GALIOJA NUO 2025 M. BALANDŽIO 1 D.

GEBERIT VONIOS KAMBARIO ĮRANGA IR POTINKINĖS SISTEMOS

KNOW HOW INSTALLED

WC puodai ir WC puodų dangčiai 15
Geberit AquaClean WC puodai su bidė funkcija 79
Vandens nuleidimo mygtukai ir WC nuleidimo valdymo sistemos 97
Geberit Monolith sanitariniai moduliai 153
Bidės 173
Pisuarai 185
Pisuarų valdymo sistemos 221
WC puodų, pisuarų ir bidė prietaisų jungtys 261
Praustuvai 269
Praustuvų rinkiniai su apatine spintele 355
Vonios kambario baldai 367
Veidrodžiai ir veidrodinės spintelės 461
Praustuvų maišytuvai 485
Prietaisų jungtys praustuvams ir plautuvėms 519
Dušai 539
Vonios 571
Prietaisų jungtys dušams ir vonioms 581
Geberit Duofix 597
Geberit Kombifix 659
Potinkiniai bakeliai 675
Išoriniai bakeliai 681
Pripildymo vožtuvai ir vandens nuleidimo vožtuvai 693
Papildoma informacija 707

GEBERIT IR FSC™

Miškų valdymo taryba (FSC) skatina atsakingą ir ekologišką miškų valdymą visame pasaulyje. „Geberit“ vonios kambario baldams naudoja FSC™ (C134279) sertifikuotą medieną. Saugokitės produktų, pažymėtų FSC etikete.

Atsakomybė už FSC™ C134279 sertifikuotus produktus


Geberit International AG | Schachenstrasse 77 | CH-8645 Jona | Šveicarija


GEBERIT SIGMA40

ITIN PLONAS DIZAINAS

- Aukščiausios klasės medžiagų ir spalvų pasiūla
- Plonas dizainas
- Lygus vientisas mygtukų paviršius

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI
DVIEJŲ KIEKIŲ NULEIDIMO FUNKCIJAI:
MODELIAI SQUARE IR ROUND










GEBERIT

GEBERIT VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI **PRODUKTŲ ASORTIMENTAS 2025**

Aiškiai ir paprastai struktūrizuotas Geberit vandens nuleidimo mygtukų asortimentas dabar yra papildytas Sigma40 square/ round ir Sigma01 square vandens nuleidimo mygtukų modeliais. Asortimente rasite puikiai suderintus square ir round vandens nuleidimo modelius – nuo ekonomiškų iki išskirtinių.

VANDENS NULEIDIMO MYGTUKAI

SIGMA

SQUARE

01



Sigma01 square
[NAUJIENA]

10



Sigma10 square

ROUND



Sigma01 round



Sigma10 round



Sigma10 round IR

OMEGA

SQUARE

ROUND

DELTA

SQUARE

ROUND



Delta01 round



Delta10 round

15	20	40	50	60	70	80
	 **Sigma20** square	 **Sigma40** square [NAUJIENA]	 **Sigma50** square		 **Sigma70** square	 **Sigma80** square
	 **Sigma20** round	 **Sigma40** round [NAUJIENA]	 **Sigma50** round			
	 **Omega20** square			 **Omega60** square		
	 **Omega20** round					
	 **Delta20** square		 **Delta50** square			
 **Delta15** round	 **Delta20** round					

NAUJASIS DUOFIX 4.0

NAUJOS KARTOS FUNKCIONALUMAS



IŠTRAUKIAMA ŠONINĖ PLOKŠTELĖ PRIE VIRŠUTINIO RĖMO KRAŠTO:
Galimybė tvirtinti tiesiogiai prie vertikalių sienų montavimo profilių.



OPTIMIZUOTI VIDAUS MECHANIZMAI:
Puikiai suderinti Type 212 vandens nuleidimo ir naujieji Type 383 pripildymo mechanizmai užtikrina ypač tylų ir efektyvų vandens nuleidimą.



SIENINIŲ LAIKIKLIŲ MONTAVIMO GALIMYBĖS:
Papildomos sieninių laikiklių montavimo galimybės prisitaikant prie konstrukcinių elementų, pvz.: prie vamzdyno sienoje.




PAPILDOMOS ŽYMOS:
Papildomos žymos ant rėmo, kad būtų lengviau nustatyti WC puodo tvirtinimo kaiščių ir nuotekų jungties montavimo aukštį.



MONTAVIMO GALIMYBĖS WC PUODAMS IKI 70 CM:
Sustiprinti profiliai užtikrina rėmo montavimo galimybes su prailgintos projekcijos WC puodais, kurių iškyša iki 70 cm.



TVIRTINIMO VARŽTAI SU TORX (TX):
Visi tvirtinimo varžtai su Torx® reguliavimu lengvesniam montavimui.



LENGVAI REGULIUOJAMA NUOTEKŲ JUNGTIS:
Nuotekų jungties padėtį galima paprastai perstumti, todėl montavimo darbai vyksta be kliūčių.

KNOW HOW INSTALLED

Visos standartinės funkcijos užtikrinamos

- Vientisas bakelis, pagamintas iš vientiso plastiko elemento
- Galima derinti su įvairių tipų sieniniais laikikliais
- Lengvai nustatomas nuleidžiamo vandens kiekis ir srautas
- Pritaikyta WC puodams su apiplovimo funkcija


GEBERIT
GEBERIT

NAUJIEJI PISUARAI SELNOVA S/M/L

NAUJOS KARTOS FUNKCIONALUMAS



Selnova S

Selnova M



Keramika be vidinio apvado

Optimizuotas nuplovimas su 0,5 l

Ergonomiška forma

Lengvas montavimas



Dėl integruoto atbulinio vožtuvo naujasis nuleidžiamo vandens skirstytuvas neleidžia tekėti ir (arba) lašėti vandeniui, kai tik pabaigiamas plovimas. Taip užtikrinama labai aiški vandens plovimo pradžia ir pabaiga.



WC puodai ir WC puodų dangčiai

Asortimento apžvalga – Geberit Smyle WC puodai ir WC puodų dangčiai 22
Asortimento apžvalga – Geberit iCon WC puodai ir WC puodų dangčiai. 23
Asortimento apžvalga – Geberit Selnova pakabinami WC puodai ir WC puodų dangčiai. 25
Asortimento apžvalga – Geberit Selnova pastatomi WC puodai ir WC puodų dangčiai. 25
Asortimento apžvalga – Geberit Selnova Square WC puodai ir WC puodų dangčiai 27
Asortimento apžvalga – Geberit Selnova Compact WC puodai ir WC puodų dangčiai. . 27
Asortimento apžvalga – Geberit Selnova Comfort WC puodai ir WC puodų dangčiai . . 29

Pakabinami WC puodai 30

WC puodai 30

Pastatomi WC puodai 42

WC puodai išoriniams bakeliams montuoti 42
WC puodai 48

Išoriniai bakeliai WC puodams, iš sanitarinės keramikos 54

Montuojami ant WC puodų 54

WC puodų dangčiai 58

WC puodų dangčiai 58

Comfort WC puodai 65

Paaukštinti WC puodai 65
Pailginti WC puodai. 67

Comfort WC puodų dangčiai 70

WC puodų dangčiai 70
WC puodų sėdynės 72

Vaikiški WC puodų dangčiai 73

WC puodų dangčiai 73

Priedai 74

Priedų apžvalga – Geberit iCon Square WC puodai su nuotekų jungtimis. 74
Priedų apžvalga – Geberit iCon WC puodai su nuotekų jungtimis. 74
Priedų apžvalga – Geberit Smyle WC puodai su nuotekų jungtimis 75
Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis 75
Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square WC puodai su nuotekų jungtimis 76
Priedų apžvalga – Geberit Selnova Compact WC puodai su nuotekų jungtimis 76
Priedų apžvalga – Geberit Selnova Comfort WC puodai su nuotekų jungtimis 77
Priedų apžvalga – Geberit iCon TurboFlush WC puodai su nuotekų jungtimis. 77

Acanto

Pakabinami WC puodai

Geberit Acanto pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



→ P. 31

Geberit Acanto pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



→ P. 31

Pastatomi WC puodai

Geberit Acanto pastatomas WC puodas, paaukštintas modelis, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree



→ P. 48

WC puodų dangčiai

Geberit Acanto WC puodų dangtis



→ P. 58

iCon

Pakabinami WC puodai

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



→ P. 32

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



→ P. 32

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, kompaktiškas ilgis, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



→ P. 33

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, Rimfree, su WC puodo dangčiu



→ P. 33

Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



→ P. 34

Pakabinami WC puodai

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree, su WC puodo dangčiu



→ P. 34

Geberit iCon pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree



→ P. 35

Geberit iCon Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



→ P. 35

Pastatomi WC puodai

Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



→ P. 49

Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush



→ P. 50

Pastatomi WC puodai

Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree, su WC puodo dangčiu



→ P. 51

Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree



→ P. 52

Geberit iCon Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree



→ P. 52

WC puodų dangčiai

Geberit iCon WC puodų dangtis Easy-Mount



→ P. 58

Geberit iCon WC puodų dangtis, plona konstrukcija



→ P. 58

WC puodų dangčiai

Geberit iCon WC puodų dangtis

→ P. 59

Geberit iCon Square WC puodų dangtis



→ P. 59

ONE

Pakabinami WC puodai

Geberit ONE pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



→ P. 30

Selnova

Pakabinami WC puodai

Geberit Selnova pakabinamo WC puodo rinkinys, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



→ P. 37

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush



→ P. 37

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree



→ P. 38

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree



→ P. 38

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas



→ P. 39

Pakabinami WC puodai

Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas, Rimfree



→ P. 39

Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas



→ P. 40

Pastatomi WC puodai

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree



→ P. 42

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree



→ P. 43

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree



→ P. 44

Pastatomi WC puodai

Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma



→ P. 44

Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma



→ P. 45

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus



→ P. 46

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas



→ P. 46

Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, Rimfree



→ P. 47

Išoriniai bakeliai WC puodams, iš sanitarinės keramikos

Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree



→ P. 54

Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje



→ P. 54

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui



→ P. 55

Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje



→ P. 56

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje



→ P. 56

Išoriniai bakeliai WC puodams, iš sanitarinės keramikos

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje



→ P. 57

WC puodų dangčiai

Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios



→ P. 61

Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios



→ P. 61

Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus



→ P. 62

Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios



→ P. 63

WC puodų dangčiai

Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija, tvirtinimas iš viršaus

→ P. 64

Comfort WC puodai

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree



→ P. 65

Selnova Comfort

Comfort WC puodai

Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree



→ P. 66

Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis



→ P. 66

Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas Premium, prailgintas modelis, pusiau uždara forma, žmonėms su negalia, Rimfree



→ P. 67

Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree



→ P. 68

Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia



→ P. 68

Comfort WC puodai

Geberit Selnova Comfort Square pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree



→ P. 69

Comfort WC puodų dangčiai

Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios



→ P. 70

Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus



→ P. 70

Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis, atvira sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios



→ P. 71

Geberit Selnova Comfort Square WC puodų dangtis, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios



→ P. 71

Comfort WC puodų dangčiai

Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus

→ P. 72

Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, D formos, žmonėms su negalia, tvirtinimas iš apačios



→ P. 72

Selnova Compact

Pakabinami WC puodai

Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas Premium, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree



→ P. 40

Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, Rimfree



→ P. 41

Pastatomi WC puodai

Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree



→ P. 48

WC puodų dangčiai

Geberit Selnova Compact WC puodų dangtis, pritvirtinamas iš viršaus



→ P. 64

Smyle

Pakabinami WC puodai

Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



→ P. 36

Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree



→ P. 36

Pastatomi WC puodai

Geberit Smyle Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree



→ P. 53

WC puodų dangčiai

Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija



→ P. 60

Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona dvisluoksnė konstrukcija



→ P. 60

Asortimento apžvalga – Geberit iCon WC puodai ir WC puodų dangčiai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree	Geberit iCon pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree	
Balta					501.661.00.1	502.380.00.1	
KeraTect / balta					501.661.00.8		
							
					→ P. 34	→ P. 35	
Geberit iCon WC puodų dangtis EasyMount	**Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais**	501.660.01.1		→ P. 58	✓	✓	
Geberit iCon WC puodų dangtis	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	574120000		→ P. 59	✓	✓	
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	574130000		→ P. 59	✓	✓	
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	500.670.01.1		→ P. 59	✓	✓	
Geberit iCon WC puodų dangtis, plona konstrukcija	**Su švelnaus uždarymo mechanizmu**	574950000		→ P. 59	✓	✓	
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	500.835.01.1		→ P. 59	✓	✓	
Geberit iCon Square WC puodų dangtis	**Su švelnaus uždarymo mechanizmu**	571910000		→ P. 59			
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	500.837.01.1		→ P. 59			

✓ Suderinama

Asortimento apžvalga – Geberit Smyle WC puodai ir WC puodų dangčiai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree	Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree
				Balta	500.208.01.1	500.379.01.1
						
					→ P. 36	→ P. 36
Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona dvisluoksnė konstrukcija	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	500.239.01.1		→ P. 60	✓	✓
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	500.240.01.1		→ P. 60	✓	✓
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	500.688.01.1		→ P. 60	✓	✓
Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	500.238.01.1		→ P. 60	✓	✓
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	500.237.01.1		→ P. 60	✓	✓
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	500.687.01.1		→ P. 60	✓	✓

✓ Suderinama

	Geberit iCon Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree	Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush	Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree	Geberit iCon Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree
	201950000	503.081.00.1	502.382.00.1	211910000
				
	→ P. 35	→ P. 50	→ P. 52	→ P. 52
		✓	✓	
		✓	✓	
		✓	✓	
		✓	✓	
		✓	✓	
		✓	✓	
	✓			✓
	✓			✓

Asortimento apžvalga – Geberit Selnova pakabinami WC puodai ir WC puodų dangčiai

Geberit Lietuva, Sausis 2025

		Balta			
Geberit Selnova					
Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**balta**	**500.330.01.1**		**→ P. 61**
Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**balta**	**500.331.01.1**		**→ P. 61**
Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**balta**	**500.337.01.1**		**→ P. 62**
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	**balta**	**500.333.01.1**		**→ P. 62**
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	**balta**	**500.335.01.1**		**→ P. 62**
Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus	**Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais**	**balta**	**500.339.01.1**		**→ P. 63**

✓ Suderinama

Asortimento apžvalga – Geberit Selnova pastatomi WC puodai ir WC puodų dangčiai

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

					Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, vertikalaus nuplovimo, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree	
		Balta			502.036.00.1	500.488.01.7	
							
Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**balta**	**500.330.01.1**			✓	
Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**balta**	**500.331.01.1**			✓	
Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**balta**	**500.337.01.1**		✓	✓	
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	**balta**	**500.333.01.1**		✓	✓	
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	**balta**	**500.335.01.1**		✓	✓	
Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus	**Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais**	**balta**	**500.339.01.1**		✓	✓	

✓ Suderinama

	Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush	Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree	Geberit Selnova pakabinamas WC puodas	Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree
	502.035.00.1	503.082.00.1	501.045.00.7	500.260.01.7	500.694.01.2
					
	→ P. 38	→ P. 37	→ P. 38	→ P. 39	→ P. 65
		✓	✓	✓	
		✓	✓	✓	
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree	Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma	Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas
	500.285.01.7	500.283.01.5	500.287.01.7	500.151.01.7	500.282.01.5	500.281.01.7
						
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Asortimento apžvalga – Geberit Selnova Square WC puodai ir WC puodų dangčiai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Balta
Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios	Be švelnaus uždarymo mechanizmo	Balta	500.332.01.1		→ P. 63
Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija, tvirtinimas iš viršaus	Be švelnaus uždarymo mechanizmo	Balta	500.338.01.1		→ P. 64
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	Balta	500.334.01.1		→ P. 64
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	Balta	500.336.01.1		→ P. 64

✓ Suderinama

Asortimento apžvalga – Geberit Selnova Compact WC puodai ir WC puodų dangčiai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

Balta				
Geberit Selnova Compact WC puodų dangtis, pritvirtinamas iš viršaus	Be švelnaus uždarymo mechanizmo	501.877.00.1		→ P. 64
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	501.878.00.1		→ P. 64
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	501.931.00.1		→ P. 64
Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus	Be švelnaus uždarymo mechanizmo	500.337.01.1		→ P. 62
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	500.333.01.1		→ P. 62
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu, sparčiojo atpalaidavimo lankstais	500.335.01.1		→ P. 62
Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija, tvirtinimas iš viršaus	Be švelnaus uždarymo mechanizmo	500.338.01.1		→ P. 64
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	500.334.01.1		→ P. 64
	Su švelnaus uždarymo mechanizmu	500.336.01.1		→ P. 64

✓ Suderinama

	Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas, Rimfree	Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas	Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, Rimfree
	501.458.00.7	500.270.01.5	500.489.01.7
			
	→ P. 39	→ P. 40	→ P. 47
	✓	✓	
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓
	✓	✓	✓

	Pakabinami WC puodai		Pastatomi WC puodai
	Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas Premium, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, Rimfree	Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree
	500.377.01.2	500.349.01.7	500.478.01.7
			
	→ P. 40	→ P. 41	→ P. 48
			✓
			✓
			✓
	✓	✓	
	✓	✓	
	✓	✓	

Asortimento apžvalga – Geberit Selnova Comfort WC puodai ir WC puodų dangčiai

Geberit Lietuva, Sausis 2025

						Pakabinami WC puodai		
						Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas Premium, prailgintas modelis, pusiau uždara forma, žmonėms su negalia, Rimfree	Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree	
Balta						500.693.01.2	501.046.00.7	
								
						→ P. 67	→ P. 68	
Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**Balta**	**500.133.00.1**		→ P. 70		✓	
Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis, atvira sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**Balta**	**502.791.00.1**		→ P. 71		✓	
Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**Balta**	**501.559.01.1**		→ P. 70	✓	✓	
Geberit Selnova Comfort Square WC puodų dangtis, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**Balta**	**500.793.01.1**		→ P. 71			
Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, D formos, žmonėms su negalia, tvirtinimas iš apačios	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**Balta**	**500.340.01.1**		→ P. 72		✓	
Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus	**Be švelnaus uždarymo mechanizmo**	**Balta**	**501.558.01.1**		→ P. 72	✓	✓	

✓ Suderinama


	Pakabinami WC puodai		Pastatomi WC puodai, paaukštintas modelis	
	Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia	Geberit Selnova Comfort Square pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree	Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree	Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis
	501.044.00.7	500.791.01.7	500.486.01.7	500.284.01.5
				
	→ P. 68	→ P. 69	→ P. 66	→ P. 66
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓
		✓		
	✓		✓	✓
	✓		✓	✓

Pakabinami WC puodai

WC puodai

Geberit ONE pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



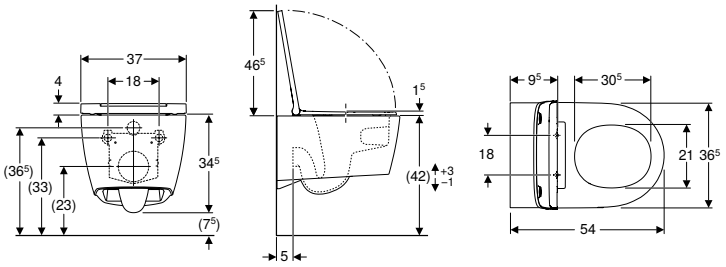

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Prijungimo rinkinys
- Tvirtinimai


Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Galimybė keisti WC puodo montavimo aukštį, viršutinė keramikos briauna 41-45 cm
- 1 tipas, visas vandens kiekis 7 / 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Paslėpti tvirtinimai
- Ypač greitas montavimas su specialiais tvirtinimai, montavimui reikia labai mažai jėgos
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Lankstai iš metalo
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Plona konstrukcija
- Greitas ir lengvas WC puodų dangčio nuėmimas be įrankių
- Atitinka KRINKO rekomendacijas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	EUR/Vnt.
500.201.01.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	36,5	34,5	54	taip	taip	**921,91**
500.202.01.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: chromuotas, blizgus	36,5	34,5	54	taip	taip	**957,35**
500.202.JT.1	Keraminis WC puodas: baltas matinis Dekoratyvinis dangtis: chromuotas, blizgus Dekoratyvinis dangtis: balta	37	34,5	54	taip	taip	**1098,75**

Galima derinti su
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92

Geberit Acanto pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



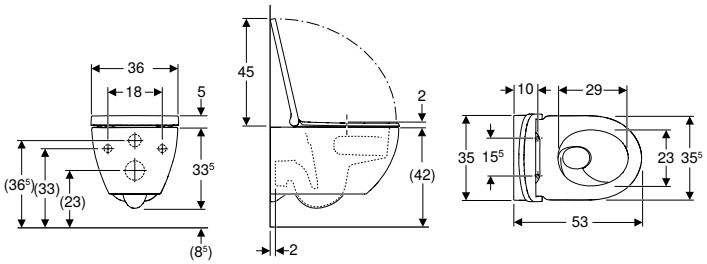

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Greito nuėmimo vyriai su papildoma užrakinimo funkcija
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
502.774.00.1	balta	35,5	33,5	53	rakinamas	taip	iš viršaus	634,01
502.774.00.8	balta / KeraTect	35,5	33,5	53	rakinamas	taip	iš viršaus	814,55

Geberit Acanto pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



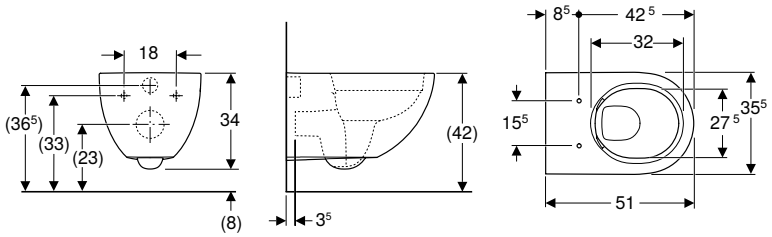

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.600.01.2	balta	35,5	34	51	404,56

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Acanto WC puodų dangtis → P. 58

Naujiena

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu





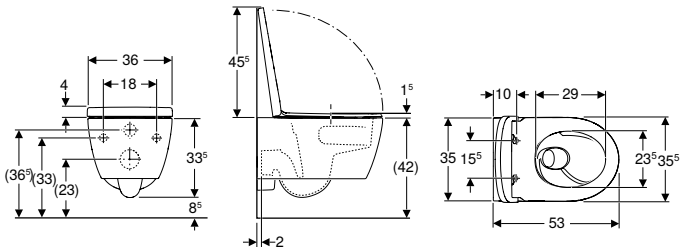

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Greito nuėmimo vyriai su papildoma užrakinimo funkcija
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
503.045.00.1	balta	35,5	33,5	53	rakinamas	taip	iš viršaus	689,07

Tiekiama nuo Balandis 2025

Naujiena

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



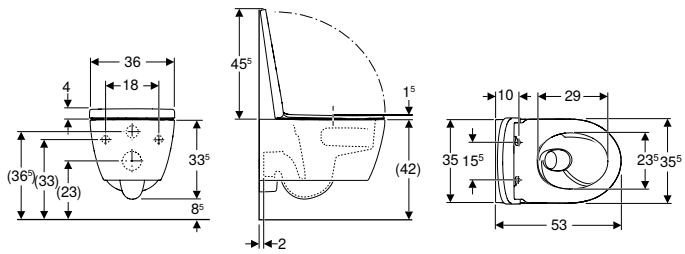

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Greito nuėmimo vyriai su papildoma užrakinimo funkcija
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
503.046.JT.1	balta / matinis	35,5	33,5	53	rakinamas	taip	iš viršaus	913,53


Tiekiama nuo Balandis 2025


Naujiena


Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, kompaktiškas ilgis, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu











click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai


Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Greito nuėmimo vyriai su papildoma užrakinimo funkcija
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- Kompaktiškas ilgis
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
503.048.00.1	balta	35,5	33,5	49	rakinamas	taip	iš viršaus	713,79


Tiekiama nuo Balandis 2025

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, Rimfree, su WC puodo dangčiu









click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Greito nuėmimo vyriai su papildoma užrakinimo funkcija
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
501.663.JT.1	balta / matinis	35,5	33	53	rakinamas	taip	iš viršaus	821,66

Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



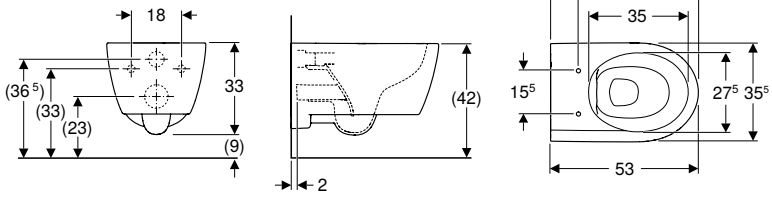

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.661.00.1	balta	35,5	33	53	423,96
501.661.00.8	balta / KeraTect	35,5	33	53	514,49


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit iCon WC puodų dangtis EasyMount → P. 58
- Geberit iCon WC puodų dangtis → P. 59
- Geberit iCon WC puodų dangtis, plona konstrukcija → P. 58
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92

Geberit iCon pakabinamo WC puodo rinkinys, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree, su WC puodo dangčiu





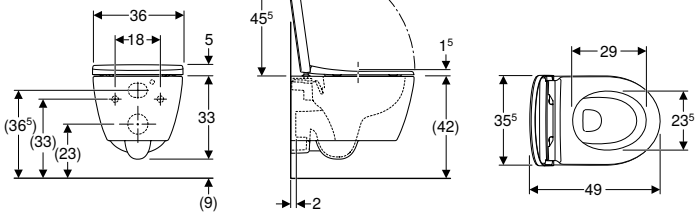

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Greito nuėmimo vyriai su papildoma užrakinimo funkcija
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- Kompaktiškas ilgis
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
502.381.JT.1	balta / matinis	35,5	33	49	rakinamas	taip	iš viršaus	880,40

Geberit iCon pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree



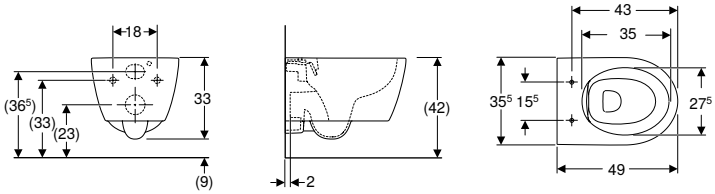

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- Kompaktiškas ilgis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.380.00.1	balta	35,5	33	49	439,51

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit iCon WC puodų dangtis EasyMount → P. 58
- Geberit iCon WC puodų dangtis, plona konstrukcija → P. 58
- Geberit iCon WC puodų dangtis → P. 59

Geberit iCon Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



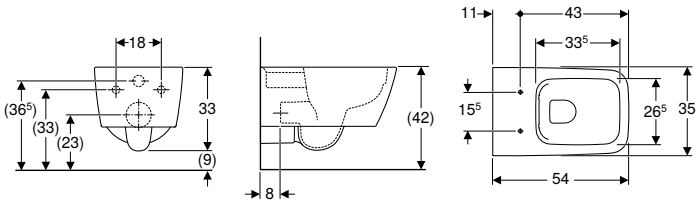

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
201950000	balta	35	33	54	471,89

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit iCon Square WC puodų dangtis → P. 59

Priedai
- Geberit prailginta nuotekų jungtis WC puodams → P. 170

- Atsižvelgiant į montavimo situaciją, montuojant reikia Geberit prijungimo rinkinio pakabinamiems WC puodams

Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree



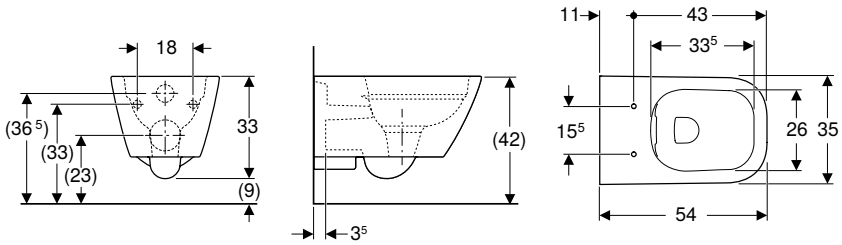

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.208.01.1	balta	35	33	54	298,82

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona dvisluoksnė konstrukcija → P. 60
- Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija → P. 60

Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree



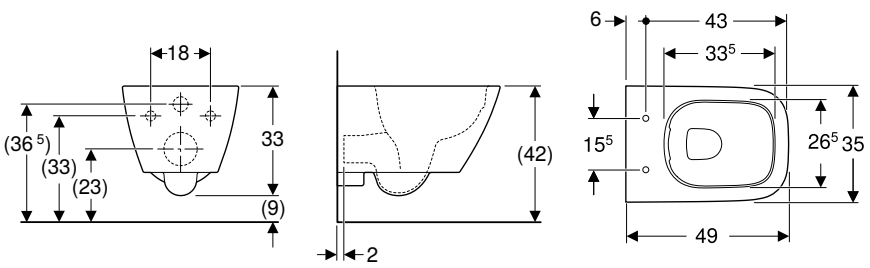

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- Kompaktiškas ilgis

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.379.01.1	balta	35	33	49	302,62


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona dvisluoksnė konstrukcija → P. 60
- Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija → P. 60

Naujiena

Geberit Selnova pakabinamo WC puodo rinkinys, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



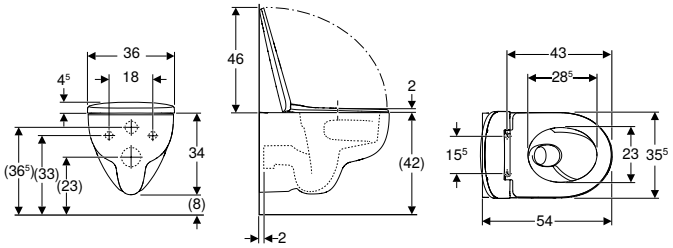

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Matomi tvirtinimai
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
503.083.00.1	balta	35,5	34	54	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	333,47

Tiekiama nuo Balandis 2025

Naujiena

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, TurboFlush



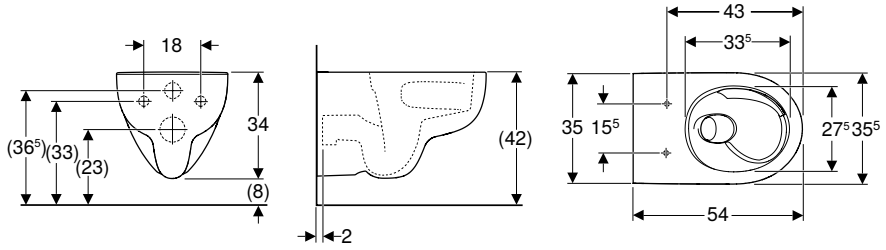

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Matomi tvirtinimai
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
503.082.00.1	balta	35,5	34	54	242,57


Tiekiama nuo Balandis 2025


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree









click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.035.00.1	balta	36	33	53	237,35


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree









click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Nuplauna su 4 l
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.045.00.7	balta	35,5	34	53	169,48

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92
- Geberit AquaClean 4000 WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas



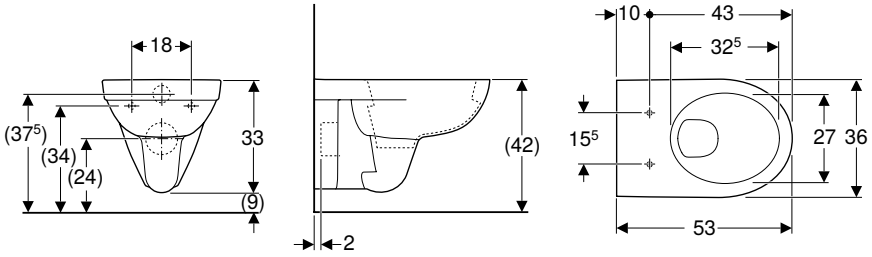

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.260.01.7	balta	36	33	53	121,07

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92
- Geberit AquaClean 4000 WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija

Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas, Rimfree



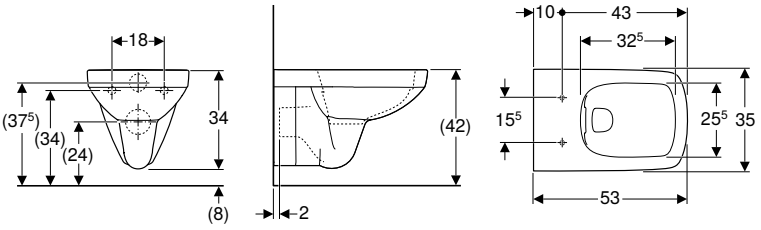

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.458.00.7	balta	35	34	53	181,58

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 63
- Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija, tvirtinimas iš viršaus → P. 64

Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas



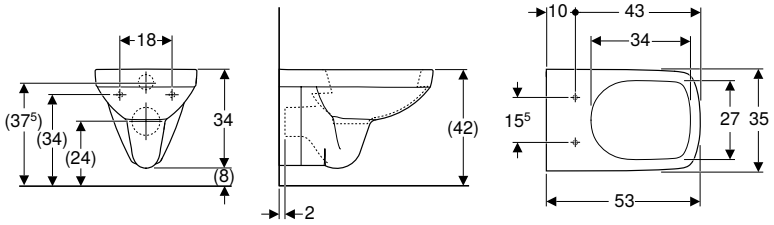

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.270.01.5	balta	35	34	53	133,17

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 63
- Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija, tvirtinimas iš viršaus → P. 64

Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas Premium, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree



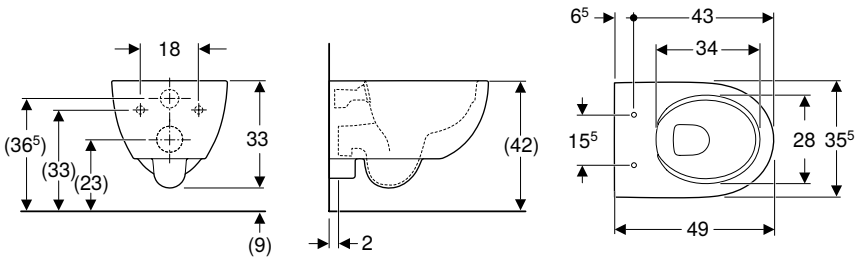

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Kompaktiškas ilgis
- Atstumas iki grindų 8 cm

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.377.01.2	balta	35,5	33	49	256,70

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62

Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, Rimfree



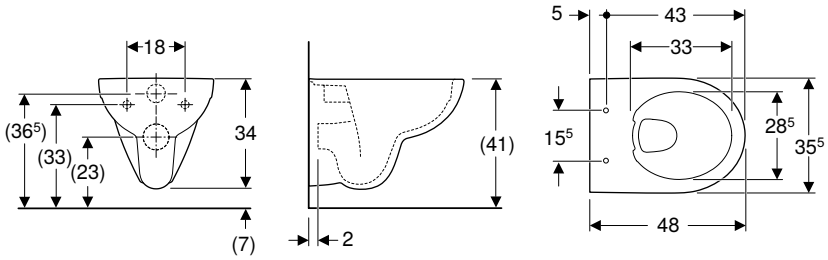

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Kompaktiškas ilgis

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.349.01.7	balta	35,5	34	48	**188,04**

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62

Pastatomi WC puodai

WC puodai išoriniams bakeliams montuoti

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree



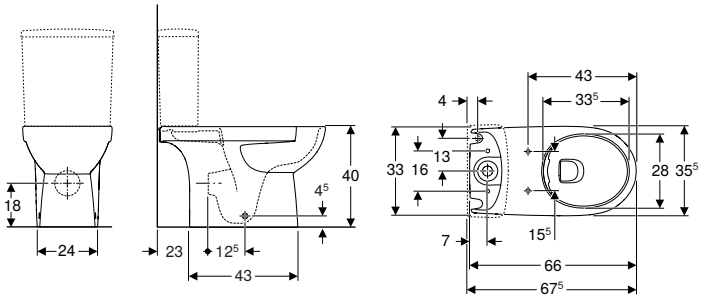

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- Pusiau uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.488.01.7	balta	35,5	40	66	154,78


Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui → P. 55
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 75

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree



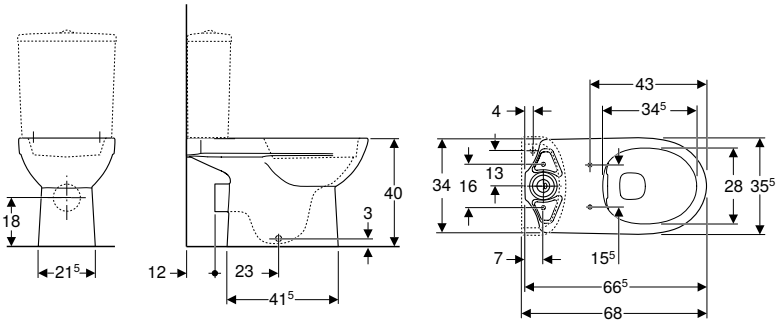

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus
- Pusiau uždara forma

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.285.01.7	balta	35,5	40	66,5	151,33


Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui → P. 55
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 54
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92
- Geberit AquaClean 4000 WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 75

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree



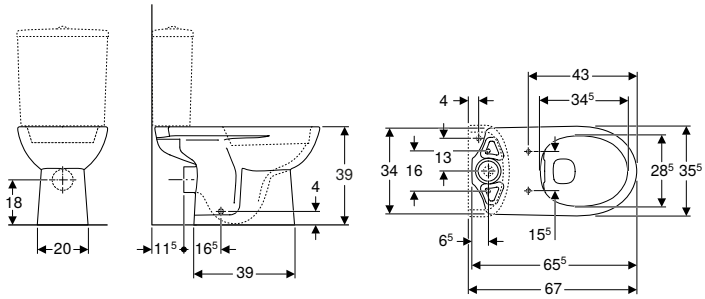

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.283.01.5	balta	35,5	39	65,5	139,23


Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui → P. 55
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 54
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 75

Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma



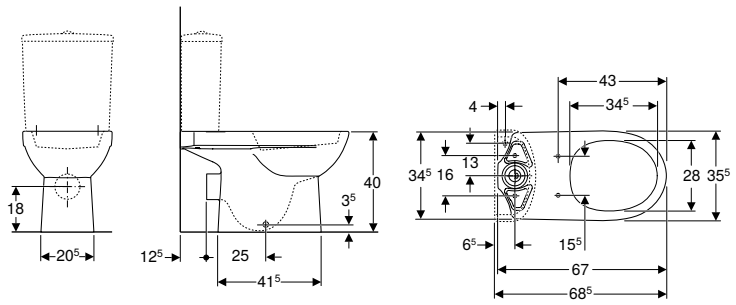

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Su vidiniu apvadu
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus
- Pusiau uždara forma

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.287.01.7	balta	35,5	40	67	108,95

Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 54
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92
- Geberit AquaClean 4000 WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 75

Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma

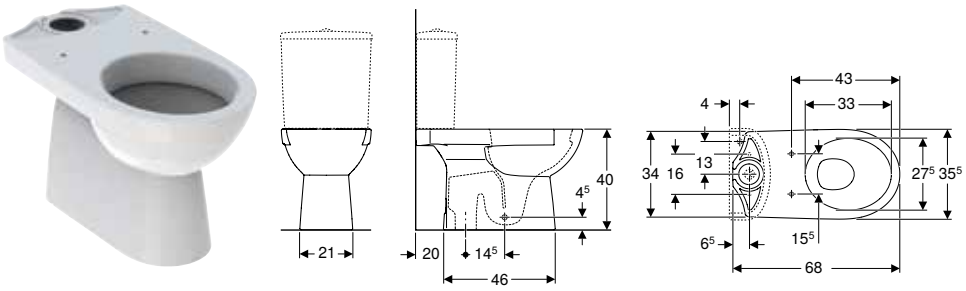

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Su vidiniu apvadu
- Nuotakas vertikalus
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Pusiau uždara forma

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.151.01.7	balta	35,5	40	68	108,95

Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 54
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus



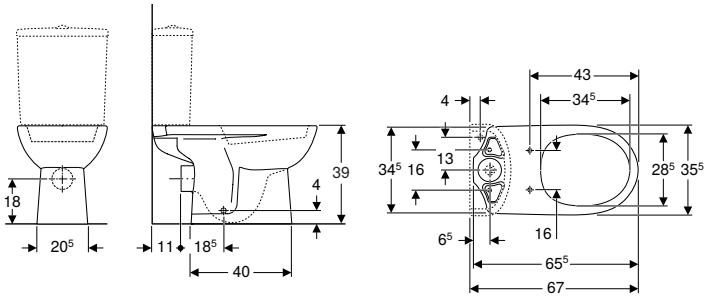

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Su vidiniu apvadu
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.282.01.5	balta	35,5	39	65,5	96,85


Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 54
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean 4000 WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 75

Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas



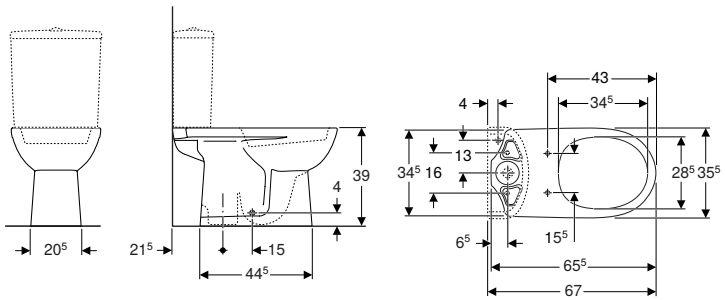

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Su vidiniu apvadu
- Nuotakas vertikalus
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.281.01.7	balta	35,5	39	65,5	96,85

Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 54
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios → P. 61
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean 4000 WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija

Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, Rimfree



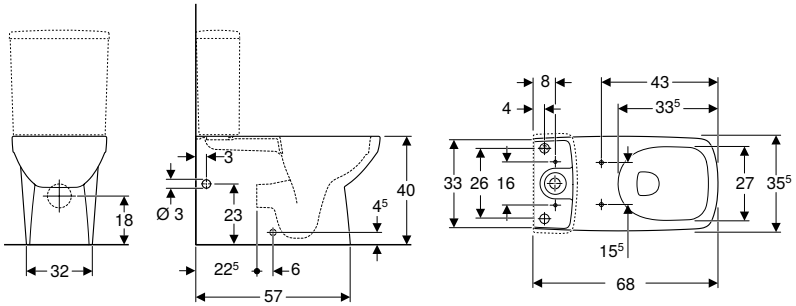

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Universalus nuotakas
- Dešinėje pusėje esanti anga uždarymo vožtuvui pasiekti
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Pusiau uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.489.01.7	balta	35,5	40	68	186,35


Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija, tvirtinimas iš viršaus → P. 64

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 76

Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree



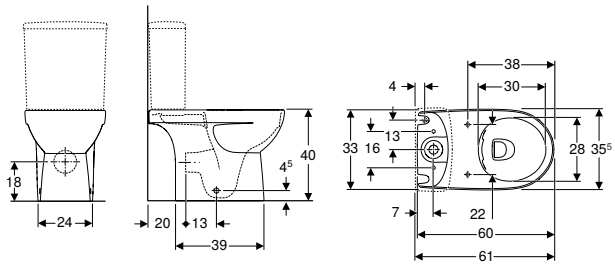

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- Pusiau uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- Kompaktiškas ilgis

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.478.01.7	balta	35,5	40	60	177,72

Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui → P. 55
- Geberit Selnova Compact WC puodų dangtis, pritvirtinamas iš viršaus → P. 64

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Compact WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 76

WC puodai

Geberit Acanto pastatomas WC puodas, paaukštintas modelis, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree



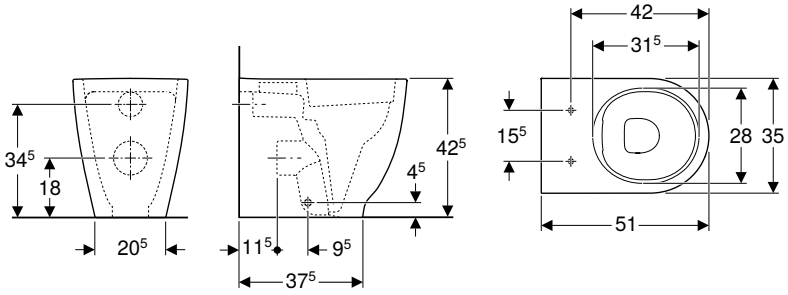

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- Kompaktiškas ilgis
- Aukštesnis sėdėjimo padėties aukštis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.602.01.2	balta	35	42,5	51	519,21

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Acanto WC puodų dangtis → P. 58

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Acanto WC puodai su nuotekų jungtimis

Naujiena

Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu



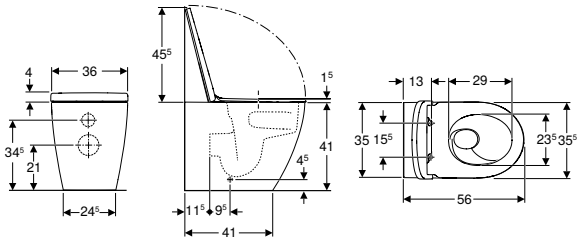

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
503.080.JT.1	balta / matinis	35,5	41	56	rakinamas	taip	iš viršaus	931,94


Tiekiama nuo Balandis 2025

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit iCon TurboFlush WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 77

Naujiena

Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush



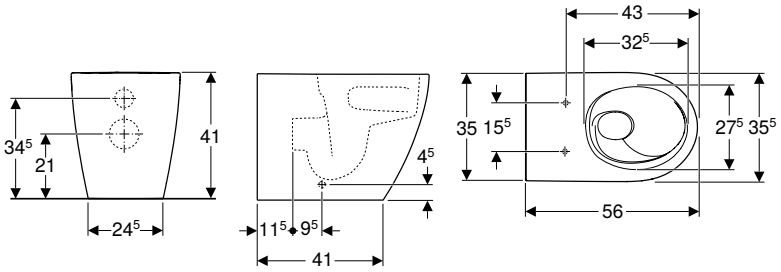

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
503.081.00.1	balta	35,5	41	56	535,13

Tiekiama nuo Balandis 2025


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit iCon WC puodų dangtis EasyMount → P. 58
- Geberit iCon WC puodų dangtis, plona konstrukcija → P. 58
- Geberit iCon WC puodų dangtis → P. 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit iCon TurboFlush WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 77

Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree, su WC puodo dangčiu



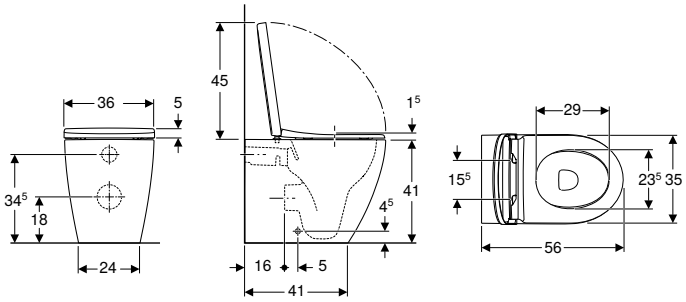

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- WC puodų dangtis
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
502.383.JT.1	balta / matinis	35	41	56	rakinamas	taip	iš viršaus	**843,00**

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit iCon WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 74

Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree

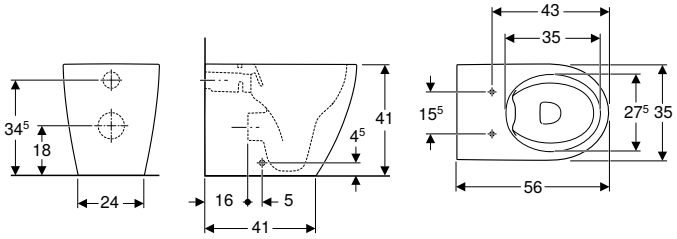

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.382.00.1	balta	35	41	56	455,49


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit iCon WC puodų dangtis EasyMount → P. 58
- Geberit iCon WC puodų dangtis, plona konstrukcija → P. 58
- Geberit iCon WC puodų dangtis → P. 59
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit iCon WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 74

Geberit iCon Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree



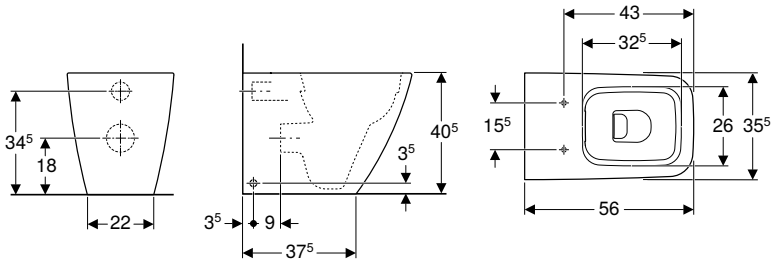

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- Nuplauna su 4,5 l
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
211910000	balta	35,5	40,5	56	593,84


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit iCon Square WC puodų dangtis → P. 59

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit iCon Square WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 74

Geberit Smyle Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree



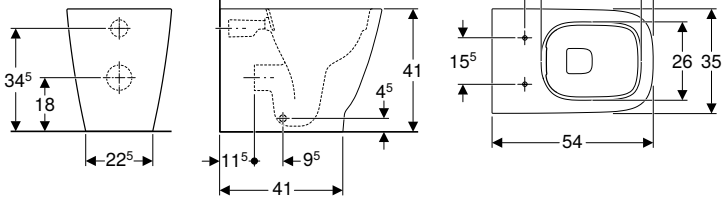

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Universalus nuotakas
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Nuplauna su 4 l
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.840.00.1	balta	35	41	54	297,97


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija → P. 60
- Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona dvisluoksnė konstrukcija → P. 60


Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Smyle WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 75

Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree









click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Universalus nuotakas
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.036.00.1	balta	35,5	40	53	253,45

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92


Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 75


Išoriniai bakeliai WC puodams, iš sanitarinės keramikos


Montuojami ant WC puodų

Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje









click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 l / 2,6 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2,6 l / 4 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.268.01.1	balta	36,5	39	16,5	93,51

Užsakyti papildomai
- Tvirtinimo elementai galinei sienai

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui



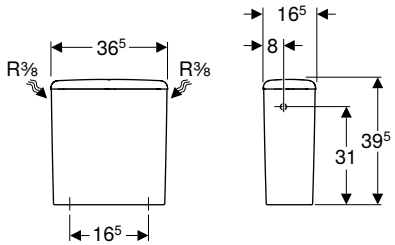

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodams be vidinio apvado
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Nuplovimo vandens bakelis, apsukamas
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Vandens tiekimo jungtis viršuje


Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.490.01.1	balta	36,5	39,5	16,5	132,20

Galima derinti su
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree → P. 48
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66

Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje



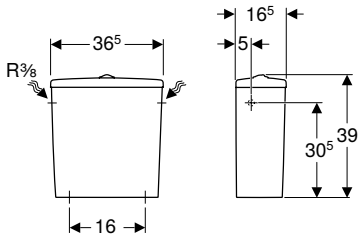

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Vandens tiekimo jungtis viršuje

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.269.01.1	balta	36,5	39	16,5	93,51

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje



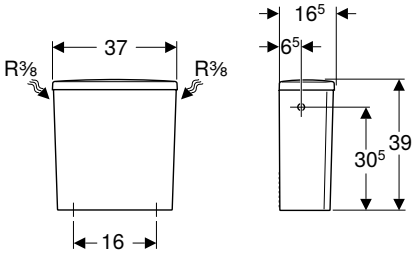

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Vandens tiekimo jungtis viršuje

Techniniai duomenys


Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.267.01.1	balta	37	39	16,5	99,76

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje

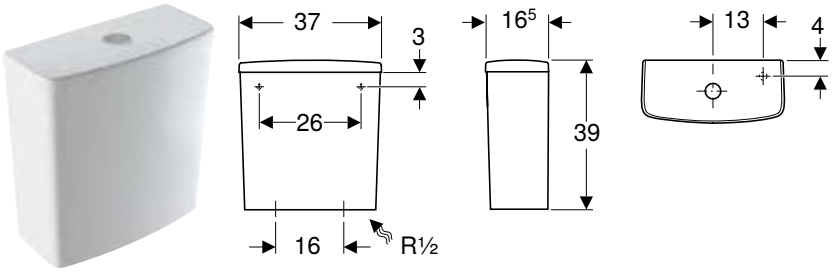

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 l / 2,6 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2,6 l / 4 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Vandens jungtis apačioje, dešinėje

Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.266.01.1	balta	37	39	16,5	**99,76**

Užsakyti papildomai
- Tvirtinimo elementai galinei sienai


Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 47
- Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree → P. 48
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree

WC puodų dangčiai

WC puodų dangčiai

Geberit Acanto WC puodų dangtis



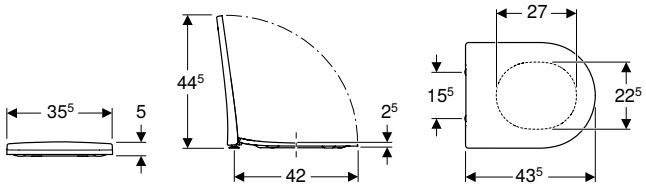

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm


Savybės
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Plona konstrukcija
- Antibakterinis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.605.01.2	balta / blizgus	35,5	5	43,5	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	222,23
500.660.01.2	balta / blizgus	35,5	5	43,5	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	218,75

Galima derinti su
- Geberit Acanto pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 31
- Geberit Acanto pastatomas, paaukštintas modelis, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 48

Geberit iCon WC puodų dangtis EasyMount



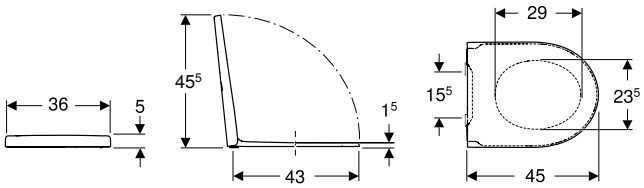

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis


Savybės
- WC puodų dangtis iš duroplasto
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- WC puodų dangtis su EasyMount vyriais
- Greito nuėmimo vyriai su papildoma užrakinimo funkcija

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	EUR/Vnt.
501.660.01.1	balta / blizgus	36	5	45	rakinamas	taip	iš viršaus	244,54

Galima derinti su
- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 34
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 52
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush → P. 50
- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree → P. 35

Geberit iCon WC puodų dangtis, plona konstrukcija



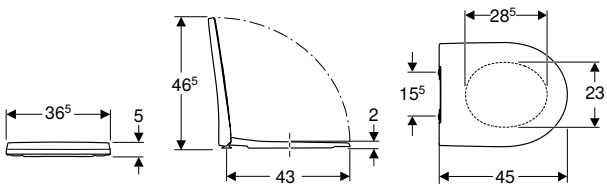

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm


Savybės
- Plona konstrukcija
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Antibakterinis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.835.01.1	balta / blizgus	36,5	5	45	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**234,95**
574950000	balta / blizgus	36,5	5	45	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**237,22**

Galima derinti su

- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 34
- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree → P. 35
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 52
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush → P. 50

Geberit iCon WC puodų dangtis

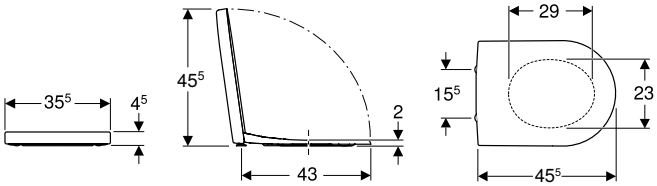

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.670.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45,5	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**228,68**
574130000	balta / blizgus	35,5	4,5	45,5	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**175,90**
574120000	balta / blizgus	35,5	4,5	45,5	ne	ne	iš viršaus	Nerūdijantysis plienas	**149,65**

Galima derinti su

- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 34
- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree → P. 35
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 52
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush → P. 50

Geberit iCon Square WC puodų dangtis



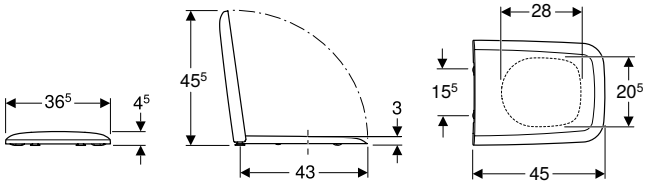

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.837.01.1	balta / blizgus	36,5	4,5	45	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**218,76**
571910000	balta / blizgus	36,5	4,5	45	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**224,29**

Galima derinti su

- Geberit iCon Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 35
- Geberit iCon Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 52

Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija



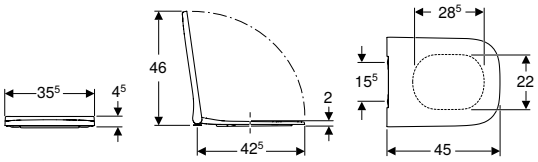

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Savybės

- Antibakterinis
- Plona konstrukcija
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.687.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**199,64**
500.237.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**196,49**
500.238.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45	ne	ne	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**147,40**

Galima derinti su

- Geberit Smyle Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 53
- Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree → P. 36
- Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 36

Geberit Smyle Square WC puodų dangtis, plona dvisluoksnė konstrukcija



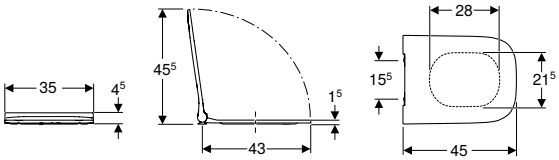

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Savybės

- Plona konstrukcija
- Dvisluoksnė konstrukcija
- Antibakterinis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.688.01.1	balta / blizgus	35	4,5	45	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**186,57**
500.240.01.1	balta / blizgus	35	4,5	45	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**183,40**
500.239.01.1	balta / blizgus	35	4,5	45	ne	ne	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**134,24**

Galima derinti su

- Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree → P. 36
- Geberit Smyle Square pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 36
- Geberit Smyle Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 53

Geberit Selnova WC puodų dangtis su lankstais iš plastiko, tvirtinimas iš apačios



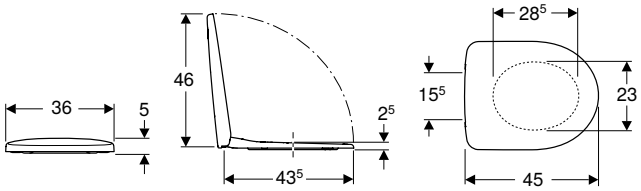

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis


Savybės
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Lankstai iš plastiko

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.330.01.1	balta / plastikas	36	5	45	ne	ne	iš apačios	Plastikas	37,41

Galima derinti su
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas → P. 39
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush → P. 37
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46

Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios



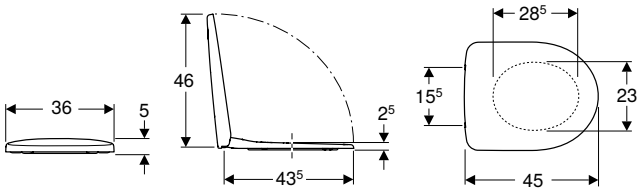

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis


Savybės
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Lankstai iš metalo

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.331.01.1	balta / blizgus	36	5	45	ne	ne	iš apačios	Metalas	49,86

Galima derinti su
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush → P. 37
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas → P. 39
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46

Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus



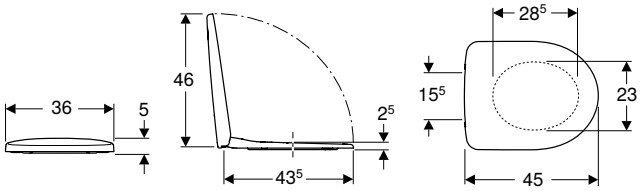

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Lankstai iš metalo


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.333.01.1	balta / blizgus	36	5	45	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**81,07**
500.335.01.1	balta / blizgus	36	5	45	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**99,76**
500.337.01.1	balta / blizgus	36	5	45	ne	ne	iš viršaus	Nerūdijantysis plienas	**56,11**

Galima derinti su

- Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas Premium, kompaktiškas ilgis, uždara forma, Rimfree → P. 40
- Geberit Selnova Compact pakabinamas WC puodas, kompaktiškas ilgis, Rimfree → P. 41
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree → P. 65
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush → P. 37
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 25
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas → P. 39
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree → P. 54
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46

Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus



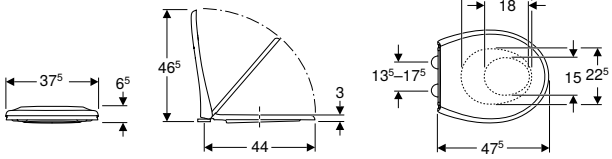

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	13,5–17,5 cm

Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis


Savybės
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Papildoma atlenkiama sėdynė vaikams
- Integruoti magnetai apsaugo vaikišką WC puodo sėdynę nuo nuslydimo

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.339.01.1	balta / blizgus	37,5	6,5	47,5	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**124,70**

Galima derinti su
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree → P. 65
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 25
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush → P. 37
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas → P. 39
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree → P. 54
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46

Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, tvirtinimas iš apačios



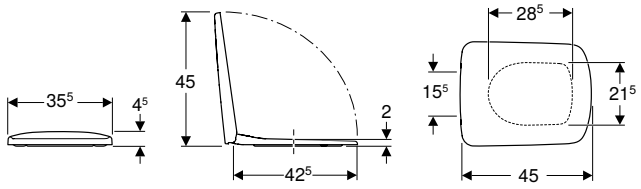

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm


Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis

Savybės
- Lankstai iš metalo
- Kampuotų formų dizainas
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.332.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45	ne	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	**62,33**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 39
- Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas → P. 40
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree

Geberit Selnova Square WC puodų dangtis, plona konstrukcija, tvirtinimas iš viršaus

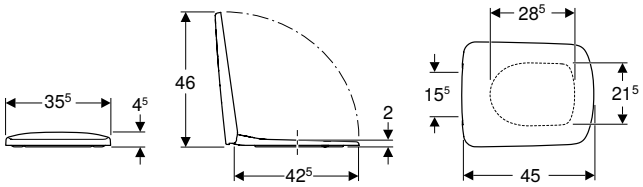

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis


Savybės
- Lankstai iš metalo
- Kampuotų formų dizainas
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.334.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**93,51**
500.336.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**112,22**
500.338.01.1	balta / blizgus	35,5	4,5	45	ne	ne	iš viršaus	Nerūdijantysis plienas	**68,58**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 39
- Geberit Selnova Square pakabinamas WC puodas → P. 40
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 47
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree

Geberit Selnova Compact WC puodų dangtis, pritvirtinamas iš viršaus



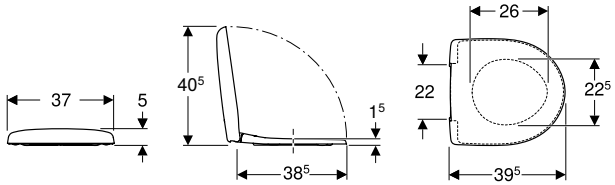

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	22 cm

Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis

Savybės
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Lankstai iš metalo

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.877.00.1	balta / blizgus	37	5	39,5	ne	ne	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**60,59**
501.878.00.1	balta / blizgus	37	5	39,5	ne	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**84,95**
501.931.00.1	balta / blizgus	37	5	39,5	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**103,21**


Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree → P. 48

Comfort WC puodai

Paaukštinti WC puodai

Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree



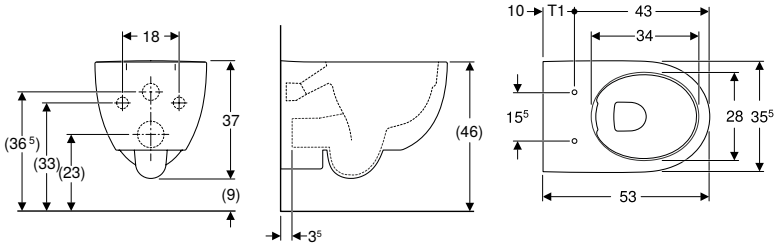

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- Uždara forma
- Paaukštinta 46 cm viršutinė keramikos briauna esant standartiniam tvirtinimo aukščiui

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.694.01.2	balta	35,5	37	53	418,78


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova WC puodų dangtis, tvirtinimas iš viršaus → P. 62
- Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus → P. 63
- Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 90
- Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija → P. 92

- Atsižvelgiant į montavimo situaciją, montuojant reikia papildomai užsakyti prailgintą nuotekų jungtį 30 cm

Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree



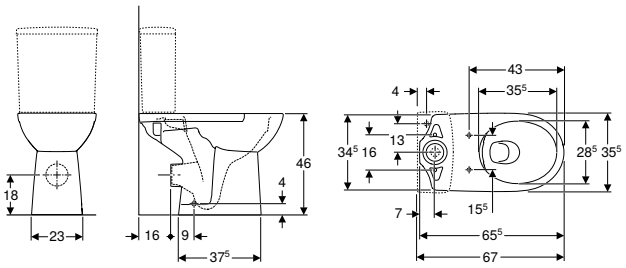

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Aukštesnis sėdėjimo padėties aukštis
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Nuotakas horizontalus
- 2 tipas pagal EN 997

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.486.01.7	balta	35,5	46	65,5	212,11


Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui → P. 55
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus → P. 72
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus → P. 70
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis, atvira sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 71
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, D formos, žmonėms su negalia, tvirtinimas iš apačios → P. 72
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 70

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Comfort WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 77

Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis



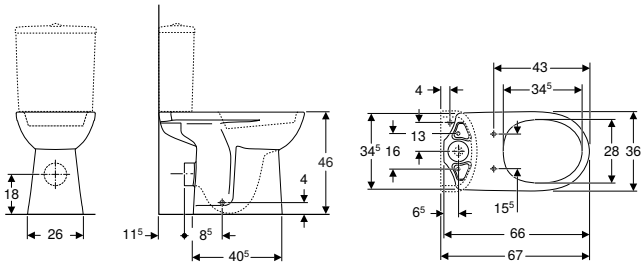

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų keraminiams bakeliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pastatoma (-as) ant grindų
- Su vidiniu apvadu
- Nuotakas horizontalus
- Aukštesnis sėdėjimo padėties aukštis

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.284.01.5	balta	36	46	66	181,58

Užsakyti papildomai
- Bakelis
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 57
- Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje → P. 56
- Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje → P. 54
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis, atvira sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 71
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus → P. 70
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 70
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus → P. 72
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, D formos, žmonėms su negalia, tvirtinimas iš apačios → P. 72

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Comfort WC puodai su nuotekų jungtimis → P. 77

Pailginti WC puodai

Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas Premium, prailgintas modelis, pusiau uždara forma, žmonėms su negalia, Rimfree



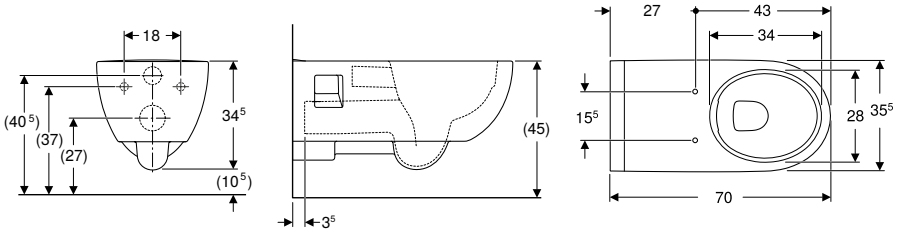

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Žmonėms su negalia
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Pusiau uždara forma
- Prailgintas modelis

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Prailginta nuotekų jungtis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.693.01.2	balta	35,5	34,5	70	**418,78**

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus → P. 70
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus → P. 72

Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree



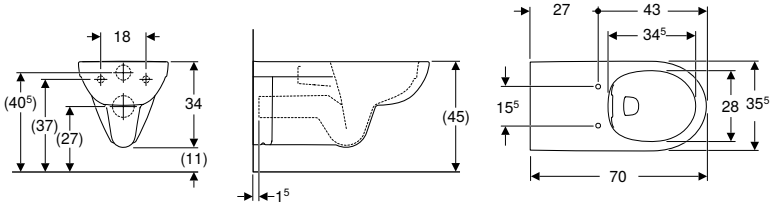

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Žmonėms su negalia
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Prailgintas modelis

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.046.00.7	balta	35,5	34	70	323,15

Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis
- Prailginta nuotekų jungtis


Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus → P. 70
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis, atvira sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 71
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 70
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus → P. 72
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, D formos, žmonėms su negalia, tvirtinimas iš apačios → P. 72

Priedai
- Geberit prailgintas pajungimo rinkinys pakabinamam WC puodui, 30 cm → P. 262

- Atsižvelgiant į montavimo situaciją, montuojant reikia papildomai užsakyti prailgintą nuotekų jungtį 30 cm

Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia



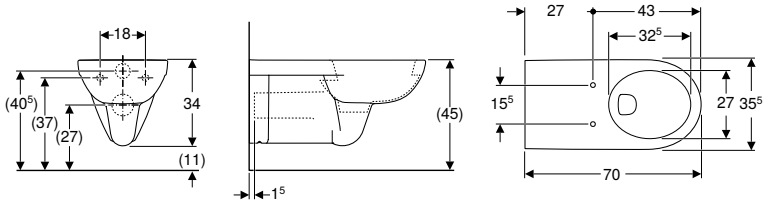

click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Žmonėms su negalia
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 4 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4 l
- Prailgintas modelis

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.044.00.7	balta	35,5	34	70	264,41


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis


Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus → P. 70
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis, atvira sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 71
- Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 70
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus → P. 72
- Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, D formos, žmonėms su negalia, tvirtinimas iš apačios → P. 72


- Atsižvelgiant į montavimo situaciją, montuojant reikia papildomai užsakyti prailgintą nuotekų jungtį 30 cm

Geberit Selnova Comfort Square pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree









click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams bakeliams
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Keraminis WC puodas
- Prailginta nuotekų jungtis

Savybės
- Pakabinama (-as)
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Žmonėms su negalia
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 / 5 l, pagal EN 997
- 2 tipas pagal EN 997
- Nuplauna su 4,5 l
- Prailgintas modelis
- Keraminė nuosklemba nuo šoninio WC puodų sėdynė nuslydimo
- Kampuotų formų dizainas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.791.01.7	AA balta	39	36	70	474,28

AA: baigia galioti nuo Gruodis 2025


Užsakyti papildomai
- WC puodų dangtis

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort Square WC puodų dangtis, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios → P. 71

Comfort WC puodų dangčiai

WC puodų dangčiai

Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios

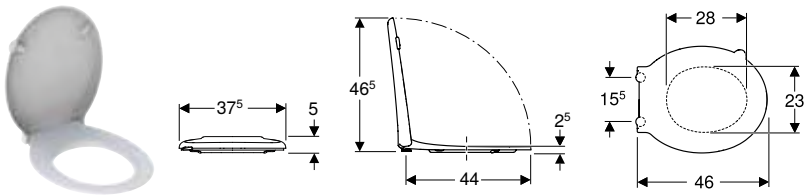

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm


Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis

Savybės
- Žmonėms su negalia
- Antibakterinis
- Lankstų velenas iš nerūdijančio plieno, ištisinis
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.133.00.1	balta	37,5	5	46	ne	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	**118,45**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66

Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinamas iš viršaus

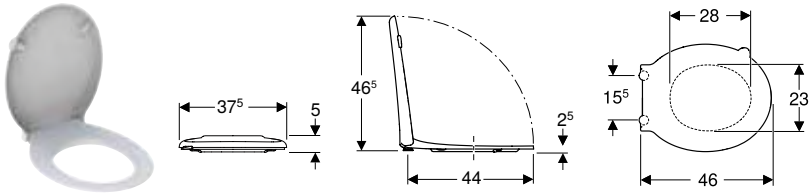

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm


Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis

Savybės
- Žmonėms su negalia
- Antibakterinis
- Lankstų velenas iš nerūdijančio plieno, ištisinis
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.559.01.1	balta	37,5	5	46	ne	ne	iš viršaus	Nerūdijantysis plienas	**104,06**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas Premium, prailgintas modelis, pusiau uždara forma, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 67
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66

Geberit Selnova Comfort WC puodų dangtis, atvira sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios

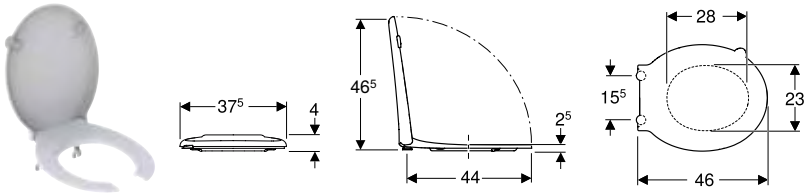

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm


Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis

Savybės
- Žmonėms su negalia
- Antibakterinis
- Lankstų velenas iš nerūdijančio plieno, ištisinis
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Atvira sėdynė WC puodui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
502.791.00.1	balta / blizgus	37,5	4	46	ne	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	**124,66**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66

Geberit Selnova Comfort Square WC puodų dangtis, žmonėms su negalia, antibakterinis, tvirtinimas iš apačios

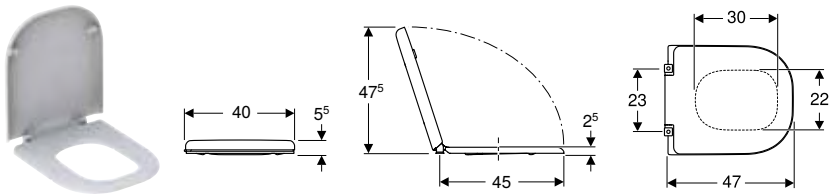

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	23 cm

Tiekiamas komplektas
- WC puodų dangtis


Savybės
- Žmonėms su negalia
- Antibakterinis
- Lankstų velenas iš nerūdijančio plieno, ištisinis
- Nuožulnūs buferiai, išsikišę į keraminio unitazo nuožulniąją dalį, neleidžia WC puodų dangčiui slysti į šoną
- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Kampuotų formų dizainas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.793.01.1	balta	40	5,5	47	ne	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	**149,81**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort Square pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 69

WC puodų sėdynės

Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, žmonėms su negalia, antibakterinė, tvirtinima iš viršaus



click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas
- Sėdynė WC puodui


Savybės
- Žmonėms su negalia
- Antibakterinis
- Lankstų velenas iš nerūdijančio plieno, ištisinis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
501.558.01.1	balta	36	4	45	ne	ne	iš viršaus	Nerūdijantysis plienas	76,65

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas Premium, prailgintas modelis, pusiau uždara forma, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 67
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66

Geberit Selnova Comfort sėdynė WC puodui, D formos, žmonėms su negalia, tvirtinimas iš apačios



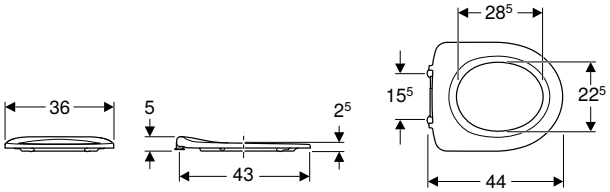

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	15,5 cm

Tiekiamas komplektas
- Sėdynė WC puodui

Savybės
- Žmonėms su negalia
- Su šarnyrų velenu

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.340.01.1	balta / plastikas	36	5	44	ne	ne	iš apačios	Nerūdijantysis plienas	90,42


Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia, Rimfree → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pakabinamas WC puodas, prailgintas modelis, žmonėms su negalia → P. 68
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66


Vaikiški WC puodų dangčiai

WC puodų dangčiai

Geberit Selnova WC puodų dangtis su papildoma sėdyne vaikams, tvirtinimas iš viršaus







click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
Tvirtinimo atstumas	13,5–17,5 cm

Tiekiamas komplektas

- WC puodų dangtis

Savybės

- Uždaro tipo WC puodų dangtis dengiantis sėdynę
- Papildoma atlenkiama sėdynė vaikams
- Integruoti magnetai apsaugo vaikišką WC puodo sėdynę nuo nuslydimo

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Greito nuėmimo vyriai	Švelnaus uždarymo mechanizmas	Tvirtinimas	Lankstų medžiaga	EUR/Vnt.
500.339.01.1	balta / blizgus	37,5	6,5	47,5	taip	taip	iš viršaus	Chromuotas žalvaris	**124,70**


Galima derinti su

- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree → P. 65
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 25
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush → P. 37
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas → P. 39
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree → P. 54
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46

Priedai



Priedų apžvalga – Geberit iCon Square WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Geberit iCon Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree
Balta				211910000
				
				→ P. 52
Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui	131.081.11.1			X = 150-165 mm
Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams	131.082.16.1			


Priedų apžvalga – Geberit iCon WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree, su WC puodo dangčiu	Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree
Balta				502.383.JT.1	502.382.00.1
					
				→ P. 51	→ P. 52
Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui	131.081.11.1			X = 160-185 mm	X = 160-185 mm
Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams	131.082.16.1			X = 70-95 mm	X = 70-95 mm







Priedų apžvalga – Geberit Smyle WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Geberit Smyle Square
				Geberit Smyle Square pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree
Balta				500.840.00.1
				
				→ P. 53
Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui	131.081.11.1			
Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams	131.082.16.1			



Priedų apžvalga – Geberit Selnova WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus	Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree
Balta				502.036.00.1	500.282.01.5	500.287.01.7	500.488.01.7	500.285.01.7	500.283.01.5
									
				→ P. 54	→ P. 46	→ P. 44	→ P. 42	→ P. 43	→ P. 44
Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui	131.081.11.1						X = 180-275 mm		
Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams	131.082.16.1				X = 70-80 mm		X = 70-170 mm		


Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, Rimfree	Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree
Balta				500.489.01.7	501.563.01.7
					
				→ P. 47	**N/A**
Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui	131.081.11.1			X = 165-265 mm	
Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams	131.082.16.1			X = 70-150 mm	



Priedų apžvalga – Geberit Selnova Compact WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

				Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree
Balta				500.478.01.7
				
				→ P. 72
Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui	131.081.11.1			X = 150-240 mm
Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams	131.082.16.1			X = 70-135 mm




Priedų apžvalga – Geberit Selnova Comfort WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree	Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis
Balta				500.486.01.7	500.284.01.5
					
				→ P. 66	**→ P. 66**
Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams	131.082.16.1			X = 70-95 mm	X = 70-85 mm

Priedų apžvalga – Geberit iCon TurboFlush WC puodai su nuotekų jungtimis

Geberit Lietuva, Sausis 2025

				Kartu su potinkiniu bakeliu				Kartu su Geberit Monolith	
				Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush	Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu	Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush	Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu	Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush	Geberit iCon pastatomo WC puodo rinkinys, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu
Balta				503.081.00.1		503.081.00.1		503.081.00.1	
Balta matinis					503.080.JT.1		503.080.JT.1		503.080.JT.1
									
				→ P. 50	**→ P. 49**	**→ P. 50**	**→ P. 49**	**→ P. 50**	**→ P. 49**
Geberit prailginta nuotekų jungtis WC puodams	131.083.16.1		→ P. 170			Y = 210 mm			



Geberit AquaClean WC puodai su bidė funkcija



WC puodai su apiplovimo funkcija 80

Pakabinami WC puodai 80
Pastatomi WC puodai 87

WC puodo dangčiai su apiplovimo funkcija 90

Keraminiams WC puodams 90

Priedai 93

WC puodams su apiplovimo funkcija 93
WC puodų dangčiams ir WC puodams su apiplovimo funkcija 94
Eksploatacinės medžiagos 95


WC puodai su apiplovimo funkcija


Pakabinami WC puodai


Naujiena

Geberit AquaClean Mera Comfort, WC puodas su apiplovimo funkcija, pakabinamas WC puodas









click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniam higieniškam naudojimui su galimybe pašalinti blogus kvapus
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,03 l/s
Apiplovimo trukmė	30–50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Vandens jungčių rinkinys, skirtas Sigma ir Omega potinkiniams bakeliams, 12 cm, montavimo aukštis 112 cm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Hibridinė šilto vandens sistema, suderinti šilto vandens šildytuvas ir momentinio pašildymo šildytuvas
- Analinis dvigubas purkštukas su revoliucine WhirlSpray technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Reguliuojama purkštuko vandens temperatūra
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- WC puodų keramika apsaugota nuo kalkių kaupimosi, speciali danga KeraTect
- Naudotojo aptikimo funkcija
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Integruotas šilto oro džiovintuvas
- Džiovintuvo intensyvumą galima nustatyti 5 lygiais
- Reguliuojama džiovintuvo veikimo pozicija
- Reguliuojama džiovintuvo temperatūra
- WC puodų sėdynė su automatinio šildymo funkcija
- Reguliuojama WC puodų sėdynės šildymo temperatūra
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Automatinis/bekontaktis WC puodų dangčio atidarymas bei uždarymas
- Automatinis orientacinio apšvietimo aktyvavimas
- Orientacinis apšvietimas gali būti programuojamas pasirenkant vieną iš septynių spalvų
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Vandens pajungimas kairėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Išorinė vandens jungtis galima kairėje WC puodų pusėje, reikalingi papildomi pajungimo priedai
- Išorinė elektros energijos jungtis galima dešinėje WC puodų pusėje, su papildomu išoriniu elektros lizdu
- Komplektuojama su garso izoliacine tarpine
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077



Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.210.11.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6454,45**
146.210.21.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: chromuotas, blizgus	39,5	39,5	38	59	I	2000	**6600,71**

Tiekiama nuo Sausis 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys


- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.
- Gaminio Nr. pakaitalas 146.211.11.1, 146.212.11.1, 146.211.21.1


Naujiena

Geberit AquaClean Mera Classic WC puodas su apiplovimo funkcija, pakabinamas WC puodas









click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniam higieniškam naudojimui su galimybe pašalinti blogus kvapus
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,03 l/s
Apiplovimo trukmė	30–50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Vandens jungčių rinkinys, skirtas Sigma ir Omega potinkiniams bakeliams, 12 cm, montavimo aukštis 112 cm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Hibridinė šilto vandens sistema, suderinti šilto vandens šildytuvas ir momentinio pašildymo šildytuvas
- Analinis dvigubas purkštukas su revoliucine WhirlSpray technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Reguliuojama purkštuko vandens temperatūra
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- WC puodų keramika apsaugota nuo kalkių kaupimosi, speciali danga KeraTect
- Naudotojo aptikimo funkcija
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Integruotas šilto oro džiovintuvas
- Džiovintuvo intensyvumą galima nustatyti 5 lygiais
- Reguliuojama džiovintuvo veikimo pozicija
- Reguliuojama džiovintuvo temperatūra
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Vandens pajungimas kairėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Išorinė vandens jungtis galima kairėje WC puodų pusėje, reikalingi papildomi pajungimo priedai
- Išorinė elektros energijos jungtis galima dešinėje WC puodų pusėje, su papildomu išoriniu elektros lizdu
- Komplektuojama su garso izoliacine tarpine
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.200.11.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	39,5	38	59	I	2000	**5414,49**
146.200.21.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: chromuotas, blizgus	39,5	38	59	I	2000	**5563,45**

Tiekiama nuo Sausis 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys

- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.
- Gaminio Nr. pakaitalas 146.201.11.1, 146.202.11.1, 146.201.21.1

Naujiena

Geberit AquaClean Sela WC puodas su apiplovimo funkcija, pakabinamas WC puodas



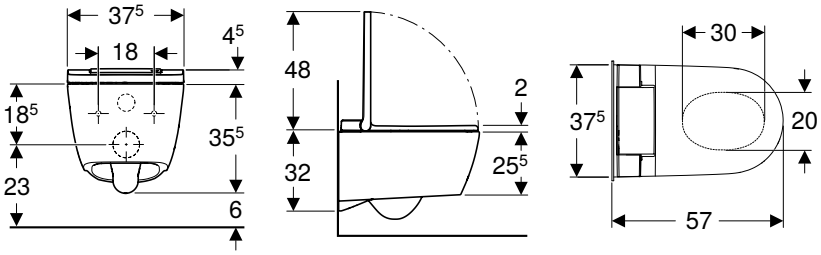

click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniniam higieniškam WC puodo naudojimui
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,02 l/s
Apiplovimo trukmė	50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Vandens jungčių rinkinys, skirtas Sigma ir Omega potinkiniams bakeliams, 12 cm, montavimo aukštis 112 cm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Vanduo šildomas integruotu momentiniu vandens šildytuvu
- Analinis purkštukas su WhirlSpray apiplovimo technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Reguliuojama purkštuko vandens temperatūra
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Naudotojo aptikimo funkcija
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Orientacinis naktinis apšvietimas
- Orientacinis apšvietimas gali būti programuojamas pasirenkant vieną iš septynių spalvų
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Vandens pajungimas kairėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Išorinė vandens jungtis galima kairėje WC puodų pusėje, reikalingi papildomi pajungimo priedai
- Išorinė elektros energijos jungtis galima dešinėje WC puodų pusėje, su papildomu išoriniu elektros lizdu
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.220.11.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	37,5	40	57	I	1850	**3452,77**
146.220.21.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: chromuotas, blizgus	37,5	40	57	I	1850	**3504,37**
146.220.JT.1	Keraminis WC puodas: baltas matinis Dekoratyvinis dangtis: baltas matinis	37,5	40	57	I	1850	**4281,71**

Tiekiama nuo Sausis 2025

Užsakyti papildomai

- Geberit tiesioji jungtis su manžetu ir dengiamaisiais dangteliais → P. 262


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys


- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.
- Gaminio Nr. pakaitalas 146.221.11.1, 146.222.11.1, 146.221.21.1, 146.221.JT.1

Geberit AquaClean Sela Square WC puodas su apiplovimo funkcija, pakabinamas WC puodas









click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniniam higieniškam WC puodo naudojimui
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,02 l/s
Apiplovimo trukmė	50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Vandens jungčių rinkinys, skirtas Sigma ir Omega potinkiniams bakeliams, 12 cm, montavimo aukštis 112 cm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Vanduo šildomas integruotu momentiniu vandens šildytuvu
- Analinis purkštukas su WhirlSpray apiplovimo technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Reguliuojama purkštuko vandens temperatūra
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Naudotojo aptikimo funkcija
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Orientacinis naktinis apšvietimas
- Orientacinis apšvietimas gali būti programuojamas pasirenkant vieną iš septynių spalvų
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Vandens pajungimas kairėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Išorinė vandens jungtis galima kairėje WC puodų pusėje, reikalingi papildomi pajungimo priedai
- Išorinė elektros energijos jungtis galima dešinėje WC puodų pusėje, su papildomu išoriniu elektros lizdu
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.250.01.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	37,5	40	57	I	1850	**3653,00**
146.250.21.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: chromuotas, blizgus	37,5	40	57	I	1850	**3733,00**

Užsakyti papildomai

- Geberit tiesioji jungtis su manžetu ir dengiamaisiais dangteliais → P. 262

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys


- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.


Naujiena

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodas su apiplovimo funkcija, pakabinamas WC puodas









click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniam higieniškam naudojimui su galimybe pašalinti blogus kvapus
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Vandens temperatūros gamyklinė nuostata	37 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,02 l/s
Apiplovimo trukmė	50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Vandens jungčių rinkinys, skirtas Sigma ir Omega potinkiniams bakeliams, 12 cm, montavimo aukštis 112 cm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Specialus WC puodo dangčio ir keraminio WC puodų tvirtinimo komplektas
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Vanduo šildomas integruotu momentiniu vandens šildytuvu
- Analinis purkštukas su WhirlSpray apiplovimo technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Galimybė išjungti momentinį vandens šildytuvą
- Atskiras analinis ir moteriškos higienos bidė purkštukas
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- WC puodų keramika apsaugota nuo kalkių kaupimosi, speciali danga KeraTect
- Naudotojo aptikimo funkcija
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Integruotas šilto oro džiovintuvas
- WC puodų sėdynė su automatinio šildymo funkcija
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Vandens pajungimas kairėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Per Geberit Home programėlę nustatoma purkštuko vandens temperatūra
- Per Geberit Home programėlę nustatoma džiovintuvo temperatūra
- Per Geberit Home programėlę nustatoma šildomos WC puodų sėdynės temperatūra

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.290.11.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	36	44,6	55,3	I	2000	**3195,03**
146.290.FW.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: nerūdijantis plienas šveistas	36	44,6	55,3	I	2000	**3280,90**
146.290.SI.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: stiklas baltas	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**
146.290.SJ.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: stiklas juodas	36	44,6	55,3	I	2000	**3252,72**

Tiekiama nuo Sausis 2025


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys


- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.
- Gaminio Nr. pakaitalas 146.291.11.1, 146.292.11.1, 146.291.SI.1, 146.291.SJ.1, 146.291.FW.1

Geberit AquaClean Alba WC puodas su apiplovimo funkcija, pakabinamas WC puodas









click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniniam higieniškam WC puodo naudojimui
- Analinės srities apiplovimui vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,02 l/s
Apiplovimo trukmė	20 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Vandens jungčių rinkinys, skirtas Sigma ir Omega potinkiniams bakeliams, 12 cm, montavimo aukštis 112 cm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Karšto vandens ruošimas vandens šildytuve
- Analinis purkštukas su WhirlSpray apiplovimo technologija
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Per Geberit Home programėlę nustatoma purkštuko vandens temperatūra
- Per Geberit Home programėlę nustatoma purkštuko padėtis
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- Naudotojo aptikimo funkcija
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Funkcijos gali būti įjungiamos nuotolinio valdymo pulteliu
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Vandens pajungimas kairėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Išorinė vandens jungtis galima kairėje WC puodų pusėje, reikalingi papildomi pajungimo priedai
- Išorinė elektros energijos jungtis galima dešinėje WC puodų pusėje, su papildomu išoriniu elektros lizdu
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.350.01.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	37,5	40,5	56,5	I	850	**1200,00**

Užsakyti papildomai

- Geberit tiesioji jungtis su manžetu ir dengiamaisiais dangteliais → P. 262

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys

Pastatomi WC puodai

Naujiena

Geberit AquaClean Mera Classic WC puodas su apiplovimo funkcija, pastatomas WC puodas



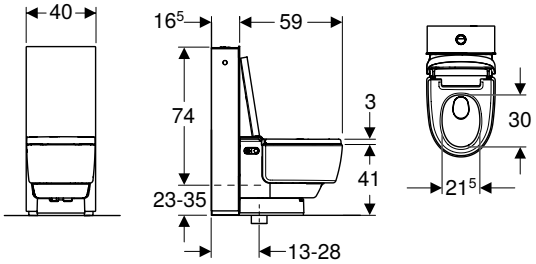

click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniam higieniškam naudojimui su galimybe pašalinti blogus kvapus
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 4 l
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,03 l/s
Apiplovimo trukmė	30–50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai
- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su kampiniu vožtuvu 1/2"

Savybės

- Hibridinė šilto vandens sistema, suderinti šilto vandens šildytuvas ir momentinio pašildymo šildytuvas
- Analinis dvigubas purkštukas su revoliucine WhirlSpray technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Reguliuojama purkštuko vandens temperatūra
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodas su TurboFlush vandens nuleidimo technologija
- WC puodų keramika apsaugota nuo kalkių kaupimosi, speciali danga KeraTect
- Naudotojo aptikimo funkcija
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Integruotas šilto oro džiovintuvas
- Džiovintuvo intensyvumą galima nustatyti 5 lygiais
- Reguliuojama džiovintuvo veikimo pozicija
- Reguliuojama džiovintuvo temperatūra
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Komplektuojama su garso izoliacine tarpine
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Vandens tiekimo jungtis išorinė, galima su priedais
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Išorinė elektros energijos jungtis galima dešinėje WC puodų pusėje, su papildomu išoriniu elektros lizdu
- Su integruotu išoriniu bakeliu
- Sėdimąjį aukštį galima nustatyti tarp 44 ir 56 cm įrengimo metu
- Unitazo vandens nuleidimo funkciją galima įjungti nuotolinio valdymo pulteliu
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.240.11.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta Bakelio apdaila: aukšto slėgio sluoksninė plokštė, balta	40	44	59	I	2000	**7090,05**

Tiekiama nuo Sausis 2025


Priedai

- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis

- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.
- Gaminio Nr. pakaitalas 146.241.11.1, 185.100.11.1

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodas su apiplovimo funkcija, pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos



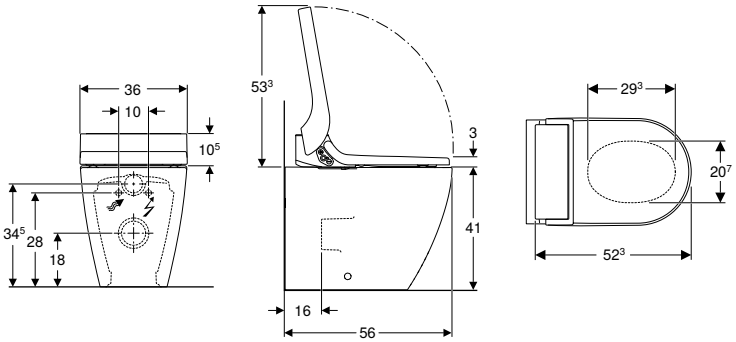

click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniam higieniškam naudojimui su galimybe pašalinti blogus kvapus
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Vandens temperatūros gamyklinė nuostata	37 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,02 l/s
Apiplovimo trukmė	50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Vandens pajungimo komplektas
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Specialus WC puodo dangčio ir keraminio WC puodų tvirtinimo komplektas
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Vanduo šildomas integruotu momentiniu vandens šildytuvu
- Analinis purkštukas su WhirlSpray apiplovimo technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Galimybė išjungti momentinį vandens šildytuvą
- Atskiras analinis ir moteriškos higienos bidė purkštukas
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC puodui su Rimfree vandens nuleidimo technologija
- WC puodų keramika apsaugota nuo kalkių kaupimosi, speciali danga KeraTect
- Naudotojo aptikimo funkcija
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Integruotas šilto oro džiovintuvas
- WC puodų sėdynė su automatinio šildymo funkcija
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Vandens pajungimas kairėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Elektros energijos jungtis dešinėje WC puodo pusėje, paslėpta jungtis
- Grindų jungtys 6–28 cm nuo sienos galimos kartu su Geberit Monolith sanitariniais moduliais, skirtais pastatomiems WC puodams
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Per Geberit Home programėlę nustatoma purkštuko vandens temperatūra
- Per Geberit Home programėlę nustatoma džiovintuvo temperatūra
- Per Geberit Home programėlę nustatoma šildomos WC puodų sėdynės temperatūra
- Gali būti suderinamas su Geberit Monolith sanitariniu moduliu, skirtu pristatomiems WC puodams

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.310.11.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: balta	36	36	51,5	56	I	2000	**3086,40**
146.310.FW.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: nerūdijantis plienas šveistas	36	36	51,5	56	I	2000	**3164,19**
146.310.SI.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: stiklas baltas	36	36	51,5	56	I	2000	**3138,27**
146.310.SJ.1	Keraminis WC puodas: baltas / KeraTect Dekoratyvinis dangtis: stiklas juodas	36	36	51,5	56	I	2000	**3138,27**



Priedai

- Sieninis valdymo pultelis, skirta Geberit AquaClean → P. 94
- Geberit P formos nuotekų jungties rinkinys pastatomam WC puodui
- Geberit nuotekų pajungimo rinkinys pastatomiems WC puodams

- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.


WC puodo dangčiai su apiplovimo funkcija

Keraminiams WC puodams

Naujiena

Geberit AquaClean Tuma Comfort WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija



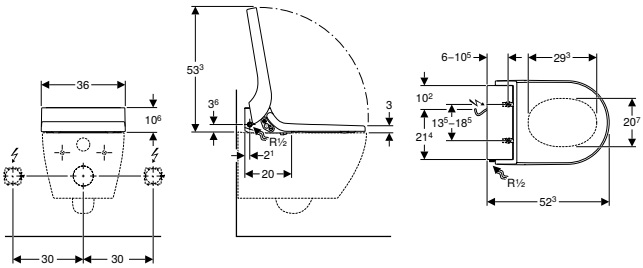

click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniam higieniškam naudojimui su galimybe pašalinti blogus kvapus
- Asmeninei higienai su analiniu ir moteriškos higienos purkštuku apsiplauti vandeniu
- Suderinama su atskirais standartiniais WC puodais (WC puodo dangčio pakeitimui)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Kabelio ilgis	2 m
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Vandens temperatūros gamyklinė nuostata	37 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,02 l/s
Apiplovimo trukmė	50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Armuota žarnelė 3/8", su prietaisine alkūne 1/2"
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Specialus WC puodo dangčio ir keraminio WC puodų tvirtinimo komplektas
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml
- Valymo rinkinys
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Tvirtinimai

Savybės

- Vanduo šildomas integruotu momentiniu vandens šildytuvu
- Analinis purkštukas su WhirlSpray apiplovimo technologija
- Atskiras moteriškos higienos bidė purkštukas neutralioje pozicijoje
- Galimybė išjungti momentinį vandens šildytuvą
- Atskiras analinis ir moteriškos higienos bidė purkštukas
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Purkštuko padėtį galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Reguliuojamas svyruojantis purkštukas (judant purkštukui į priekį ir atgal, masažo funkcija)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- Naudotojo aptikimo funkcija
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Integruotas šilto oro džiovintuvas
- WC puodų sėdynė su automatinio šildymo funkcija
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Funkcijos ir nustatymai reguliuojami nuotoliniu pulteliu
- Gali būti suprogramuoti trys individualūs vartojimo profiliai
- Išorinė vandens tiekimo jungtis kairėje pusėje
- Elektros maitinimo kabelio jungtis iš galo, su galimybe prijungti iš kairės arba dešinės
- Maitinimo kabelį galima patrumpinti
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Per Geberit Home programėlę nustatoma purkštuko vandens temperatūra
- Per Geberit Home programėlę nustatoma džiovintuvo temperatūra
- Per Geberit Home programėlę nustatoma šildomos WC puodų sėdynės temperatūra

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.270.11.1	balta	36	10,6	52,3	I	2000	**2673,03**
146.270.FW.1	nerūdijantis plienas šveistas	36	10,6	52,3	I	2000	**2760,26**
146.270.SI.1	balta / stiklas	36	10,6	52,3	I	2000	**2730,74**
146.270.SJ.1	juoda / stiklas	36	10,6	52,3	I	2000	**2730,74**

Tiekiama nuo Sausis 2025

Užsakyti papildomai

- Vandens pajungimo komplektas



Galima derinti su

- Geberit ONE pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu → P. 30
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush → P. 37
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree → P. 38
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush → P. 50
- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 34
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 52
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 25
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree → P. 65
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas → P. 39
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree → P. 54
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys

- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.
- Vandens tiekimo jungties rinkinį pasirinkti pagal montavimo situaciją
- Gaminio Nr. pakaitalas 146.271.11.1, 146.271.SI.1, 146.271.SJ.1, 146.271.FW.1

Naujiena

Geberit AquaClean Tuma Classic WC puodų dangtis su apiplovimo funkcija



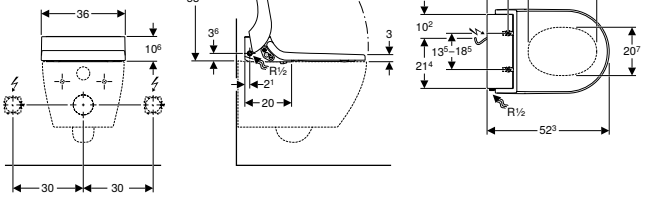

click & scan

Naudojimo tikslai

- Kasdieniniam higieniškam WC puodo naudojimui
- Analinės srities apiplovimui vandeniu
- Suderinama su atskirais standartiniais WC puodais (WC puodo dangčio pakeitimui)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Kabelio ilgis	2 m
Srauto slėgis	0,5–10 bar
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas	34–40 °C
Vandens temperatūros gamyklinė nuostata	37 °C
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,02 l/s
Apiplovimo trukmė	50 s
Tualeto puodo dangčio apkrova maks.	150 kg

Tiekiamas komplektas

- Armuota žarnelė 3/8", su prietaisine alkūne 1/2"
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Tvirtinimai
- Specialus WC puodo dangčio ir keraminio WC puodų tvirtinimo komplektas
- Nuotolinio valdymo pultelis su sieniniu laikikliu ir baterija CR2032
- Kalkių šalinimo priemonė 125 ml

Savybės

- Vanduo šildomas integruotu momentiniu vandens šildytuvu
- Analinis purkštukas su WhirlSpray apiplovimo technologija
- Išvažiuojantis purkštukas analiniam apiplovimui
- Purkštuko intensyvumą galima nustatyti 5 skirtingais lygiais
- Švytuoklinis purkštuvas (automatinis purškimo svirties judėjimas pirmyn ir atgal)
- Automatinis apiplovimo purkštuko nuplovimas šviežiu vandeniu prieš ir po naudojimo
- Automatinio nukalkinimo programa
- WC dangtis ir sėdynė su lėto nusileidimo funkcija SoftClosing
- WC puodų dangtis su švelnaus atidarymo funkcija
- Funkcijos gali būti įjungiamos nuotolinio valdymo pulteliu
- Išorinė vandens tiekimo jungtis kairėje pusėje
- Elektros maitinimo kabelio jungtis iš galo, su galimybe prijungti iš kairės arba dešinės
- Maitinimo kabelį galima patrumpinti
- Atitinka (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Per Geberit Home programėlę nustatoma purkštuko vandens temperatūra
- Per Geberit Home programėlę išjungiamas momentinis vandens šildytuvas
- Per Geberit Home programėlę nustatoma purkštuko padėtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
146.070.11.1	balta	36	10,6	52,3	I	2000	**1383,49**

Tiekiama nuo Sausis 2025

Užsakyti papildomai

- Vandens pajungimo komplektas

Galima derinti su

- Geberit ONE pakabinamo WC puodo rinkinys, uždara forma, TurboFlush, su WC puodo dangčiu → P. 30
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas , TurboFlush → P. 37
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas Premium, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, uždara forma, Rimfree → P. 54
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, uždara forma, Rimfree → P. 38
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, TurboFlush → P. 50
- Geberit iCon pakabinamas WC puodas, uždara forma, Rimfree → P. 34
- Geberit iCon pastatomas WC puodas, priglaudžiamas prie sienos, uždara forma, Rimfree → P. 52
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas Premium, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 25
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, paaukštintas modelis, uždara forma, Rimfree → P. 65
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas → P. 39
- Geberit Selnova pakabinamas WC puodas, Rimfree → P. 38
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit potinkinių bakelių vandens tiekimo ir elektros jungtys

- Šiam gaminiui pridedama Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė. Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.
- Vandens tiekimo jungties rinkinį pasirinkti pagal montavimo situaciją
- Gaminio Nr. pakaitalas 146.071.11.1

Priedai

WC puodams su apiplovimo funkcija

Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela



click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam Geberit DuoFresh modulio elektros jungties prijungimui
- Elektroninių unitazų valdymo sistemų arba Geberit vandens nuleidimo plokščių paslėptai jungčiai
- Sigma80 ir Sigma80 vandens nuleidimo mygtukams (pagamintiems nuo 2022 m. birželio mėn.) prijungti
- Elektroniniams vandens nuleidimo jungikliams (pagamintiems nuo 2022 m. liepos) prijungti
- Geberit Monolith Plus sanitariniams moduliams prijungti (nuo 2023 m. spalio mėn. pagaminimo metų)

Savybės
- Elektros energija tiekiama per unitazą su bidė funkcija
- Automatinis vandens nuleidimas aktyvinamas kartu su elektroniniu vandens nuleidimu
- Automatinis nemalonių kvapų siurbimo iš Geberit DuoFresh modulio aktyvinimas

Techniniai duomenys


Darbinė įtampa	12 V DC

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
147.049.00.1	259,26

WC puodų dangčiams ir WC puodams su apiplovimo funkcija

Sieninis valdymo pultelis, skirta Geberit AquaClean





click & scan

Naudojimo tikslai
- Rankiniam belaidžiam WC puodų ir dangčių su apiplovimo funkcija valdymui
- Montuoti išorėje
- Tinka Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Geberit AquaClean Mera WC puodams su apiplovimo funkcija

Savybės
- Vartotojo funkcijų valdymui
- Paviršius iš stiklo
- Sujungiama per Bluetooth
- Maitinama baterija
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai

Techniniai duomenys


Baterijos tipas	CR2032 (3 V)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Santykinė oro drėgmė	10–100 %

Tiekiamas komplektas
- 3 ličio baterijos, CR 2032 tipas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
147.038.SI.1	balta / stiklas	9,3	9,3	**369,03**
147.038.SJ.1	juoda / stiklas	9,3	9,3	**369,03**

Geberit AquaClean Sela sieninis valdymo pultelis





click & scan

Naudojimo tikslai
- Rankiniam belaidžiam WC puodų ir dangčių su apiplovimo funkcija valdymui
- Montuoti išorėje
- Skirta Geberit AquaClean Sela

Savybės
- Vartotojo funkcijų valdymui
- Paviršius iš stiklo
- Sujungiama per Bluetooth
- Maitinama baterija
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	CR2032 (3 V)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė temperatūra	5–40 °C
Santykinė oro drėgmė	10–100 %

Tiekiamas komplektas
- 3 ličio baterijos, CR 2032 tipas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
147.041.SI.1	balta / stiklas	9,3	9,3	**368,08**
147.041.SJ.1	juoda / stiklas	9,3	9,3	**368,08**

Eksploatacinės medžiagos

Geberit AquaClean valymo rinkinys



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija valymui

Savybės
- Naudojamas iš karto ir neskiestas
- Nekenksmingas aplinkai
- Dermatologiškai patikrinta

Tiekiamas komplektas
- Valiklis, 500 ml
- Šluostė

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
242.547.00.1	23,47

Geberit AquaClean kalkių šalinimo priemonė



click & scan

Naudojimo tikslai
- Kalkėms pašalinti iš Geberit AquaClean Mera
- Kalkėms pašalinti iš Geberit AquaClean Tuma
- Kalkėms pašalinti iš Geberit AquaClean Sela
- Skirta šalinti kalkes nuo Geberit AquaClean Alba
- Kalkių pašalinimui iš Geberit AquaClean Cama

Savybės
- Paruoštas naudoti
- Skirta 1 kalkių šalinimo ciklui

Tiekiamas komplektas
- Buteliukas 125 ml

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
147.040.00.1	20,63

- Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.

3 tipo Geberit keraminis porėtasis filtras



click & scan

Naudojimo tikslai
- Kvapams neutralizuoti
- Tinka Geberit AquaClean Tuma Comfort
- Tinka Geberit AquaClean Mera
- Geberit Monolith Plus sanitariniams moduliams

Savybės
- Filtro eksploatavimo trukmė – 1 metai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
242.999.00.1	87,78



Vandens nuleidimo mygtukai ir WC nuleidimo valdymo sistemos



Vandens nuleidimo mygtukai 98

Sigma potinkiniams bakeliams. 98
Asortimento apžvalga – Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma serijos potinkiniams bakeliams 99
Omega potinkiniams bakeliams 120
Asortimento apžvalga – Geberit vandens nuleidimo mygtukai Omega serijos potinkiniams bakeliams 120
Delta potinkiniams bakeliams. 123
Asortimento apžvalga – Geberit vandens nuleidimo mygtukai Delta serijos potinkiniams bakeliams 123
Twinline potinkiniams bakeliams. 126
Priedai 127
Eksploatacinės medžiagos 129

WC nuleidimo valdymo sistemos su elektroniniu vandens nuleidimu 130

Asortimento apžvalga – Geberit WC nuleidimo valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija ir bekontaktės 131
Asortimento apžvalga – Geberit WC nuleidimo valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija ir rankinės 132
Maitinimui iš tinklo, Geberit Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm 133
Maitinimui iš tinklo, Geberit Sigma potinkiniams bakeliams, 8 cm. 138
Maitinimui iš tinklo, Geberit Omega potinkiniams bakeliams 12 cm 139
Maitinimui iš baterijos, Geberit Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm. 140

WC nuleidimo valdymo sistemos, su pneumatiniu vandens nuleidimu 144

Asortimento apžvalga – Geberit WC nuleidimo valdymo sistemos su pneumatine nuleidimo funkcija 144
Dviejų kiekių nuleidimo funkcijai 145
Vieno kiekio nuleidimo funkcijai 148

Priedai WC nuleidimo valdymo sistemoms 149

Potinkinio montavimo dalių rinkiniai 149

Vandens nuleidimo mygtukai





Sigma potinkiniams bakeliams

Asortimento apžvalga – Geberit vandens nuleidimo mygtukai Sigma serijos potinkiniams bakeliams

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025


		Sigma01 round	Sigma01 square	Sigma10 round	Sigma10 square (ex Sigma30)	Sigma20 round	Sigma20 square (ex Sigma30)	Sigma40 round	Sigma40 square	
										
		→ P. 100	→ P. 101	→ P. 102	→ P. 103	→ P. 104	→ P. 105	→ P. 106	→ P. 106	
Potinkinis bakelis	109.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Potinkinis bakelis	109.791.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.300.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.900.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.350.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.364.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.375.00.6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Duofix	111.796.00.2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.300.00.5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kombifix	110.792.00.1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Suderinama

	Sigma50 round (ex Sigma21)	Sigma50 square	Sigma70 square	Sigma80, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm, square	Sigma80, Sigma potinkiniam bake-liui 8 cm, square	Geberit DuoFresh modulis (Sigma 12 cm)	Įtaisas įkišti Geberit DuoFresh lazdelę (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma 8 cm)	Įtaisas įkišti Geberit DuoFresh lazdelę (Sigma 8 cm)
									
	→ P. 107	→ P. 111	→ P. 115	→ P. 135		→ P. 118	→ P. 117	→ P. 119	→ P. 116
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓	✓					
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓		✓			✓	✓
	✓	✓	✓	✓		✓	✓		
	✓	✓	✓		✓			✓	✓

Geberit Sigma01 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.770.11.5	balta	Plastikas	24,6	16,4	1,3	67,38
115.770.21.5	chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,3	97,51
115.770.DT.5	specialus žalvaris galvanizuotas	Plastikas	24,6	16,4	1,3	459,20
115.770.DW.5	juoda	Plastikas	24,6	16,4	1,3	83,11
115.770.JQ.5	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Plastikas	24,6	16,4	1,3	135,94
115.770.KA.5	Plokštė: chromuota, blizgi Mygtukai: matiniai, chromuoti	Plastikas	24,6	16,4	1,3	101,30

Priedai
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma01 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round, skirta Bambini WC





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.770.79.5	Plokštė: balta Viso kiekio mygtukas: tamsiai žalias Dalinio kiekio mygtukas: šviesiai žalias	Plastikas	24,6	16,4	1,3	134,40
115.770.FY.5	Plokštė: balta Viso kiekio mygtukas: skaisčiai raudonos spalvos Dalinio kiekio mygtukas: oranžinis	Plastikas	24,6	16,4	1,3	134,40


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.770.LB.5	Plokštė: balta Viso kiekio mygtukas: mėlynas Dalinio kiekio mygtukas: raudonas	Plastikas	24,6	16,4	1,3	134,40
115.770.SX.5	Plokštė: balta Viso kiekio mygtukas: tamsiai mėlynas Dalinio kiekio mygtukas: šviesiai mėlynas	Plastikas	24,6	16,4	1,3	134,40

Priedai
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Naujiena

Geberit Sigma01 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.660.11.1	balta	Plastikas	24,6	16,4	1,3	82,43
115.660.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,3	116,29
115.660.DW.1	juoda	Plastikas	24,6	16,4	1,3	98,02
115.660.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Plastikas	24,6	16,4	1,3	116,29

Tiekiama nuo Balandis 2025

Priedai
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas su Stop-and-Go funkcija, round





click & scan

Naudojimo tikslai

- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės

- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Mygtuko svirtelė
- Sustabdymo svirtelė


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.758.01.5	Plokštė ir mygtukas: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: baltas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,4	**331,43**
115.758.14.5	Plokštė ir mygtukas: juodi, matiniai, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,4	**275,81**
115.758.JQ.5	Plokštė ir mygtukas: matiniai, chromuoti, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,4	**179,99**
115.758.JT.5	Plokštė ir mygtukas: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,4	**275,81**
115.758.KH.5	Plokštė ir mygtukas: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinis žiedas: matinis, chromuotas	Plastikas	24,6	16,4	1,4	**149,53**
115.758.KJ.5	Plokštė ir mygtukas: balti Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,4	**128,17**
115.758.KK.5	Plokštė ir mygtukas: balti Dekoratyvinis žiedas: paauksuotas	Plastikas	24,6	16,4	1,4	**128,17**
115.758.KM.5	Plokštė ir mygtukas: juodi Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,4	**128,17**
115.758.SN.5	Plokštė ir mygtukas: šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,4	**224,71**

Priedai

- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas su Stop-and-Go funkcija, round, antivandalinis tvirtinimas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Mygtuko svirtelė
- Sustabdymo svirtelė
- Varžtų rinkinys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.787.SN.5	Plokštė ir mygtukas: šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	240,44

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma10 (buvęs Sigma30) vandens nuleidimo mygtukas su Stop-and-Go funkcija, square, antivandalinis tvirtinimas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Mygtuko svirtelė
- Sustabdymo svirtelė
- Varžtų rinkinys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.893.14.1	Plokštė ir mygtukas: juodi, matiniai, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1,2	270,16
115.893.45.1	paauksuotas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1,2	3157,58
115.893.JT.1	Plokštė ir mygtukas: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1,2	270,16
115.893.KY.1	Plokštė ir mygtukas: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinė juostelė: chromuota, šveista	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1,2	268,93
115.893.KJ.1	Plokštė ir mygtukas: balti Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1,2	202,56
115.893.KX.1	Plokštė ir mygtukas: chromuoti, šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1,2	268,93

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.882.01.1	Plokštė ir mygtukai: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: balti	Plastikas	24,6	16,4	1,2	206,73
115.882.11.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyviniai žiedai: balti	Plastikas	24,6	16,4	1,2	126,90
115.882.14.1	Plokštė ir mygtukai: juodi, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,2	181,00
115.882.16.1	Plokštė ir mygtukai: juodi, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: juodi	Plastikas	24,6	16,4	1,2	206,73
115.882.DW.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyviniai žiedai: juodi, matiniai	Plastikas	24,6	16,4	1,2	150,72
115.882.JQ.1	Plokštė ir mygtukai: matiniai, chromuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,2	201,83
115.882.JT.1	Plokštė ir mygtukai: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,2	181,00
115.882.KH.1	Plokštė ir mygtukai: chromuoti, blizgūs Dekoratyviniai žiedai: matiniai, chromuoti	Plastikas	24,6	16,4	1,2	149,53
115.882.KJ.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.KK.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyviniai žiedai: paauksuoti	Plastikas	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.KM.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,2	128,17
115.882.SN.1	Plokštė ir mygtukai: chromuoti, šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: poliruoti	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,2	211,50

Priedai
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma20 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round, antivandalinis tvirtinimas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N


Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Varžtų rinkinys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.889.SN.1	Plokštė ir mygtukai: chromuoti, šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: poliruoti	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,2	243,47

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma20 (buvęs Sigma30) vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.883.01.1	Plokštė ir mygtukai: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: balta	Plastikas	24,6	16,4	1,2	233,10
115.883.11.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: balta	Plastikas	24,6	16,4	1,2	151,16
115.883.14.1	Plokštė ir mygtukai: juodi, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	24,6	16,4	1,2	207,35
115.883.16.1	Plokštė ir mygtukai: juodi, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: juoda	Plastikas	24,6	16,4	1,2	233,10
115.883.DW.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyvinė juostelė: juoda, matinė	Plastikas	24,6	16,4	1,2	177,06
115.883.JQ.1	Plokštė ir mygtukai: matiniai, chromuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	24,6	16,4	1,2	225,81
115.883.JT.1	Plokštė ir mygtukai: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	24,6	16,4	1,2	207,35
115.883.KH.1	Plokštė ir mygtukai: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinė juostelė: matinė, chromuota	Plastikas	24,6	16,4	1,2	160,66
115.883.KJ.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	24,6	16,4	1,2	118,75
115.883.KK.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: paauksuota	Plastikas	24,6	16,4	1,2	143,18
115.883.KM.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	24,6	16,4	1,2	143,18

Priedai
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120

Naujiena

Geberit Sigma40 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams
- Apdailai, kurios storis ≥ 15 mm

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.628.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.JK.1	lavos spalva	Stiklas	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	376,35
115.628.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	514,25
115.628.SI.1	balta	Stiklas	24,6	15,2	0,6	291,40
115.628.SJ.1	juoda	Stiklas	24,6	15,2	0,6	291,40


Tiekiama nuo Balandis 2025

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Naujiena

Geberit Sigma40 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams
- Apdailai, kurios storis ≥ 15 mm

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.629.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	402,87
115.629.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	402,87
115.629.JK.1	lavos spalva	Stiklas	24,6	15,2	0,6	317,92
115.629.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	24,6	15,2	0,6	317,92
115.629.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	402,87
115.629.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	540,77
115.629.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	540,77
115.629.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	24,6	15,2	0,4	540,77
115.629.SI.1	balta	Stiklas	24,6	15,2	0,6	317,92
115.629.SJ.1	juoda	Stiklas	24,6	15,2	0,6	317,92

Tiekiama nuo Balandis 2025

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Sigma50 (buvęs Sigma21) vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round, klavišų apvadai chromuoti



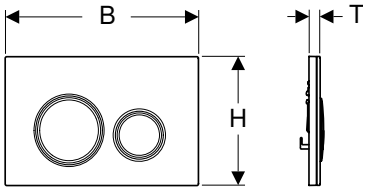

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.884.00.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	291,31
115.884.JK.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: lavos spalvos	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	363,76
115.884.JL.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: smėlio pilka	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	363,76
115.884.JM.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	449,27
115.884.JV.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	438,24
115.884.JX.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	722,80
115.884.SI.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: balta	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	363,76
115.884.SJ.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: juoda	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	363,76

Priedai
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės gaminiams Nr. 115.884.JV.1 ir 115.884.JX.1

Geberit Sigma50 (buvęs Sigma21) vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round, klavišų apvadai raudonojo aukso spalvos



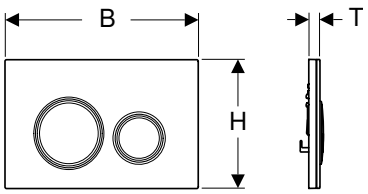

click & scan

Naudojimo tikslai

- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės

- Nuleidimas iš priekio
- Pagrindo plokštė padengta greitai ir lengvai valomu sluoksniu
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.650.00.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė ir mygtukai: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	**613,91**
115.650.JM.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė ir mygtukai: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.650.JV.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė ir mygtukai: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.650.JX.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.650.SI.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė ir mygtukai: balta	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	**686,90**
115.650.SJ.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė ir mygtukai: juoda	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	**686,90**


Priedai

- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės

Geberit Sigma50 (buvęs Sigma21) vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round, klavišų apvadai juodo chromo spalvos



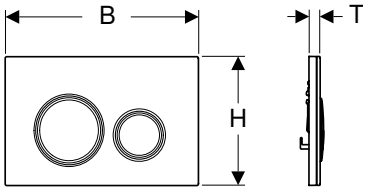

click & scan

Naudojimo tikslai

- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės

- Nuleidimas iš priekio
- Pagrindo plokštė padengta greitai ir lengvai valomu sluoksniu
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.651.00.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	**613,91**
115.651.JM.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.651.JV.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.651.JX.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.651.SI.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: balta	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	**686,90**
115.651.SJ.1	Pagrindo plokštė ir dekoratyviniai žiedai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė ir mygtukai: juoda	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	**686,90**


Priedai

- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės

Geberit Sigma50 (buvęs Sigma21) vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round, klavišų apvadai žalvario spalvos



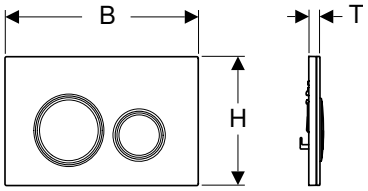

click & scan

Naudojimo tikslai

- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės

- Nuleidimas iš priekio
- Pagrindo plokštė padengta greitai ir lengvai valomu sluoksniu
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.652.00.1	Bazinė plokštė ir dekoratyviniai žiedai: žalvariniai Stalviršio plokštė ir mygtukai: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	**613,91**
115.652.JM.1	Bazinė plokštė ir dekoratyviniai žiedai: žalvariniai Stalviršio plokštė ir mygtukai: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.652.JV.1	Bazinė plokštė ir dekoratyviniai žiedai: žalvariniai Stalviršio plokštė ir mygtukai: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.652.JX.1	Bazinė plokštė ir dekoratyviniai žiedai: žalvariniai Stalviršio plokštė ir mygtukai: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.652.SI.1	Bazinė plokštė ir dekoratyviniai žiedai: žalvariniai Stalviršio plokštė ir mygtukai: balta	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	**686,90**
115.652.SJ.1	Bazinė plokštė ir dekoratyviniai žiedai: žalvariniai Stalviršio plokštė ir mygtukai: juoda	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	**686,90**


Priedai

- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės

Geberit Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square, klavišų apvadai chromuoti





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Nuleidimo mygtukai padengti greitai ir lengvai valomu sluoksniu
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.788.00.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	286,95
115.788.11.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: balta	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	286,95
115.788.21.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: chromuota blizgu	Slėginis cinko liejinys / žalvaris	24,6	16,4	1,2	436,18
115.788.DW.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: juoda	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	286,95
115.788.GH.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: chromuota, šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys / žalvaris	24,6	16,4	1,2	436,18
115.788.JK.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: lavos spalva	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	374,11
115.788.JL.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: smėlio pilka	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	374,11
115.788.JM.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	436,18
115.788.JV.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	438,24
115.788.JX.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	722,80
115.788.SD.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: chromuoti Stalviršio plokštė: dūminis veidrodinis stiklas	Slėginis cinko liejinys / stiklas	24,6	16,4	1,4	374,11

Priedai
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės gaminiams Nr. 115.788.JV.2 ir 115.788.JX.2

Geberit Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square, klavišų apvadai raudonojo aukso spalvos





click & scan

Naudojimo tikslai

- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės

- Nuleidimas iš priekio
- Nuleidimo mygtukai ir pagrindo plokštės padengti greitai ir lengvai valomu sluoksniu
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.670.00.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	**613,91**
115.670.11.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: balta	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.670.DW.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: juoda	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.670.JM.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.670.JV.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.670.JX.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.670.QB.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: raudonojo aukso Stalviršio plokštė: raudonojo aukso, šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys / žalvaris	24,6	16,4	1,2	**772,88**


Priedai

- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės

Geberit Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square, klavišų apvadai juodo chromo spalvos





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Nuleidimo mygtukai ir pagrindo plokštės padengti greitai ir lengvai valomu sluoksniu
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.671.00.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	613,91
115.671.11.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė: balta	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	613,91
115.671.DW.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė: juoda	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	613,91
115.671.JM.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	772,88
115.671.JV.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	772,88
115.671.JX.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	1065,97
115.671.QD.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: juodi, chromuoti Stalviršio plokštė: juoda chromuota, šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys / žalvaris	24,6	16,4	1,2	772,88

Priedai
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės

Geberit Sigma50 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square, klavišų apvadai žalvario spalvos





click & scan

Naudojimo tikslai

- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės

- Nuleidimas iš priekio
- Nuleidimo mygtukai ir pagrindo plokštės padengti greitai ir lengvai valomu sluoksniu
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.672.00.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: žalvariniai Stalviršio plokštė: kliento pasirinkimas	Slėginis cinko liejinys	24,6	16,4	1	**613,91**
115.672.11.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: žalvariniai Stalviršio plokštė: balta	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.672.DW.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: žalvariniai Stalviršio plokštė: juoda	Slėginis cinko liejinys / plastikas	24,6	16,4	1,3	**613,91**
115.672.JM.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: žalvariniai Stalviršio plokštė: skalūnas Mustang	Slėginis cinko liejinys / skalūnas (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.672.JV.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: žalvariniai Stalviršio plokštė: betono imitacija	Slėginis cinko liejinys / keramika	24,6	16,4	1,4	**772,88**
115.672.JX.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: žalvariniai Stalviršio plokštė: amerikietiškas riešutmedis	Slėginis cinko liejinys / mediena (natūralus produktas)	24,6	16,4	1,4	**1065,97**
115.672.QF.2	Pagrindo plokštė ir mygtukai: žalvariniai Stalviršio plokštė: žalvario, šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys / žalvaris	24,6	16,4	1,2	**772,88**


Priedai

- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 117
- Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 116
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 119
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm → P. 120

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra
- Tiekimo trukmė 6 savaitės

Geberit Sigma70 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square



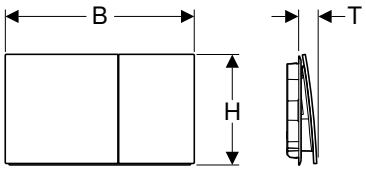

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Sigma potinkiniams bakeliams

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.622.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	25	14,6	2,3	548,13
115.622.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	25	14,6	2,3	548,13
115.622.JK.1	lavos spalva	Stiklas	25	14,6	2,5	472,50
115.622.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	25	14,6	2,5	472,50
115.622.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	25	14,6	2,3	548,13
115.622.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	25	14,6	2,3	690,80
115.622.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	25	14,6	2,3	690,80
115.622.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	25	14,6	2,3	690,80
115.622.SI.1	balta	Stiklas	25	14,6	2,5	472,50
115.622.SJ.1	juoda	Stiklas	25	14,6	2,5	472,50

Priedai
- Geberit montažinis rėmelis Sigma70 vandens nuleidimo mygtukui, square → P. 115
- Geberit montavimo rėmelis, skirtas Sigma70 vandens nuleidimo mygtukui, chromuotas matinis, square → P. 115
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit montažinis rėmelis Sigma70 vandens nuleidimo mygtukui, square






click & scan

Naudojimo tikslai
- Skirta Geberit Sigma70 vandens nuleidimo mygtukams
- Keraminių plytelių kraštams uždengti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.623.21.1	chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	25,7	15,7	0,6	171,69
115.623.QC.1	juoda chromuota / poliruotas	Slėginis cinko liejinys	25,7	15,7	0,6	171,69

Geberit montavimo rėmelis, skirtas Sigma70 vandens nuleidimo mygtukui, chromuotas matinis, square




click & scan

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius
245.735.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu

Geberit DuoFresh priedas higieniniam WC kubeliui, tinka Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm





click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit DuoFresh lazdelei, kurios sudėtyje nėra chloro arba oksidacinių sudėtinių dalių, įdėti
- Skirta Sigma01 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma10 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma20 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma21 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma30 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma50 vandens nuleidimo mygtukams

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis su atlenkimo mechanizmu
- Apsauginė plokštė
- Konteineris sanitariniam WC kubeliui

Savybės
- Geberit DuoFresh lazdelę galima įstatyti be įrankių

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
115.610.00.1	46,52

Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm



click & scan

Naudojimo tikslai
- Sigma potinkiniams bakeliams, 8 cm
- Geberit DuoFresh lazdelei, kurios sudėtyje nėra chloro arba oksidacinių sudėtinių dalių, įdėti
- Skirta Sigma01 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma10 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma20 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma21 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma30 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma50 vandens nuleidimo mygtukams

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis su atidarymo mechanizmu
- Apsauginė plokštė
- Indas Geberit DuoFresh lazdelei
- Stalčius su laikikliu Geberit DuoFresh lazdelei
- 8 Geberit DuoFresh lazdelės

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Geberit DuoFresh lazdelę galima įstatyti be įrankių

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
115.063.21.1	chromuotas, blizgus	89,97
115.063.BZ.1	anthracite RAL 7016	80,35

Priedai
- Geberit DuoFresh lazdelė → P. 129

Sanitarinių lazdelių Geberit DuoFresh priedas, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm



click & scan

Naudojimo tikslai
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm (nuo 2008 pagaminimo metų)
- Geberit DuoFresh lazdelei, kurios sudėtyje nėra chloro arba oksidacinių sudėtinių dalių, įdėti
- Skirta Sigma01 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma10 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma20 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma21 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma30 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma50 vandens nuleidimo mygtukams
- Netinka Geberit Duofix į sienų kampą montuojamiems rėmams, skirtiems pakabinamam WC puodui

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis su atidarymo mechanizmu
- Apsauginė plokštė
- Indas Geberit DuoFresh lazdelei
- Stalčius su laikikliu Geberit DuoFresh lazdelei
- 8 Geberit DuoFresh lazdelės

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Geberit DuoFresh lazdelę galima įstatyti be įrankių

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
115.062.21.1	chromuotas, blizgus	89,97
115.062.BZ.1	anthracite RAL 7016	80,35

Priedai
- Geberit DuoFresh lazdelė → P. 129

Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm



click & scan

Naudojimo tikslai
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm (nuo 2008 pagaminimo metų)
- Kvapams tiesiogiai ištraukti iš keraminių WC puodų
- Geberit DuoFresh lazdelei, kurios sudėtyje nėra chloro arba oksidacinių sudėtinių dalių, įdėti
- Skirta Sigma01 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma10 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma20 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma21 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma30 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma50 vandens nuleidimo mygtukams
- Netinka Geberit Duofix į sienų kampą montuojamiems rėmams, skirtiems pakabinamam WC puodui

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	12 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Kvapų ištraukimo įrenginys su filtravimo funkcija integruotas potinkiniame bakelyje
- Ištraukimo blokas montuojamas be įrankių
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Kvapų ištraukimo įrenginys įjungiamas su naudotojo aptikimo funkcija
- Kvapai neutralizuojami keraminiu porėtuoju filtru
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Orientacinis naktinis apšvietimas
- Geberit DuoFresh lazdelę galima įstatyti be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis su atidarymo mechanizmu
- Apsauginė plokštė
- Blogų kvapų ištraukimo modulis su ventiliatoriumi
- Keraminis porėtasis filtras
- Indas Geberit DuoFresh lazdelei
- Apsauginio vamzdžio aklė
- DuoFresh modulio filtras su indėklu sanitarinei lazdelei
- 8 Geberit DuoFresh lazdelės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.050.21.2	chromuotas, blizgus	III	7	**399,98**
115.050.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**390,33**

Galima derinti su
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150

Priedai
- Geberit montavimo dėžutė transformatoriui
- Potinkinio montavimo rinkinys su potinkine elektros dėžute, Geberit DuoFresh moduliui
- Geberit DuoFresh lazdelė → P. 129
- Dėtuvė su filtru, Geberit DuoFresh moduliui → P. 129

Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm



click & scan

Naudojimo tikslai
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm (nuo 2008 pagaminimo metų)
- Kvapams tiesiogiai ištraukti iš keraminių WC puodų
- Geberit DuoFresh lazdelei, kurios sudėtyje nėra chloro arba oksidacinių sudėtinių dalių, įdėti
- Skirta Sigma01 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma10 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma20 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma21 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma30 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma50 vandens nuleidimo mygtukams
- Netinka Geberit Duofix į sienų kampą montuojamiems rėmams, skirtiems pakabinamam WC puodui

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Kvapų ištraukimo įrenginys su filtravimo funkcija integruotas potinkiniame bakelyje
- Ištraukimo blokas montuojamas be įrankių
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Kvapai neutralizuojami keraminiu porėtuoju filtru
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Geberit DuoFresh lazdelę galima įstatyti be įrankių

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	12 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis su atidarymo mechanizmu
- Apsauginė plokštė
- Blogų kvapų ištraukimo modulis su ventiliatoriumi
- Keraminis porėtasis filtras
- Indas Geberit DuoFresh lazdelei
- Apsauginio vamzdžio aklė
- DuoFresh modulio filtras su indėklu sanitarinei lazdelei
- 8 Geberit DuoFresh lazdelės


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.051.21.2	chromuotas, blizgus	III	7	319,66
115.051.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	310,04

Galima derinti su
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150

Priedai
- Geberit montavimo dėžutė transformatoriui
- Potinkinio montavimo rinkinys su potinkine elektros dėžute, Geberit DuoFresh moduliui
- Geberit DuoFresh lazdelė → P. 129
- Dėtuvė su filtru, Geberit DuoFresh moduliui → P. 129

- Jungiklis kvapų ištraukimo įrenginiui įjungti ir išjungti turi būti įrengtas papildomai

Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm



click & scan

Naudojimo tikslai
- Sigma potinkiniams bakeliams, 8 cm
- Kvapams tiesiogiai ištraukti iš keraminių WC puodų
- Geberit DuoFresh lazdelei, kurios sudėtyje nėra chloro arba oksidacinių sudėtinių dalių, įdėti
- Skirta Sigma01 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma10 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma20 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma21 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma30 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma50 vandens nuleidimo mygtukams
- Netinka Geberit Duofix į sienų kampą montuojamiems rėmams, skirtiems pakabinamam WC puodui

Savybės
- Nuleidimas iš priekio
- Kvapų ištraukimo įrenginys su filtravimo funkcija integruotas potinkiniame bakelyje
- Ištraukimo blokas montuojamas be įrankių
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Kvapų ištraukimo įrenginys įjungiamas su naudotojo aptikimo funkcija
- Kvapai neutralizuojami keraminiu porėtuoju filtru
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Orientacinis naktinis apšvietimas
- Geberit DuoFresh lazdelę galima įstatyti be įrankių

Techniniai duomenys


Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	12 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis su atidarymo mechanizmu
- Apsauginė plokštė
- Blogų kvapų ištraukimo modulis su ventiliatoriumi
- Keraminis porėtasis filtras
- Indas Geberit DuoFresh lazdelei
- Apsauginio vamzdžio aklė
- DuoFresh modulio filtras su indėklu sanitarinei lazdelei
- 8 Geberit DuoFresh lazdelės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.052.21.2	chromuotas, blizgus	III	7	399,98
115.052.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	390,33

Priedai
- Geberit montavimo dėžutė transformatoriui
- Potinkinio montavimo rinkinys su potinkine elektros dėžute, Geberit DuoFresh moduliui
- Dėtuvė su filtru, Geberit DuoFresh moduliui → P. 129

Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelei, Sigma potinkiniam bakeliui 8 cm



click & scan

Naudojimo tikslai

- Sigma potinkiniams bakeliams, 8 cm
- Kvapams tiesiogiai ištraukti iš keraminių WC puodų
- Geberit DuoFresh lazdelei, kurios sudėtyje nėra chloro arba oksidacinių sudėtinių dalių, įdėti
- Skirta Sigma01 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma10 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma20 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma21 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma30 vandens nuleidimo mygtukams
- Skirta Sigma50 vandens nuleidimo mygtukams
- Netinka Geberit Duofix į sienų kampą montuojamiems rėmams, skirtiems pakabinamam WC puodui

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	12 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W

Savybės

- Nuleidimas iš priekio
- Kvapų ištraukimo įrenginys su filtravimo funkcija integruotas potinkiniame bakelyje
- Ištraukimo blokas montuojamas be įrankių
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Kvapai neutralizuojami keraminiu porėtuoju filtru
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Geberit DuoFresh lazdelę galima įstatyti be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis su atidarymo mechanizmu
- Apsauginė plokštė
- Blogų kvapų ištraukimo modulis su ventiliatoriumi
- Keraminis porėtasis filtras
- Indas Geberit DuoFresh lazdelei
- Apsauginio vamzdžio aklė
- DuoFresh modulio filtras su indėklu sanitarinei lazdelei
- 8 Geberit DuoFresh lazdelės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.053.21.2	chromuotas, blizgus	III	7	**319,66**
115.053.BZ.2	anthracite RAL 7016	III	7	**310,04**

Priedai

- Geberit montavimo dėžutė transformatoriui
- Potinkinio montavimo rinkinys su potinkine elektros dėžute, Geberit DuoFresh moduliui
- Geberit DuoFresh lazdelė → P. 129
- Dėtuvė su filtru, Geberit DuoFresh moduliui → P. 129

- Jungiklis kvapų ištraukimo įrenginiui įjungti ir išjungti turi būti įrengtas papildomai

Omega potinkiniams bakeliams

Asortimento apžvalga – Geberit vandens nuleidimo mygtukai Omega serijos potinkiniams bakeliams


Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

		Omega20 round	Omega20 eckig (ex Omega30)	Omega60 square	Dengiamoji plokštė Omega
					
		→ P. 121	→ P. 122	→ P. 122	
Duofix	111.003.00.2		✓		
	111.030.00.2		✓		
	111.060.00.2		✓		
GIS	461.141.00.2		✓		
	461.151.00.2		✓		

✓ Suderinama

Geberit Omega20 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round





click & scan

Naudojimo tikslai

- Plovimo vandens nuleidimui Omega potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės

- Nuleidimas iš viršaus arba iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.085.01.1	Plokštė ir mygtukai: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: balti	Plastikas	21,2	14,2	1	**233,42**
115.085.11.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyviniai žiedai: balti	Plastikas	21,2	14,2	1	**178,50**
115.085.16.1	Plokštė ir mygtukai: juodi, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: juodi	Plastikas	21,2	14,2	1	**250,83**
115.085.DW.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyviniai žiedai: juodi, matiniai	Plastikas	21,2	14,2	1	**195,44**
115.085.JQ.1	Plokštė ir mygtukai: matiniai, chromuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	21,2	14,2	1	**244,87**
115.085.KH.1	Plokštė ir mygtukai: chromuoti, blizgūs Dekoratyviniai žiedai: matiniai, chromuoti	Plastikas	21,2	14,2	1	**209,19**
115.085.KJ.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	21,2	14,2	1	**154,05**
115.085.KK.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyviniai žiedai: paauksuoti	Plastikas	21,2	14,2	1	**171,13**
115.085.KM.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	21,2	14,2	1	**171,13**

Priedai

- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Omega20 (buvęs Omega30) vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square





click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Omega potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš viršaus arba iš priekio
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.080.01.1	Plokštė ir mygtukai: balti, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: balta	Plastikas	21,2	14,2	1	233,89
115.080.11.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: balta	Plastikas	21,2	14,2	1	178,50
115.080.16.1	Plokštė ir mygtukai: juodi, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: juoda	Plastikas	21,2	14,2	1	250,83
115.080.DW.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyvinė juostelė: juoda, matinė	Plastikas	21,2	14,2	1	195,44
115.080.JQ.1	Plokštė ir mygtukai: matiniai, chromuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	21,2	14,2	1	244,87
115.080.KH.1	Plokštė ir mygtukai: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinė juostelė: matinė, chromuota	Plastikas	21,2	14,2	1	209,19
115.080.KJ.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	21,2	14,2	1	154,05
115.080.KK.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: paauksuota	Plastikas	21,2	14,2	1	171,13
115.080.KM.1	Plokštė ir mygtukai: juodi Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	21,2	14,2	1	171,13

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Omega60 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square, montuojamas lygiai su paviršiumi



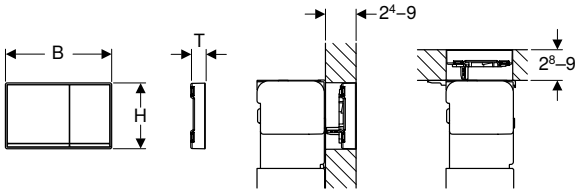

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Omega potinkiniams bakeliams
- Apdailai, kurios storis 24–90 mm (valdymas iš priekio)
- Apdailai, kai storis 28–90 mm (valdymo funkcija iš viršaus)

Savybės
- Nuleidimas iš viršaus arba iš priekio
- Nuleidimo mygtukas montuojamas lygiai su sienos paviršiumi
- Absorbuojančios garsą mygtukų lazdelės, greitas reguliavimas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- Kompensacinis rėmelis
- 2 atstumą laikantys elementai
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.081.GH.1	Mygtukai: chromuoti, šveisti, lengvai valomas sluoksnis Dekoratyvinė juostelė ir rėmas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.JK.1	Mygtukai: lavos spalva Dekoratyvinė juostelė: veidrodinė Rėmas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys / stiklas	18,4	11,4	2,5	613,54

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.081.JL.1	Mygtukai: smėlio pilkas Dekoratyvinė juostelė: veidrodinė Rėmas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys / stiklas	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.SI.1	Mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: veidrodinė Rėmas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys / stiklas	18,4	11,4	2,5	613,54
115.081.SJ.1	Mygtukai: juodi Dekoratyvinė juostelė: veidrodinė Rėmas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys / stiklas	18,4	11,4	2,5	613,54

Priedai

- Geberit montažinis rėmelis Omega60 vandens nuleidimo mygtukui, square → P. 123

Geberit montažinis rėmelis Omega60 vandens nuleidimo mygtukui, square

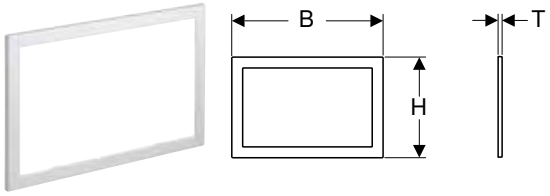

click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta Omega60 vandens nuleidimo mygtukams
- Keraminių plytelių kraštams uždengti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.086.21.1	chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	20,9	13,9	0,5	173,71
115.086.GH.1	chromuotas, šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	20,9	13,9	0,5	173,71

Delta potinkiniams bakeliams


Asortimento apžvalga – Geberit vandens nuleidimo mygtukai Delta serijos potinkiniams bakeliams

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

		Delta01 round	Delta10 round	Delta15 round	Delta20 round	Delta20 square (ex Delta30)	Delta50 square
							
		→ P. 124	→ P. 124	→ P. 124	→ P. 125	→ P. 125	→ P. 126
Potinkinis bakelis	109.100.00.1			✓			
Duofix	111.153.00.1			✓			
Duofix	111.153.00.3			✓			
Duofix	458.103.00.1			✓			
Duofix	458.103.00.2			✓			
Kombifix	110.100.00.1			✓			

✓ Suderinama

Geberit Delta10 vandens nuleidimo mygtukas su Stop-and-Go funkcija, round, antivandalinis tvirtinimas

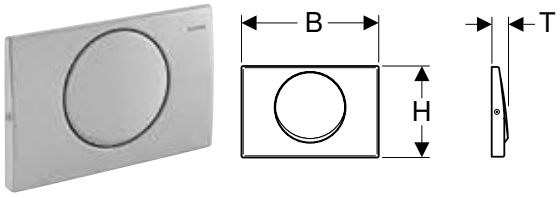

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Delta potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N


Savybės
- Nuleidimas iš priekio

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- Mygtuko svirtelė
- Sustabdymo svirtelė
- Varžtų rinkinys
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.108.00.1	šveistas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	3	91,61

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Delta15 vandens nuleidimo mygtukas su Stop-and-Go funkcija, round

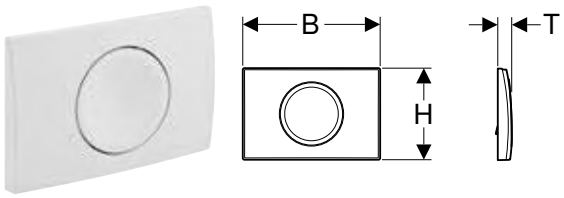

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Delta potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N


Savybės
- Nuleidimas iš priekio

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- Mygtuko svirtelė
- Sustabdymo svirtelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.109.11.1	balta	Plastikas	24,6	16,4	2,5	59,67
115.109.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	2,5	89,45
115.109.46.1	matinis, chromuotas	Plastikas	24,6	16,4	2,5	89,45

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Delta01 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round

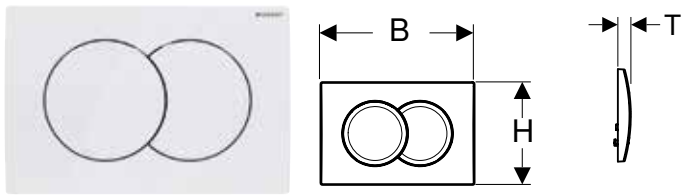

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Delta potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.107.11.1	balta	Plastikas	24,6	16,4	2,3	36,89
115.107.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	2,3	65,04
115.107.46.1	matinis, chromuotas	Plastikas	24,6	16,4	2,3	65,04

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Delta20 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, round



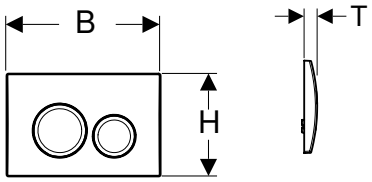

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Delta potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.127.11.1	balta	Plastikas	24,6	16,4	2,3	59,67
115.127.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	2,3	89,45
115.127.46.1	matinis, chromuotas	Plastikas	24,6	16,4	2,3	89,45

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Delta20 (buvęs Delta30) vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square



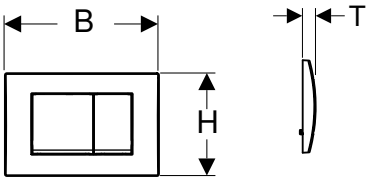

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Delta potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N


Savybės
- Nuleidimas iš priekio

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.137.11.1	balta	Plastikas	24,6	16,4	2,3	59,67
115.137.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	2,3	89,45
115.137.46.1	matinis, chromuotas	Plastikas	24,6	16,4	2,3	89,45

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams → P. 127

Geberit Delta50 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, square

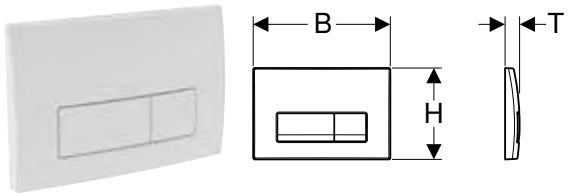

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Delta potinkiniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	20 N

Savybės
- Nuleidimas iš priekio


Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.119.11.1	balta	Plastikas	24,6	16,4	2,3	**71,33**
115.119.14.1	juoda matinė	Plastikas	24,6	16,4	2,3	**103,89**
115.119.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	2,3	**104,88**
115.119.46.1	matinis, chromuotas	Plastikas	24,6	16,4	2,3	**104,88**
115.119.DW.1	juoda	Plastikas	24,6	16,4	2,3	**104,88**

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams → P. 127

Twinline potinkiniams bakeliams

Geberit Twinline30 vandens nuleidimo mygtukas dviejų kiekių nuleidimo funkcijai

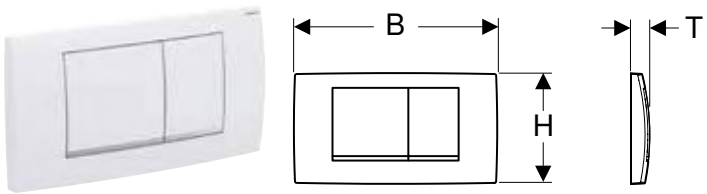

click & scan

Naudojimo tikslai
- Plovimo vandens nuleidimui Twinline potinkiniams bakeliams

Savybės
- Nuleidimas iš priekio

Tiekiamas komplektas
- Montavimo rėmelis
- Nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui 2 vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
115.899.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Plastikas	34	18,5	3,2	**117,61**
115.899.KH.1	Plokštė ir mygtukai: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinė juostelė: matinė, chromuota	Plastikas	34	18,5	3,2	**100,71**
115.899.KJ.1	Plokštė ir mygtukai: balti Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	34	18,5	3,2	**70,64**

Priedai
- Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams → P. 127

Priedai

Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Sigma, Omega ir Kappa potinkiniams bakeliams



click & scan


Naudojimo tikslai
- Geberit vandens nuleidimo mygtukams montuoti, esant storai sienos apdailai

Savybės
- Galima storiausia sienos apdaila iki 18 cm
- Greitai reguliuojamo ilgio mygtukų svirtelių prailginimas
- Prailginimas distanciniam varžtui su sparčiąja nustatymo funkcija

Tiekiamas komplektas
- 2 prailginimai distanciniam varžtui
- 2 prailginimai nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
240.938.00.1	22,70

Geberit mygtukų svirtelių prailginimo komplektas Delta ir Twinline potinkiniams bakeliams

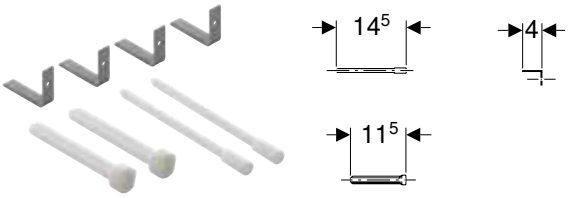

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit vandens nuleidimo mygtukams montuoti, esant storai sienos apdailai

Savybės
- Galima storiausia sienos apdaila iki 18 cm
- Prailginimas mygtuko svirtelėms su sriegiu
- Prailginimas distanciniam varžtui su sparčiąja nustatymo funkcija

Tiekiamas komplektas
- 2 prailginimai distanciniam varžtui
- 2 prailginimai nuleidimo ir tvirtinimo svirtelės vandens nuleidimo mygtukui vienetai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
240.058.00.1	19,18

Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys



click & scan

Naudojimo tikslai
- Kvapų ištraukimo įrenginiui prijungti
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistemai prijungti
- Paslėptai jungčiai keraminiame WC puodų

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC

Savybės
- Dangtelis pritvirtintas varžtais


Tiekiamas komplektas
- Kombinuotoji jungiamoji dėžutė
- Maitinimo transformatorius
- Kabelio jungtis su kištuku, 1,8 m ilgio

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
115.336.00.1	153,40

Galima derinti su
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 8 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma80 vandens nuleidimo mygtuku, kampuotu, bekontaktė → P. 138
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma80 vandens nuleidimo mygtuku, kampuotu, bekontaktė → P. 135
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė / rankinio valdymo → P. 133
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė → P. 134
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonų-jų spindulių mygtuku, apvaliu → P. 136
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Omega potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudo-nųjų spindulių mygtuku, apvaliu → P. 139
- Geberit HS05 higieninis vandens nuleidimas Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm, maitinamas iš tinklo → P. 137

Eksploatacinės medžiagos

Geberit DuoFresh lazdelė



click & scan

Naudojimo tikslai
- Į įtaisą įkišti Geberit DuoFresh lazdelę
- Tinka apsaugoti nuo kalkių ir šlapimo akmens apnašų
- Geberit AquaClean Sela su DuoFresh moduliu


Savybės
- Nuleidžiamas vanduo nudažomas mėlyna spalva
- Aromatizuotas
- Vandenyje ištirpstanti apsauginė plėvelė
- Biologiškai skaidus

Tiekiamas komplektas
- Dėžutė su 8 Geberit DuoFresh lazdelėmis

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
244.800.00.1	6,55

- Šios medžiagos sudėtyje yra klasifikuotų pavojingųjų medžiagų. Pastabos ir priemonės saugiam darbui su pavojingosiomis medžiagomis nurodytos adresu www.geberit.lt.

Dėtuvė su filtru, Geberit DuoFresh moduliui



click & scan

Naudojimo tikslai
- Kvapams neutralizuoti
- Geberit DuoFresh moduliams
- Geberit AquaClean Sela su DuoFresh moduliu
- Į įtaisą įkišti Geberit DuoFresh lazdelę

Savybės
- Filtro eksploatavimo trukmė – 1 metai




Tiekiamas komplektas
- DuoFresh modulio filtras su indėklu sanitarinei lazdelei
- Išėmimo įrankis

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
243.970.00.1	57,67

WC nuleidimo valdymo sistemos su elektroniniu vandens nuleidimu









Asortimento apžvalga – Geberit WC nuleidimo valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija ir bekontaktės

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

		Sigma80	Sigma80	Sigma10	
					
Gaminio Nr.		**116.090.SG.6 116.090.SM.6**	**116.092.SG.6 116.092.SM.6**	**115.907.xx.6**	
		→ P. 135	**→ P. 138**	**→ P. 134**	
Aktyvinimas		Bekontaktis / automatinis	Bekontaktis / automatinis	Bekontaktis / automatinis	
Aptikimas / pisuarų valdymo sistema		Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	
Elektros energijos tiekimas		Maitinamas iš tinklo	Maitinamas iš tinklo	Maitinamas iš tinklo	
Tinka potinkiniams bakeliams		Sigma potinkinis bakelis 12 cm	Sigma potinkinis bakelis 8 cm	Sigma potinkinis bakelis 12 cm	
Naudojimo sritis					
Reikia užsisakyti atskirai (reikia tik vieno iš toliau nurodytų variantų)					
115.861.00.6 Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V	**Maitinimas išoriniame potinkiniame lizde**	✓	✓	✓	
116.098.00.6 Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui	**Rinkinys, susidedantis iš elektros prijungimo dėžutės ir maitinimo bloko paslėptam montavimui, Geberit Duofix arba Geberit GIS montavimo elemente, už keraminio unitazo**	✓		✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu, 12 cm ir Power & Connect box	**Montavimo elementai su elektros prijungimo dėžute, skirti paslėptam montavimui už keraminio unitazo**	✓[1)]✓		✓[1)]✓	



✓ Suderinama

[1)] Naudojant elektros prijungimo dėžutę potinkiniam montavimui, maitinimo bloką 116.096.00.1 reikia užsakyti papildomai

	Sigma10	Sigma10	Sigma10	10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtukas	10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtukas	10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtukas
						
	115.908.xx.6	115.890.SN.6	115.891.SN.6	115.936.SN.6	115.937.SN.6	115.956.SN.6
	→ P. 141	→ P. 133	→ P. 140	→ P. 136	→ P. 142	→ P. 139
	Bekontaktis / automatinis	Bekontaktis / valdomas rankiniu būdu / automatiškai	Bekontaktis / valdomas rankiniu būdu / automatiškai	Bekontaktis	Bekontaktis	Bekontaktis
	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais	Valdoma infraraudonaisiais spinduliais
	Baterija	Maitinamas iš tinklo	Baterija	Maitinamas iš tinklo	Baterija	Maitinamas iš tinklo
	Sigma potinkinis bakelis 12 cm	Sigma potinkinis bakelis 12 cm	Sigma potinkinis bakelis 12 cm	Sigma potinkinis bakelis 12 cm	Sigma potinkinis bakelis 12 cm	Omega potinkinis bakelis 12 cm
						
		✓		✓		✓
		✓		✓		✓
		✓[1)]✓		✓[1)]✓		

Asortimento apžvalga – Geberit WC nuleidimo valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija ir rankinės

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025


		Be vandens nuleidimo plokštės	Be vandens nuleidimo plokštės
			
Gaminio Nr.		**116.109.00.6**	**116.110.00.6**
		→ P. 137	**→ P. 143**
Aktyvinimas		Vandens nuleidimas intervalais (sanitarinis vandens nuleidimas, šaltam vandeniui)	Vandens nuleidimas intervalais (sanitarinis vandens nuleidimas, šaltam vandeniui)
Aptikimas / pisuarų valdymo sistema		Valdomas pagal laiką	Valdomas pagal laiką
Elektros energijos tiekimas		Maitinamas iš tinklo	Baterija
Tinka potinkiniams bakeliams		Sigma potinkinis bakelis 12 cm	Sigma potinkinis bakelis 12 cm
Naudojimo sritis			
Reikia užsisakyti atskirai (reikia tik vieno iš toliau nurodytų variantų)			
115.861.00.6 Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V	**Maitinimas išoriniame potinkiniame lizde**	✓	
116.098.00.6 Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui	**Rinkinys, susidedantis iš elektros prijungimo dėžutės ir maitinimo bloko paslėptam montavimui, Geberit Duofix arba Geberit GIS montavimo elemente, už keraminio unitazo**	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu, 12 cm ir Power & Connect box	**Montavimo elementai su elektros prijungimo dėžute, skirti paslėptam montavimui už keraminio unitazo**	✓[1)]✓	

✓ Suderinama

[1)] Naudojant elektros prijungimo dėžutę potinkiniam montavimui, maitinimo bloką 116.096.00.1 reikia užsakyti papildomai

Maitinimui iš tinklo, Geberit Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė / rankinio valdymo

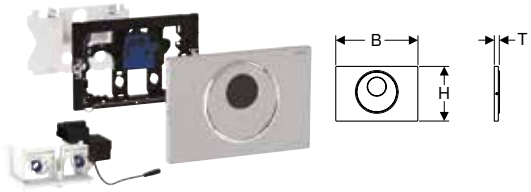

click & scan

Naudojimo tikslai

- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- 12 cm Sigma potinkinių bakelių vandeniui nuleisti bekontakčiu plovimo vandens nuleidimu
- Netinka naudoti su Geberit sanitarinių kubelių priedais
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	85–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	1–60 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Tiekiamas komplektas

- Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas
- Montavimo rėmelis su infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, sumontuota iš anksto
- Apsauginė plokštė
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- Mygtuko svirtelė
- Tvirtinimai

Savybės


- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Automatinis vandens nuleidimas
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką
- Rankinė vandens nuleidimo funkcija vandens nuleidimo mygtuko paspaudimu
- Nuleisti vandenį galima išoriniu mygtuku
- Vandens nuleidimo mygtukas su antivandaliniu tvirtinimu
- Elektros tiekimas per maitinimo bloką
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima nustatyti trumpiausią buvimo trukmę
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Suderinamas su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Varto-jamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.890.16.6	Plokštė ir mygtukas: juodi, matiniai, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: juodi	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.890.DW.6	Plokštė ir mygtukas: juodi Dekoratyviniai žiedai: juodi, matiniai	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.890.SN.6	Plokštė ir mygtukas: šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**834,54**

Galima derinti su

- Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V → P. 149
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150
- Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys → P. 128

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė

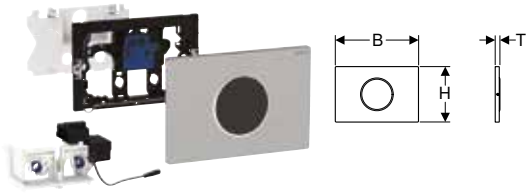

click & scan

Naudojimo tikslai

- Privatiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- 12 cm Sigma potinkinių bakelių vandeniui nuleisti bekontakčiu plovimo vandens nuleidimu
- Netinka naudoti su Geberit sanitarinių kubelių priedais
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	85–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	1–60 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Tiekiamas komplektas

- Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas
- Montavimo rėmelis su infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, sumontuota iš anksto
- Apsauginė plokštė
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto

Savybės


- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Automatinis vandens nuleidimas
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką
- Nuleisti vandenį galima išoriniu mygtuku
- Elektros tiekimas per maitinimo bloką
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima nustatyti trumpiausią buvimo trukmę
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Suderinamas su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.907.16.6	Plokštė: juoda, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: juodas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**882,37**
115.907.DW.6	Plokštė: juoda Dekoratyvinis žiedas: juodas, matinis	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**882,37**
115.907.JQ.6	Plokštė: chromuota matinė, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**732,06**
115.907.KH.6	Plokštė: chromuota, blizgi Dekoratyviniai žiedai: matiniai, chromuoti	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KJ.6	Plokštė: balta Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KK.6	Plokštė: balta Dekoratyviniai žiedai: paauksuoti	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.KM.6	Plokštė: juoda Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**705,12**
115.907.SN.6	Plokštė: šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: poliruoti	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**

Galima derinti su

- Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V → P. 149
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150
- Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys → P. 128

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma80 vandens nuleidimo mygtuku, kampuotu, bekontaktė

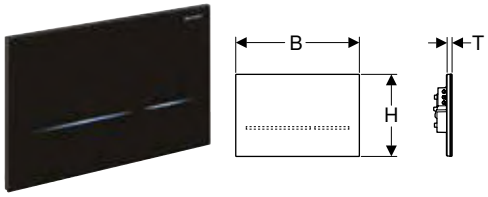

click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- 12 cm Sigma potinkinių bakelių vandeniui nuleisti bekontakčiu plovimo vandens nuleidimu
- Netinka naudoti su Geberit sanitarinių kubelių priedais
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	85–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	0 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	1–60 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Tiekiamas komplektas
- Sigma80 vandens nuleidimo mygtukas
- Montavimo rėmelis
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto


Savybės
- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Galima aktyvinti automatinę vandens nuleidimo funkciją
- Nuleisti vandenį galima išoriniu mygtuku
- Vandens nuleidimo mygtukas be mechaninių mygtukų
- Mygtukai aptinkami pagal šviečiančiąją juostą
- Mygtukų apšvietimo funkcija įsijungia artinantis
- Galima nustatyti penkių spalvų mygtuko apšvietimą
- Galima prijungti krypties lemputę
- Elektros tiekimas per maitinimo bloką
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima nustatyti trumpiausią buvimo trukmę
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Suderinamas su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys
- Blokuojamas
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.090.SG.6	juoda / stiklas	Stiklas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**
116.090.SM.6	stiklas veidrodinis	Stiklas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**

Galima derinti su
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150
- Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V → P. 149
- Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys → P. 128

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtuku, apvaliu





click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankiniam Sigma potinkinio bakelio, 12 cm, nuotoliniam vandens nuleidimui per infraraudonųjų spindulių mygtuką
- Dviem kiekiams nuleisti
- Skirtas įmontuoti tvirtoje ir sausoje konstrukcijoje su nuleidimo įtaiso dėžute
- Skirtas įmontuoti į vonios kambarį baldus su užveržiama veržle
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	85–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s

Savybės

- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką
- Vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija paleidžiama per vandens nuleidimo plokštę
- Galima derinti su Sigma70 vandens nuleidimo mygtukais arba Geberit dangteliais
- Elektros tiekimas per maitinimo bloką
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys

Tiekiamas komplektas

- Infraraudonųjų spindulių mygtukas su prijungimo laidu Ilgis 2 m
- Įmontuojama nuleidimo dėžutė
- Veržiamoji veržlė
- Apsauginis šarvas 1,7 m ilgio
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- Elektrinis valdymo blokas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.936.14.6	juoda matinė	Žalvaris	6	6	0,5	≤ 4	**751,34**
115.936.SN.6	Apdailos žiedas: šveistas	Nerūdijantysis plienas	6	6	0,5	≤ 4	**709,02**

Užsakyti papildomai

- Vandens nuleidimo plokštė arba dangtelis

Galima derinti su

- Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V → P. 149
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150
- Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys → P. 128

Geberit HS05 higieninis vandens nuleidimas Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm, maitinamas iš tinklo



click & scan

Naudojimo tikslai

- Siekiant, kad geriamasis vanduo neužsistovėtų vamzdynuose
- Taršai išvengti
- Skirta įmontuoti į Sigma potinkinius bakelius, 12 cm
- Vieno ar dviejų kiekių nuleidimo funkcijos perjungimui per vandens nuleidimo mygtuką
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	85–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	72 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės

- Vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija paleidžiama per vandens nuleidimo plokštę
- Galima derinti su Sigma70 vandens nuleidimo mygtukais arba Geberit dangteliais
- Elektros tiekimas per maitinimo bloką
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys

Tiekiamas komplektas

- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- Elektrinis valdymo blokas

Gaminio Nr.	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.109.00.6	≤ 4	297,68

Užsakyti papildomai


- Vandens nuleidimo mygtukas

Galima derinti su

- Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V → P. 149
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150
- Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys → P. 128

Maitinimui iš tinklo, Geberit Sigma potinkiniams bakeliams, 8 cm

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 8 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma80 vandens nuleidimo mygtuku, kampuotu, bekontaktė

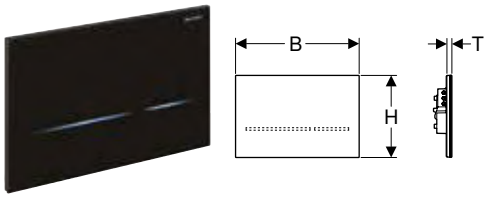

click & scan

Naudojimo tikslai

- Privatiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- Skirta Sigma potinkiniams bakeliams, 8 cm, serija 2016
- Netinka naudoti su Geberit sanitarinių kubelių priedais
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	85–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	0 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	1–60 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Tiekiamas komplektas

- Sigma80 vandens nuleidimo mygtukas
- Montavimo rėmelis
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto

Savybės

- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Galima aktyvinti automatinę vandens nuleidimo funkciją
- Nuleisti vandenį galima išoriniu mygtuku
- Vandens nuleidimo mygtukas be mechaninių mygtukų
- Mygtukai aptinkami pagal šviečiančiąją juostą
- Mygtukų apšvietimo funkcija įsijungia artinantis
- Galima nustatyti penkių spalvų mygtuko apšvietimą
- Galima prijungti krypties lemputę
- Elektros tiekimas per maitinimo bloką
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima nustatyti trumpiausią buvimo trukmę
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Suderinamas su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys
- Blokuojamas
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.092.SG.6	juoda / stiklas veidrodinis	Stiklas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**
116.092.SM.6	stiklas veidrodinis	Stiklas	24,7	16,4	1	≤ 4	**1284,56**

Užsakyti papildomai

- Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V → P. 149


Galima derinti su

- Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys → P. 128

Maitinimui iš tinklo, Geberit Omega potinkiniams bakeliams 12 cm

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Omega potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtuku, apvaliu





click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankiniam Omega potinkinio bakelio, 12 cm, nuotoliniam vandens nuleidimui per infraraudonųjų spindulių mygtuką
- Dviem kiekiams nuleisti
- Skirtas įmontuoti tvirtoje ir sausoje konstrukcijoje su nuleidimo įtaiso dėžute
- Skirtas įmontuoti į vonios kambarį baldus su užveržiama veržle
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	85–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s

Savybės

- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką
- Dviejų kiekių nuleidimo funkciją per vandens nuleidimo plokštę galima paleisti iš viršaus arba priekio
- Galima derinti su Omega20–Omega60 vandens nuleidimo mygtukais arba Geberit dangteliais
- Elektros tiekimas per maitinimo bloką
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys

Tiekiamas komplektas

- Infraraudonųjų spindulių mygtukas su prijungimo laidu Ilgis 2 m
- Įmontuojama nuleidimo dėžutė
- Veržiamoji veržlė
- Apsauginis šarvas 1,7 m ilgio
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- Elektrinis valdymo blokas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.956.14.6	juoda matinė	Žalvaris	6	6	0,5	≤ 4	**832,33**
115.956.SN.6	Apdailos žiedas: šveistas	Nerūdijantysis plienas	6	6	0,5	≤ 4	**832,33**

Užsakyti papildomai


- Vandens nuleidimo plokštė arba dangtelis

Galima derinti su

- Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V → P. 149
- Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui → P. 150
- Maitinimo transformatoriaus 230 V / 12 V / 50 Hz, su 1,8 m maitinimo kabeliu ir kombinuota elektros prijungimo dėžute, rinkinys → P. 128

Maitinimui iš baterijos, Geberit Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama nuo baterijos, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė / rankinio valdymo

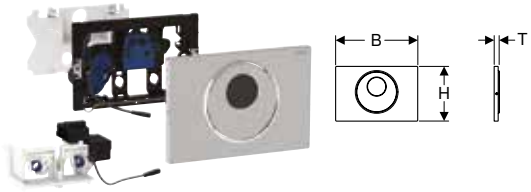

click & scan

Naudojimo tikslai

- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- 12 cm Sigma potinkinių bakelių vandeniui nuleisti bekontakčiu plovimo vandens nuleidimu
- Netinka naudoti su Geberit sanitarinių kubelių priedais
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	LR20
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	1 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	1–60 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Tiekiamas komplektas


- Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas
- Montavimo rėmelis su infraraudonųjų spindulių valdymo sistema ir dėtuvė baterijoms
- Apsauginė plokštė
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos LR20, po 1,5 V
- Mygtuko svirtelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Automatinis vandens nuleidimas
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką
- Rankinė vandens nuleidimo funkcija vandens nuleidimo mygtuko paspaudimu
- Nuleisti vandenį galima išoriniu mygtuku
- Vandens nuleidimo mygtukas su antivandaliniu tvirtinimu
- Maitinimas iš baterijos
- Baterijos dėtuvė baterijoms skyrelyje bakelyje
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima nustatyti trumpiausią buvimo trukmę
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Suderinamas su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Varto-jamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.891.16.6	Plokštė ir mygtukas: juodi, matiniai, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: juodas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1028,78**
115.891.DW.6	Plokštė ir mygtukas: juodi Dekoratyviniai žiedai: juodi, matiniai	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**1028,78**
115.891.SN.6	Plokštė: šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: poliruoti	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**902,67**

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama nuo baterijos, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė

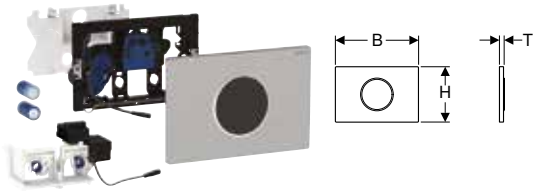

click & scan

Naudojimo tikslai

- Privatiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- 12 cm Sigma potinkinių bakelių vandeniui nuleisti bekontakčiu plovimo vandens nuleidimu
- Netinka naudoti su Geberit sanitarinių kubelių priedais
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	LR20
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	1–60 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Automatinis vandens nuleidimas
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką
- Nuleisti vandenį galima išoriniu mygtuku
- Maitinimas iš baterijos
- Baterijos dėtuvė baterijoms skyrelyje bakelyje
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima nustatyti trumpiausią buvimo trukmę
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Suderinamas su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti


Tiekiamas komplektas

- Sigma10 vandens nuleidimo mygtukas
- Montavimo rėmelis su infraraudonųjų spindulių valdymo sistema ir dėtuvė baterijoms
- Apsauginė plokštė
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos LR20, po 1,5 V

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.908.16.6	Plokštė: juoda, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: juodas	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.908.DW.6	Plokštė: juoda Dekoratyvinis žiedas: juodas, matinis	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**955,60**
115.908.JQ.6	Plokštė: chromuota matinė, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**805,26**
115.908.KH.6	Plokštė: chromuota, blizgi Dekoratyvinis žiedas: matinis, chromuotas	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KJ.6	Plokštė: balta Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KK.6	Plokštė: balta Dekoratyviniai žiedai: paauksuoti	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.KM.6	Plokštė: juoda Dekoratyviniai žiedai: chromuotas, blizgus	Plastikas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**775,61**
115.908.SN.6	Plokštė: šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: poliruoti	Nerūdijantysis plienas	24,6	16,4	1,5	≤ 4	**846,12**

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama nuo baterijos, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtuku, apvaliu





click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankiniam Sigma potinkinio bakelio, 12 cm, nuotoliniam vandens nuleidimui per infraraudonųjų spindulių mygtuką
- Dviem kiekiams nuleisti
- Skirtas įmontuoti tvirtoje ir sausoje konstrukcijoje su nuleidimo įtaiso dėžute
- Skirtas įmontuoti į vonios kambarį baldus su užveržiama veržle
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Netinka naudoti su Geberit sanitarinių kubelių priedais

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	LR20
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	3 s

Savybės

- Bekontaktis rankinis vandens nuleidimas
- Bekontaktė vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija priartinant ranką
- Vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija paleidžiama per vandens nuleidimo plokštę
- Galima derinti su Sigma01-Sigma50 vandens nuleidimo mygtukais arba Geberit dangteliais
- Maitinimas iš baterijos
- Baterijos dėtuvė baterijoms skyrelyje bakelyje
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys

Tiekiamas komplektas

- Infraraudonųjų spindulių mygtukas su prijungimo laidu Ilgis 2 m
- Įmontuojama nuleidimo dėžutė
- Veržiamoji veržlė
- Apsauginis šarvas 1,7 m ilgio
- Montavimo rėmelis su iš anksto sumontuota dėtuve baterijoms
- Apsauginė plokštė
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- Elektrinis valdymo blokas
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos LR20, po 1,5 V

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.937.14.6	juoda matinė	Žalvaris	6	6	0,5	≤ 4	**816,70**
115.937.SN.6	Apdailos žiedas: šveistas	Nerūdijantysis plienas	6	6	0,5	≤ 4	**770,68**

Užsakyti papildomai

- Vandens nuleidimo plokštė arba dangtelis

Geberit HS05 higieninis vandens nuleidimas Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm, maitinamas nuo baterijos



click & scan

Naudojimo tikslai

- Siekiant, kad geriamasis vanduo neužsistovėtų vamzdynuose
- Taršai išvengti
- Skirta įmontuoti į Sigma potinkinius bakelius, 12 cm
- Vieno ar dviejų kiekių nuleidimo funkcijos perjungimui per vandens nuleidimo mygtuką
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	LR20
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas	0,15 W
Radijo dažnis	868,4 MHz
Radijo ryšio veikimo nuotolis	10 m
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	72 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	1–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės

- Vieno arba dviejų kiekių nuleidimo funkcija paleidžiama per vandens nuleidimo plokštę
- Galima derinti su Sigma01-Sigma50 vandens nuleidimo mygtukais arba Geberit dangteliais
- Maitinimas iš baterijos
- Baterijos dėtuvė baterijoms skyrelyje bakelyje
- Su nuo įtampos sukeitimo apsaugota kištukine jungtimi
- Iš anksto nustatytas vandens nuleidimas intervalais
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Tyliai veikiantis kėlimo mechanizmas
- Elektrinis automatiškai susikalibruojantis kėlimo įrenginys

Tiekiamas komplektas

- Montavimo rėmelis su iš anksto sumontuota dėtuve baterijoms
- Apsauginė plokštė
- Atraminis blokas su valdymo varikliu ir kėlimo įtaisu, sumontuota iš anksto
- Elektrinis valdymo blokas
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos LR20, po 1,5 V

Gaminio Nr.	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.110.00.6	≤ 4	360,35





Užsakyti papildomai

- Vandens nuleidimo mygtukas

WC nuleidimo valdymo sistemos, su pneumatiniu vandens nuleidimu

Asortimento apžvalga – Geberit WC nuleidimo valdymo sistemos su pneumatine nuleidimo funkcija


Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Konstrukcija	Potinkinis bakelis						Balduose naudojamas bakelis	Išorinis bakelis	
	Sigma 12 cm	Sigma 8 cm (UP720 / Unica +)	Omega 12 cm	Delta 12 cm	Delta 8 cm	Kappa 15 cm		AP 123	AP 140
									
Nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, 01 tipas, dviejų kiekių vandens nuleidimo funkcija, potinkinis mygtukas									
116.042.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, 01 tipas, dviejų kiekių vandens nuleidimo funkcija, į baldą montuojamas mygtukas									
116.050.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, 10 tipas, dviejų kiekių vandens nuleidimo funkcija, potinkinis mygtukas									
116.055.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, 10 tipas, dviejų kiekių vandens nuleidimo funkcija, į baldą montuojamas nuleidimo mygtukas									
116.057.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, kampuotų formų dizainas, dviejų kiekių vandens nuleidimo funkcija									
116.051.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
116.052.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vieno kiekio nuleidimo funkcija, į baldą montuojamas mygtukas, metalinis									
115.947.xx.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
115.114.FW.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vieno kiekio nuleidimo funkcija, sieninis kojinis mygtukas									
115.918.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vieno kiekio nuleidimo funkcija, grindinis mygtukas									
115.939.00.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓
Vieno kiekio nuleidimo funkcija, įstaigoms									
115.943.21.1 	✓		✓	✓		✓	✓	✓	✓

✓ Suderinama

Dviejų kiekių nuleidimo funkcijai

Geberit 01 tipo nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, pneumatinis, round, dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, paslėptas mygtukas

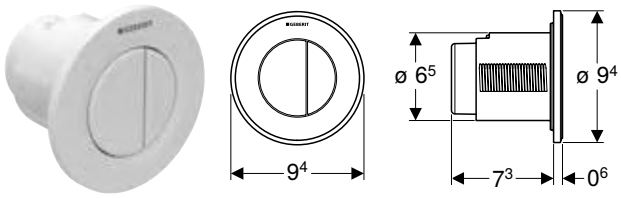

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit išorinių ir potinkinių bakelių pneumatinio nuotolinio nuleidimo sistemai
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- Paslėptam montavimui
- Skirta Delta potinkiniams bakeliams, 12 cm
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Kappa potinkiniams bakeliams 15 cm
- Skirta AP123 išoriniams bakeliams
- Skirta AP140 išoriniams bakeliams

Techniniai duomenys


Paleidimo jėga (N) maks.	25 N

Savybės
- Apvalios formos
- Galima derinti su Geberit viengubo nuleidimo mygtukais, dvigubo nuleidimo mygtukais, su Stop-and-Go funkcija arba su Geberit apdailiniais dangteliais

Tiekiamas komplektas
- Mygtukai
- Pneumatinė svirtis
- Pneumatinė 2 metrų ilgio žarnelė
- Apsauginis šarvas 1,7 m ilgio
- Montavimo dėžutė su dangteliu
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.042.11.1	balta	Plastikas	151,71
116.042.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	175,09
116.042.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Plastikas	190,09

Geberit 01 tipo nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, pneumatinis, round, dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, į baldą montuojamas nuleidimo mygtukas

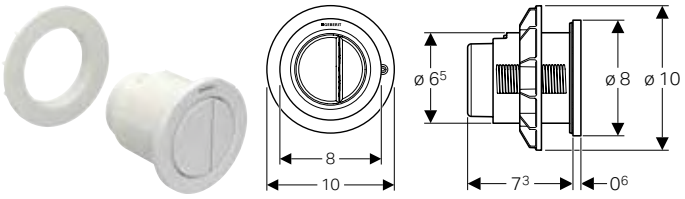

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit išorinių ir potinkinių bakelių pneumatinio nuotolinio nuleidimo sistemai
- Potinkinių Geberit balduose naudojamų bakelių pneumatinei nuotolinei vandens nuleidimo funkcijai
- Dviem kiekiams nuleisti
- Skirta Delta potinkiniams bakeliams, 12 cm
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Kappa potinkiniams bakeliams 15 cm
- Skirta AP123 išoriniams bakeliams
- Skirta AP140 išoriniams bakeliams
- Vonios kambario baldams

Techniniai duomenys


Paleidimo jėga (N) maks.	25 N

Savybės
- Apvalios formos
- Galima derinti su Geberit viengubo nuleidimo mygtukais, dvigubo nuleidimo mygtukais, su Stop-and-Go funkcija arba su Geberit apdailiniais dangteliais

Tiekiamas komplektas
- Mygtukai
- Pneumatinė svirtis
- Pneumatinė 2 metrų ilgio žarnelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.050.11.1	balta	Plastikas	151,71
116.050.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	186,76
116.050.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Plastikas	201,31

Geberit 10 tipo nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, pneumatinis, round, dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, paslėptas mygtukas

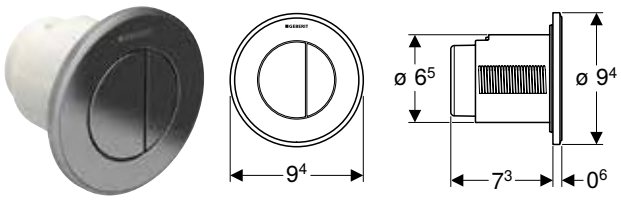

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išorinių ir potinkinių bakelių pneumatinio nuotolinio nuleidimo sistemai
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- Paslėptam montavimui
- Skirta Delta potinkiniams bakeliams, 12 cm
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Kappa potinkiniams bakeliams 15 cm
- Skirta AP123 išoriniams bakeliams
- Skirta AP140 išoriniams bakeliams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	25 N

Savybės


- Apvalios formos
- Galima derinti su Geberit viengubo nuleidimo mygtukais, dvigubo nuleidimo mygtukais, su Stop-and-Go funkcija arba su Geberit apdailiniais dangteliais

Tiekiamas komplektas

- Mygtukai
- Pneumatinė svirtis
- Pneumatinė 2 metrų ilgio žarnelė
- Apsauginis šarvas 1,7 m ilgio
- Montavimo dėžutė su dangteliu
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.055.16.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: juodi, matiniai, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: juodas	Plastikas	**148,51**
116.055.DW.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: juodi Dekoratyvinis žiedas: juodas, matinis	Plastikas	**129,34**
116.055.JQ.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: matiniai chromuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Plastikas	**136,47**
116.055.KH.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinis žiedas: matinis, chromuotas	Plastikas	**200,85**
116.055.KJ.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: balti Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	**200,66**
116.055.KK.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: balti Dekoratyvinis žiedas: paauksuotas	Plastikas	**264,32**
116.055.KM.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: juodi Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	**200,85**

Geberit 10 tipo nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, pneumatinis, round, dviejų kiekių nuleidimo funkcijai, į baldą montuojamas nuleidimo mygtukas

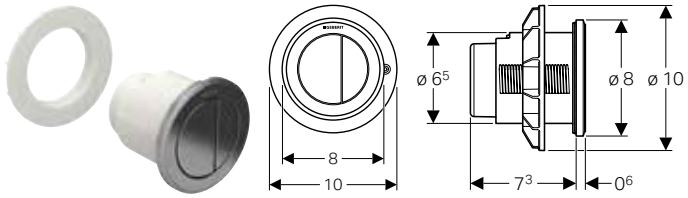

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išorinių ir potinkinių bakelių pneumatinio nuotolinio nuleidimo sistemai
- Potinkinių Geberit balduose naudojamų bakelių pneumatinei nuotolinei vandens nuleidimo funkcijai
- Dviem kiekiams nuleisti
- Skirta Delta potinkiniams bakeliams, 12 cm
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Kappa potinkiniams bakeliams 15 cm
- Skirta AP123 išoriniams bakeliams
- Skirta AP140 išoriniams bakeliams
- Vonios kambario baldams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	25 N

Savybės


- Apvalios formos
- Galima derinti su Geberit viengubo nuleidimo mygtukais, dvigubo nuleidimo mygtukais, su Stop-and-Go funkcija arba su Geberit apdailiniais dangteliais

Tiekiamas komplektas

- Mygtukai
- Pneumatinė svirtis
- Pneumatinė 2 metrų ilgio žarnelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.057.16.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: juodi, matiniai, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: juodas	Plastikas	261,95
116.057.DW.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: juodi Dekoratyvinis žiedas: juodas, matinis	Plastikas	240,69
116.057.JQ.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: matiniai chromuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: poliruoti	Plastikas	240,69
116.057.KH.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinis žiedas: matinis, chromuotas	Plastikas	200,85
116.057.KJ.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: balti Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	200,66
116.057.KK.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: balti Dekoratyvinis žiedas: paauksuotas	Plastikas	264,32
116.057.KM.1	Apdailos žiedas ir mygtukai: juodi Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	200,85

Geberit nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, kampuotas, pneumatinis, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, paslėptas mygtukas, išsikišęs

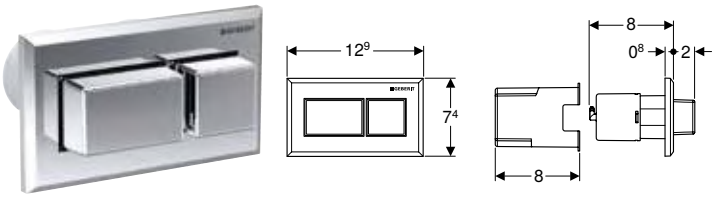

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išorinių ir potinkinių bakelių pneumatinio nuotolinio nuleidimo sistemai
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- Paslėptam montavimui
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Delta potinkiniams bakeliams, 12 cm
- Skirta Kappa potinkiniams bakeliams 15 cm
- Skirta AP123 išoriniams bakeliams
- Skirta AP140 išoriniams bakeliams
- Vonios kambario baldams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	22 N

Savybės


- Galima derinti su Geberit viengubo nuleidimo mygtukais, dvigubo nuleidimo mygtukais, su Stop-and-Go funkcija arba su Geberit apdailiniais dangteliais
- Valdymo mygtukai išsikišę
- Kampuotų formų dizainas

Tiekiamas komplektas

- Mygtukai
- Pneumatinė svirtis
- Pneumatinė 2 metrų ilgio žarnelė
- Apsauginis šarvas 1,7 m ilgio
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.052.21.1	Plokštė ir mygtukas: chromuoti, blizgūs	Plastikas	145,21

Geberit nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas, kampuotas, pneumatinis, dviejų kiekių nuleidimo funkcija,paslėptas mygtukas

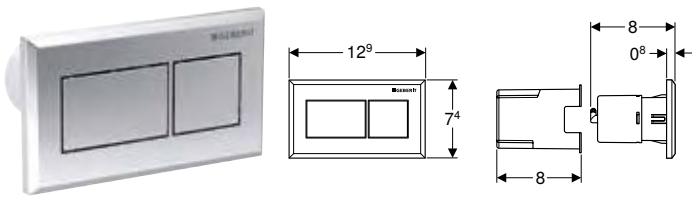

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit išorinių ir potinkinių bakelių pneumatinio nuotolinio nuleidimo sistemai
- Dviem kiekiams nuleisti
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- Paslėptam montavimui
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Delta potinkiniams bakeliams, 12 cm
- Skirta Kappa potinkiniams bakeliams 15 cm
- Skirta AP123 išoriniams bakeliams
- Skirta AP140 išoriniams bakeliams
- Vonios kambario baldams

Savybės
- Galima derinti su Geberit viengubo nuleidimo mygtukais, dvigubo nuleidimo mygtukais, su Stop-and-Go funkcija arba su Geberit apdailiniais dangteliais
- Kampuotų formų dizainas

Tiekiamas komplektas
- Mygtukai
- Pneumatinė svirtis
- Pneumatinė 2 metrų ilgio žarnelė
- Apsauginis šarvas 1,7 m ilgio
- Tvirtinimai


Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	22 N

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.051.GH.1	Plokštė ir mygtukas: chromuoti, šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	256,54
116.051.KA.1	Plokštė: chromuota, blizgi Mygtukai: matiniai, chromuoti	Plastikas	129,07
116.051.KT.1	Plokštė: balta Mygtukai: chromuoti, šveisti	Plastikas	129,07
116.051.KV.1	Plokštė: juoda Mygtukai: chromuoti	Plastikas	129,07

Vieno kiekio nuleidimo funkcijai

Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, pneumatinė, vieno kiekio nuleidimo funkcija, su fiksavimo veržle, pritaikyta įstaigoms

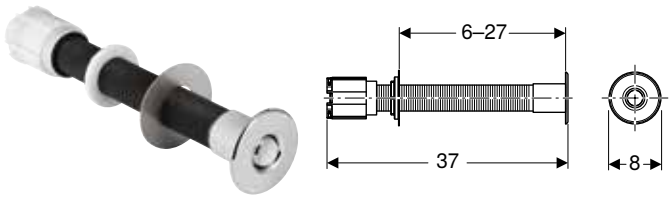

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit išorinių ir potinkinių bakelių pneumatinio nuotolinio nuleidimo sistemai
- Vieno kiekio nuleidimo funkcijai
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- Paslėptam montavimui
- Įstaigoms
- Sigma potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Omega potinkiniams bakeliams 12 cm
- Skirta Delta potinkiniams bakeliams, 12 cm
- Skirta Kappa potinkiniams bakeliams 15 cm
- Skirta AP123 išoriniams bakeliams
- Skirta AP140 išoriniams bakeliams
- Vonios kambario baldams

Techniniai duomenys

Paleidimo jėga (N) maks.	25 N

Savybės
- Mygtukas iš žalvario, chromuotas
- Galima derinti su Geberit viengubo nuleidimo mygtukais, dvigubo nuleidimo mygtukais, su Stop-and-Go funkcija arba su Geberit apdailiniais dangteliais
- Apvalios formos

Tiekiamas komplektas
- Mygtukai
- Pneumatinė svirtis
- Pneumatinė 2 metrų ilgio žarnelė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
115.943.21.1	chromuotas, blizgus	Žalvaris	161,53

Priedai WC nuleidimo valdymo sistemoms

Potinkinio montavimo dalių rinkiniai

Geberit nebaigtų konstrukcijų rinkinys WC nuleidimo valdymo sistemai su elektroniniu vandens nuleidimo įtaisu, 12 V



click & scan

Naudojimo tikslai
- Masyviajai ir gipso kartono konstrukcijoms
- Paslėptam montavimui
- WC nuleidimo valdymo sistemos maitinimo srovės jungties parengimui
- Geberit DuoFresh modulių maitinimo srovės jungčių įrengimui

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	90–260 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Išėjimo galia	12 W

Savybės
- Tinklo įtampos transformavimas į žemos įtampos 12 V nuolatinę įtampą

Tiekiamas komplektas
- Dangtelis potinkiniam elektros lizdui
- Potinkinis elektros lizdas ø 76 mm skylei
- Vamzdžio įvedimo elementas
- Maitinimo transformatorius
- Prijungimo laidas Ilgis 1,8 m
- Tuščio vamzdžio ilgis 1,5 m

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
115.861.00.6	127,14

Galima derinti su
- Geberit HS05 higieninis vandens nuleidimas Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm, maitinamas iš tinklo → P. 137
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė → P. 134
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė / rankinio valdymo → P. 133
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma80 vandens nuleidimo mygtuku, kampuotu, bekontaktė → P. 135
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonų-jų spindulių mygtuku, apvaliu → P. 136
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Omega potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtuku, apvaliu → P. 139
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 8 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma80 vandens nuleidimo mygtuku, kampuotu, bekontaktė → P. 138

Naujiena

Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Duofix ir Geberit GIS pakabinamo WC puodo rėmams su 12 cm Sigma potinkiniu bakeliu
- Geberit Duofix ir Geberit GIS pakabinamo WC puodo rėmams su 12 cm Omega potinkiniu bakeliu
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistemų ir Geberit DuoFresh modulių nuolatinės 12 V įtampos tiekimui
- Geberit AquaClean WC puodų maitinimo srovės tinklo jungčių įrengimui
- Paslėptai maitinimo srovės tinklo jungčiai už keraminio WC puodo
- Nepritaikytas suderinimui su priešgaisrinės apsaugos rinkiniu, skirtu Geberit Duofix pakabinamo WC puodo rėmui arba priešgaisriniam uždarymo įtaisui išplovimo alkūnei ir jungiamajai alkūnei

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	90–260 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Išėjimo galia	12 W

Savybės

- 2025 serija
- Montuojama be įrankių
- Jungčių atskyrimas
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Prijungimo laidas su LED ekranu
- Geberit AquaClean prijungimo galimybė
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų

Tiekiamas komplektas

- Power & Connect Box
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Prijungimo laidas
- Tarpinis lizdas su jungtimi
- Apsauginė montavimo dėžutė
- 0,32 m ilgio tuščias vamzdis, skirtas Geberit AquaClean jungčiai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
116.098.00.6	146,73

Tiekiama nuo Sausis 2025

Galima derinti su

- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma80 vandens nuleidimo mygtuku, kampuotu, bekontaktė → P. 135
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė / rankinio valdymo → P. 133
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su Sigma10 vandens nuleidimo mygtuku, apvaliu, automatinė / bekontaktė → P. 134
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Sigma potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtuku, apvaliu → P. 136
- Geberit WC nuleidimo valdymo sistema, elektroninė, maitinama iš tinklo, skirta 12 cm Omega potinkiniam bakeliui, su 10 tipo infraraudonųjų spindulių mygtuku, apvaliu → P. 139
- Geberit HS05 higieninis vandens nuleidimas Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm, maitinamas iš tinklo → P. 137
- Geberit DuoFresh modulis su automatiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118
- Geberit DuoFresh modulis su rankiniu įjungimu ir įtaisu įkišti Geberit DuoFresh lazdelę, Sigma potinkiniam bakeliui 12 cm → P. 118

- Gaminio Nr. pakaitalas 116.098.00.1





Geberit Monolith sanitariniai moduliai



Sanitariniai moduliai WC puodams 154

Pakabinamiems WC puodams 154
Pastatomiems WC puodams 162
Priedai 170


Sanitariniai moduliai, skirti bidė 171

Pakabinamoms ir pastatomoms bidė 171

Sanitariniai moduliai WC puodams

Pakabinamiems WC puodams

Geberit Monolith sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš stiklo

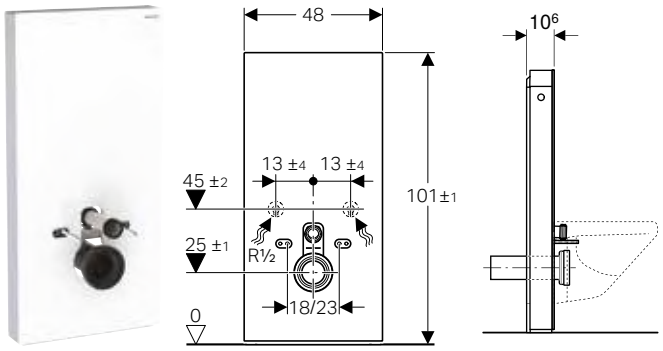

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.021.JK.5	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.JL.5	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.SI.5	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	**1288,94**
131.021.SJ.6	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	**1288,94**

Priedai

- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis

Geberit Monolith sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš keramikos



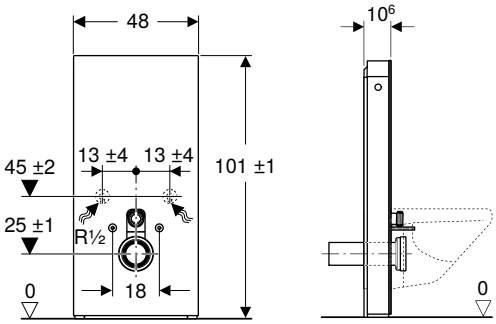

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Dengiamoji plokštė
- Atraminis rėmas
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.021.00.5	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	**1449,08**
131.021.JV.5	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	**1449,08**


Priedai


- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš stiklo







click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Šviesos spalva	2200–4000 K

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.221.JK.7	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.JL.7	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.SI.7	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.221.SJ.7	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	I	15	**2322,53**

Priedai

- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis
- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš keramikos



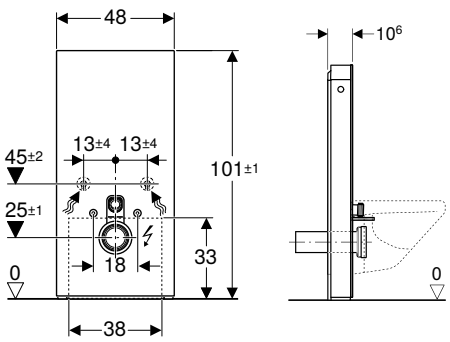

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Šviesos spalva	2200–4000 K

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Atraminis rėmas
- Tvirtinimai
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.221.00.7	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	I	15	**2485,01**
131.221.JV.7	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	I	15	**2485,01**


Priedai

- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis
- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Geberit Monolith sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš stiklo



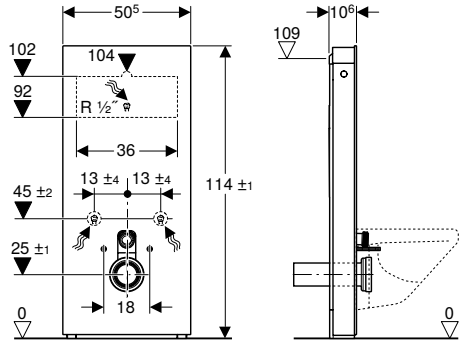

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Pakabinamų WC puodų su išoriniu nuleidimo mechanizmu pakeitimui
- Pakabinamiems WC puodams su potinkiniu bakeliu ir maksimaliu techninės priežiūros angos aukščiu <109 cm pakeisti
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai
- Tvirtinimo elementai potinkiniams bakeliams montuoti


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.031.JK.5	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.JL.5	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.SI.5	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.031.SJ.6	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	**1585,73**


Priedai

- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis

Geberit Monolith sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš keramikos







click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Pakabinamų WC puodų su išoriniu nuleidimo mechanizmu pakeitimui
- Pakabinamiems WC puodams su potinkiniu bakeliu ir maksimaliu techninės priežiūros angos aukščiu <109 cm pakeisti
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Dengiamoji plokštė
- Atraminis rėmas
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai
- Tvirtinimo elementai potinkiniams bakeliams montuoti


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.031.00.5	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	**1775,70**
131.031.JV.5	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	**1775,70**


Priedai

- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš stiklo



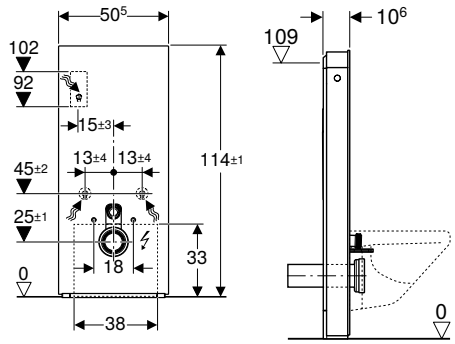

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Pakabinamų WC puodų su išoriniu nuleidimo mechanizmu pakeitimui
- Pakabinamiems WC puodams su potinkiniu bakeliu ir maksimaliu techninės priežiūros angos aukščiu <109 cm pakeisti
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai
- Tvirtinimo elementai potinkiniams bakeliams montuoti


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.231.JK.7	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.JL.7	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.SI.7	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.231.SJ.7	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**

Priedai

- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis
- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pakabinamam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš keramikos



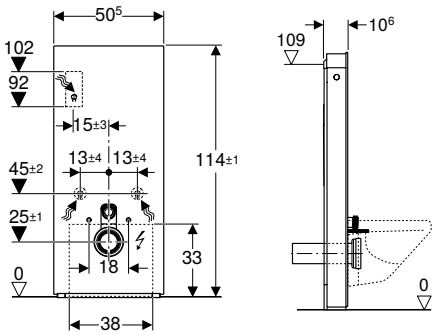

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis > 23 cm
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakabinamiems WC puodams su išoriniu keraminiu bakeliu
- Pakabinamų WC puodų su išoriniu nuleidimo mechanizmu pakeitimui
- Pakabinamiems WC puodams su potinkiniu bakeliu ir maksimaliu techninės priežiūros angos aukščiu <109 cm pakeisti
- Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų
- Suderinti skirtingame aukštyje esančias nuotekų jungtis su ekscentrine mova, pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- WC puodų montavimo varžtų aukštis 35 ± 1 cm
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Dengiamoji plokštė
- Atraminis rėmas
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai
- Tvirtinimo elementai potinkiniams bakeliams montuoti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.231.00.7	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**
131.231.JV.7	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**

Priedai


- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 3 cm krypties pokytis
- Geberit ekscentrinis nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui, 7 cm krypties pokytis
- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Pastatomiems WC puodams

Geberit Monolith sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš stiklo



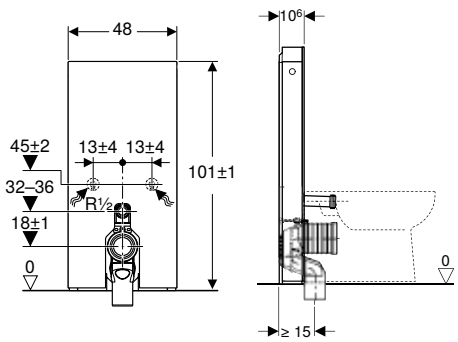

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su P formos nuotekų jungtis ir vandens nuleidimo jungties aukščiu 32 - 36 cm nuo grindų (EN 33)
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais


Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.002.JK.5	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.JL.5	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.SI.5	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	**1288,94**
131.002.SJ.6	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	**1288,94**

Geberit Monolith sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš keramikos



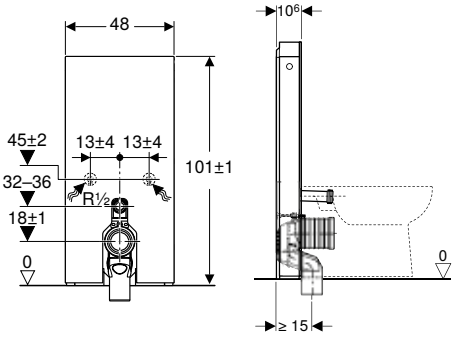

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su P formos nuotekų jungtis ir vandens nuleidimo jungties aukščiu 32 - 36 cm nuo grindų (EN 33)
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais

Tiekiamas komplektas


- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.002.00.5	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	1449,08
131.002.JV.5	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	1449,08

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš stiklo



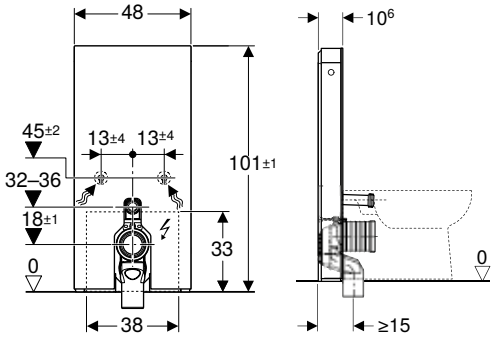

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su P formos nuotekų jungtis ir vandens nuleidimo jungties aukščiu 32 - 36 cm nuo grindų (EN 33)
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.202.JK.7	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.JL.7	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.SI.7	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	I	15	**2322,53**
131.202.SJ.7	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	I	15	**2322,53**

Priedai

- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 101 cm, priekinė apdaila iš keramikos



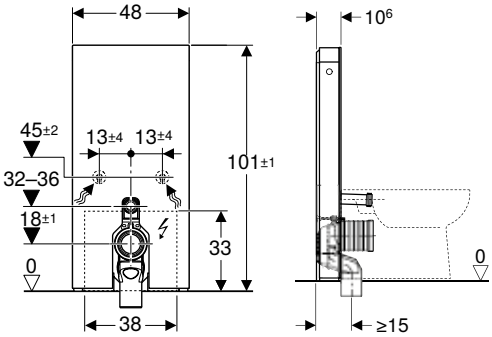

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su P formos nuotekų jungtis ir vandens nuleidimo jungties aukščiu 32 - 36 cm nuo grindų (EN 33)
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.202.00.7	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	I	15	**2485,01**
131.202.JV.7	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	I	15	**2485,01**


Priedai

- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Geberit Monolith sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš stiklo



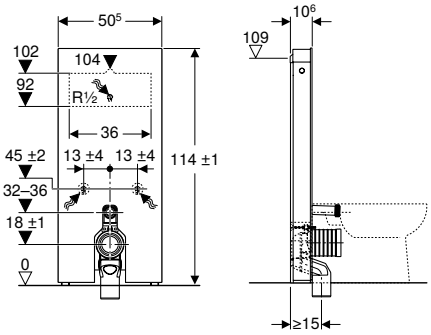

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su potinkiniu bakeliu, maksimalus techninės priežiūros angos aukštis <109 cm pakeisti
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams pakeisti
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje


Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimai
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.033.JK.5	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.JL.5	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.SI.5	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	**1585,73**
131.033.SJ.6	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	**1585,73**

Geberit Monolith sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš keramikos



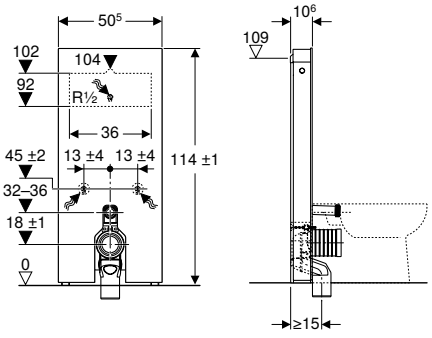

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su potinkiniu bakeliu, maksimalus techninės priežiūros angos aukštis <109 cm pakeisti
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams pakeisti
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4,5 l / 6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas
- Galima nustatyti nuleidžiamo vandens kiekį
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje


Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimai
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.033.00.5	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	**1775,70**
131.033.JV.5	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	**1775,70**

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš stiklo

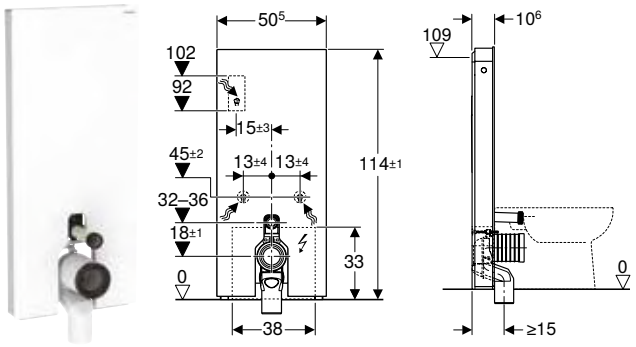

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su potinkiniu bakeliu, maksimalus techninės priežiūros angos aukštis <109 cm pakeisti
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams pakeisti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.233.JK.7	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.JL.7	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.SI.7	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**
131.233.SJ.7	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	I	15	**2462,11**

Priedai

- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

Geberit Monolith Plus sanitarinis modulis pastatomam WC puodui, 114 cm, priekinė apdaila iš keramikos



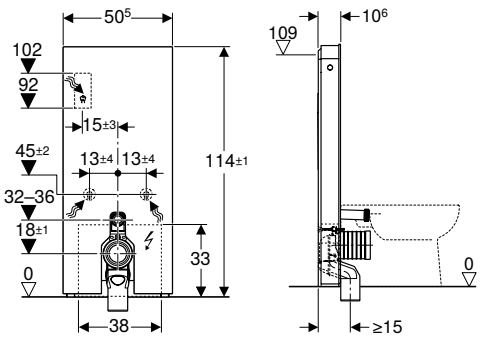

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekų jungtims į grindis
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Sieninėms nuotekų jungtims, kai nuotekų aukštis 18 cm
- Pristatomiems WC puodams su P formos nuotekų jungtis ir vandens nuleidimo jungties aukščiu 32 - 36 cm nuo grindų (EN 33)
- Pristatomiems WC puodams su potinkiniu bakeliu, maksimalus techninės priežiūros angos aukštis <109 cm pakeisti
- Žemai kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Vidutiniame aukštyje kabantiems išoriniams bakeliams pakeisti
- Pakeisti pastatomus WC puodus su išoriniu keraminiu bakeliu
- Geberit AquaClean Tuma WC puodams su apiplovimo funkcija pastatomas WC puodas prijungti
- Išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams pakeisti
- Geberit AquaClean išmaniesiems dangčiams prijungti, su priedais
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,5 W
Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–6 l
Mažas plovimo vandens kiekis	3 l
Vandens srautas, esant 3 bar	9,6 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Soft-Touch mygtukai plovimo paleidimui
- Nustatymus galima keisti tik naudojant Geberit Home programėlę
- Nustatomas vartotojo fiksavimo atstumas
- Vidinė blogų kvapų ištraukimo ir filtravimo funkcija
- Blogų kvapų ištraukimo funkcija aktyvuojama automatiškai atsisėdus ant WC puodo arba nuotoliniu pulteliu
- Kvapų neutralizavimo keraminį porėtąjį filtrą galima pakeisti be įrankių
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su ComfortLight
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Be pakopų reguliuojama šviesos spalva nuo šilto balto tono iki šalto balto tono
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Maitinama žema įtampa, saugu naudotis
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Vandens tiekimo jungtis iš galo, centre
- Vandens tiekimo jungtis viršuje galima su priedais
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Bakelis su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Tiesiogiai montuojamas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampiniais vožtuvais 1/2"
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas 160 mm
- P formos nuotekų jungtis iš PP, ø 90 mm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Srieginė elektros maitinimo jungtis
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
131.233.00.7	Priekinė apdaila: skalūno imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**
131.233.JV.7	Priekinė apdaila: betono imitacijos keramika Šoninė apdaila: aliuminis	50,5	114	10,6	I	15	**2633,85**

Priedai


- Sąsajos modulis 12 V, skirtas Geberit AquaClean Mera / Sela → P. 93
- Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI → P. 170

- Natūralūs produktai gali skirtis spalva ir struktūra

Priedai

Geberit prailginta nuotekų jungtis WC puodams





click & scan


Naudojimo tikslai
- Pastatomiems WC puodams prijungti prie nuotekų sistemos
- Pakabinamiems WC puodams prijungti prie nuotekų sistemos

Tiekiamas komplektas
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Jungiamoji guma, EPDM, ø 122 mm

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
131.083.16.1	90	90	23,51

Geberit nuotekų jungties rinkinys pakabinamam WC puodui






click & scan

Naudojimo tikslai
- Pakabinamiems WC puodams prijungti prie nuotekų sistemos

Tiekiamas komplektas
- Jungtis iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Jungiamoji guma, EPDM, ø 122 mm
- Jungiamoji guma, EPDM, ø 90 mm
- 2 smeigės M12

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
131.084.16.1	90	90	33,82

Geberit Monolith sąsajos kabelis DALI



click & scan

Naudojimo tikslai
- Skirta prijungti prie su DALI suderinamos WC nuleidimo valdymo sistemos


Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
131.034.00.1	62,12

Užsakyti papildomai
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171

Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight





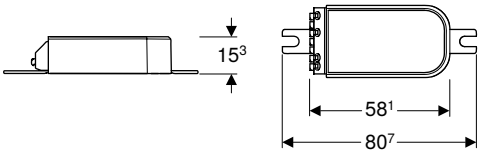

click & scan

Naudojimo tikslai
- DALI signalui perduoti tarp dalyvių

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz


Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
502.829.00.1	72,87

Sanitariniai moduliai, skirti bidė

Pakabinamoms ir pastatomoms bidė

Geberit Monolith bidė skirtas sanitarinis modulis, 101 cm, su rankšluosčių laikikliu



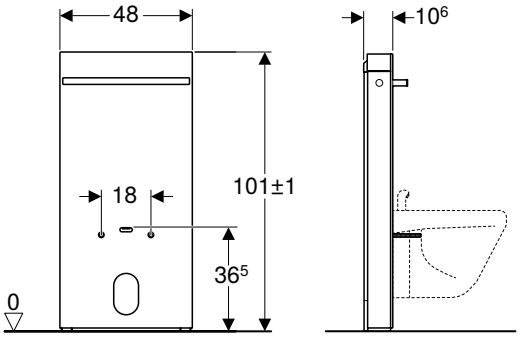

click & scan

Naudojimo tikslai
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Pastatomoms ir pakabinamoms bidė
- Ant stalviršio montuojamiems maišytuvams
- Jungtims iš sienos
- Vandens tiekimo jungtims iš apačios
- Pakeisti senas pakabinamas arba pastatomas bidė
- Tinka montuoti ant įrengtų grindų
- Montuoti prie mūro sienų

Tiekiamas komplektas
- Vandens tiekimo jungties dalių rinkinys su 2 kampinėmis jungtimis 90°, Rp 1/2" ir G 3/8"
- P-formos sifonas
- Dangtelis
- Dengiamoji plokštė
- Tvirtinimo elementai mūro sienai
- Tvirtinimo elementai tvirtos konstrukcijos sienai

Savybės
- Galima reguliuoti statybinius nuokrypius
- Pakabinamos bidė atstumas tarp tvirtinimo taškų 18 cm
- Aukštis reguliuojamas iki 7 cm
- Priekinė apdaila iš stiklo (ESG)
- Vandens tiekimo jungties aukštis yra 8–21 cm nuo įrengtų grindų
- Pakabinamos bidė tvirtinimo aukštis 35 ± 1 cm
- Šoninė apdaila iš šveisto aliuminio
- Rankšluosčių laikiklis blizgiai chromuotas
- Tiesiogiai montuojamas
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
131.030.JK.5	Priekinė apdaila: stiklas lavos spalvos Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	1127,83
131.030.JL.5	Priekinė apdaila: stiklas smėlio pilkas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	1127,83
131.030.SI.5	Priekinė apdaila: stiklas baltas Šoninė apdaila: aliuminis	48	101	10,6	1127,83
131.030.SJ.6	Priekinė apdaila: stiklas juodas Šoninė apdaila: aliuminis juodo chromo spalvos	48	101	10,6	1127,83



Bidės



Pakabinamos bidė 176

Pastatomos bidė 180

Priedai 182

Acanto

Pakabinamos bidė

Geberit Acanto pakabinama bidė, uždara forma



→ P. 176

Geberit Acanto pakabinama bidė, uždara forma



→ P. 177

Pastatomos bidė

Geberit Acanto pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma



→ P. 180

iCon

Pakabinamos bidė

Geberit iCon pakabinama bidė, uždara forma



→ P. 177

Geberit iCon Square pakabinama bidė, uždara forma



→ P. 178

Pastatomos bidė

Geberit iCon pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma



→ P. 180

Geberit iCon Square pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma



→ P. 181

ONE

Pakabinamos bidė

Geberit ONE pakabinama bidė, uždara forma



→ P. 176

Selnova

Pakabinamos bidė

Geberit Selnova pakabinama bidė Premium, uždara forma



→ P. 179

Geberit Selnova pakabinama bidė



→ P. 179

Geberit Selnova Square pakabinama bidė



→ P. 179

Pastatomos bidė

Geberit Selnova pastatoma bidė Premium, priglaudžiama prie sienos, uždara forma



→ P. 181

Smyle

Pakabinamos bidė

Geberit Smyle Square pakabinama bidė, uždara forma



→ P. 178

Pastatomos bidė

Geberit Smyle Square pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma




→ P. 181

Pakabinamos bidė

Geberit ONE pakabinama bidė, uždara forma



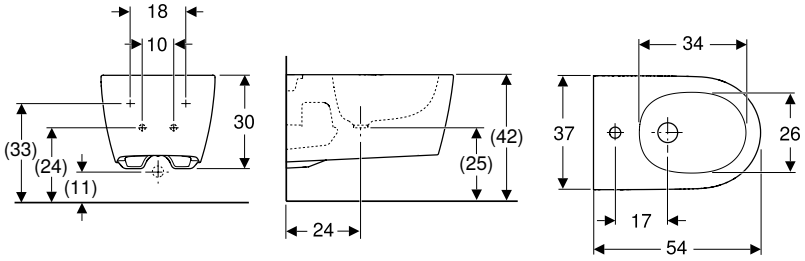

click & scan

Naudojimo tikslai
- Suderinama su standartiniais bidė maišytuvais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- Prijungimo modulis su Clou praustuvo jungtimi

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Galimybė keisti WC puodo montavimo aukštį, viršutinė keramikos briauna 41-45 cm
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Ypač greitas montavimas su specialiais tvirtinimai, montavimui reikia labai mažai jėgos
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai
- Plona konstrukcija

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.690.01.1	balta / KeraTect	paslėptas	37	30	54	593,71
500.690.JT.1	balta / matinis	paslėptas	37	30	54	686,28

Geberit Acanto pakabinama bidė, uždara forma



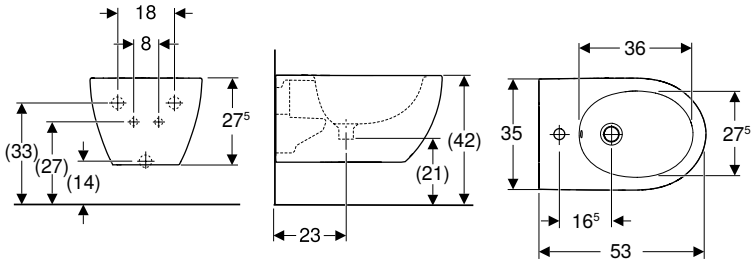

click & scan

Naudojimo tikslai
- Suderinama su standartiniais bidė maišytuvais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.825.00.1	balta	matomas	35,5	27,5	53	363,63

Geberit Acanto pakabinama bidė, uždara forma



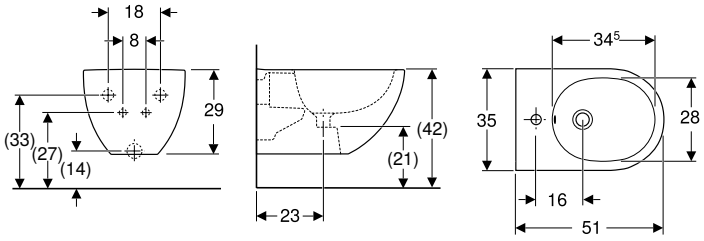

click & scan

Naudojimo tikslai
- Suderinama su standartiniais bidė maišytuvais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.601.01.2	balta	matomas	35	29	51	**354,21**

Geberit iCon pakabinama bidė, uždara forma



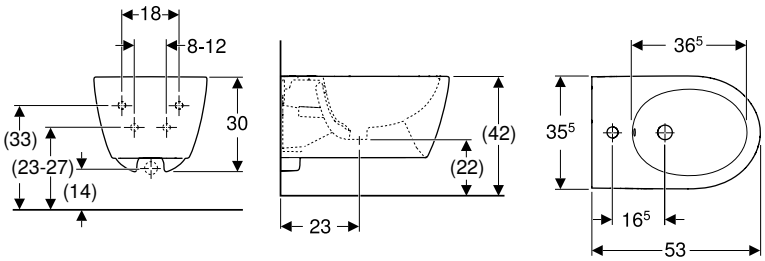

click & scan

Naudojimo tikslai
- Suderinama su standartiniais bidė maišytuvais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.898.00.1	balta	matomas	35,5	30	53	**296,41**
501.898.JT.1	balta / matinis	matomas	35,5	30	53	**488,53**

Geberit iCon Square pakabinama bidė, uždara forma



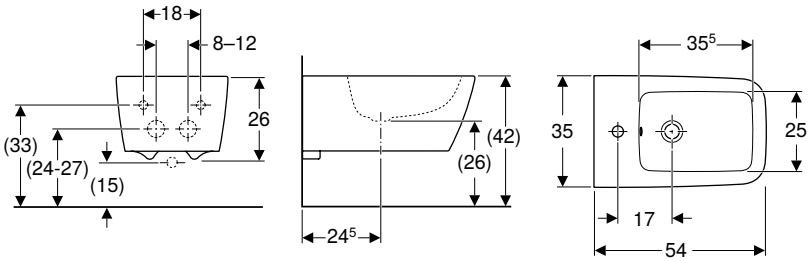

click & scan

Naudojimo tikslai
- Suderinama su standartiniais bidė maišytuvais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
231910000	balta	matomas	35	26	54	421,20

Užsakyti papildomai
- Pailginta išleidimo dalis sifonui

Geberit Smyle Square pakabinama bidė, uždara forma



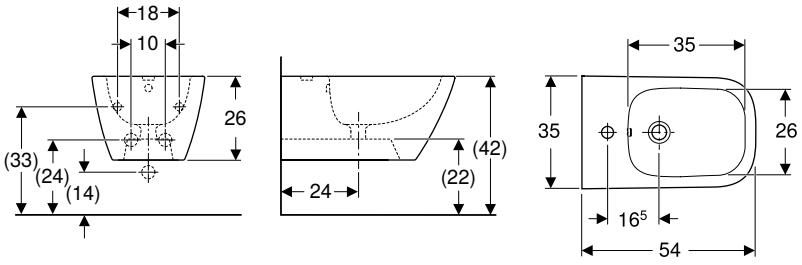

click & scan

Naudojimo tikslai
- Suderinama su standartiniais bidė maišytuvais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.209.01.1	balta	matomas	35	26	54	302,00

Geberit Selnova pakabinama bidė Premium, uždara forma









click & scan

Naudojimo tikslai
- Suderinama su standartiniais bidė maišytuvais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Lengvas tvirtinimas naudojant Easy Fast Fixing (EFF3 tipas)
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.993.00.1	balta	matomas	36	26	53	186,93

Geberit Selnova pakabinama bidė









click & scan

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.264.01.7	balta	matomas	35	34,5	53	105,99

Geberit Selnova Square pakabinama bidė









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.271.01.5	balta	matomas	35	35,5	53	118,45


Pastatomos bidė

Geberit Acanto pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai


Savybės


- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Kompaktiškas ilgis
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.603.01.2	balta	matomas	35	42,5	51	322,50

Geberit iCon pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai


Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.384.00.1	balta	matomas	35	41	56	271,32
502.384.JT.1	balta / matinis	matomas	35	41	56	471,62

Geberit iCon Square pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma



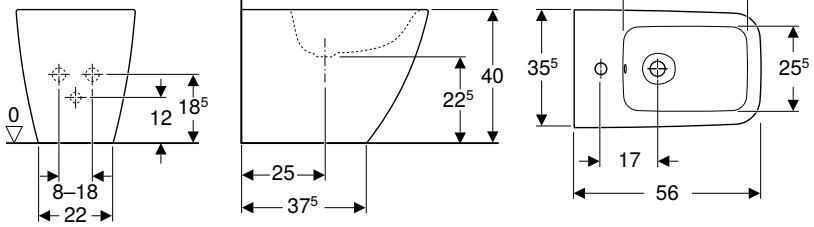

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai


Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
231950000	balta	matomas	35,5	40	56	342,56

Geberit Smyle Square pastatoma bidė, pristatoma prie sienos, uždara forma



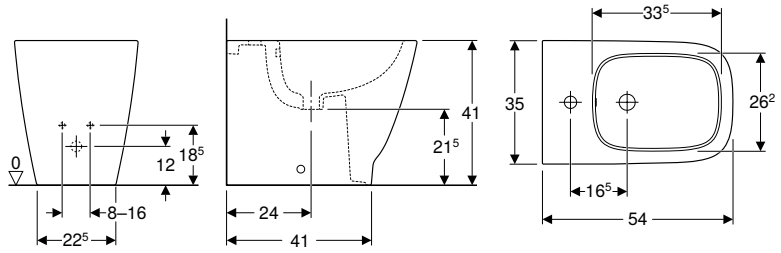

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai


Savybės

- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.841.00.1	balta	matomas	35	34,5	54	212,95

Geberit Selnova pastatoma bidė Premium, priglaudžiama prie sienos, uždara forma



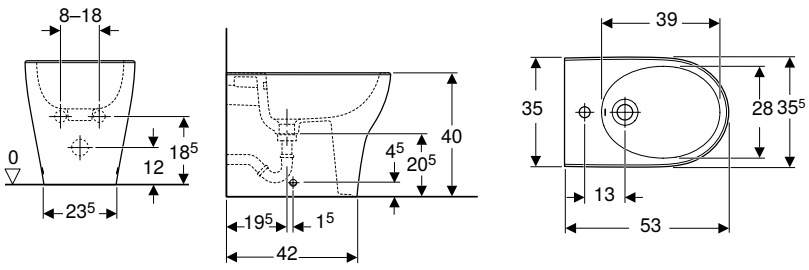

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keramikinė bidė
- Tvirtinimai

Savybės


- Pastatoma (-as) ant grindų
- Pristatoma (-as) prie sienos
- Paslėptas vandens įvadas maišytuvui
- Uždara forma
- Paslėpti tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.995.00.1	balta	matomas	35,5	40	53	195,56

Priedai

Geberit Clou praustuvo jungtis su svirtimi



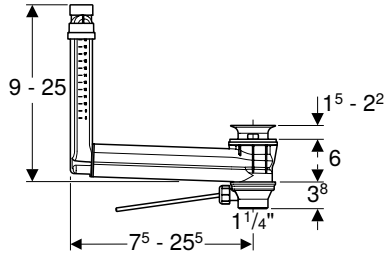

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be matomos persipylimo angos
- Bidė be matomos persipylimo angos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Dugno vožtuvo uždarymas svirtimi
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Ilgį ir aukštį galima pritaikyti prie praustuvų


Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Vandens nuleidimo svirtelė
- Aklė
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	EUR/Vnt.
152.018.00.1	Sifono dugno vožtuvas: Poliruotas nerūdijantis plienas	32	1 1/4	**88,83**

Užsakyti papildomai
- Geberit vožtuvo dangtelis sifono dugno vožtuvui su laisvu išleidimo galu → P. 530
- Geberit išleidimo vožtuvo su laisvu išleidimo galu dangtelis → P. 530

Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija





click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be persipylimo angos
- Bidė be matomos persipylimo angos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Chromuotas žalvaris

Savybės
- Vožtuvo dangtelis iš plastiko, chromuotas
- Su įmontuotu sietu

Tiekiamas komplektas
- Sietas
- Tarpinės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G ["]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.050.14.1	juoda matinė	1 1/4	5	**103,24**
152.050.21.1	chromuotas, blizgus	1 1/4	5	**105,30**
152.080.14.1	juoda matinė	1 1/4	8	**116,84**
152.080.21.1	chromuotas, blizgus	1 1/4	8	**119,18**




90
74
54

Pisuarai

Pisuarai, vandens nuleidimo režimas, su vidiniu apvadu 186

Asortimento apžvalga –
Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su vidiniu apvadu 186
Priedų apžvalga –
Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su vidiniu apvadu 188
Be dangčio 189

Pisuarai, vandens nuleidimo režimas, be vidinio apvado 194

Asortimento apžvalga –
Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, be vidinio apvado 195
Priedų apžvalga –
Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, be vidinio apvado 199
Išorinei ir potinkinei pisuarų valdymo sistemai 200
Su integruota pisuarų valdymo sistema 205

Pisuarai, vandens nuleidimo rėžimas, su dangčiu/ dangčiui 209

Priedų apžvalga –
Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su unitazo dangčiu / dangčiui 209
Asortimento apžvalga –
Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su unitazo dangčiu / dangčiui 210
Be vidinio apvado 212

Pisuarai, bevandeniai 213

Priedų apžvalga – Geberit pisuarai, bevandenis darbo režimas 213
Be dangčio 213

Pisuarų pertvaros 215

Pisuarų pertvaros iš plastiko 215
Pisuarų pertvaros iš stiklo 216
Pisuarų pertvaros iš sanitarinės keramikos 216







Priedai 217

Sifonai ir sifonų priedai 217
Nuleidimo vandens vamzdžiai, alkūnės ir adapteriai 218
Tvirtinimai 219








Pisuarai, vandens nuleidimo režimas, su vidiniu apvadu

Asortimento apžvalga – Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su vidiniu apvadu

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

		Be dangčio						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Balta, be taikinio		500.343.01.1	500.344.01.1	501.676.00.1	501.666.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
								
Geberit Duofix elementai pisuarams								
111.616.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus			✓		✓	✓		✓
111.616.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus			✓		✓	✓		✓
111.689.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓
111.665.00.5 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic			✓		✓	✓		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic			✓		✓	✓		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

		Be dangčio						
		Geberit Selnova		Geberit Selnova trigonal		Geberit Smyle	Alex	
111.686.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui		✓		✓			✓	
111.686.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui		✓		✓			✓	
Geberit Kombifix elementai pisuarams								
457.611.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus			✓		✓	✓		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus			✓		✓	✓		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓
457.686.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui		✓		✓			✓	
Įprastiniai sprendimai								
116.001.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓
116.004.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓
115.801.00.5 Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai			✓		✓	✓		✓
✓ Suderinama								

Priedų apžvalga – Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su vidiniu apvadu

Geberit Lietuva, Sausis 2025

			Geberit Selnova	Geberit Selonva	Geberit Selnova Trigonal		Geberit Smyle	Alex	
Balta, be taikinio			500.343.01.1	500.344.01.1	501.666.00.1	501.676.00.1	500.254.01.1	502.905.00.1	502.915.00.1
									
			→ P. 189	→ P. 190	→ P. 191	→ P. 190	→ P. 192	→ P. 192	→ P. 193
Pisuaro sifonai									
152.950.11.1 Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus		→ P. 264	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
152.951.11.1 Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas		→ P. 264	✓		✓	✓		✓	
Sifonai ir sifonų priedai									
510410000 Geberit išleidimo sietelis Renova ir Renova Plan pisuarams		→ P. 217	✓	✓			✓		
116.030.00.1 Geberit išleidimo sietelis Alex pisuarui		→ P. 217						✓	✓
Išleidimo sistemos rinkiniai									
152.608.46.1 Geberit tiesioji jungtis su manžetu ir dengiamaisiais dangteliais		→ P. 265							
Tvirtinimai									
551070000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219	✓	✓	✓	✓	✓		
551075000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219	✓	✓	✓	✓	✓[1)]✓		
Vandens nuleidimo vamzdis									
152.489.16.1 Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu		→ P. 218		✓	✓		✓		✓
521005000 Geberit vandens jungtis pisuarams		→ P. 218		✓	✓		✓		✓
Pisuarų valdymo sistemos, išorinis montavimas									
116.076.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos		→ P. 251		✓	✓		✓		✓
116.077.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos		→ P. 252		✓	✓		✓		✓


✓ Suderinama

[1)] Įeina į tiekimo komplekto sudėtį

Be dangčio

Geberit Selnova pisuaras, vandens pajungimas iš viršaus, nuotakas žemyn arba į sieną



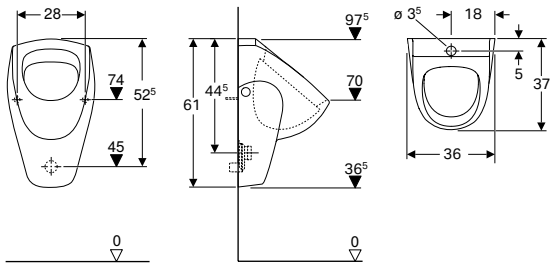

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Išorinėms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai
- Atitinka reikalavimus pagal EN 13407

Tiekiamas komplektas

- Pisuaro keraminė dalis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
500.343.01.1	balta	36	61	37	atgal arba žemyn	**217,77**

Užsakyti papildomai

- Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix → P. 219


Priedai

- Geberit pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas, su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, išorinis → P. 253
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit išleidimo sietelis Renova ir Renova Plan pisuarams → P. 217

- Pisuaro sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį

Geberit Selnova pisuaras, vandens pajungimas iš galo, nuotakas į sieną



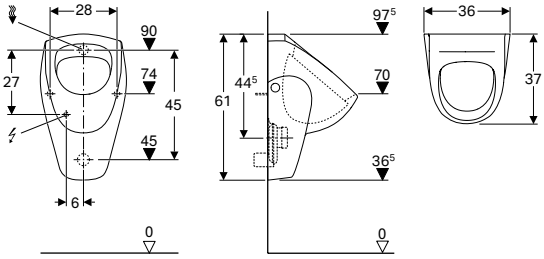

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai
- Atitinka reikalavimus pagal EN 13407

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
500.344.01.1	balta	36	61	37	atgal	192,19


Užsakyti papildomai
- Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix → P. 219

Priedai
- Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu → P. 218
- Geberit vandens jungtis pisuarams → P. 218
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit išleidimo sietelis Renova ir Renova Plan pisuarams → P. 217

- Pisuaro sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį
- Elektros jungtis, reikalinga pisuarų valdymo sistemoms, maitinamoms iš tinklo

Geberit Selnova trigonal pisuaras, vandens jungtis iš viršaus, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn



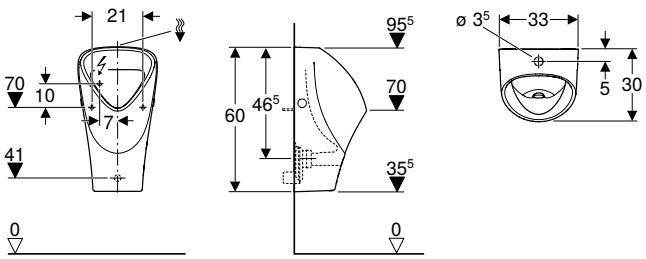

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Išorinėms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai
- Atitinka reikalavimus pagal EN 13407

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
501.676.00.1	balta	33	60	30	atgal	334,90


Užsakyti papildomai
- Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix → P. 219

Priedai
- Geberit pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas, su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, išorinis → P. 253
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216
- Geberit pisuarų pertvara, stiklo → P. 216

- Pisuaro sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį

Geberit Selnova trigonal pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn



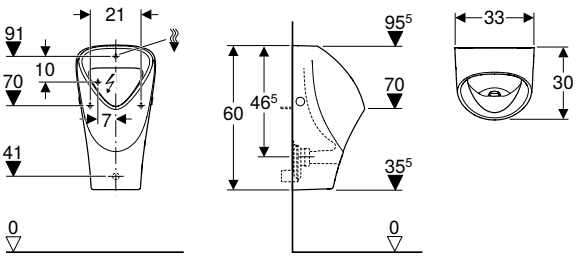

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai
- Atitinka reikalavimus pagal EN 13407

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
501.666.00.1	balta	33	60	30	atgal	311,39


Užsakyti papildomai
- Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix → P. 219

Priedai
- Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu → P. 218
- Geberit vandens jungtis pisuarams → P. 218
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit pisuarų pertvara, stiklo → P. 216
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216

- Sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį
- Elektros jungtis, reikalinga pisuarų valdymo sistemoms, maitinamoms iš tinklo

Geberit Smyle pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotakas į sieną



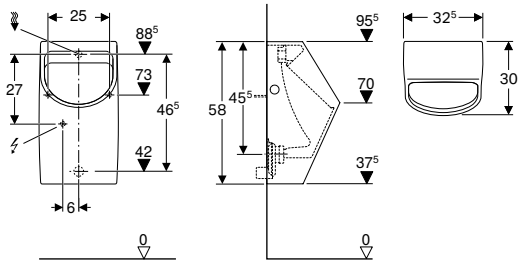

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai
- Atitinka reikalavimus pagal EN 13407

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis
- Tvirtinimo elementai pisuarui


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
500.254.01.1	balta	32,5	58	30	atgal	305,69

Priedai
- Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu → P. 218
- Geberit vandens jungtis pisuarams → P. 218
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264

- Pisuaro sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį
- Elektros jungtis, reikalinga pisuarų valdymo sistemoms, maitinamoms iš tinklo

Geberit Alex pisuaras, vandens jungtis iš viršaus, nuotakas į sieną



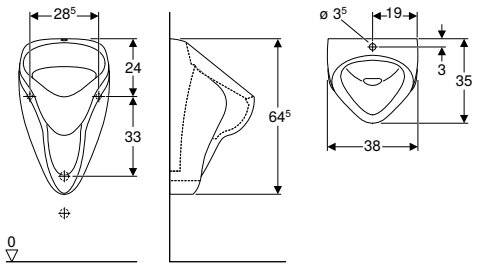

click & scan

Naudojimo tikslai
- Skirtas pisuarams montuoti, kai vandens jungtis yra iš viršaus, o nuotekų jungtis yra nukreipta žemyn
- Išorinėms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
502.905.00.1	balta	38	64,5	35	atgal	141,03

Užsakyti papildomai
- Pisuaro sifonas

Priedai
- Geberit pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas, su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, išorinis → P. 253
- Geberit išleidimo sietelis Alex pisuarui → P. 217
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216

Geberit Alex pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotakas į sieną



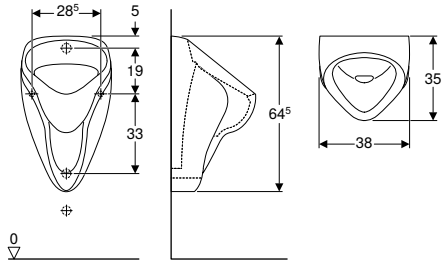

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pisuarų montavimui, kai vandens jungtis iš galo, o nuotekų jungtis į sieną
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Su vidiniu apvadu
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas

- Pisuaro keraminė dalis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
502.915.00.1	balta	38	64,5	35	atgal	**141,03**

Užsakyti papildomai

- Pisuaro sifonas







Priedai

- Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu → P. 218
- Geberit vandens jungtis pisuarams → P. 218
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit išleidimo sietelis Alex pisuarui → P. 217
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216

Pisuarai, vandens nuleidimo režimas, be vidinio apvado









Asortimento apžvalga – Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, be vidinio apvado

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

		Išorinei ir potinkinei pisuarų valdymo sistemai			
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	
Balta		503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	
					
Geberit Duofix elementai pisuarams					
111.616.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus		✓	✓	✓	
111.616.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus		✓	✓	✓	
111.665.00.5 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic		✓	✓	✓	
111.665.00.6 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai		✓	✓	✓	
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic		✓	✓	✓	
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai		✓	✓	✓	
111.676.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai		✓[1]	✓[1]	✓[1]	
111.676.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuvo jungčiai		✓[1]	✓[1]	✓[1]	

	Išorinei ir potinkinei pisuarų valdymo sistemai			Su integruota pisuarų valdymo sistema			
				Maitinamas iš tinklo		Maitinama iš baterijos	
	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
							
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

		Išorinei ir potinkinei pisuarų valdymo sistemai			
		Selnova S	Selnova M	Selnova L	
111.686.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui					
111.686.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui					
111.689.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai		✓	✓	✓	
111.689.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai		✓	✓	✓	
Geberit Kombifix elementai pisuarams					
457.611.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus		✓	✓	✓	
457.612.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus		✓	✓	✓	
457.689.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai		✓	✓	✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui					
Įprastiniai sprendimai					
116.001.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
116.004.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	
115.801.00.5 Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai		✓[1)]	✓[1)]	✓[1)]	

✓ Suderinama

[1)] Only with accessories Art. no. 116.120.00.1 - Geberit connection set for flush guide for urinal

	Išorinei ir potinkinei pisuarų valdymo sistemai			Su integruota pisuarų valdymo sistema			
				Maitinamas iš tinklo		Maitinama iš baterijos	
	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
				✓	✓	✓	✓
				✓	✓	✓	✓
	✓						
	✓						
				✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✓				

Priedų apžvalga – Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, be vidinio apvado

Geberit Lietuva, Sausis 2025

			Be valdymo sistemos			
			Selnova S	Selnova M	Selnova L	
Balta			503.105.00.1	503.125.00.1	503.135.00.1	
						
			→ P. 200	→ P. 200	→ P. 201	
Pisuaro sifonai						
152.950.11.1 Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus		→ P. 264	✓	✓	✓	
152.951.11.1 Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas		→ P. 264	✓	✓	✓	
Sifonai ir sifonų priedai						
116.059.00.1 Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140		→ P. 217			✓	
116.119.00.1 Geberit išleidimo sietelis Renova ir Selnova S / M pisuarams		→ P. 217	✓	✓		
Išleidimo sistemos rinkiniai						
Tvirtinimai						
551070000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219	✓	✓	✓	
551075000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219	✓[1)]✓	✓[1)]✓	✓[1)]✓	
Integruotos pisuarų valdymo sistemos						
243.275.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema pisuarams Preda, Selva ir Tamina, maitinama iš tinklo		→ P. 199				
243.276.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema pisuarams Preda, Selva ir Tamina, maitinama nuo baterijos		→ P. 199				
243.277.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema pisuarams Preda, Selva ir Tamina, autonominis maitinimas		→ P. 199				
Pisuarų valdymo sistemos, išorinis montavimas						
116.076.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos		→ P. 251	✓	✓	✓	
116.077.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos		→ P. 252	✓	✓	✓	
Jungtys						
152.489.16.1 Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu		→ P. 218	✓	✓	✓	
521005000 Geberit vandens jungtis pisuarams		→ P. 218	✓	✓	✓	

✓ Suderinama

[1)] Įeina į tiekimo komplekto sudėtį


	Be valdymo sistemos			Su integruota pisuarų valdymo sistema			
				Maitinamas iš tinklo		Maitinama iš baterijos	
	Narva	Preda	Selva	Preda	Selva	Preda	Selva
	501.655.00.1	116.070.00.1	116.080.00.1	116.072.00.1	116.082.00.1	116.073.00.1	116.083.00.1
							
	→ P. 202	→ P. 203	→ P. 204	→ P. 205	→ P. 206	→ P. 207	→ P. 208
	✓						
	✓						
		✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓
	✓						
	✓[1]✓						
				✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓
				✓	✓	✓[1]✓	✓[1]✓
				✓	✓	✓	✓
	✓						
	✓						

Išorinei ir potinkinei pisuarų valdymo sistemai

Naujiena

Geberit Selnova S pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotakas žemyn arba į sieną



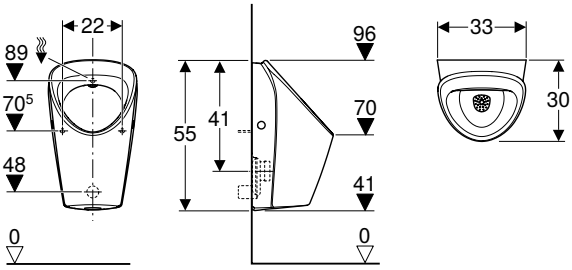

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Keičiamas nuleidimo vandens skirstytuvas, nenuimant keramikos
- Paslėptas nuleidimo vandens skirstytuvas
- Paslėptas sifonas
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis
- Tvirtinimo elementai pisuarui
- Pisuaro tinklelis
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
503.105.00.1	balta	33	55	30	atgal arba žemyn	206,00


Tiekiama nuo Sausis 2025

Priedai
- Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu → P. 218
- Geberit vandens jungtis pisuarams → P. 218
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit pisuarų pertvara, plastiko → P. 215
- Geberit pisuarų pertvara, stiklo → P. 216
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216

Naujiena

Geberit Selnova M pisuaras, vandens jungtis iš galo , nuotakas žemyn arba į sieną



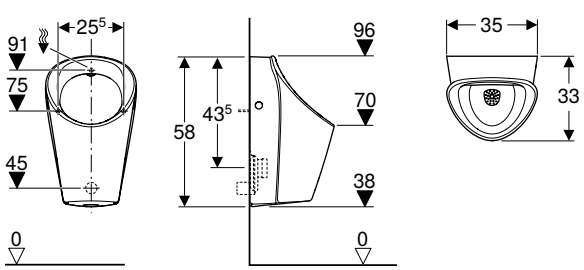

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Savybės
- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Keičiamas nuleidimo vandens skirstytuvas, nenuimant keramikos
- Paslėptas nuleidimo vandens skirstytuvas
- Paslėptas sifonas
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis
- Tvirtinimo elementai pisuarui
- Pisuaro tinklelis
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
503.125.00.1	35	58	33	atgal arba žemyn	283,25

Tiekiama nuo Sausis 2025

Priedai
- Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu → P. 218
- Geberit vandens jungtis pisuarams → P. 218
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit pisuarų pertvara, stiklo → P. 216
- Geberit pisuarų pertvara, plastiko → P. 215
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216

Naujiena

Geberit Selnova L pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotakas žemyn arba į sieną

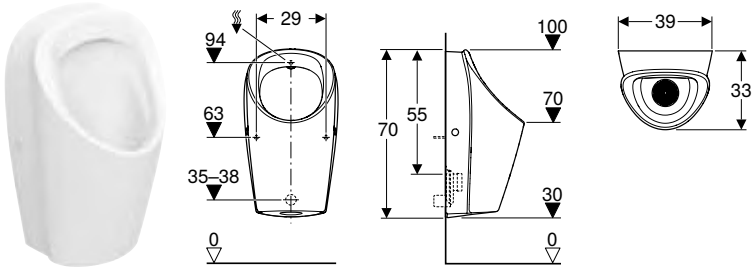

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Alternatyvus veikimas su hibridiniu sifonu
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Savybės
- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Keičiamas nuleidimo vandens skirstytuvas, nenuimant keramikos
- Paslėptas nuleidimo vandens skirstytuvas
- Paslėptas sifonas
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis
- Tvirtinimo elementai pisuarui
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
503.135.00.1	balta	39	70	33	atgal arba žemyn	489,25

Tiekiama nuo Sausis 2025

Priedai
- Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140 → P. 217
- Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu → P. 218
- Geberit vandens jungtis pisuarams → P. 218
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit pisuarų pertvara, plastiko → P. 215
- Geberit pisuarų pertvara, stiklo → P. 216
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216

Geberit Narva pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn



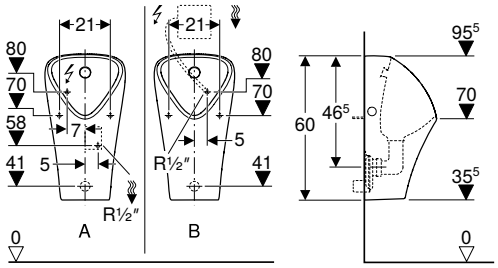

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms
- Geberit potinkiniai rėmai, skirti pisuarams, su purkštuvo galva

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	1 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Be vidinio apvado
- Pakabinama (-as)
- Paslėptas sifonas
- Paslėpti tvirtinimai
- Atitinka reikalavimus pagal EN 13407
- Purkštuvo galvutė keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Tiekiamas komplektas

- Pisuaro keraminė dalis
- Tvirtinimo elementai pisuarui
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Pisuaro tinklelis
- Purkštuko galva su armuota žarnele, skirta jungčiai R 1/2"
- Atbulinis vožtuvas
- Jungiamoji alkūnė 90° R 1/2"

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
501.655.00.1	balta	33	60	30	atgal	**454,14**

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669


Priedai


- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos → P. 252
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos → P. 251
- Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus → P. 264
- Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas → P. 264
- Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos → P. 216
- Geberit pisuarų pertvara, stiklo → P. 216

- Sifonas neįeina į tiekimo komplekto sudėtį
- Elektros jungtis, reikalinga pisuarų valdymo sistemoms, maitinamoms iš tinklo

Geberit Preda pisuaras su potinkiniu valdymo bloku







click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Tinka prijungti prie potinkinių pisuarų valdymo sistemų
- Geberit potinkiniai rėmai, skirti pisuarams, su purkštuvo galva
- Skirta neapdorotų pisuarų valdymo sistemų rinkiniams, Preda ir Selva pisuarams

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	0,5 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Purkštuvo galvutė keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Galimas bevandenis darbo režimas

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai
- Pisuarų sifonas su ištraukimo funkcija
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Atbulinis vožtuvas
- Jungiamoji alkūnė 90° R 1/2"


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.070.00.1	balta	31	66,5	37	599,85

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636

Geberit Selva pisuaras su potinkiniu valdymo bloku



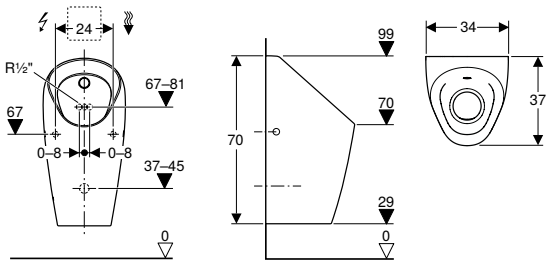

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Tinka prijungti prie potinkinių pisuarų valdymo sistemų
- Geberit potinkiniai rėmai, skirti pisuarams, su purkštuvo galva
- Skirta neapdorotų pisuarų valdymo sistemų rinkiniams, Preda ir Selva pisuarams

Techniniai duomenys

Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	0,5 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Pakabinama (-as)
- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Purkštuvo galvutė keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Galimas bevandenis darbo režimas

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai
- Pisuarų sifonas su ištraukimo funkcija
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Atbulinis vožtuvas
- Jungiamoji alkūnė 90° R 1/2"

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.080.00.1	balta	34	70	37	**791,39**


Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636

Su integruota pisuarų valdymo sistema

Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo



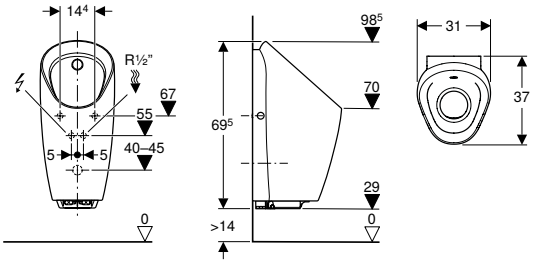

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Geberit potinkiniai rėmai, skirtiems pisuarams, su arba integruotai pisuarų valdymo sistemai

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,1 W
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	0,5 l
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Pisuarų valdymo sistema su maitinimo bloku ir magnetiniu vožtuvu
- Tvirtinimai
- Pisuarų sifonas su ištraukimo funkcija
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Vandens pajungimo komplektas
- Slėgio mažinimo vožtuvas

Savybės

- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su kojų aptikimo funkcija
- Be vidinio apvado
- Pakabinama (-as)
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Pisuarų valdymo sistema keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Purkštuvo galvutė keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima rankiniu būdu nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidžiamo vandens kiekį galima sumažinti per nuleidimo trukmę iki 0,5 l vienam kartui
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Tiekimas	Nuotakas	Taikinio žymė	EUR/Vnt.
116.072.00.1	balta	31	69,5	37	≤ 0,5	gale	atgal	ne	**1598,67**

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669


Priedai

- Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140 → P. 217

- Pisuarų valdymo sistemai įmontuoti ir išmontuoti nenuimant sanitarinės keramikos, atstumas nuo žemiausio pisuaro krašto iki įrengtų grindų paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 55 cm

Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo



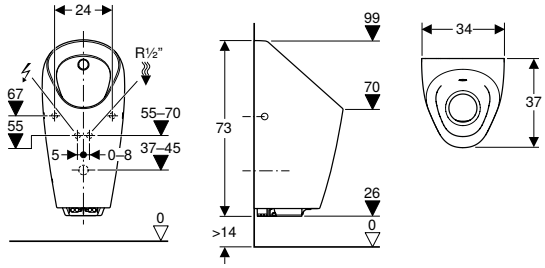

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Geberit potinkiniai rėmai, skirtiems pisuarams, su arba integruotai pisuarų valdymo sistemai

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,1 W
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	0,5 l
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Pisuarų valdymo sistema su maitinimo bloku ir magnetiniu vožtuvu
- Tvirtinimai
- Pisuarų sifonas su ištraukimo funkcija
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Vandens pajungimo komplektas
- Slėgio mažinimo vožtuvas

Savybės

- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su kojų aptikimo funkcija
- Be vidinio apvado
- Pakabinama (-as)
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Pisuarų valdymo sistema keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Purkštuvo galvutė keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima rankiniu būdu nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Prie elektros tinklo prijungiama su trigysliu lanksčiu laidu su apsauginiu šarvu
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidžiamo vandens kiekį galima sumažinti per nuleidimo trukmę iki 0,5 l vienam kartui
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Tiekimas	Nuotakas	Taikinio žymė	EUR/Vnt.
116.082.00.1	balta	34	73	37	≤ 0,5	gale	atgal	ne	**1747,64**

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669


Priedai

- Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140 → P. 217

- Pisuarų valdymo sistemai įmontuoti ir išmontuoti nenuimant sanitarinės keramikos, atstumas nuo žemiausio pisuaro krašto iki įrengtų grindų paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 58 cm

Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos



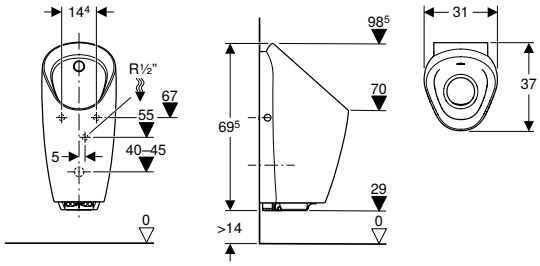

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Geberit potinkiniai rėmai, skirtiems pisuarams, su arba integruotai pisuarų valdymo sistemai

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,1 W
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	0,5 l
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Pisuarų valdymo sistema su magnetiniu vožtuvu
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai
- Pisuarų sifonas su ištraukimo funkcija
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Vandens pajungimo komplektas
- Slėgio mažinimo vožtuvas

Savybės

- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su kojų aptikimo funkcija
- Be vidinio apvado
- Pakabinama (-as)
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Pisuarų valdymo sistema keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Purkštuvo galvutė keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima rankiniu būdu nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Maitinama baterija
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidžiamo vandens kiekį galima sumažinti per nuleidimo trukmę iki 0,5 l vienam kartui
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Tiekimas	Nuotakas	Taikinio žymė	EUR/Vnt.
116.073.00.1	balta	31	69,5	37	≤ 0,5	gale	atgal	ne	**1598,67**

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669


Priedai

- Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140 → P. 217

- Pisuarų valdymo sistemai įmontuoti ir išmontuoti nenuimant sanitarinės keramikos, atstumas nuo žemiausio pisuaro krašto iki įrengtų grindų paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 55 cm

Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos



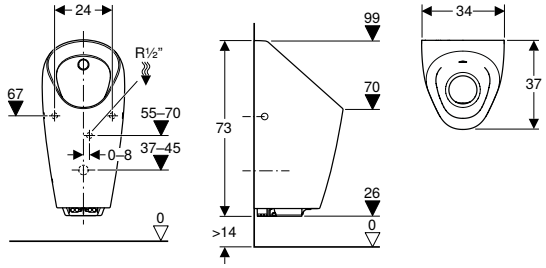

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Geberit potinkiniai rėmai, skirtiems pisuarams, su arba integruotai pisuarų valdymo sistemai

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Vartojamoji galia, jeigu įjungtas budėjimo režimas maks.	0,1 W
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	0,5 l
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Pisuarų valdymo sistema su magnetiniu vožtuvu
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai
- Pisuarų sifonas su ištraukimo funkcija
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Vandens pajungimo komplektas
- Slėgio mažinimo vožtuvas

Savybės

- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su kojų aptikimo funkcija
- Be vidinio apvado
- Pakabinama (-as)
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Pisuarų valdymo sistema keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Purkštuvo galvutė keičiama iš priekio, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima rankiniu būdu nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Maitinama baterija
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidžiamo vandens kiekį galima sumažinti per nuleidimo trukmę iki 0,5 l vienam kartui
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Tiekimas	Nuotakas	Taikinio žymė	EUR/Vnt.
116.083.00.1	balta	34	73	37	≤ 0,5	gale	atgal	ne	**1747,64**

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669

Priedai

- Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140 → P. 217

- Pisuarų valdymo sistemai įmontuoti ir išmontuoti nenuimant sanitarinės keramikos, atstumas nuo žemiausio pisuaro krašto iki įrengtų grindų paviršiaus turi būti ne mažesnis kaip 58 cm

Pisuarai, vandens nuleidimo rėžimas, su dangčiu/ dangčiui

Priedų apžvalga – Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su unitazo dangčiu / dangčiui

Geberit Lietuva, Sausis 2025








			Su dangčiu / vietoje dangčio
			Selnova S
Balta, be taikinio			503.115.00.1
			
			→ P. 212
Pisuaro sifonai			
152.950.11.1 Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus		→ P. 264	✓
152.951.11.1 Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas		→ P. 264	✓
Sifonai ir sifonų priedai			
510410000 Geberit išleidimo sietelis Renova ir Renova Plan pisuarams		→ P. 217	
116.119.00.1 Geberit išleidimo sietelis Renova ir Selnova S / M pisuaram		→ P. 217	✓[1)]✓
Tvirtinimai			
551070000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219	✓
551075000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219	✓[1)]✓
Vandens nuleidimo vamzdis			
152.489.16.1 Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu		→ P. 218	✓
521005000 Geberit vandens jungtis pisuarams		→ P. 218	✓
Pisuarų valdymo sistemos, išorinis montavimas			
116.076.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos		→ P. 251	✓
116.077.00.1 Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos		→ P. 252	✓

✓ Suderinama





[1)] Įeina į tiekimo komplekto sudėtį

Asortimento apžvalga – Geberit pisuarai, su vandens nuleidimo režimu, su unitazo dangčiu / dangčiui

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

		Su dangčiu / vietoje dangčio
		Selnova S
Balta, be taikinio		503.115.00.1
Geberit Duofix elementai pisuarams		
111.616.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus		✓
111.616.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus		✓
111.689.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai		✓
111.689.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai		✓
111.665.00.5 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic		✓
111.665.00.6 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai		✓
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic		✓
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai		✓

Geberit Lietuva, Gruodis 2024


		Su dangčiu / vietoje dangčio
		Selnova S
Geberit Kombifix elementai pisuarams		
457.611.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus		✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus		✓
457.689.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai		✓
Įprastiniai sprendimai		
116.001.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai		✓
116.004.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai		✓
115.801.00.5 Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai		✓
✓ Suderinama		

Be vidinio apvado

Naujiena

Geberit Selnova S pisuaras su dangčiu, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn





click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti su automatine, vandenį taupančia nuleidimo funkcija
- Rankiniui arba automatiniam nuleidimui
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms
- Potinkinėms pisuarų valdymo sistemoms dengtoms
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Užtikrinamas pisuaro keraminės dalies plovimas 0,5 l vandens vienam kartui, laikantis EN 13407 reikalavimų
- Keičiamas nuleidimo vandens skirstytuvas, nenuimant keramikos
- Paslėptas nuleidimo vandens skirstytuvas
- Paslėptas sifonas
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai
- Pisuarų dangtis su SoftClosing funkcija

Tiekiamas komplektas

- Pisuaro keraminė dalis
- Pisuarų dangčiai
- Tvirtinimo elementai pisuarui
- Pisuaro tinklelis
- Nuleidžiamo vandens skirstytuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
503.115.00.1	balta	33	55	31	atgal arba žemyn	**412,00**

Tiekiama nuo Sausis 2025

Pisuarai, bevandeniai

Priedų apžvalga – Geberit pisuarai, bevandenis darbo režimas

Geberit Lietuva, Sausis 2025

			Bevandenis darbo režimas		
			Preda	Selva	Narva
Balta			116.071.00.1	116.081.00.1	501.657.00.8
					
			→ P. 214	→ P. 214	→ P. 213
Sifono priedai					
116.059.00.1 Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140		→ P. 217	✓[1]✓	✓[1]✓	
Išleidimo sistemos rinkiniai					
Tvirtinimai					
551070000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219			✓
551075000 Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix		→ P. 219			✓[1]✓


✓ Suderinama

[1] Įeina į tiekimo komplekto sudėtį

Be dangčio

Geberit Narva pisuaras, bevandenis režimas, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn



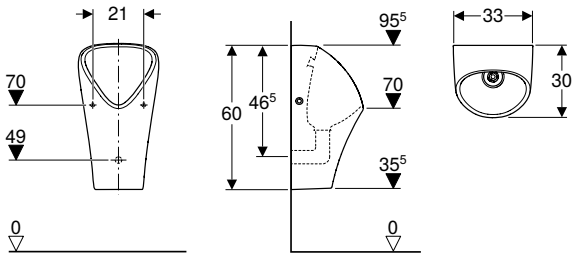

click & scan

Naudojimo tikslai
- Bevandeniui darbo režimui

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Be vidinio apvado
- Paslėpti tvirtinimai
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos

Tiekiamas komplektas
- Pisuaro keraminė dalis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys
- Išleidimo fasoninių dalių montavimo raktas
- Pisuaro tinklelis
- Hibridinis sifonas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
501.657.00.8	balta / KeraTect	33	60	30	atgal	**524,00**

Geberit Preda pisuaras, bevandenis režimas



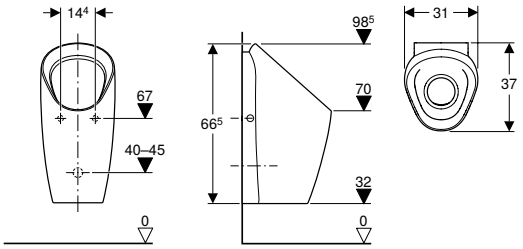

click & scan

Naudojimo tikslai
- Bevandeniui darbo režimui
- Geberit potinkiniai rėmai bevandeniams pisuarams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Pakabinama (-as)
- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Hibridinis sifonas
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
116.071.00.1	balta	31	66,5	37	atgal	565,88

Geberit Selva pisuaras, bevandenis režimas



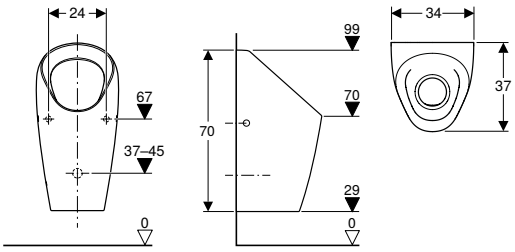

click & scan

Naudojimo tikslai
- Bevandeniui darbo režimui
- Geberit potinkiniai rėmai bevandeniams pisuarams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Be vidinio apvado
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti
- Sifonas keičiamas iš viršaus, nenuėmus sanitarinės keramikos
- Sifono adapterio aukštis reguliuojamas be įrankių
- Nuotekų šalinimo sistema valoma nenuėmus sanitarinės keramikos


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Hibridinis sifonas
- Pisuaro tinklelis
- Nuotekų išbėgimo sifoninės dalys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Nuotakas	EUR/Vnt.
116.081.00.1	balta	34	70	37	atgal	758,39

Pisuarų pertvaros

Pisuarų pertvaros iš plastiko

Geberit pisuarų pertvara, plastiko

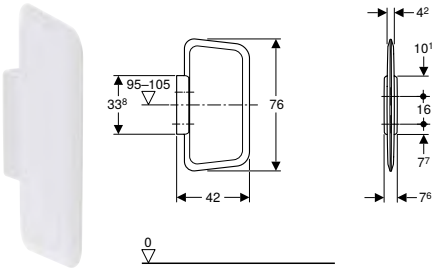

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti prie masyviųjų arba sausosios statybos sienų

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Distancinis varžtas
- Tvirtinimai
- Sieninis laikiklis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
115.202.11.1	balta	42	7,6	76	471,32

Geberit Basic pisuarų pertvara, plastiko

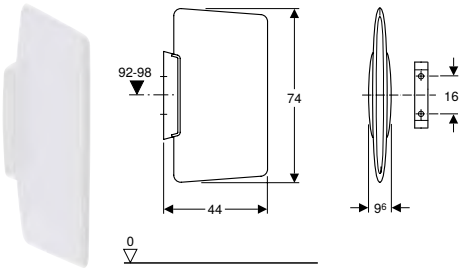

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti prie masyviųjų arba sausosios statybos sienų

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas


Savybės
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Distancinis varžtas
- Tvirtinimai
- Sieninis laikiklis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
115.201.11.1	balta	44	74	369,21

Pisuarų pertvaros iš stiklo

Geberit pisuarų pertvara, stiklo

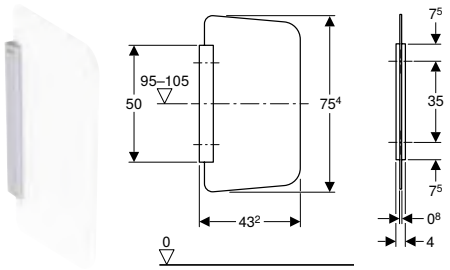

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti prie masyviųjų arba sausosios statybos sienų

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	ESG (vieno sluoksnio apsauginis stiklas)

Savybės
- Pertvara iš stiklo, abi pusės satinuotos
- Korozijai atsparus laikiklis
- Laikiklio paviršius šveistas ir anoduotas
- Montuojama paslepiant


Tiekiamas komplektas
- Dangtelis
- Sieninis laikiklis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
115.205.CD.1	N	Laikiklis: juodas / matinis Stiklas: antracito spalvos / satinuotas	43,2	4	75,4	713,20
115.205.TD.1	N	Laikiklis: juodas / matinis Stiklas: baltas / satinuotas	43,2	4	75,4	713,20
115.211.CD.1		Laikiklis: chromuotas Stiklas: antracito spalvos / satinuotas	43,2	4	75,4	676,64
115.211.TD.1		Laikiklis: chromuotas Stiklas: baltas / satinuotas	43,2	4	75,4	676,64
115.211.TF.1		Laikiklis: chromuotas Stiklas: umbra / satinuotas	43,2	4	75,4	676,64

N: naujiena, tiekiama nuo Sausis 2025

Pisuarų pertvaros iš sanitarinės keramikos

Geberit pisuarų pertvara iš sanitarinės keramikos

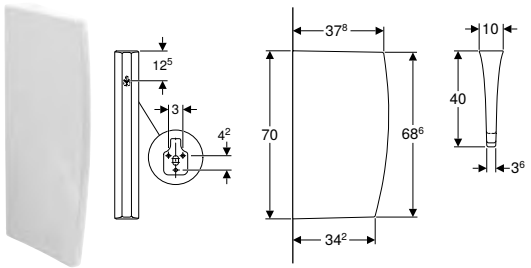

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
110000000	balta	40	10	70	198,10

Priedai

Sifonai ir sifonų priedai

Naujiena

Geberit išleidimo sietelis Renova ir Selnova S / M pisuarams




click & scan

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
116.119.00.1	25,75

Tiekiama nuo Sausis 2025

Geberit išleidimo sietelis Alex pisuarui



click & scan

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
116.030.00.1	17,89

Geberit išleidimo sietelis Renova ir Renova Plan pisuarams



click & scan

Naudojimo tikslai
- Renova ir Renova Plan pisuarams su plovimu
- Renova Plan pisuarams

Savybės
- Atsparus korozijai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
510410000	nerūdijantis plienas	36,50

Geberit pisuaro tinklelis sifono adapteriui d140




click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit hibridiniams sifonams apsaugoti nuo nešvarumų
- Geberit pisuarų sifonams su ištraukimo funkcija apsaugoti nuo nešvarumų
- Skirta Preda pisuarams
- Skirta Selva pisuarams
- Skirta Tamina pisuarams

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
116.059.00.1	balta	27,19

Nuleidimo vandens vamzdžiai, alkūnės ir adapteriai

Geberit vandens jungtis pisuarams



click & scan

Naudojimo tikslai
- Slėginėms vandens nuleidimo sistemoms

Savybės
- Išorinis sriegis 1/2"

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
521005000	33,96

Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu



click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka prijungti prie pisuarų


Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.489.16.1	32	35	14,36

Geberit vandens nuleidimo vamzdelio tarpinis elementas




click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE / daugiakomponentė bronza

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	G [˝]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
119.703.16.1	32	1	90	6,5	4	44	73,44

Geberit vandens nuleidimo vamzdelio tarpinis elementas



click & scan

Naudojimo tikslai
- Pisuarams su moviniu pajungimu
- Tinka prijungti prie potinkinio montavimo rinkinių Geberit pisuarų valdymo sistemoms

Tiekiamas komplektas
- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	L [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
119.704.16.1	32	90	7,5	6	52	34,34

Galima derinti su
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256

Tvirtinimai

Geberit tvirtinimo elementai pisuarams, Kerafix



click & scan

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
551070000	chromuotas	35,05
551075000	balta	35,05


GEBERIT

Pisuarų valdymo sistemos



Asortimento apžvalga - Geberit pisuarų valdymo sistemos 223

Potinkinis montavimas 224

Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas iš tinklo 224
Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas nuo baterijos. 232
Su pneumatine nuleidimo funkcija 239
Basic 246

Išorinis montavimas 251




Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas iš tinklo 251
Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas nuo baterijos. 252

Priedai 254


Potinkinio montavimo ir keitimo rinkiniai 254
Asortimento apžvalga – esamų pisuarų atnaujinimas 255
Nuleidimo vandens vamzdžiai, alkūnės ir adapteriai 258

Asortimento apžvalga - Geberit pisuarų valdymo sistemos

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Konstrukcija		Išorinis			
		Maitinamas iš tinklo	Maitinama iš baterijos		
					
Kita		116.076.00.1	116.077.00.1	115.805.21.5	
01 tipas round					
01 tipas square					
10 tipas round					
20 tipas square					
40 tipas round					
40 tipas square					
50 tipas square					
Geberit Duofix elementai pisuarams					
111.616.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus					
111.616.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus					
111.676.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai					
111.676.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuvo jungčiai					
111.686.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui		✓	✓		
111.686.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui		✓	✓		
111.689.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai					
111.689.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai					
111.665.00.5 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic					
111.665.00.6 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai					
458.603.00.5 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic					
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai					
Geberit GIS elementai pisuarams					
Geberit Kombifix elementai pisuarams					
457.611.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus					
457.612.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus					
457.689.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai					
457.686.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui		✓	✓		
Potinkinio montavimo dalių rinkiniai					
116.001.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai					
116.004.00.1 Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai					
115.801.00.5 Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai					


✓ Suderinama

	Potinkinis montavimas								
					Basic (16x16)				
	Maitinamas iš tinklo	Maitinimas iš tinklo, paslėptas	Maitinama iš baterijos	Pneumatika	Maitinamas iš tinklo		Maitinama iš baterijos		Pneumatika
									
		116.086.00.1			115.802.xx.5	115.817.xx.5	115.804.xx.5	115.818.xx.5	115.820.xx.5
	116.021.xx.5		116.031.xx.5	116.011.xx.5					
	116.093.xx.1		116.094.xx.1	116.064.XX.1					
	116.025.xx.1		116.035.xx.1	116.015.xx.1					
	116.027.xx.1		116.037.xx.1	116.017.xx.1					
	116.024.xx.1		116.034.xx.1	116.014.xx.1					
	116.227.xx.1		116.237.xx.1	116.217.xx.1					
	116.026.xx.1		116.036.xx.1	116.016.xx.5					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
		✓							
		✓							
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
					✓	✓	✓	✓	✓
	✓		✓	✓					
				✓					
		✓							
	✓		✓	✓					
	✓		✓	✓					
					✓	✓	✓	✓	✓

Potinkinis montavimas

Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas iš tinklo

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round

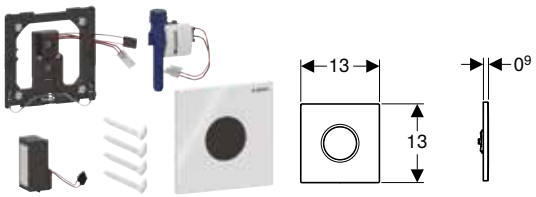

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 01 tipo dengiamoji plokštė, apvalus infraraudonųjų spindulių langas
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.021.11.5		balta	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**723,13**
116.021.21.5		chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**723,13**
116.021.DW.5	N	juoda RAL 9005	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**762,68**
116.021.JQ.5		chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**754,76**


N: naujiena, tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square

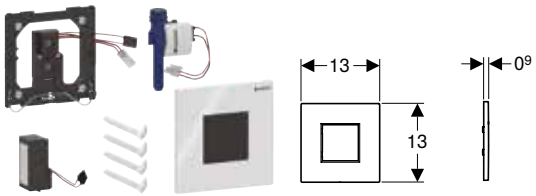

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 01 tipo dengiamoji plokštė, infraraudonųjų spindulių langas, square
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.093.11.1	balta	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**
116.093.21.1	chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**
116.093.DW.1	juoda RAL 9005	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**
116.093.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round

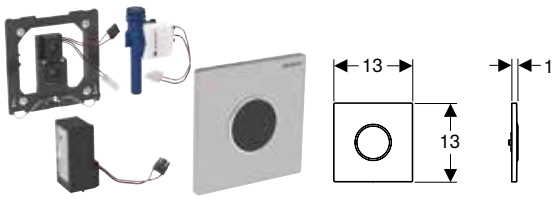

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas


- 10 tipo dangtelis su IR langeliu
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.025.16.1	Plokštė: juoda, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: juodas	Nerūdijantysis plienas	≤ 0,5	**904,79**
116.025.DW.1	Plokštė: juoda Dekoratyvinis žiedas: juodas, matinis	Nerūdijantysis plienas	≤ 0,5	**904,79**
116.025.JQ.1	Plokštė: chromuota matinė, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**851,53**
116.025.KH.1	Plokštė: chromuota, blizgi Dekoratyvinis žiedas: matinis, chromuotas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KJ.1	Plokštė: balta Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KK.1	Plokštė: balta Dekoratyvinis žiedas: paauksuotas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.025.KM.1	Plokštė: juoda Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.025.SN.1	Plokštė: šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	≤ 0,5	**807,20**

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square

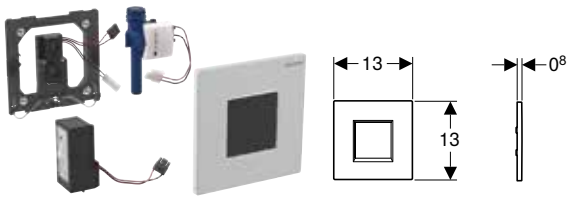

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 30 tipo dangtelis su IR langeliu
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.027.16.1	**AA**	juoda / matinis	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**942,06**
116.027.JQ.1	**AA**	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**867,92**
116.027.KH.1	**AA**	chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**
116.027.KJ.1	**AA**	balta	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**
116.027.KM.1	**AA**	juoda	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**
116.027.KX.1	**AA**	chromuotas, šveistas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**


AA: baigia galioti nuo Balandis 2026


Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round





click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Tiekiamas komplektas

- 40 tipo dengiamoji plokštė, infraraudonųjų spindulių langas, round
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.024.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.JK.1	lavos spalva	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.024.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.024.SI.1	balta	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.024.SJ.1	juoda	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**


Tiekiama nuo Liepa 2025


Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square





click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Tiekiamas komplektas

- 40 tipo dengiamoji plokštė, infraraudonųjų spindulių langas, square
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.227.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.JK.1	lavos spalva	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.227.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.227.SI.1	balta	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.227.SJ.1	juoda	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 50 tipo dangtelis, square

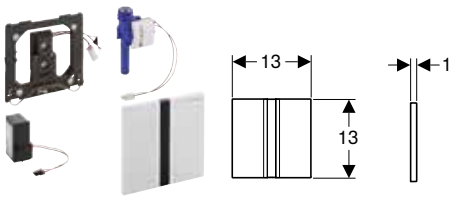

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Maitinimo transformatorius su šviesos diodų indikatoriumi
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 50 tipo dangtelis su IR langeliu
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.026.GH.1	AA	chromuotas, šveistas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	963,53
116.026.QB.1	AA	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	1230,55
116.026.QD.1	AA	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	1230,55
116.026.QF.1	AA	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	1230,55

AA: baigia galioti nuo Balandis 2026

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, potinkinis montavimas, uždengta



click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Paslėptam pisuarų nuleidimo mechanizmui
- Tinka įmontuoti į Geberit elementus, skirtus pisuarams, su pisuarų valdymo sistema, norint paslėpti
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)
- Pisuarų montavimui, kai vandens jungtis iš galo, o nuotekų jungtis į sieną

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Integruotas maitinimo blokas su LED indikatoriumi
- Pisuarų valdymo sistema su šviesos diodų rodytuvu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Veikimo statistinius duomenis galima sužinoti naudojant Geberit valdymo programą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Šviesumo jutiklis, naudojamas deaktyvinant pisuarų valdymo sistemą, kai pisuaras išmontuotas

Tiekiamas komplektas

- Valdymo elektronika
- Pisuaro sifonas su jutikliu
- Testinė apsauga nuo vandens taškimosi
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tiesioji jungtis
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.086.00.1	≤ 0,5	981,85

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai → P. 639
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai → P. 638
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai → P. 668

Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas nuo baterijos

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round

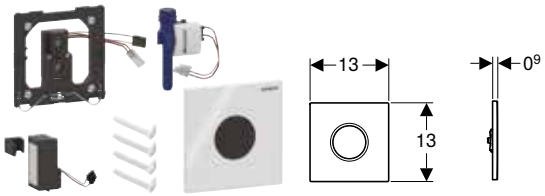

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 01 tipo dengiamoji plokštė, apvalus infraraudonųjų spindulių langas
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.031.11.5		balta	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**723,13**
116.031.21.5		chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**723,13**
116.031.DW.5	N	juoda RAL 9005	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**799,50**
116.031.JQ.5		chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**754,76**


N: naujiena, tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square

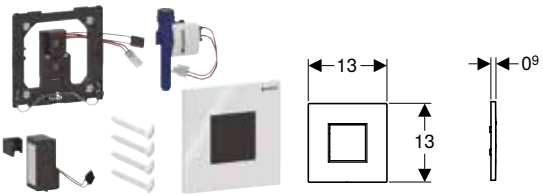

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 01 tipo dengiamoji plokštė, infraraudonųjų spindulių langas, square
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.094.11.1	balta	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**
116.094.21.1	chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**
116.094.DW.1	juoda RAL 9005	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**
116.094.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**845,63**

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round

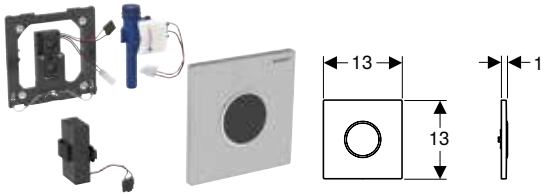

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas


- 10 tipo dangtelis su IR langeliu
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.035.16.1	Plokštė: juoda, matiniai lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: juodas	Nerūdijantysis plienas	≤ 0,5	**904,79**
116.035.DW.1	Plokštė: juoda Dekoratyvinis žiedas: juodas, matinis	Nerūdijantysis plienas	≤ 0,5	**904,79**
116.035.JQ.1	Plokštė: chromuota matinė, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**851,53**
116.035.KH.1	Plokštė: chromuota, blizgi Dekoratyvinis žiedas: matinis, chromuotas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KJ.1	Plokštė: balta Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KK.1	Plokštė: balta Dekoratyvinis žiedas: paauksuotas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.035.KM.1	Plokštė: juoda Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**814,97**
116.035.SN.1	Plokštė: šveista, padengta lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	≤ 0,5	**814,97**

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square

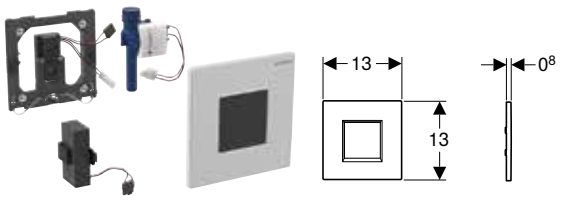

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 30 tipo dangtelis su IR langeliu
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.037.16.1	**AA**	juoda / matinis	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**942,06**
116.037.JQ.1	**AA**	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**867,92**
116.037.KH.1	**AA**	chromuotas, blizgus	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KJ.1	**AA**	balta	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KM.1	**AA**	juoda	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**
116.037.KX.1	**AA**	chromuotas, šveistas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**830,10**


AA: baigia galioti nuo Balandis 2026


Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round





click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 40 tipo dengiamoji plokštė, infraraudonųjų spindulių langas, round
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.034.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.JK.1	lavos spalva	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**999,38**
116.034.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1230,00**
116.034.SI.1	balta	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**
116.034.SJ.1	juoda	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**896,88**


Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square

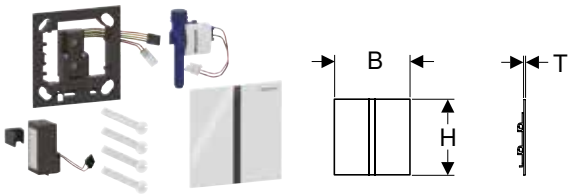

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 40 tipo dengiamoji plokštė, infraraudonųjų spindulių langas, square
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.237.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.JK.1	lavos spalva	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1050,63**
116.237.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	≤ 0,5	**1281,25**
116.237.SI.1	balta	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**
116.237.SJ.1	juoda	Stiklas	12,5	12,5	0,4	≤ 0,5	**948,13**

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square

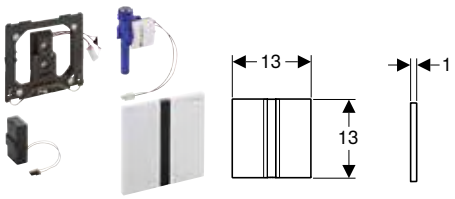

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 50 tipo dangtelis su IR langeliu
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema, iš anksto sumontuota ant montavimo rėmelio
- Magnetinis vožtuvas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.036.GH.1	**AA**	chromuotas, šveistas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**963,53**
116.036.QB.1	**AA**	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**1230,55**
116.036.QD.1	**AA**	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**1230,55**
116.036.QF.1	**AA**	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**1230,55**


AA: baigia galioti nuo Balandis 2026

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666

Su pneumatine nuleidimo funkcija

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round

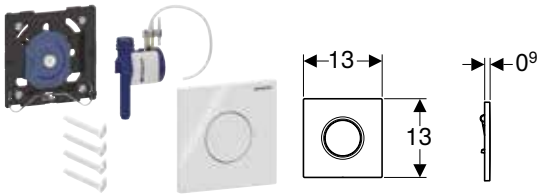

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su vandens nuleidimu iš viršaus
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paleidimo jėga (N) maks.	12 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)
- Aktyvavimui reikia mažai jėgos
- Maža eiga
- Vandens nuleidimas atleidus vandens nuleidimo mygtuką
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round
- Pneumatinis nuleidimas, iš anksto sumontuotas ant montavimo rėmelio
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.011.11.5		balta	Plastikas	**198,38**
116.011.21.5		chromuotas, blizgus	Plastikas	**198,38**
116.011.DW.5	N	juoda RAL 9005	Plastikas	**207,39**
116.011.JQ.5		chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Plastikas	**205,22**


N: naujiena, tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus → P. 670

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square

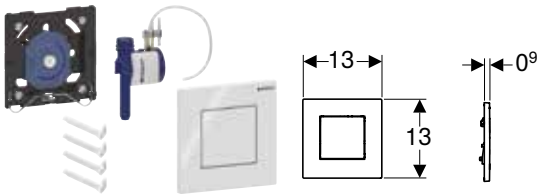

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su vandens nuleidimu iš viršaus
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paleidimo jėga (N) maks.	12 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)
- Aktyvavimui reikia mažai jėgos
- Maža eiga
- Vandens nuleidimas atleidus vandens nuleidimo mygtuką
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square
- Pneumatinis nuleidimas, iš anksto sumontuotas ant montavimo rėmelio
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.064.11.1	balta	Plastikas	**243,44**
116.064.21.1	chromuotas, blizgus	Plastikas	**243,44**
116.064.DW.1	juoda RAL 9005	Plastikas	**243,44**
116.064.JQ.1	chromuotas matinis / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Plastikas	**243,44**

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus → P. 670

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round

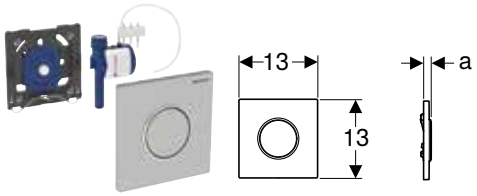

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su vandens nuleidimu iš viršaus
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)
- Aktyvavimui reikia mažai jėgos
- Maža eiga
- Vandens nuleidimas atleidus vandens nuleidimo mygtuką
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paleidimo jėga (N) maks.	12 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Tiekiamas komplektas


- 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas
- Pneumatinis nuleidimas, iš anksto sumontuotas ant montavimo rėmelio
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	a [cm]	EUR/Vnt.
116.015.16.1	Plokštė ir mygtukas: juodi, matiniai, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyviniai žiedai: juodi	Nerūdijantysis plienas	1,1	**346,37**
116.015.DW.1	Plokštė ir mygtukas: juodi Dekoratyviniai žiedai: juodi, matiniai	Nerūdijantysis plienas	1,1	**346,37**
116.015.JQ.1	Plokštė ir mygtukas: matiniai, chromuoti, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	1,3	**263,25**
116.015.KH.1	Plokštė ir mygtukas: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinis žiedas: matinis, chromuotas	Plastikas	1,3	**252,13**
116.015.KJ.1	Plokštė ir mygtukas: balti Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	1,3	**252,13**
116.015.KK.1	Plokštė ir mygtukas: balti Dekoratyvinis žiedas: paauksuotas	Plastikas	1,3	**252,13**
116.015.KM.1	Plokštė ir mygtukas: juodi Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	Plastikas	1,3	**252,13**
116.015.SN.1	Plokštė ir mygtukas: šveisti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinis žiedas: poliruotas	Nerūdijantysis plienas	1,1	**266,48**

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus → P. 670

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square

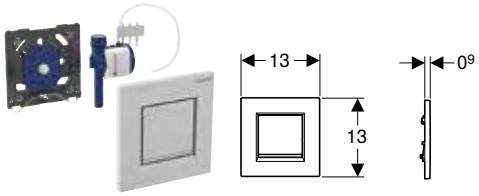

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su vandens nuleidimu iš viršaus
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paleidimo jėga (N) maks.	12 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)
- Aktyvavimui reikia mažai jėgos
- Maža eiga
- Vandens nuleidimas atleidus vandens nuleidimo mygtuką
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square
- Pneumatinis nuleidimas, iš anksto sumontuotas ant montavimo rėmelio
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
116.017.16.1	AA	Plokštė ir mygtukas: juodi, matiniai, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: juoda	Plastikas	341,20
116.017.DW.1	AA	Plokštė ir mygtukas: juodi Dekoratyvinė juostelė: juoda, matinė	Plastikas	341,20
116.017.JQ.1	AA	Plokštė ir mygtukas: matiniai, chromuoti, lakuoti, padengti lengvai valomu sluoksniu Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	267,07
116.017.KH.1	AA	Plokštė ir mygtukas: chromuoti, blizgūs Dekoratyvinė juostelė: matinė, chromuota	Plastikas	253,35
116.017.KJ.1	AA	Plokštė ir mygtukas: balti Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	253,35
116.017.KK.1	AA	Plokštė ir mygtukas: balti Dekoratyvinė juostelė: paauksuota	Plastikas	253,35
116.017.KM.1	AA	Plokštė: juoda / blizgi Dekoratyvinė juostelė: chromuota blizgi	Plastikas	253,35


AA: baigia galioti nuo Balandis 2026

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus → P. 670

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round

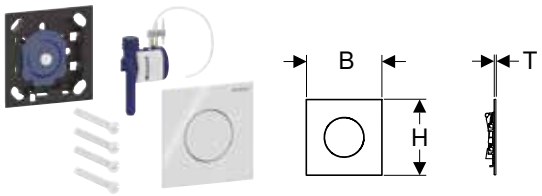

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su vandens nuleidimu iš viršaus
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paleidimo jėga (N) maks.	12 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)
- Aktyvavimui reikia mažai jėgos
- Maža eiga
- Vandens nuleidimas atleidus vandens nuleidimo mygtuką
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round
- Pneumatinis nuleidimas, iš anksto sumontuotas ant montavimo rėmelio
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.014.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.JK.1	lavos spalva	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**358,75**
116.014.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**563,75**
116.014.SI.1	balta	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**294,69**
116.014.SJ.1	juoda	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**294,69**


Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus → P. 670

Naujiena

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square

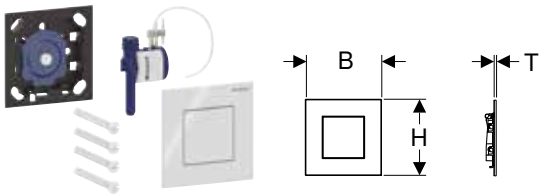

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su vandens nuleidimu iš viršaus
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paleidimo jėga (N) maks.	12 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)
- Aktyvavimui reikia mažai jėgos
- Maža eiga
- Vandens nuleidimas atleidus vandens nuleidimo mygtuką
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square
- Pneumatinis nuleidimas, iš anksto sumontuotas ant montavimo rėmelio
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.217.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.FW.1	šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.JK.1	lavos spalva	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.JL.1	smėlio pilka	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.JT.1	balta matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**384,38**
116.217.QB.1	raudonas auksas / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.QD.1	juoda chromuota / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.QF.1	žalvario spalva / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	Nerūdijantysis plienas	12,5	12,5	0,2	**589,38**
116.217.SI.1	balta	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**320,31**
116.217.SJ.1	juoda	Stiklas	12,5	12,5	0,4	**320,31**

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus → P. 670

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square

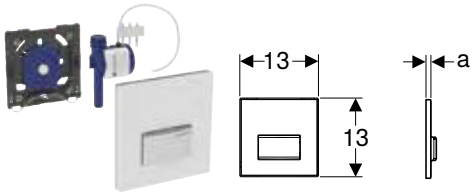

click & scan

Naudojimo tikslai

- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su valdymo sistema montuojama iš priekio
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su vandens nuleidimu iš viršaus
- Tinka įmontuoti į potinkinio montavimo rinkinį Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paleidimo jėga (N) maks.	12 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,22 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)
- Aktyvavimui reikia mažai jėgos
- Maža eiga
- Vandens nuleidimas atleidus vandens nuleidimo mygtuką
- Nuleidimo vandens kiekį galima sumažinti potinkinio montavimo rinkinio reguliavimo varžtu iki 0,5 l vieno nuleidimo metu
- Maišytuvų grupė II pagal DIN 4109

Tiekiamas komplektas

- 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas
- Pneumatinis nuleidimas, iš anksto sumontuotas ant montavimo rėmelio
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	a [cm]	EUR/Vnt.
116.016.00.5	pagal kliento reikalavimus	Slėginis cinko liejinys	0,8	**393,84**
116.016.11.5	balta	Slėginis cinko liejinys / plastikas	1,1	**374,40**
116.016.DW.5	juoda RAL 9005	Slėginis cinko liejinys / plastikas	1,1	**374,40**
116.016.GH.5	chromuotas, šveistas	Slėginis cinko liejinys / žalvaris	1	**541,85**
116.016.JK.5	lavos spalva / stiklas	Slėginis cinko liejinys / stiklas	1,2	**455,53**
116.016.JL.5	smėlio pilka / stiklas	Slėginis cinko liejinys / stiklas	1,2	**455,53**
116.016.SD.5	dūminis veidrodinis stiklas	Slėginis cinko liejinys / stiklas	1,2	**455,53**

Galima derinti su

- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 256
- Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai → P. 257
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 630
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus → P. 632
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 634
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai → P. 636
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus → P. 666
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus → P. 670

Basic

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš cinko liejinio

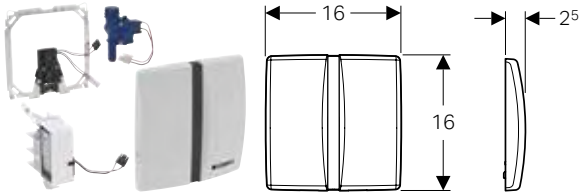

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka įmontuoti į Geberit Duofix potinkinius rėmus be fiksuotos skersinės sijos, universaliems pisuarams
- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Darbinė temperatūra	1–50 °C
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą

Tiekiamas komplektas


- Dangtelis su IR langeliu
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.802.46.5	matinis, chromuotas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**539,16**

Galima derinti su

- Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 258
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 642
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 643
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 644
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 645

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš plastiko

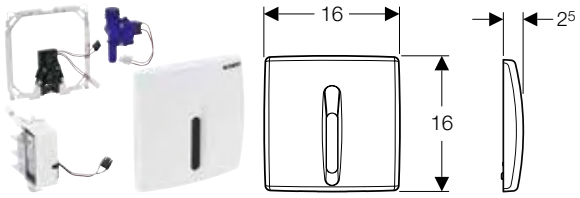

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Tinka įmontuoti į Geberit DuofixBasic potinkinius rėmus pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic
- Tinka įmontuoti į Geberit Duofix potinkinius rėmus be fiksuotos skersinės sijos, pisuarui (nuo 2013 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP45
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Darbinė temperatūra	1–50 °C
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–10 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima rankiniu būdu nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą

Tiekiamas komplektas


- Dangtelis su IR langeliu
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema
- Magnetinis vožtuvas
- Maitinimo transformatorius
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.817.11.5	balta	Plastikas	≤ 0,5	**535,45**
115.817.46.5	matinis, chromuotas	Plastikas	≤ 0,5	**535,45**

Galima derinti su

- Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 258
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 642
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 643
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 644
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 645

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš cinko liejinio

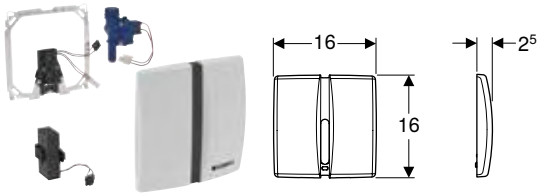

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Tinka įmontuoti į Geberit Duofix potinkinius rėmus be fiksuotos skersinės sijos, pisuarui (nuo 2013 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą

Tiekiamas komplektas


- Dangtelis su IR langeliu
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema
- Magnetinis vožtuvas
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.804.46.5	matinis, chromuotas	Slėginis cinko liejinys	≤ 0,5	**539,16**

Galima derinti su

- Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 258
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 642
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 643
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 644
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 645

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš plastiko

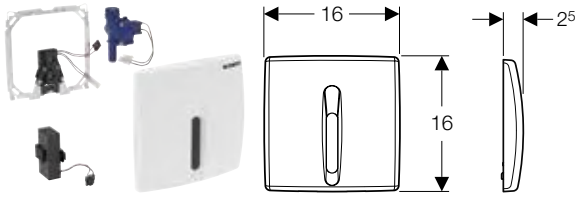

click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Tinka įmontuoti į Geberit Duofix potinkinius rėmus be fiksuotos skersinės sijos, pisuarui (nuo 2013 pagaminimo metų)

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s

Savybės

- Dangtelis su apsauginiu fiksatoriumi
- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti, kad vanduo būtų nuleidžiamas iš anksto
- Galima perjungti į darbo režimą pisuarui su dangčiu
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Maitinimas iš baterijos
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą

Tiekiamas komplektas


- Dangtelis su IR langeliu
- Montavimo rėmelis
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema
- Magnetinis vožtuvas
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
115.818.11.5	balta	Plastikas	≤ 0,5	**477,74**
115.818.46.5	matinis, chromuotas	Plastikas	≤ 0,5	**477,74**

Galima derinti su

- Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 258
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 642
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 643
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 644
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 645

Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, vandens nuleidimo mygtukas iš plastiko

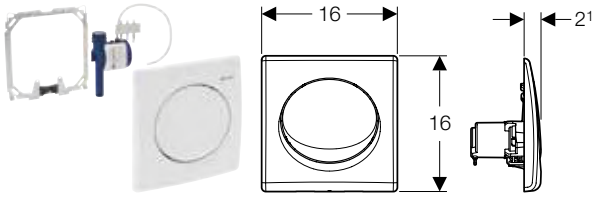

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka įmontuoti į Geberit DuofixBasic potinkinius rėmus pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic
- Rankinei vandens nuleidimo sistemai, skirtai pisuarams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Paspaudimo jėga	15 N
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,22 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	≤ 100 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,3 l/s
Plovimo laiko nustatymo sritis	4 s / 8 s / 12 s

Savybės

- Vandens nuleidimo mygtukas su apsauginiu fiksatoriumi
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Nuleidimo trukmės nustatymas oro purkštuvais (pneumatiniais)

Tiekiamas komplektas

- Vandens nuleidimo mygtukas
- Montavimo rėmelis
- Pneumatinis vožtuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
115.820.11.5	balta	Plastikas	**200,43**
115.820.46.5	matinis, chromuotas	Plastikas	**200,43**

Galima derinti su

- Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 258
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 642
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 643
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic → P. 644
- Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai → P. 645

Išorinis montavimas

Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas iš tinklo

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos



click & scan

Naudojimo tikslai
- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Paslėptam pisuarų nuleidimo mechanizmui
- Tinka montuoti už keraminio unitazo
- Pisuarų montavimui, kai vandens jungtis iš galo, o nuotekų jungtis į sieną
- Skirta Geberit pisuarų montavimo elementui, integruotosioms pisuarų valdymo sistemoms arba išorinėms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	6,6 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės
- Energija tiekiama per prijungimą prie maitinimo srovės tinklo
- Integruotas maitinimo blokas su LED indikatoriumi
- Pisuarų valdymo sistema su šviesos diodų rodytuvu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Veikimo statistinius duomenis galima sužinoti naudojant Geberit valdymo programą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Paruoštas naudoti prijungus prie maitinimo srovės tinklo
- Vienkartinis vandens nuleidimas įjungus srovės tiekimą
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Elektros energijos tiekimo sutrikimo valdymo sistema
- Vožtuvo uždarymo funkcija nutrūkus energijos tiekimui
- Šviesumo jutiklis, naudojamas deaktyvinant pisuarų valdymo sistemą, kai pisuaras išmontuotas

Tiekiamas komplektas
- Valdymo elektronika
- Pisuaro sifonas su jutikliu
- Vandens jungtis su magnetiniu vožtuvu

Gaminio Nr.	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.076.00.1	≤ 0,5	**734,34**

Galima derinti su
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669

Priedai
- Geberit Silent-PP alkūnė

Su elektronine nuleidimo funkcija, maitinimas nuo baterijos

Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos



click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Paslėptam pisuarų nuleidimo mechanizmui
- Tinka montuoti už keraminio unitazo
- Pisuarų montavimui, kai vandens jungtis iš galo, o nuotekų jungtis į sieną
- Skirta Geberit pisuarų montavimo elementui, integruotosioms pisuarų valdymo sistemoms arba išorinėms pisuarų valdymo sistemoms

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Kartu tiekiamos baterijos naudojimo trukmė	2 metai
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	3 V DC
Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,23 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	3–180 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Poveikio trukmės nustatymo diapazonas	3–15 s
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	1–15 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maitinama baterija
- Pisuarų valdymo sistema su šviesos diodų rodytuvu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Veikimo statistinius duomenis galima sužinoti naudojant Geberit valdymo programą
- Baterijos įkrovos būseną galima sužinoti gauti naudojant Geberit valdymo programą
- Galima nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Dinamiškas nuleidimo trukmės pritaikymas
- Galima nustatyti vandenį taupantį mišrų režimą
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai
- Šviesumo jutiklis, naudojamas deaktyvinant pisuarų valdymo sistemą, kai pisuaras išmontuotas

Tiekiamas komplektas

- Valdymo elektronika
- Pisuaro sifonas su jutikliu
- Vandens jungtis su magnetiniu vožtuvu
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V

Gaminio Nr.	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.077.00.1	≤ 0,5	734,34


Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669

Priedai

- Geberit Silent-PP alkūnė

Geberit pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas, su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, išorinis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Automatinei vandens nuleidimo įrangai, skirtai pisuarams
- Rankiniams išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams pakeisti
- Rekonstrukcijai ir naujai statybai
- Potinkinėms vandens tiekimo jungtims iš galo
- Patalpoms su mažiausiu atstumu iki priešais esančios sienos

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	CR-P2 (6 V)
Apsaugos laipsnis	IP45
Darbinė įtampa	6 V DC
Srauto slėgis	1–10 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,23 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,4 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	24 h / 48 h / 0 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	0 h
Buvimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Plovimo laiko nustatymo sritis	2–30 s
Plovimo laiko gamyklinė nuostata	7 s
Produkto medžiaga	Chromuotas

Savybės

- Saugus atstumo nustatymas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais su fono slopinimo funkcija
- Galima rankiniu būdu nustatyti nuleidimo trukmę
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalus
- Su vandens srauto ribotuvu 14 l/min.
- Maitinimas iš baterijos
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Vožtuvo uždarymo funkcija, esant tuščiai baterijai

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvo korpusas
- Infraraudonųjų spindulių valdymo sistema
- Magnetinis vožtuvas
- Ličio baterijos tipas CR-P2, 6 V
- Vandens tiekimo jungties jungė R 1/2"

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
115.805.21.5	chromuotas, blizgus	**502,25**

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 640
- Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 641
- Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui → P. 669

Priedai

Potinkinio montavimo ir keitimo rinkiniai

Asortimento apžvalga – esamų pisuarų atnaujinimas

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


	Pagaminimo metai	2009–šiandien						
	Pavadinimas	Potinkinė pisuarų valdymo sistema						
								
	Atnaujintinos pisuarų valdymo sistemos gaminio numeris	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	116.02x.xx.x 116.03x.xx.x	116.01x.xx.x	
	Vandens nuleidimo plokštės matmenys	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	13 x 13 cm	
	Pneumatinė nuleidimo įjungimo funkcija		✓		✓		✓	
	Elektroninė nuleidimo funkcija, maitinimas iš tinklo	✓		✓		✓		
	Elektroninė nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos	✓		✓		✓		
	Varžtais prijungtas įėjimas							
Pradinė padėtis (sumontuotas sprendimas)	152.489.16.1 Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas srieginis vamzdis su manžetu 	✓	✓	✓	✓			
	Varžtais prijungtas įėjimas pisuaro keraminėms dalims Laufen Taro ir Tamaro							
	Montavimo elementai / potinkinio montavimo rinkiniai	Su armuota žarnele	Su armuota žarnele	Su nuleidimo vandens vamzdžiu	Su nuleidimo vandens vamzdžiu	Su armuota žarnele	Su armuota žarnele	
Pisuaro keraminė dalis (galima pasirinkti parinktį)	116.080.00.1 Geberit Selva pisuaras su potinkiniu valdymo bloku 	✓	✓			✓		
	116.081.00.1 Geberit Selva pisuaras, bevandenis režimas 	✓	✓			✓	✓	
	116.082.00.1 Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo 							
	116.083.00.1 Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos 			✓	✓			


✓ Suderinama

							1998 ir seniau		
	Paslėpta valdymo sistema	Potinkinė pisuarų valdymo sistema							
									
	116.010.00.1	115.802.xx.x 115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.802.xx.x	115.804.xx.x	115.819.xx.x 115.820.xx.x	115.555.xx.1	115.558.xx.1	115.452.00.1
		16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	16 x 16 cm	16 x 16 cm	16,3 x 16,3 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm	18 x 21 cm
			✓			✓		✓	
	✓	✓		✓			✓		✓
		✓			✓		✓		✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Su armuota žarnele	Su nuleidimo vandens vamzdžiu, vandens dalis pilka	Su nuleidimo vandens vamzdžiu, vandens dalis pilka	Su armuota žarnele, vandens dalis juoda	Su armuota žarnele, vandens dalis juoda	Su armuota žarnele, vandens dalis juoda	Su nuleidimo vandens vamzdžiu	Su nuleidimo vandens vamzdžiu	Su nuleidimo vandens vamzdžiu
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓								
	✓	✓	✓				✓	✓	✓

Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys universaliai pisuarų valdymo sistemai







click & scan

Naudojimo tikslai

- Paslėptam montavimui mūro sienoje
- Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų) montuoti

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,24 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	95 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,3 l/s

Savybės

- Vandens tiekimo jungtis viršuje viduryje
- Iš anksto sumontuotas apsauginis vamzdis vamzdžiui praplauti
- Su plastikinis pajungimas
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Elektros jungtis paruošta
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai galima patrumpinti be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Potinkinė dėžutė
- Vandens uždarymo ventilis su droseline sklende
- Apsauginis vamzdis
- Jungiamasis gnybtas


Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
116.001.00.1	103,65


Galima derinti su

- Geberit vandens nuleidimo vamzdelio tarpinis elementas → P. 219
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round → P. 232
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 228
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 229
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 236
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 237
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 225
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 233
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round → P. 224
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round → P. 234
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round → P. 226
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 235
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 227
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square → P. 238
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 50 tipo dangtelis, square → P. 230
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245

Geberit potinkinio montavimo dalių rinkinys su žalvariniu pajungimu universaliai pisuarų valdymo sistemai







click & scan

Naudojimo tikslai

- Paslėptam montavimui mūro sienoje
- Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų) montuoti

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,24 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	95 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,3 l/s

Savybės

- Vandens tiekimo jungtis viršuje viduryje
- Iš anksto sumontuotas apsauginis vamzdis vamzdžiui praplauti
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Elektros jungtis paruošta
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai galima patrumpinti be įrankių

Tiekiamas komplektas

- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Potinkinė dėžutė
- Vandens uždarymo ventilis su droseline sklende
- Apsauginis vamzdis
- Jungiamasis gnybtas


Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
116.004.00.1	129,21

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round → P. 224
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round → P. 232
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round → P. 226
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round → P. 234
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 227
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 235
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 228
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 229
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 236
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 237
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 225
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 233
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 50 tipo dangtelis, square → P. 230
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square → P. 238
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245

Geberit potinkinis montavimo rinkinys Basic pisuarų valdymo sistemai



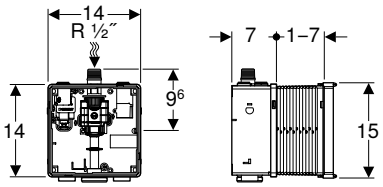

click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui mūro sienoje
- Basic pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2013 pagaminimo metų) montuoti

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,22 l/s
Mažiausias srauto slėgis	1 bar
Santykinė oro drėgmė	95 %
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,3 l/s

Savybės
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai
- Vandens nuleiidmo mechanizmas sumontuotas iš anksto
- Elektros jungtis paruošta
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų

Tiekiamas komplektas
- Potinkinė dėžutė
- Filtras
- Uždarymo ir reguliavimo varžtas
- Tarpinė


Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
115.801.00.5	98,49

Galima derinti su
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš plastiko → P. 247
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš cinko liejinio → P. 248
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš plastiko → P. 249
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, vandens nuleidimo mygtukas iš plastiko → P. 250
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš cinko liejinio → P. 246

Nuleidimo vandens vamzdžiai, alkūnės ir adapteriai

Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka prijungti prie pisuarų

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD

Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.489.16.1	32	35	14,36





WC puodų, pisuarų ir bidė prietaisų jungtys

Nuotekų sifonai WC puodams ir užteršto vandens išpylimo įtaisams 262

Tiesioji jungtis 262
Prijungimo moduliai 262
Nuleidimo vandens alkūnės ilginamieji vamzdžiai 263

Nuotekų sifonai pisuarams 264

Pisuaro sifonai 264
Nuleidimo vandens vamzdžių ir alkūnių ilgikliai 264
Tiesioji jungtis 265

Bidė nuotekų sistemos 265


P-formos sifonai 265
Prijungimo moduliai 266
Tarpinės 267

Nuotekų sifonai WC puodams ir užteršto vandens išpylimo įtaisams

Tiesioji jungtis

Geberit tiesioji jungtis su manžetu ir dengiamaisiais dangteliais





click & scan

Naudojimo tikslai
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD


Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM
- 2 dengiamieji gaubteliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	arc [°]	NUO [mm]	L [cm]	l [cm]	EUR/Vnt.
152.420.46.1	matinis, chromuotas	110	0	97–107	18	14,5	24,14
152.425.46.1	matinis, chromuotas	90	0	97–107	18	14,5	24,14

Prijungimo moduliai

Geberit prijungimo dalių rinkinys pakabinamam WC puodui, ilgis 18,5 cm





click & scan

Naudojimo tikslai
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE / PP

Tiekiamas komplektas
- Vandens nuleidimo vamzdis su riebokšliu, iš PE-HD
- Tiesioji jungtis su manžetu, iš PP
- 2 dengiamieji gaubteliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	NUO [mm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/Vnt.
152.422.46.1	matinis, chromuotas	110	45	97–107	18,5	16	24,14
152.426.46.1	matinis, chromuotas	90	45	97–107	18,5	16	23,48

Geberit prailgintas pajungimo rinkinys pakabinamam WC puodui, 30 cm





click & scan

Naudojimo tikslai
- Pakabinamiems WC puodams

Savybės
- Prijungimo rinkinys pailgina

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD

Tiekiamas komplektas

- Vandens nuleidimo vamzdis su riebokšliu, iš PE-HD
- Tiesioji jungtis su manžetu, iš PE-HD
- 2 dengiamieji gaubteliai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	NUO [mm]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	EUR/Vnt.
152.439.46.1	matinis, chromuotas	110	45	97–107	30	26,5	27,5	75,62
152.441.46.1	matinis, chromuotas	90	45	97–107	30	26,5	27,5	61,20

Geberit prijungimo dalių rinkinys pakabinamam WC puodui, su tvirtinimo elementais, ekscentrinis

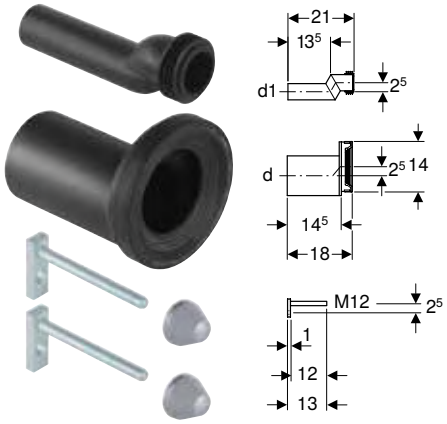

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pakabinamiems WC puodams
- Pakabinamiems WC puodams, kurių gylis iki 70 cm
- Dydžių nuokrypiams iki 25 mm kompensuoti
- Netinka Geberit AquaClean 8000 / 8000plus
- Netinka Geberit AquaClean Mera
- Netinka Geberit AquaClean Sela
- Netinka mažesnio gylio WC puodams
- Netinka Geberit AquaClean Alba
- Netinka Geberit ONE WC puodams

Tiekiamas komplektas

- Vandens nuleidimo vamzdis su riebokšliu, iš PE-HD
- Tiesioji jungtis su manžetu, iš PE-HD
- 2 dengiamieji gaubteliai
- Tvirtinimai


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/Vnt.
405.012.00.1	110	45	196,94
405.116.00.1	90	45	196,94

Nuleidimo vandens alkūnės ilginamieji vamzdžiai

Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Įleidimo sujungimams su riebokšliais pailginti
- Stovų kūgiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Produkto medžiaga	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	A² [cm²]	EUR/Vnt.
152.170.16.1	40	45	PE-HD	40	2,5	100	12,6	15,32

Nuotekų sifonai pisuarams

Pisuaro sifonai

Geberit pisuaro sifonas, nuotakas horizontalus





click & scan

Naudojimo tikslai
- Pisuarams su nuotaku į sieną
- Skirta pisuarams, kurių plovimo vandens kiekis 1–4 litrai

Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM


Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	Plastikas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.950.11.1	balta	50	29,36

Geberit pisuaro sifonas, vertikalus nuotakas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Pisuarams su nuotaku į sieną
- Skirta pisuarams, kurių plovimo vandens kiekis 1–4 litrai

Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	Plastikas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.951.11.1	balta	50	31,69

Nuleidimo vandens vamzdžių ir alkūnių ilgikliai

Geberit vandens nuleidimo alkūnės prailginimas su manžetu





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka prijungti prie pisuarų

Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.489.16.1	32	35	14,36

Tiesioji jungtis

Geberit tiesioji jungtis su manžetu ir dengiamaisiais dangteliais



click & scan

Naudojimo tikslai
- Atvamzdžiams ø 50 mm
- Tinka prijungti prie pisuarų

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD


Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM
- 2 dengiamieji gaubteliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.608.46.1	matinis, chromuotas	50	21,98

Bidė nuotekų sistemos

P-formos sifonai

Geberit P-formos sifonas praustuvams ir bidė, nuotakas horizontalus

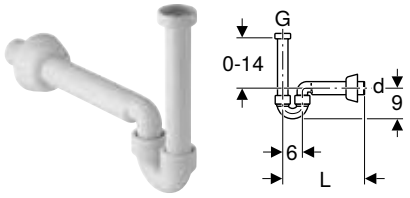

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams
- Tinka bidė

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Jungtis su gaubiamąja veržle
- Nuotekų jungties alkūnė
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.108.11.1	balta	40	1 1/4	0–14	16,00
151.108.21.1	chromuotas, blizgus	40	1 1/4	0–14	46,07
151.113.11.1	balta	32	1 1/4	0–14	15,74

Geberit vamzdinis sifonas praustuvams ir bidė, nuotakas horizontalus

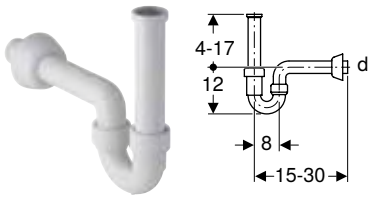

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams
- Tinka bidė

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	70 mm
Produkto medžiaga	PP

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Nuotakas horizontalus


Tiekiamas komplektas
- Jungiamasis vamzdis su vidiniu sriegiu
- Nuotekų jungties alkūnė
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.100.11.1	balta	40	1 1/4	4–17	12,66

Prijungimo moduliai

Geberit Clou praustuvo jungtis su svirtimi



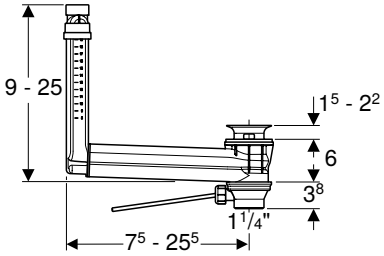

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be matomos persipylimo angos
- Bidė be matomos persipylimo angos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Dugno vožtuvo uždarymas svirtimi
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Ilgį ir aukštį galima pritaikyti prie praustuvų

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Vandens nuleidimo svirtelė
- Aklė
- Praustuvo ir sifono jungtis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	EUR/Vnt.
152.018.00.1	Sifono dugno vožtuvas: Poliruotas nerūdijantis plienas	32	1 1/4	88,83

Užsakyti papildomai
- Geberit vožtuvo dangtelis sifono dugno vožtuvui su laisvu išleidimo galu → P. 530
- Geberit išleidimo vožtuvo su laisvu išleidimo galu dangtelis → P. 530

Tarpinės

Geberit riebokšlis





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka bidė ir praustuvams


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manžetas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.682.00.1	50	32	44	4,12
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44



Praustuvai

Asortimento apžvalga – Geberit ONE praustuvai ir vonios kambario baldai 277
Asortimento apžvalga – Geberit ONE praustuvo jungtys, vietą taupantis modelis . . . 278
Asortimento apžvalga – Geberit iCon praustuvai ir praustuvų spintelės 281
Asortimento apžvalga – Geberit iCon praustuvo jungtys, vietą taupantis modelis . . . 287
Asortimento apžvalga – Geberit Smyle praustuvai ir praustuvų spintelės 289
Asortimeto apžvalga – Geberit VariForm praustuvai ir praustuvo spintelės 291

Praustuvai 292

Dvigubi praustuvai 305

Baldiniai praustuvai 308

Ant stalviršio pastatomi praustuvai 314

Asortimento apžvalga –
Geberit ONE ant stalviršio pastatomi praustuvai ir vonios kambario baldai 315

Praustuvai mažiems vonios kambariams 328

Kampiniai praustuvai mažiems vonios kambariams 337

Pusiau įleidžiami praustuvai 339

Į stalviršį įleidžiami praustuvai 340

Iš stalviršio apačios montuojami praustuvai 344

Kampiniai praustuvai 346

Praustuvai Comfort 347

Dengiamieji gaubtai 348

Praustuvų kojos 348
Praustuvų puskojės 349

Priedai 351

Sifono dangtelis 351
Tvirtinimai 351
Dekoratyvinės plokštės 352

Acanto

Praustuvai

Geberit Acanto praustuvas



→ P. 296

Geberit Acanto praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi



→ P. 296

Geberit Acanto praustuvas, kompaktiško gylio



→ P. 297

Geberit Acanto praustuvas, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi



→ P. 298

Dvigubi praustuvai

Geberit Acanto dvigubas praustuvas



→ P. 305

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit Acanto praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 329

Geberit Acanto praustuvas mažoms patalpoms, maišytuvo skylė dešinėje



→ P. 329

iCon

Praustuvai

Geberit iCon praustuvas



→ P. 299

Geberit iCon Light praustuvas




→ P. 300

Geberit iCon Light praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi



→ P. 301

Geberit iCon Light praustuvas, kompaktiško gylio



→ P. 302

Dvigubi praustuvai

Geberit iCon dvigubas praustuvas



→ P. 306

Dvigubi praustuvai

Geberit iCon Light dvigubas praustuvas



→ P. 307

Baldiniai praustuvai

Geberit iCon baldinis praustuvas



→ P. 312

Ant stalviršio pastatomi praustuvai

Geberit iCon ant stalviršio pastatomas praustuvas



→ P. 322

Geberit iCon Light ant stalviršio pastatomas praustuvas

→ P. 322

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit iCon praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 330

Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos EUR be PVM

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit iCon praustuvas mažoms patalpoms su daiktų laikymo paviršiumi



→ P. 330

Geberit iCon Light praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 331

Geberit iCon Light praustuvas mažoms patalpoms su daiktų laikymo paviršiumi



→ P. 331

Kampiniai praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit iCon kampinis praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 337

ONE

Praustuvai

Geberit ONE praustuvas CleanDrain



→ P. 292

Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje



→ P. 293

Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje



→ P. 294

Geberit ONE praustuvas



→ P. 295

Baldiniai praustuvai

Geberit ONE baldinis praustuvas CleanDrain



→ P. 308

Baldiniai praustuvai

Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje



→ P. 309

Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje



→ P. 310

Geberit ONE baldinis praustuvas



→ P. 311

Ant stalviršio pastatomi praustuvai

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain



→ P. 318

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos



→ P. 319

Ant stalviršio pastatomi praustuvai

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain



→ P. 320

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis



→ P. 321

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit ONE praustuvas mažoms patalpoms CleanDrain



→ P. 328

Geberit ONE praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 328

Priedai

Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas



→ P. 351

Priedai

Geberit ONE praustuvo sifono dekoratyvinis dangtis



→ P. 352

Selnova

Praustuvai

Geberit Selnova praustuvas



→ P. 303

Geberit Selnova Square praustuvas



→ P. 304

Baldiniai praustuvai

Geberit Selnova Square baldinis praustuvas



→ P. 313

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit Selnova praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga



→ P. 333

Geberit Selnova praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 333

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 334

Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga



→ P. 335

Kampiniai praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit Selnova kampinis praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 338

Iš stalviršio apačios montuojami praustuvai

Geberit Selnova Square įleidžiamas praustuvas



→ P. 344

Dengiamieji gaubtai

Geberit Selnova koja praustuvui



→ P. 348

Dengiamieji gaubtai

Geberit Selnova Square koja praustuvui



→ P. 349

Geberit Selnova puskojė praustuvui



→ P. 350

Geberit Selnova Square puskojė praustuvui mažiems vonios kambariams



→ P. 350

Selnova Comfort

Praustuvai Comfort

Geberit Selnova Comfort praustuvas žmonėms su negalia



→ P. 347

Geberit Selnova Comfort Square praustuvas žmonėms su negalia



→ P. 348

Selnova Compact

Praustuvai

Geberit Selnova Compact praustuvas



→ P. 304

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 335

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio



→ P. 336

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi



→ P. 336

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi



→ P. 337

Kampiniai praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit Selnova Compact kampinis praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 338

Kampiniai praustuvai

Geberit Selnova Compact kampinis praustuvas



→ P. 346

Dengiamieji gaubtai

Geberit Selnova Compact puskojė praustuvui mažiems vonios kambariams



→ P. 350

Smyle

Praustuvai

Geberit Smyle Square praustuvas



→ P. 302

Dvigubi praustuvai

Geberit Smyle Square dvigubas praustuvas



→ P. 307

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms



→ P. 332

Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga



→ P. 332

Dengiamieji gaubtai

Geberit Smyle puskojė praustuvui



→ P. 349

VariForm

Ant stalviršio pastatomi praustuvai

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus



→ P. 323

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 323

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus



→ P. 324

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 324

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos



→ P. 325

Ant stalviršio pastatomi praustuvai

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 326

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis



→ P. 326

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 327

Pusiau įleidžiami praustuvai

Geberit VariForm pusiau įleidžiamas praustuvas, apvalus



→ P. 339

Geberit VariForm pusiau įleidžiamas praustuvas, stačiakampis



→ P. 339

Į stalviršį įleidžiami praustuvai

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, apvalus



→ P. 340

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 340

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, ovalus



→ P. 341

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 341

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, elipsės formos



→ P. 342

Į stalviršį įleidžiami praustuvai

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 342

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, stačiakampis



→ P. 343

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti



→ P. 343

Iš stalviršio apačios montuojami praustuvai

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, apvalus



→ P. 344

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, ovalus



→ P. 345

Iš stalviršio apačios montuojami praustuvai

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, elipsės formos



→ P. 345

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, stačiakampis



→ P. 346

Asortimento apžvalga – Geberit ONE praustuvai ir vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Praustuvai				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Nuotakas, horizontalus								
Be maišytuvo skylės				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Su maišytuvo skyle				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Su dviem maišytuvo skylėmis								505.049.00.1
Be maišytuvo skylės, vieta daiktams pasidėti dešinėje						505.042.00.1		
Su maišytuvo skyle, vieta daiktams pasidėti dešinėje						505.039.00.1		
Be maišytuvo skylės, vieta daiktams pasidėti kairėje						505.044.00.1		
Su maišytuvo skyle, vieta daiktams pasidėti kairėje						505.043.00.1		
Nuotakas, vertikalus								
Be maišytuvo skylės				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Su maišytuvo skyle				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Su dviem maišytuvo skylėmis								505.022.01.5
Su dviem stalčiais	**Su vienu stalčiumi**		**Nuo psl.**	**→ P. 295**	**→ P. 295**	**→ P. 295**	**→ P. 295**	**→ P. 295**
Plotis 60 cm								
505.261.00.1	505.071.00.1	balta	→ P. 382	✓				
505.261.00.2	505.071.00.2	Balta matinis	→ P. 382	✓				
505.261.00.3	505.071.00.3	lavos spalva	→ P. 382	✓				
505.261.00.4	505.071.00.4	smėlio pilka	→ P. 382	✓				
505.261.00.5	505.071.00.5	ąžuolas	→ P. 382	✓				
505.261.00.6	505.071.00.6	Tamsi karijos mediena	→ P. 382	✓				
505.261.00.7	505.071.00.7	pilkšvai smėlinė	→ P. 382	✓				
505.261.00.8	505.071.00.8	Juodas matinis	→ P. 382	✓				
Plotis 75 cm								
505.262.00.1	505.072.00.1	balta	→ P. 382		✓			
505.262.00.2	505.072.00.2	Balta matinis	→ P. 382		✓			
505.262.00.3	505.072.00.3	lavos spalva	→ P. 382		✓			
505.262.00.4	505.072.00.4	smėlio pilka	→ P. 382		✓			
505.262.00.5	505.072.00.5	ąžuolas	→ P. 382		✓			
505.262.00.6	505.072.00.6	Tamsi karijos mediena	→ P. 382		✓			
505.262.00.7	505.072.00.7	pilkšvai smėlinė	→ P. 382		✓			
505.262.00.8	505.072.00.8	Juodas matinis	→ P. 382		✓			
Plotis 90 cm								
505.263.00.1	505.073.00.1	balta	→ P. 382			✓		
505.263.00.2	505.073.00.2	Balta matinis	→ P. 382			✓		
505.263.00.3	505.073.00.3	lavos spalva	→ P. 382			✓		
505.263.00.4	505.073.00.4	smėlio pilka	→ P. 382			✓		
505.263.00.5	505.073.00.5	ąžuolas	→ P. 382			✓		
505.263.00.6	505.073.00.6	Tamsi karijos mediena	→ P. 382			✓		
505.263.00.7	505.073.00.7	pilkšvai smėlinė	→ P. 382			✓		
505.263.00.8	505.073.00.8	Juodas matinis	→ P. 382			✓		
Plotis 105 cm								
505.264.00.1	505.074.00.1	balta	→ P. 382				✓	
505.264.00.2	505.074.00.2	Balta matinis	→ P. 382				✓	
505.264.00.3	505.074.00.3	lavos spalva	→ P. 382				✓	
505.264.00.4	505.074.00.4	smėlio pilka	→ P. 382				✓	
505.264.00.5	505.074.00.5	ąžuolas	→ P. 382				✓	
505.264.00.6	505.074.00.6	Tamsi karijos mediena	→ P. 382				✓	
505.264.00.7	505.074.00.7	pilkšvai smėlinė	→ P. 382				✓	
505.264.00.8	505.074.00.8	Juodas matinis	→ P. 382				✓	

	Baldiniai praustuvai							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Veidrodinės spintelės, potinkiniam montavimui	Potinkinio montavimo dėžė	Veidrodinės spintelės, išorinis montavimas
	→ P. 311	→ P. 311	→ P. 311	→ P. 311	→ P. 311	→ P. 465	→ P. 654	→ P. 466
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	✓					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
		✓				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
			✓			90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
				✓		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm



Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

				Praustuvai				
				60 cm	75 cm	90 cm	105 cm	120 cm
Nuotakas, horizontalus								
Be maišytuvo skylės				505.033.00.1	505.035.00.1	505.037.00.1	505.045.00.1	505.047.00.1
Su maišytuvo skyle				505.034.00.1	505.036.00.1	505.038.00.1	505.046.00.1	505.048.00.1
Su dviem maišytuvo skylėmis								505.049.00.1
Be maišytuvo skylės, vieta daiktams pasidėti dešinėje						505.042.00.1		
Su maišytuvo skyle, vieta daiktams pasidėti dešinėje						505.039.00.1		
Be maišytuvo skylės, vieta daiktams pasidėti kairėje						505.044.00.1		
Su maišytuvo skyle, vieta daiktams pasidėti kairėje						505.043.00.1		
Nuotakas, vertikalus								
Be maišytuvo skylės				505.021.01.1	505.021.01.2	505.021.01.3	505.021.01.4	505.021.01.5
Su maišytuvo skyle				505.020.01.1	505.020.01.2	505.020.01.3	505.020.01.4	505.020.01.5
Su dviem maišytuvo skylėmis								505.022.01.5
Plotis 120 cm								
505.265.00.1	505.075.00.1	**balta**	→ P. 383					✓
505.265.00.2	505.075.00.2	**Balta matinis**	→ P. 383					✓
505.265.00.3	505.075.00.3	**lavos spalva**	→ P. 383					✓
505.265.00.4	505.075.00.4	**smėlio pilka**	→ P. 383					✓
505.265.00.5	505.075.00.5	**ąžuolas**	→ P. 383					✓
505.265.00.6	505.075.00.6	**Tamsi karijos mediena**	→ P. 383					✓
505.265.00.7	505.075.00.7	**pilkšvai smėlinė**	→ P. 383					✓
505.265.00.8	505.075.00.8	**Juodas matinis**	→ P. 383					✓
Praustuvų maišytuvai [1]								
116.464.21.1	**Geberit ONE praustuvų maišytuvas, apvalaus dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei**	**Blizgus chromas**	→ P. 514	✓[2] ✓	✓	✓	✓	✓[3] ✓
116.464.14.1		**Juodas matinis**	→ P. 514	✓[2] ✓	✓	✓	✓	✓[3] ✓
116.465.21.1	**Geberit ONE praustuvų maišytuvas, kampinio dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei**	**Blizgus chromas**	→ P. 515	✓[2] ✓	✓	✓	✓	✓[3] ✓
116.465.14.1		**Juodas matinis**	→ P. 515	✓[2] ✓	✓	✓	✓	✓[3] ✓

✓ Suderinama

[1] Skirti praustuvams be maišytuvo skylės; reikalingas atitinkamas Geberit Duofix rėmas.
[2] Praustuvų maišytuvas suderinamas tik tada, kai naudojamas be baldų.
[3] Suderinamas tik naudojant 1 praustuvų maišytuvą.

Asortimento apžvalga – Geberit ONE praustuvo jungtys, vietą taupantis modelis

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

	Praustuvai su spintele		Praustuvai	
	Be persipylimo angos			
	Ant praustuvų montuojamiems maišytuvams	Į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams	Ant praustuvų montuojamiems maišytuvams	Į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams
Praustuvo jungtis patvenkiama				
152.051.01.1 **Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su svirtiniu jungimu ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku** 	✓	✓[1]		
Praustuvo jungtis nepatvenkiama				
152.089.01.1 **Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su laisva išleidimo anga ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku** 	✓	✓		
151.019.01.1 **Praustuvo vandens išleidimo sistema su sifonu, vožtuvo dangteliu ir manžetu, horizontalus nuotakas, skirta Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku** 			✓	✓

✓ Suderinama

[1] Užsakyti papildomai: 245.900.20.1

	Baldiniai praustuvai							
	60 cm	**75 cm**	**90 cm**	**105 cm**	**120 cm**			
	505.001.00.1	505.003.00.1	505.005.00.1	505.014.00.1	505.016.00.1			
	505.002.00.1	505.004.00.1	505.006.00.1	505.015.00.1	505.017.00.1			
			505.007.00.1					
			505.008.00.1					
			505.009.00.1					
			505.013.00.1					
	505.011.01.1	505.011.01.2	505.011.01.3	505.011.01.4	505.011.01.5			
	505.010.01.1	505.010.01.2	505.010.01.3	505.010.01.4	505.010.01.5			
						Veidrodinės spintelės, potinkiniam montavimui	Potinkinio montavimo dėžė	Veidrodinės spintelės, išorinis montavimas
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					✓	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			
		✓	✓	✓	✓			



Asortimento apžvalga – Geberit iCon praustuvai ir praustuvų spintelės

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Praustuvai mažiems vonios kambariams	Praustuvai						
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
Balta, maišytuvo skylė dešinėje, be persipylimo angos					124736000 501.830.00.1	124053000	501.832.00.1					
Baltas, matinis, maišytuvo skylė dešinėje, be persipylimo angos					501.830.JT.1		501.832.JT.1					
Balta, be maišytuvo skylės, be persipylimo angos					501.830.00.3 501.831.00.3		501.832.00.3 501.833.00.3	124061000 501.834.00.7	501.835.00.7	501.836.00.7	501.837.00.7	
Balta, maišytuvo skylė kairėje, be persipylimo angos					124836000 501.831.00.1	124153000	501.833.00.1					
Baltas, matinis, maišytuvo skylė kairėje, be persipylimo angos					501.831.JT.1		501.833.JT.1					
Balta, maišytuvo skylė viduryje, persipylimo anga matoma								124060000 501.834.00.1	124075000 501.835.00.1	124090000 501.836.00.1		
Balta, maišytuvo skylė viduryje, be persipylimo angos								124062000 501.834.00.5	501.835.00.5	501.836.00.5		
Balta, be maišytuvo skylės, persipylimo anga matoma								124063000 501.834.00.3	124078000 501.835.00.3	124093000 501.836.00.3	124025000 501.837.00.3	
Balta, maišytuvo skylė kairėje ir dešinėje, persipylimo anga matoma											124020000 501.837.00.1	
Balta, maišytuvo skylė kairėje ir dešinėje, be persipylimo angos											501.837.00.5	
												
					→ P. 330	→ P. 330	→ P. 331	→ P. 299	→ P. 299	→ P. 299	→ P. 299	
Spintelei ir praustuvui montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. asortimento apžvalgą – Geberit iCon praustuvo jungtys, vietą taupantis modelis												
Spintelės praustuvams mažiems vonios kambariams												
Praustuvo plotis 38 cm												
Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis	502.300.01.1		balta	→ P. 374	✓							
	502.300.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 374	✓							
	502.300.01.3		Balta/matinė	→ P. 374	✓							
	502.300.JK.1		lavos spalva	→ P. 374	✓							
	502.300.JL.1		smėlio pilka	→ P. 374	✓							
	502.300.JH.1		ąžuolas	→ P. 374	✓							
	502.300.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 374	✓							
	502.301.01.1		balta	→ P. 374	✓							
	502.301.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 374	✓							
	502.301.01.3		Balta/matinė	→ P. 374	✓							
	502.301.JK.1		lavos spalva	→ P. 374	✓							
	502.301.JL.1		smėlio pilka	→ P. 374	✓							
	502.301.JH.1		ąžuolas	→ P. 374	✓							
	502.301.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 374	✓							
Praustuvo plotis 53 cm												
Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi	502.302.01.1		balta	→ P. 375		✓	✓					
	502.302.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 375		✓	✓					
	502.302.01.3		Balta/matinė	→ P. 375		✓	✓					
	502.302.JK.1		lavos spalva	→ P. 375		✓	✓					
	502.302.JL.1		smėlio pilka	→ P. 375		✓	✓					
	502.302.JH.1		ąžuolas	→ P. 375		✓	✓					
	502.302.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 375		✓	✓					
Spintelės praustuvui												
Praustuvo plotis 60 cm												
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.310.01.1		balta	→ P. 388				✓				
	502.310.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 388				✓				
	502.310.01.3		Balta/matinė	→ P. 388				✓				
	502.310.JK.1		lavos spalva	→ P. 388				✓				
	502.310.JL.1		smėlio pilka	→ P. 388				✓				
	502.310.JH.1		ąžuolas	→ P. 388				✓				
	502.310.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 388				✓				

	Dvigubi praus-tuvai	Praustuvai su vieta daiktams pasidėti		Praustuvai, kompaktiško gylio		Praustuvai, plona konstrukcija			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
	501.838.00.7	501.839.00.7	501.840.00.7	501.841.00.7	501.842.00.7	501.843.00.3	501.844.00.3	501.845.00.3	501.846.00.3
	124120000 501.838.00.1	501.839.00.1	501.840.00.1	501.841.00.1	501.842.00.1				
	501.838.00.5	501.839.00.5	501.840.00.5	501.841.00.5	501.842.00.5	501.843.00.1	501.844.00.1	501.845.00.1	501.846.00.1
	501.838.00.3	501.839.00.3	501.840.00.3	501.841.00.3	501.842.00.3				
									501.846.00.1
									
	→ P. 306	→ P. 301	→ P. 301	→ P. 302	→ P. 302	→ P. 312	→ P. 312	→ P. 312	→ P. 312
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Praustuvai mažiems vonios kambariams	Praustuvai					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
Praustuvo plotis 75 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.311.01.1		balta	→ P. 388					✓		
	502.311.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 388					✓		
	502.311.01.3		Balta/matinė	→ P. 388					✓		
	502.311.JK.1		lavos spalva	→ P. 388					✓		
	502.311.JL.1		smėlio pilka	→ P. 388					✓		
	502.311.JH.1		ąžuolas	→ P. 388					✓		
	502.311.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 388					✓		
Praustuvo plotis 90 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.312.01.1		balta	→ P. 388						✓	
	502.312.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 388						✓	
	502.312.01.3		Balta/matinė	→ P. 388						✓	
	502.312.JK.1		lavos spalva	→ P. 388						✓	
	502.312.JL.1		smėlio pilka	→ P. 388						✓	
	502.312.JH.1		ąžuolas	→ P. 388						✓	
	502.312.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 388						✓	
Praustuvo plotis 120 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.313.01.1		balta	→ P. 389							✓
	502.313.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 389							✓
	502.313.01.3		Balta/matinė	→ P. 389							✓
	502.313.JK.1		lavos spalva	→ P. 389							✓
	502.313.JL.1		smėlio pilka	→ P. 389							✓
	502.313.JH.1		ąžuolas	→ P. 389							✓
	502.313.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 389							✓
Praustuvo plotis 60 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.303.01.1		balta	→ P. 390				✓			
	502.303.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 390				✓			
	502.303.01.3		Balta/matinė	→ P. 390				✓			
	502.303.JK.1		lavos spalva	→ P. 390				✓			
	502.303.JL.1		smėlio pilka	→ P. 390				✓			
	502.303.JH.1		ąžuolas	→ P. 390				✓			
	502.303.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 390				✓			
Praustuvo plotis 75 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.304.01.1		balta	→ P. 390					✓		
	502.304.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 390					✓		
	502.304.01.3		Balta/matinė	→ P. 390					✓		
	502.304.JK.1		lavos spalva	→ P. 390					✓		
	502.304.JL.1		smėlio pilka	→ P. 390					✓		
	502.304.JH.1		ąžuolas	→ P. 390					✓		
	502.304.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 390					✓		
Praustuvo plotis 90 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.305.01.1		balta	→ P. 390						✓	
	502.305.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 390						✓	
	502.305.01.3		Balta/matinė	→ P. 390						✓	
	502.305.JK.1		lavos spalva	→ P. 390						✓	
	502.305.JL.1		smėlio pilka	→ P. 390						✓	
	502.305.JH.1		ąžuolas	→ P. 390						✓	
	502.305.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 390						✓	

	Dvigubi praustuvai	Praustuvai su vieta daiktams pasidėti		Praustuvai, kompaktiško gylio		Praustuvai, plona konstrukcija			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
						✓			
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
		✓					✓		
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	
			✓					✓	

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025


					Praustuvai mažiems vonios kambariams	Praustuvai					
					38 cm	53 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
Praustuvo plotis 120 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.306.01.1		balta	→ P. 391							✓
	502.306.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 391							✓
	502.306.01.3		Balta/matinė	→ P. 391							✓
	502.306.JK.1		lavos spalva	→ P. 391							✓
	502.306.JL.1		smėlio pilka	→ P. 391							✓
	502.306.JH.1		ąžuolas	→ P. 391							✓
	502.306.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 391							✓
Praustuvo plotis 60 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio	502.307.01.1		balta	→ P. 392							
	502.307.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 392							
	502.307.01.3		Balta/matinė	→ P. 392							
	502.307.JK.1		lavos spalva	→ P. 392							
	502.307.JL.1		smėlio pilka	→ P. 392							
	502.307.JH.1		ąžuolas	→ P. 392							
	502.307.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 392							
Praustuvo plotis 75 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio	502.308.01.1		balta	→ P. 392							
	502.308.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 392							
	502.308.01.3		Balta/matinė	→ P. 392							
	502.308.JK.1		lavos spalva	→ P. 392							
	502.308.JL.1		smėlio pilka	→ P. 392							
	502.308.JH.1		ąžuolas	→ P. 392							
	502.308.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 392							
Spintelės dvigubam praustuvui											
Praustuvo plotis 120 cm											
Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais	502.314.01.1		balta	→ P. 396							
	502.314.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 396							
	502.314.01.3		Balta/matinė	→ P. 396							
	502.314.JK.1		lavos spalva	→ P. 396							
	502.314.JL.1		smėlio pilka	→ P. 396							
	502.314.JH.1		ąžuolas	→ P. 396							
	502.314.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 396							
Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais	502.309.01.1		balta	→ P. 397							
	502.309.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 397							
	502.309.01.3		Balta/matinė	→ P. 397							
	502.309.JK.1		lavos spalva	→ P. 397							
	502.309.JL.1		smėlio pilka	→ P. 397							
	502.309.JH.1		ąžuolas	→ P. 397							
	502.309.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 397							

✓ Suderinama

	Dvigubi praus-tuvai	Praustuvai su vieta daiktams pasidėti		Praustuvai, kompaktiško gylio		Praustuvai, plona konstrukcija			
	120 cm	75 cm	90 cm	60 cm	75 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
									✓
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
				✓					
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
					✓				
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								
	✓								






Asortimento apžvalga – Geberit iCon praustuvo jungtys, vietą taupantis modelis

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

		Praustuvai su spintele						
		Su persipylimo anga			Be persipylimo angos			
		Ant praustuvų montuojamam maišytuvui	Dviems ant praustuvų montuojamiems maišytuvams	Į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams	Ant praustuvų montuojamam maišytuvui	Dviems ant praustuvų montuojamiems maišytuvams	Į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams	
	D, ø / išorinis skersmuo (mm)							
Praustuvo jungtis patvenkiama								
152.049.21.1 **Geberit Clou praustuvo vandens išleidimo sistema, erdvę taupantis modelis, siaura versija, su svirtimi ir vožtuvo dangteliu** 	**32 mm**							
152.072.21.1 **Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi** 	**32 mm**	✓	✓[1)]	✓[1)]				
152.073.21.1 **Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant** 	**32 mm**	✓	✓	✓				
Praustuvo jungtis nepatvenkiama								
152.084.21.1 **Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu** 	**32 mm**							
152.091.21.1 **Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu** 	**32 mm**				✓	✓	✓	

✓ Suderinama

[1)] Užsakyti papildomai: 245.900.20.1

	Dvigubi praustuvai su spintele				Baldiniai praustuvai su spintele		
	Su persipylimo anga		Be persipylimo angos				
	Ant praustuvų montuojamiems maišytuvams	Į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams	Ant praustuvų montuojamiems maišytuvams	Į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams	Ant praustuvų montuojamam maišytuvui	Dviems ant praustuvų montuojamiems maišytuvams	Į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams
							
					✓	✓[1]	✓[1]
	✓	✓[1]					
	✓	✓					
					✓	✓	✓
			✓	✓			



Asortimento apžvalga – Geberit Smyle praustuvai ir praustuvų spintelės

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

						Rankų praustuvai		
						Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga	Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms	
						45 cm	50 cm	
Balta, maišytuvo skylė viduryje, persipylimo anga matoma						500.222.01.1	500.256.01.1	
Balta, be maišytuvo skylės, persipylimo anga matoma								
Balta, maišytuvo skylė kairėje ir dešinėje, persipylimo anga matoma								
								
			Praustuvo plotis			→ P. 332	→ P. 332	
Spintelės praustuvams mažiems vonios kambariams								
Geberit Smyle Square spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis	500.350.00.1		45 cm	Balta, durų vyriai dešinėje	→ P. 376	✓		
	500.350.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai dešinėje		✓		
	500.350.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai dešinėje		✓		
	500.350.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai dešinėje		✓		
	500.351.00.1			Balta, durų vyriai kairėje		✓		
	500.351.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai kairėje		✓		
	500.351.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai kairėje		✓		
	500.351.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai kairėje		✓		
	500.363.00.1		50 cm	Balta, durų vyriai dešinėje			✓	
	500.363.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai dešinėje			✓	
	500.363.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai dešinėje			✓	
	500.363.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai dešinėje			✓	
	500.364.00.1			Balta, durų vyriai kairėje			✓	
	500.364.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai kairėje			✓	
	500.364.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai kairėje			✓	
	500.364.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai kairėje			✓	
Spintelės praustuvui								
Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su vienomis durelėmis	500.365.00.1		55 cm	Balta, durų vyriai dešinėje	→ P. 393			
	500.365.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai dešinėje				
	500.365.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai dešinėje				
	500.365.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai dešinėje				
	500.366.00.1			Balta, durų vyriai kairėje				
	500.366.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai kairėje				
	500.366.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai kairėje				
	500.366.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai kairėje				
Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	500.352.00.1		60 cm	balta	→ P. 394			
	500.352.JK.1			lavos spalva				
	500.352.JL.1			smėlio pilka				
	500.352.JR.1			Tamsi karijos mediena				
	500.353.00.1		75 cm	balta				
	500.353.JK.1			lavos spalva				
	500.353.JL.1			smėlio pilka				
	500.353.JR.1			Tamsi karijos mediena				
	500.354.00.1		90 cm	balta				
	500.354.JK.1			lavos spalva				
	500.354.JL.1			smėlio pilka				
	500.354.JR.1			Tamsi karijos mediena				
	500.355.00.1		120 cm	balta				
	500.355.JK.1			lavos spalva				
	500.355.JL.1			smėlio pilka				
	500.355.JR.1			Tamsi karijos mediena				
Spintelės dvigubam praustuvui								
Geberit Smyle Square spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais	500.356.00.1		120 cm	balta	→ P. 398			
	500.356.JK.1			lavos spalva				
	500.356.JL.1			smėlio pilka				
	500.356.JR.1			Tamsi karijos mediena				

✓ Suderinama

	Praustuvai					Dvigubi praustuvai
	Geberit Smyle Square praustuvas					Geberit Smyle Square dvigubas praustuvas
	55 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	120 cm
	500.259.01.1	500.229.01.1	500.249.01.1	500.251.01.1		500.223.01.1
				500.250.01.1	500.225.01.1	
					500.253.01.1	
						
	→ P. 302	→ P. 302	→ P. 302	→ P. 302	→ P. 302	→ P. 307
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
	✓					
		✓				
		✓				
		✓				
		✓				
			✓			
			✓			
			✓			
			✓			
				✓		
				✓		
				✓		
				✓		
					✓	
					✓	
					✓	
					✓	
						✓
						✓
						✓
						✓

Asortimeto apžvalga – Geberit VariForm praustuvai ir praustuvo spintelės

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus	
					Išorinis skersmuo 40 cm	Išorinis skersmuo 45 cm	Plotis 55 cm	
Balta, be maišytuvo skylės, be persipylimo angos					500.768.01.2		500.771.01.2	
Balta, maišytuvo skylė viduryje, persipylimo anga matoma						500.769.01.2		
Balta, maišytuvo skylė viduryje, be persipylimo angos						500.770.01.2		
								
					→ P. 323	→ P. 323	→ P. 324	
Plotis 75 cm								
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	501.159.00.1		balta	→ P. 399	✓	✓	✓	
	501.160.00.1		lavos spalva	→ P. 399	✓	✓	✓	
	501.162.00.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 399	✓	✓	✓	
	501.163.00.1		ąžuolas	→ P. 399	✓	✓	✓	
Plotis 90 cm								
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	501.165.00.1		balta	→ P. 399	✓	✓	✓	
	501.166.00.1		lavos spalva	→ P. 399	✓	✓	✓	
	501.168.00.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 399	✓	✓	✓	
	501.169.00.1		ąžuolas	→ P. 399	✓	✓	✓	
Plotis 120 cm								
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	501.171.00.1		balta	→ P. 400	✓	✓	✓	
	501.172.00.1		lavos spalva	→ P. 400	✓	✓	✓	
	501.174.00.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 400	✓	✓	✓	
	501.175.00.1		ąžuolas	→ P. 400	✓	✓	✓	
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	501.183.00.1		balta	→ P. 401	✓	✓	✓	
	501.184.00.1		lavos spalva	→ P. 401	✓	✓	✓	
	501.186.00.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 401	✓	✓	✓	
	501.187.00.1		ąžuolas	→ P. 401	✓	✓	✓	
Plotis 135 cm								
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	501.177.00.1		balta	→ P. 400	✓	✓	✓	
	501.178.00.1		lavos spalva	→ P. 400	✓	✓	✓	
	501.180.00.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 400	✓	✓	✓	
	501.181.00.1		ąžuolas	→ P. 400	✓	✓	✓	
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	501.189.00.1		balta	→ P. 401	✓	✓	✓	
	501.190.00.1		lavos spalva	→ P. 401	✓	✓	✓	
	501.192.00.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 401	✓	✓	✓	
	501.193.00.1		ąžuolas	→ P. 401	✓	✓	✓	

✓ Suderinama

Ant stalviršio pastatomi praustuvai

	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis	Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti
	Plotis 60 cm	Plotis 55 cm	Plotis 50 cm	Plotis 60 cm	Plotis 55 cm	Plotis 60 cm
		500.774.01.2			500.779.01.2	
	500.772.01.2		500.775.01.2	500.777.01.2		500.780.01.2
	500.773.01.2		500.776.01.2	500.778.01.2		500.781.01.2
						
	→ P. 324	→ P. 325	→ P. 326	→ P. 326	→ P. 326	→ P. 327
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓





Praustuvai


Mix & Match

Geberit ONE praustuvas CleanDrain









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Nuotakas horizontalus
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Atitinka KRINKO rekomendacijas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm														
505.033.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be		57,9		60	14	48	37	37	2	624,06
505.034.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be		57,9	30,1	60	14	48	37	37	2	624,06
B / plotis: 75 cm														
505.035.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be		72,5		75	14	48	37	37	2	827,55
505.036.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be		72,5	37,5	75	14	48	37	37	2	827,55
B / plotis: 90 cm														
505.037.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	17,2	87,1		90	14	48	37	37	4	997,13
505.038.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	17,2	87,1	44,9	90	14	48	37	37	4	997,13
B / plotis: 105 cm														
505.045.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Ne	be	be	18	101,9		105	14	48	37	37	4	1109,05
505.046.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Ne	viduryje	be	18	101,9	52,5	105	14	48	37	37	4	1109,05
B / plotis: 120 cm														
505.047.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	28	116,5		120	14	48	37	37	4	1332,89
505.049.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	kairėje ir dešinėje	be	28	116,5	30,6	120	14	48	37	37	4	1332,89
505.048.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	28	116,5	60	120	14	48	37	37	4	1332,89

Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386


Priedai
- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje



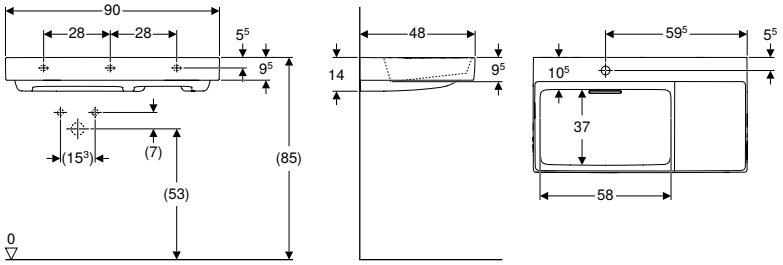

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Nuotakas horizontalus
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 90 cm															
505.042.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	dešinėje	**1051,39**
505.039.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	kairėje	be	28	87,1	59,5	30,5	90	14	48	37	3	dešinėje	**1051,39**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386

Priedai


- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351


- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus


Mix & Match

Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Nuotakas horizontalus
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 90 cm															
505.043.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	dešinėje	be	28	87,1	30,2	30,5	90	14	48	37	3	kairėje	**1051,39**
505.044.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	28	87,1		30,5	90	14	48	37	3	kairėje	**1051,39**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386

Priedai


- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351


- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus


Mix & Match

Geberit ONE praustuvas









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Nuotakas vertikalus

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm															
505.021.01.1	balta / KeraTect	Taip	be	be		58,5	30	60	14	48	29	37		2	**374,94**
505.020.01.1	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be		58,5	30	60	14	48	29	37	23,5	2	**374,94**
B / plotis: 75 cm															
505.021.01.2	balta / KeraTect	Taip	be	be		73,5	37,5	75	14	48	29	37		2	**562,43**
505.020.01.2	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be		73,5	45	75	14	48	29	37	23,5	2	**562,43**
B / plotis: 90 cm															
505.021.01.3	balta / KeraTect	Taip	be	be	14	88,5	45	90	14	48	29	37		4	**715,80**
505.020.01.3	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	14	88,5	45	90	14	48	29	37	23,5	4	**715,80**
B / plotis: 105 cm															
505.021.01.4	balta / KeraTect	Ne	be	be	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37		4	**818,06**
505.020.01.4	balta / KeraTect	Ne	viduryje	be	18	103,5	52,5	105	14	48	29	37	23,5	4	**818,06**
B / plotis: 120 cm															
505.021.01.5	balta / KeraTect	Taip	be	be	28	118,5	60	102	14	48	29	37		4	**1022,56**
505.022.01.5	balta / KeraTect	Taip	kairėje ir dešinėje	be	28	118,5	31,5	120	14	48	29	37	23,5	4	**1022,56**
505.020.01.5	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	28	118,5	60	120	14	48	29	37	23,5	4	**1022,56**

Užsakyti papildomai

- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386

Priedai


- Praustuvo vandens išleidimo sistema su sifonu, vožtuvo dangteliu ir manžetu, horizontalus nuotakas, skirta Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 522
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su laisva išleidimo anga ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 525
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su svirtiniu jungimu ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 528

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit ONE praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit Acanto praustuvas



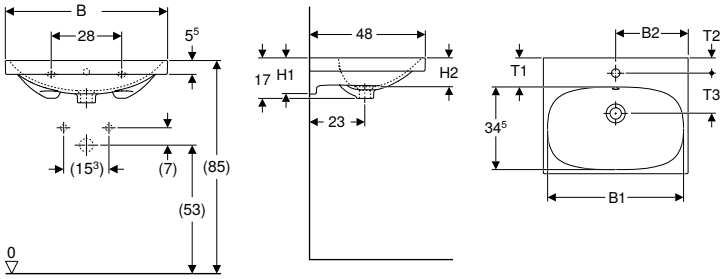

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm															
500.620.01.2	balta	Taip	viduryje	matomas	57	60	59,5	17	15	12	48	11,5	6,5	16,5	229,20
B / plotis: 120 cm															
501.880.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	117		119	17	15,5	13	48	12			712,21
501.880.00.7 *	balta	Taip	be	be	117		119	17	15,5	13	48	12			712,21
501.880.00.1	balta	Taip	kairėje ir dešinėje	matomas	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	712,21
501.880.00.5 *	balta	Taip	kairėje ir dešinėje	be	117	30	119	17	15,5	13	48	12	6	17	712,21

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378

Priedai


- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit Acanto praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit Acanto praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi



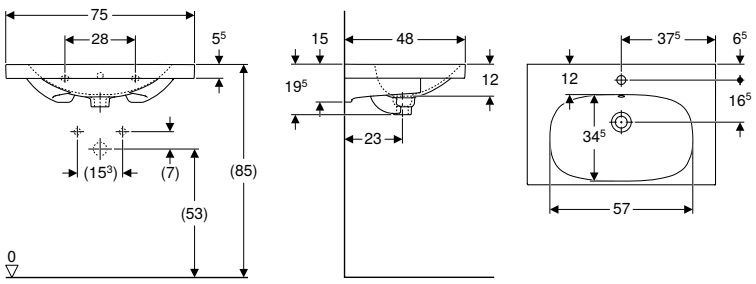

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm								
500.622.01.2	balta	Taip	viduryje	matomas	74	19,5	48	**416,70**
B / plotis: 90 cm								
500.623.01.2	balta	Taip	viduryje	matomas	89	16,5	48	**572,97**
500.624.01.2	balta	Taip	be	matomas	89	16,5	48	**572,97**


Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit Acanto piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit Acanto praustuvas, kompaktiško gylio



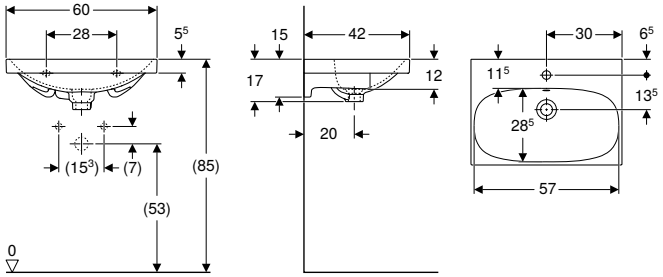

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Kompaktiškas ilgis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm							
500.631.01.2	balta	viduryje	matomas	59,5	17	42	**252,12**


Galima derinti su
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi, kompaktiško gylio → P. 385


Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525


- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit Acanto praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai

Geberit Acanto praustuvas, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Kompaktiškas ilgis
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm							
500.632.01.2	balta	viduryje	matomas	74	17	42	**451,45**

Galima derinti su

- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi, kompaktiško gylio → P. 385

Priedai


- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525


- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit Acanto praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai


Mix & Match

Geberit iCon praustuvas









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm												
124060000	balta	Taip	viduryje	matomas		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	228,52
124062000	balta	Taip	viduryje	be		54,5	59,2	15,5	48,5	6	2	263,56
124063000	balta	Taip	be	matomas		54,5	59,2	15,5	48,5		2	263,56
124061000	balta	Taip	be	be		54,5	59,2	15,5	48,5		2	263,56
B / plotis: 75 cm												
124075000	balta	Taip	viduryje	matomas		69	74	15,5	48,5	6	2	416,60
124078000	balta	Taip	be	matomas		69	74	15,5	48,5		2	445,17
B / plotis: 90 cm												
124090000	balta	Taip	viduryje	matomas	13	84	89	15,5	48,5	6	4	572,41
124093000	balta	Taip	be	matomas	13	84	89	15,5	48,5		4	607,40
502.924.00.1	balta	Taip	kairėje ir dešinėje	matomas	13	84	89	15,5	48,5	6,5	4	632,28
B / plotis: 120 cm												
124020000	balta	Taip	kairėje ir dešinėje	matomas	28	114,5	119	16	48,5	6	4	729,10
124025000	balta	Taip	be	matomas	28	114,5	119	16	48,5		4	756,77

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386

Priedai


- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525


- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit iCon piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus


Mix & Match

Geberit iCon Light praustuvas









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm													
501.834.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.7 *	balta	Taip	be	be	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.1	balta	Taip	viduryje	matomas	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
501.834.00.5 *	balta	Taip	viduryje	be	54	30		59,2	15,5	48	11	2	222,93
B / plotis: 75 cm													
501.835.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.7 *	balta	Taip	be	be	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.1	balta	Taip	viduryje	matomas	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
501.835.00.5 *	balta	Taip	viduryje	be	68	37,5		74	15,5	48	11	2	406,54
B / plotis: 90 cm													
501.836.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.7 *	balta	Taip	be	be	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.1	balta	Taip	viduryje	matomas	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
501.836.00.5 *	balta	Taip	viduryje	be	83	45	13	88,8	15,5	48	11	4	558,54
B / plotis: 120 cm													
501.837.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.7 *	balta	Taip	be	be	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.1	balta	Taip	kairėje ir dešinėje	matomas	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34
501.837.00.5 *	balta	Taip	kairėje ir dešinėje	be	113	60	28	118,4	15,5	48	11,5	4	711,34

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386

Priedai


- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525


- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit iCon piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus


Mix & Match

Geberit iCon Light praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm												
501.839.00.1	balta	Taip	viduryje	matomas	52	37,5		74	15,5	48	2	**458,93**
501.839.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	52	37,5		74	15,5	48	2	**458,93**
501.839.00.5 *	balta	Taip	viduryje	be	52	37,5		74	15,5	48	2	**458,93**
501.839.00.7 *	balta	Taip	be	be	52	37,5		74	15,5	48	2	**458,93**
B / plotis: 90 cm												
501.840.00.1	balta	Taip	viduryje	matomas	54	45	13	88,8	16	48	4	**628,41**
501.840.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	54	45	13	88,8	16	48	4	**628,41**
501.840.00.5 *	balta	Taip	viduryje	be	54	45	13	88,8	16	48	4	**628,41**
501.840.00.7 *	balta	Taip	be	be	54	45	13	88,8	16	48	4	**628,41**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386


Priedai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit iCon piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit iCon Light praustuvas, kompaktiško gylio



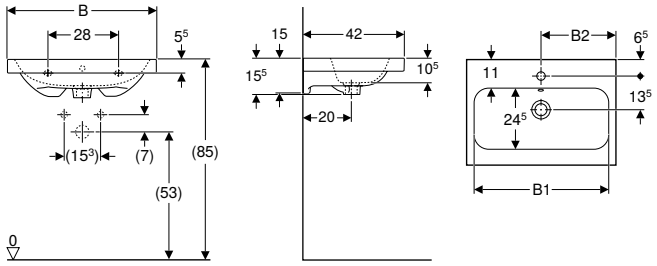

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Kompaktiškas ilgis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm									
501.841.00.1	balta	viduryje	matomas	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.3 *	balta	be	matomas	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.5 *	balta	viduryje	be	54	30	60	15,5	42	247,40
501.841.00.7 *	balta	be	be	54	30	60	15,5	42	247,40
B / plotis: 75 cm									
501.842.00.1	balta	viduryje	matomas	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.3 *	balta	be	matomas	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.5 *	balta	viduryje	be	69	37,5	75	15,5	42	437,97
501.842.00.7 *	balta	be	be	69	37,5	75	15,5	42	437,97

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio → P. 392


Priedai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit iCon piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai

Geberit Smyle Square praustuvas



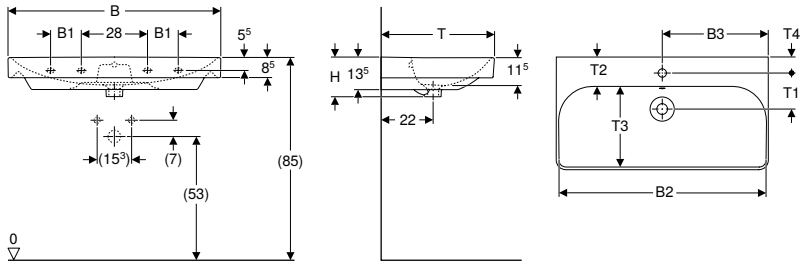

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm															
500.259.01.1	balta	viduryje	matomas		51,8	27,5	53,6	17	44	15	6,5	27,5	7	2	133,52
501.574.00.1	balta	be	matomas		51,8		53,6	17	44		6,5	27,5		2	130,24
B / plotis: 60 cm															
500.229.01.1	balta	viduryje	matomas		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	143,08
501.732.00.1 *	balta	viduryje	be		56,8	30	58,4	16,5	48	15,5	12,5	33,5	6,5	2	143,08
B / plotis: 75 cm															
500.249.01.1	balta	viduryje	matomas		71,5	37,5	73,4	16,5	48	15	12,5	33,5	6,5	2	238,42
500.249.00.2	balta	be	matomas		71,5		73,4	16,5	48		12,5	33,5		2	226,97

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 90 cm															
500.251.01.1	balta	viduryje	matomas	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	**349,66**
500.250.01.1	balta	be	matomas	13	86,8		88,4	16,5	48		12,5	33,5		4	**349,66**
500.252.01.1	balta	kairėje ir dešinėje	matomas	13	86,8	45	88,4	16,5	48	15	12,5	33,5	7	4	**341,17**
B / plotis: 120 cm															
500.253.01.1	balta	kairėje ir dešinėje	matomas	28	116,8	31,5	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	**524,51**
500.226.01.1	balta	viduryje	matomas	28	116,8	60	118,4	16,5	48	15,5	13	33,5	7	4	**524,51**
500.225.01.1	balta	be	matomas	28	116,8		118,4	16,5	48		13	33,5		4	**524,51**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su vienomis durelėmis → P. 393
- Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 394
- Geberit Smyle puskojė praustuvui → P. 349
- Geberit Selnova koja praustuvui → P. 348
- Geberit Selnova Square koja praustuvui → P. 349

Priedai

- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Geberit Selnova praustuvas



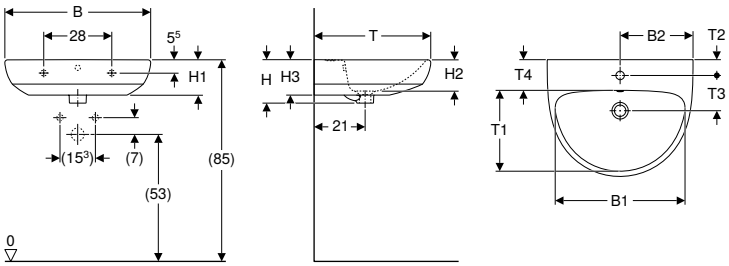

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Savybės

- Derinama su puskoje praustuvui
- Derinama su koja praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm															
500.315.01.7	balta	viduryje	matomas	47,5	27,5	17,5	14,5	13	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	**74,84**
500.303.01.1	balta	kairėje ir dešinėje	matomas	47,5	17,5	17,5	14,5	12	14,5	44	29	6,5	14,5	11,5	**74,84**
500.304.01.7	balta	be	matomas	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**74,84**
500.315.01.5 *	balta	be	be	47,5		17,5	14,5	12	14,5	44	29			11,5	**71,21**
B / plotis: 60 cm															
500.305.01.7	balta	viduryje	matomas	53,5	30	17,5	14,5	12	14,5	48	33	6,5	14,5	11,5	**77,95**
500.305.01.2 *	balta	be	be	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**74,22**
500.305.01.5 *	balta	be	matomas	53,5		17,5	14,5	12	14,5	48	33			11,5	**74,22**
B / plotis: 65 cm															
500.297.01.7	balta	viduryje	matomas	58	32,5	18,5	15	13,5	15	50	35	6,5	14,5	12	**99,76**
500.297.01.2 *	balta	be	matomas	58		18,5	15	13,5	15	50	35			12	**94,99**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Selnova puskojė praustuvui → P. 350
- Geberit Selnova koja praustuvui → P. 348

Priedai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Geberit Selnova Square praustuvas



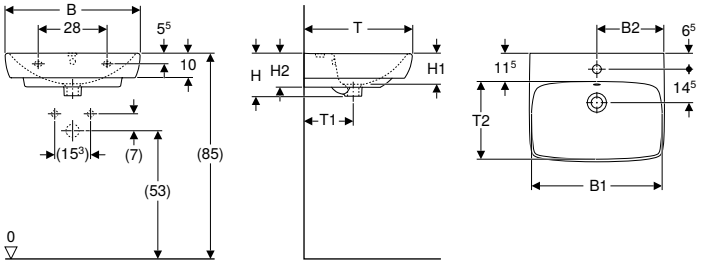

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Savybės

- Derinama su puskoje praustuvui
- Derinama su koja praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm													
500.290.01.4 *	balta	be	be	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**100,29**
500.291.01.7	balta	be	matomas	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**81,07**
500.290.01.2 *	balta	viduryje	be	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**77,15**
500.290.01.7	balta	viduryje	matomas	47,5	27	46,4	17,5	12,5	14	44	20	29	**81,07**
B / plotis: 60 cm													
500.300.01.4 *	balta	be	matomas	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**80,15**
502.792.00.7 *	balta	be	be	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**80,15**
500.300.01.2 *	balta	viduryje	be	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**80,15**
500.300.01.7	balta	viduryje	matomas	54,5	29,5	49,3	18	13	14,5	46	20	30,5	**84,17**
B / plotis: 65 cm													
500.299.01.2 *	balta	be	matomas	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**103,88**
500.299.01.4 *	balta	be	be	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**103,88**
500.299.01.5	balta	viduryje	matomas	61	32	54,4	18	13	14,5	48	21	32	**109,12**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Selnova koja praustuvui → P. 348
- Geberit Selnova puskojė praustuvui → P. 350


Priedai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

- Geberit Selnova Square koja praustuvui tik praustuvams 55–60 cm
- Geberit Selnova koja praustuvui tik praustuvams 65 cm

Geberit Selnova Compact praustuvas



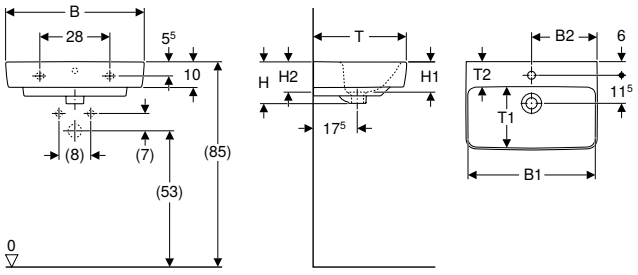

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Derinama su puskoje praustuvui

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm													
501.509.00.7	balta	viduryje	matomas	49	27,5	50	17	12	13,5	37	22,5	10	86,90
B / plotis: 60 cm													
501.511.00.7	balta	viduryje	matomas	54	30	55	17	12	13,5	37	22,5	10	93,47
B / plotis: 65 cm													
501.892.00.7	balta	be	matomas	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	112,18
501.893.00.7	balta	be	be	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	114,96
501.890.00.7	balta	viduryje	matomas	63	32,5	59,7	18,5	12,5	14,5	40	29	10,5	112,18
501.891.00.7	balta	viduryje	be	63	32,5	59,7	18,5	13,5	14,5	40	29	10,5	114,96

Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui, su vienomis durelėmis
- Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui, su dvejomis durelėmis
- Geberit Selnova Compact puskojė praustuvui mažiems vonios kambariams → P. 350


Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Dvigubi praustuvai

Mix & Match

Geberit Acanto dvigubas praustuvas



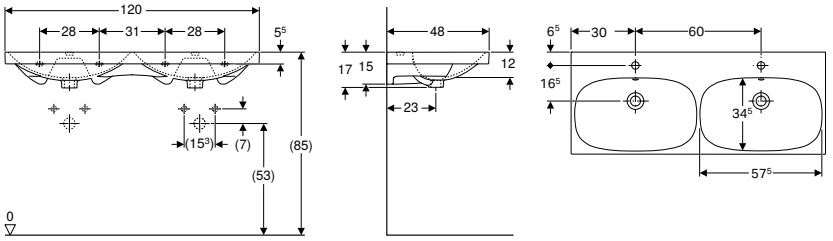

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 120 cm							
500.627.01.2	balta	Taip	viduryje	matomas	17	48	888,96
500.628.01.2	balta	Taip	be	matomas	17	48	888,96

Galima derinti su
- Geberit Acanto spintelė dvigubam praustuvui, dviejų stalčių ir dviejų vidinių stalčių → P. 395
- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 396
- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 397


Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525


- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit Acanto praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus


Mix & Match

Geberit iCon dvigubas praustuvas



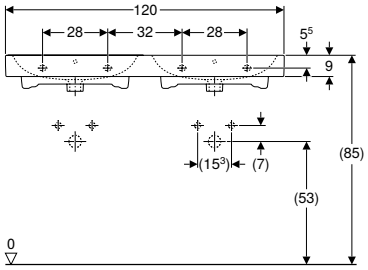





click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 120 cm							
124120000	balta	Taip	viduryje	matomas	16	48,5	905,18

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 396
- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 397
- Geberit Acanto spintelė dvigubam praustuvui, dviejų stalčių ir dviejų vidinių stalčių → P. 395

Priedai


- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit iCon piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit iCon Light dvigubas praustuvas



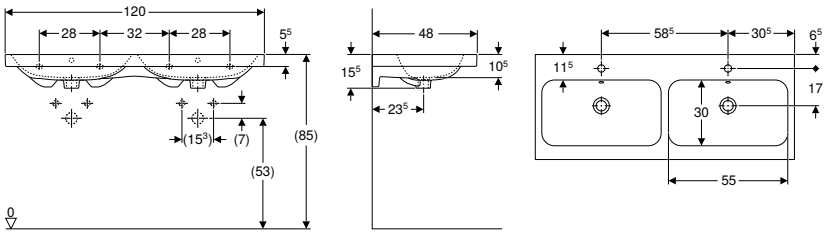

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 120 cm								
501.838.00.1	balta	Taip	viduryje	matomas	118,4	15	48	**883,16**
501.838.00.3 *	balta	Taip	be	matomas	118,4	15	48	**883,16**
501.838.00.5 *	balta	Taip	viduryje	be	118,4	15	48	**883,16**
501.838.00.7 *	balta	Taip	be	be	118,4	15	48	**883,16**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 396
- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 397
- Geberit Acanto spintelė dvigubam praustuvui, dviejų stalčių ir dviejų vidinių stalčių → P. 395


Priedai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit iCon piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit Smyle Square dvigubas praustuvas



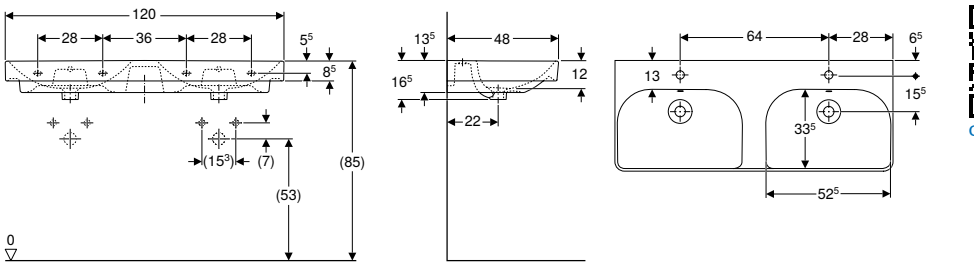

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Derinama su puskoje praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 120 cm							
500.223.01.1	balta	viduryje	matomas	118,4	16,5	48	**635,73**

Galima derinti su

- Geberit Smyle Square spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 398
- Geberit Smyle puskojė praustuvui → P. 349

Priedai


- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Baldiniai praustuvai

Mix & Match

Geberit ONE baldinis praustuvas CleanDrain



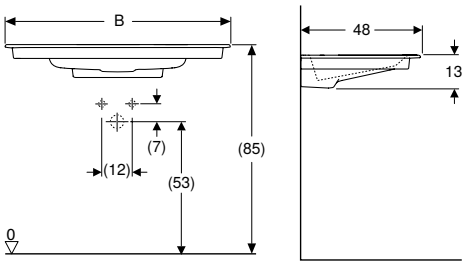

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas horizontalus
- Plona krašto briauna
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo

Tiekiamas komplektas
- Baldinis praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm											
505.001.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	49		60	13	48	dvipusis	**661,36**
505.002.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	49	30	60	13	48	dvipusis	**661,36**
B / plotis: 75 cm											
505.003.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	55,5		75	13	48	dvipusis	**864,86**
505.004.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	55,5	37	75	13	48	dvipusis	**864,86**
B / plotis: 90 cm											
505.005.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	55,5		90	13	48	dvipusis	**1034,43**
505.006.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	55,5	45	90	13	48	dvipusis	**1034,43**
B / plotis: 105 cm											
505.014.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Ne	be	be	55,5		105	13	48	dvipusis	**1146,36**
505.015.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Ne	viduryje	be	55,5	52	105	13	48	dvipusis	**1146,36**
B / plotis: 119 cm											
505.016.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	55,5		120	13	48	dvipusis	**1370,21**
505.017.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	55,5	59,5	120	13	48	dvipusis	**1370,21**

Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386


Priedai
- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje



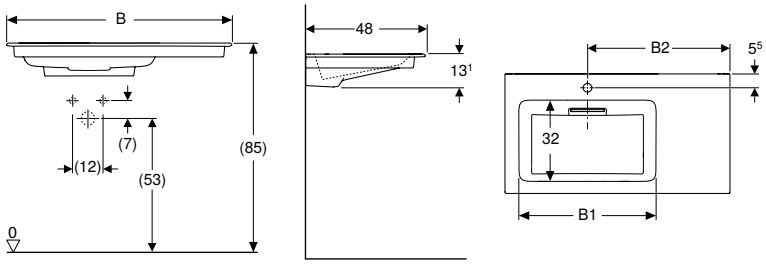

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas horizontalus
- Plona krašto briauna
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo

Tiekiamas komplektas
- Baldinis praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 90 cm												
505.008.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	54,5		33	90	13,1	48	dešinėje	**1085,31**
505.007.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	kairėje	be	54,5	57	33	90	13,1	48	dešinėje	**1085,31**

Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386


Priedai
- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje



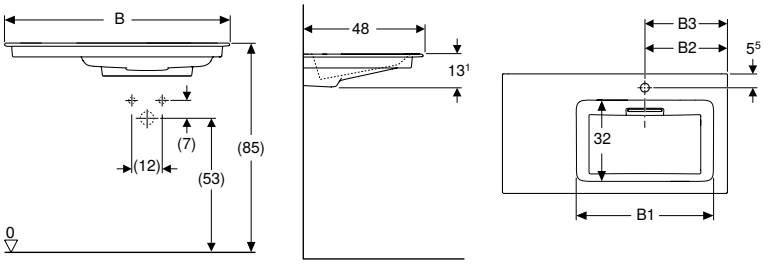

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas horizontalus
- Plona krašto briauna
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo

Tiekiamas komplektas
- Baldinis praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 90 cm												
505.009.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	dešinėje	be	54,5	33	33	90	13,1	48	kairėje	**1085,31**
505.013.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	54,5		33	90	13,1	48	kairėje	**1085,31**

Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386


Priedai
- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351

- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit ONE baldinis praustuvas



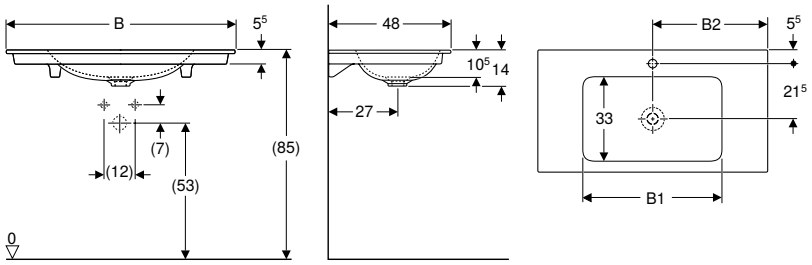

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas vertikalus
- Plona krašto briauna

Tiekiamas komplektas
- Baldinis praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm											
505.011.01.1	balta / KeraTect	Taip	be	be	50,5	30	60	14	48	dvipusis	**409,02**
505.010.01.1	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	50,5	30	60	14	48	dvipusis	**409,02**
B / plotis: 75 cm											
505.011.01.2	balta / KeraTect	Taip	be	be	55	37,5	75	14	48	dvipusis	**596,52**
505.010.01.2	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	55	37,5	75	14	48	dvipusis	**596,52**
B / plotis: 90 cm											
505.011.01.3	balta / KeraTect	Taip	be	be	55	45	90	14	48	dvipusis	**749,89**
505.010.01.3	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	55	45	90	14	48	dvipusis	**749,89**
B / plotis: 105 cm											
505.011.01.4	balta / KeraTect	Ne	be	be	55	52,5	105	14	48	dvipusis	**852,15**
505.010.01.4	balta / KeraTect	Ne	viduryje	be	55	52,5	105	14	48	dvipusis	**852,15**
B / plotis: 119 cm											
505.011.01.5	balta / KeraTect	Taip	be	be	60	59,5	120	14	48	dvipusis	**1056,66**
505.010.01.5	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	60	59,5	120	14	48	dvipusis	**1056,66**

Užsakyti papildomai
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386


Priedai
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su laisva išleidimo anga ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 525
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su svirtiniu jungimu ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 528

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit ONE praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit iCon baldinis praustuvas



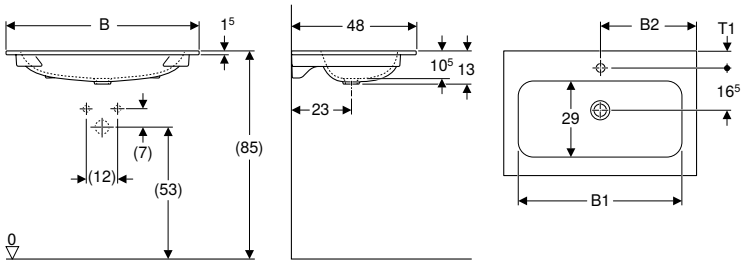

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Savybės

- Plona krašto briauna

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm											
501.843.00.1	balta	Taip	viduryje	be	49	30	60	13	48	6,5	260,44
501.843.00.3 *	balta	Taip	be	be	49	30	60	13	48		260,44
B / plotis: 75 cm											
501.844.00.1	balta	Taip	viduryje	be	63,5	37,5	75	13	48	6,5	455,70
501.844.00.3 *	balta	Taip	be	be	63,5	37,5	75	13	48		455,70
B / plotis: 90 cm											
501.845.00.1	balta	Taip	viduryje	be	78,5	45	90	13	48	6,5	651,05
501.845.00.3 *	balta	Taip	be	be	78,5	45	90	13	48		651,05
B / plotis: 120 cm											
501.846.00.1	balta	Taip	kairėje ir dešinėje	be	108	60	120	13	48	7	943,19
501.846.00.3 *	balta	Taip	be	be	108	60	120	13	48		943,19

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386


Priedai

- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 524
- Geberit Clou praustuvo vandens išleidimo sistema, erdvę taupantis modelis, siaura versija, su svirtimi ir vožtuvo dangteliu → P. 527

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit iCon piktogramos praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit Selnova Square baldinis praustuvas



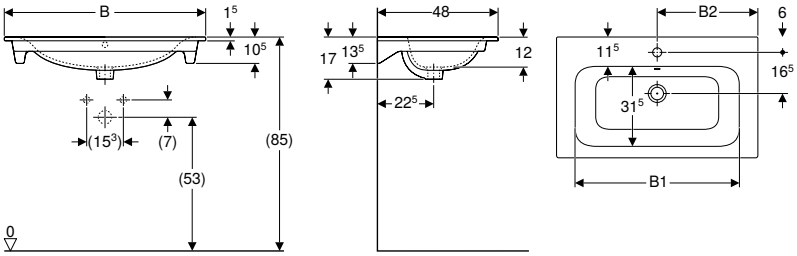

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti ant praustuvų spintelių

Savybės

- Plona krašto briauna

Techniniai duomenys



Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm									
500.993.00.1	balta	viduryje	matomas	49	27,5	53,8	17	48	**197,77**
B / plotis: 60 cm									
500.994.00.1	balta	viduryje	matomas	54	30	58,8	17	48	**206,79**
B / plotis: 80 cm									
500.995.00.1	balta	viduryje	matomas	74	40	78,8	17	48	**377,59**
B / plotis: 100 cm									
500.997.00.1	balta	viduryje	matomas	94	50	98,8	17	48	**557,37**

Ant stalviršio pastatomi praustuvai



Asortimento apžvalga – Geberit ONE ant stalviršio pastatomi praustuvai ir vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos				
Nuotakas, horizontalus									
Be maišytuvo skylės, balta					505.050.00.1				
Su maišytuvo skyle, balta					505.051.00.1				
Be maišytuvo skylės, matinė balta					505.052.00.1				
Su maišytuvo skyle, matinė balta					505.053.00.1				
Nuotakas, vertikalus									
Be maišytuvo skylės, balta					505.040.01.6				
Su maišytuvo skyle, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui				
					Centrinė išpjova	Kairysis skyrius	Dešinysis skyrius	Dviguba išpjova	
									
Su dviem stalčiais		**Su vienu stalčiumi**		**Nuo psl.**	→ P. 404	→ P. 404	→ P. 404	→ P. 404	
Plotis 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		Balta, blizgi → P. 382	505.271.00.1				
505.261.00.2		505.071.00.2		Balta matinis → P. 382	505.271.00.2				
505.261.00.3		505.071.00.3		lavos spalva → P. 382	505.271.00.3				
505.261.00.4		505.071.00.4		smėlio pilka → P. 382	505.271.00.4				
505.261.00.5		505.071.00.5		ąžuolas → P. 382	505.271.00.5				
505.261.00.6		505.071.00.6		Tamsi karijos mediena → P. 382	505.271.00.6				
505.261.00.7		505.071.00.7		pilkšvai smėlinė → P. 382	505.271.00.7				
505.261.00.8		505.071.00.8		Juodas matinis → P. 382					
Plotis 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		Balta, blizgi → P. 382	505.272.00.1				
505.262.00.2		505.072.00.2		Balta matinis → P. 382	505.272.00.2				
505.262.00.3		505.072.00.3		lavos spalva → P. 382	505.272.00.3				
505.262.00.4		505.072.00.4		smėlio pilka → P. 382	505.272.00.4				
505.262.00.5		505.072.00.5		ąžuolas → P. 382	505.272.00.5				
505.262.00.6		505.072.00.6		Tamsi karijos mediena → P. 382	505.272.00.6				
505.262.00.7		505.072.00.7		pilkšvai smėlinė → P. 382	505.272.00.7				
505.262.00.8		505.072.00.8		Juodas matinis → P. 382					
Plotis 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		Balta, blizgi → P. 382	505.273.00.1	505.293.00.1	505.313.00.1		
505.263.00.2		505.073.00.2		Balta matinis → P. 382	505.273.00.2	505.293.00.2	505.313.00.2		
505.263.00.3		505.073.00.3		lavos spalva → P. 382	505.273.00.3	505.293.00.3	505.313.00.3		
505.263.00.4		505.073.00.4		smėlio pilka → P. 382	505.273.00.4	505.293.00.4	505.313.00.4		
505.263.00.5		505.073.00.5		ąžuolas → P. 382	505.273.00.5	505.293.00.5	505.313.00.5		
505.263.00.6		505.073.00.6		Tamsi karijos mediena → P. 382	505.273.00.6	505.293.00.6	505.313.00.6		
505.263.00.7		505.073.00.7		pilkšvai smėlinė → P. 382	505.273.00.7	505.293.00.7	505.313.00.7		
505.263.00.8		505.073.00.8		Juodas matinis → P. 382					
Plotis 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		Balta, blizgi → P. 382	505.274.00.1	505.294.00.1	505.314.00.1		
505.264.00.2		505.074.00.2		Balta matinis → P. 382	505.274.00.2	505.294.00.2	505.314.00.2		
505.264.00.3		505.074.00.3		lavos spalva → P. 382	505.274.00.3	505.294.00.3	505.314.00.3		
505.264.00.4		505.074.00.4		smėlio pilka → P. 382	505.274.00.4	505.294.00.4	505.314.00.4		
505.264.00.5		505.074.00.5		ąžuolas → P. 382	505.274.00.5	505.294.00.5	505.314.00.5		
505.264.00.6		505.074.00.6		Tamsi karijos mediena → P. 382	505.274.00.6	505.294.00.6	505.314.00.6		
505.264.00.7		505.074.00.7		pilkšvai smėlinė → P. 382	505.274.00.7	505.294.00.7	505.314.00.7		
505.264.00.8		505.074.00.8		Juodas matinis → P. 382					


	Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova , ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui						
	Centrinė išpjova	Kairysis skyrius	Dešinysis skyrius	Dviguba išpjova			
					Veidrodinės spintelės, potinkiniam montavimui	Potinkinio montavimo dėžė	Veidrodinės spintelės, išorinis montavimas
	→ P. 408	→ P. 408	→ P. 408	→ P. 408	→ P. 465	→ P. 654	→ P. 465
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
					60 cm	111.941.00.1	60–120 cm
	505.282.00.1				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.2				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.3				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.4				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.5				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.6				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.282.00.7				75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
					75 cm	111.942.00.1	60–120 cm
	505.283.00.1	505.303.00.1	505.323.00.1		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.2	505.303.00.2	505.323.00.2		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.3	505.303.00.3	505.323.00.3		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.4	505.303.00.4	505.323.00.4		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.5	505.303.00.5	505.323.00.5		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.6	505.303.00.6	505.323.00.6		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.283.00.7	505.303.00.7	505.323.00.7		90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
					90 cm	111.943.00.1	60–120 cm
	505.284.00.1	505.304.00.1	505.324.00.1		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.2	505.304.00.2	505.324.00.2		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.3	505.304.00.3	505.324.00.3		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.4	505.304.00.4	505.324.00.4		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.5	505.304.00.5	505.324.00.5		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.6	505.304.00.6	505.324.00.6		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
	505.284.00.7	505.304.00.7	505.324.00.7		105 cm	111.944.00.1	60–120 cm
					105 cm	111.944.00.1	60–120 cm

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos				
Nuotakas, horizontalus									
Be maišytuvo skylės, balta					505.050.00.1				
Su maišytuvo skyle, balta					505.051.00.1				
Be maišytuvo skylės, matinė balta					505.052.00.1				
Su maišytuvo skyle, matinė balta					505.053.00.1				
Nuotakas, vertikalus									
Be maišytuvo skylės, balta					505.040.01.6				
Su maišytuvo skyle, balta					505.041.01.6				
					Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui				
					Centrinė išpjova	**Kairysis skyrius**	**Dešinysis skyrius**	**Dviguba išpjova**	
									
Plotis 120 cm									
505.265.00.1		**505.075.00.1**		**Balta, blizgi**	**→ P. 383**	505.275.00.1	505.295.00.1	505.315.00.1	505.335.00.1	
505.265.00.2		**505.075.00.2**		**Balta matinis**	**→ P. 383**	505.275.00.2	505.295.00.2	505.315.00.2	505.335.00.2	
505.265.00.3		**505.075.00.3**		**lavos spalva**	**→ P. 383**	505.275.00.3	505.295.00.3	505.315.00.3	505.335.00.3	
505.265.00.4		**505.075.00.4**		**smėlio pilka**	**→ P. 383**	505.275.00.4	505.295.00.4	505.315.00.4	505.335.00.4	
505.265.00.5		**505.075.00.5**		**ąžuolas**	**→ P. 383**	505.275.00.5	505.295.00.5	505.315.00.5	505.335.00.5	
505.265.00.6		**505.075.00.6**		**Tamsi karijos mediena**	**→ P. 383**	505.275.00.6	505.295.00.6	505.315.00.6	505.335.00.6	
505.265.00.7		**505.075.00.7**		**pilkšvai smėlinė**	**→ P. 383**	505.275.00.7	505.295.00.7	505.315.00.7	505.335.00.7	
505.265.00.8		**505.075.00.8**		**Juodas matinis**	**→ P. 383**					
Su keturiais stalčiais		**Su dviem stalčiais**								
Plotis 135 cm									
505.266.00.1		**505.076.00.1**		**Balta, blizgi**	**→ P. 384**				505.276.00.1	
505.266.00.2		**505.076.00.2**		**Balta matinis**	**→ P. 384**				505.276.00.2	
505.266.00.3		**505.076.00.3**		**lavos spalva**	**→ P. 384**				505.276.00.3	
505.266.00.4		**505.076.00.4**		**smėlio pilka**	**→ P. 384**				505.276.00.4	
505.266.00.5		**505.076.00.5**		**ąžuolas**	**→ P. 384**				505.276.00.5	
505.266.00.6		**505.076.00.6**		**Tamsi karijos mediena**	**→ P. 384**				505.276.00.6	
505.266.00.7		**505.076.00.7**		**pilkšvai smėlinė**	**→ P. 384**				505.276.00.7	
505.266.00.8		**505.076.00.8**		**Juodas matinis**	**→ P. 384**					
Praustuvų maišytuvai [1]									
116.464.21.1		**Geberit ONE praustuvų maišytuvas, apvalaus dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei**		**Blizgus chromas**	**→ P. 514**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.464.14.1				**Juodas matinis**	**→ P. 514**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.21.1		**Geberit ONE praustuvų maišytuvas, kampinio dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei**		**Blizgus chromas**	**→ P. 515**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	
116.465.14.1				**Juodas matinis**	**→ P. 515**	✓[2]	✓	✓	✓[3]	

✓ Suderinama


[1] Skirti praustuvams be maišytuvo skylės; reikalingas atitinkamas Geberit Duofix rėmas.
[2] 60 cm pločio praustuvo armatūra nesuderinama
[3] 120 cm pločio praustuvo armatūra nesuderinama

	Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis						
	505.023.00.1						
	505.024.00.1						
	505.025.00.1						
	505.026.00.1						
	505.031.01.6						
	505.030.01.6						
	Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova , ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui						
	Centrinė išpjova	Kairysis skyrius	Dešinysis skyrius	Dviguba išpjova			
					Veidrodinės spintelės, potinkiniam montavimui	Potinkinio montavimo dėžė	Veidrodinės spintelės, išorinis montavimas
	505.285.00.1	505.305.00.1	505.325.00.1	505.345.00.1	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.2	505.305.00.2	505.325.00.2	505.345.00.2	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.3	505.305.00.3	505.325.00.3	505.345.00.3	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.4	505.305.00.4	505.325.00.4	505.345.00.4	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.5	505.305.00.5	505.325.00.5	505.345.00.5	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.6	505.305.00.6	505.325.00.6	505.345.00.6	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
	505.285.00.7	505.305.00.7	505.325.00.7	505.345.00.7	120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
					120 cm	111.945.00.1	60–120 cm
				505.286.00.1	-		60–120 cm
				505.286.00.2	-		60–120 cm
				505.286.00.3	-		60–120 cm
				505.286.00.4	-		60–120 cm
				505.286.00.5	-		60–120 cm
				505.286.00.6	-		60–120 cm
				505.286.00.7	-		60–120 cm
					-		60–120 cm
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			
	✓2)	✓	✓	✓3)			

Mix & Match

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain



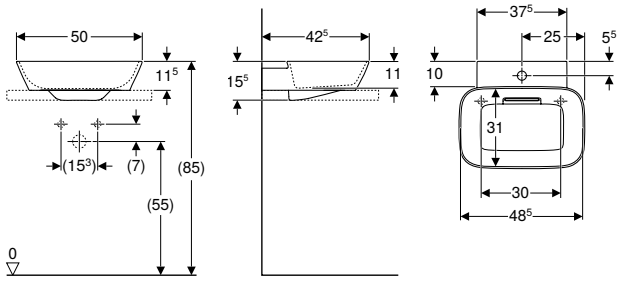

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas horizontalus
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Glaudžiamas galine dalimi ir apatine puse

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm									
505.050.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	48,6	15,5	42,5	31,2	**698,68**
505.052.00.1	Praustuvas: baltas, matinis Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	48,6	15,5	42,5	31,2	**806,96**
505.051.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	48,6	15,5	42,5	31,2	**698,68**
505.053.00.1	Praustuvas: baltas, matinis Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	48,6	15,5	42,5	31,2	**806,96**

Užsakyti papildomai
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui → P. 404
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, akmens keramika, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui → P. 406


Galima derinti su
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 384
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390

Priedai
- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351

Mix & Match

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos



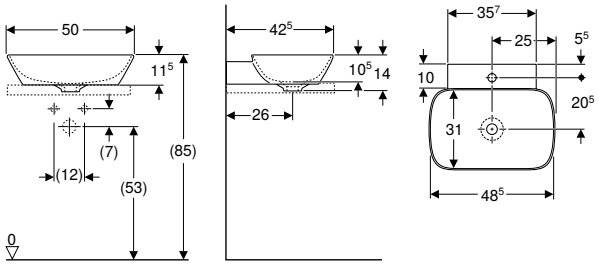

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas vertikalus
- Glaudžiamas galine dalimi ir apatine puse

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm							
505.040.01.6	balta / KeraTect	Taip	be	be	14	42,5	**443,12**
505.041.01.6	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	14	42,5	**443,12**

Užsakyti papildomai
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui → P. 404
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, akmens keramika, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui → P. 406
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Galima derinti su
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 384
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390


Priedai
- Praustuvo vandens išleidimo sistema su sifonu, vožtuvo dangteliu ir manžetu, horizontalus nuotakas, skirta Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 522
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su laisva išleidimo anga ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 525
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su svirtiniu jungimu ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 528

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit ONE praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai

Mix & Match

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain



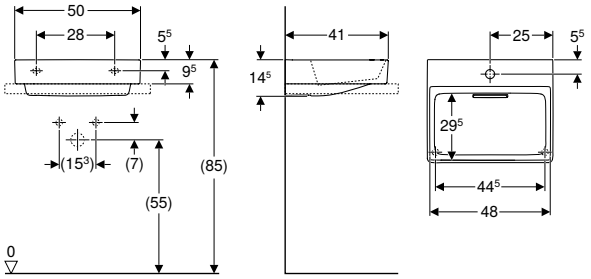

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas horizontalus
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Glaudžiamas galine dalimi ir apatine puse

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm										
505.023.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	48	14,5	41	29,4	2	**603,69**
505.025.00.1	Praustuvas: baltas, matinis Dangtelis: balta, blizgus	Taip	be	be	48	14,5	41	29,4	2	**709,13**
505.024.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	48	14,5	41	29,4	2	**603,69**
505.026.00.1	Praustuvas: baltas, matinis Dangtelis: balta, blizgus	Taip	viduryje	be	48	14,5	41	29,4	2	**709,13**

Užsakyti papildomai
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova , ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui → P. 408
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, akmens keramika, ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui → P. 410


Galima derinti su
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 384
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390

Priedai
- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351

Mix & Match

Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis



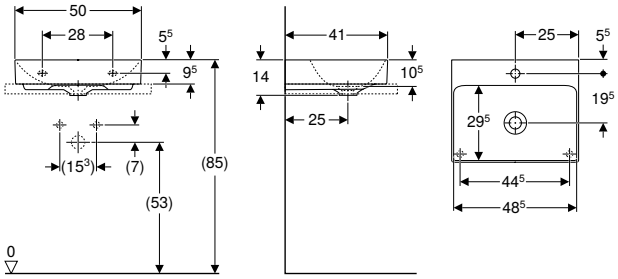

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Nuotakas vertikalus
- Glaudžiamas galine dalimi ir apatine puse

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm							
505.031.01.6	balta / KeraTect	Taip	be	be	14	41	357,91
505.030.01.6	balta / KeraTect	Taip	viduryje	be	14	41	357,91

Užsakyti papildomai
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova , ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui → P. 408
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, akmens keramika, ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui → P. 410
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis


Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 384
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386

Priedai
- Praustuvo vandens išleidimo sistema su sifonu, vožtuvo dangteliu ir manžetu, horizontalus nuotakas, skirta Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 522
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su laisva išleidimo anga ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 525
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su svirtiniu jungimu ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 528

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit ONE praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit iCon ant stalviršio pastatomas praustuvas



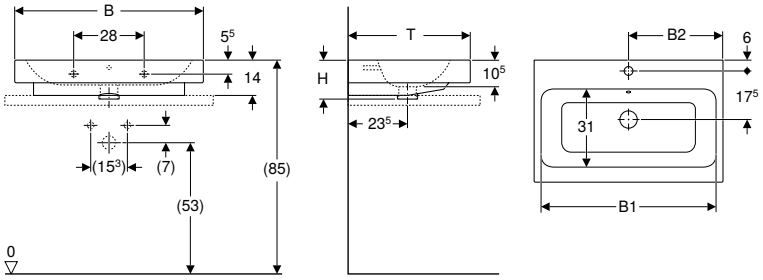

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Savybės
- Papildomai tvirtinamas prie sienos
- Glaudžiamas galine dalimi ir apatine puse


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm								
124560000	balta	viduryje	matomas	54,5	30	15,5	48,5	**272,76**
B / plotis: 75 cm								
124575000	balta	viduryje	matomas	69	37,5	15,5	48,5	**454,41**
B / plotis: 90 cm								
124590000	balta	viduryje	matomas	85	45	15,5	48,5	**639,74**

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

Geberit iCon Light ant stalviršio pastatomas praustuvas

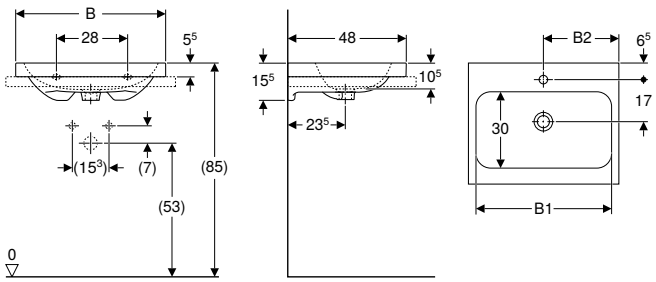

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Savybės
- Papildomai tvirtinamas prie sienos
- Glaudžiamas galine dalimi ir apatine puse

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm								
501.847.JT.1	balta / matinis	viduryje	matomas	54	30	15,5	48	**429,33**
B / plotis: 75 cm								
501.848.JT.1	balta / matinis	viduryje	matomas	68	37,5	15,5	48	**607,22**

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi → P. 526
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu → P. 525

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus



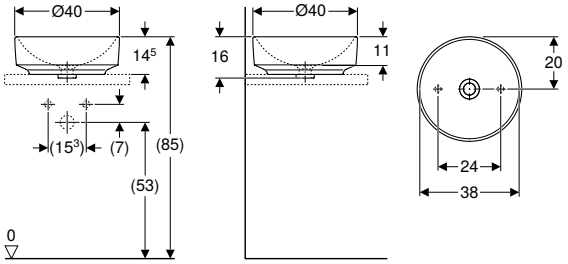

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Apvalus
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
D / išorinis skersmuo: 40 cm							
500.768.01.2	balta	be	be	40	16	40	186,02

Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



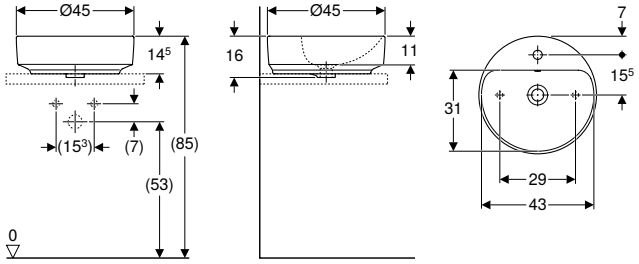

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Apvalus
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
D / išorinis skersmuo: 45 cm							
500.769.01.2	balta	viduryje	matomas	45	16	45	186,02
500.770.01.2 *	balta	viduryje	be	45	16	45	186,02


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus



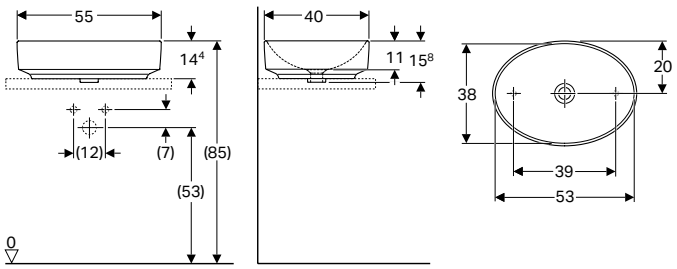

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Ovalo formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm						
500.771.01.2	balta	be	be	15,8	40	202,94

Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



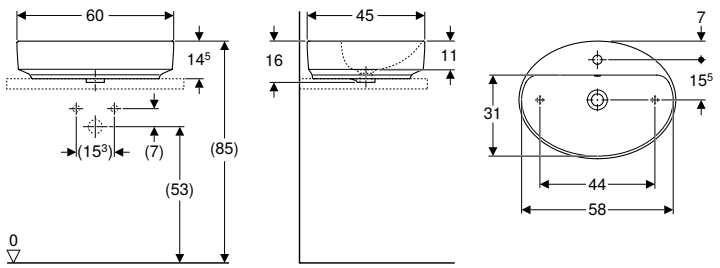

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Ovalo formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm						
500.772.01.2	balta	viduryje	matomas	16	45	212,17
500.773.01.2 *	balta	viduryje	be	16	45	212,17


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos



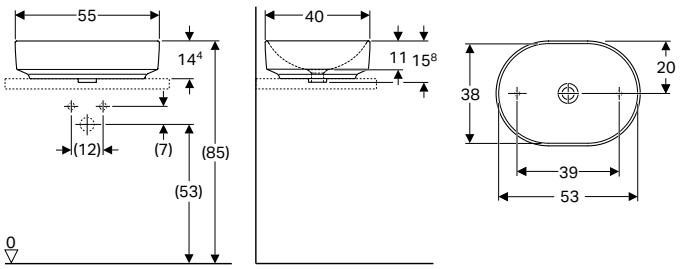

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Elipsės formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm						
500.774.01.2	balta	be	be	15,8	40	**209,08**

Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti



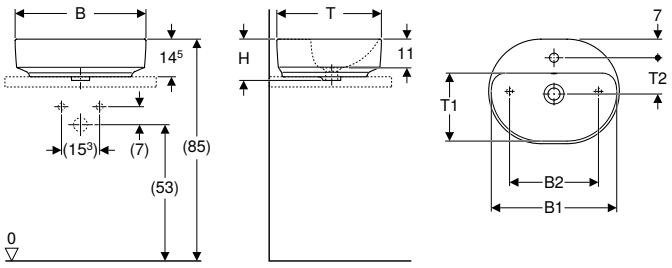

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Elipsės formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm										
500.775.01.2	balta	viduryje	matomas	48	34	16	40	26	14	202,94
500.776.01.2 *	balta	viduryje	be	48	34	16	40	26	14	202,94
B / plotis: 60 cm										
500.777.01.2	balta	viduryje	matomas	58	44	16	45	31	15,5	218,29
500.778.01.2 *	balta	viduryje	be	58	44	16	45	31	15,5	218,29


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis



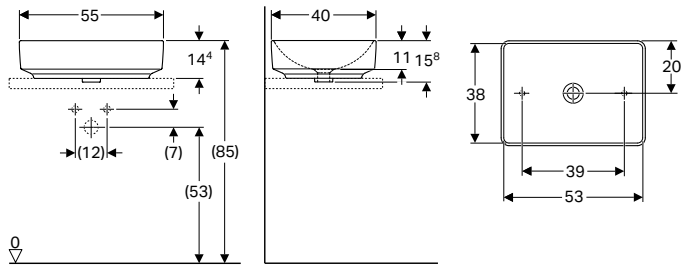

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Stačiakampis (-ė)
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm						
500.779.01.2	balta	be	be	15,8	40	215,23

Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti



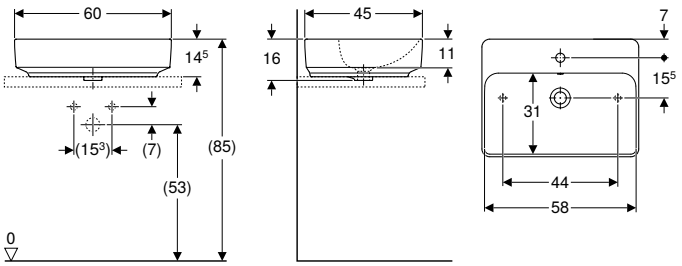

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Tinka visiems VariForm vonios kambario baldams
- Stačiakampis (-ė)
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm						
500.780.01.2	balta	viduryje	matomas	15,8	45	**224,45**
500.781.01.2 *	balta	viduryje	be	15,8	45	**224,45**

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 399
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 400
- Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu → P. 401

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit ONE praustuvas mažoms patalpoms CleanDrain



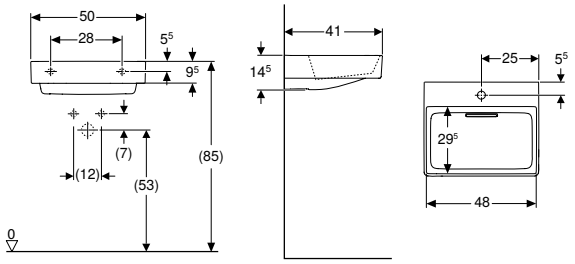

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms
- Nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis


Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Nuotakas horizontalus
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Atidaromas vidine trauke
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Atitinka KRINKO rekomendacijas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T2 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
505.018.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	be	be	50	48		50	14,5	41	29,5	2	566,40
505.019.00.1	Praustuvas: baltas / KeraTect Dangtelis: balta, blizgus	viduryje	be	50	48	25	50	14,5	41	29,5	2	566,40

Priedai
- Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas → P. 351

Geberit ONE praustuvas mažoms patalpoms



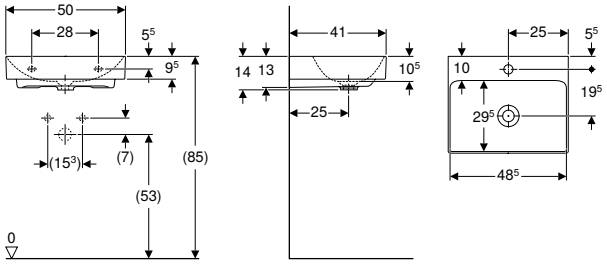

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Nuotakas vertikalus

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	Tvirtinimo plokštelė	EUR/Vnt.
505.020.01.6	balta / KeraTect	viduryje	be	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5	19,5	2	323,83
505.021.01.6	balta / KeraTect	be	be	50	48,5	25	50	14	41	25	29,5		2	323,83


Užsakyti papildomai
- Praustuvo jungtis ir sifonas, kompaktiškas modelis

Priedai
- Praustuvo vandens išleidimo sistema su sifonu, vožtuvo dangteliu ir manžetu, horizontalus nuotakas, skirta Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 522
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su laisva išleidimo anga ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 525
- Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su svirtiniu jungimu ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku → P. 528

- Praustuvui su spintele montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žr. gaminių asortimento apžvalgą – Geberit ONE praustuvų jungtys, vietą taupantis modelis arba internetinį katalogą, praustuvų priedai

Geberit Acanto praustuvas mažoms patalpoms



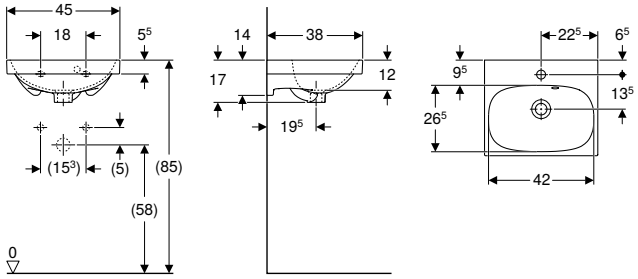

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Asimetrinė persipylimo skylė


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm						
500.636.01.2	balta	viduryje	matomas	17	38	156,28

Galima derinti su
- Geberit Acanto spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi → P. 373

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Geberit Acanto praustuvas mažoms patalpoms, maišytuvo skylė dešinėje



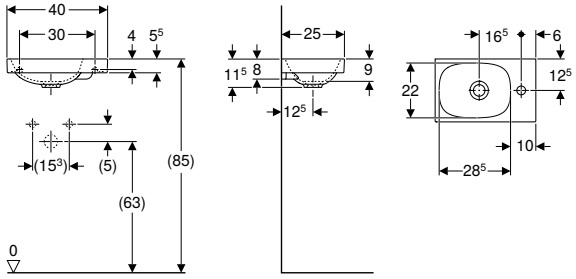

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Asimetriškas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 40 cm						
500.635.01.2	balta	dešinėje	be	11,5	25	131,94

Galima derinti su
- Geberit Acanto spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis → P. 372

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Geberit iCon praustuvas mažoms patalpoms



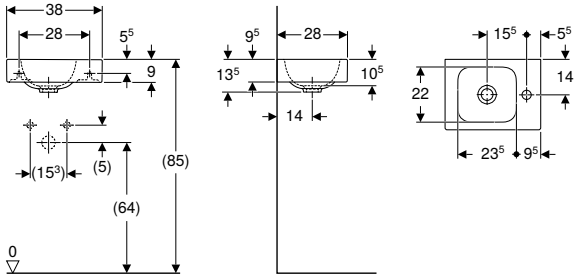

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Asimetriškas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 38 cm						
124736000	balta	dešinėje	be	13,5	28	121,59
124836000	balta	kairėje	be	13,5	28	121,59

Galima derinti su


- Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis → P. 374

Priedai

- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Geberit iCon praustuvas mažoms patalpoms su daiktų laikymo paviršiumi



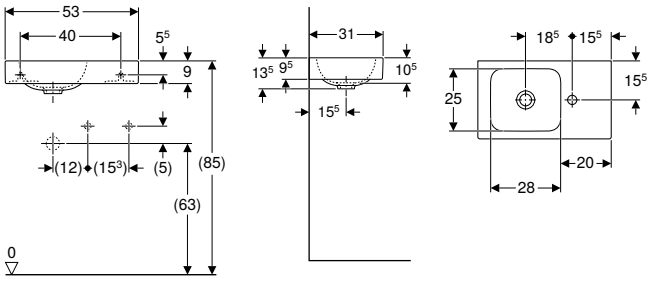

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Galima montuoti su spintele
- Asimetriškas
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 53 cm							
124053000	balta	dešinėje	be	13,5	31	dešinėje	270,02
124153000	balta	kairėje	be	13	31	kairėje	270,02

Galima derinti su


- Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi → P. 375

Priedai

- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Geberit iCon Light praustuvas mažoms patalpoms



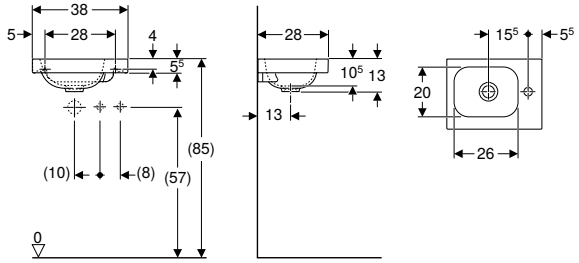

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Asimetriškas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 38 cm							
501.830.00.1	balta	dešinėje	be	13	28	dešinėje	118,64
501.830.00.3 *	balta	be	be	13	28	dešinėje	118,64
501.830.JT.1	balta / matinis	dešinėje	be	13	28	dešinėje	190,20
501.831.00.1	balta	kairėje	be	13	28	kairėje	118,64
501.831.00.3 *	balta	be	be	13	28	kairėje	118,64
501.831.JT.1	balta / matinis	kairėje	be	13	28	kairėje	190,20


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis → P. 374

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit iCon Light praustuvas mažoms patalpoms su daiktų laikymo paviršiumi



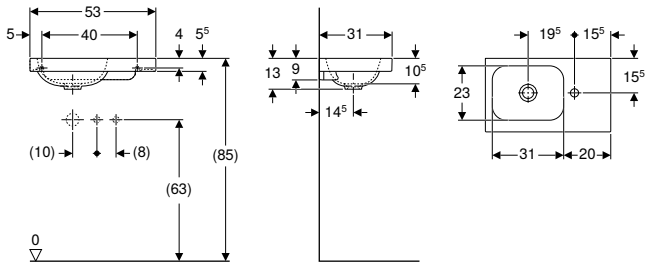

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Asimetriškas
- Su daiktų laikymo paviršiumi

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 53 cm							
501.832.00.1	balta	dešinėje	be	13	31	dešinėje	263,43
501.832.00.3 *	balta	be	be	13	31	dešinėje	263,43
501.832.JT.1	balta / matinis	dešinėje	be	13	31	dešinėje	344,72
501.833.00.1	balta	kairėje	be	13	31	kairėje	263,43
501.833.00.3 *	balta	be	be	13	31	kairėje	263,43
501.833.JT.1	balta / matinis	kairėje	be	13	31	kairėje	344,72


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi → P. 375

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms



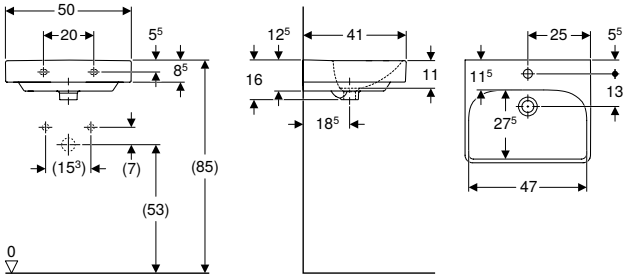

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Derinama su puskoje praustuvui
- Derinama su koja praustuvui


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm							
500.256.01.1	balta	viduryje	matomas	49,2	16	41	120,80

Galima derinti su
- Geberit Smyle Square spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis → P. 376
- Geberit Smyle puskojė praustuvui → P. 349
- Geberit Selnova Square koja praustuvui → P. 349

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga



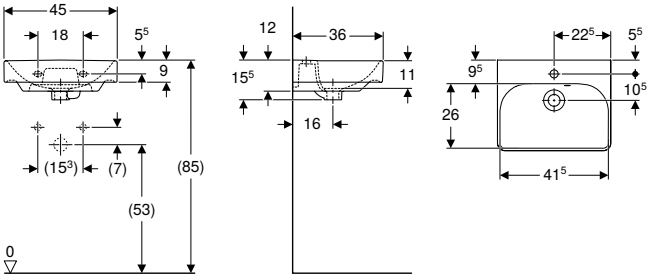

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Asimetrinė persipylimo skylė


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm							
500.222.01.1	balta	viduryje	matomas	44,2	15,5	36	111,28

Galima derinti su
- Geberit Smyle Square spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis → P. 376
- Geberit Selnova Square koja praustuvui → P. 349

Priedai
- Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant → P. 526
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Geberit Selnova praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga



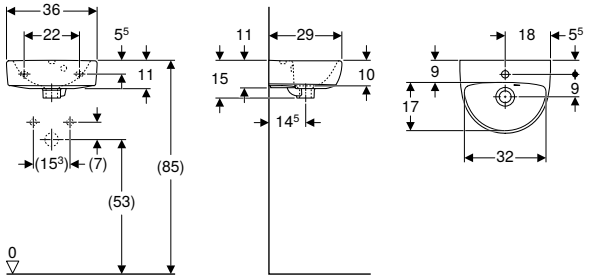

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms


Savybės
- Asimetrinė persipylimo skylė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 36 cm						
500.320.01.7	balta	viduryje	matomas	15	29	43,64

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Geberit Selnova praustuvas mažoms patalpoms



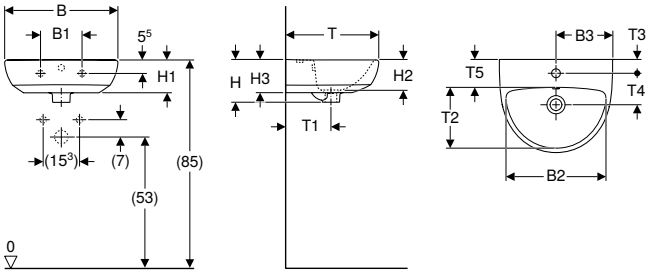

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms

Savybės
- Derinama su puskoje praustuvui
- Derinama su koja praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm																	
500.324.01.7	balta	viduryje	matomas	16,5	39,5	22,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	49,86
500.325.01.1	balta	kairėje ir dešinėje	matomas	16,5	39,5	12,5	17	13	12	13	37	18	24	5,5	12,5	10,5	49,86
B / plotis: 50 cm																	
500.295.01.7	balta	viduryje	matomas	23	43	25	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	68,58
500.293.01.1	balta	kairėje ir dešinėje	matomas	23	42	15	18	14	13	14	41	19,5	26	6,5	13	11	68,58
500.294.01.7	balta	be	matomas	23	42		18	14	13	14	41	19,5	26			11	68,58


Galima derinti su
- Geberit Selnova puskojė praustuvui → P. 350
- Geberit Selnova koja praustuvui → P. 348

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

- Geberit Selnova puskojė praustuvui tik praustuvams mažiems vonios kambariams 50 cm

Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms



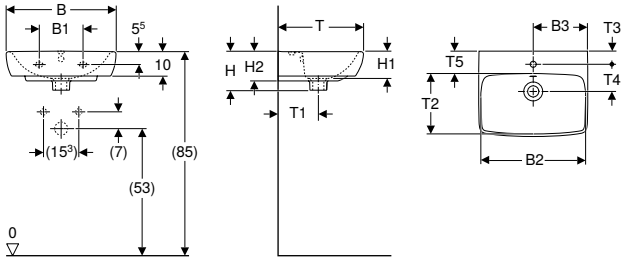

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas mažoms patalpoms

Savybės

- Derinama su puskoje praustuvui
- Derinama su koja praustuvui
- Galima montuoti su spintele

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm																	
500.323.01.1	balta	kairėje ir dešinėje	matomas	18	40	12,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**56,11**
500.322.01.2 *	balta	viduryje	be	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**53,40**
500.322.01.7	balta	viduryje	matomas	18	40	22,5	38,6	16	11	12	35	18	21,5	5,5	12,5	9	**56,11**
B / plotis: 50 cm																	
500.301.01.7	balta	be	matomas	23	44,5		41,8	17	12	13,5	42	20	27,5			11	**75,95**
500.310.01.2 *	balta	viduryje	be	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**72,34**
500.310.01.7	balta	viduryje	matomas	23	44,5	25	41,8	17	12	13,5	42	20	27,5	6,5	13,5	11	**75,95**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Selnova puskojė praustuvui → P. 350
- Geberit Selnova Square koja praustuvui → P. 349
- Geberit Selnova koja praustuvui → P. 348


Priedai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

- Geberit Selnova Square puskojė praustuvui tik praustuvams mažiems vonios kambariams 50 cm
- Geberit Selnova puskojė praustuvui tik praustuvams mažiems vonios kambariams 50 cm

Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga



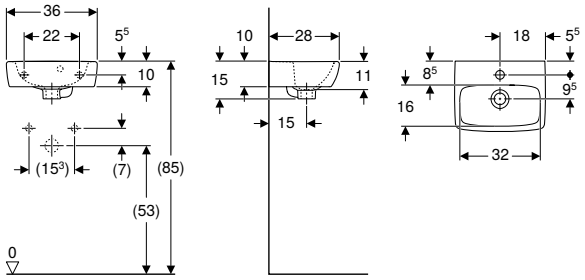

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms

Savybės
- Asimetrinė persipylimo skylė
- Derinama su koja praustuvui


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 36 cm						
500.317.01.1	balta	kairėje ir dešinėje	matomas	15	28	49,86
500.316.01.7	balta	viduryje	matomas	15	28	49,86

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square koja praustuvui → P. 349

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms



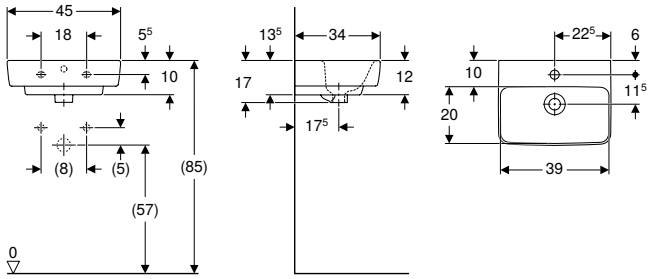

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Derinama su puskoje praustuvui
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm						
501.561.00.7	balta	viduryje	matomas	17	34	64,87

Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis
- Geberit Selnova Compact puskojė praustuvui mažiems vonios kambariams → P. 350

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio



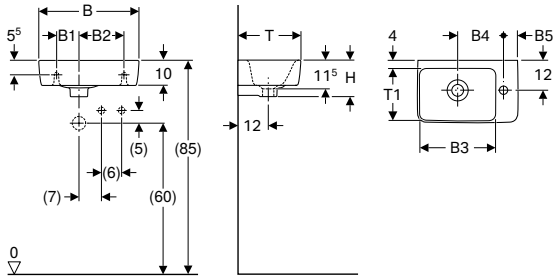

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Savybės
- Asimetriškas
- Galima montuoti su spintele

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	B5 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 40 cm													
501.517.00.7	balta	dešinėje	matomas	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	be	60,08
501.518.00.7	balta	kairėje	matomas	10	17	26,5	18,5	5,5	15	25	18,5	be	60,08
B / plotis: 50 cm													
501.513.00.7	balta	dešinėje	matomas	10	26	28	20	13	15	25	18	be	73,79
501.506.00.7	balta	kairėje	matomas	10	26	28	20	13	15	25	18	be	73,79

Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis, kompaktiško gylio
- Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su rankšluosčio laikikliu, kompaktiško gylio → P. 377

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi



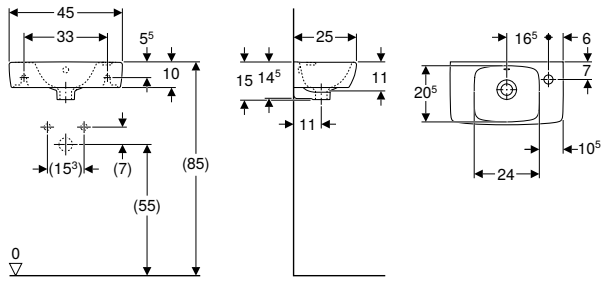

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms

Savybės
- Galima montuoti su spintele
- Asimetriškas
- Kompaktiškas ilgis
- Derinama su puskoje praustuvui
- Derinama su koja praustuvui
- Su daiktų laikymo paviršiumi


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
500.318.01.5	balta	dešinėje	matomas	45	40,8	15	25	kairėje	56,11
500.319.01.5	balta	kairėje	matomas	45	40,8	15	25	dešinėje	56,11

Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis, kompaktiško gylio
- Geberit Selnova Square koja praustuvui → P. 349

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi



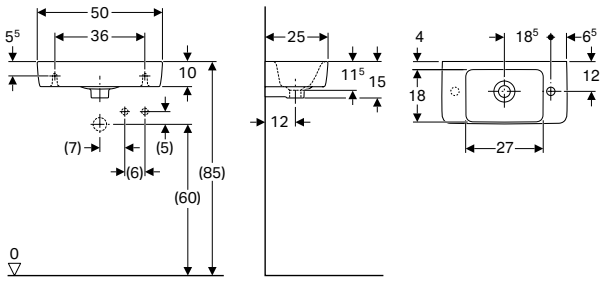

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Su daiktų laikymo paviršiumi
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas mažoms patalpoms

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	Vieta daiktams pasidėti	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm							
501.507.00.7	balta	dešinėje	matomas	15	25	kairėje	73,79


Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su rankšluosčio laikikliu, kompaktiško gylio → P. 377

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Kampiniai praustuvai mažiems vonios kambariams

Geberit iCon kampinis praustuvas mažoms patalpoms



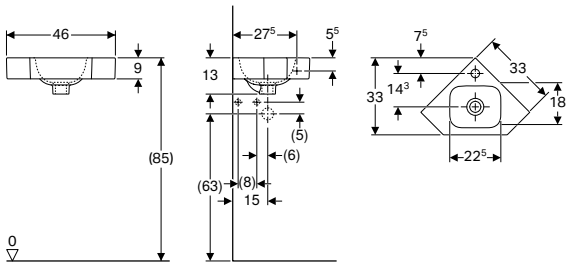

click & scan

Naudojimo tikslai
- Montuojamas į sienų kampą

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 46 cm						
124729000	balta	viduryje	be	13	33	165,84
124730000	balta	be	be	13	33	192,65

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Geberit Selnova kampinis praustuvas mažoms patalpoms



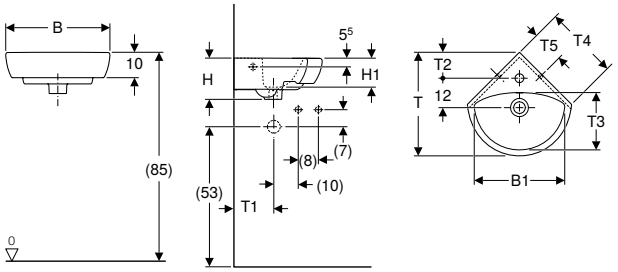

click & scan

Naudojimo tikslai
- Montuojamas į sienų kampą

Savybės
- Derinama su koja praustuvui

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Kampiniai praustuvai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 41,5 cm													
500.326.01.5	balta	viduryje	matomas	36	16,5	11,5	41	15,5	10	22,5	29,5	11,5	56,11
B / plotis: 59 cm													
501.050.00.5		viduryje	matomas	53	18	13	56	20	16,5	31,5	41,5	17	87,29


Galima derinti su
- Geberit Selnova koja praustuvui → P. 348

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

- Geberit Selnova koja praustuvui tik kampiniams praustuvams 59 cm

Geberit Selnova Compact kampinis praustuvas mažoms patalpoms



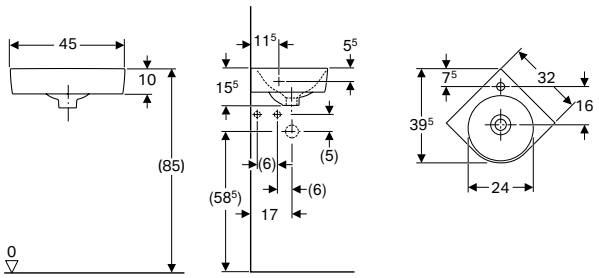

click & scan

Naudojimo tikslai
- Montuojamas į sienų kampą
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Savybės
- Galima montuoti su spintele

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Kampiniai praustuvai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm						
501.519.00.7	balta	viduryje	matomas	15,5	39,5	78,58


Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact spintelė kampiniam praustuvui, su dvejomis durelėmis → P. 402
- Geberit Selnova Compact spintelė kampiniam praustuvui, su dvejomis durelėmis


Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182


Pusiau įleidžiami praustuvai

Geberit VariForm pusiau įleidžiamas praustuvas, apvalus









click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Savybės
- Apvalus
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm							
500.782.01.2	balta	50	viduryje	matomas	18,5	50	186,02

Geberit VariForm pusiau įleidžiamas praustuvas, stačiakampis









click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti ant stalviršio prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Stačiakampis (-ė)
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm						
500.681.01.1	balta	viduryje	matomas	18,5	45	210,91

Į stalviršį įleidžiami praustuvai

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, apvalus



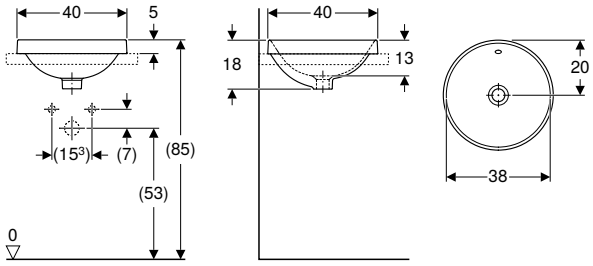

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Apvalus
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 40 cm							
500.700.01.2	balta	40	be	matomas	18	40	93,77
500.702.01.2 *	balta	40	be	be	18	40	93,77

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



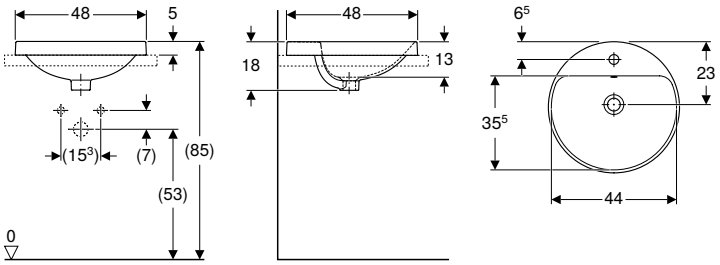

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Apvalus
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	D [cm]	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 48 cm							
500.704.01.2	balta	48	viduryje	matomas	18	48	93,77
500.706.01.2 *	balta	48	viduryje	be	18	48	93,77

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, ovalus



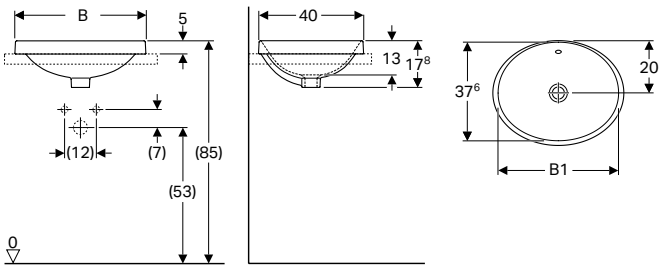

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Ovalo formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm							
500.708.01.2	balta	be	matomas	46	17,8	40	**103,00**
500.710.01.2 *	balta	be	be	46	17,8	40	**103,00**
B / plotis: 55 cm							
500.716.01.2	balta	be	matomas	53	17,8	40	**109,17**
500.718.01.2 *	balta	be	be	53	17,8	40	**109,17**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti



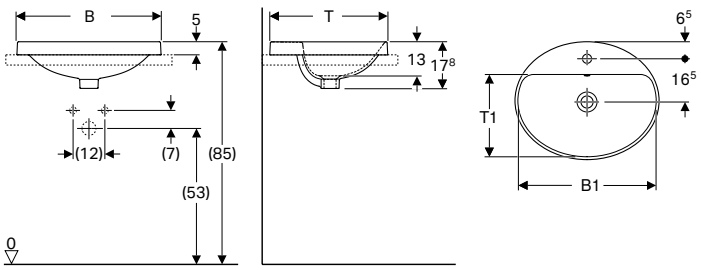

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Ovalo formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 50 cm								
500.712.01.2	balta	viduryje	matomas	47,8	17,8	45	31,5	**103,00**
500.714.01.2 *	balta	viduryje	be	47,8	17,8	45	31,5	**103,00**
B / plotis: 55 cm								
500.720.01.2	balta	viduryje	matomas	52,8	17,8	45	31,5	**109,17**
500.722.01.2 *	balta	viduryje	be	52,8	17,8	45	31,5	**109,17**
B / plotis: 60 cm								
500.724.01.2	balta	viduryje	matomas	58	17,8	48	34,5	**118,37**
500.726.01.2 *	balta	viduryje	be	58	17,8	48	34,5	**118,37**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, elipsės formos



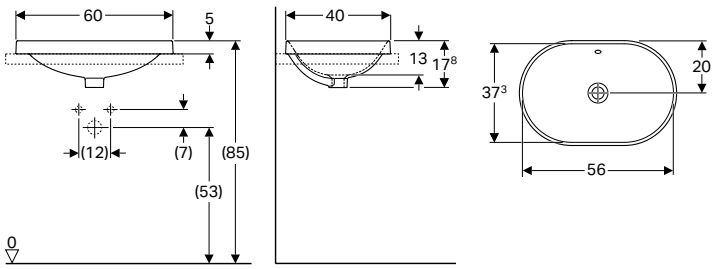

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Elipsės formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm						
500.728.01.2	balta	be	matomas	17,8	40	124,53
500.730.01.2 *	balta	be	be	17,8	40	124,53

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti



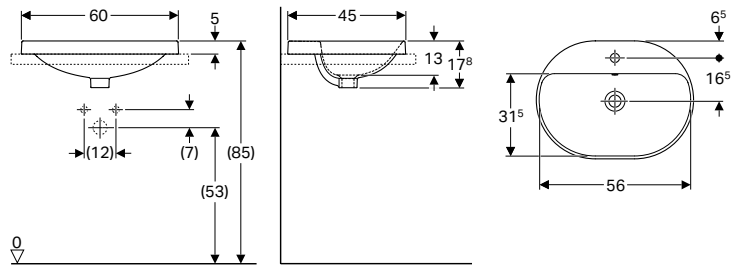

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Elipsės formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm						
500.732.01.2	balta	viduryje	matomas	17,8	45	124,53
500.734.01.2 *	balta	viduryje	be	17,8	45	124,53

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, stačiakampis



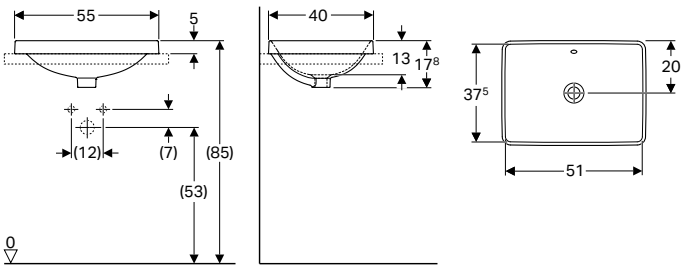

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Stačiakampis (-ė)
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm						
500.736.01.2	balta	be	matomas	17,8	40	130,69
500.738.01.2 *	balta	be	be	17,8	40	130,69

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm įleidžiamas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti



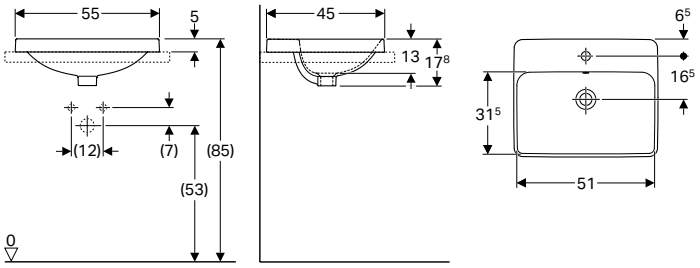

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Stačiakampis (-ė)
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm						
500.740.01.2	balta	viduryje	matomas	17,8	45	130,69
500.742.01.2 *	balta	viduryje	be	17,8	45	130,69

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit Selnova Square įleidžiamas praustuvas



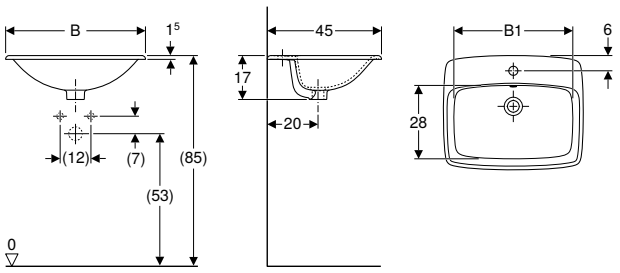

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti į stalviršį prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Įleidžiamas praustuvas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm							
500.306.01.1	balta	viduryje	matomas	46	17	45	118,45
B / plotis: 60 cm							
500.307.01.1	balta	viduryje	matomas	50	17	45	124,70

Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Iš stalviršio apačios montuojami praustuvai

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, apvalus



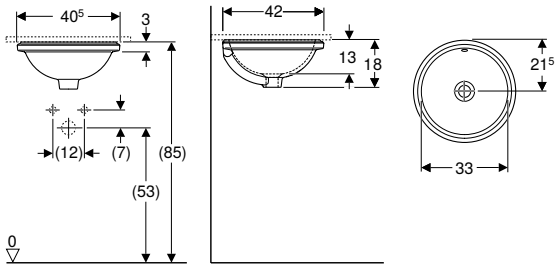

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti iš stalviršio apačios prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Apvalus
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 40,5 cm						
500.744.01.2	balta	be	matomas	18	42	103,00
500.746.01.2 *	balta	be	be	18	42	103,00

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, ovalus



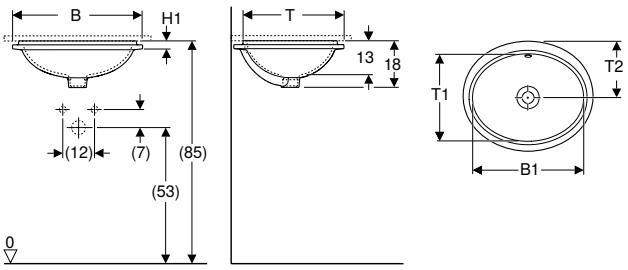

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti iš stalviršio apačios prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Ovalo formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 49,5 cm										
500.748.01.2	balta	be	matomas	42	18	3	42	33	21,5	109,17
500.750.01.2 *	balta	be	be	42	18	3	42	33	21,5	109,17
B / plotis: 56 cm										
500.752.01.2	balta	be	matomas	50	18	5	46	40	23	115,31
500.754.01.2 *	balta	be	be	50	18	5	46	40	23	115,31

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, elipsės formos



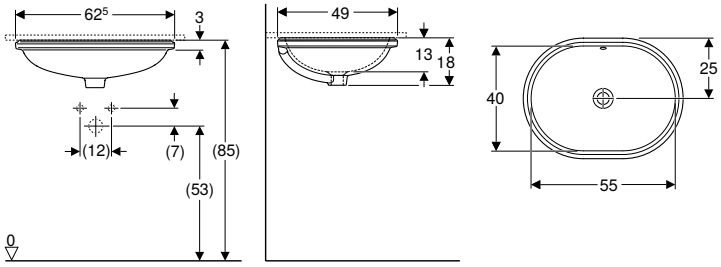

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti iš stalviršio apačios prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Elipsės formos
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 62,5 cm						
500.756.01.2	balta	be	matomas	18	49	127,60
500.758.01.2 *	balta	be	be	18	49	127,60

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Geberit VariForm po stalviršiu montuojamas praustuvas, stačiakampis



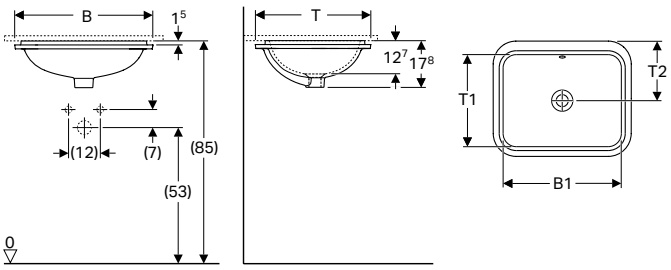

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti iš stalviršio apačios prausimosi zonose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Stačiakampis (-ė)
- Paprasta montuoti dėl kartu tiekiamo išpjovimo šablono

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Šablonas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 53 cm									
500.760.01.2	balta	be	matomas	45	17,8	44	35	22	127,60
500.762.01.2 *	balta	be	be	45	17,8	44	35	22	127,60
B / plotis: 58 cm									
500.764.01.2	balta	be	matomas	50	17,8	49	40	24,5	133,74
500.766.01.2 *	balta	be	be	50	17,8	49	40	24,5	133,74


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182

Kampiniai praustuvai

Geberit Selnova Compact kampinis praustuvas



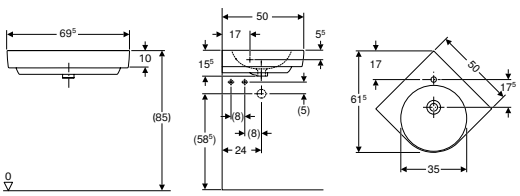

click & scan

Naudojimo tikslai
- Montuojamas į sienų kampą
- Tinka montuoti mažuose vonios kambariuose ir svečių WC patalpose

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Galima montuoti su spintele

Tiekiamas komplektas
- Kampinis praustuvas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	Spintelės plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.508.00.7	balta	viduryje	matomas	69,5	69	15,5	61,5	129,27


Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact spintelė kampiniam praustuvui, su dvejomis durelėmis


Priedai
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524


Praustuvai Comfort

Geberit Selnova Comfort praustuvas žmonėms su negalia









click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Plokščios formos praustuvas

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm									
501.461.00.7	balta	viduryje	matomas	48	54	27,5	16	55	112,22
500.187.01.7	balta	viduryje	be	48	54	27,5	16	55	112,22
B / plotis: 60 cm									
502.771.00.7	balta	be	be	53	59		16	55	119,73
502.769.00.7	balta	viduryje	matomas	53	59	30	16	55	119,73
502.770.00.7	balta	viduryje	be	53	59	30	16	55	119,73
B / plotis: 65 cm									
501.463.00.7	balta	viduryje	matomas	58	64	32,5	16	55	137,17
500.188.01.7	balta	viduryje	be	58	64	32,5	16	55	137,17

Priedai

- Geberit potinkinis sifonas praustuvams, su sienine dėžute ir montavimo dalių rinkiniu, nuotakas horizontalus → P. 528
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Geberit Selnova Comfort Square praustuvas žmonėms su negalia



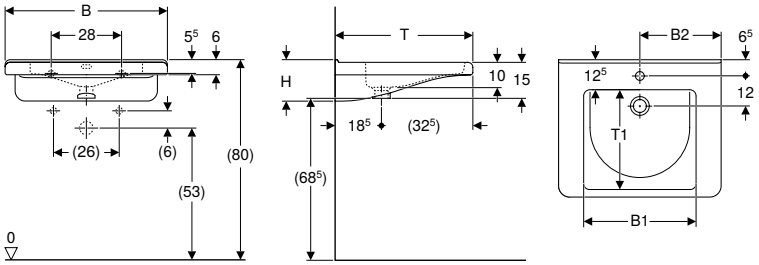

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka naudoti asmenims judantiems su neįgaliojo vežimėliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Praustuvas

Savybės
- Kampuotų formų dizainas
- Ergonomiškos formos priekinė pusė
- Patogu įsikibti rankomis
- Integruota paslėpta rankena
- Plokščios formos praustuvas
- Vidinis dubuo su dviem lygiais
- Viršutinis bortelis pasidėti veidrodžiui


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm									
500.787.01.7	balta	be	be	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
500.785.00.7	balta	viduryje	matomas	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
500.786.00.7	balta	viduryje	be	42	27,5	15,5	52,5	37,5	208,67
B / plotis: 65 cm									
500.790.01.7	balta	be	be	45	32,5	15,5	55	40	259,15
500.788.01.7	balta	viduryje	matomas	45	32,5	15,5	55	40	259,15
500.789.01.7	balta	viduryje	be	45	32,5	15,5	55	40	259,15

Priedai
- Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija → P. 182
- Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus → P. 523

Dengiamieji gaubtai

Praustuvų kojos

Geberit Selnova koja praustuvui

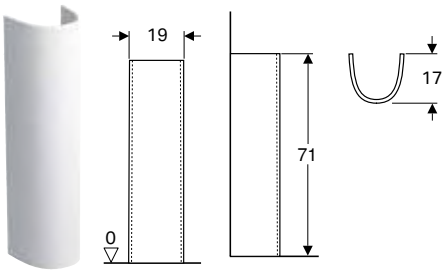

click & scan

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Koja praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.341.01.7	balta	19	71	17	57,28

Galima derinti su
- Geberit Smyle Square praustuvas → P. 302
- Geberit Selnova praustuvas mažoms patalpoms → P. 333
- Geberit Selnova praustuvas → P. 303
- Geberit Selnova Square praustuvas → P. 304
- Geberit Selnova kampinis praustuvas mažoms patalpoms → P. 338
- Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms → P. 334

Geberit Selnova Square koja praustuvui

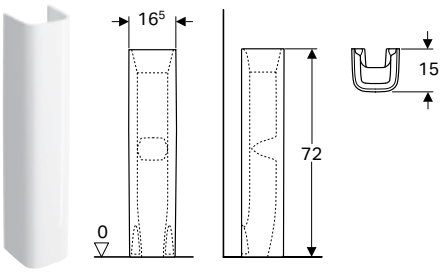

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Koja praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.342.01.7	balta	16,5	72	15	62,33

Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi → P. 336
- Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga → P. 332
- Geberit Smyle Square praustuvas → P. 302
- Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga → P. 335
- Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms → P. 334
- Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms → P. 332

Praustuvų puskojės

Geberit Smyle puskojė praustuvui

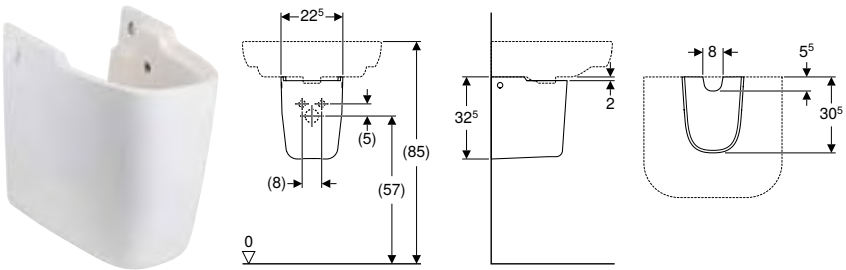

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams, kurių plotis 55 cm arba daugiau

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.576.01.5	balta	22,5	32,5	30,5	149,81

Galima derinti su
- Geberit Smyle Square praustuvas → P. 302
- Geberit Smyle Square dvigubas praustuvas → P. 307
- Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms → P. 332

Geberit Selnova Compact puskojė praustuvui mažiems vonios kambariams



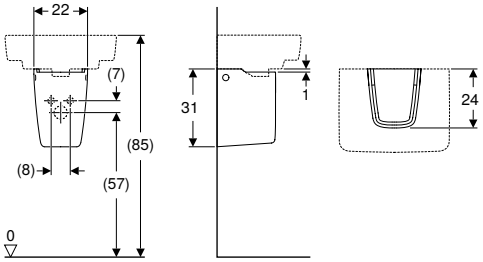

click & scan

Naudojimo tikslai
- Iki 50 cm pločio praustuvams mažiems vonios kambariams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Paprasta pritvirtinti naudojant Geberit tvirtinimo elementus Kera-fix, skirtus puskojėms


Tiekiamas komplektas
- Puskojė praustuvui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.448.00.7	balta	22	31	24	79,72

Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms → P. 335
- Geberit Selnova Compact praustuvas → P. 304

Geberit Selnova puskojė praustuvui



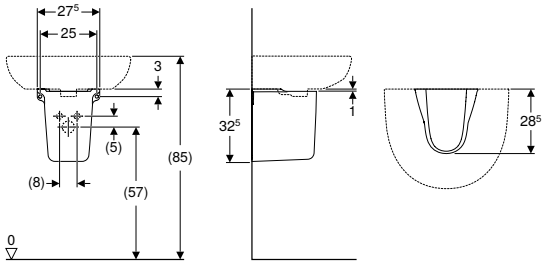

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika


Tiekiamas komplektas
- Puskojė praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.329.01.7	balta	27,5	32,5	28,5	57,28

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square praustuvas → P. 304
- Geberit Selnova praustuvas mažoms patalpoms → P. 333
- Geberit Selnova praustuvas → P. 303
- Geberit Selnova Square praustuvas mažoms patalpoms → P. 334

Geberit Selnova Square puskojė praustuvui mažiems vonios kambariams



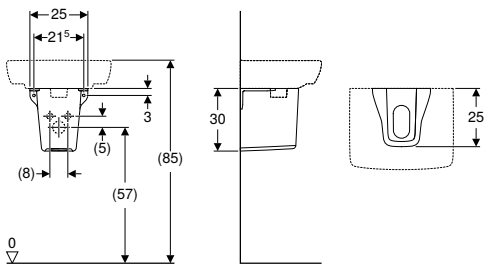

click & scan

Naudojimo tikslai
- Rankų praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas
- Puskojė praustuvui

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.477.00.7	balta	25	30	25	62,33

Užsakyti papildomai
- Tvirtinimai

Priedai

Sifono dangtelis

Geberit ONE nuotekų dangtelis su nešvarumų gaudykle, magnetinis tvirtinimas




click & scan

Savybės
- Su integruotu plaukų sieteliu

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
245.451.11.1	balta	118,71
505.082.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	118,71
505.082.21.1	chromuotas, blizgus	118,71
505.082.GH.1	chromas šveistas	118,71

Tvirtinimai

Geberit puskojės praustuvui tvirtinimo elementai, Kerafix

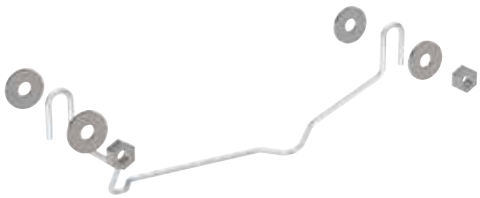


click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvų puskojė praustuvui pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Apkaba
- 2 veržlės M10
- 4 poveržlės

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
551081000	30	11	70,25

Geberit tvirtinimo elementai puskojei mažam praustuvui, Kerafix

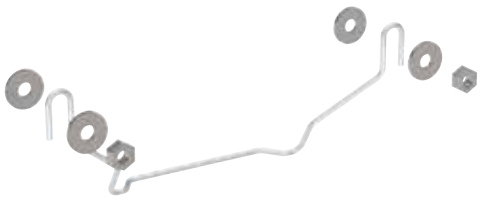

click & scan


Naudojimo tikslai
- Renova Compact praustuvų mažiems vonios kambariams puskojėms pritvirtinti
- Puskojėms praustuvui, skirtų Selnova Compact praustuvams mažiems vonios kambariams, pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Apkaba
- 2 veržlės M10
- 4 poveržlės

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
551062000	30	13	70,25
551064000	20	11	70,25

Geberit Clou praustuvo jungtis su svirtimi



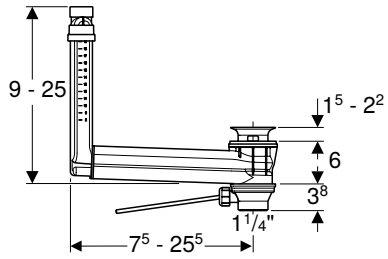

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be matomos persipylimo angos
- Bidė be matomos persipylimo angos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Dugno vožtuvo uždarymas svirtimi
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Ilgį ir aukštį galima pritaikyti prie praustuvų

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Vandens nuleidimo svirtelė
- Aklė
- Praustuvo ir sifono jungtis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	EUR/Vnt.
152.018.00.1	Sifono dugno vožtuvas: Poliruotas nerūdijantis plienas	32	1 1/4	88,83

Užsakyti papildomai
- Geberit vožtuvo dangtelis sifono dugno vožtuvui su laisvu išleidimo galu → P. 530
- Geberit išleidimo vožtuvo su laisvu išleidimo galu dangtelis → P. 530

Dekoratyvinės plokštės

Geberit ONE praustuvo sifono dekoratyvinis dangtis





click & scan

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
505.058.01.1	balta / nerūdijantysis plienas dažytas milteliniu būdu	7,8	20	6,5	101,74
505.058.21.1	nerūdijantis plienas šveistas	7,8	20	6,5	101,74

Galima derinti su
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388





Praustuvų rinkiniai su apatine spintele

Praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele 356

Baldinio praustuvo rinkinys su apatine spintele 358


Įleidžiamo praustuvo rinkinys su apatine spintele 364



Praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele

Geberit Selnova Square praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele, vienerių durų



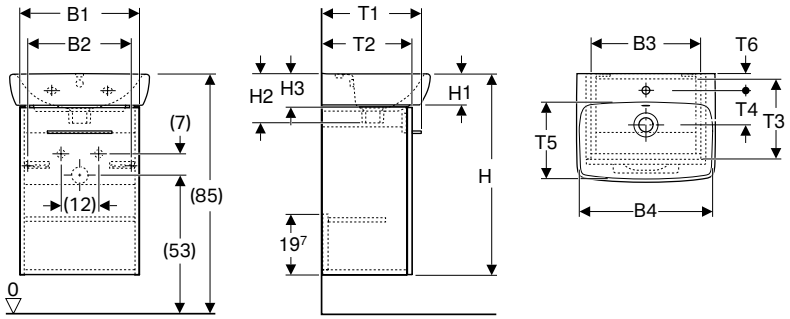

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika / Didelio tankio trisluoksnė medžio drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas mažoms patalpoms
- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai
- Rankena

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su viena stacionaria lentyna
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	H3 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	T3 [cm]	T4 [cm]	T5 [cm]	T6 [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 36 cm																				
502.742.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	190,45
502.743.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	190,45
502.744.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	178,50
502.745.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	36	32,3	25,9	29,1	32	65,2	9,5	15	11	28	25,3	22,4	18,9	9,5	16	5,5	178,50
Praustuvo plotis: 45 cm																				
502.746.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	208,27
502.747.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	208,27
502.748.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	196,22
502.749.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	45	38,6	32,2	35,4	40	64,9	9,2	16	11	35	32,1	29,2	25,7	12,5	21,5	5,5	196,22
Praustuvo plotis: 50 cm																				
502.750.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	243,49
502.751.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	243,49
502.752.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	231,44
502.753.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	50	44	37,6	40,8	44,5	64,9	9,2	17	12	42	38,2	35,3	31,8	13,5	27,5	6,5	231,44

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis → P. 418
- Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 423

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445



Baldinio praustuvo rinkinys su apatine spintele

Geberit iCon baldinio praustuvo plonos konstrukcijos rinkinys, su spintele, dviem stalčiais ir praustuvo jungtimi



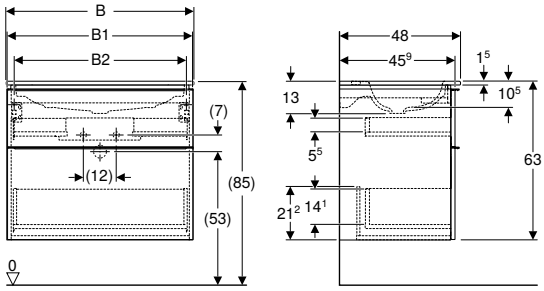

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Šamotinis molis / Didelio tankio trijų sluoksnių medžio drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Clou praustuvo jungtis ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Plona krašto briauna
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Praustuvo spintelė iš didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštės
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm										
502.335.01.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.01.2	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	viduryje	be	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.01.3 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JK.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JL.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JH.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	59,2	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
502.335.JR.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	53,8	53,8	51,7	49	63	48	1097,61
B / plotis: 75 cm										
502.336.01.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.01.2	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	viduryje	be	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.01.3 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JK.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JL.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66
502.336.JH.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	74	68,6	66,5	63,5	63	48	1395,66

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.336.JR.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	74	68,6	66,5	63,5	63	48	**1395,66**
B / plotis: 90 cm										
502.337.01.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.01.2	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	viduryje	be	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.01.3 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JK.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JL.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JH.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**
502.337.JR.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	viduryje	be	88,8	83,4	81,5	78,5	63	48	**1703,83**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Užsakyti papildomai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Galima derinti su


- Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 462
- Geberit Option Oval veidrodis su netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais → P. 414
- Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis → P. 473
- Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 474


Priedai


- Geberit stalčiaus įdėklų viršutiniam stalčiui rinkinys → P. 450
- Geberit apšvietimo juostelė stalčiui, kairėje ir dešinėje, ilgis 35 cm → P. 453
- Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams → P. 452
- Geberit rankena → P. 454
- Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams → P. 452
- Geberit siaurų kojelių rinkinys → P. 455
- Geberit elektros lizdas → P. 457

Geberit iCon baldinio praustuvo plonos konstrukcijos rinkinys, su spintele, dviem stalčiais ir praustuvo jungtimi









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Šamotinis molis / Didelio tankio trijų sluoksnių medžio drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Praustuvo jungtis su atviru vandens ištekėjimu, ø 32 mm
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Plona krašto briauna
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Praustuvo spintelė iš didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštės
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 120 cm						
502.338.01.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	kairėje ir dešinėje	be	63	48	**2312,10**
502.338.01.2	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	kairėje ir dešinėje	be	63	48	**2312,10**
502.338.01.3 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	kairėje ir dešinėje	be	63	48	**2312,10**
502.338.JK.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	kairėje ir dešinėje	be	63	48	**2312,10**
502.338.JL.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	kairėje ir dešinėje	be	63	48	**2312,10**
502.338.JH.1	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	kairėje ir dešinėje	be	63	48	**2312,10**
502.338.JR.1 *	Praustuvas: baltas Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	kairėje ir dešinėje	be	63	48	**2312,10**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Užsakyti papildomai

- Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus → P. 524

Galima derinti su


- Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 462
- Geberit Option Oval veidrodis su netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais → P. 414
- Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 474


Priedai


- Geberit apšvietimo juostelė stalčiui, kairėje ir dešinėje, ilgis 35 cm → P. 453
- Geberit stalčiaus įdėklų viršutiniam stalčiui rinkinys → P. 450
- Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams → P. 452
- Geberit rankena → P. 454
- Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams → P. 452
- Geberit siaurų kojelių rinkinys → P. 455
- Geberit elektros lizdas → P. 457

Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, vienos durys









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Šamotinis molis / Didelio tankio trijų sluoksnių medžio drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Baldinis praustuvas
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Rankena
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Plona krašto briauna
- Su vienomis durimis
- Su viena stacionaria lentyna
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 55 cm										
501.248.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**344,33**
501.250.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**329,37**
501.249.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**344,33**
501.251.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	53,8	47	49	55	65,2	50,2	**329,37**
B / plotis: 60 cm										
501.252.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**374,27**
501.254.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**359,29**
501.253.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**374,27**
501.255.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	58,8	52	54	60	65,2	50,2	**359,29**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis → P. 418
- Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 423
- Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis → P. 478


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445

Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dvejų durų









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Šamotinis molis / Didelio tankio trijų sluoksnių medžio drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Rankena
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Plona krašto briauna
- Su dvejomis durelėmis
- Su viena stacionaria lentyna
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 80 cm										
501.256.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	78,8	72	74	80	65,2	50,2	494,03
501.258.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	78,8	72	74	80	65,2	50,2	479,06
501.257.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	78,8	72	74	80	65,2	50,2	494,03
501.259.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	78,8	72	74	80	65,2	50,2	479,06
B / plotis: 100 cm										
501.260.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	98,8	92	94	100	65,2	50,2	643,75
501.262.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	98,8	92	94	100	65,2	50,2	628,78
501.261.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	98,8	92	94	100	65,2	50,2	643,75
501.263.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	98,8	92	94	100	65,2	50,2	628,78

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis → P. 418
- Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 423
- Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis → P. 478


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445

Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dviejų stalčių









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Šamotinis molis / Didelio tankio trijų sluoksnių medžio drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Spintelė baldiniam praustuvui
- Rankena
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Plona krašto briauna
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 55 cm										
501.232.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	55	53,8	47	49	65,2	50,2	494,03
501.234.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,06
501.233.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	55	53,8	47	49	65,2	50,2	494,03
501.235.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	55	53,8	47	49	65,2	50,2	479,06
Praustuvo plotis: 60 cm										
501.236.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	60	58,8	52	54	65,2	50,2	523,99
501.238.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	60	58,8	52	54	65,2	50,2	509,02
501.237.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	60	58,8	52	54	65,2	50,2	523,99
501.239.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	60	58,8	52	54	65,2	50,2	509,02
Praustuvo plotis: 80 cm										
501.240.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	80	78,8	72	74	65,2	50,2	673,69
501.242.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	80	78,8	72	74	65,2	50,2	658,73
501.241.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	80	78,8	72	74	65,2	50,2	673,69
501.243.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	80	78,8	72	74	65,2	50,2	658,73
Praustuvo plotis: 100 cm										
501.244.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	100	98,8	92	94	65,2	50,2	868,32
501.246.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	100	98,8	92	94	65,2	50,2	853,34
501.245.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	100	98,8	92	94	65,2	50,2	868,32
501.247.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	100	98,8	92	94	65,2	50,2	853,34

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis → P. 418
- Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 423
- Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis → P. 478


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445

Įleidžiamo praustuvo rinkinys su apatine spintele

Geberit Selnova Square įleidžiamo praustuvo su apatine spintele ir praustuvo stalviršiu rinkinys, du stalčiai



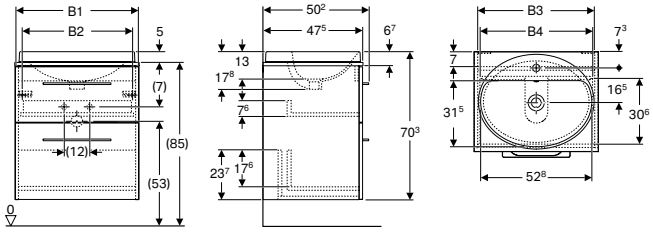

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika / Didelio tankio trisluoksnė medžio drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Praustuvas
- Spintelė praustuvui
- Praustuvo stalviršis
- Rankena
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta
- Praustuvo viršus su išpjova

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvo skylė	Nutekamasis vamzdis	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 59,1 cm											
502.868.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**491,83**
502.869.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**491,83**
502.870.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**477,71**
502.871.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	58,8	52,4	55,6	51,3	55	70,3	50,2	**477,71**
B / plotis: 79,1 cm											
502.872.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	viduryje	matomas	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**632,32**
502.873.00.1 *	lavos spalva / matinis	viduryje	matomas	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**632,32**
502.874.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**618,31**
502.875.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	viduryje	matomas	78,8	72,4	75,6	71,3	55	70,3	50,2	**618,31**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis → P. 418
- Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 423
- Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis → P. 478

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445





Vonios kambario baldai

Praustuvų spintelės 372

Praustuvams mažiems vonios kambariams 372
Praustuvams 378
Dvigubiems praustuvams 395
Praustuvams, montuojamiems ant stalviršio 399
Kampiniams praustuvas mažiems vonios kambariams 402

Praustuvų stalviršiai 404

Ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui 404
Ant stalviršio pastatomam stačiakampiam praustuvui 408

Šoninės spintelės 410

Žemos šoninės spintelės 410
Aukštos spintelės 419
Vidutinio aukščio spintelės 422
Pakabinamos spintelės 424

Kiti vonios kambario baldai 428

Sieninės lentynos 428

Priedai 430

Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai 431
Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai 435
Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai 441
Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai 445
Priedų apžvalga – Geberit Selnova Compact vonios kambario baldai 448
Priedų apžvalga – Geberit Option vonios kambario baldai 448
Priedų apžvalga – Geberit VariForm vonios kambario baldai 449
Stalčių įdėklai ir dėžutės 450
Rankšluosčių laikikliai ir kabliukai 452
Apšvietimo elementai 453
Laikikliai praustuvų stalviršiams 453
Rankenos 454
Kojų rinkiniai 455
Magnetinės lentos 456
Elektros lizdai 456
Kiti priedai 458

Acanto

Praustuvų spintelės

Geberit Acanto spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis



→ P. 372

Geberit Acanto spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi



→ P. 373

Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi



→ P. 386

Geberit Acanto spintelė dvigubam praustuvui, dviejų stalčių ir dviejų vidinių stalčių



→ P. 395

Šoninės spintelės

Geberit Acanto šoninė spintelė su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi

→ P. 413

iCon

Praustuvų spintelės

Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis



→ P. 374

Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi



→ P. 375

Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi



→ P. 388

Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais



→ P. 390

Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio



→ P. 392

Praustuvų spintelės

Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais



→ P. 396

Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais



→ P. 397

Šoninės spintelės

Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais



→ P. 414

Geberit iCon šoninis elementas



→ P. 415

ONE

Praustuvų spintelės

Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi



→ P. 378

Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais



→ P. 380

Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais



→ P. 382

Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais



→ P. 384

Praustuvų stalviršiai

Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui



→ P. 404

Praustuvų stalviršiai

Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova , ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui



→ P. 408

Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, akmens keramika, ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui



→ P. 410

Šoninės spintelės

Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi



→ P. 410

Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais



→ P. 411

Geberit ONE šoninis elementas



→ P. 412

Priedai

Geberit ONE praustuvo stalviršio P atrama



→ P. 453

Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, stiklas

→ P. 458

Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, akmens keramika



→ P. 458

Selnova

Šoninės spintelės

Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis



→ P. 418

Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis

→ P. 423

Priedai

Geberit Selnova Square kojų rinkinys



→ P. 455

Geberit Selnova Square siaurų kojelių rinkinys



→ P. 455

Selnova Compact

Praustuvų spintelės

Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su rankšluosčio laikikliu, kompaktiško gylio



→ P. 377

Geberit Selnova Compact spintelė kampiniam praustuvui, su dvejomis durelėmis



→ P. 402

Smyle

Praustuvų spintelės

Geberit Smyle Square spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis



→ P. 376

Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su vienomis durelėmis



→ P. 393

Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su dviem stalčiais



→ P. 394

Geberit Smyle Square spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais



→ P. 398

Šoninės spintelės

Geberit Smyle Square žema spintelė, su vienomis durelėmis



→ P. 416

Šoninės spintelės

Geberit Smyle Square šoninė spintelė su dviem stalčiais



→ P. 417

Geberit Smyle Square šoninė spintelė, atvira



→ P. 418

Geberit Smyle Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis

→ P. 422

Kiti vonios kambario baldai

Geberit Smyle Square sieninė lentyna



→ P. 428

VariForm

Praustuvų spintelės

Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu



→ P. 399

Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu



→ P. 400

Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu



→ P. 401

Priedai

Geberit VariForm stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, viršutiniam stalčiui



→ P. 450

Geberit VariForm stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, apatiniam stalčiui




→ P. 450

Praustuvų spintelės

Praustuvams mažiems vonios kambariams

Geberit Acanto spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis

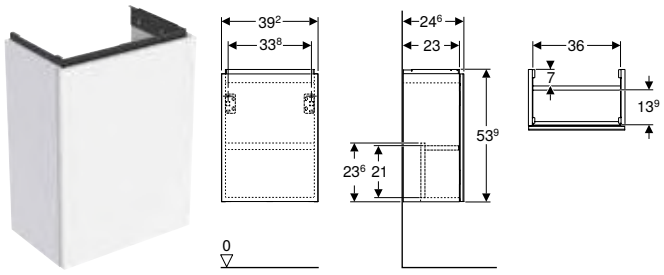

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 40 cm					
503.001.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	39,2	53,9	24,6	555,79
503.001.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	39,2	53,9	24,6	497,28
503.001.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	39,2	53,9	24,6	555,79
503.001.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	39,2	53,9	24,6	497,28


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit Acanto praustuvas mažoms patalpoms, maišytuvo skylė dešinėje → P. 329

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Acanto vonios kambario baldai

Geberit Acanto spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi



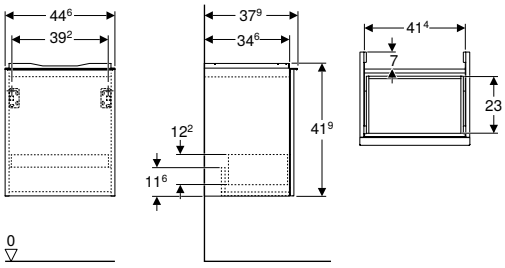

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 45 cm					
503.002.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,6	41,9	37,9	**643,54**
503.002.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,6	41,9	37,9	**585,04**
503.002.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,6	41,9	37,9	**643,54**
503.002.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,6	41,9	37,9	**585,04**

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit Acanto praustuvas mažoms patalpoms → P. 329

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Acanto vonios kambario baldai

Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis

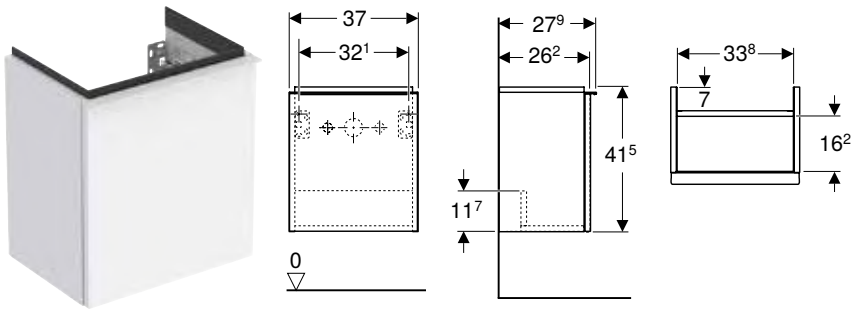

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Galima padalyti techninės priežiūros patalpai
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Durys: Vyriai dešinėje						
502.300.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.300.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
Durys: Vyriai kairėje						
502.301.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15
502.301.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	37	38	41,5	27,9	513,15


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit iCon praustuvas mažoms patalpoms → P. 330
- Geberit iCon Light praustuvas mažoms patalpoms → P. 331
- Geberit iCon šoninis elementas → P. 415
- Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 462
- Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 463

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi



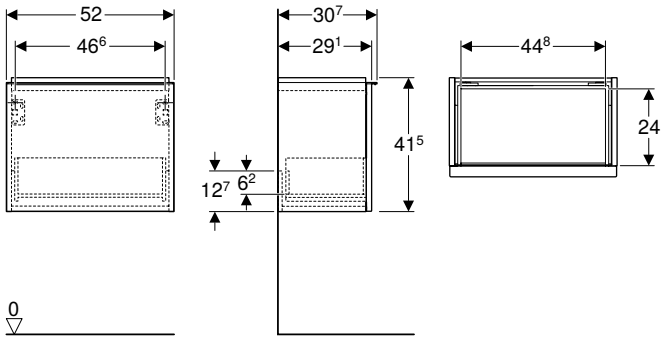

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 53 cm					
502.302.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	41,5	30,7	**618,00**
502.302.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	41,5	30,7	**618,00**

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit iCon praustuvas mažoms patalpoms su daiktų laikymo paviršiumi → P. 330
- Geberit iCon Light praustuvas mažoms patalpoms su daiktų laikymo paviršiumi → P. 331
- Geberit iCon šoninis elementas → P. 415
- Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 462
- Geberit Option Oval veidrodis su netiesioginiu apšvietimu → P. 463

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

Geberit Smyle Square spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis

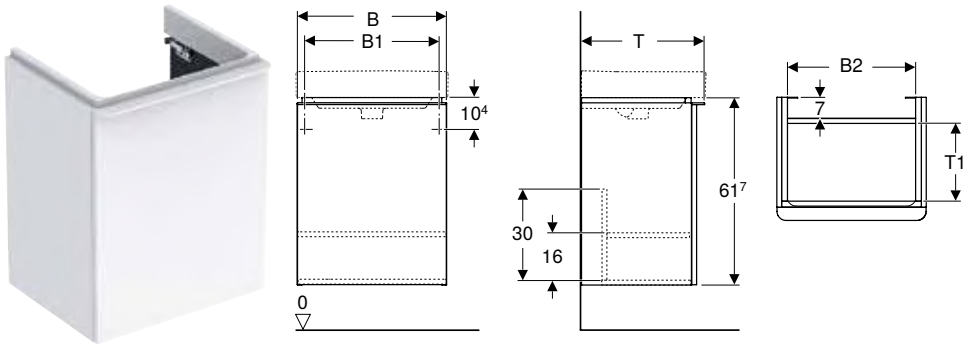

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Galima padalyti techninės priežiūros patalpai
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	Durys	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 45 cm									
500.351.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Vyriai kairėje	361,76
500.351.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Vyriai kairėje	361,76
500.351.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Vyriai kairėje	361,76
500.351.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Vyriai kairėje	361,76
500.350.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Vyriai dešinėje	361,76
500.350.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Vyriai dešinėje	361,76
500.350.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6		Vyriai dešinėje	361,76
500.350.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,2	39,3	37,2	61,7	35,6	22,6	Vyriai dešinėje	361,76
Praustuvo plotis: 50 cm									
500.364.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai kairėje	393,20
500.364.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai kairėje	393,20
500.364.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai kairėje	393,20
500.364.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai kairėje	393,20
500.363.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai dešinėje	393,20
500.363.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai dešinėje	393,20
500.363.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai dešinėje	393,20
500.363.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	49,2	42,2	42,2	61,7	40,6	27,6	Vyriai dešinėje	393,20

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit Option Basic Square veidrodis su apšvietimu, apšvietimas viršuje → P. 464
- Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms → P. 332
- Geberit Smyle Square praustuvas mažoms patalpoms su asimetriška persipylimo anga → P. 332

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441

Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su rankšluosčio laikikliu, kompaktiško gylio

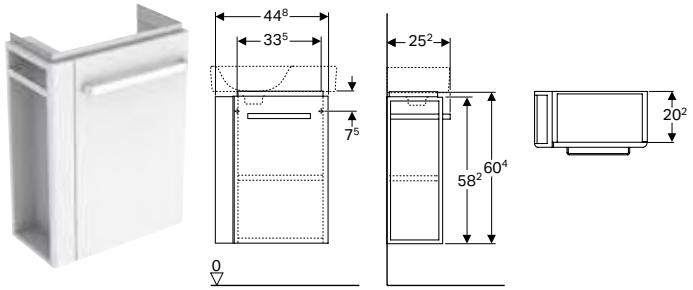

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojelėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Durys	EUR/Vnt.
Rankšluosčių laikikliai: dešinėje							
501.498.00.1	Korpusas: baltas / matinis Priekis: baltas / lakuotas, blizgus	44,8	50	60,4	25,2	Vyriai kairėje	415,61
501.497.00.1 *	Korpusas: šviesiai pilkas / matinis Priekis: šviesiai pilkas / lakuotas, blizgus	44,8	50	60,4	25,2	Vyriai kairėje	415,61
Rankšluosčių laikikliai: kairėje							
501.496.00.1	Korpusas: baltas / matinis Priekis: baltas / lakuotas, blizgus	44,8	50	60,4	25,2	Vyriai dešinėje	415,61
501.495.00.1 *	Korpusas: šviesiai pilkas / matinis Priekis: šviesiai pilkas / lakuotas, blizgus	44,8	50	60,4	25,2	Vyriai dešinėje	415,61

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio → P. 336
- Geberit Selnova Compact praustuvas mažoms patalpoms, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi → P. 337

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Compact vonios kambario baldai → P. 448


Praustuvams


Mix & Match

Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Viršutiniame stalčiuje visiškai panaudota vieta daiktams laikyti
- Su vienu stalčiumi
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm									
505.071.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.2 *	balta / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
505.071.00.8 *	juoda / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	26,6	47	738,35
Praustuvo plotis: 75 cm									
505.072.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.2 *	balta / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
505.072.00.8 *	juoda / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	26,6	47	781,99
Praustuvo plotis: 90 cm									
505.073.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.2 *	balta / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
505.073.00.8 *	juoda / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	26,6	47	875,95
Praustuvo plotis: 105 cm									
505.074.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.2 *	balta / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.3	lavos spalva / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72
505.074.00.8 *	juoda / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	26,6	47	939,72

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm									
505.075.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.2 *	balta / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**
505.075.00.8 *	juoda / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	26,6	47	**1010,20**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon praustuvas → P. 299
- Geberit iCon Light praustuvas → P. 300
- Geberit iCon Light praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 301
- Geberit iCon baldinis praustuvas → P. 312
- Geberit Acanto praustuvas → P. 296
- Geberit Acanto praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 296
- Geberit ONE baldinis praustuvas → P. 311
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE baldinis praustuvas CleanDrain → P. 308
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 309
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 310
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain → P. 292
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 293
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 294
- Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi → P. 410
- Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 411
- Geberit ONE šoninis elementas → P. 412
- Geberit ONE praustuvo sifono dekoratyvinis dangtis → P. 352
- Geberit ONE praustuvas → P. 295


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431


- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais







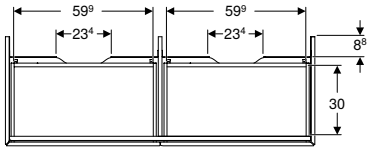

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Viršutiniame stalčiuje visiškai panaudota vieta daiktams laikyti
- Su dviem stalčiais
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 133,2 cm					
505.076.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.2 *	balta / matinis	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.3	lavos spalva / matinis	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	135	26,6	47	**1208,21**
505.076.00.8 *	juoda / matinis	135	26,6	47	**1208,21**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321
- Geberit ONE praustuvo sifono dekoratyvinis dangtis → P. 352
- Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi → P. 410
- Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 411
- Geberit ONE šoninis elementas → P. 412

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431


- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams



Mix & Match

Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais



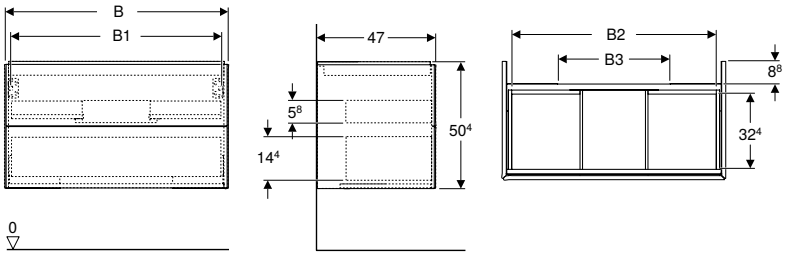

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Viršutiniame stalčiuje visiškai panaudota vieta daiktams laikyti
- Su dviem stalčiais
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm									
505.261.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.2 *	balta / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
505.261.00.8 *	juoda / matinis	Taip	59,2	53,8	51,7	15,2	50,4	47	978,15
Praustuvo plotis: 75 cm									
505.262.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.2 *	balta / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
505.262.00.8 *	juoda / matinis	Taip	74	68,6	66,5	30	50,4	47	1079,34
Praustuvo plotis: 90 cm									
505.263.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.2 *	balta / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
505.263.00.8 *	juoda / matinis	Taip	88,8	83,4	81,3	44,8	50,4	47	1214,26
Praustuvo plotis: 105 cm									
505.264.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.2 *	balta / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.3	lavos spalva / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71
505.264.00.8 *	juoda / matinis	Ne	103,6	98,2	96,1	59,6	50,4	47	1281,71

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm									
505.265.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.2 *	balta / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.3	lavos spalva / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**
505.265.00.8 *	juoda / matinis	Taip	118,4	113	110,9	74,4	50,4	47	**1484,09**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon praustuvas → P. 299
- Geberit iCon Light praustuvas → P. 300
- Geberit iCon Light praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 301
- Geberit iCon baldinis praustuvas → P. 312
- Geberit Acanto praustuvas → P. 296
- Geberit Acanto praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 296
- Geberit ONE baldinis praustuvas → P. 311
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE baldinis praustuvas CleanDrain → P. 308
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 309
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 310
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain → P. 292
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 293
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 294
- Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi → P. 410
- Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 411
- Geberit ONE šoninis elementas → P. 412
- Geberit ONE praustuvas → P. 295


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais



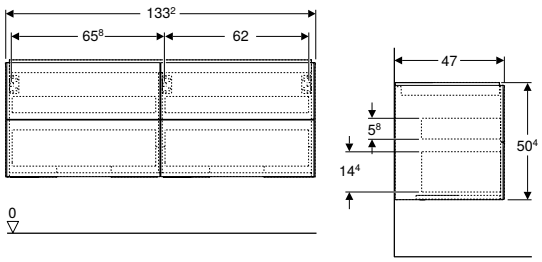

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Viršutiniame stalčiuje visiškai panaudota vieta daiktams laikyti
- Su keturiais stalčiais
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 133,2 cm					
505.266.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.2 *	balta / matinis	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.3	lavos spalva / matinis	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	135	50,4	47	**1686,47**
505.266.00.8 *	juoda / matinis	135	50,4	47	**1686,47**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi → P. 410
- Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 411
- Geberit ONE šoninis elementas → P. 412


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams

Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi, kompaktiško gylio



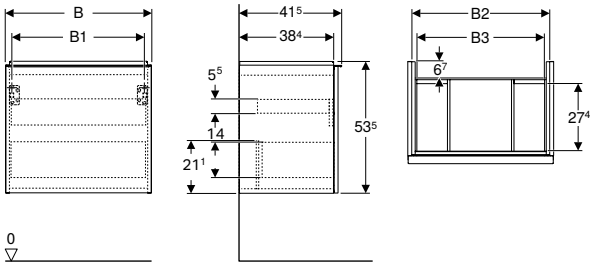

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Su vienu vidiniu stalčiumi
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Kompaktiškas ilgis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm								
503.008.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	862,93
503.008.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
503.008.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	862,93
503.008.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	56	51,9	53,5	41,5	757,63
Praustuvo plotis: 75 cm								
503.009.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	956,54
503.009.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93
503.009.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	956,54
503.009.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68	70,8	66,7	53,5	41,5	862,93

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Acanto praustuvas, kompaktiško gylio → P. 297
- Geberit Acanto praustuvas, kompaktiško gylio, su daiktų laikymo paviršiumi → P. 298

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Acanto vonios kambario baldai

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams

Mix & Match

Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi



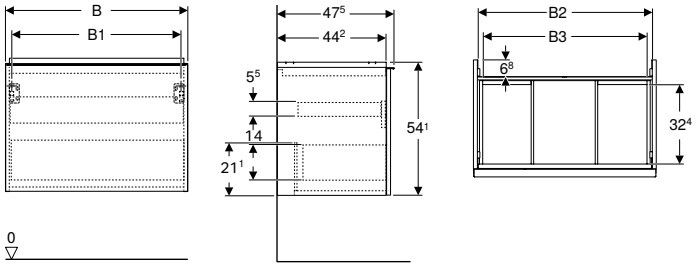

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Su vienu vidiniu stalčiumi
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm									
503.003.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	877,56
503.003.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	56	56	54,1	47,5	804,43
503.003.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
503.003.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	877,56
503.003.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	56	51,8	54,1	47,5	804,43
Praustuvo plotis: 75 cm									
503.004.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	985,79
503.004.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
503.004.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	985,79
503.004.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,8	70,8	66,5	54,1	47,5	909,74
Praustuvo plotis: 90 cm									
503.005.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1099,88
503.005.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
503.005.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
503.005.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1099,88
503.005.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	85,6	81,4	54,1	47,5	1023,82
Praustuvo plotis: 120 cm									
503.006.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1418,72
503.006.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59
503.006.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	115,2	113	54,1	47,5	1418,72
503.006.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	115,2	110	54,1	47,5	1345,59

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Acanto šoninė spintelė su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 413
- Geberit iCon Light praustuvas → P. 300
- Geberit iCon Light praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 301
- Geberit iCon baldinis praustuvas → P. 312
- Geberit Acanto praustuvas → P. 296
- Geberit Acanto praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 296
- Geberit ONE baldinis praustuvas → P. 311
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE baldinis praustuvas CleanDrain → P. 308
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 309
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 310
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain → P. 292
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 293
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 294
- Geberit ONE praustuvas → P. 295
- Geberit iCon praustuvas → P. 299

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Acanto vonios kambario baldai

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi



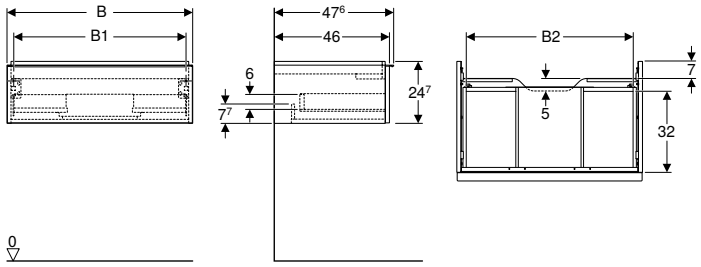

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm								
502.310.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
502.310.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	24,7	47,6	580,11
Praustuvo plotis: 75 cm								
502.311.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
502.311.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	24,7	47,6	668,83
Praustuvo plotis: 90 cm								
502.312.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77
502.312.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	24,7	47,6	750,77

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm								
502.313.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**
502.313.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	111,2	24,7	47,6	**863,30**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon praustuvas → P. 299
- Geberit iCon Light praustuvas → P. 300
- Geberit iCon Light praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 301
- Geberit iCon baldinis praustuvas → P. 312
- Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais → P. 414
- Geberit Acanto praustuvas → P. 296
- Geberit Acanto praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 296
- Geberit ONE baldinis praustuvas → P. 311
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE baldinis praustuvas CleanDrain → P. 308
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 309
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 310
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain → P. 292
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 293
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 294
- Geberit ONE praustuvo sifono dekoratyvinis dangtis → P. 352
- Geberit ONE praustuvas → P. 295

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais



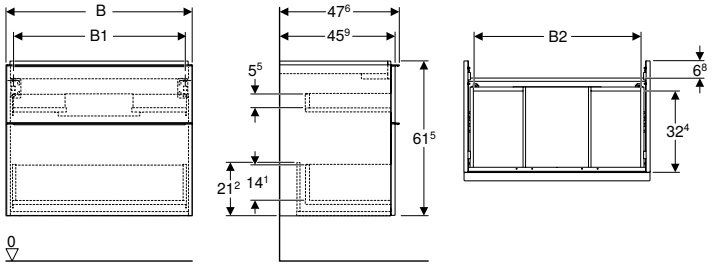

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm								
502.303.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
502.303.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	59,2	53,8	51,7	61,5	47,6	834,37
Praustuvo plotis: 75 cm								
502.304.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
502.304.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	74	68,6	66,5	61,5	47,6	937,69
Praustuvo plotis: 90 cm								
502.305.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14
502.305.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	88,8	83,4	81,5	61,5	47,6	1051,14

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm								
502.306.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**
502.306.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	113	112	61,5	47,6	**1367,36**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon praustuvas → P. 299
- Geberit iCon Light praustuvas → P. 300
- Geberit iCon Light praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 301
- Geberit iCon baldinis praustuvas → P. 312
- Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais → P. 414
- Geberit Acanto praustuvas → P. 296
- Geberit Acanto praustuvas su daiktų laikymo paviršiumi → P. 296
- Geberit ONE baldinis praustuvas → P. 311
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE baldinis praustuvas CleanDrain → P. 308
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 309
- Geberit ONE baldinis praustuvas, CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 310
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain → P. 292
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius dešinėje → P. 293
- Geberit ONE praustuvas CleanDrain, daiktų laikymo paviršius kairėje → P. 294
- Geberit ONE praustuvas → P. 295


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio



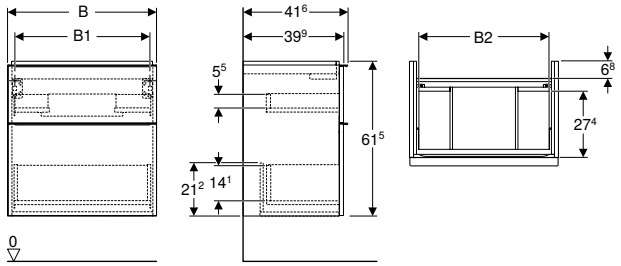

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Kompaktiškas ilgis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm							
502.307.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
502.307.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	59,2	53,8	51,7	61,5	41,6	834,37
Praustuvo plotis: 75 cm							
502.308.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69
502.308.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	74	68,6	66,5	61,5	41,6	937,69

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit iCon Light praustuvas, kompaktiško gylio → P. 302

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams

Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su vienomis durelėmis

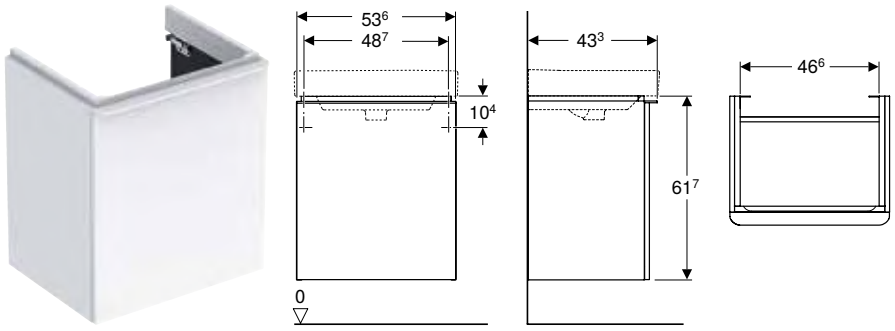

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	Praustuvo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Durys: Vyriai dešinėje						
500.365.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.365.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.365.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.365.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65
Durys: Vyriai kairėje						
500.366.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.366.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.366.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65
500.366.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	53,6	55	61,7	43,3	424,65

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Option Basic Square veidrodis su apšvietimu, apšvietimas viršuje → P. 464
- Geberit Smyle Square praustuvas → P. 302

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441

Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su dviem stalčiais



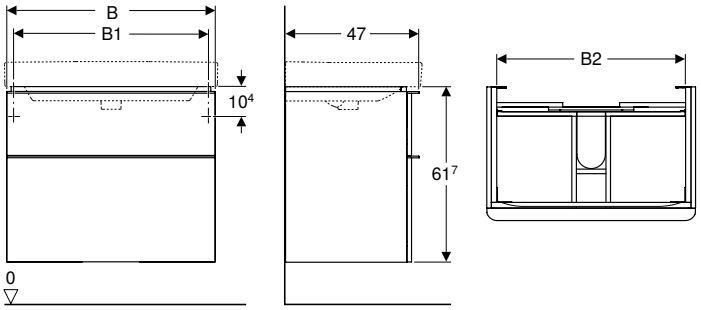

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Vidinis stalčiaus rėmas iš metalo
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 60 cm							
500.352.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
500.352.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	58,4	53,5	51,4	61,7	47	666,84
Praustuvo plotis: 75 cm							
500.353.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
500.353.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	73,4	68,5	66,4	61,7	47	742,32
Praustuvo plotis: 90 cm							
500.354.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
500.354.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	88,4	83,5	81,4	61,7	47	833,56
Praustuvo plotis: 120 cm							
500.355.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92
500.355.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	113,5	111,4	61,7	47	1100,92

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Option Basic Square veidrodis su apšvietimu, apšvietimas viršuje → P. 464
- Geberit Smyle Square praustuvas → P. 302
- Geberit Smyle Square šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 417
- Geberit Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis → P. 475
- Geberit Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 476

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441


Dvigubiems praustuvams


Mix & Match

Geberit Acanto spintelė dvigubam praustuvui, dviejų stalčių ir dviejų vidinių stalčių









click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas
- Spintelė dvigubam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Su dviem vidiniais stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm						
503.007.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	54,1	47,5	**1345,59**
503.007.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	54,1	47,5	**1418,72**
503.007.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	54,1	47,5	**1345,59**
503.007.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	54,1	47,5	**1345,59**
503.007.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	54,1	47,5	**1345,59**
503.007.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	54,1	47,5	**1418,72**
503.007.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	54,1	47,5	**1345,59**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit Acanto šoninė spintelė su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 413
- Geberit iCon Light dvigubas praustuvas → P. 307
- Geberit Acanto dvigubas praustuvas → P. 305
- Geberit iCon dvigubas praustuvas → P. 306


Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Acanto vonios kambario baldai

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais



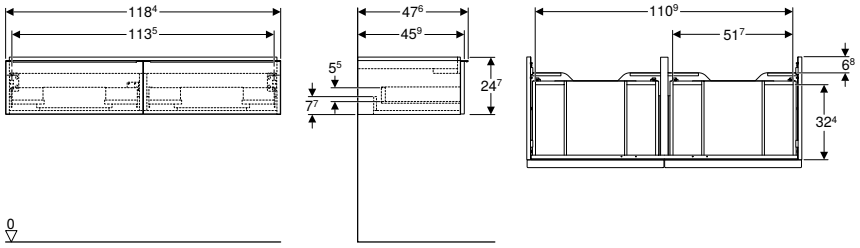

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė dvigubam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm						
502.314.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	24,7	47,6	883,29
502.314.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	Taip	118,4	24,7	47,6	883,29

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon Light dvigubas praustuvas → P. 307
- Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais → P. 414
- Geberit iCon dvigubas praustuvas → P. 306
- Geberit Acanto dvigubas praustuvas → P. 305

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais



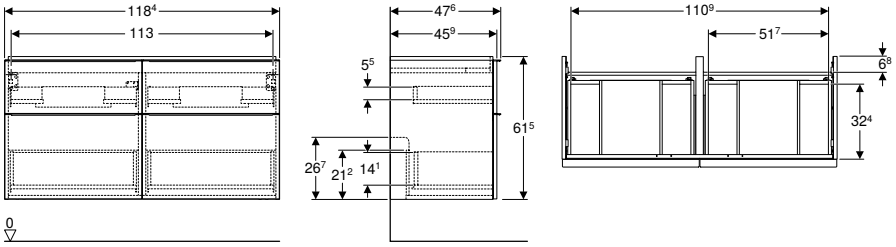

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė dvigubam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su keturiais stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm						
502.309.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta miltelinių būdu	Taip	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	Taip	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta miltelinių būdu	Taip	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta miltelinių būdu	Taip	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta miltelinių būdu	Taip	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta miltelinių būdu	Taip	118,4	61,5	47,6	1408,46
502.309.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta miltelinių būdu	Taip	118,4	61,5	47,6	1408,46

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit iCon Light dvigubas praustuvas → P. 307
- Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais → P. 414
- Geberit Acanto dvigubas praustuvas → P. 305
- Geberit iCon dvigubas praustuvas → P. 306


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Geberit Smyle Square spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais



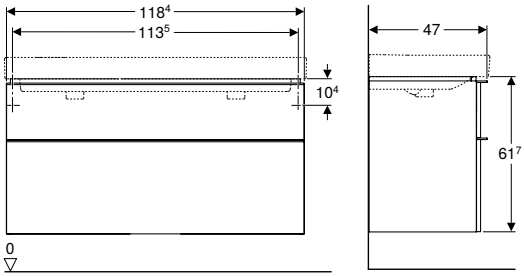

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė dvigubam praustuvui
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Vidinis stalčiaus rėmas iš metalo
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 120 cm					
500.356.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	61,7	47	**1100,92**
500.356.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	118,4	61,7	47	**1100,92**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Smyle Square dvigubas praustuvas → P. 307
- Geberit Smyle Square šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 417
- Geberit Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 476


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441

Praustuvams, montuojamiems ant stalviršio

Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu



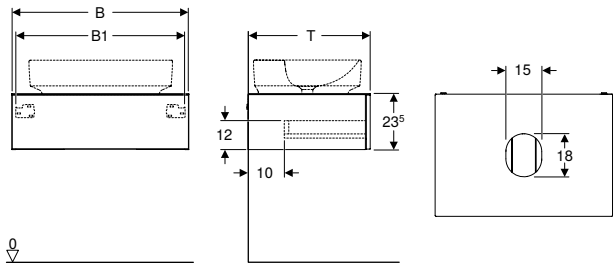

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visiems VariForm praustuvams, montuojamiems ant baldo
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta
- Stalviršis iš specialaus vandeniui ir įbrėžimams atsparaus laminato

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm						
501.159.00.1	AA	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Stalviršio plokštė: balta / matinė melamino dervos danga	71	23,5	51	812,36
501.160.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Stalviršio plokštė: lavos spalva / matinė melamino dervos danga	71	23,5	51	812,36
501.162.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	71	23,5	51	812,36
501.163.00.1	AA	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: ąžuolas / melamino dervos danga	71	23,5	51	812,36
B / plotis: 90 cm						
501.165.00.1	AA	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Stalviršio plokštė: balta / matinė melamino dervos danga	86	23,5	51	905,62
501.166.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Stalviršio plokštė: lavos spalva / matinė melamino dervos danga	86	23,5	51	905,62
501.168.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	86	23,5	51	905,62
501.169.00.1	AA	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: ąžuolas / melamino dervos danga	86	23,5	51	905,62

AA: baigia galioti nuo Gruodis 2025; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su


- Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 462
- Geberit Option Oval veidrodis su netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 326
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos → P. 325
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 324
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus → P. 324
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 327
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 326
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 323
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus → P. 323
- Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis → P. 473


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit VariForm vonios kambario baldai → P. 449

Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu



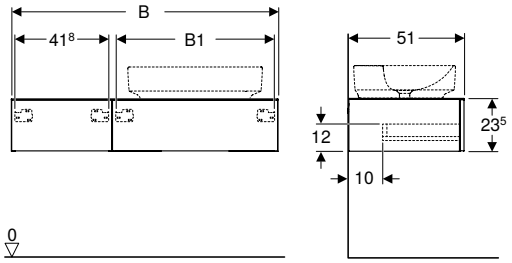



click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visiems VariForm praustuvams, montuojamiems ant baldo
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta
- Stalviršis iš specialaus vandeniui ir įbrėžimams atsparaus laminato
- Praustuvą, montuojamą ant baldo, galima montuoti kairėje arba dešinėje pusėje

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 120 cm						
501.171.00.1	AA	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Stalviršio plokštė: balta / matinė melamino dervos danga	70,8	23,5	51	1417,12
501.172.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Stalviršio plokštė: lavos spalva / matinė melamino dervos danga	70,8	23,5	51	1417,12
501.174.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	70,8	23,5	51	1417,12
501.175.00.1	AA	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: ąžuolas / melamino dervos danga	70,8	23,5	51	1417,12
B / plotis: 135 cm						
501.177.00.1	AA	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Stalviršio plokštė: balta / matinė melamino dervos danga	85,8	23,5	51	1531,43
501.178.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Stalviršio plokštė: lavos spalva / matinė melamino dervos danga	85,8	23,5	51	1531,43
501.180.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	85,8	23,5	51	1531,43
501.181.00.1	AA	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: ąžuolas / melamino dervos danga	85,8	23,5	51	1531,43

AA: baigia galioti nuo Gruodis 2025; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su


- Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 462
- Geberit Option Oval veidrodis su netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 326
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos → P. 325
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 324
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus → P. 324
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 327
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 326
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 323
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus → P. 323
- Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 474

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit VariForm vonios kambario baldai → P. 449

Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu



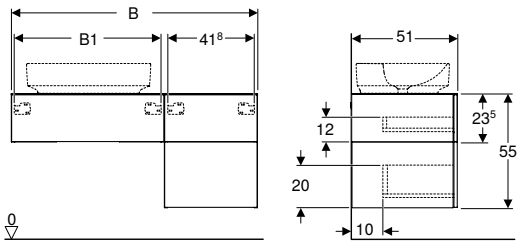

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Spintelė praustuvui
- Butelio formos sifonas, vietą taupantis modelis, ø 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visiems VariForm praustuvams, montuojamiems ant baldo
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su trimis stalčiais
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Stalčiai be sifono išpjovos
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta
- Stalviršis iš specialaus vandeniui ir įbrėžimams atsparaus laminato
- Praustuvą, montuojamą ant baldo, galima montuoti kairėje arba dešinėje pusėje

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 120 cm						
501.183.00.1	AA	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Stalviršio plokštė: balta / matinė melamino dervos danga	70,8	55	51	1567,53
501.184.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Stalviršio plokštė: lavos spalva / matinė melamino dervos danga	70,8	55	51	1567,53
501.186.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	70,8	55	51	1567,53
501.187.00.1	AA	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: ąžuolas / melamino dervos danga	70,8	55	51	1567,53
B / plotis: 135 cm						
501.189.00.1	AA	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Stalviršio plokštė: balta / matinė melamino dervos danga	85,8	55	51	1681,87
501.190.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Stalviršio plokštė: lavos spalva / matinė melamino dervos danga	85,8	55	51	1681,87
501.192.00.1 *	AA	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	85,8	55	51	1681,87
501.193.00.1	AA	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Stalviršio plokštė: ąžuolas / melamino dervos danga	85,8	55	51	1681,87

AA: baigia galioti nuo Gruodis 2025; * Gaminiai pagal užsakymą

Galima derinti su


- Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 462
- Geberit Option Oval veidrodis su netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu → P. 463
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 326
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, elipsės formos → P. 325
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 324
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, ovalus → P. 324
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 327
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 326
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus, su skyle maišytuvui pritvirtinti → P. 323
- Geberit VariForm ant stalviršio pastatomas praustuvas, apvalus → P. 323
- Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis → P. 474

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit VariForm vonios kambario baldai → P. 449

Kampiniams praustuvas mažiems vonios kambariams

Geberit Selnova Compact spintelė kampiniam praustuvui, su dvejomis durelėmis

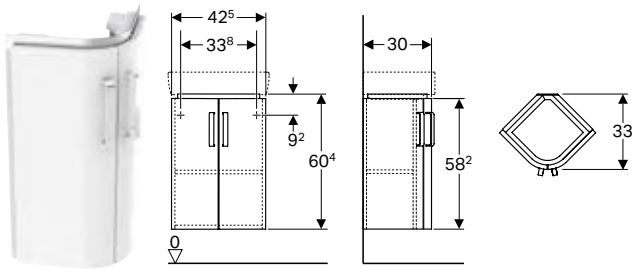

click & scan

Naudojimo tikslai
- Montuojamas į sienų kampą

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis durelėmis
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su viena stacionaria lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Su įmontuojamomis kojelėmis
- Priekis iš MDF
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Praustuvo plotis: 45 cm					
501.484.00.1	Korpusas: baltas / matinis Priekis: baltas / lakuotas, blizgus	42,5	60,4	33	428,59
501.483.00.1 *	Korpusas: šviesiai pilkas / matinis Priekis: šviesiai pilkas / lakuotas, blizgus	42,5	60,4	33	428,59

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Compact kampinis praustuvas mažoms patalpoms → P. 338

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Compact vonios kambario baldai → P. 448




Praustuvų stalviršiai

Ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui

Mix & Match

Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui



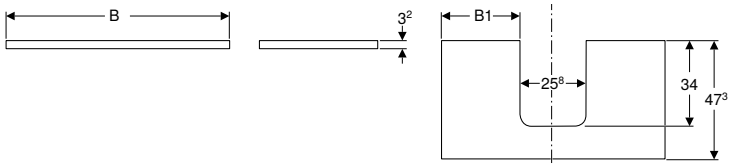

click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta montuoti ant Geberit ONE, Acanto, iCon praustuvo spintelės arba P atramos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Atsparumas drėgmei

Tiekiamas komplektas

- Praustuvo stalviršis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Išpjova	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 59,8 cm							
505.271.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.2 *	balta / matinis	Taip	viduryje	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	viduryje	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	viduryje	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	viduryje	17	3,2	47,3	293,48
505.271.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	viduryje	17	3,2	47,3	293,48
B / plotis: 74,6 cm							
505.272.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.2 *	balta / matinis	Taip	viduryje	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	viduryje	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	viduryje	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	viduryje	24,4	3,2	47,3	323,80
505.272.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	viduryje	24,4	3,2	47,3	323,80
B / plotis: 89,4 cm							
505.273.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.2 *	balta / matinis	Taip	viduryje	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	viduryje	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	viduryje	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	viduryje	31,8	3,2	47,3	364,27
505.273.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	viduryje	31,8	3,2	47,3	364,27
505.293.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.2 *	balta / matinis	Taip	kairėje	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	kairėje	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	kairėje	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	kairėje	22,1	3,2	47,3	364,27
505.293.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	kairėje	22,1	3,2	47,3	364,27
505.313.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.2 *	balta / matinis	Taip	dešinėje	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	dešinėje	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	41,5	3,2	47,3	364,27
505.313.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	dešinėje	41,5	3,2	47,3	364,27
B / plotis: 104,2 cm							
505.274.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	viduryje	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.2 *	balta / matinis	Ne	viduryje	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	viduryje	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	viduryje	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	viduryje	39,2	3,2	47,3	384,51
505.274.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	viduryje	39,2	3,2	47,3	384,51

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Išpjova	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
505.274.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	viduryje	39,2	3,2	47,3	384,51
505.294.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.2 *	balta / matinis	Ne	kairėje	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	kairėje	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	kairėje	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	kairėje	22,1	3,2	47,3	384,51
505.294.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	kairėje	22,1	3,2	47,3	384,51
505.314.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	dešinėje	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.2 *	balta / matinis	Ne	dešinėje	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	dešinėje	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	dešinėje	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	dešinėje	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	dešinėje	56,3	3,2	47,3	384,51
505.314.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	dešinėje	56,3	3,2	47,3	384,51
B / plotis: 119 cm							
505.275.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.2 *	balta / matinis	Taip	viduryje	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	viduryje	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	viduryje	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	viduryje	46,6	3,2	47,3	445,23
505.275.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	viduryje	46,6	3,2	47,3	445,23
505.295.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.2 *	balta / matinis	Taip	kairėje	22,4	3,7	47,3	445,23
505.295.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	kairėje	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	kairėje	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	kairėje	22,4	3,2	47,3	445,23
505.295.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	kairėje	22,4	3,2	47,3	445,23
505.315.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.2 *	balta / matinis	Taip	dešinėje	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	dešinėje	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	70,8	3,2	47,3	445,23
505.315.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	dešinėje	70,8	3,2	47,3	445,23
505.335.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.2 *	balta / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	3,2	47,3	445,23
505.335.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	3,2	47,3	445,23
B / plotis: 133,8 cm							
505.276.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje ir dešinėje	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.2 *	balta / matinis	Ne	kairėje ir dešinėje	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	kairėje ir dešinėje	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje ir dešinėje	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	kairėje ir dešinėje	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	kairėje ir dešinėje	19,9	3,2	47,3	505,95
505.276.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	kairėje ir dešinėje	19,9	3,2	47,3	505,95

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Užsakyti papildomai

- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319

Galima derinti su


- Geberit ONE praustuvo stalviršio P atrama → P. 453


- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, akmens keramika, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui





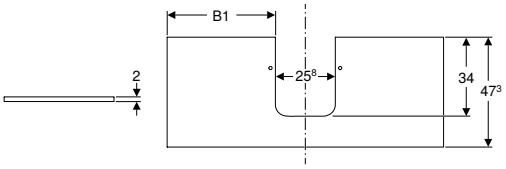

click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta montuoti ant Geberit ONE, Acanto, iCon praustuvo spintelės

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Keramogranitas

Savybės

- Atsparus įbrėžimams
- Atsparumas drėgmei

Tiekiamas komplektas

- Praustuvo stalviršis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Išpjova	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 119 cm								
505.105.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Ne	viduryje	46,6		2	47,3	**2354,33**
505.105.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Ne	viduryje	46,6		2	47,3	**2354,33**
505.125.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje	22,3		2	47,3	**2354,33**
505.125.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje	22,3		2	47,3	**2354,33**
505.145.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Taip	dešinėje	70,9		2	47,3	**2354,33**
505.145.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Taip	dešinėje	70,9		2	47,3	**2354,33**
505.175.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	30,2	2	47,3	**2354,33**
505.175.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	17,6	30,2	2	47,3	**2354,33**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Užsakyti papildomai

- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos → P. 319
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, dubens formos, CleanDrain → P. 318

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus




Ant stalviršio pastatomam stačiakampiam praustuvui

Mix & Match

Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova , ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui



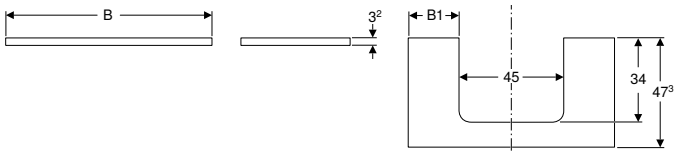

click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta montuoti ant Geberit ONE, Acanto, iCon praustuvo spintelės arba P atramos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Atsparumas drėgmei

Tiekiamas komplektas

- Praustuvo stalviršis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Išpjova	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 74,6 cm								
505.282.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.2 *	balta / matinis	Taip	viduryje	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	viduryje	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	viduryje	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	viduryje	14,8		3,2	47,3	323,80
505.282.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	viduryje	14,8		3,2	47,3	323,80
B / plotis: 89,4 cm								
505.283.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.2 *	balta / matinis	Taip	viduryje	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	viduryje	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	viduryje	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	viduryje	22,2		3,2	47,3	364,27
505.283.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	viduryje	22,2		3,2	47,3	364,27
505.303.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,2	364,27
505.303.00.2 *	balta / matinis	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	364,27
505.303.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	364,27
505.323.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.2 *	balta / matinis	Taip	dešinėje	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	dešinėje	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	31,6		3,2	47,3	364,27
505.323.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	dešinėje	31,6		3,2	47,3	364,27
B / plotis: 104,2 cm								
505.284.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	viduryje	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.2 *	balta / matinis	Ne	viduryje	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	viduryje	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	viduryje	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	viduryje	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	viduryje	29,6		3,2	47,3	384,51
505.284.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	viduryje	29,6		3,2	47,3	384,51
505.304.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.2 *	balta / matinis	Ne	kairėje	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	kairėje	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	kairėje	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	kairėje	12,5		3,2	47,3	384,51
505.304.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	kairėje	12,5		3,2	47,3	384,51
505.324.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	dešinėje	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.2 *	balta / matinis	Ne	dešinėje	46,7		3,2	47,3	384,51

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Išpjova	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
505.324.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	dešinėje	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	dešinėje	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	dešinėje	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	dešinėje	46,7		3,2	47,3	384,51
505.324.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	dešinėje	46,7		3,2	47,3	384,51
B / plotis: 119 cm								
505.285.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.2 *	balta / matinis	Taip	viduryje	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	viduryje	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	viduryje	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	viduryje	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	viduryje	37		3,2	47,3	445,23
505.285.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	viduryje	37		3,2	47,3	445,23
505.305.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.2 *	balta / matinis	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	445,23
505.305.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	kairėje	12,5		3,2	47,3	445,23
505.305.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	kairėje	12,8		3,2	47,3	445,23
505.325.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.2 *	balta / matinis	Taip	dešinėje	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	dešinėje	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	dešinėje	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	dešinėje	61,2		3,2	47,3	445,23
505.325.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	dešinėje	61,2		3,2	47,3	445,23
505.345.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje ir dešinėje	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.2 *	balta / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.3 *	lavos spalva / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Taip	kairėje ir dešinėje	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Taip	kairėje ir dešinėje	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Taip	kairėje ir dešinėje	8	30,2	3,2	47,3	445,23
505.345.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	8	30,2	3,2	47,3	445,23
B / plotis: 133,8 cm								
505.286.00.1 *	balta / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje ir dešinėje	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.2 *	balta / matinis	Ne	kairėje ir dešinėje	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.3 *	lavos spalva / matinis	Ne	kairėje ir dešinėje	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	Ne	kairėje ir dešinėje	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.5 *	ąžuolas / melamino dervos danga	Ne	kairėje ir dešinėje	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	Ne	kairėje ir dešinėje	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95
505.286.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	Ne	kairėje ir dešinėje	10,3	32,5	3,2	47,3	505,95

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Užsakyti papildomai
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321


Galima derinti su
- Geberit ONE praustuvo stalviršio P atrama → P. 453

- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Mix & Match

Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, akmens keramika, ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui



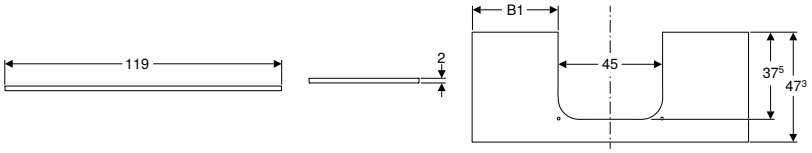

click & scan

Naudojimo tikslai
- Skirta montuoti ant Geberit ONE, Acanto, iCon praustuvo spintelės

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Keramogranitas

Savybės
- Atsparus įbrėžimams
- Atsparumas drėgmei

Tiekiamas komplektas
- Praustuvo stalviršis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Mix & Match	Išpjova	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 119 cm								
505.115.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Taip	viduryje	37		2	47,3	2354,33
505.115.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Taip	viduryje	37		2	47,3	2354,33
505.135.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje	12,8		2	47,3	2354,33
505.135.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje	12,8		2	47,3	2354,33
505.155.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Taip	dešinėje	69,2		2	47,3	2354,33
505.155.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Taip	dešinėje	69,2		2	47,3	2354,33
505.165.00.1 *	balto marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	8	29	2	47,3	2354,33
505.165.00.2 *	juodo marmuro imitacija / matinis	Taip	kairėje ir dešinėje	8	29	2	47,3	2354,33

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Užsakyti papildomai
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis, CleanDrain → P. 320
- Geberit ONE ant stalviršio pastatomas praustuvas, stačiakampis → P. 321


- Spintelei montuoti reikia Geberit praustuvo jungties, vietą taupančio modelio. Žiūrėkite praustuvų serijų gaminių asortimento apžvalgą arba internetinį katalogą, priedus praustuvams
- Mix & Match: Geberit ONE, Acanto, iCon serijose galima laisvai derinti to paties pločio elementus

Šoninės spintelės

Žemos šoninės spintelės

Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi



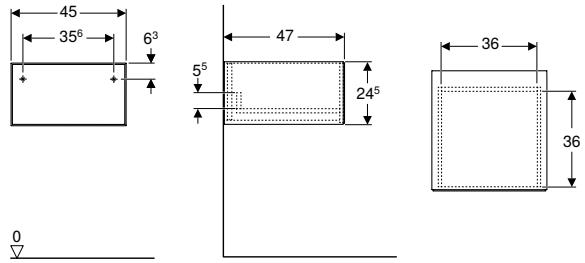

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
505.078.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	24,5	47	704,79
505.078.00.2 *	balta / matinis	24,5	47	704,79
505.078.00.3	lavos spalva / matinis	24,5	47	704,79
505.078.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	24,5	47	704,79
505.078.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	24,5	47	704,79
505.078.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	24,5	47	704,79
505.078.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	24,5	47	704,79
505.078.00.8 *	juoda / matinis	24,5	47	704,79

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 384
- Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, akmens keramika → P. 458
- Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, stiklas → P. 458

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431

Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais

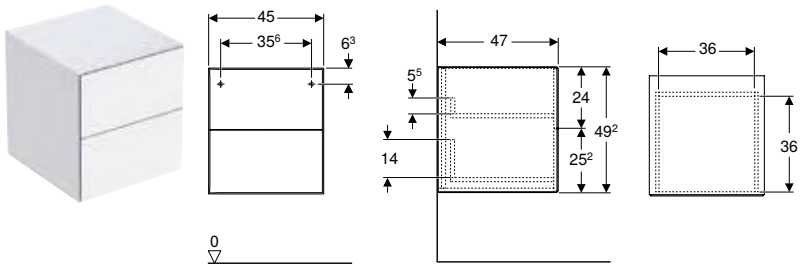

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
505.077.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	49,2	47	973,28
505.077.00.2 *	balta / matinis	49,2	47	973,28
505.077.00.3	lavos spalva / matinis	49,2	47	973,28
505.077.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	49,2	47	973,28
505.077.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	49,2	47	973,28
505.077.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	49,2	47	973,28
505.077.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	49,2	47	973,28
505.077.00.8 *	juoda matinė	49,2	47	973,28


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, akmens keramika → P. 458
- Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, stiklas → P. 458
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 384

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431

Geberit ONE šoninis elementas



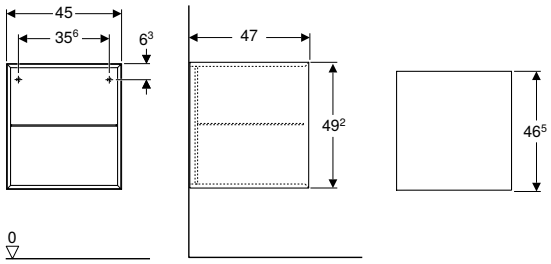

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su stikline lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
505.079.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	49,2	47	**704,79**
505.079.00.2 *	balta / matinis	49,2	47	**704,79**
505.079.00.3	lavos spalva / matinis	49,2	47	**704,79**
505.079.00.4 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	49,2	47	**704,79**
505.079.00.5	ąžuolas / melamino dervos danga	49,2	47	**704,79**
505.079.00.6 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	49,2	47	**704,79**
505.079.00.7 *	pilkšvai smėlinė / matinis	49,2	47	**704,79**
505.079.00.8 *	juoda matinė	49,2	47	**704,79**

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit ONE spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 378
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 380
- Geberit ONE spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 382
- Geberit ONE spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 384
- Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, akmens keramika → P. 458
- Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, stiklas → P. 458

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431

Geberit Acanto šoninė spintelė su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi

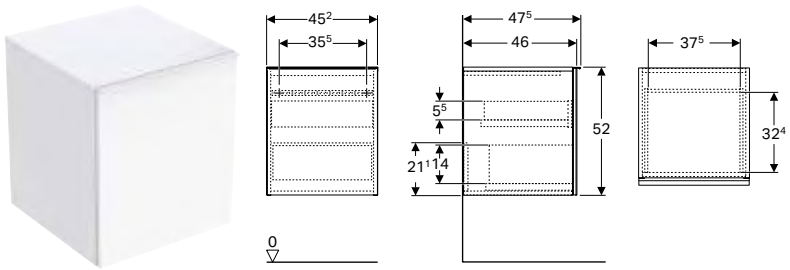

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienu stalčiumi
- Su vienu vidiniu stalčiumi
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45,2 cm				
503.010.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	47,5	731,30
503.010.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	47,5	807,36
503.010.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	47,5	731,30
503.010.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	47,5	731,30
503.010.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	47,5	731,30
503.010.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	47,5	807,36
503.010.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	52	47,5	731,30


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su

- Geberit Acanto spintelė dvigubam praustuvui, dviejų stalčių ir dviejų vidinių stalčių → P. 395
- Geberit Acanto spintelė praustuvui, su stalčiumi ir vidiniu stalčiumi → P. 386

Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais



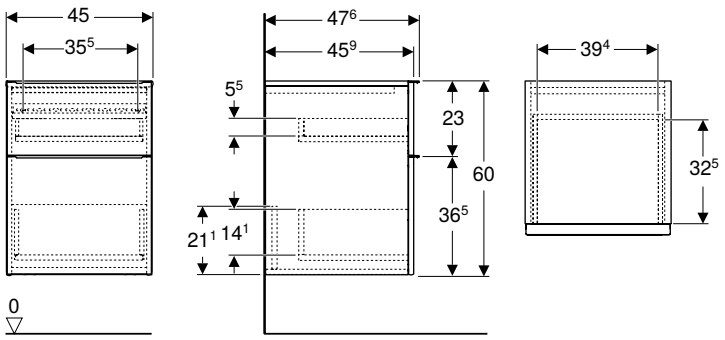

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Rankeną galima pakeisti
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
502.315.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	60	47,6	**760,77**
502.315.01.2	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: chromuota, blizgi	60	47,6	**760,77**
502.315.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	60	47,6	**760,77**
502.315.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	60	47,6	**760,77**
502.315.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	60	47,6	**760,77**
502.315.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	60	47,6	**760,77**
502.315.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	60	47,6	**760,77**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi → P. 388
- Geberit iCon baldinio praustuvo plonos konstrukcijos rinkinys, su spintele, dviem stalčiais ir praustuvo jungtimi → P. 358
- Geberit iCon baldinio praustuvo plonos konstrukcijos rinkinys, su spintele, dviem stalčiais ir praustuvo jungtimi → P. 360
- Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 390
- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 396
- Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais → P. 397
- Geberit magnetinė lenta su daiktadėžėmis → P. 456

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435

Geberit iCon šoninis elementas



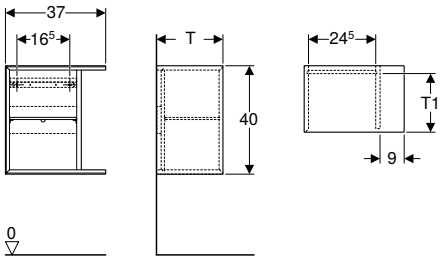

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
T / gylis: 24,5 cm					
502.324.01.1	balta / lakuotas labai blizgus	37	40	21	451,32
502.324.01.3 *	balta / matinis	37	40	21	451,32
502.324.JH.1	ąžuolas / melamino dervos danga	37	40	21	451,32
502.324.JK.1	lavos spalva / matinis	37	40	21	451,32
502.324.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	37	40	21	451,32
502.324.JR.1 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	37	40	21	451,32
T / gylis: 27,3 cm					
502.325.01.1	balta / lakuotas labai blizgus	37	40	24	465,65
502.325.01.3 *	balta / matinis	37	40	24	465,65
502.325.JH.1	ąžuolas / melamino dervos danga	37	40	24	465,65
502.325.JK.1	lavos spalva / matinis	37	40	24	465,65
502.325.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	37	40	24	465,65
502.325.JR.1 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	37	40	24	465,65

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis → P. 374
- Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi → P. 375

- Šoninis elementas, kurio gylis 24,5 cm, tik Geberit iCon spintelei praustuvui, su durelėmis
- Šoninis elementas, kurio gylis 27,3 cm, tik Geberit iCon spintelei praustuvui, su durelėmis

Geberit Smyle Square žema spintelė, su vienomis durelėmis



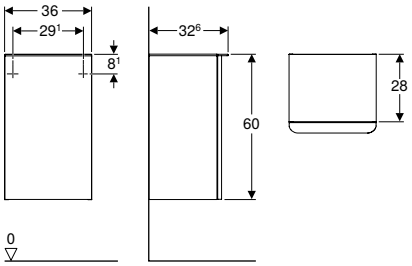

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Suderinus su vidutinio aukščio spintele gaunama aukšta spintelė
- Su vienomis durimis
- Atidaroma su rankena
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Viršutinė plokštė iš stiklo
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
Durys: Vyriai dešinėje					
500.359.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17
500.359.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17
500.359.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17
500.359.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17
Durys: Vyriai kairėje					
500.360.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17
500.360.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17
500.360.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17
500.360.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	36	60	32,6	371,17

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Smyle Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 422

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441

Geberit Smyle Square šoninė spintelė su dviem stalčiais



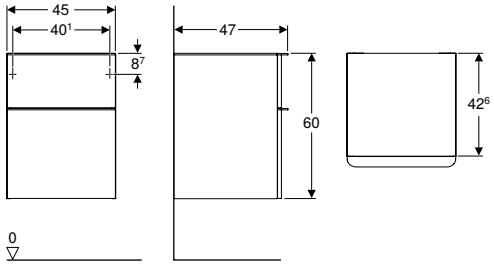

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Suderinama su spintelėmis praustuvui
- Su dviem stalčiais
- Atidaroma su rankena
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Vidinis stalčiaus rėmas iš metalo
- Viršutinė plokštė iš stiklo
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.357.00.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus Rankena: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	45	60	47	**613,39**
500.357.JK.1 *	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	45	60	47	**613,39**
500.357.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus Rankena: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	45	60	47	**613,39**
500.357.JR.1	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga Rankena: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	45	60	47	**613,39**

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su dviem stalčiais → P. 394
- Geberit Smyle Square spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais → P. 398
- Geberit magnetinė lenta su daiktadėžėmis → P. 456

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441

Geberit Smyle Square šoninė spintelė, atvira

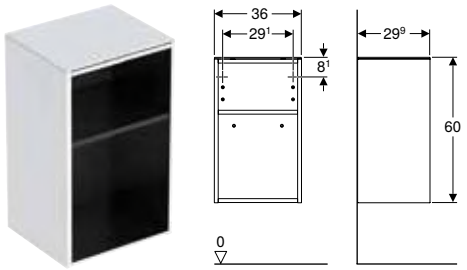

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Suderinus su vidutinio aukščio spintele gaunama aukšta spintelė
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Atsparumas drėgmei
- Viršutinė plokštė iš stiklo
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.358.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	36	60	29,9	276,81
500.358.JK.1 *	lavos spalva / matinis	36	60	29,9	276,81
500.358.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	36	60	29,9	276,81
500.358.JR.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	36	60	29,9	276,81

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit Smyle Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 422

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441

Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis

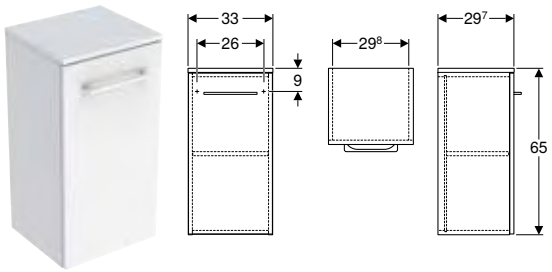

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai
- Rankena

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Atidaroma su rankena
- Su viena reguliuojamo aukščio lentyna
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.272.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	33	65	29,7	239,54
501.273.00.1 *	lavos spalva / matinis	33	65	29,7	239,54
501.274.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	33	65	29,7	224,57
501.275.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	33	65	29,7	224,57


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su
- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, vienos durys → P. 361
- Geberit Selnova Square įleidžiamo praustuvo su apatine spintele ir praustuvo stalviršiu rinkinys, du stalčiai → P. 364
- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dvejų durų → P. 362
- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dviejų stalčių → P. 363
- Geberit Selnova Square praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele, vienerių durų → P. 356
- Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 423
- Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis → P. 478

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445

Aukštos spintelės

Geberit aukšta spintelė dviem ištraukiamais skyriais

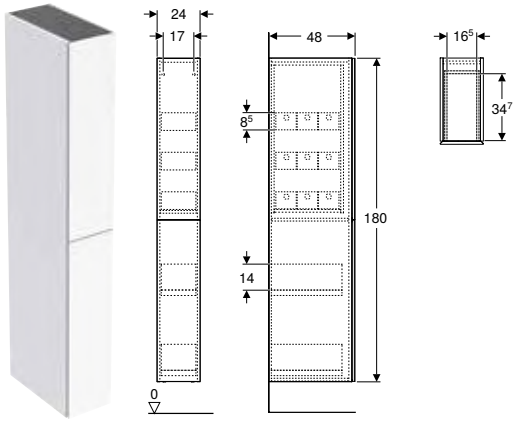

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Stalčiaus apkrova maks.	30 kg

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dviem stalčiais
- Medinės daiktadėžės
- Stalčius su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta


Tiekiamas komplektas
- Aukšta spintelė
- 9 dėžės-tvarkyklės
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 24 cm				
503.011.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus	180	48	**1246,14**
503.011.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas	180	48	**1319,27**
503.011.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis	180	48	**1246,14**
503.011.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga	180	48	**1246,14**
503.011.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis	180	48	**1246,14**
503.011.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas	180	48	**1319,27**
503.011.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	180	48	**1246,14**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit elektros lizdas su tinklo kištuku → P. 456

Geberit aukšta spintelė su vienomis durelėmis

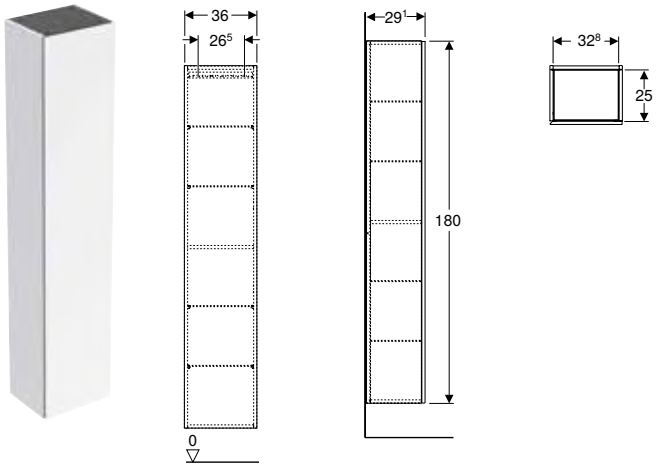

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Aukšta spintelė
- 4 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai


Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Su keturiomis reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Su viena stacionaria lentyna
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 36 cm				
502.316.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus	180	29,1	**1012,84**
502.316.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas	180	29,1	**1105,73**
502.316.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis	180	29,1	**1012,84**
502.316.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga	180	29,1	**1012,84**
502.316.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis	180	29,1	**1012,84**
502.316.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas	180	29,1	**1105,73**
502.316.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus	180	29,1	**1012,84**
502.316.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	180	29,1	**1012,84**
505.083.00.7 *	Korpusas ir priekis: pilkšvai smėlinė spalva / matinis	180	29,1	**988,33**
505.083.00.8 *	Korpusas ir priekis: juodas / matinis	180	29,1	**988,33**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit siaurų kojelių rinkinys → P. 455
- Geberit elektros lizdas → P. 457

Geberit aukšta spintelė su vieneriomis durimis ir vidiniu veidrodžiu, kompaktiško gylio

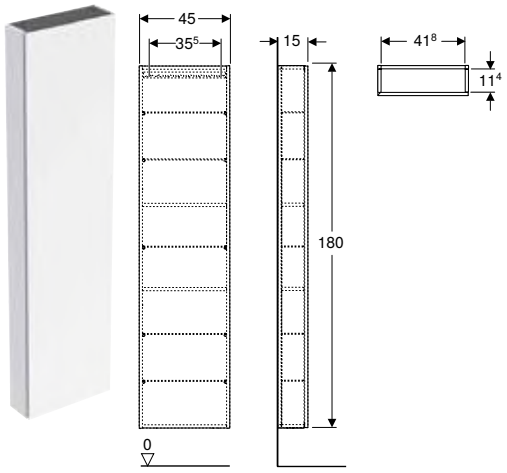

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Aukšta spintelė
- 5 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Su penkiomis reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Durų vidinė pusė veidrodinė
- Su dviem stacionariomis lentynomis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Durų atidarymo kampas 155°
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
502.317.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus	180	15	**1012,84**
502.317.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas	180	15	**1105,73**
502.317.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis	180	15	**1012,84**
502.317.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga	180	15	**1012,84**
502.317.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis	180	15	**1012,84**
502.317.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas	180	15	**1105,73**
502.317.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus	180	15	**1012,84**
502.317.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	180	15	**1012,84**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit siaurų kojelių rinkinys → P. 455
- Geberit elektros lizdas → P. 457

Vidutinio aukščio spintelės

Geberit Smyle Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis

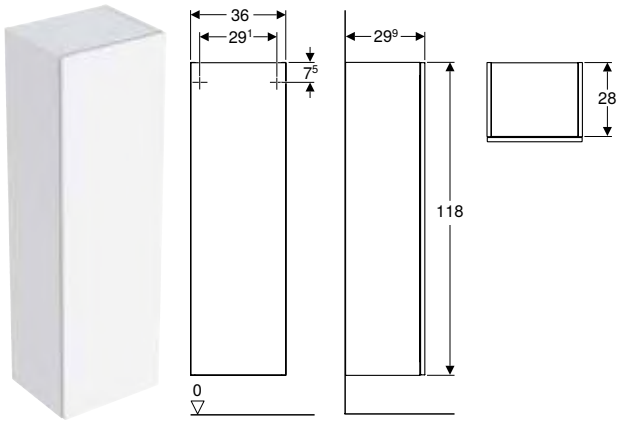

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Šoninė spintelė
- 3 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Suderinus su žema šonine spintele gaunama aukšta spintelė
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidarymo paspaudimu mechanizmai
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Veidrodis ant vidinės durų pusės
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.361.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	36	118	29,9	**519,02**
500.361.JK.1 *	lavos spalva / matinis	36	118	29,9	**519,02**
500.361.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	36	118	29,9	**519,02**
500.361.JR.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	36	118	29,9	**519,02**

*** Gaminiai pagal užsakymą**


Galima derinti su

- Geberit Smyle Square šoninė spintelė, atvira → P. 418
- Geberit Smyle Square žema spintelė, su vienomis durelėmis → P. 416

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai → P. 441

Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis

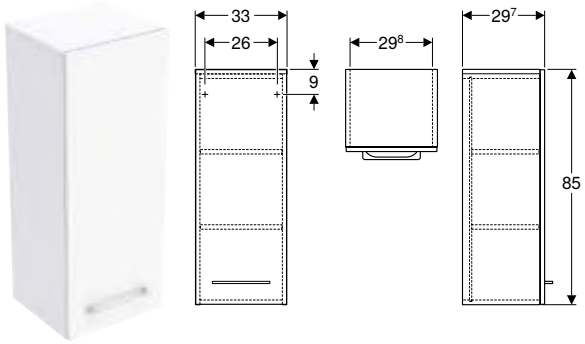

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Atidaroma su rankena
- Su dviem reguliuojamo aukščio lentynomis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.276.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	33	85	29,7	**269,49**
501.277.00.1 *	lavos spalva / matinis	33	85	29,7	**269,49**
501.278.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	33	85	29,7	**254,49**
501.279.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	33	85	29,7	**254,49**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, vienos durys → P. 361
- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dvejų durų → P. 362
- Geberit Selnova Square įleidžiamo praustuvo su apatine spintele ir praustuvo stalviršiu rinkinys, du stalčiai → P. 364
- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dviejų stalčių → P. 363
- Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis → P. 418
- Geberit Selnova Square praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele, vienerių durų → P. 356
- Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis → P. 478

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445

Pakabinamos spintelės

Geberit stačiakampė pakabinama spintelė, su vienomis durelėmis

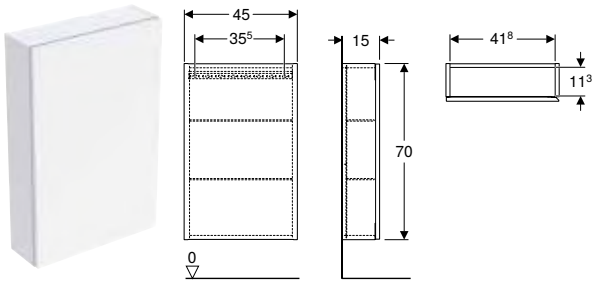

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Pakabinama spintelė
- 2 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai


Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Su dviem reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
502.318.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus	70	15	518,91
502.318.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas	70	15	590,89
502.318.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis	70	15	518,91
502.318.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga	70	15	518,91
502.318.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis	70	15	518,91
502.318.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas	70	15	590,89
502.318.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus	70	15	518,91
502.318.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	70	15	518,91

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai
- Geberit elektros lizdas → P. 457

Geberit kvadratinė pakabinama spintelė, su vienomis durelėmis

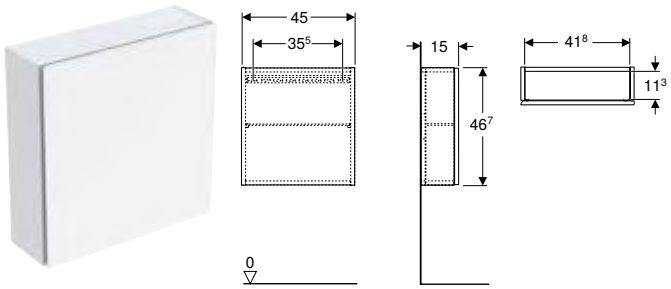

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Pakabinama spintelė
- Stiklinė lentyna
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su vienomis durimis
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Įgilinta rankenėlė arba Push-to-open atidarymo mechanizmas
- Reguliuojamo aukščio stiklinė lentyna
- Lankstai kairėje arba dešinėje pusėje
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
502.319.01.1	Korpusas ir priekis: baltas / lakuotas, blizgus	46,7	15	390,87
502.319.01.2	Korpusas: baltas / lakuotas, blizgus Priekis: baltas / blizgus stiklas	46,7	15	462,18
502.319.01.3 *	Korpusas ir priekis: baltas / matinis	46,7	15	390,87
502.319.JH.1	Korpusas ir priekis: ąžuolas / melamino dervos danga	46,7	15	390,87
502.319.JK.1	Korpusas ir priekis: lavos spalva / matinis	46,7	15	390,87
502.319.JK.2	Korpusas: lavos spalva / matinis Priekis: lavos spalva / blizgus stiklas	46,7	15	462,18
502.319.JL.1 *	Korpusas ir priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus	46,7	15	390,87
502.319.JR.1 *	Korpusas ir priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	46,7	15	390,87

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai

- Geberit elektros lizdas → P. 457

Geberit stačiakampė lentyna

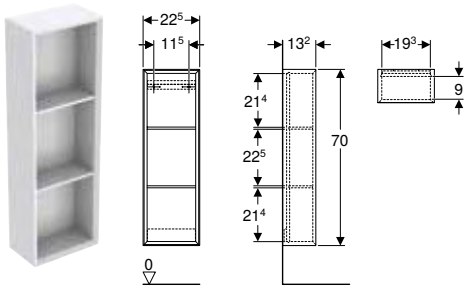

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai
- Su dviem stacionariomis lentynomis
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta


Tiekiamas komplektas

- Pakabinama spintelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 22,5 cm				
502.320.01.1	balta / lakuotas labai blizgus	70	13,2	346,58
502.320.01.3 *	balta / matinis	70	13,2	346,58
502.320.JH.1	ąžuolas / melamino dervos danga	70	13,2	346,58
502.320.JK.1	lavos spalva / matinis	70	13,2	346,58
502.320.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	70	13,2	346,58
502.320.JR.1 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	70	13,2	346,58

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Geberit stačiakampė pakabinama daiktadėžė

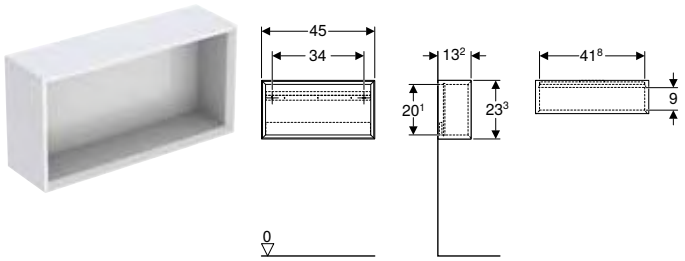

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė


Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas
- Pakabinama spintelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.322.01.1	balta / lakuotas labai blizgus	45	23,3	13,2	281,54
502.322.01.3 *	balta / matinis	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JH.1	ąžuolas / melamino dervos danga	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JK.1	lavos spalva / matinis	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	45	23,3	13,2	281,54
502.322.JR.1 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	45	23,3	13,2	281,54

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Geberit kvadratinė lentyna

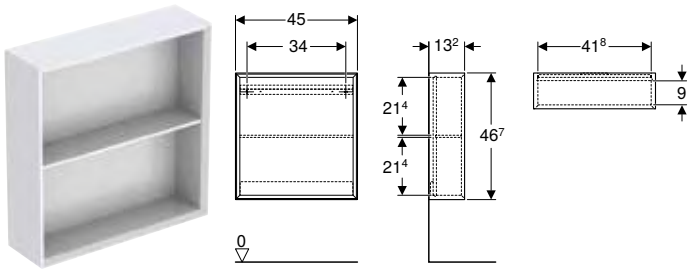

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su viena stacionaria lentyna
- Paslėpti tvirtinimai
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta


Tiekiamas komplektas
- Pakabinama spintelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
502.323.01.1	balta / lakuotas labai blizgus	46,7	13,2	329,17
502.323.01.3 *	balta / matinis	46,7	13,2	329,17
502.323.JH.1	ąžuolas / melamino dervos danga	46,7	13,2	329,17
502.323.JK.1	lavos spalva / matinis	46,7	13,2	329,17
502.323.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	46,7	13,2	329,17
502.323.JR.1 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	46,7	13,2	329,17

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Geberit kvadratinė pakabinama daiktadėžė



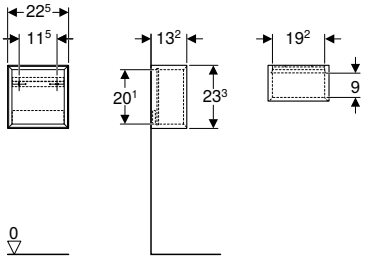

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto, iCon ir VariForm serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Tiekiamas komplektas
- Pakabinama spintelė
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 22,5 cm				
502.321.01.1	balta / lakuotas labai blizgus	23,3	13,2	**246,33**
502.321.01.3 *	balta / matinis	23,3	13,2	**246,33**
502.321.JH.1	ąžuolas / melamino dervos danga	23,3	13,2	**246,33**
502.321.JK.1	lavos spalva / matinis	23,3	13,2	**246,33**
502.321.JL.1 *	smėlio pilka / lakuotas labai blizgus	23,3	13,2	**246,33**
502.321.JR.1 *	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	23,3	13,2	**246,33**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Kiti vonios kambario baldai

Sieninės lentynos

Geberit sieninė lentyna

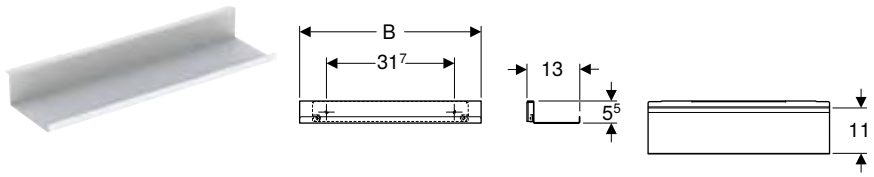

click & scan

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plienas

Savybės
- Pakabinama (-as)
- Paslėpti tvirtinimai

Tiekiamas komplektas
- Sieninė lentyna
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 45 cm				
502.326.01.3	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	5,5	13	86,04
502.326.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	5,5	13	86,04
502.326.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	5,5	13	86,04
B / plotis: 67,5 cm				
502.327.01.3	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	5,5	13	106,66
502.327.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	5,5	13	106,66
502.327.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	5,5	13	106,66

Geberit Smyle Square sieninė lentyna

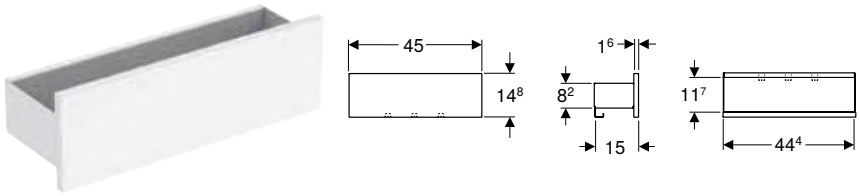

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas
- Sieninė lentyna
- Tvirtinimai

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su trimis rankšluosčių kabliukais
- Atsparumas drėgmei
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.362.00.1	Korpusas: baltas / matinis, dažytas milteliniu būdu Priekis: baltas / lakuotas, blizgus	45	14,8	15	182,43
500.362.JK.1 *	Korpusas: lavos spalva / matinis, dažytas milteliniu būdu Priekis: lavos spalva / matinis	45	14,8	15	182,43
500.362.JL.1 *	Korpusas: smėlio pilka / matinis, dažytas milteliniu būdu Priekis: smėlio pilka / lakuotas, blizgus	45	14,8	15	182,43
500.362.JR.1	Korpusas: lavos spalva / matinis, dažytas milteliniu būdu Priekis: tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	45	14,8	15	182,43

*** Gaminiai pagal užsakymą**



Priedai

Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Sausis 2025


					Rankšluosčio laikiklis	Geberit stalčiaus įdėklų viršutiniam stalčiui rinkinys			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
									
Su dviem stalčiais		Su vienu stalčiumi		Nuo psl.	→ P. 452	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450	
Plotis 60 cm									
505.261.00.1		505.071.00.1		balta	→ P. 382	✓	✓		
505.261.00.2		505.071.00.2		Balta matinis	→ P. 382	✓	✓		
505.261.00.3		505.071.00.3		lavos spalva	→ P. 382	✓	✓		
505.261.00.4		505.071.00.4		smėlio pilka	→ P. 382	✓	✓		
505.261.00.5		505.071.00.5		ąžuolas	→ P. 382	✓	✓		
505.261.00.6		505.071.00.6		Tamsi karijos mediena	→ P. 382	✓	✓		
505.261.00.7		505.071.00.7		pilkšvai smėlinė	→ P. 382	✓	✓		
505.261.00.8		505.071.00.8		Juodas matinis	→ P. 382	✓	✓		
Plotis 75 cm									
505.262.00.1		505.072.00.1		balta	→ P. 382	✓		✓	
505.262.00.2		505.072.00.2		Balta matinis	→ P. 382	✓		✓	
505.262.00.3		505.072.00.3		lavos spalva	→ P. 382	✓		✓	
505.262.00.4		505.072.00.4		smėlio pilka	→ P. 382	✓		✓	
505.262.00.5		505.072.00.5		ąžuolas	→ P. 382	✓		✓	
505.262.00.6		505.072.00.6		Tamsi karijos mediena	→ P. 382	✓		✓	
505.262.00.7		505.072.00.7		pilkšvai smėlinė	→ P. 382	✓		✓	
505.262.00.8		505.072.00.8		Juodas matinis	→ P. 382	✓		✓	
Plotis 90 cm									
505.263.00.1		505.073.00.1		balta	→ P. 382	✓			✓
505.263.00.2		505.073.00.2		Balta matinis	→ P. 382	✓			✓
505.263.00.3		505.073.00.3		lavos spalva	→ P. 382	✓			✓
505.263.00.4		505.073.00.4		smėlio pilka	→ P. 382	✓			✓
505.263.00.5		505.073.00.5		ąžuolas	→ P. 382	✓			✓
505.263.00.6		505.073.00.6		Tamsi karijos mediena	→ P. 382	✓			✓
505.263.00.7		505.073.00.7		pilkšvai smėlinė	→ P. 382	✓			✓
505.263.00.8		505.073.00.8		Juodas matinis	→ P. 382	✓			✓
Plotis 105 cm									
505.264.00.1		505.074.00.1		balta	→ P. 382	✓			
505.264.00.2		505.074.00.2		Balta matinis	→ P. 382	✓			
505.264.00.3		505.074.00.3		lavos spalva	→ P. 382	✓			
505.264.00.4		505.074.00.4		smėlio pilka	→ P. 382	✓			
505.264.00.5		505.074.00.5		ąžuolas	→ P. 382	✓			
505.264.00.6		505.074.00.6		Tamsi karijos mediena	→ P. 382	✓			
505.264.00.7		505.074.00.7		pilkšvai smėlinė	→ P. 382	✓			
505.264.00.8		505.074.00.8		Juodas matinis	→ P. 382	✓			
Plotis 120 cm									
505.265.00.1		505.075.00.1		balta	→ P. 383	✓			
505.265.00.2		505.075.00.2		Balta matinis	→ P. 383	✓			
505.265.00.3		505.075.00.3		lavos spalva	→ P. 383	✓			
505.265.00.4		505.075.00.4		smėlio pilka	→ P. 383	✓			
505.265.00.5		505.075.00.5		ąžuolas	→ P. 383	✓			
505.265.00.6		505.075.00.6		Tamsi karijos mediena	→ P. 383	✓			
505.265.00.7		505.075.00.7		pilkšvai smėlinė	→ P. 383	✓			
505.265.00.8		505.075.00.8		Juodas matinis	→ P. 383	✓			

	Geberit stalčiaus įdėklų viršutiniam stalčiui rinkinys			Geberit apšvietimo juostelė stalčiui, kairėje ir dešinėje, ilgis 35 cm	Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu				Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, stiklas		Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, akmens keramika	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
												
	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 453	→ P. 456	→ P. 457	→ P. 457	→ P. 457	→ P. 458	→ P. 458	→ P. 458	→ P. 458
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓	✓						
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
				✓	✓		✓					
	✓			✓	✓			✓				
	✓			✓	✓			✓				
	✓			✓	✓			✓				
	✓			✓	✓			✓				
	✓			✓	✓			✓				
	✓			✓	✓			✓				
	✓			✓	✓			✓				
	✓			✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				
		✓		✓	✓			✓				

Geberit Lietuva, Sausis 2025

					Rankšluosčio laikiklis	Geberit stalčiaus įdėklų viršutiniam stalčiui rinkinys			
					503.012.XX.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	
									
Plotis 135 cm									
Su keturiais stalčiais		Su dviem stalčiais							
505.266.00.1		505.076.00.1		balta	→ P. 384	✓			
505.266.00.2		505.076.00.2		Balta matinis	→ P. 384	✓			
505.266.00.3		505.076.00.3		lavos spalva	→ P. 384	✓			
505.266.00.4		505.076.00.4		smėlio pilka	→ P. 384	✓			
505.266.00.5		505.076.00.5		ąžuolas	→ P. 384	✓			
505.266.00.6		505.076.00.6		Tamsi karijos mediena	→ P. 384	✓			
505.266.00.7		505.076.00.7		pilkšvai smėlinė	→ P. 384	✓			
505.266.00.8		505.076.00.8		Juodas matinis	→ P. 384	✓			
Šoninės spintelės									
Su dviem stalčiais		Su vienu stalčiumi							
505.077.00.1		505.078.00.1		balta	→ P. 411				
505.077.00.2		505.078.00.2		Balta matinis	→ P. 411				
505.077.00.3		505.078.00.3		lavos spalva	→ P. 411				
505.077.00.4		505.078.00.4		smėlio pilka	→ P. 411				
505.077.00.5		505.078.00.5		ąžuolas	→ P. 411				
505.077.00.6		505.078.00.6		Tamsi karijos mediena	→ P. 411				
505.077.00.7		505.078.00.7		pilkšvai smėlinė	→ P. 411				
505.077.00.8		505.078.00.8		Juodas matinis	→ P. 411				
Šoninis elementas									
505.079.00.1				balta	→ P. 412				
505.079.00.2				Balta matinis	→ P. 412				
505.079.00.3				lavos spalva	→ P. 412				
505.079.00.4				smėlio pilka	→ P. 412				
505.079.00.5				ąžuolas	→ P. 412				
505.079.00.6				Tamsi karijos mediena	→ P. 412				
505.079.00.7				pilkšvai smėlinė	→ P. 412				
505.079.00.8				Juodas matinis	→ P. 412				

✓ Suderinama

	Geberit stalčiaus įdėklų viršutiniam stalčiui rinkinys			Geberit apšvietimo juostelė stalčiui, kairėje ir dešinėje, ilgis 35 cm	Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu				Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, stiklas		Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, akmens keramika	
	502.352.00.1	502.353.00.1	502.354.00.1	502.031.00.1	505.090.00.2	505.091.00.2	505.093.00.2	505.095.00.2	505.082.00.1	505.082.00.2	505.080.00.1	505.081.00.1
												
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
			✓	✓	✓							
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓
									✓	✓	✓	✓

Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Rankšluosčio laikiklis		Stalčiaus įdėklas				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ P. 452	→ P. 452	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Spintelės praustuvams mažiems vonios kambariams											
Praustuvo plotis 38 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis	502.300.01.1		balta	→ P. 374							
	502.300.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 374							
	502.300.01.3		Balta/matinė	→ P. 374							
	502.300.JK.1		lavos spalva	→ P. 374							
	502.300.JL.1		smėlio pilka	→ P. 374							
	502.300.JH.1		ąžuolas	→ P. 374							
	502.300.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 374							
	502.301.01.1		balta	→ P. 374							
	502.301.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 374							
	502.301.01.3		Balta/matinė	→ P. 374							
	502.301.JK.1		lavos spalva	→ P. 374							
	502.301.JL.1		smėlio pilka	→ P. 374							
	502.301.JH.1		ąžuolas	→ P. 374							
	502.301.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 374							
Praustuvo plotis 53 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su stalčiumi	502.302.01.1		balta	→ P. 375							
	502.302.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 375							
	502.302.01.3		Balta/matinė	→ P. 375							
	502.302.JK.1		lavos spalva	→ P. 375							
	502.302.JL.1		smėlio pilka	→ P. 375							
	502.302.JH.1		ąžuolas	→ P. 375							
	502.302.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 375							
Spintelės praustuvui											
Praustuvo plotis 60 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.310.01.1		balta	→ P. 388	✓	✓	✓				
	502.310.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 388	✓	✓	✓				
	502.310.01.3		Balta/matinė	→ P. 388	✓	✓	✓				
	502.310.JK.1		lavos spalva	→ P. 388	✓	✓	✓				
	502.310.JL.1		smėlio pilka	→ P. 388	✓	✓	✓				
	502.310.JH.1		ąžuolas	→ P. 388	✓	✓	✓				
	502.310.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 388	✓	✓	✓				
Praustuvo plotis 75 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.311.01.1		balta	→ P. 388	✓	✓		✓			
	502.311.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 388	✓	✓		✓			
	502.311.01.3		Balta/matinė	→ P. 388	✓	✓		✓			
	502.311.JK.1		lavos spalva	→ P. 388	✓	✓		✓			
	502.311.JL.1		smėlio pilka	→ P. 388	✓	✓		✓			
	502.311.JH.1		ąžuolas	→ P. 388	✓	✓		✓			
	502.311.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 388	✓	✓		✓			
Praustuvo plotis 90 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.312.01.1		balta	→ P. 388	✓	✓			✓		
	502.312.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 388	✓	✓			✓		
	502.312.01.3		Balta/matinė	→ P. 388	✓	✓			✓		
	502.312.JK.1		lavos spalva	→ P. 388	✓	✓			✓		
	502.312.JL.1		smėlio pilka	→ P. 388	✓	✓			✓		
	502.312.JH.1		ąžuolas	→ P. 388	✓	✓			✓		
	502.312.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 388	✓	✓			✓		

	Atraminės kojelės	Rankenos							Apšvietimo juostelė stalčiui	Elektros lizdas	Elektros lizdas su ComfortLight moduliu
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ P. 455	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 453	→ P. 456	→ P. 457
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
		✓									
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
				✓							
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
						✓			✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓
							✓		✓	✓	✓

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Rankšluosčio laikiklis		Stalčiaus įdėklas			
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm
										
					→ P. 452	→ P. 452	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1
					502.328.01.3	503.012.14.1				
					502.328.JK.1	503.012.21.1				
					502.328.JL.1	503.012.JK.1				
					502.328.14.1					
Praustuvo plotis 120 cm										
Geberit iCon spintelė praustuvui, su stalčiumi	502.313.01.1		balta	→ P. 389	✓	✓				✓
	502.313.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 389	✓	✓				✓
	502.313.01.3		Balta/matinė	→ P. 389	✓	✓				✓
	502.313.JK.1		lavos spalva	→ P. 389	✓	✓				✓
	502.313.JL.1		smėlio pilka	→ P. 389	✓	✓				✓
	502.313.JH.1		ąžuolas	→ P. 389	✓	✓				✓
	502.313.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 389	✓	✓				✓
Praustuvo plotis 60 cm										
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.303.01.1		balta	→ P. 390	✓	✓	✓			
	502.303.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 390	✓	✓	✓			
	502.303.01.3		Balta/matinė	→ P. 390	✓	✓	✓			
	502.303.JK.1		lavos spalva	→ P. 390	✓	✓	✓			
	502.303.JL.1		smėlio pilka	→ P. 390	✓	✓	✓			
	502.303.JH.1		ąžuolas	→ P. 390	✓	✓	✓			
	502.303.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 390	✓	✓	✓			
Praustuvo plotis 75 cm										
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.304.01.1		balta	→ P. 390	✓	✓		✓		
	502.304.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 390	✓	✓		✓		
	502.304.01.3		Balta/matinė	→ P. 390	✓	✓		✓		
	502.304.JK.1		lavos spalva	→ P. 390	✓	✓		✓		
	502.304.JL.1		smėlio pilka	→ P. 390	✓	✓		✓		
	502.304.JH.1		ąžuolas	→ P. 390	✓	✓		✓		
	502.304.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 390	✓	✓		✓		
Praustuvo plotis 90 cm										
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.305.01.1		balta	→ P. 390	✓	✓			✓	
	502.305.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 390	✓	✓			✓	
	502.305.01.3		Balta/matinė	→ P. 390	✓	✓			✓	
	502.305.JK.1		lavos spalva	→ P. 390	✓	✓			✓	
	502.305.JL.1		smėlio pilka	→ P. 390	✓	✓			✓	
	502.305.JH.1		ąžuolas	→ P. 390	✓	✓			✓	
	502.305.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 390	✓	✓			✓	
Praustuvo plotis 120 cm										
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	502.306.01.1		balta	→ P. 391	✓	✓				✓
	502.306.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 391	✓	✓				✓
	502.306.01.3		Balta/matinė	→ P. 391	✓	✓				✓
	502.306.JK.1		lavos spalva	→ P. 391	✓	✓				✓
	502.306.JL.1		smėlio pilka	→ P. 391	✓	✓				✓
	502.306.JH.1		ąžuolas	→ P. 391	✓	✓				✓
	502.306.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 391	✓	✓				✓
Praustuvo plotis 60 cm										
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio	502.307.01.1		balta	→ P. 392						
	502.307.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 392						
	502.307.01.3		Balta/matinė	→ P. 392						
	502.307.JK.1		lavos spalva	→ P. 392						
	502.307.JL.1		smėlio pilka	→ P. 392						
	502.307.JH.1		ąžuolas	→ P. 392						
	502.307.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 392						

	Atraminės kojelės	Rankenos							Apšvietimo juostelė stalčiui	Elektros lizdas	Elektros lizdas su ComfortLight moduliu
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ P. 455	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 453	→ P. 456	→ P. 457
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
								✓	✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓					✓			✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓						✓		✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓							✓	✓	✓	✓
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						
	✓				✓						

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

					Rankšluosčio laikiklis		Stalčiaus įdėklas				
							60 cm	75 cm	90 cm	120 cm	
											
					→ P. 452	→ P. 452	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450	→ P. 450	
					502.328.00.1	503.012.01.1	502.349.00.1	502.350.00.1	502.351.00.1	502.353.00.1	
					502.328.01.3	503.012.14.1					
					502.328.JK.1	503.012.21.1					
					502.328.JL.1	503.012.JK.1					
					502.328.14.1						
Praustuvo plotis 75 cm											
Geberit iCon spintelė praustuvui, su dviem stalčiais, kompaktiško gylio	502.308.01.1		balta	→ P. 392							
	502.308.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 392							
	502.308.01.3		Balta/matinė	→ P. 392							
	502.308.JK.1		lavos spalva	→ P. 392							
	502.308.JL.1		smėlio pilka	→ P. 392							
	502.308.JH.1		ąžuolas	→ P. 392							
	502.308.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 392							
Spintelės dvigubam praustuvui											
Praustuvo plotis 120 cm											
Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais	502.314.01.1		balta	→ P. 396	✓	✓	✓				
	502.314.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 396	✓	✓	✓				
	502.314.01.3		Balta/matinė	→ P. 396	✓	✓	✓				
	502.314.JK.1		lavos spalva	→ P. 396	✓	✓	✓				
	502.314.JL.1		smėlio pilka	→ P. 396	✓	✓	✓				
	502.314.JH.1		ąžuolas	→ P. 396	✓	✓	✓				
	502.314.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 396	✓	✓	✓				
Geberit iCon spintelė dvigubam praustuvui, su keturiais stalčiais	502.309.01.1		balta	→ P. 397	✓	✓	✓				
	502.309.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 397	✓	✓	✓				
	502.309.01.3		Balta/matinė	→ P. 397	✓	✓	✓				
	502.309.JK.1		lavos spalva	→ P. 397	✓	✓	✓				
	502.309.JL.1		smėlio pilka	→ P. 397	✓	✓	✓				
	502.309.JH.1		ąžuolas	→ P. 397	✓	✓	✓				
	502.309.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 397	✓	✓	✓				
Šoninės spintelės											
Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais	502.315.01.1		balta	→ P. 414	✓						
	502.315.01.2		Balta, chromuota rankena	→ P. 414	✓						
	502.315.01.3		Balta/matinė	→ P. 414	✓						
	502.315.JK.1		lavos spalva	→ P. 414	✓						
	502.315.JL.1		smėlio pilka	→ P. 414	✓						
	502.315.JH.1		ąžuolas	→ P. 414	✓						
	502.315.JR.1		Tamsi karijos mediena	→ P. 414	✓						

✓ Suderinama

	Atraminės kojelės	Rankenos							Apšvietimo juostelė stalčiui	Elektros lizdas	Elektros lizdas su ComfortLight moduliu
		38 cm	45 cm	53 cm	60 cm	75 cm	90 cm	120 cm			
											
	→ P. 455	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 454	→ P. 453	→ P. 456	→ P. 457
		502.356.00.1	502.357.00.1	502.358.00.1	502.359.00.1	502.360.00.1	502.361.00.1	502.362.00.1	502.031.00.1		
	502.329.00.1	502.356.01.1	502.357.01.1	502.358.01.1	502.359.01.1	502.360.01.1	502.361.01.1	502.362.01.1		505.090.00.2	505.091.00.2
	502.330.00.1	502.356.JK.1	502.357.JK.1	502.358.JK.1	502.359.JK.1	502.360.JK.1	502.361.JK.1	502.362.JK.1			
	500.657.00.2	502.356.JL.1	502.357.JL.1	502.358.JL.1	502.359.JL.1	502.360.JL.1	502.361.JL.1	502.362.JL.1			505.093.00.2
	500.658.00.2	502.356.14.1	502.357.14.1	502.358.14.1	502.359.14.1	502.360.14.1	502.361.14.1	502.362.14.1			
											505.095.00.2
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
	✓					✓					
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
					✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓				✓				✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓
	✓		✓						✓	✓	✓

Priedų apžvalga – Geberit Smyle vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Sausis 2025

			Praustuvo plotis		
Spintelės praustuvams mažiems vonios kambariams					
Geberit Smyle Square spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis	500.350.00.1		45 cm	Balta, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.350.JK.1		45 cm	Lavos spalvos, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.350.JL.1		45 cm	Smėlio pilka, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.350.JR.1		45 cm	Tamsi karijos mediena, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.351.00.1		45 cm	Balta, durų vyriai kairėje	→ P. 376
	500.351.JK.1		45 cm	Lavos spalvos, durų vyriai kairėje	→ P. 376
	500.351.JL.1		45 cm	Smėlio pilka, durų vyriai kairėje	→ P. 376
	500.351.JR.1		45 cm	Tamsi karijos mediena, durų vyriai kairėje	→ P. 376
	500.363.00.1		50 cm	Balta, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.363.JK.1		50 cm	Lavos spalvos, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.363.JL.1		50 cm	Smėlio pilka, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.363.JR.1		50 cm	Tamsi karijos mediena, durų vyriai dešinėje	→ P. 376
	500.364.00.1		50 cm	Balta, durų vyriai kairėje	→ P. 376
	500.364.JK.1		50 cm	Lavos spalvos, durų vyriai kairėje	→ P. 376
	500.364.JL.1		50 cm	Smėlio pilka, durų vyriai kairėje	→ P. 376
	500.364.JR.1		50 cm	Tamsi karijos mediena, durų vyriai kairėje	→ P. 376
Spintelės praustuvui					
Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su vienomis durelėmis	500.365.00.1		55 cm	Balta, durų vyriai dešinėje	→ P. 393
	500.365.JK.1		55 cm	Lavos spalvos, durų vyriai dešinėje	→ P. 393
	500.365.JL.1		55 cm	Smėlio pilka, durų vyriai dešinėje	→ P. 393
	500.365.JR.1		55 cm	Tamsi karijos mediena, durų vyriai dešinėje	→ P. 393
	500.366.00.1		55 cm	Balta, durų vyriai kairėje	→ P. 393
	500.366.JK.1		55 cm	Lavos spalvos, durų vyriai kairėje	→ P. 393
	500.366.JL.1		55 cm	Smėlio pilka, durų vyriai kairėje	→ P. 393
	500.366.JR.1		55 cm	Tamsi karijos mediena, durų vyriai kairėje	→ P. 393
Geberit Smyle Square spintelė praustuvui, su dviem stalčiais	500.352.00.1		60 cm	balta	→ P. 394
	500.352.JK.1		60 cm	lavos spalva	→ P. 394
	500.352.JL.1		60 cm	smėlio pilka	→ P. 394
	500.352.JR.1		60 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 394
	500.353.00.1		75 cm	balta	→ P. 394
	500.353.JK.1		75 cm	lavos spalva	→ P. 394
	500.353.JL.1		75 cm	smėlio pilka	→ P. 394
	500.353.JR.1		75 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 394
	500.354.00.1		90 cm	balta	→ P. 394
	500.354.JK.1		90 cm	lavos spalva	→ P. 394
	500.354.JL.1		90 cm	smėlio pilka	→ P. 394
	500.354.JR.1		90 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 394
	500.355.00.1		120 cm	balta	→ P. 394
	500.355.JK.1		120 cm	lavos spalva	→ P. 394
	500.355.JL.1		120 cm	smėlio pilka	→ P. 394
	500.355.JR.1		120 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 394

	Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams	Geberit stalčiaus įdėklas, T formos skirstymas, viršutiniam stalčiui	Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, viršutiniam stalčiui	Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, apatiniam stalčiui	Geberit magnetinis laikiklis	Geberit elektros lizdas	Geberit didinamasis veidrodis
	502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	510010000	501020000	510100000
							
	→ P. 452	→ P. 451			→ P. 459	→ P. 457	→ P. 459
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[5] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[5] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[5] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[5] ✓	✓	✓	
	✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓	✓	
	✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓	✓	
	✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓	✓	
	✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓[2] ✓	✓	✓	
	✓	✓[3] ✓	✓[3] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	
	✓	✓[3] ✓	✓[3] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	
	✓	✓[3] ✓	✓[3] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	
	✓	✓[3] ✓	✓[3] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	

Geberit Lietuva, Sausis 2025

Spintelės dvigubam praustuvui					
Geberit Smyle Square spintelė dvigubam praustuvui, su dviem stalčiais	500.356.00.1		120 cm	balta	→ P. 398
	500.356.JK.1		120 cm	lavos spalva	→ P. 398
	500.356.JL.1		120 cm	smėlio pilka	→ P. 398
	500.356.JR.1		120 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 398
Šoninės spintelės					
Geberit Smyle Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis	500.361.00.1			balta	→ P. 422
	500.361.JK.1			lavos spalva	→ P. 422
	500.361.JL.1			smėlio pilka	→ P. 422
	500.361.JR.1			Tamsi karijos mediena	→ P. 422
Geberit Smyle Square žema spintelė, su vienomis durelėmis	500.359.00.1			Balta, durų vyriai dešinėje	→ P. 416
	500.359.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai dešinėje	→ P. 416
	500.359.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai dešinėje	→ P. 416
	500.359.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai dešinėje	→ P. 416
	500.360.00.1			Balta, durų vyriai kairėje	→ P. 416
	500.360.JK.1			Lavos spalvos, durų vyriai kairėje	→ P. 416
	500.360.JL.1			Smėlio pilka, durų vyriai kairėje	→ P. 416
	500.360.JR.1			Tamsi karijos mediena, durų vyriai kairėje	→ P. 416
Geberit Smyle Square šoninė spintelė su dviem stalčiais	500.357.00.1			balta	→ P. 417
	500.357.JK.1			lavos spalva	→ P. 417
	500.357.JL.1			smėlio pilka	→ P. 417
	500.357.JR.1			Tamsi karijos mediena	→ P. 417
Geberit Smyle Square šoninė spintelė, atvira	500.358.00.1			balta	→ P. 418
	500.358.JK.1			lavos spalva	→ P. 418
	500.358.JL.1			smėlio pilka	→ P. 418
	500.358.JR.1			Tamsi karijos mediena	→ P. 418

✓ Suderinama

[1] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 2
[2] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 4
[3] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 6
[4] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 5
[5] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 3
[6] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 1

	✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	
	✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	
	✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	
	✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓[4] ✓	✓	✓	
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	✓
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[6] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[6] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[6] ✓	✓	✓	
	✓	✓[1] ✓	✓[1] ✓	✓[6] ✓	✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	
					✓	✓	

Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

Gaminio numeris			Praustuvo plotis			Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams 502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1
										
						→ P. 452				
Rankų praustuvo rinkinys su apatine spintele										
Geberit Selnova Square praustuvo mažiems vonios kambariams rinkinys su spintele, vienerių durų	502.742.00.1		36 cm	balta	→ P. 356					
	502.743.00.1		36 cm	lavos spalva	→ P. 356					
	502.744.00.1		36 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 356					
	502.745.00.1		36 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 356					
	502.746.00.1		45 cm	balta	→ P. 356					
	502.747.00.1		45 cm	lavos spalva	→ P. 356					
	502.748.00.1		45 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 356					
	502.749.00.1		45 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 356					
	502.750.00.1		50 cm	balta	→ P. 356					
	502.751.00.1		50 cm	lavos spalva	→ P. 356					
	502.752.00.1		50 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 356					
	502.753.00.1		50 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 356					
Baldinio praustuvo rinkinys su apatine spintele										
Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, vienos durys	501.248.00.1		55 cm	balta	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
	501.249.00.1		55 cm	lavos spalva	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
	501.250.00.1		55 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
	501.251.00.1		55 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
	501.252.00.1		60 cm	balta	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
	501.253.00.1		60 cm	lavos spalva	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
	501.254.00.1		60 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
	501.255.00.1		60 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 361	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dvejų durų	501.256.00.1		80 cm	balta	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
	501.257.00.1		80 cm	lavos spalva	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
	501.258.00.1		80 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
	501.259.00.1		80 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
	501.260.00.1		100 cm	balta	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
	501.261.00.1		100 cm	lavos spalva	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
	501.262.00.1		100 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
	501.263.00.1		100 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 362	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dviejų stalčių	501.232.00.1		55 cm	balta	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.233.00.1		55 cm	lavos spalva	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.234.00.1		55 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.235.00.1		55 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.236.00.1		60 cm	balta	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.237.00.1		60 cm	lavos spalva	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.238.00.1		60 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.239.00.1		60 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.240.00.1		80 cm	balta	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.241.00.1		80 cm	lavos spalva	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.242.00.1		80 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.243.00.1		80 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.244.00.1		100 cm	balta	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.245.00.1		100 cm	lavos spalva	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.246.00.1		100 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓
	501.247.00.1		100 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 363	✓	✓	✓	✓	✓

	Geberit stalčiaus įdėklas, T formos skirstymas, virš. stalčiui	Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, virš. stalčiui	Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, apat. stalčiui	Geberit Selnova Square kojų rinkinys	Geberit Selnova Square siaurų kojelių rinkinys	Geberit magnetinis laikiklis	Geberit didinamasis veidrodis	Geberit elektros lizdas	Geberit šviestuvas veidrodinei spintelei
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1
									
	→ P. 451			→ P. 455		→ P. 459		→ P. 457	→ P. 479
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[1]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[3]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[3]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[3]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[3]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[2]✓	✓[2]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

Gaminio numeris			Praustuvo plotis			Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams 502.328.00.1	502.328.01.3	502.328.JK.1	502.328.JL.1	502.328.14.1
										
						→ P. 452				
Įrengtas įleidžiamas praustuvas su apatine spintele ir praustuvo stalviršiu										
Geberit Selnova Square įleidžiamo praustuvo su apatine spintele ir praustuvo stalviršiu rinkinys, du stalčiai	502.868.00.1		55 cm	balta	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.869.00.1		55 cm	lavos spalva	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.870.00.1		55 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.871.00.1		55 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.872.00.1		55 cm	balta	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.873.00.1		55 cm	lavos spalva	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.874.00.1		55 cm	Tamsi karijos mediena	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
	502.875.00.1		55 cm	šviesi karijos mediena	→ P. 364	✓	✓	✓	✓	✓
Šoninės spintelės										
Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis	501.272.00.1			balta	→ P. 418					
	501.273.00.1			lavos spalva	→ P. 418					
	501.274.00.1			Tamsi karijos mediena	→ P. 418					
	501.275.00.1			šviesi karijos mediena	→ P. 418					
Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis	501.276.00.1			balta	→ P. 423					
	501.277.00.1			lavos spalva	→ P. 423					
	501.278.00.1			Tamsi karijos mediena	→ P. 423					
	501.279.00.1			šviesi karijos mediena	→ P. 423					
Veidrodinės spintelės										
Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis	501.264.00.1			balta	→ P. 478					
	501.265.00.1			lavos spalva	→ P. 478					
	501.266.00.1			Tamsi karijos mediena	→ P. 478					
	501.267.00.1			šviesi karijos mediena	→ P. 478					
Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir keturiomis stiklinėmis lentynomis	501.268.00.1			balta	→ P. 479					
	501.269.00.1			lavos spalva	→ P. 479					
	501.270.00.1			Tamsi karijos mediena	→ P. 479					
	501.271.00.1			šviesi karijos mediena	→ P. 479					

✓ Suderinama

[1] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 2
[2] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 4
[3] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 3

	Geberit stalčiaus įdėklas, T formos skirstymas, virš. stalčiui	Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, virš. stalčiui	Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, apat. stalčiui	Geberit Selnova Square kojų rinkinys	Geberit Selnova Square siaurų kojelių rinkinys	Geberit magnetinis laikiklis	Geberit didinamasis veidrodis	Geberit elektros lizdas	Geberit šviestuvas veidrodinei spintelei
	500.678.00.1	500.677.00.1	500.676.00.1	501.423.01.1	500.199.21.1	510010000	510100000	501020000	501.280.00.1
									
	→ P. 451			→ P. 455		→ P. 459		→ P. 457	→ P. 479
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
	✓[1]✓	✓[1]✓	✓[2]✓	✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
				✓	✓	✓		✓	
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓
						✓	✓	✓	✓

Priedų apžvalga – Geberit Selnova Compact vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

						Geberit magnetinis laikiklis	Geberit elektros lizdas
						510010000	501020000
							
			Praustuvo plotis			→ P. 459	→ P. 457
Spintelės praustuvams mažiems vonios kambariams							
Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis, kompaktiško gylio	501.488.00.1		40 cm	balta	→ P. 448	✓	✓
	501.487.00.1		40 cm	šviesiai pilka	→ P. 448	✓	✓
	501.925.01.1		45 cm	balta	→ P. 448	✓	✓
	501.925.42.1		45 cm	šviesiai pilka	→ P. 448	✓	✓
Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su vienomis durelėmis	501.490.00.1		45 cm	balta	→ P. 448	✓	✓
	501.489.00.1		45 cm	šviesiai pilka	→ P. 448	✓	✓
Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui mažiems vonios kambariams, su rankšluosčio laikikliu, kompaktiško gylio	501.498.00.1		50 cm	balta	→ P. 377	✓	✓
	501.496.00.1		50 cm	balta	→ P. 377	✓	✓
	501.497.00.1		50 cm	šviesiai pilka	→ P. 377	✓	✓
	501.495.00.1		50 cm	šviesiai pilka	→ P. 377	✓	✓
Spintelės praustuvui							
Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui, su vienomis durelėmis	501.492.00.1		55 cm	balta	→ P. 448	✓	✓
	501.491.00.1		55 cm	šviesiai pilka	→ P. 448	✓	✓
	501.494.00.1		60 cm	balta	→ P. 448	✓	✓
	501.493.00.1		60 cm	šviesiai pilka	→ P. 448	✓	✓
Geberit Selnova Compact spintelė praustuvui, su dvejomis durelėmis	501.658.01.1		65 cm	balta	→ P. 448	✓	✓
	501.658.42.1		65 cm	šviesiai pilka	→ P. 448	✓	✓
Spintelės kampiniams rankų praustuvams							
Geberit Selnova Compact spintelė kampiniam praustuvui, su dvejomis durelėmis	501.484.00.1		45 cm	balta	→ P. 402	✓	✓
	501.483.00.1		45 cm	šviesiai pilka	→ P. 402	✓	✓
Apatinės spintelės kampiniams praustuvams							
Geberit Selnova Compact spintelė kampiniam praustuvui, su dvejomis durelėmis	501.486.00.1		69,5 cm	balta	→ P. 448	✓	✓
	501.485.00.1		69,5 cm	šviesiai pilka	→ P. 448	✓	✓

✓ Suderinama

Priedų apžvalga – Geberit Option vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

			Geberit magnetinis laikiklis	Geberit didinamasis veidrodis
			510010000	510100000
				
			→ P. 459	
Veidrodinės spintelės				
Geberit Option Basic veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis	500.257.00.1	→ P. 477	✓	✓
	500.258.00.1			✓
	500.273.00.1			✓
Geberit Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis	500.582.00.1	→ P. 475	✓	✓
	500.205.00.1			✓
	500.583.00.1			✓
Geberit Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis	500.207.00.1	→ P. 476		✓
Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis	500.593.00.1	→ P. 473	✓[1] ✓	✓[1] ✓
	500.206.00.1			✓[1] ✓
Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis	500.594.00.1	→ P. 474		✓[1] ✓
	500.592.00.1			✓[1] ✓

✓ Suderinama

[1] Įeina į tiekimo komplekto sudėtį

Priedų apžvalga – Geberit VariForm vonios kambario baldai

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

							Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams	Geberit Vari-Form stalčiaus įdėklas, H formos skirsty-mas, viršutiniam stalčiui	Geberit Vari-Form stalčiaus įdėklas, H formos skirsty-mas, apatiniam stalčiui	Geberit magneti-nis laikiklis
							502.328.00.1 502.328.01.3 502.328.JK.1 502.328.JL.1 502.328.14.1	501.156.00.1	501.157.00.1	510010000
										
				Plotis			→ P. 452	→ P. 450		→ P. 459
Spintelės ant stalviršio pastatomam praustuvui										
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su stalčiumi, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	**501.159.00.1**		**balta**	**75 cm**	→ P. 399	✓	✓[1]		✓
	501.160.00.1		**lavos spalva**	**75 cm**	→ P. 399	✓	✓[1]		✓
	501.162.00.1		**Tamsi karijos mediena**	**75 cm**	→ P. 399	✓	✓[1]		✓
	501.163.00.1		**ąžuolas**	**75 cm**	→ P. 399	✓	✓[1]		✓
	501.165.00.1		**balta**	**90 cm**	→ P. 399	✓	✓[2]		✓
	501.166.00.1		**lavos spalva**	**90 cm**	→ P. 399	✓	✓[2]		✓
	501.168.00.1		**Tamsi karijos mediena**	**90 cm**	→ P. 399	✓	✓[2]		✓
	501.169.00.1		**ąžuolas**	**90 cm**	→ P. 399	✓	✓[2]		✓
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su dviem stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	**501.171.00.1**		**balta**	**120 cm**	→ P. 400	✓	✓[3]		✓
	501.172.00.1		**lavos spalva**	**120 cm**	→ P. 400	✓	✓[3]		✓
	501.174.00.1		**Tamsi karijos mediena**	**120 cm**	→ P. 400	✓	✓[3]		✓
	501.175.00.1		**ąžuolas**	**120 cm**	→ P. 400	✓	✓[3]		✓
	501.177.00.1		**balta**	**135 cm**	→ P. 400	✓	✓[4]		✓
	501.178.00.1		**lavos spalva**	**135 cm**	→ P. 400	✓	✓[4]		✓
	501.180.00.1		**Tamsi karijos mediena**	**135 cm**	→ P. 400	✓	✓[4]		✓
	501.181.00.1		**ąžuolas**	**135 cm**	→ P. 400	✓	✓[4]		✓
Geberit VariForm spintelė ant stalviršio pastatomam praustuvui, su trimis stalčiais, daiktų laikymo paviršiumi ir sifonu	**501.183.00.1**		**balta**	**120 cm**	→ P. 401	✓	✓[3]	✓[5]	✓
	501.184.00.1		**lavos spalva**	**120 cm**	→ P. 401	✓	✓[3]	✓[5]	✓
	501.186.00.1		**Tamsi karijos mediena**	**120 cm**	→ P. 401	✓	✓[3]	✓[5]	✓
	501.187.00.1		**ąžuolas**	**120 cm**	→ P. 401	✓	✓[3]	✓[5]	✓
	501.189.00.1		**balta**	**135 cm**	→ P. 401	✓	✓[4]	✓[5]	✓
	501.190.00.1		**lavos spalva**	**135 cm**	→ P. 401	✓	✓[4]	✓[5]	✓
	501.192.00.1		**Tamsi karijos mediena**	**135 cm**	→ P. 401	✓	✓[4]	✓[5]	✓
	501.193.00.1		**ąžuolas**	**135 cm**	→ P. 401	✓	✓[4]	✓[5]	✓


✓ Suderinama

[1] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 3
[2] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 4
[3] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 5
[4] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 6
[5] Maksimalus stalčių įdėklų skaičius vienai spintelei praustuvui = 2

Stalčių įdėklai ir dėžutės

Geberit VariForm stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, viršutiniam stalčiui





click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė


Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.156.00.1	tamsiai pilka / dengtas melaminu	18	5,7	37,3	60,17

Geberit VariForm stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, apatiniam stalčiui





click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
501.157.00.1	tamsiai pilka / dengtas melaminu	18	14,3	37,3	66,20

Geberit stalčiaus įdėklų viršutiniam stalčiui rinkinys



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit ONE, Acanto ir iCon serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Bambukas


Tiekiamas komplektas


- Stalčiaus įdėklas
- Dangtelis

Gaminio Nr.	Praustuvo plotis [cm]	EUR/Vnt.
502.349.00.1	60	76,69
502.350.00.1	75	92,19
502.351.00.1	90	110,49
502.352.00.1	105	132,63
502.353.00.1	120	159,02
502.354.00.1	135	191,02

Geberit stalčiaus įdėklas, T formos skirstymas, viršutiniam stalčiui







click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė


Tiekiamas komplektas
- Stalčiaus įdėklas

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- T formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.678.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	5,9	15	40,90

Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, viršutiniam stalčiui



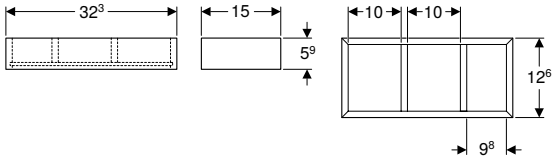

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė


Tiekiamas komplektas
- Stalčiaus įdėklas

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- H formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	T1 [cm]	EUR/Vnt.
500.677.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	5,9	15	12,6	40,90

Geberit stalčiaus įdėklas, H formos skirstymas, apatiniam stalčiui



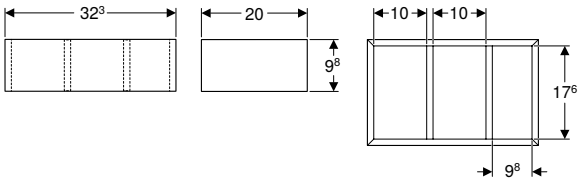

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė


Tiekiamas komplektas
- Stalčiaus įdėklas

Savybės
- Sertifikuota FSC™ C134279
- H formos skirstymas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.676.00.1	lavos spalva / melamino danga	32,3	9,8	20	50,32

Rankšluosčių laikikliai ir kabliukai

Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams



click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka pritvirtinti prie praustuvo spintelės
- Geberit ONE, Acanto ir iCon serijoms


Tiekiamas komplektas
- Rankšluosčio laikiklis
- Tvirtinimai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
503.012.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	40	0,8	7,2	37,74
503.012.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	40	0,8	7,2	37,74
503.012.21.1	chromuotas, blizgus	40	0,8	7,2	49,58
503.012.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	40	0,8	7,2	37,74

Geberit rankšluosčio laikiklis vonios kambario baldams

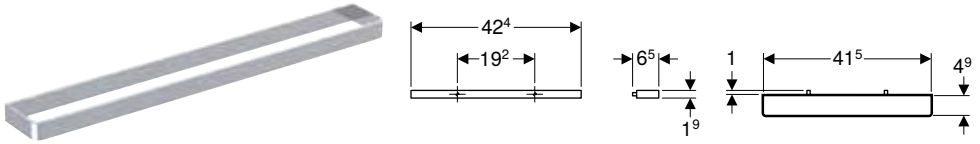

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka pritvirtinti prie praustuvo spintelės

Savybės
- Stačių kampų dizainas

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas
- Rankšluosčio laikiklis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
502.328.00.1	chromuotas, blizgus	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.01.3	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	42,4	1,9	4,9	37,89
502.328.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	42,4	1,9	4,9	37,89

Apšvietimo elementai

Geberit apšvietimo juostelė stalčiui, kairėje ir dešinėje, ilgis 35 cm

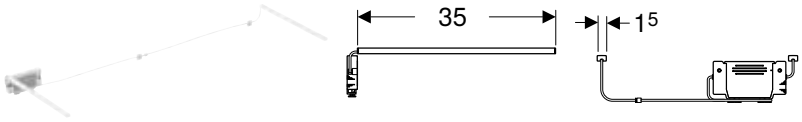

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto ir iCon serijoms

Techniniai duomenys

Darbinė įtampa	7,5 V DC
Produkto medžiaga	Plastikas
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Šviesos spalva	3500 K

Savybės
- Naudojimo trukmė 3–6 mėnesiai
- Įkraunamas mikro USB kabeliu


Tiekiamas komplektas
- Apšvietimo juostelė kairėje ir dešinėje
- Tvirtinimai
- USB laidas

Gaminio Nr.	L [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
502.031.00.1	35	III	≤ 1	117,47

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit iCon vonios kambario baldai → P. 435
- Priedų apžvalga – Geberit ONE vonios kambario baldai → P. 431
- Priedų apžvalga – Geberit Acanto vonios kambario baldai

Laikikliai praustuvų stalviršiams

Geberit ONE praustuvo stalviršio P atrama

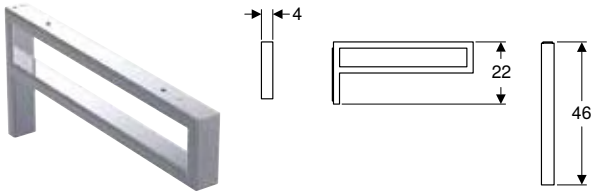

click & scan

Tiekiamas komplektas
- P formos laikiklis
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
505.700.00.1	A	chromuotas	217,32

A: galiojimo pabaiga

Galima derinti su
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova, ant stalviršio pastatomam dubens formos praustuvui → P. 404
- Geberit ONE praustuvo stalviršis su išpjova , ant stalviršio pastatomam stačiakampio formos praustuvui → P. 408

Rankenos

Geberit rankena

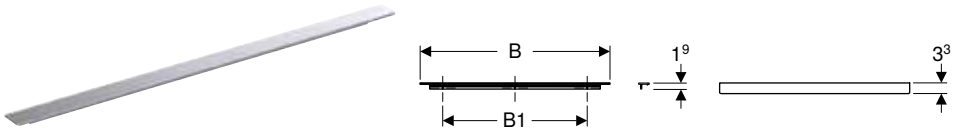

click & scan

Naudojimo tikslai

- Acanto ir iCon serijoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Savybės

- Tinka visoms Acanto ir iCon praustuvų spintelėms su rankena
- Tvirtinimas varžtu


Tiekiamas komplektas

- Rankena
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 36,7 cm					
502.356.00.1	chromuotas, blizgus	25,6	1,9	3,3	29,45
502.356.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	25,6	1,9	3,3	18,30
502.356.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	25,6	1,9	3,3	19,91
502.356.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	25,6	1,9	3,3	18,30
502.356.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	25,6	1,9	3,3	18,30
B / plotis: 44,7 cm					
502.357.00.1	chromuotas, blizgus	32	1,9	3,3	32,27
502.357.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	32	1,9	3,3	20,23
502.357.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	32	1,9	3,3	21,90
502.357.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	32	1,9	3,3	20,23
502.357.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	32	1,9	3,3	20,23
B / plotis: 51,7 cm					
502.358.00.1	chromuotas, blizgus	38,4	1,9	3,3	35,22
502.358.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	38,4	1,9	3,3	22,02
502.358.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	38,4	1,9	3,3	23,90
502.358.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	38,4	1,9	3,3	22,02
502.358.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	38,4	1,9	3,3	22,02
B / plotis: 58,9 cm					
502.359.00.1	chromuotas, blizgus	44,8	1,9	3,3	41,09
502.359.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,8	1,9	3,3	25,72
502.359.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,8	1,9	3,3	27,90
502.359.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,8	1,9	3,3	25,72
502.359.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	44,8	1,9	3,3	25,72
B / plotis: 73,7 cm					
502.360.00.1	chromuotas, blizgus	64,4	1,9	3,3	52,88
502.360.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	64,4	1,9	3,3	33,02
502.360.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	64,4	1,9	3,3	35,84
502.360.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	64,4	1,9	3,3	33,02
502.360.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	64,4	1,9	3,3	33,02
B / plotis: 88,5 cm					
502.361.00.1	chromuotas, blizgus	76,8	1,9	3,3	61,72
502.361.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	76,8	1,9	3,3	38,54
502.361.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	76,8	1,9	3,3	41,84
502.361.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	76,8	1,9	3,3	38,54
502.361.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	76,8	1,9	3,3	38,54
B / plotis: 118,1 cm					
502.362.00.1	chromuotas, blizgus	89,6	1,9	3,3	73,49
502.362.01.1	balta / matinė, dažyta milteliniu būdu	89,6	1,9	3,3	45,97
502.362.14.1	juoda matinė / matinė, dažyta milteliniu būdu	89,6	1,9	3,3	49,78
502.362.JK.1	lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu	89,6	1,9	3,3	45,97
502.362.JL.1	smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu	89,6	1,9	3,3	45,97

Kojų rinkiniai

Geberit siaurų kojelių rinkinys

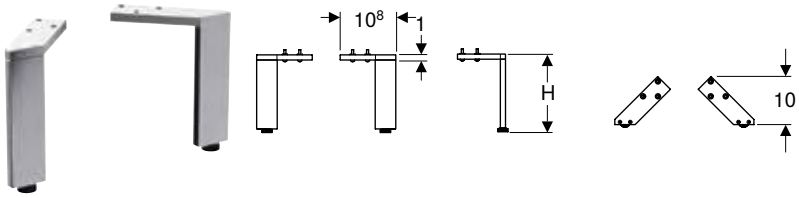

click & scan

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Aliuminis

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.
- Tvirtinimai

Savybės
- Reguliuojamo aukščio grindų nelygumams išlyginti

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	EUR/Vnt.
500.657.00.2	chromuotas, blizgus	31,6	68,72
500.658.00.2	chromuotas, blizgus	28,1	85,90
502.329.00.1	chromuotas, blizgus	18	161,71
502.330.00.1	chromuotas, blizgus	21,7	171,95

Geberit Selnova Square kojų rinkinys

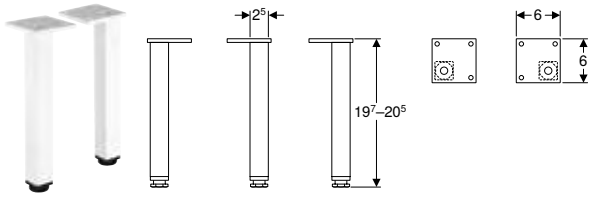

click & scan


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	EUR/Vnt.
501.423.01.1	balta	19,7–20,5	29,95

Geberit Selnova Square siaurų kojelių rinkinys



click & scan

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Aliuminis

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
500.199.21.1	chromuotas, blizgus	30,40

Magnetinės lentos

Geberit magnetinė lenta su daiktadėžėmis

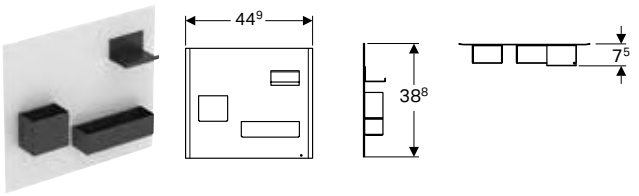

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas
- Magnetinė lenta
- Daiktadėžės


Savybės
- Įvairių dydžių daiktadėžės
- Daiktadėžė su magnetiniu tvirtinimu

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
500.649.01.2	Magnetinė lenta: balta / matinė, dažyta milteliniu būdu Magnetinės daiktadėžės: lavos spalvos / matinė, dažyta milteliniu būdu	220,09
500.649.JL.2	Magnetinė lenta: smėlio pilka / matinė, dažyta milteliniu būdu Magnetinės daiktadėžės: lavos spalvos / matinė, dažyta milteliniu būdu	220,09
500.649.JK.2	Magnetinė lenta: lavos spalva / matinė, dažyta milteliniu būdu Magnetinės daiktadėžės: lavos spalvos / matinė, dažyta milteliniu būdu	220,09
500.649.16.1	Magnetinė lenta: juoda / matinė, dažyta milteliniu būdu Magnetinės daiktadėžės: lavos spalvos / matinė, dažyta milteliniu būdu	220,09

Galima derinti su
- Geberit iCon šoninė spintelė, su dviem stalčiais → P. 414
- Geberit Smyle Square šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 417

Elektros lizdai

Geberit elektros lizdas su tinklo kištuku

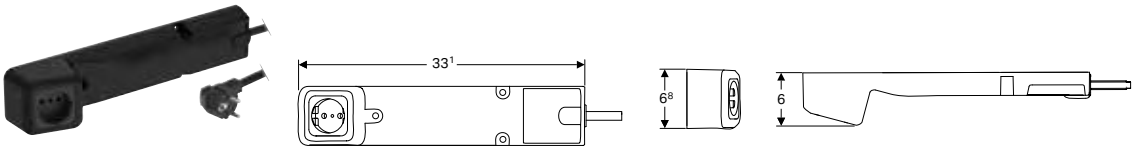

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE, Acanto ir iCon serijoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz


Tiekiamas komplektas
- Elektros lizdas su tinklo kištuku
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Kištuko tipas	Elektros maitinimo kištukinis lizdas	EUR/Vnt.
505.090.00.2	CEE 7/7	CEE 7/4	117,47


- Norint montuoti elektros lizdą, turi būti naudojamas įrengtas elektros maitinimo kištukinis lizdas už praustuvo spintelės.

Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu





click & scan



Naudojimo tikslai
- Skirta iCon, Acanto ir Geberit ONE praustuvų spintelėms, derinant su Geberit ONE veidrodinėmis spintelėmis su ComfortLight

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės
- Sujungimas su Geberit ONE veidrodinėmis spintelėmis per DALI magistralę
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Integruotas LED apšvietimas
- Su elektros maitinimo kištukiniu lizdu viršutiniame stalčiuje
- Laido prijungimo gnybtas, 1,5 mm²

Tiekiamas komplektas
- Elektros lizdas
- Apšvietimo juostelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	L [cm]	L1 [cm]	Elektros maitinimo kištukinis lizdas	Praustuvų spintelėms, kurių plotis [cm]	EUR/Vnt.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**436,30**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**453,09**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**469,87**


Užsakyti papildomai
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171

Galima derinti su
- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir durelėmis, aukštis 90 cm → P. 465
- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su vieneriomis durelėmis, aukštis 90 cm → P. 469
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 466
- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir dvejomis durelėmis, aukštis 90 cm → P. 467
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir dvejomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 468
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su vienomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 470
- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su dvejomis durelėmis, aukštis 90 cm → P. 471
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su dvejomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 472

- Norint montuoti Geberit elektros lizdą su ComfortLight moduliu turi būti naudojama maitinimo srovės tinklo jungtis už praustuvo spintelės.

Geberit elektros lizdas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti spintelėse praustuvams ir aukštose šoninėse spintelėse

Techniniai duomenys


Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz


Tiekiamas komplektas
- Elektros lizdas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Kištuko tipas	EUR/Vnt.
501020000	antracitas	CEE 7/16	**82,09**

Kiti priedai

Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, stiklas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE šoninėms spintelėms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Stiklas


Savybės
- Atsparus įbrėžimams
- Atsparumas drėgmei


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
505.082.00.1	balta / stiklas	45	0,6	46,5	67,11
505.082.00.2	lavos spalva / stiklas	45	0,6	46,5	67,11

Galima derinti su
- Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 411
- Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi → P. 410
- Geberit ONE šoninis elementas → P. 412

Geberit ONE uždanga šoninei spintelei ir šoniniam elementui, akmens keramika







click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit ONE šoninėms spintelėms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Keramogranitas


Savybės
- Atsparus įbrėžimams
- Atsparumas drėgmei

Tiekiamas komplektas
- Nuo slydimo saugantis kilimėlis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
505.080.00.1	juodo marmuro imitacija / matinis	45	0,4	46,5	234,92
505.081.00.1	balto marmuro imitacija / matinis	45	0,4	46,5	234,92

Galima derinti su
- Geberit ONE šoninė spintelė su dviem stalčiais → P. 411
- Geberit ONE šoninė spintelė su vienu stalčiumi → P. 410
- Geberit ONE šoninis elementas → P. 412

Geberit didinamasis veidrodis

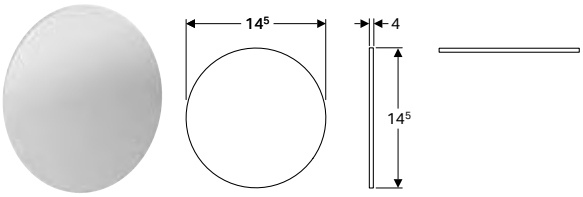


click & scan

Savybės

- Didinantis tris kartus
- Priklijuojamas

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
510100000	43,99

Geberit magnetinis laikiklis



click & scan

Savybės

- Priklijuojamas

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
510010000	10	2	0,5	42,01



Veidrodžiai ir veidrodinės spintelės

Veidrodžiai 462

Su integruotu apšvietimu 462

Veidrodinės spintelės 465

Su integruotu apšvietimu 465
Be integruoto apšvietimo 478

Priedai 479


Apšvietimo elementai 479
Kiti priedai 482
Elektros lizdai 483


Veidrodžiai

Su integruotu apšvietimu

Geberit Option Plus Square veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu









click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	3000 K
Matavimo metodas	LM-80
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas


- Veidrodis
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Tiesioginis ir netiesioginis apšvietimas, su galimybe tolydžiai reguliuoti apšvietimo ryškumą
- Jutiklinis jungiklis apšvietimui, su orientaciniu apšvietimu
- Orientacinis apšvietimas gali būti išaktyvintas
- Su apšvietimo atminties funkcija
- Šildomas paviršius, apsauga nuo rasojimo
- Jutiklinis jutiklinis jungiklis veidrodžio šildymui, su raudona indikacine lempute
- Automatinis šildymo nuo aprasojimo išjungimas po 30 minučių
- Geberit FlexInstall tvirtinimas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Veidrodžio šildymo vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 40 cm										
502.780.00.1	aliuminis anoduotas	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**693,94**
502.780.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	20	70	46,5	3,2	I	14,8	17,5	1850	**713,99**
B / plotis: 60 cm										
502.781.00.1	aliuminis anoduotas	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**719,00**
502.781.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	30	70	38,5	3,2	I	22,3	36	2850	**739,04**
B / plotis: 75 cm										
502.782.00.1	aliuminis anoduotas	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**779,12**
502.782.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	45	70	38,5	3,2	I	28	35	3600	**804,17**
B / plotis: 90 cm										
502.783.00.1	aliuminis anoduotas	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**831,74**
502.783.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	60	70	38,5	3,2	I	33,6	53,5	4350	**856,78**
B / plotis: 105 cm										
502.784.00.1	aliuminis anoduotas	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**876,83**
502.784.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	75	70	38,5	3,2	I	45	53,5	5700	**901,88**
B / plotis: 120 cm										
502.785.00.1	aliuminis anoduotas	90	70	38,5	3,2	I	39,3	53,5	5000	**946,97**
502.785.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	90	70	38,5	3,2	I	39,2	53,5	5000	**972,02**
B / plotis: 135 cm										
502.786.00.1	aliuminis anoduotas	105	70	38,5	3,2	I	50,6	52,5	6500	**1079,75**
502.786.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	105	70	38,5	3,2	I	50,6	53,5	6500	**1107,30**
B / plotis: 160 cm										
502.787.00.1	aliuminis anoduotas	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1215,03**
502.787.14.1	juoda matinė / aliuminis anoduotas	130	70	38,5	3,2	I	60,1	89,5	7750	**1252,61**

Geberit Option Round veidrodis su apšvietimu, su tiesioginiu ir netiesioginiu apšvietimu

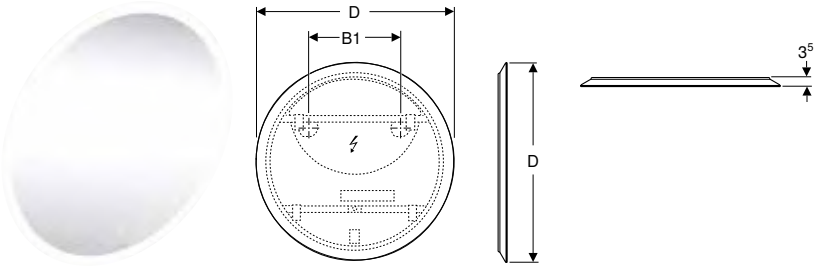

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	3000 K
Matavimo metodas	L70B50
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas


- Veidrodis
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Tiesioginis ir netiesioginis apšvietimas, su galimybe tolydžiai reguliuoti apšvietimo ryškumą
- Jutiklinis jungiklis apšvietimui, su orientaciniu apšvietimu
- Apšvietimo atminties funkcija naudojant jutiklinį jungiklį
- Orientacinis apšvietimas gali būti išaktyvintas
- Geberit FlexInstall tvirtinimas

Gaminio Nr.	D [cm]	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
502.796.00.1	50	50	13	50	3,5	II	38,9	4875	**475,99**
502.797.00.1	60	60	20	60	3,5	II	48,8	6045	**538,62**
502.798.00.1	75	75	35	75	3,5	II	62,2	7800	**613,78**
502.799.00.1	90	90	50	90	3,5	II	77,7	9750	**701,46**

Geberit Option Oval veidrodis su netiesioginiu apšvietimu

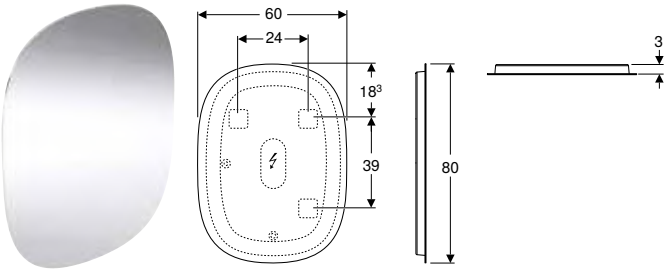

click & scan

Naudojimo tikslai

- Montuoti horizontaliai ir vertikaliai

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Produkto medžiaga	Plienas
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	G
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	30000 h
Šviesos spalva	3000 K
Matavimo metodas	L70B50
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	6 SDCM

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Galima montuoti vertikaliai ir horizontaliai
- Šviesa įjungiama / išjungiama sieniniu jungikliu
- Geberit FlexInstall tvirtinimas


Tiekiamas komplektas

- Veidrodis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
502.800.00.1	60	24	80	39	3	II	23	850	**350,74**

Geberit Option Basic Square veidrodis su apšvietimu, apšvietimas viršuje



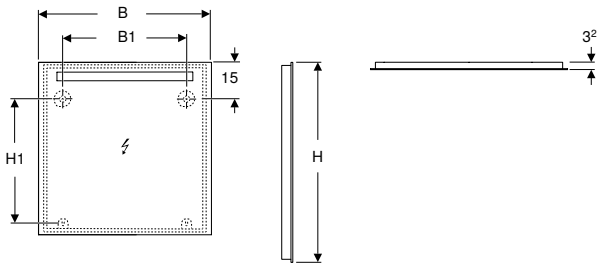

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Darbinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	30000 h
Šviesos spalva	3000 K
Matavimo metodas	L70B50
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	6 SDCM

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Šviesa įjungiama / išjungiama sieniniu jungikliu
- Geberit FlexInstall tvirtinimas

Tiekiamas komplektas

- Veidrodis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
502.803.00.1	aliuminis anoduotas	40	22	70	50,5	3,2	II	5	499	**235,49**
502.804.00.1	aliuminis anoduotas	50	30	70	50,5	3,2	II	6	539	**245,51**
502.805.00.1	aliuminis anoduotas	60	40	70	50,5	3,2	II	8	702	**260,54**
502.806.00.1	aliuminis anoduotas	70	50	70	50,5	3,2	II	9	881	**270,56**
502.807.00.1	aliuminis anoduotas	80	60	70	50,5	3,2	II	10	991	**283,09**
502.808.00.1	aliuminis anoduotas	90	70	70	50,5	3,2	II	12	1152	**293,11**
502.809.00.1	aliuminis anoduotas	100	80	70	50,5	3,2	II	12	1273	**320,67**
502.810.00.1	aliuminis anoduotas	120	100	70	50,5	3,2	II	14	1363	**343,22**
502.811.00.1	aliuminis anoduotas	140	120	70	50,5	3,2	II	16	1533	**365,76**
502.812.00.1	aliuminis anoduotas	60	40	90	70,5	3,2	II	7	702	**313,15**
502.813.00.1	aliuminis anoduotas	80	60	90	70,5	3,2	II	10	991	**338,20**
502.814.00.1	aliuminis anoduotas	100	80	90	70,5	3,2	II	12	1273	**375,79**
502.815.00.1	aliuminis anoduotas	120	100	90	70,5	3,2	II	14	1363	**423,38**
502.816.00.1	aliuminis anoduotas	140	120	90	70,5	3,2	II	16	1533	**470,98**


Pateiktos rekomenduojamos mažmeninės pardavimo kainos EUR be PVM


Veidrodinės spintelės

Su integruotu apšvietimu

Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir durelėmis, aukštis 90 cm









click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas
- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Savybės
- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su vienomis durimis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Apsaugos klasė	Varotojamoji galia [W]	Durys	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm													
505.800.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.801.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.800.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.801.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.800.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**2036,39**
505.801.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**2036,39**

Užsakyti papildomai
- Korpuso dėžutė veidrodinei spintelei Geberit ONE, aukštis 90 cm → P. 654


Galima derinti su
- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457

Priedai
- Dengiamasis rėmas Geberit ONE veidrodinei spintelei, potinkiniam montavimui → P. 482
- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio



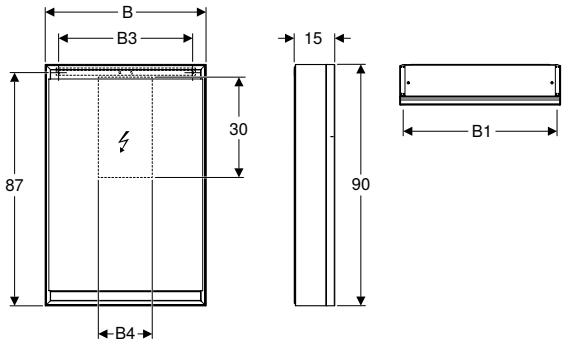

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas

- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Savybės

- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su vienomis durimis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Durys	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm											
505.810.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	50	20	90	15	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.811.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	50	20	90	15	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.810.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	50	20	90	15	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.811.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	50	20	90	15	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**

Galima derinti su

- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457


Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir dvejomis durelėmis, aukštis 90 cm



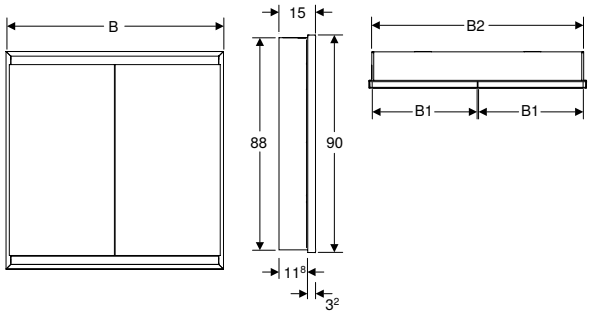

click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas
- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Savybės
- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm												
505.802.00.1	aliuminis anoduotas	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.802.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.802.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	36	73	90	88	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2218,96**
B / plotis: 90 cm												
505.803.00.1	aliuminis anoduotas	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.803.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.803.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	43,5	88	90	88	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2415,58**
B / plotis: 105 cm												
505.804.00.1	aliuminis anoduotas	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.804.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.804.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	51	103	90	88	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2612,19**
B / plotis: 120 cm												
505.805.00.1	aliuminis anoduotas	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.805.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.805.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	58,5	118	90	88	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2949,25**

Užsakyti papildomai
- Korpuso dėžutė veidrodinei spintelei Geberit ONE, aukštis 90 cm → P. 654


Galima derinti su
- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457

Priedai
- Dengiamasis rėmas Geberit ONE veidrodinei spintelei, potinkiniam montavimui → P. 482
- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir dvejomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio



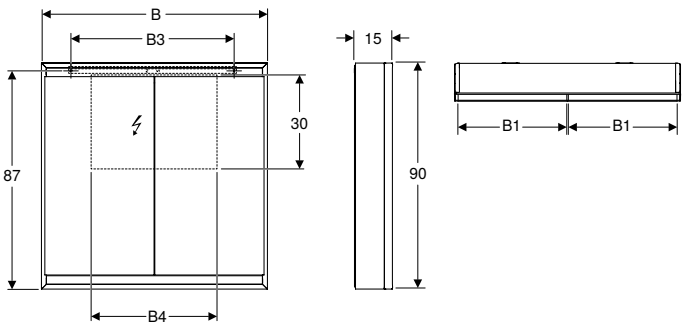

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas

- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Savybės

- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm										
505.812.00.1	aliuminis anoduotas	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2192,67
505.812.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	36	65	35	90	15	I	75	4165 / 3248 / 917	2192,67
B / plotis: 90 cm										
505.813.00.1	aliuminis anoduotas	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2360,48
505.813.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	43,5	65	50	90	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	2360,48
B / plotis: 105 cm										
505.814.00.1	aliuminis anoduotas	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	2563,09
505.814.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	51	95	65	90	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	2563,09
B / plotis: 120 cm										
505.815.00.1	aliuminis anoduotas	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2866,40
505.815.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	58,5	95	80	90	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	2866,40

Galima derinti su


- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457

Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su vieneriomis durelėmis, aukštis 90 cm

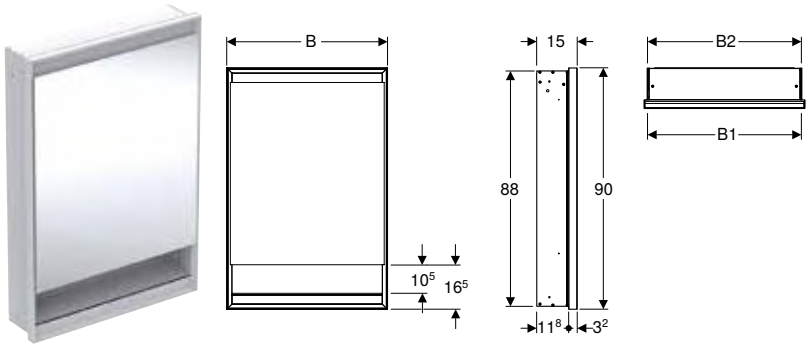

click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Savybės
- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su vienomis durimis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Tiekiamas komplektas
- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Durys	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm														
505.820.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.821.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.820.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.821.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**1900,88**
505.820.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**2036,39**
505.821.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas milteliniu būdu	57,5	58	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**2036,39**

Užsakyti papildomai
- Korpuso dėžutė veidrodinei spintelei Geberit ONE, aukštis 90 cm → P. 654


Galima derinti su
- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457

Priedai
- Dengiamasis rėmas Geberit ONE veidrodinei spintelei, potinkiniam montavimui → P. 482
- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su vienomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio



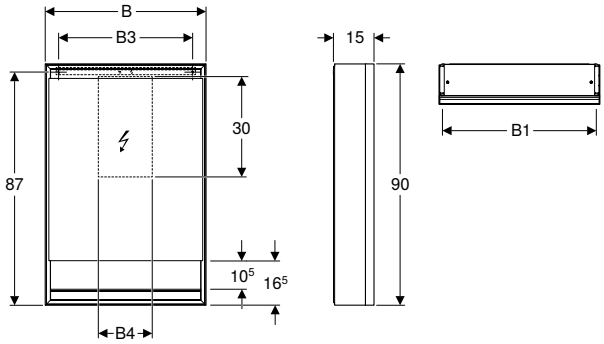

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas

- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Savybės

- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su vienomis durimis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Durys	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm												
505.830.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.831.00.1	aliuminis anoduotas	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.830.00.2	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Vyriai kairėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**
505.831.00.2	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	57,5	50	20	90	10,5	15	I	60	Vyriai dešinėje	3273 / 2552 / 721	**2057,19**

Galima derinti su

- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457


Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su dvejomis durelėmis, aukštis 90 cm



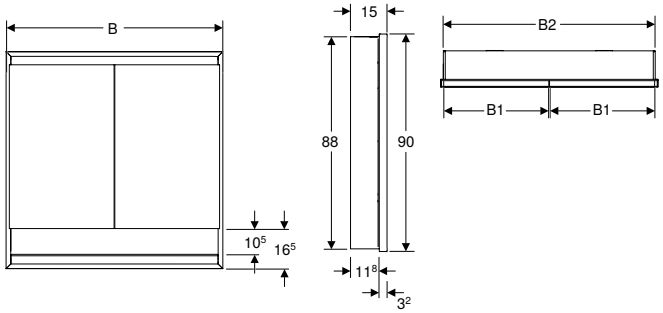

click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas
- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Savybės
- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	H1 [cm]	H2 [cm]	T [cm]	T1 [cm]	T2 [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm													
505.822.00.1	aliuminis anoduotas	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.822.00.2	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2032,21**
505.822.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	36	73	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	75	4165 / 3248 / 917	**2218,96**
B / plotis: 90 cm													
505.823.00.1	aliuminis anoduotas	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.823.00.2	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2163,55**
505.823.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	43,5	88	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2415,58**
B / plotis: 105 cm													
505.824.00.1	aliuminis anoduotas	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.824.00.2	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2326,54**
505.824.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	51	103	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2612,19**
B / plotis: 120 cm													
505.825.00.1	aliuminis anoduotas	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.825.00.2	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2589,22**
505.825.00.7	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	58,5	118	90	88	10,5	15	11,8	3,2	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2949,25**

Užsakyti papildomai
- Korpuso dėžutė veidrodinei spintelei Geberit ONE, aukštis 90 cm → P. 654


Galima derinti su
- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457


Priedai
- Dengiamasis rėmas Geberit ONE veidrodinei spintelei, potinkiniam montavimui → P. 482
- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su dvejomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio









click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Produkto medžiaga	Aliuminis
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas maks.	72000 h
Šviesos spalva	2200–4000 K
Matavimo metodas	L80B10
Spalvos atkūrimo indeksas	90
Standartinis spalvų derinio nuokrypis	3 SDCM

Tiekiamas komplektas

- 3 stiklinės lentynos
- Elektros maitinimo kištukinio lizdo dangtelis kairėje arba dešinėje
- Montavimo medžiaga

Savybės

- Su ComfortLight
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Vidinis apšvietimas
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Funkcijos gali būti įjungiamos jutikliu
- Su DALI suderinama valdymo sistema
- Suderinama su Geberit Home programėle
- Laiko langelis su pageidaujamu šviesos intensyvumu, individualiai reguliuojamas naudojant Geberit Home programėlę
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su dviem elektros lizdais
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas vidinėje pusėje, viršuje kairėje ir viršuje dešinėje
- Tolydžiai reguliuojama stiklinė lentyna

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B1 [cm]	B3 [cm]	B4 [cm]	H [cm]	H2 [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas (maks. / viršuje / apačioje) [lm]	EUR/Vnt.
B / plotis: 75 cm											
505.832.00.1	aliuminis anoduotas	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
505.832.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	36	65	35	90	10,5	15	I	75	4165 / 3248 / 917	**2192,67**
B / plotis: 90 cm											
505.833.00.1	aliuminis anoduotas	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
505.833.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	43,5	65	50	90	10,5	15	I	90	5058 / 3944 / 1114	**2360,48**
B / plotis: 105 cm											
505.834.00.1	aliuminis anoduotas	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
505.834.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	51	95	65	90	10,5	15	I	105	5950 / 4640 / 1310	**2563,09**
B / plotis: 120 cm											
505.835.00.1	aliuminis anoduotas	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**
505.835.00.2	balta / aliuminis dažytas milteliniu būdu	58,5	95	80	90	10,5	15	I	120	6843 / 5336 / 1507	**2866,40**

Galima derinti su

- Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu → P. 457


Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171
- Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight → P. 480

- Standartinis valdymas per veidrodinę spintelę ir kambario mygtuką. Valdymas per kambario jungiklį turi būti atitinkamai pakeistas Geberit HomeApp programėlėje.

Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis



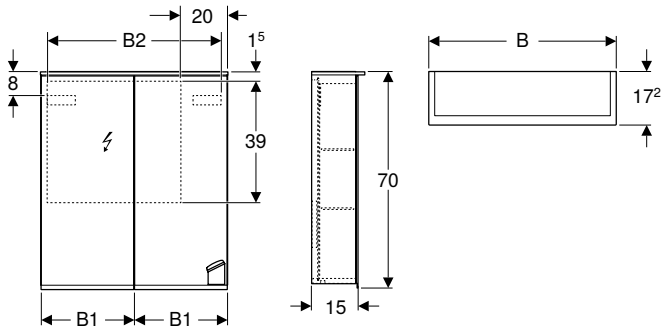

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h
Šviesos spalva	4200 K
Matavimo metodas	LM-80
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80

Tiekiamas komplektas

- Veidrodinė spintelė
- 2 stiklinės lentynos
- Didinamasis veidrodis
- Magnetinis laikiklis
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Sensorinis jungiklis viršutiniam apšvietimui
- Sensorinis jungiklis apatiniam apšvietimui
- Orientacinis apšvietimas gali būti išaktyvintas
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas
- Veidrodinės išorinės sienelės
- Vidinė galinė sienelė veidrodinė
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Didinamasis veidrodis
- Magnetinis laikiklis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
500.593.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	60	29,8	54,5	70	17,2	I	10	1050	**948,18**
500.206.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	75	37,3	69,6	70	17,2	I	12,25	1260	**1053,58**

Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459

Geberit Option Plus veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis



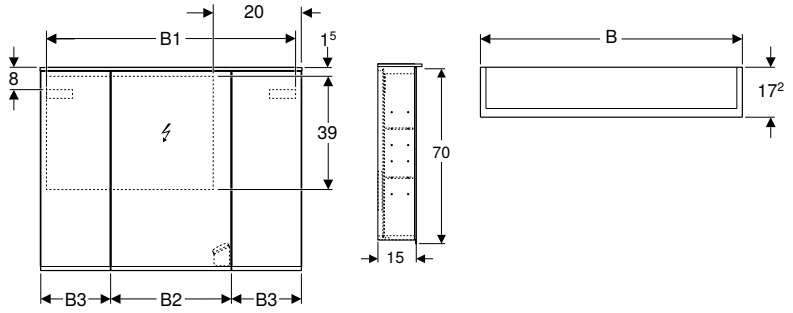

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h
Šviesos spalva	4200 K
Matavimo metodas	LM-80
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80

Tiekiamas komplektas

- Veidrodinė spintelė
- 6 stiklinės lentynos
- Didinamasis veidrodis
- Magnetinis laikiklis
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Sensorinis jungiklis viršutiniam apšvietimui
- Sensorinis jungiklis apatiniam apšvietimui
- Orientacinis apšvietimas gali būti išaktyvintas
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas
- Veidrodinės išorinės sienelės
- Vidinė galinė sienelė veidrodinė
- Atsparumas drėgmei
- Su trejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Lankstai kartą kairėje ir du kartus dešinėje
- Paslėpta atidarymo rankena
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Magnetinis laikiklis
- Didinamasis veidrodis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
500.594.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	90	86,4	41,4	24	70	17,2	I	14,5	1470	**1143,56**
500.592.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	120	114,6	49,4	35	70	17,2	I	19	1890	**1339,18**


Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459

- Vienas elektros maitinimo kištukinis lizdas 90 cm veidrodinei spintelei
- Du elektros maitinimo kištukiniai lizdai 120 cm veidrodinei spintelei

Geberit Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis



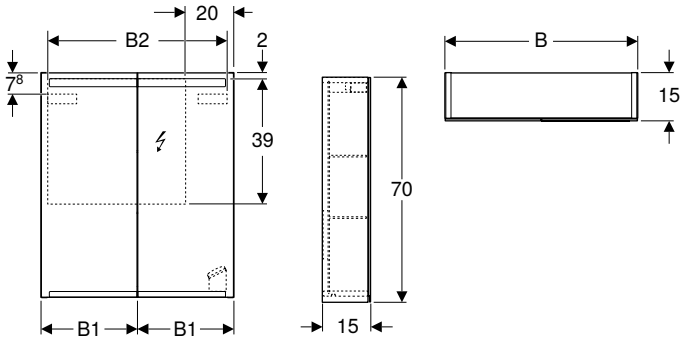

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h
Šviesos spalva	4200 K
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80

Tiekiamas komplektas

- Veidrodinė spintelė
- 2 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Sensorinis jungiklis viršutiniam apšvietimui
- Sensorinis jungiklis apatiniam apšvietimui
- Orientacinis apšvietimas gali būti išaktyvintas
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas
- Veidrodinės išorinės sienelės
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Paslėpta atidarymo rankena


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
500.582.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	60	29,8	54,2	70	15	I	9,65	935	**733,02**
500.205.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	75	37,3	69,6	70	15	I	12,35	1190	**814,14**
500.583.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	90	44,8	84,2	70	15	I	15,05	1445	**830,87**

Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459

Geberit Option veidrodinė spintelė su apšvietimu ir trejomis durelėmis



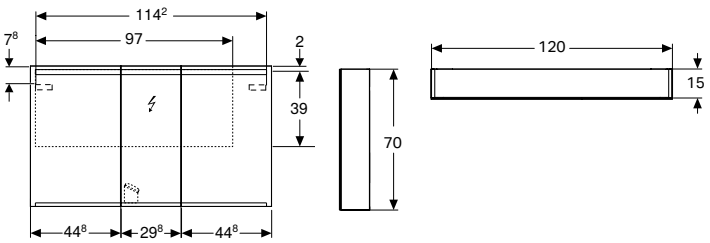

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h
Šviesos spalva	4200 K
Matavimo metodas	LM-80
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80

Tiekiamas komplektas

- Veidrodinė spintelė
- 4 stiklinės lentynos
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Integruotas LED apšvietimas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Sensorinis jungiklis viršutiniam apšvietimui
- Sensorinis jungiklis apatiniam apšvietimui
- Orientacinis apšvietimas gali būti išaktyvintas
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas
- Veidrodinės išorinės sienelės
- Atsparumas drėgmei
- Su trejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Lankstai kartą kairėje ir du kartus dešinėje
- Paslėpta atidarymo rankena
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
500.207.00.1	Korpusas: išorėje veidrodinis Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	120	70	15	I	20,45	1995	**1021,63**

Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459

Geberit Option Basic veidrodinė spintelė su apšvietimu ir dvejomis durelėmis



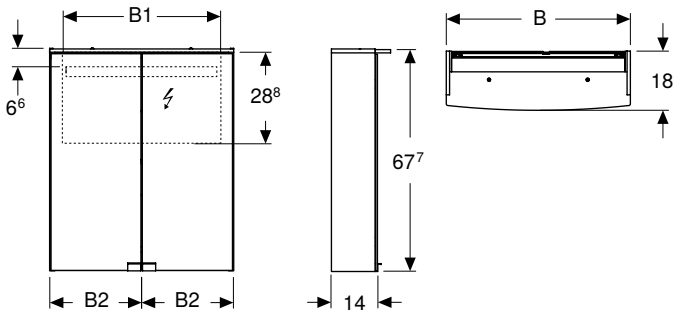

click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	F
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	60000 h
Šviesos spalva	4200 K
Matavimo metodas	LM-80
Spalvų atkūrimo indeksas min.	80

Tiekiamas komplektas

- Veidrodinė spintelė
- 2 stiklinės lentynos
- Rankena, chromuota, blizgi
- Tvirtinimai

Savybės

- Tinka visoms vonios kambario serijoms
- Sertifikuota FSC™ C134279
- Integruotas LED apšvietimas
- Mechaninis jungiklis
- Elektros maitinimo kištukinis lizdas sumontuotas apačioje, kairėje arba dešinėje
- Galima keisti stiklinių lentynų padėtį
- Su dvejomis durelėmis
- Abi durų pusės veidrodinės
- Su orientaciniu apšvietimu jungiklyje

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	T [cm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
500.257.00.1	Korpusas: matinis, baltas / dengtas melaminu Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	50	46,8	24,7	67,7	18	I	9	1170	**542,77**
500.258.00.1	Korpusas: matinis, baltas / dengtas melaminu Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	56	52,8	27,7	67,7	18	I	10	1300	**558,71**
500.273.00.1	Korpusas: matinis, baltas / dengtas melaminu Durys: viduje ir išorėje veidrodinės	60	56,8	29,7	67,7	18	I	11	1430	**574,68**


Priedai

- Geberit magnetinis laikiklis → P. 459
- Geberit didinamasis veidrodis → P. 459

Be integruoto apšvietimo

Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir dvejomis stiklinėmis lentynomis



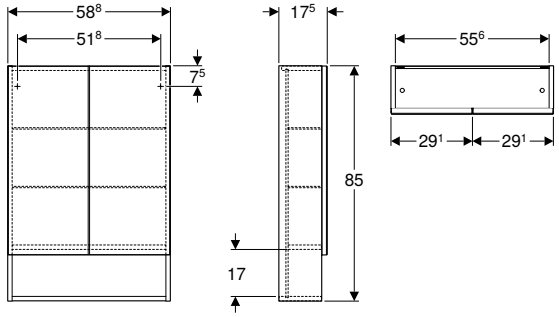

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- 2 stiklinės lentynos
- Veidrodinė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis durelėmis
- Durys išorėje veidrodinės
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su atvira vieta daiktams pasidėti
- Su dviem reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	T [cm]	Kištukinių lizdų skaičius	EUR/Vnt.
B / plotis: 58,8 cm					
501.264.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	85	17,5	0	**284,46**
501.265.00.1 *	lavos spalva / matinis	85	17,5	0	**284,46**
501.266.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	85	17,5	0	**269,49**
501.267.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	85	17,5	0	**269,49**

*** Gaminiai pagal užsakymą**

Galima derinti su


- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, vienos durys → P. 361
- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dvejų durų → P. 362
- Geberit Selnova Square plonos konstrukcijos baldinis praustuvas, su apatine spintele, dviejų stalčių → P. 363
- Geberit Selnova Square įleidžiamo praustuvo su apatine spintele ir praustuvo stalviršiu rinkinys, du stalčiai → P. 364
- Geberit Selnova Square žema spintelė su vienomis durelėmis → P. 418
- Geberit Selnova Square vidutinio aukščio spintelė su vienomis durelėmis → P. 423

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Selnova Square vonios kambario baldai → P. 445

Geberit Selnova Square veidrodinė spintelė su dvejomis durelėmis ir keturiomis stiklinėmis lentynomis



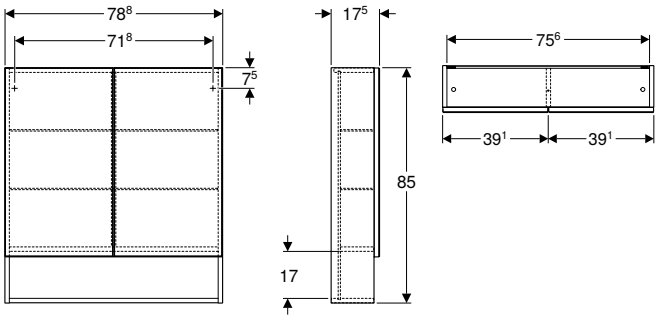

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Didelio tankio trijų sluoksnių medienos drožlių plokštė

Tiekiamas komplektas

- 4 stiklinės lentynos
- Veidrodinė spintelė
- Tvirtinimai

Savybės

- Sertifikuota FSC™ C134279
- Pakabinama (-as)
- Su dvejomis durelėmis
- Durys išorėje veidrodinės
- Durys su švelnaus uždarymo mechanizmu
- Su atvira vieta daiktams pasidėti
- Su keturiomis reguliuojamo aukščio stiklinėmis lentynomis
- Pristatoma surinkta

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Kištukinių lizdų skaičius	EUR/Vnt.
501.268.00.1	balta / lakuotas labai blizgus	78,8	85	17,5	0	344,33
501.269.00.1 *	lavos spalva / matinis	78,8	85	17,5	0	344,33
501.270.00.1	Tamsi karijos mediena / melamino dervos danga	78,8	85	17,5	0	329,37
501.271.00.1 *	šviesi karijos mediena / melamino dervos danga	78,8	85	17,5	0	329,37


*** Gaminiai pagal užsakymą**

Priedai

Apšvietimo elementai

Geberit šviestuvas veidrodinei spintelei





click & scan

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Darbinė įtampa	24 V DC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Šviesos šaltinio energijos vartojimo efektyvumo klasė	E
Šviesos spalva	4000 K


Tiekiamas komplektas

- Šviestuvas
- Jungiamoji dėžutė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
501.280.00.1	lyg chromuota	II	6	61,98

Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight





click & scan

Naudojimo tikslai
- DALI signalui perduoti tarp dalyvių


Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
502.829.00.1	72,87

Geberit LED taškinis lubų šviestuvas DALI, skirtas ComfortLight



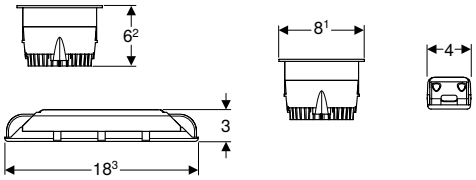

click & scan

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Integruoto LED apšvietimo tarnavimo laikas	70000 h
Šviesos spalva	2700–6500 K
Spinduliavimo kampas	80°

Tiekiamas komplektas
- Šviesadiodis taškinis lubų šviestuvas
- Maitinimo transformatorius


Savybės
- Iš anksto sukonfigūruotas ComfortLight funkcijoms

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Vartojamoji galia [W]	Šviesos srautas [lm]	EUR/Vnt.
502.925.01.1	balta	11,4	1250	270,38


Užsakyti papildomai
- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171

Geberit elektros lizdas su ComfortLight moduliu





click & scan



Naudojimo tikslai

- Skirta iCon, Acanto ir Geberit ONE praustuvų spintelėms, derinant su Geberit ONE veidrodinėmis spintelėmis su ComfortLight

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Šviesos spalva	2200–4000 K

Savybės

- Sujungimas su Geberit ONE veidrodinėmis spintelėmis per DALI magistralę
- Tolydžiai iki dienos šviesos reguliuojamas orientacinio apšvietimo intensyvumas
- Praustuvo erdvės apšvietimas
- Integruotas LED apšvietimas
- Su elektros maitinimo kištukiniu lizdu viršutiniame stalčiuje
- Laido prijungimo gnybtas, 1,5 mm²

Tiekiamas komplektas

- Elektros lizdas
- Apšvietimo juostelė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	L [cm]	L1 [cm]	Elektros maitinimo kištukinis lizdas	Praustuvų spintelėms, kurių plotis [cm]	EUR/Vnt.
505.091.00.2	34,8	33,2	CEE 7/4	60	**436,30**
505.093.00.2	59,8	58,2	CEE 7/4	75–90	**453,09**
505.095.00.2	89,8	88,2	CEE 7/4	105–120	**469,87**

Užsakyti papildomai

- Geberit ONE DALI magistralės maitinimo transformatorius ComfortLight → P. 171


Galima derinti su

- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir durelėmis, aukštis 90 cm → P. 465
- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su vieneriomis durelėmis, aukštis 90 cm → P. 469
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 466
- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir dvejomis durelėmis, aukštis 90 cm → P. 467
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su ComfortLight ir dvejomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 468
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su vienomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 470
- Paslėptojo montažo Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su dvejomis durelėmis, aukštis 90 cm → P. 471
- Geberit ONE veidrodinė spintelė su niša ir ComfortLight, su dvejomis durelėmis, virštinkinio montavimo, 90 cm aukščio → P. 472

- Norint montuoti Geberit elektros lizdą su ComfortLight moduliu turi būti naudojama maitinimo srovės tinklo jungtis už praustuvo spintelės.

Kiti priedai

Dengiamasis rėmas Geberit ONE veidrodinei spintelei, potinkiniam montavimui

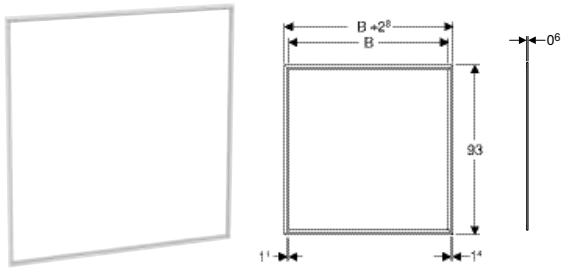

click & scan

Naudojimo tikslai
- Keraminių plytelių kraštams uždengti


Savybės
- Uždengiamas plotis 14 mm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
B / plotis: 60 cm		
505.841.00.1	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	142,96
505.841.00.2	aliuminis anoduotas	142,96
505.841.00.3	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	142,96
B / plotis: 75 cm		
505.842.00.1	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	153,04
505.842.00.2	aliuminis anoduotas	153,04
505.842.00.3	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	153,04
B / plotis: 90 cm		
505.843.00.1	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	166,48
505.843.00.2	aliuminis anoduotas	166,48
505.843.00.3	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	166,48
B / plotis: 105 cm		
505.844.00.1	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	183,26
505.844.00.2	aliuminis anoduotas	183,26
505.844.00.3	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	183,26
B / plotis: 120 cm		
505.845.00.1	balta / aliuminis dažytas miltelinių būdu	200,04
505.845.00.2	aliuminis anoduotas	200,04
505.845.00.3	juoda matinė / aliuminis dažytas miltelinių būdu	200,04

Geberit magnetinis laikiklis




click & scan

Savybės
- Priklijuojamas

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
510010000	10	2	0,5	42,01

Geberit didinamasis veidrodis

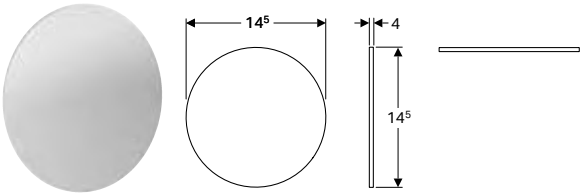


click & scan

Savybės
- Didinantis tris kartus
- Priklijuojamas

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
510100000	43,99

Elektros lizdai

Geberit elektros lizdas

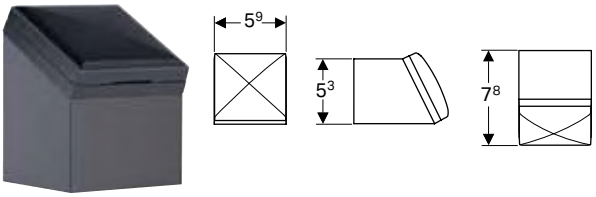

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti spintelėse praustuvams ir aukštose šoninėse spintelėse

Tiekiamas komplektas
- Elektros lizdas
- Tvirtinimai

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Kištuko tipas	EUR/Vnt.
501020000	antracitas	CEE 7/16	82,09



Praustuvų maišytuvai

Praustuvų maišytuvai 486

Asortimento apžvalga – Geberit ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams 487
Asortimento apžvalga – Geberit į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams . 489
Montuojami prie stovo, maitinimas iš tinklo 490
Montuojami prie stovo, maitinimas iš baterijos 498
Montuojami iš sienos, maitinimas iš tinklo 506
Montuojami iš sienos, maitinimas iš baterijos 510
Dviejų rankenų maišytuvas, montuojamas prie sienos 514




Priedai 516

Praustuvų maišytuvams 516



Praustuvų maišytuvai

Asortimento apžvalga – Geberit ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


Konstrukcija			Piave						
									
			chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija	chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija	
Maitinama iš baterijos	Šaltas / maišytas vanduo, be maišytuvo		116.163.21.1	116.163.14.1	116.163.SN.1	116.183.21.1	116.183.14.1	116.183.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su maišytuvu		116.164.21.1	116.164.14.1	116.164.SN.1	116.184.21.1	116.184.14.1	116.184.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su termostatiniu maišytuvu		116.168.21.1	116.168.14.1	116.168.SN.1	116.188.21.1	116.188.14.1	116.188.SN.1	
Maitinamas iš tinklo	Šaltas / maišytas vanduo, be maišytuvo		116.161.21.1	116.161.14.1	116.161.SN.1	116.181.21.1	116.181.14.1	116.181.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su maišytuvu		116.162.21.1	116.162.14.1	116.162.SN.1	116.182.21.1	116.182.14.1	116.182.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su termostatiniu maišytuvu		116.167.21.1	116.167.14.1	116.167.SN.1	116.187.21.1	116.187.14.1	116.187.SN.1	
Potinkiniams montavimo darbams užsakyti papildomai – pasirinkti parinktį									
Duofix montavimas	111.551.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute					✓	✓	✓	
Šlapioji statyba	116.130.00.1 Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute					✓	✓	✓	
Užsakyti papildomai – būtina atsižvelgiant į pasirinktą potinkinio montavimo parinktį									
Dengiamosios plokštės	116.425.11.1 Geberit dangtelis potinkinei funkcinei dėžei					✓	✓	✓	

✓ Suderinama



	Brenta					
						
	chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija	chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija
	116.173.21.1	116.173.14.1	116.173.SN.1	116.193.21.1	116.193.14.1	116.193.SN.1
	116.174.21.1	116.174.14.1	116.174.SN.1	116.194.21.1	116.194.14.1	116.194.SN.1
	116.178.21.1	116.178.14.1	116.178.SN.1	116.198.21.1	116.198.14.1	116.198.SN.1
	116.171.21.1	116.171.14.1	116.171.SN.1	116.191.21.1	116.191.14.1	116.191.SN.1
	116.172.21.1	116.172.14.1	116.172.SN.1	116.192.21.1	116.192.14.1	116.192.SN.1
	116.177.21.1	116.177.14.1	116.177.SN.1	116.197.21.1	116.197.14.1	116.197.SN.1
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓
				✓	✓	✓

Asortimento apžvalga – Geberit į sieną montuojamiems praustuvų maišytuvams

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


Konstrukcija			Piave			Piave			
									
			Ilgis 17 cm			Ilgis 22 cm			
			chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija	chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija	
Maitinama iš baterijos	Šaltas / maišytas vanduo, be maišytuvo		116.263.21.1	116.263.14.1	116.263.SN.1	116.283.21.1	116.283.14.1	116.283.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su maišytuvu		116.264.21.1	116.264.14.1	116.264.SN.1	116.284.21.1	116.284.14.1	116.284.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su termostatiniu maišytuvu		116.268.21.1	116.268.14.1	116.268.SN.1	116.288.21.1	116.288.14.1	116.288.SN.1	
Maitinamas iš tinklo	Šaltas / maišytas vanduo, be maišytuvo		116.261.21.1	116.261.14.1	116.261.SN.1	116.281.21.1	116.281.14.1	116.281.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su maišytuvu		116.262.21.1	116.262.14.1	116.262.SN.1	116.282.21.1	116.282.14.1	116.282.SN.1	
	Šaltas ir karštas vanduo, su termostatiniu maišytuvu		116.267.21.1	116.267.14.1	116.267.SN.1	116.287.21.1	116.287.14.1	116.287.SN.1	
Dviejų rankenėlių maišytuvas	Šaltas ir karštas vanduo, su maišytuvu								
Potinkiniams montavimo darbams užsakyti papildomai – pasirinkti parinktį									
Duofix montavimas	111.558.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 130 cm, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute		✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	111.069.00.1 Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute								
	111.069.00.2 Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute								
Užsakyti papildomai – būtina atsižvelgiant į pasirinktą potinkinio montavimo parinktį									
Dengiamosios plokštės	116.425.11.1 Geberit dangtelis potinkinei funkcinei dėžei		✓	✓	✓	✓	✓	✓	

✓ Suderinama

	Brenta			Brenta			Geberit ONE apvalus dizainas		Geberit ONE apvalus dizainas		Geberit ONE kampuotas dizainas		Geberit ONE kampuotas dizainas	
														
	Ilgis 17 cm			Ilgis 22 cm			Ilgis 16 cm		Ilgis 20 cm		Ilgis 18 cm		Ilgis 22 cm	
	chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija	chromuotas, blizgus	juoda matinė	nerūdijančiojo plieno imitacija	chromuotas, blizgus	juoda matinė	chromuotas, blizgus	juoda matinė	chromuotas, blizgus	juoda matinė	chromuotas, blizgus	juoda matinė
	116.273.21.1	116.273.14.1	116.273.SN.1	116.293.21.1	116.293.14.1	116.293.SN.1								
	116.274.21.1	116.274.14.1	116.274.SN.1	116.294.21.1	116.294.14.1	116.294.SN.1								
	116.278.21.1	116.278.14.1	116.278.SN.1	116.298.21.1	116.298.14.1	116.298.SN.1								
	116.271.21.1	116.271.14.1	116.271.SN.1	116.291.21.1	116.291.14.1	116.291.SN.1								
	116.272.21.1	116.272.14.1	116.272.SN.1	116.292.21.1	116.292.14.1	116.292.SN.1								
	116.277.21.1	116.277.14.1	116.277.SN.1	116.297.21.1	116.297.14.1	116.297.SN.1								
							116.462.21.1	116.462.14.1	116.464.21.1	116.464.14.1	116.463.21.1	116.463.14.1	116.465.21.1	116.465.14.1
	✓	✓	✓	✓	✓	✓								
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
							✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Montuojami prie stovo, maitinimas iš tinklo

Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, su išorine funkcine dėžute

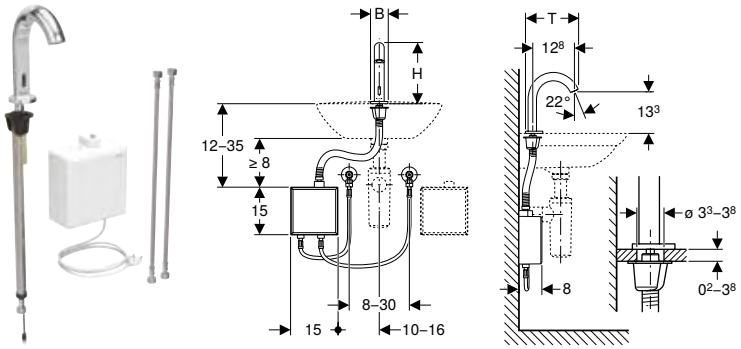

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Kabelio ilgis	1 m
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Energijos tiekimui reikalingas transformatorius
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais


Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Išorinė funkcinė dėžutė su valdymo elektronika, funkciniu vienetu ir maitinimo bloku
- Armuotos žarnelės 3/8"
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	EUR/Vnt.
116.161.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**972,25**
116.161.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**749,54**
116.161.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1045,59**
116.162.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1004,54**
116.162.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**785,23**
116.162.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1077,88**
116.167.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1120,20**
116.167.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**795,05**
116.167.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	CEE 7/16	**1193,54**



Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei

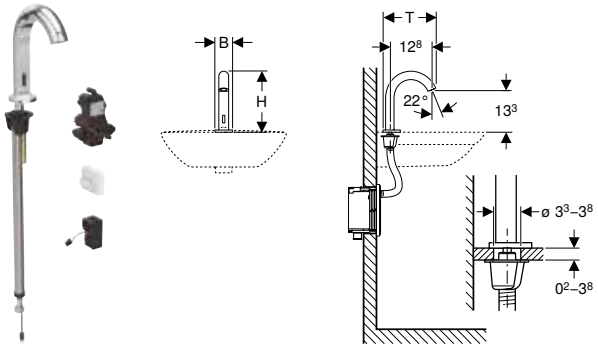

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinio montavimo rinkinius elektroniniams praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Energijos tiekimui reikalingas transformatorius
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Maitinimo transformatorius
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.181.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	0,1	**809,37**
116.181.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	0,1	**569,68**
116.181.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	0,1	**882,71**
116.182.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	**825,50**
116.182.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	**587,55**
116.182.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	**898,84**
116.187.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	**941,19**
116.187.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	**647,83**
116.187.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	0,1	**1014,52**

Užsakyti papildomai
- Geberit rėmas praustuvui arba potinkinio montavimo dalių rinkinys Geberit praustuvų maišytuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei

Galima derinti su
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 616
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 617
- Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute → P. 516



Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, su išorine funkcine dėžute

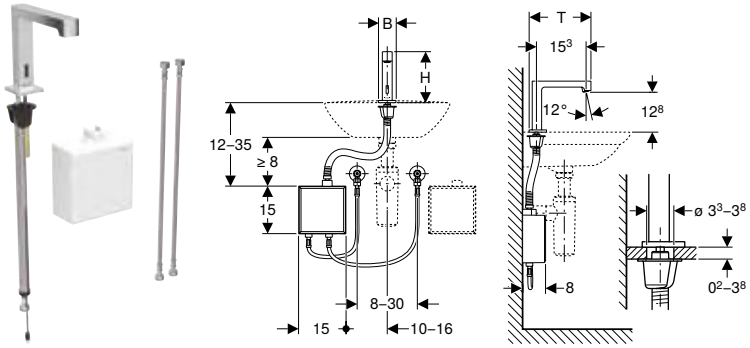

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Kabelio ilgis	1 m
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Energijos tiekimui reikalingas transformatorius
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais


Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Išorinė funkcinė dėžutė su valdymo elektronika, funkciniu vienetu ir maitinimo bloku
- Armuotos žarnelės 3/8"
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartoja-moji galia [W]	Kištuko tipas	EUR/Vnt.
116.171.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**972,25**
116.171.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**749,54**
116.171.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1045,59**
116.172.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1004,54**
116.172.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**785,23**
116.172.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1077,88**
116.177.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1120,20**
116.177.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**826,86**
116.177.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	CEE 7/16	**1193,54**



Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei

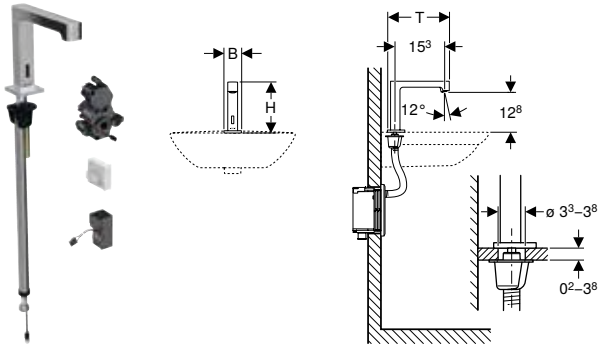

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinio montavimo rinkinius elektroniniams praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Energijos tiekimui reikalingas transformatorius
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Maitinimo transformatorius
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	Vartojamoji galia [W]	EUR/Vnt.
116.191.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	0,1	**809,37**
116.191.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	0,1	**569,68**
116.191.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	0,1	**882,71**
116.192.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	**825,50**
116.192.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	**587,55**
116.192.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	**898,84**
116.197.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	**941,19**
116.197.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	**647,83**
116.197.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	0,1	**1014,52**


Užsakyti papildomai
- Geberit rėmas praustuvui arba potinkinio montavimo dalių rinkinys Geberit praustuvų maišytuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei

Galima derinti su
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 616
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 617
- Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute → P. 516



Montuojami prie stovo, maitinimas iš baterijos

Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, su išorine funkcine dėžute

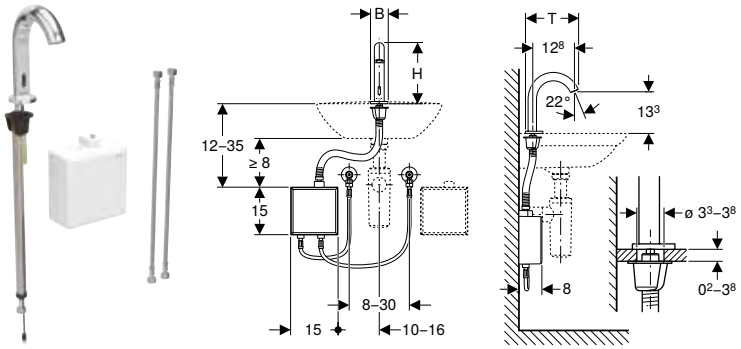

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	3 V DC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Maitinama baterija
- Baterijos pakanka maždaug iki 200 000 nuleidimų
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais


Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Išorinė funkcinė dėžutė su valdymo elektronika, funkciniu vienetu ir dėtuvė baterijoms
- Armuotos žarnelės 3/8"
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.163.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	**972,25**
116.163.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	**749,54**
116.163.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	**1045,59**
116.164.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**1004,54**
116.164.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**785,23**
116.164.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**1077,88**
116.168.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**1120,20**
116.168.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**826,86**
116.168.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**1193,54**



Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei

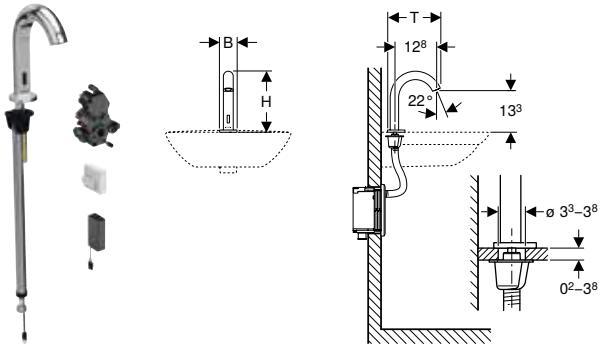

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinio montavimo rinkinius elektroniniams praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	3 V DC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Maitinama baterija
- Baterijos pakanka maždaug iki 200 000 nuleidimų
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.183.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	**809,37**
116.183.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	**569,68**
116.183.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	19,3	16,7	**882,71**
116.184.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**825,50**
116.184.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**587,55**
116.184.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**898,84**
116.188.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**941,19**
116.188.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**647,83**
116.188.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	19,3	16,7	**1014,52**

Užsakyti papildomai


- Geberit rėmas praustuvui arba potinkinio montavimo dalių rinkinys Geberit praustuvų maišytuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei

Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 616
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 617
- Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute → P. 516



Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, su išorine funkcine dėžute

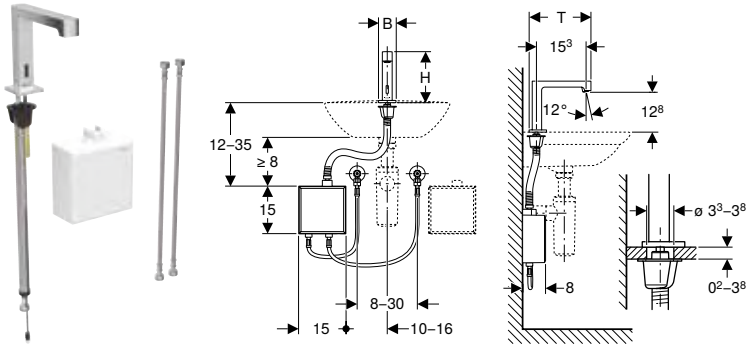

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	3 V DC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Maitinama baterija
- Baterijos pakanka maždaug iki 200 000 nuleidimų
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais


Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Išorinė funkcinė dėžutė su valdymo elektronika, funkciniu vienetu ir dėtuvė baterijoms
- Armuotos žarnelės 3/8"
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.173.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	**972,25**
116.173.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	**749,54**
116.173.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	**1045,59**
116.174.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**1004,54**
116.174.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**785,23**
116.174.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**1077,88**
116.178.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**1120,20**
116.178.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**826,86**
116.178.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**1193,54**



Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei

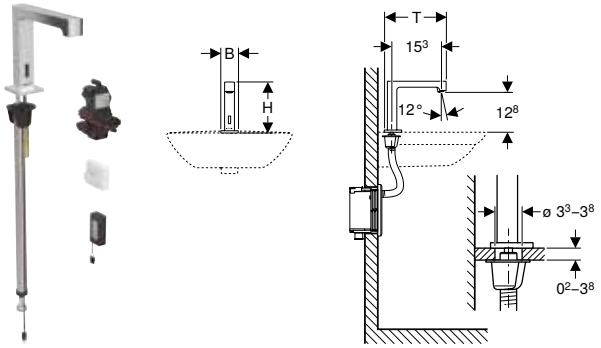

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka montuoti ant praustuvo arba į stalviršį
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinio montavimo rinkinius elektroniniams praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	3 V DC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Maitinama baterija
- Baterijos pakanka maždaug iki 200 000 nuleidimų
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas su infraraudonųjų spindulių jutikliu ir jungiamąja žarnele
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.193.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	**809,37**
116.193.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	**569,68**
116.193.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	5,5	16,1	19,5	**882,71**
116.194.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**825,50**
116.194.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**587,55**
116.194.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**898,84**
116.198.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**941,19**
116.198.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**647,83**
116.198.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	5,5	16,1	19,5	**1014,52**

Užsakyti papildomai

- Geberit rėmas praustuvui arba potinkinio montavimo dalių rinkinys Geberit praustuvų maišytuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei


Galima derinti su

- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 616
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 617
- Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute → P. 516



Montuojami iš sienos, maitinimas iš tinklo

Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas prie sienos, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei

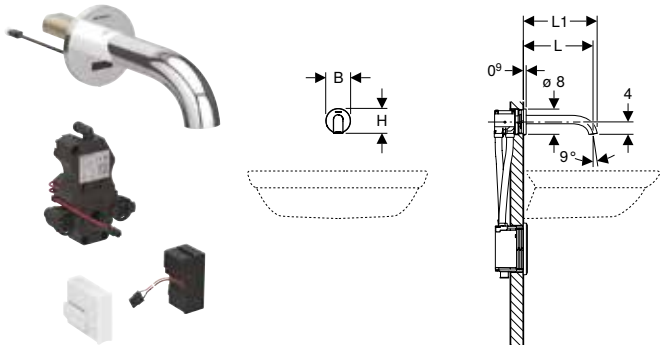

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"
- Apdailai, kurios storis 10–50 mm

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Energijos tiekimui reikalingas transformatorius
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis su prijungimo laidu
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Maitinimo transformatorius
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Var-toja-moji galia [W]	EUR/Vnt.
116.261.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,3	8	8	0,1	**874,01**
116.261.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	17	18,3	8	8	0,1	**641,09**
116.261.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,3	8	8	0,1	**947,35**
116.262.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,3	8	8	0,1	**890,16**
116.262.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	17	18,3	8	8	0,1	**658,94**
116.262.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,3	8	8	0,1	**963,50**
116.267.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,3	8	8	0,1	**1005,84**
116.267.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	17	18,3	8	8	0,1	**712,48**
116.267.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,3	8	8	0,1	**1079,18**
116.281.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,3	8	8	0,1	**906,35**
116.281.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	22	23,3	8	8	0,1	**676,81**
116.281.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,3	8	8	0,1	**979,68**
116.282.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,3	8	8	0,1	**922,48**
116.282.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	22	23,3	8	8	0,1	**694,62**
116.282.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,3	8	8	0,1	**995,82**
116.287.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,3	8	8	0,1	**1038,16**
116.287.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	22	23,3	8	8	0,1	**744,78**
116.287.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,3	8	8	0,1	**1111,50**


Užsakyti papildomai
- Geberit rėmas praustuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei

Galima derinti su
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 130 cm, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 622



Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas prie sienos, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei



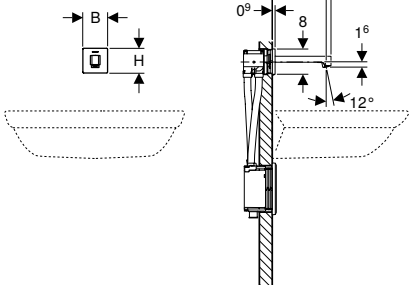

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"
- Apdailai, kurios storis 10–50 mm

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX4
Įvadinė įtampa	110–240 V AC
Darbinė įtampa	4,5 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Energijos tiekimui reikalingas transformatorius
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis su prijungimo laidu
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Maitinimo transformatorius
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	Var-toja-moji galia [W]	EUR/Vnt.
116.271.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,6	8	8	0,1	**874,01**
116.271.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	17	18,6	8	8	0,1	**641,09**
116.271.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,6	8	8	0,1	**947,35**
116.272.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,6	8	8	0,1	**890,16**
116.272.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	17	18,6	8	8	0,1	**658,94**
116.272.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,6	8	8	0,1	**963,50**
116.277.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,6	8	8	0,1	**1005,84**
116.277.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	17	18,6	8	8	0,1	**712,48**
116.277.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,6	8	8	0,1	**1079,18**
116.291.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,6	8	8	0,1	**906,35**
116.291.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	22	23,6	8	8	0,1	**676,81**
116.291.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,6	8	8	0,1	**979,68**
116.292.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,6	8	8	0,1	**922,48**
116.292.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	22	23,6	8	8	0,1	**694,62**
116.292.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,6	8	8	0,1	**995,82**
116.297.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,6	8	8	0,1	**1038,16**
116.297.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	22	23,6	8	8	0,1	**744,78**
116.297.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,6	8	8	0,1	**1111,50**


Užsakyti papildomai
- Geberit rėmas praustuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei

Galima derinti su
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 130 cm, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 622



Montuojami iš sienos, maitinimas iš baterijos

Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas prie sienos, maitinimas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei

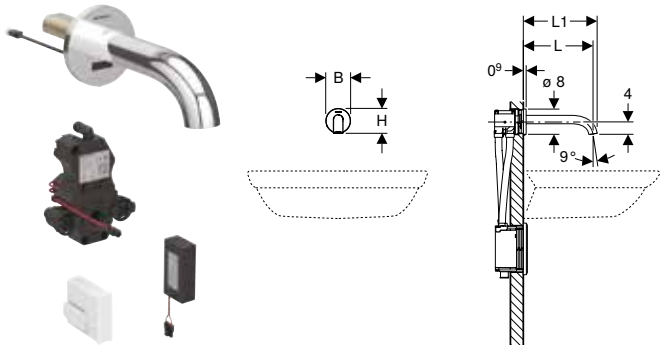

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"
- Apdailai, kurios storis 10–50 mm

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	3 V DC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Maitinama baterija
- Baterijos pakanka maždaug iki 200 000 nuleidimų
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis su prijungimo laidu
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
116.263.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,3	8	8	**874,01**
116.263.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	17	18,3	8	8	**641,09**
116.263.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,3	8	8	**947,35**
116.264.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,3	8	8	**890,16**
116.264.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	17	18,3	8	8	**658,94**
116.264.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,3	8	8	**963,50**
116.268.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,3	8	8	**1005,84**
116.268.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	17	18,3	8	8	**712,48**
116.268.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,3	8	8	**1079,18**
116.283.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,3	8	8	**906,35**
116.283.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	22	23,3	8	8	**676,81**
116.283.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,3	8	8	**979,68**
116.284.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,3	8	8	**922,48**
116.284.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	22	23,3	8	8	**694,62**
116.284.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,3	8	8	**995,82**
116.288.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,3	8	8	**1038,16**
116.288.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	22	23,3	8	8	**744,78**
116.288.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,3	8	8	**1111,50**


Užsakyti papildomai
- Geberit rėmas praustuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei


Galima derinti su
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 130 cm, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 622



Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas prie sienos, maitinimas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei







click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Viešiesiems ir pusiau viešiesiems pastatams
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams
- Šaltam ir šiltam vandeniui prijungti (tik modelis su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Šaltam arba maišytam vandeniui prijungti (tik konstrukcijai be maišytuvo)
- Tinka naudoti su nerūdijančio plieno kriauklėmis
- Modelis be maišytuvo, tinkamas derinti su momentiniu vandens šildytuvu, žr. techninių duomenų lapą "Praustuvų maišytuvai su momentiniais vandens šildytuvais"
- Apdailai, kurios storis 10–50 mm

Techniniai duomenys

Baterijos tipas	Šarminė (1,5 V, AA)
Apsaugos laipsnis	IPX4
Darbinė įtampa	3 V DC
Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	0,5–5 bar
Rekomenduojamas darbinis slėgis su termostatiniu maišytuvu	50–500 kPa
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūros nustatymo diapazonas su termostatiniu maišikliu	20–42 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Vandens nuleidimo intervalais nustatymo sritis	1–168 h
Vandens nuleidimo intervalais gamyklinė nuostata	24 h
Plovimo trukmės nustatymo diapazonas	5–200 s
Plovimo laiko intervalo gamyklinė nuostata	5 s
Produkto medžiaga	Žalvaris / plastikas

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Automatinis vandens nuleidimas
- Naudotojo aptikimas infraraudonaisiais spinduliais
- Prisiderinantysis infraraudonųjų spindulių jutiklis
- Apsaugotas nuo vandalizmo
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Temperatūros nustatymas naudojant maišytuvą (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Negalima pasirinkti nei pakankamai šilto, nei pakankamai šalto vandens (taikoma tik modeliui su maišytuvu arba termostatiniu maišytuvu)
- Termostatas pagal EN 1111 (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Apsauga nuo nusiplikymo, ribojant vandens temperatūrą 42 °C (tik konstrukcijai su termostatiniu maišytuvu)
- Galima terminė dezinfekcija pagal DVGW W 551
- Maitinama baterija
- Baterijos pakanka maždaug iki 200 000 nuleidimų
- Įspėjimas, esant silpnai baterijai
- Galima nustatyti energijos taupymo režimą
- Vanduo taupomas dėl greitai reaguojančios dviejų spindulių nuskaitymo technikos
- Galima nustatyti ir užklausti funkcijų su Geberit techninės priežiūros pulteliu
- Nustatymai ir valdymas mobiliuoju telefonu, per integruotą Bluetooth® sąsają
- Suderinama su Geberit Control programėle
- Laidinė jungtis su Geberit tinklo sietuvu per GEBUS keitiklį
- Belaidis ryšys su Geberit tinklo sietuvu per Bluetooth®
- Suderinama su Geberit Connect
- Galima nustatyti vandens taupymo programą
- Galima nustatyti vandens nuleidimo intervalais programą
- Galima individualiai nustatyti ilgalaikę vandens nuleidimo funkciją
- Galima išjungti plovimo vandens nuleidimą
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Funkcinis vienetas su įmontuotais filtrais

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas
- Infraraudonųjų spindulių jutiklis su prijungimo laidu
- Valdymo elektronika
- Funkcinis vienetas
- Dėtuvė baterijoms
- 2 šarminės mangano dioksido baterijos, AA tipas 1,5 V
- Raktas aeratoriui
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
116.273.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,6	8	8	**874,01**
116.273.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	17	18,6	8	8	**641,09**
116.273.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	17	18,6	8	8	**947,35**
116.274.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,6	8	8	**890,16**
116.274.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	17	18,6	8	8	**658,94**
116.274.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	17	18,6	8	8	**963,50**
116.278.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,6	8	8	**1005,84**
116.278.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	17	18,6	8	8	**712,48**
116.278.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	17	18,6	8	8	**1079,18**
116.293.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,6	8	8	**906,35**
116.293.21.1	chromuotas, blizgus	be maišytuvo	22	23,6	8	8	**676,81**
116.293.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	be maišytuvo	22	23,6	8	8	**979,68**
116.294.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,6	8	8	**922,48**
116.294.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	22	23,6	8	8	**694,62**
116.294.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	23,6	8	8	**995,82**
116.298.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,6	8	8	**1038,16**
116.298.21.1	chromuotas, blizgus	su termostatiniu maišytuvu	22	23,6	8	8	**744,78**
116.298.SN.1	nerūdijančiojo plieno imitacija / šveistas, padengtas lengvai valomu sluoksniu	su termostatiniu maišytuvu	22	23,6	8	8	**1111,50**

Užsakyti papildomai
- Geberit rėmas praustuvui
- Dangtelis potinkinei funkcinei dėžei


Galima derinti su
- Geberit Duofix rėmas praustuvui, 130 cm, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 622




Dviejų rankenų maišytuvas, montuojamas prie sienos

Geberit ONE praustuvų maišytuvas, apvalaus dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei







click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, iš sienos montuojamiems Geberit ONE praustuvų maišytuvams
- Šaltam ir karštam vandeniui prijungti
- Apdailai, kurios storis 10–60 mm

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Produkto medžiaga	Žalvario / cinko lydinys

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Dviejų rankenėlių maišytuvas
- Kairioji valdymo rankena skirta temperatūrai nustatyti, dešinioji valdymo rankena – srautui nustatyti
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Su 105,5 cm ilgio jungiamosiomis žarnomis

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas
- Vožtuvų blokas su jungiamosiomis žarnomis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
116.462.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	16,5	20,4	4,7	**951,94**
116.462.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	16,5	20,4	4,7	**678,35**
116.464.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	20,5	20,4	4,7	**1015,55**
116.464.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	20,5	20,4	4,7	**743,86**


Užsakyti papildomai


- Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 623

Galima derinti su

- Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 623
- Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 624

Geberit ONE praustuvų maišytuvas, kampinio dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei



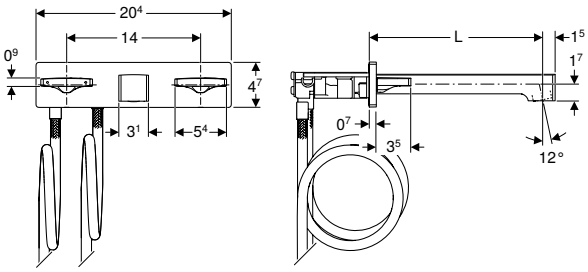

click & scan

Naudojimo tikslai

- Leisti vandentiekio vandenį į praustuvą
- Tinka įmontuoti į Geberit potinkinius rėmus praustuvui su potinkine funkcine dėžute, iš sienos montuojamiems Geberit ONE praustuvų maišytuvams
- Šaltam ir karštam vandeniui prijungti
- Apdailai, kurios storis 10–60 mm

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis	0,5–10 bar
Slėgio skirtumas ŠV/KV maks.	1,5 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Aplinkos temperatūra	1–40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +70 °C
Vandens temperatūra maks.	60 °C
Trumpalaikė vandens temperatūra maks.	90 °C
Vandens srautas, esant 3 bar	5 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,07 l/s
Produkto medžiaga	Žalvario / cinko lydinys

Savybės

- Maišytuvų grupė I pagal DIN 4109
- Dviejų rankenėlių maišytuvas
- Kairioji valdymo rankena skirta temperatūrai nustatyti, dešinioji valdymo rankena – srautui nustatyti
- Aeratoriumi ribojamas tūrinis srautas
- Su integruotu atbulinio srauto vožtuvu
- Su 105,5 cm ilgio jungiamosiomis žarnomis

Tiekiamas komplektas

- Praustuvų maišytuvas
- Vožtuvų blokas su jungiamosiomis žarnomis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	Maišytuvas	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
116.463.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	18	20,4	4,7	**951,94**
116.463.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	18	20,4	4,7	**678,35**
116.465.14.1	juoda matinė / padengtas lengvai valomu sluoksniu	su maišytuvu	22	20,4	4,7	**1015,55**
116.465.21.1	chromuotas, blizgus	su maišytuvu	22	20,4	4,7	**743,86**

Užsakyti papildomai

- Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 623


Galima derinti su

- Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 623
- Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute → P. 624

Priedai

Praustuvų maišytuvams

Geberit dangtelis potinkinei funkcinei dėžei

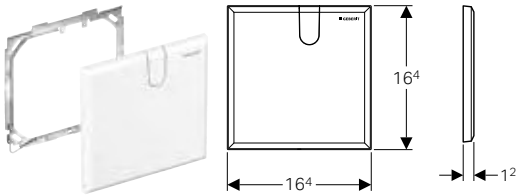

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit praustuvų maišytuvų su potinkine funkcine dėžute techninės priežiūros angai uždengti
- Geberit korpuso dėžučių tinklo sietuvui techninės priežiūros angai uždengti


Tiekiamas komplektas
- Viršutinis dangtelis
- Montavimo rėmelis
- Tvirtinimai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
116.425.11.1	balta	16,4	16,4	1,2	54,90

Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, su potinkine funkcine dėžute

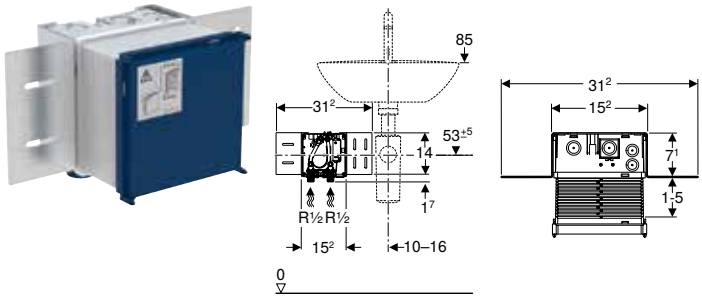

click & scan

Naudojimo tikslai
- Skirta Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, potinkinei funkcinei dėžutei

Tiekiamas komplektas
- Potinkinės funkcinės dėžutės apsauga su dangteliu

Savybės
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės apačioje
- Vandens uždarymo ventilis, integruotas potinkinėje dėžutėje
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
116.130.00.1	214,15

Galima derinti su
- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 492
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 496
- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 500
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 504

Priedai
- Geberit dangtelis potinkinei funkcinei dėžei → P. 516





Prietaisų jungtys praustuvams, plautuvėms, prietaisams ir plautuvėms išpilti ypač užterštą vandenį

Nuotekų sifonai praustuvams 520

P-formos sifonai 520
P-formos sifonai, vietą taupantis modelis 521
Butelinis sifonai praustuvams 521
Buteliniai sifonai praustuvams, vietą taupantis modelis 524
Potinkiniai sifonai 528
Praustuvo jungtys 529
Dangčiai 530
Tarpinės 530

Nuotekų sifonai plautuvėms 531

P-formos sifonai 531
Priedai 532

Nuotekų sifonai prietaisams 533

P-formos sifonai 533
Potinkiniai sifonai 533
Išoriniai sifonai 535
Prijungimo moduliai 535


Nuotekų sifonai užteršto vandens išpylimo kriauklėms 536

Sifonai 536
Jungiamosios alkūnės 537

Nuotekų sifonai praustuvams

P-formos sifonai

Geberit P-formos sifonas praustuvams ir bidė, nuotakas horizontalus

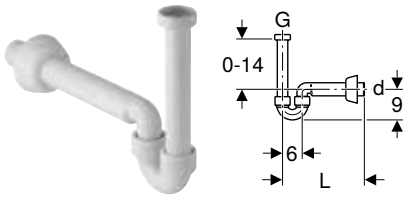

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams
- Tinka bidė

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Jungtis su gaubiamąja veržle
- Nuotekų jungties alkūnė
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.108.11.1	balta	40	1 1/4	0–14	16,00
151.108.21.1	chromuotas, blizgus	40	1 1/4	0–14	46,07
151.113.11.1	balta	32	1 1/4	0–14	15,74

Geberit vamzdinis sifonas praustuvams ir bidė, nuotakas horizontalus

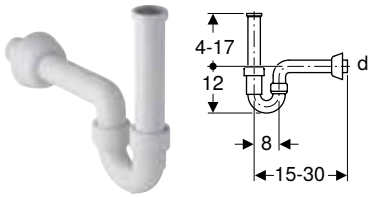

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams
- Tinka bidė

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	70 mm
Produkto medžiaga	PP

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Jungiamasis vamzdis su vidiniu sriegiu
- Nuotekų jungties alkūnė
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.100.11.1	balta	40	1 1/4	4–17	12,66

Geberit P-formos sifonas praustuvams, su manžetu, nuotakas horizontalus

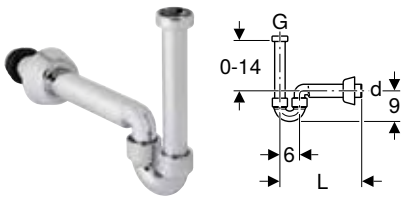

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams
- Tinka prijungti prie bidė

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	ABS

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Chromuotas
- Nuotakas horizontalus


Tiekiamas komplektas
- Tarpinės
- Nuotekų jungties alkūnė
- Nuotekų jungties alkūnė su gaubiamąja veržle
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.105.21.1	chromuotas, blizgus	40	1 1/4	0–14	43,43

P-formos sifonai, vietą taupantis modelis

Geberit P-formos sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus





click & scan

Naudojimo tikslai
- Vietą taupančioms praustuvų jungtims vonios kambario balduose

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	70 mm
Produkto medžiaga	PP

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Vietą taupantis modelis
- Nuotakas horizontalus


Tiekiamas komplektas
- Tarpinė
- Nuotekų jungties alkūnė
- Nuotekų jungties alkūnė su gaubiamąja veržle
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	G1 ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.107.11.1	balta	40	1 1/2	1 1/4	8–27	22,42

Butelinis sifonai praustuvams

Geberit butelinis sifonas praustuvams, su vožtuvo gaubteliu ir manžetu, vertikalus nuotakas, teleskopinis vamzdis





click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm
Produkto medžiaga	ABS

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Atsparus korozijai
- Nuotakas žemyn
- Nuotakas vertikalus

Tiekiamas komplektas
- Vožtuvo gaubtelis
- Nuotekų jungties alkūnė
- Nuotekų jungties alkūnė su gaubteliu
- Jungtis su gaubiamąja veržle
- Sifonas
- Tarpinė iš EPDM

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.029.21.1	chromuotas, blizgus	40	1 1/4	6–22	107,93

Praustuvo vandens išleidimo sistema su sifonu, vožtuvo dangteliu ir manžetu, horizontalus nuotakas, skirta Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku

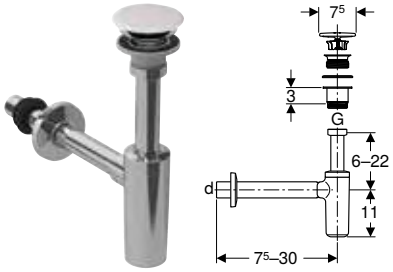

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams
- Praustuvams su gręžta ø 46 mm skyle prijungti
- Skirta 15–20 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Atsparus korozijai
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Tarpinė
- Tarpinė iš EPDM
- Keraminio unitazo vožtuvo dangtis
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.019.01.1	balta / chromuotas, blizgus	32 / 40	7,5–30	6–22	134,69

- Praustuvams, kurių medžiagos storis išleidimo vožtuvo srityje yra 8–15 mm, taip pat turi būti naudojamas plokščiasis tarpiklis (gaminio Nr. 245.413.00.1).

Geberit praustuvo dugno vožtuvas su sifonu, vožtuvo dangteliu ir manžetu, nuotakas horizontalus



click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams
- Praustuvams su gręžta ø 46 mm skyle prijungti

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Atsparus korozijai
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Tarpinė iš EPDM
- Sieninis gaubtelis
- Vožtuvo dangtelis
- Sifono dugno vožtuvas
- Tarpinė
- Varžtas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.020.21.1	chromuotas, blizgus	32	7,5–30	6–22	85,17

Geberit butelinis sifonas praustuvams, nuotakas horizontalus

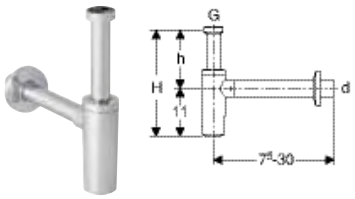

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm
Produkto medžiaga	ABS

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Atsparus korozijai
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.034.14.1	juoda matinė	32	1 1/4	17–33	6–22	**63,95**
151.034.21.1	chromuotas, blizgus	32	1 1/4	17–33	6–22	**54,18**
151.035.14.1	juoda matinė	40	1 1/4	17–33	6–22	**63,95**
151.035.21.1	chromuotas, blizgus	40	1 1/4	17–33	6–22	**54,18**

Geberit butelinis sifonas praustuvams, su vožtuvo gaubteliu, nuotakas horizontalus

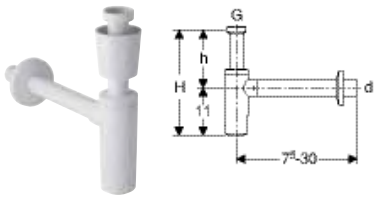

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm
Produkto medžiaga	PP


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Atsparus korozijai
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Vožtuvo gaubtelis
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.034.11.1	balta	32	1 1/4	6–22	**31,69**
151.035.11.1	balta	40	1 1/4	6–22	**31,69**

Buteliniai sifonai praustuvams, vietą taupantis modelis

Geberit butelinis sifonas praustuvams, vietą taupantis modelis, nuotakas horizontalus

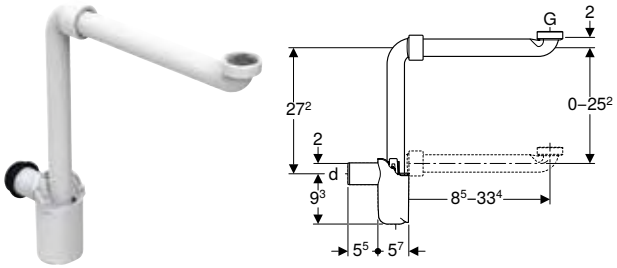

click & scan

Naudojimo tikslai
- Vietą taupančioms praustuvų jungtims vonios kambario balduose

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	PP

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Vietą taupantis modelis
- Galima išvalyti
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Tarpinės
- Nuotekų jungties alkūnė su gaubiamąja veržle

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
151.116.11.1	balta	32	0,68	1 1/4	8,5–33,4	54,05
151.117.11.1	balta	40	0,68	1 1/4	8,5–33,4	53,33

Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu

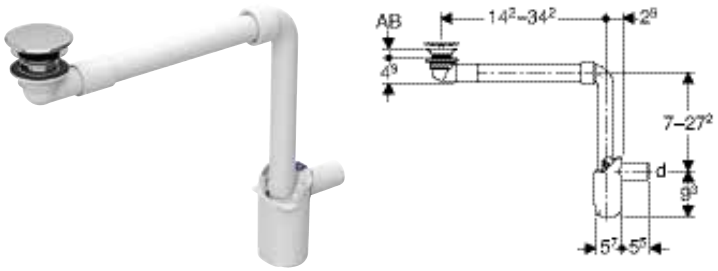

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be persipylimo angos
- Skirta 15–20 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje
- Vietą taupančiam montavimui praustuvams su spintele be sifono išpjovos
- Vietą taupančiam praustuvo sifono montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Ilgį galima pritaikyti prie praustuvo
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Nuotakas horizontalus


Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Tarpinė iš EPDM
- Butelinis sifonas
- Vožtuvo dangtelis
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	NUO [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.084.21.1	chromuotas, blizgus	32	15–20	11,2	7–27,2	89,25

- Praustuvams, kurių medžiagos storis išleidimo vožtuvo srityje yra 8–15 mm, taip pat turi būti naudojamas plokščiasis tarpiklis (gaminio Nr. 245.413.00.1).

Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis, siauras modelis, su laisvo ištekėjimo funkcija ir išleidimo angos gaubteliu



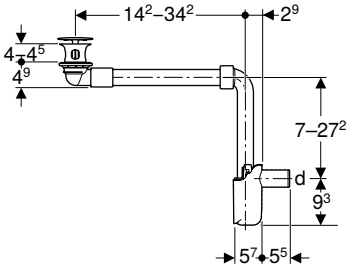

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be persipylimo angos
- Skirta 40–45 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje
- Vietą taupančiam montavimui praustuvams su spintele be sifono išpjovos
- Vietą taupančiam praustuvo sifono montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Ilgį galima pritaikyti prie praustuvo
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Tarpinė iš EPDM
- Butelinis sifonas
- Vožtuvo dangtelis
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	NUO [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.091.21.1	chromuotas, blizgus	32	40–45	11,2	7–27,2	89,25

Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su laisva išleidimo anga ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku



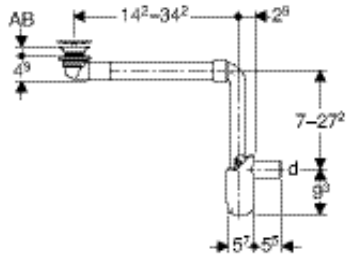

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be persipylimo angos
- Skirta 15–20 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje
- Vietą taupančiam montavimui praustuvams su spintele be sifono išpjovos
- Vietą taupančiam praustuvo sifono montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Ilgį galima pritaikyti prie praustuvo
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Nuotakas horizontalus


Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Tarpinė iš EPDM
- Butelinis sifonas
- Keraminio unitazo vožtuvo dangtis
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	NUO [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.089.01.1	balta	32	15–20	11,2	7–27,2	156,38

- Praustuvams, kurių medžiagos storis išleidimo vožtuvo srityje yra 8–15 mm, taip pat turi būti naudojamas plokščiasis tarpiklis (gaminio Nr. 245.413.00.1).

Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, su išorine dugno vožtuvo akle, su uždarymo svirtimi



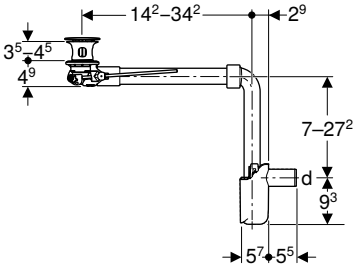

click & scan

Naudojimo tikslai

- Praustuvams su persipylimo anga
- Skirta 40–45 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje
- Vietą taupančiam montavimui praustuvams su spintele be sifono išpjovos
- Vietą taupančiam praustuvo sifono montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Dugno vožtuvo uždarymas svirtimi
- Ilgį galima pritaikyti prie praustuvo
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Nuotakas horizontalus


Tiekiamas komplektas

- Sifono dugno vožtuvas
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Dugno vožtuvo aklė
- Vandens nuleidimo svirtelė
- Tarpinė iš EPDM
- Butelinis sifonas
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.072.21.1	chromuotas, blizgus	32	11,2	7–27,2	108,17

Geberit praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siaura konstrukcija, su išoriniu vožtuvo kamščiu, valdoma paspaudžiant



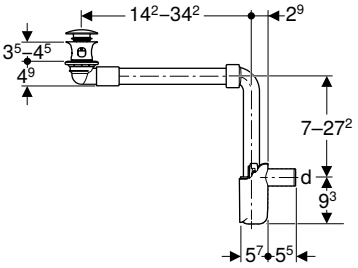

click & scan

Naudojimo tikslai

- Praustuvams su persipylimo anga
- Skirta 40–45 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje
- Vietą taupančiam montavimui praustuvams su spintele be sifono išpjovos
- Vietą taupančiam praustuvo sifono montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Išorinės vožtuvo aklės paspaudimas
- Ilgį galima pritaikyti prie praustuvo
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Nuotakas horizontalus


Tiekiamas komplektas

- Sifono dugno vožtuvas
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Dugno vožtuvo aklė
- Tarpinė iš EPDM
- Butelinis sifonas
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.073.21.1	chromuotas, blizgus	32	11,2	7–27,2	113,58

Geberit Clou praustuvo vandens išleidimo sistema, erdvę taupantis modelis, siaura versija, su svirtimi ir vožtuvo dangteliu



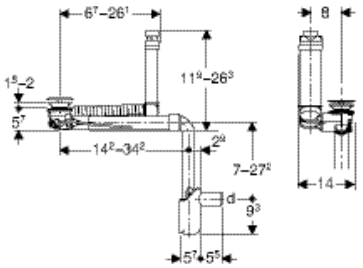

click & scan

Naudojimo tikslai

- Praustuvams be matomos persipylimo angos
- Skirta 15–20 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje
- Vietą taupančiam montavimui praustuvams su spintele be sifono išpjovos
- Vietą taupančiam praustuvo sifono montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Dugno vožtuvo uždarymas svirtimi
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Ilgį ir aukštį galima pritaikyti prie praustuvų
- Su integruotu plaukų sieteliu
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas


- Sifono dugno vožtuvas
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Vandens nuleidimo svirtelė
- Tarpinė iš EPDM
- Aklė
- Butelinis sifonas
- Vožtuvo dangtelis
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	L [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.049.21.1	chromuotas, blizgus	32	11,2	7–27,2	**137,93**

- Praustuvams, kurių medžiagos storis išleidimo vožtuvo srityje yra 8–15 mm, taip pat turi būti naudojamas plokščiasis tarpiklis (gaminio Nr. 245.413.00.1).

Praustuvo vandens išleidimo sistema, vietą taupantis modelis, siauras modelis su svirtiniu jungimu ir vožtuvų dangteliais, nuotakas horizontalus, skirtas Geberit ONE praustuvui vertikaliu nuotaku



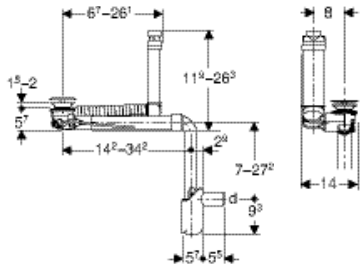

click & scan

Naudojimo tikslai

- Praustuvams be matomos persipylimo angos
- Skirta 15–20 mm medžiagos storio praustuvams sifono dugno vožtuvo zonoje
- Vietą taupančiam montavimui praustuvams su spintele be sifono išpjovos
- Vietą taupančiam praustuvo sifono montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Dugno vožtuvo uždarymas svirtimi
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Ilgį ir aukštį galima pritaikyti prie praustuvų
- Su integruotu plaukų sieteliu

Tiekiamas komplektas

- Sifono dugno vožtuvas
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Vandens nuleidimo svirtelė
- Tarpinė iš EPDM
- Aklė
- Butelinis sifonas
- Keraminio unitazo vožtuvo dangtis
- Praustuvo ir sifono jungtis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	L [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
152.051.01.1	balta	32	0,6	14,2–34,2	14	184,95

- Praustuvams, kurių medžiagos storis išleidimo vožtuvo srityje yra 8–15 mm, taip pat turi būti naudojamas plokščiasis tarpiklis (gaminio Nr. 245.413.00.1).

Potinkiniai sifonai

Geberit potinkinis sifonas praustuvams, su sienine dėžute ir montavimo dalių rinkiniu, nuotakas horizontalus



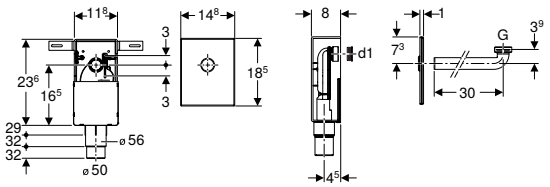

click & scan

Naudojimo tikslai

- Gydymo įstaigoms
- Paslėptam montavimui
- Masyviajai statybai
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Paslėptam montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Baigiamojo montavimo metu potinkinio sifono aukštis reguliuojamas ± 3 cm


Tiekiamas komplektas

- Nuotekų jungties alkūnė, ø 32 mm
- Viršutinis dangtelis
- Sieninė dėžė
- Potinkinis sifonas
- Tarpinės
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G [“]	d1, ø [mm]	EUR/Vnt.
151.120.11.1	balta	50–56	1 1/4	32	86,61
151.120.21.1	chromuotas, blizgus	50–56	1 1/4	32	109,21
151.121.00.1	nerūdijantis plienas šveistas	50–56	1 1/4	32	153,93

Praustuvo jungtys

Geberit sifono dugno vožtuvas su laisvo ištekėjimo funkcija



click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be persipylimo angos
- Bidė be matomos persipylimo angos

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Chromuotas žalvaris

Savybės
- Vožtuvo dangtelis iš plastiko, chromuotas
- Su įmontuotu sietu

Tiekiamas komplektas
- Sietas
- Tarpinės

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G [″]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.050.14.1	juoda matinė	1 1/4	5	103,24
152.050.21.1	chromuotas, blizgus	1 1/4	5	105,30
152.080.14.1	juoda matinė	1 1/4	8	116,84
152.080.21.1	chromuotas, blizgus	1 1/4	8	119,18

Geberit Clou praustuvo jungtis su svirtimi

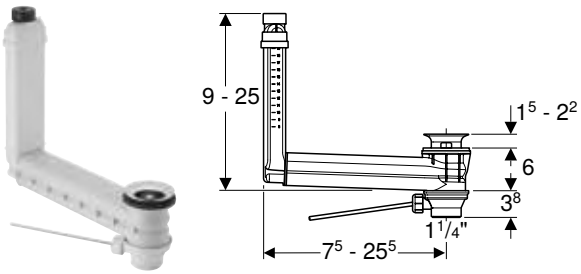

click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvams be matomos persipylimo angos
- Bidė be matomos persipylimo angos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Higieniškas dėl optimalaus tekėjimo režimo
- Praustuvo dugno vožtuvą galima uždaryti
- Dugno vožtuvo uždarymas svirtimi
- Paslėpta praustuvo vandens persipylimo funkcija
- Ilgį ir aukštį galima pritaikyti prie praustuvų

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Vandens nuleidimo svirtelė
- Aklė
- Praustuvo ir sifono jungtis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G [″]	EUR/Vnt.
152.018.00.1	Sifono dugno vožtuvas: Poliruotas nerūdijantis plienas	32	1 1/4	88,83

Užsakyti papildomai
- Geberit vožtuvo dangtelis sifono dugno vožtuvui su laisvu išleidimo galu → P. 530
- Geberit išleidimo vožtuvo su laisvu išleidimo galu dangtelis → P. 530

Dangčiai

Geberit išleidimo vožtuvo su laisvu išleidimo galu dangtelis



click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvo jungtims su laisvu išleidimo galu
- Clou praustuvų jungtims

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
241.993.11.1	balta	6,4	Plastikas	26,59
241.993.46.1	matinis, chromuotas	6,4	Plastikas	35,49

Geberit vožtuvo dangtelis sifono dugno vožtuvui su laisvu išleidimo galu



click & scan

Naudojimo tikslai
- Praustuvo jungtims su laisvu išleidimo galu
- Clou praustuvų jungtims

Tiekiamas komplektas
- Plaukų sietelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
241.993.01.1	balta	64	Sanitarinė keramika	58,70
241.993.14.1	juoda matinė	6,4	Plastikas	27,34
241.993.21.1	chromuotas, blizgus	64	Plastikas	35,49

Priedai
- Geberit ONE pakabinama bidė, uždara forma → P. 176

Tarpinės

Geberit riebokšlis



click & scan


Naudojimo tikslai
- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manžetas



click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Nuotekų sifonai plautuvėms

P-formos sifonai

Geberit P-formos sifonas plautuvei, nuotakas horizontalus



click & scan

Naudojimo tikslai
- Vienai plautuvei pajungti

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PP

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- P-formos sifonas
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Jungtis su gaubiamąja veržle iš PP, G 1 1/2"
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.741.11.1	balta	50	1 1/2	4–23	19,90
152.742.11.1	balta	40	1 1/2	4–23	19,87

Geberit P-formos sifonas plautuvei su kampiniu žarnų atvamzdžiu, nuotakas horizontalus

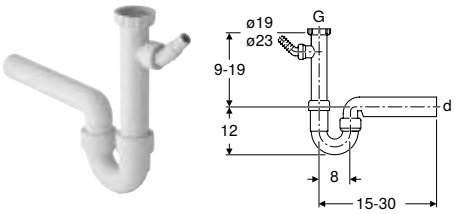

click & scan

Naudojimo tikslai
- Vienai plautuvei pajungti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Su jungtimi skalbyklei arba indaplovei
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Jungtis su gaubiamąja veržle iš PP, G 1", su papildoma jungtimi
- Kampinis žarnų atvamzdis iš PP, ø 19 / 23 mm
- Aklidangtis jungčiai G 1"

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.711.11.1	balta	50	1 1/2	9–19	12,23
152.713.11.1	balta	40	1 1/2	9–19	12,23

Geberit P-formos sifonas plautuvei su kampiniu žarnų atvamzdžiu, vertikalus nuotakas





click & scan

Naudojimo tikslai
- Vienai plautuvei pajungti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Su jungtimi skalbyklei arba indaplovei
- Nuotakas vertikalus

Tiekiamas komplektas
- Jungtis su gaubiamąja veržle iš PP, G 1 1/2", su papildoma jungtimi
- Kampinis žarnų atvamzdis iš PP, ø 19 / 23 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP
- Aklidangtis jungčiai G 1"

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.550.11.1	balta	50	1 1/2	9–19	12,23
152.556.11.1	balta	40	1 1/2	9–19	12,23

Priedai

Geberit redukcinis žiedas



click & scan

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plastikas

Tiekiamas komplektas
- Plokščioji tarpinė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G ["]	G1 ["]	EUR/Vnt.
213.895.11.1	balta	1 1/4	1	4,12
242.692.11.1	balta	1 1/2	1 1/4	2,71

Geberit redukcinė veržlė





click & scan

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plastikas

Tiekiamas komplektas
- Plokščioji tarpinė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
213.906.11.1	balta	2	1 1/2	3,3	1,8	5,40

Geberit Y formos kampinis žarnos atvamzdis





click & scan

Naudojimo tikslai
- Skalbyklėms arba indaplovėms prijungti

Tiekiamas komplektas
- 2 atbulinės srovės vožtuvai
- Aklidangtis jungčiai G 1"

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plastikas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G [“]	a [cm]	EUR/Vnt.
152.767.11.1	balta	1	8,3	23,88

Nuotekų sifonai prietaisams

P-formos sifonai

Geberit P-formos sifonas prietaisams

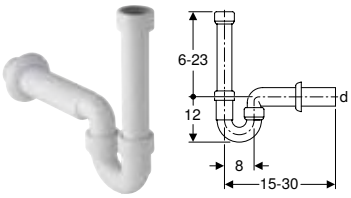

click & scan

Naudojimo tikslai
- Skalbyklėms arba indaplovėms prijungti

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	PP


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Įleidimo atvamzdis iš PP, G 1 1/2"
- Sieninis gaubtelis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G [“]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.702.11.1	balta	50	1 1/2	6–23	20,50
152.704.11.1	balta	40	1 1/2	6–23	20,50

Potinkiniai sifonai

Geberit potinkinis sifonas prietaisams, su jungtimi

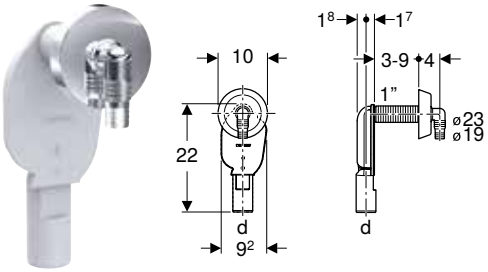

click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui
- Skalbyklėms arba indaplovėms prijungti

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	Plastikas

Tiekiamas komplektas
- Sifonas iš PP
- Sieninis gaubtelis
- Kampinis žarnų atvamzdis, ø 19 / 23 mm
- Sriegio apsaugas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
152.234.11.1	balta	40	0,6	17,68
152.234.21.1	chromuotas, blizgus	40	0,6	27,11

Geberit potinkinis sifonas prietaisams, su jungtimi, sienine dėžute ir dengiamąja plokšte



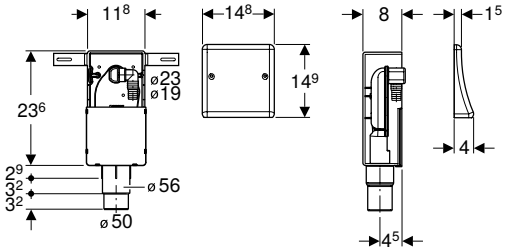

click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui
- Skalbyklėms arba indaplovėms prijungti
- Paslėptam montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	70 mm
Produkto medžiaga	Plastikas


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Dangtelis iš nerūdijančio plieno
- Potinkinį sifoną galima išimti prieš valymą

Tiekiamas komplektas
- Viršutinis dangtelis
- Kampinis žarnų atvamzdis iš PP, ø 19 / 23 mm
- Sieninė dėžė
- Tarpinė iš EPDM
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
152.232.00.1	50–56	0,6	97,68

Geberit potinkinis sifonas prietaisams, su dviem jungtimis, sienine dėžute ir dengiamąja plokšte



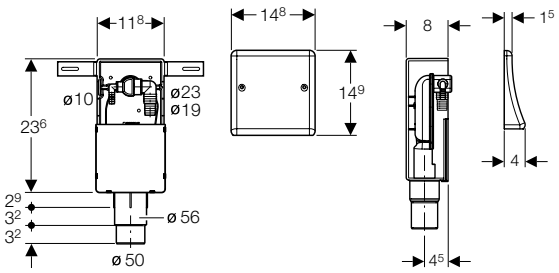

click & scan

Naudojimo tikslai
- Paslėptam montavimui
- Skalbyklėms ir skalbinių džiovintuvams prijungti (įrengtiems vienas ant kito)
- Paslėptam montavimui

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm
Produkto medžiaga	Plastikas


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Dangtelis iš nerūdijančio plieno
- Potinkinį sifoną galima išimti prieš valymą

Tiekiamas komplektas
- Viršutinis dangtelis
- Kampinis žarnų atvamzdis iš PP, ø 10 mm
- Kampinis žarnų atvamzdis iš PP, ø 19 / 23 mm
- Sieninė dėžė
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
152.233.00.1	50–56	0,6	97,68

Išoriniai sifonai

Geberit išorinis sifonas prietaisams, su gaubtu

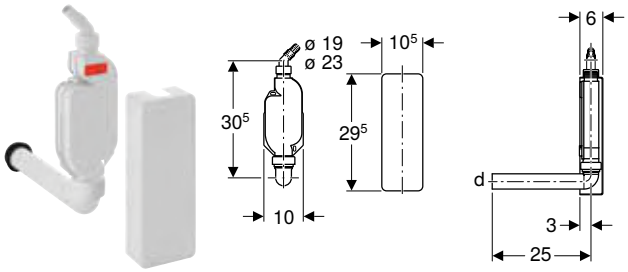

click & scan

Naudojimo tikslai
- Skalbyklėms arba indaplovėms prijungti
- Montuoti išorėje

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	70 mm
Produkto medžiaga	PP


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Nuotakas horizontalus

Tiekiamas komplektas
- Dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PP, ø 40 mm
- Kampinis žarnų atvamzdis iš PP, ø 19 / 23 mm
- Tarpinė iš EPDM
- Tvirtinimai
- Aklidangtis jungčiai G 1"

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	G ["]	h [cm]	EUR/Vnt.
152.768.11.1	balta	40	1	30,5	42,06

Prijungimo moduliai

Geberit adapteris prietaisų žarnos jungčiai

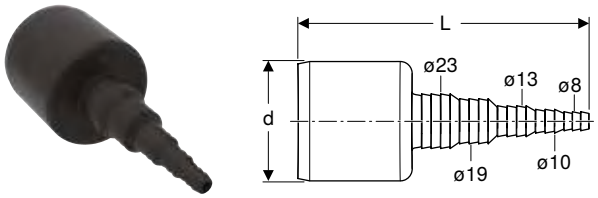

click & scan

Naudojimo tikslai
- Skirta sujungti išleidimo žarnoms su PE-HD išleidimo vamzdžiais

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.910.16.1	juoda	50	50	12,3	44,88

Nuotekų sifonai užteršto vandens išpylimo kriauklėms

Sifonai

Geberit P-formos sifonas užteršto vandens išpylimo kriauklei, su suspaudžiamąja jungtimi, įleidimas vertikalus ir nuotakas horizontalus

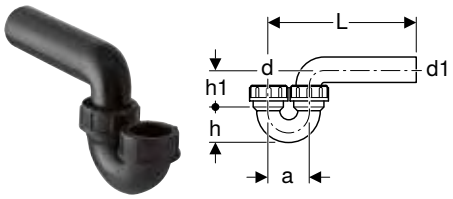


click & scan

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm
Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
152.039.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	34,01
152.043.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	38,27
152.044.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	51,64

Geberit P-formos sifonas užteršto vandens išpylimo kriauklei, su suspaudžiamąja jungtimi, įleidimas ir nuotakas horizontalūs

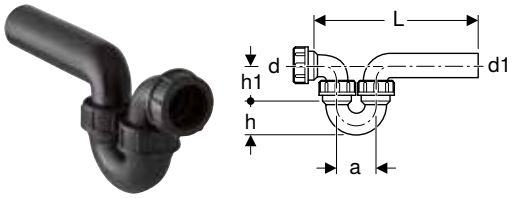

click & scan

Techniniai duomenys


Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm
Produkto medžiaga	PE-HD

Tiekiamas komplektas

- Nuotekų jungties alkūnė su gaubiamąja veržle

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
152.040.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	6,5	8	47,14
152.045.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	6,5	8	63,78
152.046.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	7	9	75,00

Geberit P-formos sifonas užteršto vandens išpylimo kriauklei, su suspaudžiamąja jungtimi, įleidimas ir nuotakas vertikalūs

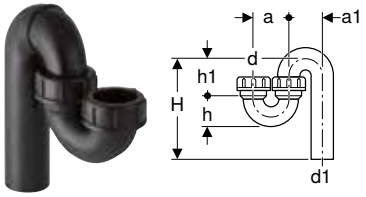

click & scan

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	75 mm
Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	d1, ø [mm]	a [cm]	a1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
152.038.16.1	50 / 50	50	0,84	50	8	8	8–18	6,5	8	41,17
152.041.16.1	50 / 56	50	0,84	56	8	7,6	8–21	5,6	8,7	47,34
152.042.16.1	56 / 56	56	0,84	56	9	9	8–21	7	9	61,77

Jungiamosios alkūnės

Geberit nuotekų jungties alkūnė 90°, su gaubiamąja veržle



click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G [″]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
152.116.16.1	50	50	1 1/4	90	18	7	10	**18,92**
152.119.16.1	50	50	1 1/2	90	18	7	10	**19,09**
152.120.16.1	50	50	2	90	24,5	6,5	10	**26,96**



Dušai

Dušo grindų nuotekų sistema 540

Asortimento apžvalga – Geberit dušai viename lygyje su grindimis. 540
Dušo latakai 542
Asortimento apžvalga – Geberit dušo kanalai 542
Priedai dušo latakams 549
Dušo paviršiaus sifonai 550
Priedų apžvalga – Geberit dušo trapai 550
Dušo trapų priedai 555
Sieniniai dušo latakai 556
Asortimento apžvalga – Geberit sieniniai dušo latakai 556
Sieninių dušo latakų priedai 562








Dušo pertvaros 564

Dušo pertvaros 564
Stacionarios dušo sienelės, skirtos beslenksčiam dušui 566
Vonios sienelės 566
Dušo durys 567
Priedai 569


Dušo grindų nuotekų sistema

Asortimento apžvalga – Geberit dušai viename lygyje su grindimis

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Asortimento apžvalga – Geberit dušai viename lygyje su grindimis	Geberit dušo latakas CleanLine ir Geberit dušo sifonas	Geberit sieninis dušo latakas
		
Neapdoroti Geberit grindų lygio dušo sprendimų konstrukcijų rinkiniai		
Kai montavimo aukštis yra 9–22 cm (dydis grindų konstrukcijai, be keraminių plytelių ir nuolydžio), hidraulinio uždorio aukštis 50 mm		
154.150.00.1 Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, kai išlyginamais grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–220 mm 	✓	
154.050.00.1 Geberit dušo trapas, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–200 mm 	✓	
Kai montavimo aukštis yra 18–31 cm (dydis grindų konstrukcijai, be keraminių plytelių ir nuolydžio), hidraulinio uždorio aukštis 50 mm, su vandens jungtimi		
154.159.00.1 Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, su papildoma jungtimi 	✓	
154.059.00.1 Geberit dušo trapas, su papildoma jungtimi 	✓	
Kai montavimo aukštis yra 6,5–9 cm (dydis grindų konstrukcijai, be keraminių plytelių ir nuolydžio), hidraulinio uždorio aukštis 30 mm		
154.152.00.1 Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, kai išlyginamais grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm 	✓	
154.052.00.1 Geberit dušo trapas, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm 	✓	
Kai montavimo aukštis yra 2–25 cm (dydis grindų konstrukcijai, be keraminių plytelių ir nuolydžio), be sifono		
154.153.00.1 Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, montavimui per perdangą 	✓	
154.053.00.1 Geberit dušo trapas, montavimui per perdangą 	✓	
Montavimo elementai dušams		
Kai montavimo aukštis yra 9–20 cm (dydis grindų konstrukcijai, be keraminių plytelių ir nuolydžio), hidraulinio uždorio aukštis 50 mm		
111.591.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm 		✓
111.580.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm 		✓
457.534.00.1 Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–200 mm 		✓

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


Asortimento apžvalga – Geberit dušai viename lygyje su grindimis	Geberit dušo latakas CleanLine ir Geberit dušo sifonas	Geberit sieninis dušo latakas
Kai montavimo aukštis yra 6,5–9 cm (dydis grindų konstrukcijai, be keraminių plytelių ir nuolydžio), hidraulinio uždorio aukštis 30 mm		
111.593.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm 		✓
111.581.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm 		✓
457.536.00.1 Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm 		✓

✓ (✓ Suderinama)

Dušo latakai

Asortimento apžvalga – Geberit dušo kanalai


Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


		Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, kai išlyginamais grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–220 mm	Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, su papildoma jungtimi	Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, kai išlyginamais grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm	Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, montavimui per perdangą
		154.150.00.1	154.159.00.1	154.152.00.1	154.153.00.1
					
Užsakyti papildomai					
Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės	154.450.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušo latako grotelės	154.446.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.446.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušo latako grotelės plonoms grindų dangoms	154.458.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės	154.440.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.440.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.440.39.1	✓	✓	✓	✓
Ilgis 30–110 cm					
Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės	154.461.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušo latako grotelės	154.448.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.448.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės	154.442.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.442.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.442.39.1	✓	✓	✓	✓
Ilgis 30–130 cm					
Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės	154.451.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine50 dušo latako grotelės	154.447.KS.2 	✓	✓	✓	✓
	154.447.QC.2	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine60 dušo latako grotelės plonoms grindų dangoms	154.459.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės	154.441.KS.1 	✓	✓	✓	✓
	154.441.QC.1	✓	✓	✓	✓
	154.441.39.1	✓	✓	✓	✓
Ilgis 30–160 cm					
Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės	154.453.KS.1 	✓	✓	✓	✓
Galima užklijuoti keramines plyteles					
Geberit CleanLine dušo latako grotelės, įklijuojamai keraminei plytelei	154.455.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Suderinama

Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, kai išlyginamais grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–220 mm







click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Geberit CleanLine dušo latako grotelių nuotekoms pašalinti
- Kompozitiniams sandarikliams
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Sifonas iš PE-HD
- Tvirtinimai
- Tarpinė plokštė, 2 cm storio

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.150.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	242,58

Užsakyti papildomai


- CleanLine serijos dušo latako grotelės


Priedai

- Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės → P. 546
- Geberit CleanLine60 dušo latako grotelės plonoms grindų dangoms → P. 548
- Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės → P. 548
- Geberit CleanLine dušo latako grotelės, įklijuojamai keraminei plytelei → P. 546

- Kai plytelių dydis < 5 cm, reikia atkreipti dėmesį į pagrindinio elemento išlyginamąjį grindų sluoksnį. Išlyginamojo cemento sluoksnio medžiagą ir storį pavesti nustatyti plytelių klojėjams

Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, kai išlyginamais grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm



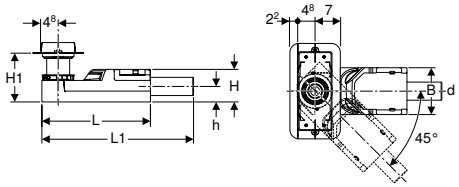

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Geberit CleanLine dušo latako grotelių nuotekoms pašalinti
- Kompozitiniams sandarikliams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Savybės
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti

Tiekiamas komplektas
- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Sifonas iš PE-HD
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	DN	d, øPralaidumas [mm]	[l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.152.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	239,09


Užsakyti papildomai
- CleanLine serijos dušo latako grotelės

Priedai
- Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės → P. 546
- Geberit CleanLine60 dušo latako grotelės plonoms grindų dangoms → P. 548
- Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės → P. 548
- Geberit CleanLine dušo latako grotelės, įklijuojamai keraminei plytelei → P. 546

- Kai plytelių dydis < 5 cm, reikia atkreipti dėmesį į pagrindinio elemento išlyginamąjį grindų sluoksnį. Išlyginamojo cemento sluoksnio medžiagą ir storį pavesti nustatyti plytelių klojėjams

Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, montavimui per perdangą





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Geberit CleanLine dušo latako grotelių nuotekoms pašalinti
- Kompozitiniams sandarikliams
- Grindų konstrukcijoms 2–25 cm
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 20 mm, prie trapo
- Skirta naudoti kaip įlaja su vertikaliu nuotaku

Tiekiamas komplektas
- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm

Savybės
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.153.00.1	50	50	7,8	14	34	15,6	104,53

Užsakyti papildomai
- CleanLine serijos dušo latako grotelės
- Sifonas

Priedai
- Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės → P. 546
- Geberit CleanLine60 dušo latako grotelės plonoms grindų dangoms → P. 548
- Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės → P. 548
- Geberit CleanLine dušo latako grotelės, įklijuojamai keraminei plytelei → P. 546
- Geberit P-formos sifonas užteršto vandens išpylimo kriauklei, su suspaudžiamąja jungtimi, įleidimas vertikalus ir nuotakas horizontalus → P. 536

Geberit potinkinio montavimo rinkinys, skirtas CleanLine serijos dušo latako grotelėms, su papildoma jungtimi





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Geberit CleanLine dušo latako grotelių nuotekoms pašalinti
- Kompozitiniams sandarikliams
- Lyginamojo grindų sluoksnio dangoms, kurių aukštis ≥ 190 mm ties įleidimo anga
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti

Tiekiamas komplektas
- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Sifonas iš PE-HD
- Atšaka 88.5° iš polietileno, ø 63 / 40 mm
- Tvirtinimai
- Tarpinė plokštė, 2 cm storio

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.159.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**279,05**


Užsakyti papildomai
- CleanLine serijos dušo latako grotelės

Priedai
- Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės → P. 546
- Geberit CleanLine60 dušo latako grotelės plonoms grindų dangoms → P. 548
- Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės → P. 548
- Geberit CleanLine dušo latako grotelės, įklijuojamai keraminei plytelei → P. 546

Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka montuoti patalpoje arba prie sienos
- Tinka montuoti plonasluoksnyje skiedinyje
- Kompozitiniams sandarikliams
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4404 (EN 10088)

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Dušo latako groteles galima pjaustyti
- Tinka 8–35 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamas dušo latako grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Paprasta valyti
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)

Tiekiamas komplektas
- Nešvarumų gaudyklė
- Jungtis su kompensaciniu žiedu
- 2 galiniai įstatomi elementai
- Siurbtukas

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.450.00.1	AA	Rėmas: juodas / nerūdijantysis plienas, padengtas Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas	30–90	4,3	0,8	348,43
154.450.KS.1		Rėmas: nerūdijantysis plienas, poliruotas elektrolitiniu būdu Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas	30–90	4,3	0,8	348,43
154.461.KS.1	N	Rėmas: nerūdijantysis plienas, poliruotas elektrolitiniu būdu Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas	30–110	4,3	0,8	419,38
154.451.00.1	AA	Rėmas: juodas / nerūdijantysis plienas, padengtas Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas	30–130	4,3	0,8	522,61
154.451.KS.1		Rėmas: nerūdijantysis plienas, poliruotas elektrolitiniu būdu Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas	30–130	4,3	0,8	522,61
154.453.00.1	AA	Rėmas: juodas / nerūdijantysis plienas, padengtas Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas	30–160	4,3	0,8	651,86
154.453.KS.1		Rėmas: nerūdijantysis plienas, poliruotas elektrolitiniu būdu Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas	30–160	4,3	0,8	651,86

N: naujiena, tiekiama nuo Balandis 2025; AA: baigia galioti nuo Gruodis 2025


Užsakyti papildomai
- Potinkinio montavimo dalių rinkinys CleanLine serijos dušo latakams


Galima derinti su
- Geberit jungiamasis elementas CleanLine20 → P. 549


- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti

Geberit CleanLine dušo latako grotelės, įklijuojamai keraminei plytelei









click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka montuoti patalpoje arba prie sienos
- Tinka montuoti plonasluoksnyje skiedinyje
- Kompozitiniams sandarikliams
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas

Savybės
- Tinka 13–35 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Įklijuotos keraminės plytelės su klijais aukštis 0,8 cm
- Reguliuojamas dušo latako grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos
- Paprasta valyti

Tiekiamas komplektas
- Nešvarumų gaudyklė
- Jungtis su kompensaciniu žiedu
- Išmontavimo įrankis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
154.455.00.1	pagal kliento reikalavimus / nerūdijantis plienas šveistas	18,8	17,1	2,6	5,7	2,6	322,31


Užsakyti papildomai
- Potinkinio montavimo dalių rinkinys CleanLine serijos dušo latakams

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Keraminės plytelės intarpas įskaitant keraminių plytelių klijus 17,1 x 2,6 x 0,8 cm

Naujiena

Geberit CleanLine50 dušo latako grotelės





click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Skirta montuoti patalpoje
- Tinka montuoti plonasluoksnyje skiedinyje
- Kompozitiniams sandarikliams
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4404 (EN 10088)

Tiekiamas komplektas
- Nešvarumų gaudyklė
- Jungtis su kompensaciniu žiedu
- Siurbtukas
- Tarpinė

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Integruotam nuolydžiui
- Dušo latako groteles galima pjaustyti
- Tinka 10–35 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamas dušo latako grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Paprasta valyti
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos
- Vandens nutekėjimas virš įrengtų grindų, naudojant manžetą
- Su danga, apsaugančia nuo pirštų atspaudų (tik juodos spalvos chromuotiems modeliams)
- Vandens pralaidumas 0,4 l/s, kai naudojamas potinkinio montavimo rinkinys su 30 mm aukščio sifonu ir išlyginamojo grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo yra 65 mm
- Vandens pralaidumas 0,6 l/s, kai naudojamas potinkinio montavimo rinkinys su 50 mm aukščio sifonu ir išlyginamojo grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo yra 90 mm
- Vandens pralaidumas 0,8 l/s, kai naudojamas potinkinio montavimo rinkinys su 50 mm aukščio sifonu ir išlyginamojo grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo yra 140 mm
- Vandens pralaidumas 1 l/s, kai naudojamas potinkinio montavimo rinkinys su 50 mm aukščio sifonu ir išlyginamojo grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo yra 200 mm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.446.KS.2	nerūdijantis plienas šveistas	30–90	3	1	**419,38**
154.446.QC.2	juoda chromuota / šveistas	30–90	3	1	**504,76**
154.448.KS.2	nerūdijantis plienas šveistas	30–110	3	1	**524,85**
154.448.QC.2	juoda chromuota / šveistas	30–110	3	1	**630,32**
154.447.KS.2	nerūdijantis plienas šveistas	30–130	3	1	**655,44**
154.447.QC.2	juoda chromuota / šveistas	30–130	3	1	**786,02**

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai
- Potinkinio montavimo dalių rinkinys CleanLine serijos dušo latakams


Galima derinti su
- Geberit jungiamasis elementas CleanLine50 → P. 549


- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 154.446.KS.1, 154.446.QC.1, 154.447.KS.1, 154.447.QC.1

Geberit CleanLine60 dušo latako grotelės plonoms grindų dangoms









click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka montuoti patalpoje arba prie sienos
- Tinka montuoti plonasluoksnyje skiedinyje
- Kompozitiniams sandarikliams
- Tinka sujungti gatavuose paviršiuose epoksidinių dervų pagrindu
- Tinka sujungti gatavuose paviršiuose poliuretano pagrindu
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4404 (EN 10088)

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Dušo latako groteles galima pjaustyti
- Tinka 4–30 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamas dušo latako grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Paprasta valyti
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos
- Vandens nutekėjimas virš įrengtų grindų, naudojant manžetą
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)

Tiekiamas komplektas
- Nešvarumų gaudyklė
- Jungtis su kompensaciniu žiedu
- Siurbtukas
- Tarpinė


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.458.00.1	nerūdijantis plienas šveistas	30–90	4,7	0,4	470,36
154.459.00.1	nerūdijantis plienas šveistas	30–130	4,7	0,4	679,41


Užsakyti papildomai
- Potinkinio montavimo dalių rinkinys CleanLine serijos dušo latakams

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti

Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės









click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka montuoti patalpoje arba prie sienos
- Tinka montuoti plonasluoksnyje skiedinyje
- Kompozitiniams sandarikliams
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4404 (EN 10088)

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Integruotam nuolydžiui
- Dušo latako groteles galima pjaustyti
- Tinka 10–35 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamas dušo latako grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Paprasta valyti
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos
- Vandens nutekėjimas virš įrengtų grindų, naudojant manžetą
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)
- Su danga nuo pirštų antspaudų

Tiekiamas komplektas
- Nešvarumų gaudyklė
- Jungtis su kompensaciniu žiedu
- Siurbtukas
- Tarpinė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.440.39.1	Rėmas: šampano spalvos / poliruotas, padengtas Paviršius: šampano spalvos / šveistas, padengtas	30–90	4,4	1	753,47
154.440.KS.1	Rėmas: nerūdijantysis plienas poliruotas, padengtas Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas, padengtas	30–90	4,4	1	753,47
154.440.QC.1	Rėmas: juodas, chromuotas / šveistas, padengtas Paviršius: juodas, chromuotas / šveistas, dengtas	30–90	4,4	1	753,47
154.441.39.1	Rėmas: šampano spalvos / poliruotas, padengtas Paviršius: šampano spalvos / šveistas, padengtas	30–130	4,4	1	971,16
154.441.KS.1	Rėmas: nerūdijantysis plienas poliruotas, padengtas Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas, padengtas	30–130	4,4	1	971,16
154.441.QC.1	Rėmas: juodas, chromuotas / šveistas, padengtas Paviršius: juodas, chromuotas / šveistas, dengtas	30–130	4,4	1	971,16

N: naujiena, tiekiama nuo Balandis 2025

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.442.39.1	N	Rėmas: šampano spalvos / poliruotas, padengtas Paviršius: šampano spalvos / šveistas, padengtas	30–110	4,4	1	841,57
154.442.KS.1	N	Rėmas: nerūdijantysis plienas poliruotas, padengtas Paviršius: nerūdijantysis plienas, šveistas, padengtas	30–110	4,4	1	841,57
154.442.QC.1	N	Rėmas: juodas, chromuotas / šveistas, padengtas Paviršius: juodas, chromuotas / šveistas, dengtas	30–110	4,4	1	841,57

N: naujiena, tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai
- Potinkinio montavimo dalių rinkinys CleanLine serijos dušo latakams

Galima derinti su
- Geberit jungiamasis elementas CleanLine80 → P. 549

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti

Priedai dušo latakams

Geberit jungiamasis elementas CleanLine20



click & scan

Naudojimo tikslai
- Dviem CleanLine20 dušo latako grotelėms sujungti


Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.


Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
154.307.00.1	51,85

Galima derinti su
- Geberit CleanLine20 dušo latako grotelės → P. 546

Geberit jungiamasis elementas CleanLine50







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dviem CleanLine50 dušo latako grotelėms sujungti

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.320.00.1	10	2,9	0,9	50,66

Galima derinti su
- Geberit CleanLine50 dušo latako grotelės → P. 547

Geberit jungiamasis elementas CleanLine80



click & scan

Naudojimo tikslai
- Dviem CleanLine80 dušo latako grotelėms sujungti

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
154.309.00.1	51,85

Galima derinti su
- Geberit CleanLine80 dušo latako grotelės → P. 548

Geberit tvirtinimo rinkinys CleanLine dušo latakams, skirtas neapdorotai statybai



click & scan






Tiekiamas komplektas
- 2 tvirtinimo plokštelės su angomis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
154.314.00.1	23,47

Dušo paviršiaus sifonai


Priedų apžvalga – Geberit dušo trapai


Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

		Geberit dušo trapas, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–200 mm	Geberit dušo trapas, su papildoma jungtimi	Geberit dušo trapas, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm	Geberit dušo trapas, montavimui per perdangą
		154.050.00.1	154.059.00.1	154.052.00.1	154.053.00.1
					
Priedai					
Geberit Circle dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm	154.311.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit Squares dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm	154.312.00.1 	✓	✓	✓	✓
Geberit grotelės, pritvirtinamos varžtais, 8 x 8 cm	154.310.00.1 	✓	✓	✓	✓

✓ Suderinama

Geberit dušo trapas, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–200 mm



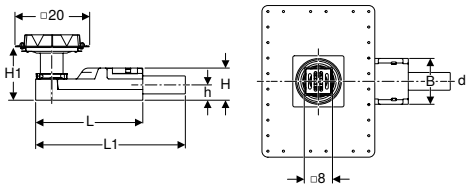

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Kompozitiniams sandarikliams
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Tinka 2–40 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Grotelės iš nerūdijančio plieno
- Reguliuojamas grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Nešvarumų gaudyklė
- Neperforuotas grotelių laikiklis su kompensaciniu žiedu
- Grotelės
- Sifonas iš PE-HD
- Tvirtinimai
- Tarpinė plokštė, 2 cm storio


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.050.00.1	50	50	0,8	30	35,8	13	9	9–22	4,2	174,19


Priedai

- Geberit grotelės, pritvirtinamos varžtais, 8 x 8 cm, su grotelių laikikliu → P. 555
- Geberit Circle dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555
- Geberit Square dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555

- Kai plytelių dydis < 5 cm, reikia atkreipti dėmesį į pagrindinio elemento išlyginamąjį grindų sluoksnį. Išlyginamojo cemento sluoksnio medžiagą ir storį pavesti nustatyti plytelių klojėjams
- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Prisukamas groteles su grotelių laikikliu (gaminio Nr. 154.310.00.1) reikia užsakyti atskirai

Geberit dušo trapas, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm



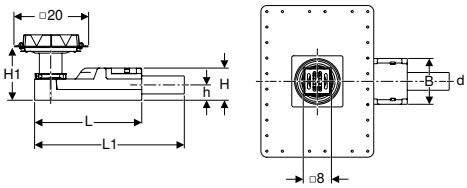

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Kompozitiniams sandarikliams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Savybės

- Tinka 2–30 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Grotelės iš nerūdijančio plieno
- Reguliuojamas grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Nešvarumų gaudyklė
- Neperforuotas grotelių laikiklis su kompensaciniu žiedu
- Grotelės
- Sifonas iš PE-HD
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.052.00.1	40	40	0,4	30	35,8	13	6,5	6,5–17,5	3,2	191,61


Priedai

- Geberit grotelės, pritvirtinamos varžtais, 8 x 8 cm, su grotelių laikikliu → P. 555
- Geberit Circle dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555
- Geberit Square dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555

- Kai plytelių dydis < 5 cm, reikia atkreipti dėmesį į pagrindinio elemento išlyginamąjį grindų sluoksnį. Išlyginamojo cemento sluoksnio medžiagą ir storį pavesti nustatyti plytelių klojėjams
- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Prisukamas groteles su grotelių laikikliu (gaminio Nr. 154.310.00.1) reikia užsakyti atskirai

Geberit dušo trapas, su papildoma jungtimi



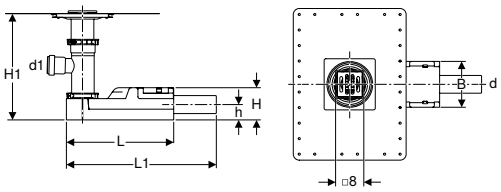

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Kompozitiniams sandarikliams
- Lyginamojo grindų sluoksnio dangoms, kurių aukštis ≥180 mm ties įleidimo anga
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Tinka 2–40 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Grotelės iš nerūdijančio plieno
- Reguliuojamas grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos

Tiekiamas komplektas
- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Nešvarumų gaudyklė
- Neperforuotas grotelių laikiklis su kompensaciniu žiedu
- Grotelės
- Sifonas iš PE-HD
- Atšaka 88.5° iš polietileno, ø 63 / 40 mm
- Tvirtinimai
- Tarpinė plokštė, 2 cm storio


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	d1, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.059.00.1	50	50	0,8	40	30	35,8	13	9	19–36,5	4,2	**210,56**

Priedai
- Geberit grotelės, pritvirtinamos varžtais, 8 x 8 cm, su grotelių laikikliu → P. 555
- Geberit Circle dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555
- Geberit Square dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555

- Prisukamas groteles su grotelių laikikliu (gaminio Nr. 154.310.00.1) reikia užsakyti atskirai

Geberit dušo trapas, montavimui per perdangą





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Kompozitiniams sandarikliams
- Grindų konstrukcijoms 2–25 cm
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 20 mm, prie trapo
- Netinka montuoti, kai keliami priešgaisrinės saugos reikalavimai
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Skirta naudoti kaip įlaja su vertikaliu nuotaku

Savybės
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Tinka 2–40 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamas grotelių aukštis, nuolydis ir poslinkis
- Grotelės iš nerūdijančio plieno
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)
- Vandens nutekėjimas virš daugiakomponentės hidroizoliacijos

Tiekiamas komplektas
- Apsauginis montavimo dėžutės dangtelis su atskaitos briauna
- Plono sluoksnio įdėklas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Nešvarumų gaudyklė
- Neperforuotas grotelių laikiklis su kompensaciniu žiedu
- Grotelės

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.053.00.1	50	50	7,8	34	15,6	105,24


Užsakyti papildomai
- Sifonas


Priedai
- Geberit Circle dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555
- Geberit Square dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm → P. 555
- Geberit grotelės, pritvirtinamos varžtais, 8 x 8 cm, su grotelių laikikliu → P. 555
- Geberit P-formos sifonas užteršto vandens išpylimo kriauklei, su suspaudžiamąja jungtimi, įleidimas vertikalus ir nuotakas horizontalus → P. 536

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Prisukamas groteles su grotelių laikikliu (gaminio Nr. 154.310.00.1) reikia užsakyti atskirai

Geberit Dušo trapai grindų dangoms iš vinilo (PVC), kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 114–215 mm







click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Grindų dangoms iš vinilo (PVC) iki 3 mm storio
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 114 mm, prie trapo
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Grotelės iš nerūdijančio plieno
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)


Tiekiamas komplektas
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis su montavimo įrankiu
- Nešvarumų gaudyklė
- Grotelės
- Sifonas iš PE-HD
- Tvirtinimai
- Tarpinė plokštė, 2 cm storio
- Geležtė grindų dangoms iš vinilo (PVC)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.055.00.1	50	50	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	324,19
154.056.00.1	56	56	0,8	17	30	35,8	13	9	11,4–21,5	4,2	343,30

Geberit dušo trapai grindų dangoms iš vinilo (PVC), kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 94–114 mm







click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Grindų dangoms iš vinilo (PVC) iki 3 mm storio
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 94 mm, prie trapo
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Savybės

- Grotelės iš nerūdijančio plieno
- Pagrindinis elementas iš EPS, paviršiumi sklindančiam garsui izoliuoti
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)

Tiekiamas komplektas


- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis su montavimo įrankiu
- Nešvarumų gaudyklė
- Grotelės
- Sifonas iš PE-HD
- Tvirtinimai
- Geležtė grindų dangoms iš vinilo (PVC)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	D [cm]	L [cm]	L1 [cm]	B [cm]	H [cm]	H1 [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.057.00.1	40	40	0,4	17	30	35,8	13	6,5	9,4–17,5	3,2	343,30

- Gaminys viršija DIN EN 1253-6 standarto techninius reikalavimus, todėl jį galima naudoti ir už standarte aprašytų naudojimo sričių ribų. Tai patvirtina TÜV Rheinland 2023 m. birželio 15 d. bandymų ataskaita.

Geberit dušo trapai grindų dangoms iš vinilo (PVC), montavimui per perdangą





click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Grindų dangoms iš vinilo (PVC) iki 3 mm storio
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Grindų konstrukcijoms 4–25 cm
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 40 mm, prie trapo
- Netinka montuoti, kai keliami priešgaisrinės saugos reikalavimai
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Skirta naudoti kaip įlaja su vertikaliu nuotaku

Savybės

- Grotelės iš nerūdijančio plieno
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Nešvarumų gaudyklė
- Grotelės
- Geležtė grindų dangoms iš vinilo (PVC)
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis su montavimo įrankiu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
154.058.00.1	50	50	7,8	36–42	15,6	324,19

Užsakyti papildomai

- Sifonas


Priedai

- Geberit P-formos sifonas užteršto vandens išpylimo kriauklei, su suspaudžiamąja jungtimi, įleidimas vertikalus ir nuotakas horizontalus → P. 536

Dušo trapų priedai

Geberit grotelės, pritvirtinamos varžtais, 8 x 8 cm, su grotelių laikikliu



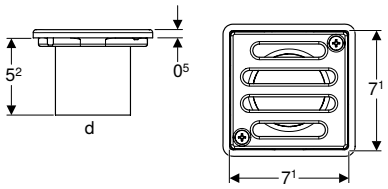

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit grindų trapams dušui, 8 x 8 cm

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas

Savybės
- Tvirtinamas varžtais
- Grotelės ir varžtai iš nerūdijančio plieno
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
154.310.00.1	8	8	31,39

Geberit Circle dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm



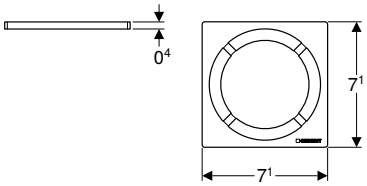

click & scan

Naudojimo tikslai
- Grindų trapams, skirtiems dušams, viename lygyje su grindimis su grotelių laikikliu, 8 x 8 cm


Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas

Savybės
- Šveistas
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.311.00.1	7,1	7,1	0,4	174,19

Geberit Square dekoratyvinės grotelės, 8 x 8 cm

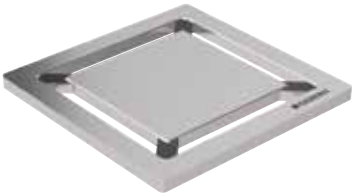

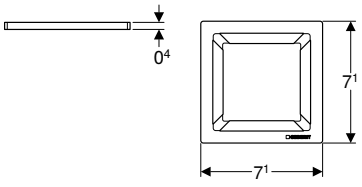

click & scan

Naudojimo tikslai
- Grindų trapams, skirtiems dušams, viename lygyje su grindimis su grotelių laikikliu, 8 x 8 cm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas



Savybės
- Šveistas
- Leidžiamoji apkrova K 3 (3 kN)

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.312.00.1	7,1	7,1	0,4	174,19

Sieniniai dušo latakai

Asortimento apžvalga – Geberit sieniniai dušo latakai


Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

			Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm	Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm	Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm	Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm	Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–200 mm	Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm
			111.580.00.2	111.581.00.2	111.591.00.2	111.593.00.2	457.534.00.1	457.536.00.1
								
Užsakyti papildomai								
Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš plastiko	154.335.11.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.14.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
	154.335.21.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno	154.336.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno, pritvirtinamas varžtais	154.337.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, be rėmelio	154.338.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, kelių dalių su rėmeliu	154.339.00.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓
Priedai								
Geberit vandens nukreipimo profilis sieniniam dušo latakui	154.340.FW.1		✓	✓	✓	✓	✓	✓

✓ Suderinama

Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm





click & scan

Naudojimo tikslai

- Privačių namų vonios kambariams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Mūro arba lengvos konstrukcijos sienoms
- Kompozitiniams sandarikliams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Savybės

- Tinko storis 5–30 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamo aukščio elementas
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Nuotekų sistemos jungtis šone
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 40 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	498,92


Užsakyti papildomai
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš plastiko → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno, pritvirtinamas varžtais → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, be rėmelio → P. 563
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, kelių dalių su rėmeliu → P. 563
- Geberit vandens nukreipimo profilis sieniniam dušo latakui → P. 563


- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti

Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–200 mm









click & scan

Naudojimo tikslai
- Privačių namų vonios kambariams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Mūro arba lengvos konstrukcijos sienoms
- Kompozitiniams sandarikliams
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Tinko storis 5–30 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamo aukščio elementas
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Nuotekų sistemos jungtis šone
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį

Tiekiamas komplektas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	479,27

Užsakyti papildomai
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno, pritvirtinamas varžtais → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš plastiko → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, be rėmelio → P. 563
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, kelių dalių su rėmeliu → P. 563
- Geberit vandens nukreipimo profilis sieniniam dušo latakui → P. 563

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm



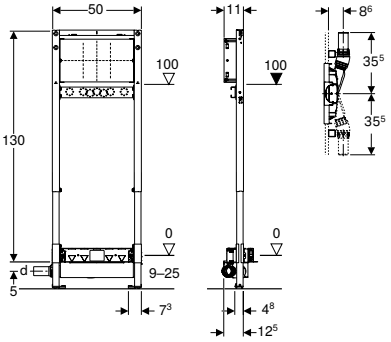

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Kompozitiniams sandarikliams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo
- Potinkiniams ir išoriniams maišytuvams

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Kampinė jungtis Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- Tarpinė vandens jungčiai
- Garso izoliacijos pagrindas
- Izoliacinė įvorė
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Lipni sandarinimo tarpinė vandens jungčiai
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Reguliuojamo aukščio ir gylio montavimo plokštė
- Montavimo plokštė iš faneros, klijuota, atspari vandeniui
- Statybinių medžiagų B2 klasė pagal DIN 4102-1, arba klasė D-s2, d0 pagal EN 13501-3
- Formaldehido išsiskyrimo A klasė pagal EN 1084, arba E 1 klasė atitinkamai pagal EN 13936
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	508,50

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.580.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm



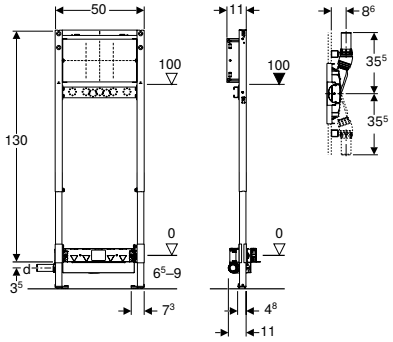

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo
- Potinkiniams ir išoriniams maišytuvams
- Kompozitiniams sandarikliams

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 40 mm
- Kampinė jungtis Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- Tarpinė vandens jungčiai
- Garso izoliacijos pagrindas
- Izoliacinė įvorė
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Lipni sandarinimo tarpinė vandens jungčiai
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Reguliuojamo aukščio ir gylio montavimo plokštė
- Montavimo plokštė iš faneros, klijuota, atspari vandeniui
- Statybinių medžiagų B2 klasė pagal DIN 4102-1, arba klasė D-s2, d0 pagal EN 13501-3
- Formaldehido išsiskyrimo A klasė pagal EN 1084, arba E 1 klasė atitinkamai pagal EN 13936
- Nukrypstant nuo reikalavimų iš EN 1253, hidraulinio uždorio aukštis yra tik 30 mm
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	552,65

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.581.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm

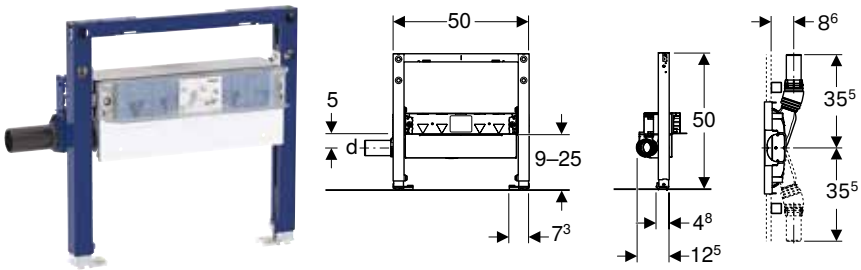

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į įrangos elementų sieneles prieš pagrindinę sieną per visą patalpos aukštį
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Kompozitiniams sandarikliams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	439,98

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.591.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm

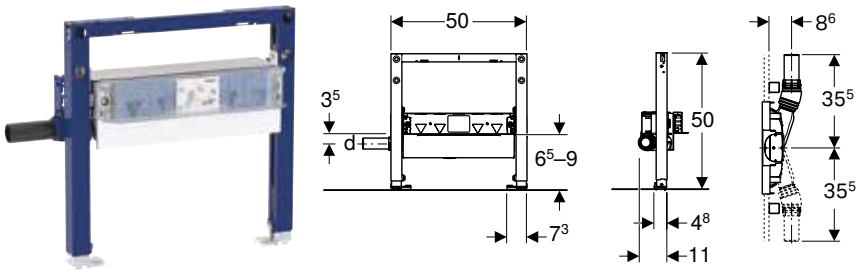

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į įrangos elementų sieneles prieš pagrindinę sieną per visą patalpos aukštį
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo
- Kompozitiniams sandarikliams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 40 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Nukrypstant nuo reikalavimų iš EN 1253, hidraulinio uždorio aukštis yra tik 30 mm
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	459,64

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.593.00.1

Sieninių dušo latakų priedai

Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno





click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit sieniniams dušo latakams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas


Savybės
- Valant galima išimti

Tiekiamas komplektas
- Dangtelis
- Nešvarumų gaudyklė
- Šešiakampis raktas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.336.FW.1	nerūdijantis plienas šveistas	32	5	157,14

Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno, pritvirtinamas varžtais





click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit sieniniams dušo latakams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas


Savybės
- Valant galima išimti
- Tvirtinamas varžtais

Tiekiamas komplektas
- Dangtelis
- Nešvarumų gaudyklė
- Šešiakampis raktas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.337.FW.1	nerūdijantis plienas šveistas	32	5	196,41

Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš plastiko





click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit sieniniams dušo latakams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plastikas


Savybės
- Valant galima išimti

Tiekiamas komplektas
- Dangtelis
- Nešvarumų gaudyklė
- Šešiakampis raktas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.335.11.1	balta	32	5	98,25
154.335.14.1	juoda matinė	32	5	149,28
154.335.21.1	chromuotas, blizgus	32	5	125,71

Geberit vandens nukreipimo profilis sieniniam dušo latakui





click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo vandeniui nukreipti į Geberit sieninį dušo lataką
- Tinka montuoti plonasluoksnyje skiedinyje

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas

Savybės
- Galima pjaustyti pasirinktu ilgiu
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Tiekiamas komplektas
- 2 įstatomi dangteliai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.340.FW.1	nerūdijantis plienas šveistas	115	0,8	157,14

Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, be rėmelio



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit sieniniams dušo latakams
- Keraminei plytelei įklijuoti be siūlių


Savybės
- Valant galima išimti
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis

Tiekiamas komplektas
- Keraminių plytelių laikiklis
- Nešvarumų gaudyklė
- Šešiakampis raktas

Gaminio Nr.	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.338.00.1	29,4	1,9	125,71

Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, kelių dalių su rėmeliu





click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit sieniniams dušo latakams
- Kelioms keraminėms plytelėms įklijuoti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nerūdijantysis plienas

Savybės
- Valant galima išimti
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis


Tiekiamas komplektas
- Keraminių plytelių laikiklis
- Matomas rėmas
- Nešvarumų gaudyklė
- Šešiakampis raktas

Gaminio Nr.	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
154.339.00.1	31,6	6,4	196,41

Dušo pertvaros

Dušo pertvaros

Geberit stacionari dušo sienelė GEO durims

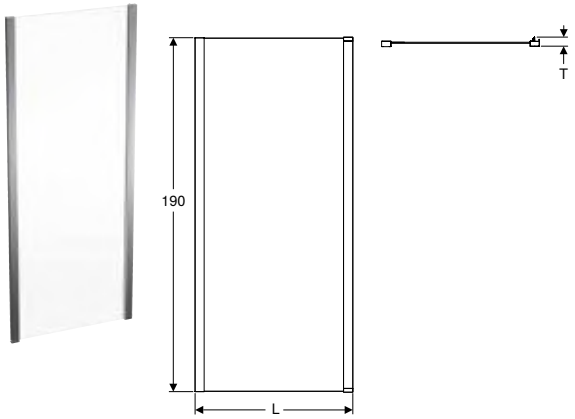

click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vienomis durelėmis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis


Savybės
- Su rėmu
- Grūdintas apsauginis stiklas su nano sluoksniu
- Blizgus profilis
- Sienelė pasukama 180°
- Tiesus


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
560.107.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	71–76	190	7,6	6	**191,84**
560.117.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	75–80	190	8	6	**194,83**
560.127.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	85–90	190	9	6	**200,92**

Galima derinti su
- Geberit prailginimo profilis GEO durims → P. 569
- Geberit GEO stumdomosios durys → P. 567
- Geberit GEO pasukamosios durys → P. 568
- Geberit GEO sulankstomosios durys → P. 569

Geberit GEO pusapvalė dušo kabina



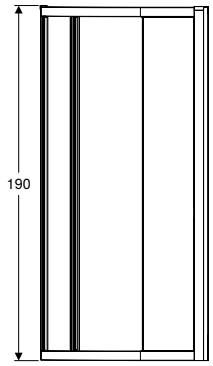



click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti kampe

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis


Savybės
- Su rėmu
- Grūdintas apsauginis stiklas su nano sluoksniu
- Blizgus profilis
- Pusapvalė
- Stumdomųjų durų atidarymas


Tiekiamas komplektas
- Dušo sienelė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	Įėjimo plotis [cm]	H [cm]	Stiklo storis [mm]	r [cm]	EUR/Vnt.
560.111.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	77,5–80	77,5–80	41	190	6	55	502,25
560.121.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	87,5–90	87,5–90	56,2	190	6	55	517,43

Geberit GEO kvadratinė dušo kabina



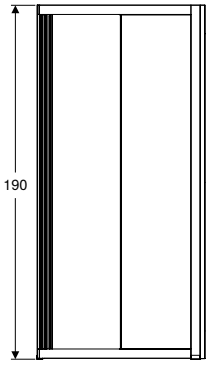



click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti kampe

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis


Savybės
- Su rėmu
- Grūdintas apsauginis stiklas su nano sluoksniu
- Blizgus profilis
- Kvadratinis
- Stumdomųjų durų atidarymas

Tiekiamas komplektas
- Dušo sienelė

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	Įėjimo plotis [cm]	H [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
560.112.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	77,5–80	77,5–80	43,1	190	6	532,62
560.122.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	87,5–90	87,5–90	50,2	190	6	547,90

Stacionarios dušo sienelės, skirtos beslenksčiam dušui

Geberit GEO beslenksčio dušo sienelė

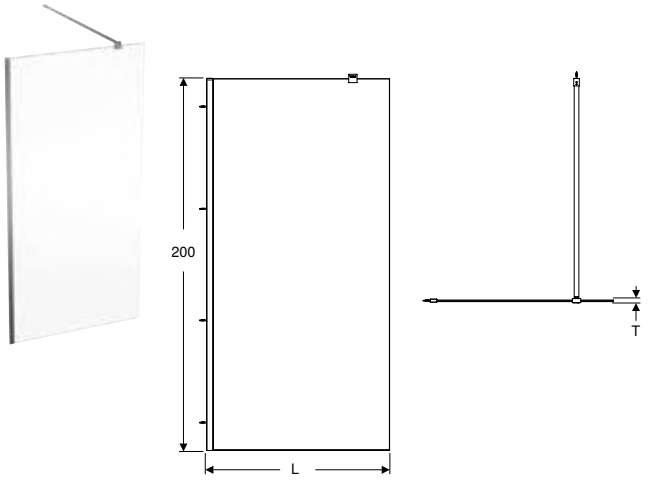

click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti kaip beslenkstį dušą

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Savybės
- Berėmis dizainas
- Grūdintas apsauginis stiklas su nano sluoksniu
- Sienelė pasukama 180°
- Tiesus


Tiekiamas komplektas
- Beslenksčio dušo sienelė
- Stabilizuojantis laikiklis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
560.119.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	78,5–80	200	0,8	8	**441,41**
560.129.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	88,5–90	200	0,8	8	**450,50**
560.139.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	98,5–100	200	0,8	8	**456,59**
560.149.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	108,5–110	200	0,8	8	**468,78**
560.159.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	118,5–120	200	0,8	8	**480,86**
560.169.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	138,5–140	200	0,8	8	**493,05**

Galima derinti su
- Geberit prailginimo profilis GEO durims → P. 569

Vonios sienelės

Geberit GEO vonios sienelė

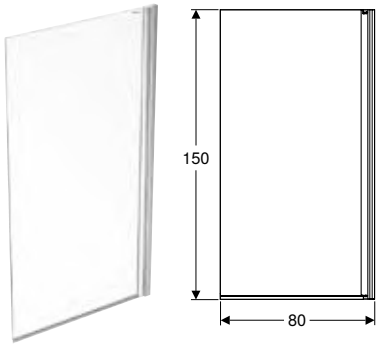

click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Savybės
- Su daliniu rėmu
- Blizgus profilis
- Varstomos durys
- Grūdintas apsauginis stiklas

Tiekiamas komplektas
- Vonios sienelė


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
560.118.00.2	stiklas skaidrus	80	150	6	182,63

Galima derinti su
- Geberit prailginimo profilis GEO durims → P. 569

Dušo durys

Geberit GEO stumdomosios durys



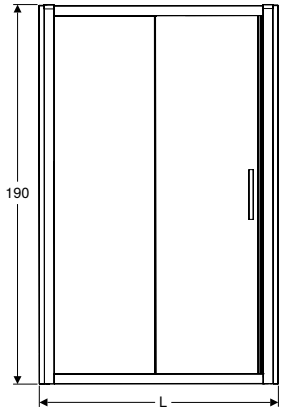



click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti nišoje arba su stacionariu sienelės elementu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Savybės
- Su rėmu
- Grūdintas apsauginis stiklas su nano sluoksniu
- Blizgus profilis
- Stumdomųjų durų atidarymas
- Durys pasukamos 180°
- Tiesus


Tiekiamas komplektas
- Durys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	Įėjimo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiklo storis [mm]	Durų stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
560.133.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	95–100	38,2	190	10	6	6	365,28
560.143.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	105–110	43,2	190	11	6	6	380,46
560.153.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	115–120	48,2	190	12	6	6	395,64
560.163.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	135–140	58,2	190	14	6	6	426,11
560.173.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	145–150	63	190	15	6	6	441,41
560.183.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	155–160	68,3	190	16	6	6	456,59
560.193.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	165–170	73,3	190	17	6	6	471,77

Galima derinti su
- Geberit prailginimo profilis GEO durims → P. 569
- Geberit stacionari dušo sienelė GEO durims → P. 564

Geberit GEO pasukamosios durys



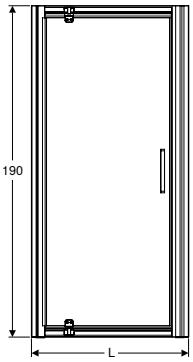



click & scan

Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti nišoje arba su stacionariu sienelės elementu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Savybės

- Su rėmu
- Grūdintas apsauginis stiklas su nano sluoksniu
- Blizgus profilis
- Pasukamųjų durų atidarymas
- Durys pasukamos 180°
- Tiesus

Tiekiamas komplektas


- Durys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	Įėjimo plotis [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
560.105.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	71–76	44,7	190	7,6	6	**334,80**
560.115.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	75–80	48,7	190	8	6	**334,80**
560.125.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	85–90	58,7	190	9	6	**349,99**

Galima derinti su

- Geberit prailginimo profilis GEO durims → P. 569
- Geberit stacionari dušo sienelė GEO durims → P. 564

Geberit GEO sulankstomosios durys

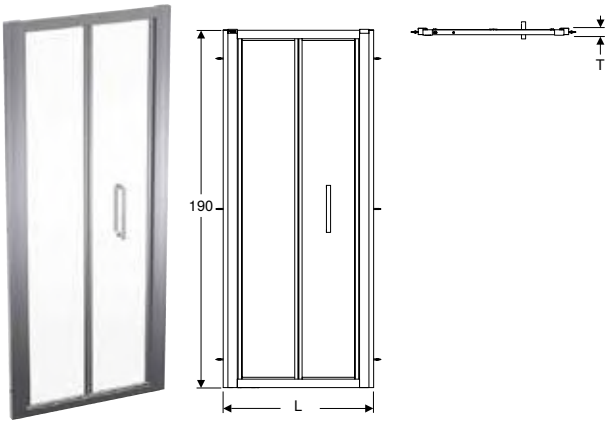

click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti nišoje arba su stacionariu sienelės elementu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Savybės
- Su rėmu
- Grūdintas apsauginis stiklas su nano sluoksniu
- Blizgus profilis
- Atidaromos sulenkiant duris
- Durys pasukamos 180°
- Tiesus

Tiekiamas komplektas
- Durys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	H [cm]	T [cm]	Stiklo storis [mm]	EUR/Vnt.
560.106.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	71–76	190	7,6	6	456,59
560.116.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	75–80	190	8	6	471,77
560.126.00.2	sidabro spalva / stiklas skaidrus	85–90	190	9	6	486,96

Galima derinti su
- Geberit prailginimo profilis GEO durims → P. 569
- Geberit stacionari dušo sienelė GEO durims → P. 564

Priedai

Geberit prailginimo profilis GEO durims

click & scan

Naudojimo tikslai
- Sieninių nišos profilių pločiui padidinti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Aliuminis

Savybės
- Išplėtimas 25 mm

Tiekiamas komplektas
- Profilis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
560.199.00.1	aliuminis poliruotas	190	2,5	63,01

Galima derinti su
- Geberit stacionari dušo sienelė GEO durims → P. 564
- Geberit GEO stumdomosios durys → P. 567
- Geberit GEO pasukamosios durys → P. 568
- Geberit GEO vonios sienelė → P. 566
- Geberit GEO beslenksčio dušo sienelė → P. 566
- Geberit GEO sulankstomosios durys → P. 569



Vonios

Vonios iš sanitarinio akrilo 572

Stačiakampės vonios 572
Priedų apžvalga – Geberit stačiakampės vonios iš sanitarinio akrilo 573

Montavimo elementai 579

Kojelių rinkinys ir skersinių sijų bei sieninio inkaro rinkinys 579



Vonios iš sanitarinio akrilo

Stačiakampės vonios

Priedų apžvalga – Geberit stačiakampės vonios iš sanitarinio akrilo

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025


				Geberit Selnova	Geberit Selnova Square	
				Geberit Selnova stačiakampė vonia su kojelėmis	Geberit Selnova Square stačiakampė vonia su kojelėmis	
				554.281.01.1 554.282.01.1	554.382.01.1 554.384.01.1 554.385.01.1 554.386.01.1	
						
				→ P. 576	→ P. 577	
Geberit atraminių kojelių ir skersinių rinkinys, su sieniniais laikikliais, voniai iš sanitarinio akrilo	554.910.00.1		→ P. 579			
Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena, d52, 26 cm ilgio	150.501.00.6		→ P. 588	✓	✓	
Geberit vonios sifonas, su pasukamąja rankena, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu	150.520.21.6		→ P. 588	✓	✓	
Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena, d52, 73 cm ilgio	150.505.00.6		→ P. 589			
Geberit vonios sifonas, su pasukamąja rankena, d52, 73 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu	150.525.21.6		→ P. 589			
Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52	150.700.00.6		→ P. 591	✓	✓	
Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu	150.710.21.6		→ P. 592	✓	✓	
Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 73 cm ilgio	150.701.00.6		→ P. 593			
Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 73 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu	150.711.21.6		→ P. 592			
Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, su montavimo dalių rinkiniu	150.750.21.6		→ P. 594	✓	✓	

✓ Suderinama

	Geberit Selnova Square	Soana	
	Geberit Selnova Square stačiakampė vonia, Duo, su kojelėmis	Geberit Soana stačiakampė vonia, plona briauna	Geberit Soana stačiakampė vonia, plona briauna, Duo
	554.387.01.1	554.006.01.1 554.042.01.1 554.043.01.1 554.044.01.1	554.007.01.1
			
	→ P. 577	→ P. 575	→ P. 575
		✓	✓
	✓		
	✓		
		✓	✓
		✓	✓
	✓		
	✓		
		✓	✓
		✓	✓
	✓	✓	✓

Geberit Soana stačiakampė vonia, plona briauna



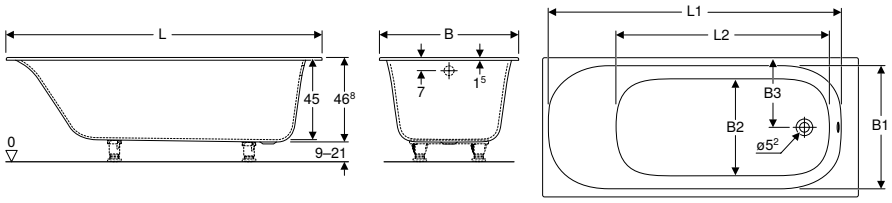

click & scan

Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinis akrilas

Savybės

- Įmontuojama vonia
- Stačiakampis (-ė)
- Plona krašto briauna
- Sifono anga iš galo
- Išleidimo anga ø 52 mm
- Galimos maišytuvų skylės pagal EN 232

Tiekiamas komplektas

- Vonia

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	EUR/Vnt.
554.006.01.1	balta / blizgus	170	156,7	114,8	75	66,8	52,3	37,5	45	233	**661,02**
554.042.01.1	balta / blizgus	160	146,7	104,8	70	61,8	47,3	35	45	195	**560,16**
554.043.01.1	balta / blizgus	170	156,7	114,8	70	61,8	47,3	35	45	213	**560,16**
554.044.01.1	balta / blizgus	180	166,7	125	80	71,8	57,2	37,5	45	272	**647,70**

Užsakyti papildomai


- Kojų rinkinys stačiakampei voniai

Priedai

- Geberit atraminių kojelių ir skersinių rinkinys, su sieniniais laikikliais, voniai iš sanitarinio akrilo → P. 579
- Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, su montavimo dalių rinkiniu → P. 594

Geberit Soana stačiakampė vonia, plona briauna, Duo



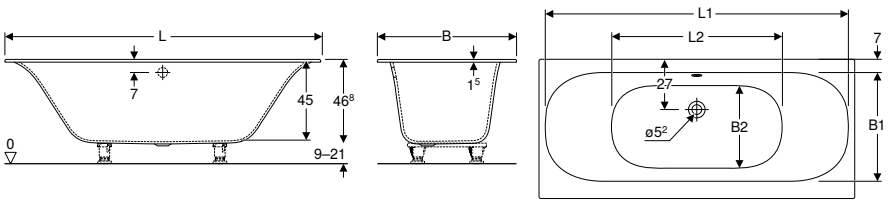

click & scan

Naudojimo tikslai
- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinis akrilas

Savybės
- Įmontuojama vonia
- Stačiakampis (-ė)
- Tinka dviem asmenims
- Plona krašto briauna
- Sifono anga viduryje prie šoninės sienelės
- Išleidimo anga ø 52 mm
- Galimos maišytuvų skylės pagal EN 232

Tiekiamas komplektas
- Vonia


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	EUR/Vnt.
554.007.01.1	balta / blizgus	180	173	101,8	80	64	49,4	45	212	**679,91**

Užsakyti papildomai
- Kojų rinkinys stačiakampei voniai

Priedai
- Geberit atraminių kojelių ir skersinių rinkinys, su sieniniais laikikliais, voniai iš sanitarinio akrilo → P. 579
- Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, su montavimo dalių rinkiniu → P. 594

Geberit Selnova stačiakampė vonia su kojelėmis



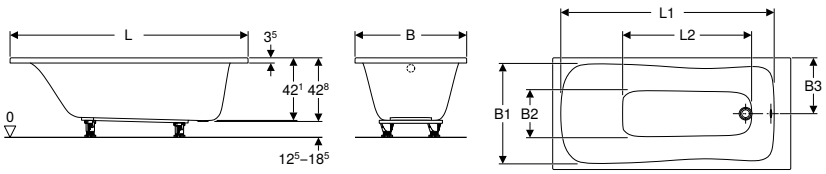

click & scan

Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinis akrilas

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Sifono anga iš galo
- Išleidimo anga ø 52 mm

Tiekiamas komplektas

- Vonia
- Kojų rinkinys


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	Su persipylimo anga	EUR/Vnt.
554.281.01.1	balta / blizgus	150	134	85,9	70	62,6	27,3	35	42,8	153	Taip	**365,87**
554.282.01.1	balta / blizgus	160	143,5	86,7	70	62,6	27,3	35	42,8	158	Taip	**365,87**

Priedai

- Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, su montavimo dalių rinkiniu → P. 594
- Geberit vonios sifonas, su pasukamąja rankena, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu → P. 588
- Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52 → P. 591
- Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu → P. 592

Geberit Selnova Square stačiakampė vonia su kojelėmis



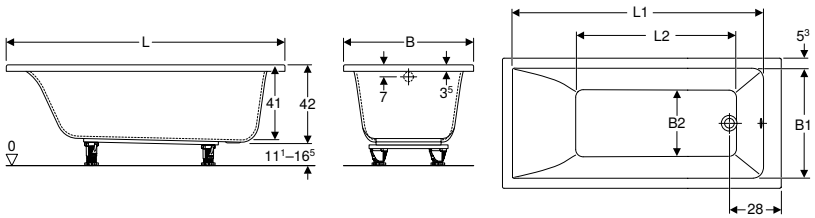

click & scan

Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinis akrilas

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Sifono anga iš galo
- Išleidimo anga ø 52 mm

Tiekiamas komplektas

- Vonia
- Kojų rinkinys


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	Su persipylimo anga	EUR/Vnt.
554.382.01.1	balta / blizgus	160	145,4	96,5	70	59,5	36	42	178	Taip	**418,12**
554.384.01.1	balta / blizgus	170	155,4	106,5	70	59,5	36	42	193	Taip	**418,12**
554.385.01.1	balta / blizgus	170	156	98	75	64,4	43	42	212	Taip	**452,97**
554.386.01.1	balta / blizgus	180	165	108	80	69,4	47	42	242	Taip	**505,24**

Priedai


- Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, su montavimo dalių rinkiniu → P. 594
- Geberit vonios sifonas, su pasukamąja rankena, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu → P. 588
- Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52 → P. 591
- Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu → P. 592

Geberit Selnova Square stačiakampė vonia, Duo, su kojelėmis



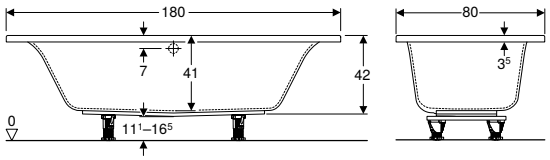

click & scan

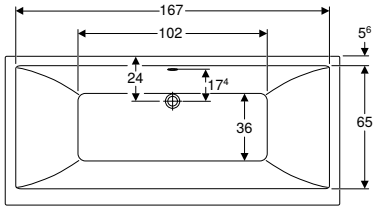

Naudojimo tikslai

- Privatiems vonios kambariams ir viešbučiams
- Tinka montuoti su vonios kojų rinkiniu arba sieniniais laikikliais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Sanitarinis akrilas

Savybės

- Stačiakampis (-ė)
- Tinka dviem asmenims
- Anga sifonui vonios viduryje, prie šoninės sienelės
- Išleidimo anga ø 52 mm

Tiekiamas komplektas

- Vonia
- Kojų rinkinys

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	B1 [cm]	B2 [cm]	B3 [cm]	H [cm]	Bendrasis tūris [l]	Su persipylimo anga	EUR/Vnt.
554.387.01.1	balta / blizgus	180	167	102	80	65	36	24	42	219	Taip	**540,08**


Priedai

- Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, su montavimo dalių rinkiniu → P. 594
- Geberit vonios sifonas, su pasukamąja rankena, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu → P. 588
- Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52 → P. 591
- Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu → P. 592

Montavimo elementai

Kojelių rinkinys ir skersinių sijų bei sieninio inkaro rinkinys

Geberit atraminių kojelių ir skersinių rinkinys, su sieniniais laikikliais, voniai iš sanitarinio akrilo

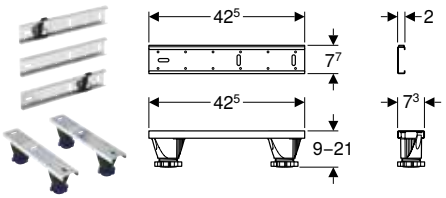

click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonių, padėjimo, aukščio nustatymo ir pritvirtinimo reikmėms

Savybės
- Reguliuojamos kojelės, 8.7–20.7 cm
- Aukštis reguliuojamas be įrankių

Tiekiamas komplektas
- 4 atraminės kojelės, reguliuojamo aukščio
- 2 skersinės sijos
- 3 skersinės sijos kūnu sklindančiam garsui izoliuoti
- 2 sieniniai laikikliai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
554.910.00.1	86,46



Prietaisų jungtys dušams ir vonioms

Nuotekų sifonai dušo padėklams, d52 582

Sortimento apžvalga – Geberit dušo padėklo sifonai 582
Su sifono angos dangteliu 582
Be išleidimo angos dangtelio 583
Sifono dangtelis 583

Nuotekų sifonai dušo padėklams, d62 584

Su sifono angos dangteliu 584
Be išleidimo angos dangtelio 584
Sifono dangtelis 585

Nuotekų sifonai dušo padėklams, d90 585

Su sifono angos dangteliu 585
Be išleidimo angos dangtelio 586
Sifono dangtelis 587

Nuotekų sifonai vonioms, d52 587

Asortimento apžvalga – Geberit vonios sifonai 587
Su pasukamąja rankena 588
Montavimo dalių rinkiniai pasukamajai rankenai 590
Su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija 591
Montavimo dalių rinkiniai pasukamajai rankenai ir prileidimo funkcijai 593
Su uždarymo paspaudimu funkcija PushControl 594



Nuotekų sifonai dušo padėklams, d52

Sortimento apžvalga – Geberit dušo padėklo sifonai


Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


	Su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu			Be baigiamojo montavimo dalių rinkinio		
	d52	d62	d90	d52	d62	d90
						
Dušo padėklo sifonas	150.681.21.1					
		150.686.21.1				
			150.551.21.1			
				150.680.00.1		
				150.058.00.1		
					150.685.00.1	
						150.550.00.1
						150.581.00.1
Priedai						
Sifono jungties dangtelis				150.280.xx.1		
					150.285.xx.1	
						150.265.xx.1

Su sifono angos dangteliu

Geberit dušo padėklo sifonas d52, su sifono angos dangteliu







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo padėklams su vožtuvo skyle ø 52 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 120 mm	0,65 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima išmontuoti nardinamąjį vamzdį ir nardinamojo vamzdžio laikiklį


Tiekiamas komplektas
- Sifonas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm, su rutuliniu lankstu
- Tvirtinimai
- Sifono dangtelis


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
150.681.21.1	chromuotas, blizgus	50	50	9	4,7	**37,46**

Be išleidimo angos dangtelio

Geberit dušo padėklo sifonas d52







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo padėklams su vožtuvo skyle ø 52 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 120 mm	0,65 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Tiekiamas komplektas
- Sifonas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm, su rutuliniu lankstu
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
150.680.00.1	50	50	9	4,7	26,48


Užsakyti papildomai
- Sifono dangtelis

Priedai
- Geberit sifono dangtelis d52, dušo padėklo sifonui → P. 583

Geberit dušo padėklo sifonas d52, nuotekų jungties alkūnė







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo padėklams su vožtuvo skyle ø 52 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 120 mm	0,4 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/Vnt.
150.058.00.1	50	50	40	12	18,73

Sifono dangtelis

Geberit sifono dangtelis d52, dušo padėklo sifonui



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit dušo sifonams su išimamu nardinamuoju vamzdžiu
- Vožtuvų skylėms ø 52 mm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
150.280.11.1	balta	80	13,18
150.280.14.1	juoda matinė	80	15,04
150.280.21.1	chromuotas, blizgus	80	13,18
150.280.46.1	matinis, chromuotas	80	21,98


Nuotekų sifonai dušo padėklams, d62

Su sifono angos dangteliu

Geberit dušo padėklo sifonas d62, su sifono angos dangteliu







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo padėklams su vožtuvo skyle ø 62 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 120 mm	0,65 l/s

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį


Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm, su rutuliniu lankstu
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
150.686.21.1	chromuotas, blizgus	50	50	9	4,7	37,46

Be išleidimo angos dangtelio

Geberit dušo padėklo sifonas d62, tiesioji jungtis su rutuliniu lankstu







click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti dušo padėkluose su vožtuvo skyle ø 62 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Tinka montuoti pastatuose be apdailos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 120 mm	0,65 l/s

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai
- Srieginė jungtis, ø 40 mm
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm, su rutuliniu lankstu
- Sifonas

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
150.685.00.1	50	50	9	4,7	26,48

Užsakyti papildomai
- Sifono dangtelis

Priedai
- Geberit sifono dangtelis d62, dušo padėklo sifonui → P. 585

Sifono dangtelis

Geberit sifono dangtelis d62, dušo padėklo sifonui



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit dušo sifonams su išimamu nardinamuoju vamzdžiu
- Vožtuvų skylėms ø 60 mm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plastikas


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
150.285.21.1	chromuotas, blizgus	13,18


Nuotekų sifonai dušo padėklams, d90

Su sifono angos dangteliu

Geberit dušo padėklo sifonas d90, su sifono angos dangteliu, hidraulinio uždorio aukštis 50 mm, nuotakas iš PE







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo padėklams su vožtuvo skyle ø 90 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Galima išmontuoti sifono vidinį indėklą

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 15 mm	0,65 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm


Tiekiamas komplektas
- Sifono dangtelis
- Sifonas
- Nešvarumų gaudyklė
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	Tiesioji jungtis	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
150.551.21.1	chromuotas, blizgus	50	PE-HD	50	16,3	7,8	3,3	74,50

Be išleidimo angos dangtelio

Geberit dušo padėklo sifonas d90, hidraulinio uždorio aukštis 50 mm, nuotakas iš PE







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo padėklams su vožtuvo skyle ø 90 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 15 mm	0,65 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Galima išmontuoti sifono vidinį indėklą

Tiekiamas komplektas
- Sifonas
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	DN	Tiesioji jungtis	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
150.550.00.1	50	PE-HD	50	0,65	16,3	7,8	3,3	53,70


Užsakyti papildomai
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Galima derinti su
- Geberit sifono dangtelis d90, dušo padėklo sifonui, hidraulinio uždorio aukštis 30 / 50 mm → P. 587

Geberit dušo padėklo sifonas d90, hidraulinio uždorio aukštis 30 mm, nuotakas iš PE







click & scan

Naudojimo tikslai
- Dušo padėklams su vožtuvo skyle ø 90 mm
- Dušo padėklams be persipylimo angos
- Skirta naudoti kaip įlaja su horizontaliu nuotaku

Techniniai duomenys

Pralaidumas, kai patvankos aukštis 15 mm	0,5 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Savybės
- Nukrypstant nuo reikalavimų iš EN 274, hidraulinio uždorio aukštis yra tik 30 mm
- Galima išmontuoti nuotekų vamzdį
- Galima išmontuoti sifono vidinį indėklą

Tiekiamas komplektas
- Sifonas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	Tiesioji jungtis	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
150.581.00.1	40	PE-HD	40	16,3	5,8	2,2	59,44

Užsakyti papildomai
- Ablaufdeckel ø 90 mm

Galima derinti su
- Geberit sifono dangtelis d90, dušo padėklo sifonui, hidraulinio uždorio aukštis 30 / 50 mm → P. 587

Sifono dangtelis

Geberit sifono dangtelis d90, dušo padėklo sifonui, hidraulinio uždorio aukštis 30 / 50 mm



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit dušo padėklo sifonams
- Vožtuvų skylėms ø 90 mm

Tiekiamas komplektas
- Nešvarumų gaudyklė



Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	Produkto medžiaga	EUR/Vnt.
150.265.11.1	balta	115	Plastikas	25,08
150.265.14.1	juoda matinė	115	Plastikas	25,08
150.265.21.1	chromuotas, blizgus	115	Plastikas	25,08
150.265.46.1	matinis, chromuotas	115	Plastikas	40,12

Galima derinti su
- Geberit dušo padėklo sifonas d90, hidraulinio uždorio aukštis 30 mm, nuotakas iš PE → P. 586
- Geberit dušo padėklo sifonas d90, hidraulinio uždorio aukštis 50 mm, nuotakas iš PE → P. 586

Nuotekų sifonai vonioms, d52

Asortimento apžvalga – Geberit vonios sifonai


Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


		Vonios sifonas su mygtukinio valdymo funkcija PushControl	Vonios sifonas su pasukamąja rankena	Vonios sifonas su pasukamąja rankena ir įleidimo funkcija	Vonios sifonas su vožtuvo akle
					
Su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu	d52	150.750.21.6			
			150.520.21.6		
				150.710.21.6	
	d52, ilgas	150.751.21.6			
	d52, aukštas	150.752.21.6			
	d52, XL		150.525.21.6		
				150.711.21.6	
Be baigiamojo montavimo dalių rinkinio	d52		150.501.00.6		
				150.700.00.6	
	d52, XL		150.505.00.6		
				150.701.00.6	

Su pasukamąja rankena

Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena, d52, 26 cm ilgio



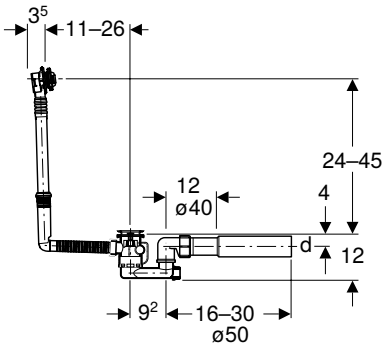



click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Standartinių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Su persipylimo anga
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.501.00.6	40	40 / 50	0,8	47,25


Užsakyti papildomai
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai
- Geberit Split montavimo dalių rinkinys d52, vonios sifonui su pasukamąja rankena → P. 590
- Geberit montavimo dalių rinkinys d52, vonios sifonui su pasukamąja rankena → P. 590

Geberit vonios sifonas, su pasukamąja rankena, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu



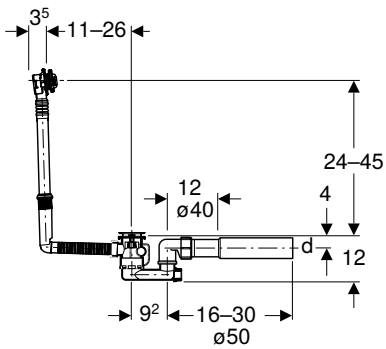



click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Standartinių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Su persipylimo anga
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.520.21.6	chromuotas, blizgus	40	40 / 50	0,8	56,13

Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena, d52, 73 cm ilgio



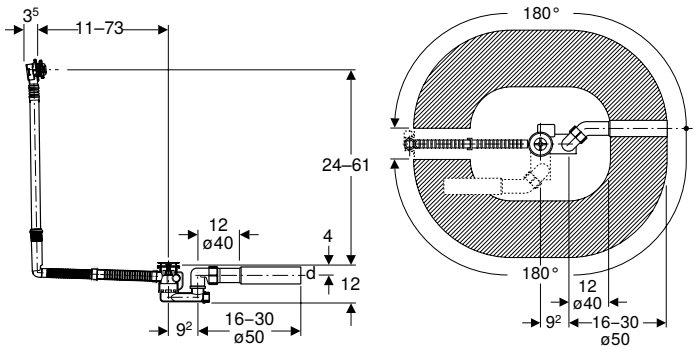

click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Specialių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Su persipylimo anga
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.505.00.6	40 / 50	40 / 50	0,8	64,97

Užsakyti papildomai
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai
- Geberit Split montavimo dalių rinkinys d52, vonios sifonui su pasukamąja rankena → P. 590
- Geberit montavimo dalių rinkinys d52, vonios sifonui su pasukamąja rankena → P. 590

Geberit vonios sifonas, su pasukamąja rankena, d52, 73 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu



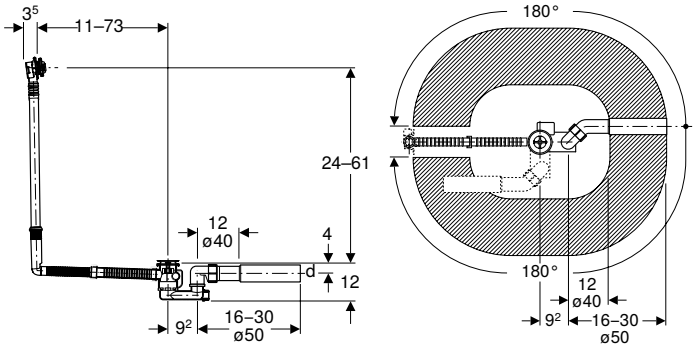

click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Specialių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Su persipylimo anga
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.525.21.6	chromuotas, blizgus	40	40 / 50	0,8	85,68

Montavimo dalių rinkiniai pasukamajai rankenai

Geberit montavimo dalių rinkinys d52, vonios sifonui su pasukamąja rankena



click & scan

Tiekiamas komplektas
- Valdymo dangtelis
- Vožtuvo aklės
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
150.281.11.1	balta	26,60
150.281.21.1	chromuotas, blizgus	26,60

Geberit Split montavimo dalių rinkinys d52, vonios sifonui su pasukamąja rankena



click & scan


Tiekiamas komplektas
- Valdymo dangtelis
- Vožtuvo aklės
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
150.300.14.1	juoda matinė	41,35
150.300.21.1	chromuotas, blizgus	41,35
150.300.KJ.1	Stalviršio plokštė: balta Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	41,35

Su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija

Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52



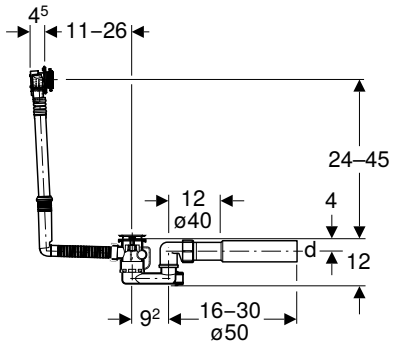



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Standartinių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	15 dB(A)
Triukšmo klasė	1
Įleidimo srautas taikant 3 bar	0,35 l/s
Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Su persipylimo anga ir vandnes prileidimo funkcija
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima reguliuoti įleidimo srautą
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti

Tiekiamas komplektas

- Persipylimo galvutė su vandens įleidimu
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- 90° prijungimo kampainis su MasterFix, 1/2", sandarinantis radialiąja kryptimi
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.700.00.6	40	40 / 50	0,85	**159,50**

Užsakyti papildomai


- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai

- Geberit Split montavimo dalių rinkinys d52 vonios sifonui su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija → P. 593

Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 26 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu



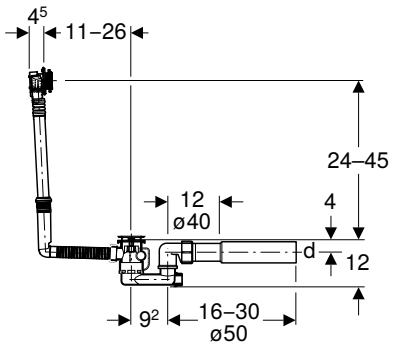

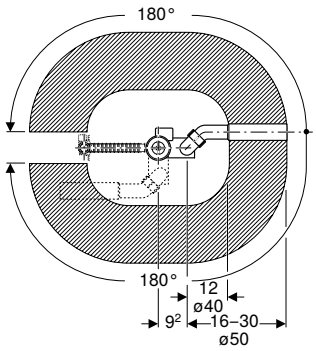

click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Standartinių dydžių vonioms

Tiekiamas komplektas
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- Persipylimo galvutė su vandens įleidimu
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- 90° prijungimo kampainis su MasterFix, 1/2", sandarinantis radialiąja kryptimi
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Savybės
- Su persipylimo anga ir vandnes prileidimo funkcija
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima reguliuoti įleidimo srautą
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti


Techniniai duomenys


Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	15 dB(A)
Triukšmo klasė	1
Įleidimo srautas taikant 3 bar	0,35 l/s
Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.710.21.6	chromuotas, blizgus	40	40 / 50	0,85	218,58

Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 73 cm ilgio, su baigiamojo montavimo dalių rinkiniu



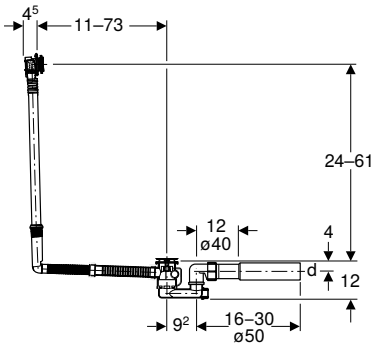



click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Specialių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	15 dB(A)
Triukšmo klasė	1
Įleidimo srautas taikant 3 bar	0,35 l/s
Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm


Savybės
- Su persipylimo anga ir vandnes prileidimo funkcija
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima reguliuoti įleidimo srautą
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti


Tiekiamas komplektas
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- 90° prijungimo kampainis su MasterFix, 1/2", sandarinantis radialiąja kryptimi
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.711.21.6	chromuotas, blizgus	40	40 / 50	0,85	248,12

Geberit vonios sifonas su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija, d52, 73 cm ilgio



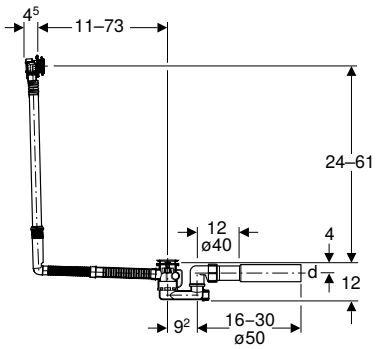



click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Specialių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	15 dB(A)
Triukšmo klasė	1
Įleidimo srautas taikant 3 bar	0,35 l/s
Persipylimo angos pralaidumas	0,6 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės
- Su persipylimo anga ir vandnes prileidimo funkcija
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Galima reguliuoti įleidimo srautą
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Persipylimo galvutė su vandens įleidimu
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- 90° prijungimo kampainis su MasterFix, 1/2", sandarinantis radialiąja kryptimi
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 40 / 50 mm
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.701.00.6	40	40 / 50	0,85	189,03

Užsakyti papildomai
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai
- Geberit Split montavimo dalių rinkinys d52 vonios sifonui su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija → P. 593

Montavimo dalių rinkiniai pasukamajai rankenai ir prileidimo funkcijai

Geberit Split montavimo dalių rinkinys d52 vonios sifonui su pasukamąja rankena ir vandens prileidimo funkcija



click & scan


Tiekiamas komplektas
- Valdymo dangtelis
- Aeratorius
- Vožtuvo aklės
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
150.481.11.1	balta	94,31
150.481.14.1	juoda matinė	96,62
150.481.21.1	chromuotas, blizgus	73,85
150.481.KJ.1	Stalviršio plokštė: balta Dekoratyvinis žiedas: chromuotas, blizgus	73,85

Su uždarymo paspaudimu funkcija PushControl

Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, su montavimo dalių rinkiniu







click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms ir dušo padėklams su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Standartinių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Persipylimo angos pralaidumas	0,65 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Valdymo mygtukas viename lygyje su vonia
- Su persipylimo anga
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti


Tiekiamas komplektas
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm, su rutuliniu lankstu
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.750.21.6	chromuotas, blizgus	40	40 / 50	1	107,74

Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, aukštis 60 cm, su montavimo dalių rinkiniu







click & scan

Naudojimo tikslai
- Vonioms ir dušo padėklams su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Specialių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Persipylimo angos pralaidumas	0,65 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm


Savybės
- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Valdymo mygtukas viename lygyje su vonia
- Su persipylimo anga
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti


Tiekiamas komplektas
- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm, su rutuliniu lankstu
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.752.21.6	chromuotas, blizgus	40	40 / 50	1	137,81

Geberit vonios sifonas su PushControl uždarymo paspaudimu funkcija d52, ilgis 50 cm, su montavimo dalių rinkiniu



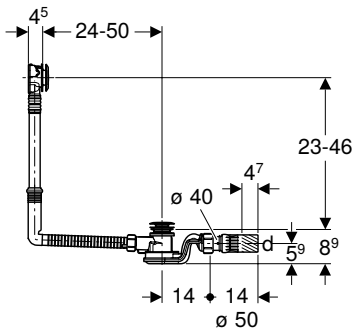



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vonioms ir dušo padėklams su vožtuvo skyle, ø 52 mm
- Vonioms iš plieno, plastiko arba ketaus
- Specialių dydžių vonioms

Techniniai duomenys

Persipylimo angos pralaidumas	0,65 l/s
Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 274-3
- Valdymo mygtukas viename lygyje su vonia
- Su persipylimo anga
- Dvipusiai tarpikliai ant išleidimo ir persipylimo angų
- Persipylimo galvutę galima išlygiuoti ir pritvirtinti

Tiekiamas komplektas

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys
- Sifono dugno vožtuvas
- Sifonas
- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm, su rutuliniu lankstu
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
150.751.21.6	chromuotas, blizgus	40	40 / 50	1	**137,81**


GEBERIT

Geberit Duofix

Potinkiniai rėmai 598




Rėmai WC puodams 598
Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams 599
Rėmai praustuvams 615
Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams 615
Asortimento apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvui vonios kambario baldams 615
Rėmai bidė 625
Rėmai pisuarams 628
Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams 629
Rėmai dušams su sieniniu lataku 646
Rėmai dušams ir vonioms 650
Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms 650
Elementai apkrovoms 651
Priedai 652

Potinkiniai rėmai

Rėmai WC puodams


Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

	Įtaisas įkišti Geberit DuoFresh lazdelę	Geberit papildomi tvirtinimai keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu	Geberit Duofix sieninių įaikiklių rinkinys montuoti individualiai, kampinis sprendimas	Geberit DuoFresh modulis	Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui	
		111.847.00.1	111.835.00.1		111.815.00.1	
						
	→ P. 117	→ P. 656	→ P. 652	→ P. 118	→ P. 652	
Vandens nuleidimo mygtukai, Sigma serijos						
111.300.00.5 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.300.00.6 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm	✓	✓	✓	✓	✓	
111.900.00.6 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu, 12 cm ir Power & Connect box	✓	✓	✓	✓	✓	
111.350.00.6 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, žmonėms su negalia	✓	✓	✓	✓	✓	
111.375.00.6 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, žmonėms su negalia, su vieta neįgaliųjų rankenoms įrengti	✓	✓		✓	✓	
111.364.00.6 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, blogų kvapų ištraukimui ir šalinimui	✓	✓	✓		✓	
111.796.00.1 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 114 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 8 cm			✓			
111.796.00.2 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 114 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 8 cm			✓			
Vandens nuleidimo mygtukai, Omega serijos						
111.060.00.2 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Omega potinkiniu bakeliu 12 cm		✓	✓		✓	
111.030.00.2 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 98 cm, su Omega potinkiniu bakeliu 12 cm		✓	✓		✓	
111.003.00.2 Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 82 cm, su Omega potinkiniu bakeliu 12 cm		✓	✓		✓	
Vandens nuleidimo mygtukai, Delta serijos						
111.153.00.1 Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm		✓				
111.153.00.3 Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm		✓				
458.103.00.1 Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm		✓				
458.103.00.2 Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm		✓				

✓ Suderinama


[1] Elektros ir ryšio linijų prijungimo dėžutė jau yra tiekiamame komplekte.
[2] Elektroninės WC puodo valdymo sistemos negalima derinti su Geberit AquaClean.

	Geberit Duofix Basic mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui	Įtaisas įkišti Geberit DuoFresh lazdelę	Geberit Duofix sieninių laikiklių rinkinys montuoti individualiai, su užmaunama skersine sija	Mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui, Geberit Duofix rėmui pakabinamam WC puodui, su potinkiniu bakeliu 8 cm	Geberit Duofix užmaunama skersinė sija, tvirtinimui prie šoninių sienų	Geberit DuoFresh modulis	Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys	Geberit rinkinys Power & Connect dėžutės ir maitinimo blokas rėmui pakabinamam WC puodui
	111.839.00.2	115.063.21.1	111.813.00.1	111.013.00.1	111.822.00.1		111.064.00.1	116.098.00.6
								
	→ P. 653	→ P. 116	→ P. 654	→ P. 652	→ P. 653	→ P. 119	→ P. 655	→ P. 150
				✓	✓		✓	
				✓	✓		✓	✓
				✓	✓		✓	✓[1] ✓
							✓	✓[2] ✓
							✓	✓[2] ✓
					✓		✓	✓
		✓		✓	✓	✓		
		✓		✓	✓	✓		
					✓		✓	✓
							✓	✓
							✓	✓
			✓		✓		✓	
	✓				✓		✓	
			✓				✓	
	✓				✓		✓	

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu, 12 cm ir Power & Connect box



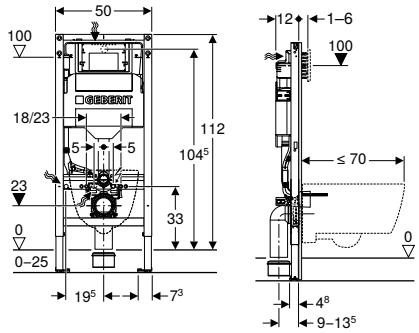

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams
- Paslėptai maitinimo srovės tinklo jungčiai už keraminio WC puodo
- Netinka Geberit Duofix rėmui pakabinamam WC puodui priešgaisrinės apsaugos rinkiniams arba priešgaisriniams uždarymo įtaisams, skirtiems nuleidimo alkūnei ir jungiamajai alkūnei

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Power & Connect Box
- 0,32 m ilgio tuščias vamzdis, skirtas Geberit AquaClean jungčiai
- Power & Connect Box apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Sigma potinkinis bakelis 12 cm, su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Paruoštas 12 V maitinimo blokui už keraminio unitazo įrengti

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.900.00.6	50	112	12	387,26

Tiekiama nuo Gegužė 2025


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.900.00.5

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm







click & scan

Naudojimo tikslai
- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Pakabinamiems WC puodams, kai gylis iki 62 cm
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s

Tiekiamas komplektas
- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 2 apsauginiai dangteliai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai

Savybės
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas paruoštas atramoms keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Garsą slopinantys nuotekų alkūnės laikikliai
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė
- Galimybė montuoti Power & Connect Box

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.300.00.5	AA	50	112	12	371,71


AA: baigia galioti nuo Gegužė 2025


Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm







click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Sigma potinkinis bakelis 12 cm, su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Tvirtinimo galimybė elektros prijungimui ir Power & Connect dėžutei

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.300.00.6	50	112	12	**371,71**

Tiekiama nuo Gegužė 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599


- Gaminio Nr. pakaitalas 111.300.00.5

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, blogų kvapų ištraukimui ir šalinimui







click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams
- Išoriniam kvapų ištraukimo įrenginiui prijungti
- Netinka paaukštintiems pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Sigma potinkinis bakelis 12 cm, su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Išorinis kvapų ištraukimo įrenginys gali būti jungiamas naudojant 50 mm diametro movą ir alkūnę
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Tvirtinimo galimybė elektros prijungimui ir Power & Connect dėžutei

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.364.00.6	50	112	12	483,60

Tiekiama nuo Gegužė 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599


- Gaminio Nr. pakaitalas 111.364.00.5

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, žmonėms su negalia







click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- WC puodų aukštį galima reguliuoti iki apdailos darbų, 41–46 cm
- Rėmas yra siauresnis, kad šalia būtų vietos porankių neįgaliesiems tvirtinimui
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Sigma potinkinis bakelis 12 cm, su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su tuščiu vamzdžiu, skirtu Geberit AquaClean unitazui su bide arba prijungimo laidui
- Tvirtinimo galimybė elektros prijungimui ir Power & Connect dėžutei

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.350.00.6	42,5	112	17	**523,23**

Tiekiama nuo Gegužė 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Naudojant Power & Connect Box, elektroninio tualeto valdymo derinys su Geberit AquaClean negalimas.
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.350.00.5

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm, žmonėms su negalia, su vieta neįgaliųjų rankenoms įrengti



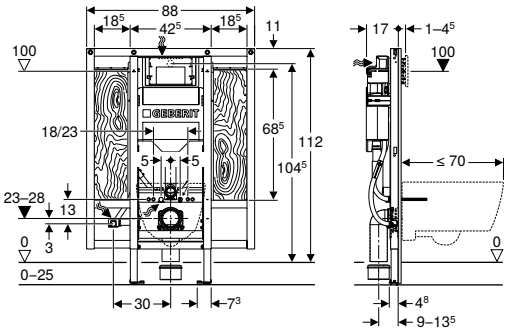

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Skirtas montuoti patalpos aukščio metalinėse sienelėse su jungtimi tarp priekinio ir galinio sienos lygių
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Porankių neįgaliems įrengimui
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 4 sieniniai laikikliai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- WC puodų aukštį galima reguliuoti iki apdailos darbų, 41–46 cm
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Sigma potinkinis bakelis 12 cm, su izoliacija nuo kondensato kaupimosi
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Montavimo plokštė iš faneros, klijuota, atspari vandeniui
- Statybinių medžiagų B2 klasė pagal DIN 4102-1, arba klasė D-s2, d0 pagal EN 13501-3
- Formaldehido išsiskyrimo A klasė pagal EN 1084, arba E 1 klasė atitinkamai pagal EN 13936
- Su tuščiu vamzdžiu, skirtu Geberit AquaClean unitazui su bide arba prijungimo laidui
- Tvirtinimo galimybė elektros prijungimui ir Power & Connect dėžutei

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.375.00.6	88	112	17	810,34

Tiekiama nuo Gegužė 2025


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Naudojant Power & Connect Box, elektroninio tualeto valdymo derinys su Geberit AquaClean negalimas.
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.375.00.5

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 114 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 8 cm



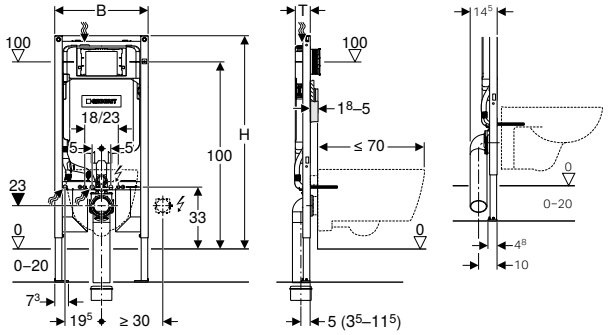

click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Pakabinamiems WC puodams, kurių gylis iki 70 cm
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 2 sieniniai laikikliai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai

Savybės

- 2016 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas tinka keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu (spaudimui atspariai sienos dangai)
- Cinkuotos kojos
- Tolygiai reguliuojamo aukščio kojų atramos
- Neslystančios kojų atramos
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairiame gylyje
- Jungiamąją nuotekų alkūnę galima vertikaliai montuoti lygiai su bakelio priekine padėtimi
- Prailginta nuotekų alkūnė sujungimui grindyse
- Garsą slopinantys nuotekų alkūnės laikikliai
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis viršuje kairėje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai, tinka lygiai su paviršiumi montuojamiems vandens nuleidimo mygtukams
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.796.00.1	AA	50	114	8	543,22


AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 114 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 8 cm

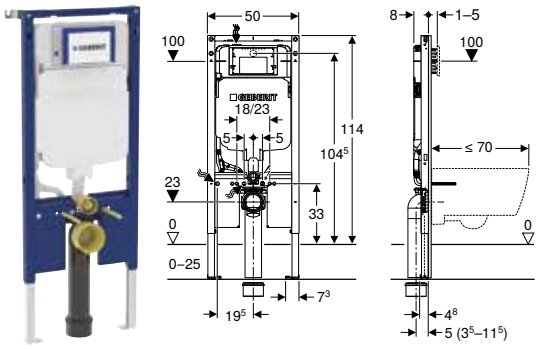

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 2 sieniniai laikikliai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 80 mm
- Pertraukta traversa leidžia nustatyti vertikalios jungiamosios alkūnės gylio padėtį priekyje
- Prailginta nuotekų alkūnė sujungimui grindyse
- Geberit Sigma potinkinis bakelis 8 cm, izoliuotas nuo kondensato
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis viršuje kairėje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.796.00.2	50	114	8	543,22

Tiekiama nuo Liepa 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.796.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 82 cm, su Omega potinkiniu bakeliu 12 cm



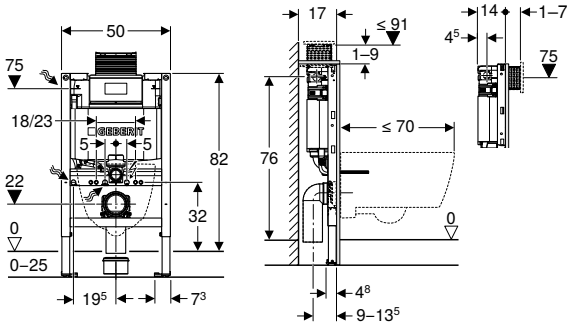

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į dalinio aukščio konstrukcijas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Omega potinkinis bakelis 12 cm, izoliuotas nuo kondensato
- Valdymui iš viršaus arba iš priekio, tinka 2 kiekių nuleidimo funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis viršuje kairėje arba iš galo kairėje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Tvirtinimo galimybė elektros prijungimui ir Power & Connect dėžutei

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.003.00.2	50	82	14	468,60

Tiekiama nuo Vasaris 2025


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.003.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 98 cm, su Omega potinkiniu bakeliu 12 cm

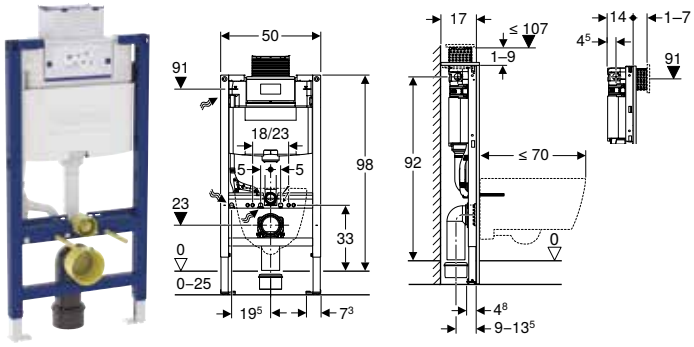

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į dalinio aukščio konstrukcijas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Omega potinkinis bakelis 12 cm, izoliuotas nuo kondensato
- Valdymui iš viršaus arba iš priekio, tinka 2 kiekių nuleidimo funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis viršuje kairėje arba iš galo kairėje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Tvirtinimo galimybė elektros prijungimui ir Power & Connect dėžutei

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.030.00.2	50	98	14	468,60

Tiekiama nuo Vasaris 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.030.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Omega potinkiniu bakeliu 12 cm



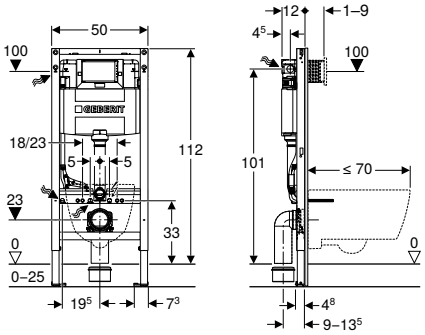

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 70 cm
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Nuotekų alkūnę galima montuoti be įrankių įvairaus gylio padėtyse, reguliavimo sritis 45 mm
- Geberit Omega potinkinis bakelis 12 cm, izoliuotas nuo kondensato
- Valdymui iš priekio, tinka 2 kiekių nuleidimo funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis viršuje kairėje arba iš galo kairėje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų, galima pjaustyti
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Tvirtinimo galimybė elektros prijungimui ir Power & Connect dėžutei

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.060.00.2	50	112	12	468,60

Tiekiama nuo Vasaris 2025


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.060.00.1

Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm



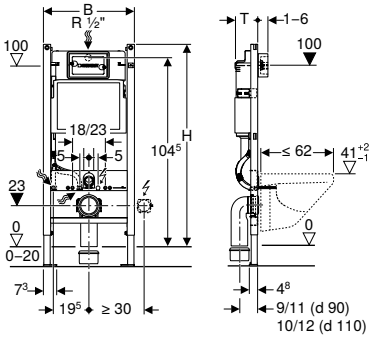

click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Pakabinamiems WC puodams, kai gylis iki 62 cm
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Techniniai duomenys

Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir adapterio žiedu
- Apsauginė montavimo dėžutė serviso angai, iš putų polistireno
- 2 distanciniai varžtai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams be viršutinio skersinio
- Rėmas paruoštas atramoms keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.153.00.1	AA	50	112	12	274,07

AA: baigia galioti nuo Rugpjūtis 2025


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

Naujiena

Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm



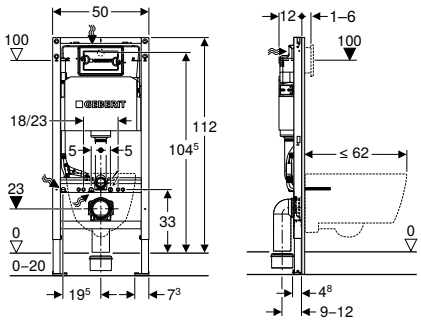

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir adapterio žiedu
- Apsauginė montavimo dėžutė serviso angai, iš putų polistireno
- 2 distanciniai varžtai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 62 cm
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugotos nuo korozijos
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Geberit Delta potinkinis bakelis 12 cm, izoliuotas nuo kondensato
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.153.00.3	50	112	12	274,07

Tiekiama nuo Rugpjūtis 2025


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.153.00.1

Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm



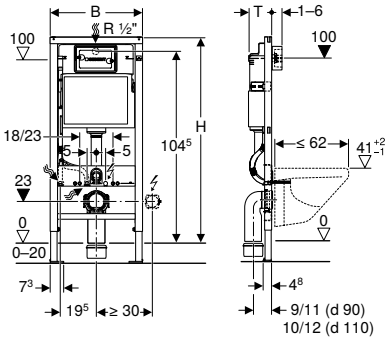

click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Pakabinamiems WC puodams, kai gylis iki 62 cm
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir adapterio žiedu
- Apsauginė montavimo dėžutė serviso angai, iš putų polistireno
- 2 distanciniai varžtai
- 2 sieniniai laikikliai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- Skersinis gipso kartono plokščių atramai
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams be viršutinio skersinio
- Rėmas paruoštas atramoms keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
458.103.00.1	AA	50	112	12	284,58


AA: baigia galioti nuo Rugpjūtis 2025

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

Naujiena

Geberit DuofixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 112 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm

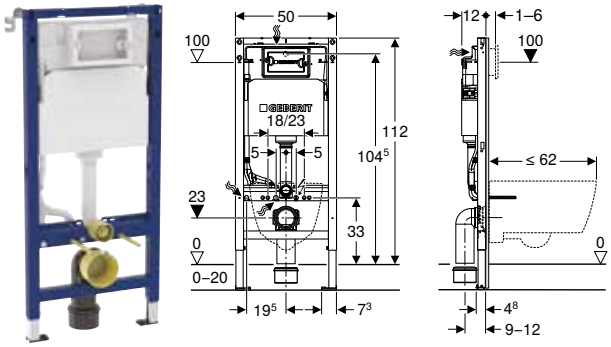

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir adapterio žiedu
- Apsauginė montavimo dėžutė serviso angai, iš putų polistireno
- 2 distanciniai varžtai
- 2 sieniniai laikikliai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas pakabinamiems WC puodams su prijungimo matmenimis pagal EN 33 ir iškyša iki 62 cm
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugotos nuo korozijos
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Geberit Delta potinkinis bakelis 12 cm, izoliuotas nuo kondensato
- Valdymui iš priekio, tinka 1 kiekio, 2 kiekių ir Stop-and-Go funkcijai
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
458.103.00.2	50	112	12	284,58

Tiekiama nuo Rugpjūtis 2025

Priedai




- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai WC puodams → P. 599

- Gaminio Nr. pakaitalas 458.103.00.1

Rėmai praustuvams

Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams


Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

	Geberit praustuvų maišytuvai potinkinei funkcinei dėžei	Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui	Geberit Duofix Basic mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui	Geberit Duofix sieninių laikiklių rinkinys montuoti individualiai, su užmaunama skersine sija	Geberit Duofix užmaunama skersinė sija, tvirtinimui prie šoninių sienų	Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys	Geberit dangtelis potinkinei funkcinei dėžei
		111.815.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1	116.425.11.1
							
		→ P. 652	→ P. 653	→ P. 654	→ P. 653	→ P. 655	→ P. 516
111.430.00.1 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams		✓			✓	✓	
111.430.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams		✓			✓	✓	
111.485.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 82–98 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams		✓			✓	✓	
111.493.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112–130 cm, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams		✓			✓	✓	
111.471.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams			✓	✓			
111.551.00.1 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute	✓	✓			✓	✓	✓
111.551.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute	✓	✓			✓	✓	✓
111.558.00.2 Geberit Duofix rėmas praustuvui, 130 cm, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute	✓	✓			✓	✓	✓
111.069.00.1 Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute		✓			✓	✓	✓
111.069.00.2 Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute		✓			✓	✓	✓

✓ Suderinama

Asortimento apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvui vonios kambario baldams

Geberit Lietuva, Gruodis 2024

Veidrodinė spintelė / praustuvas / dvigubas praustuvas / baldinė spintelė	Vardinis plotis, cm			60	75	90	105	120	135
Korpuso dėžutė veidrodinei spintelei Geberit ONE, aukštis 90 cm	111.941.00.1			✓					
	111.942.00.1				✓				
	111.943.00.1					✓			
	111.944.00.1						✓		
	111.945.00.1							✓	
Asortimentas su Geberit Duofix elementu praustuvui, standartinė konstrukcija			Elemento plotis 50 cm	✓[1)] ✓	✓	✓	✓	✓[2)3)]	✓[2)3)]


✓ Suderinama su Geberit ONE ir Geberit iCon serijomis. Kitoms serijoms ir kitų gamintojų gaminiams reikia patikrinti efektyvius detalės prijungimo duomenys, prieš galutinai pasirenkant.

[1)] Naudojant Geberit Duofix elementą praustuvui, 50 cm pločio standartinė konstrukcija, susidaro ribotos padėties nustatymo galimybės tvirtinant baldų pagrindą prie elemento, palyginti su siauresnės konstrukcijos elementu, kurio plotis 44 cm

[2)] Esant dviem išleidimo čiaupams, naudoti du Duofix montavimo elementus

[3)] Naudojant Geberit Duofix elementą praustuvui, 50 cm pločio standartinė konstrukcija, yra ribotos padėties nustatymo galimybės tvirtinant baldų pagrindą prie elemento, palyginti su siauresnės konstrukcijos elementu, kurio plotis 44 cm

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute

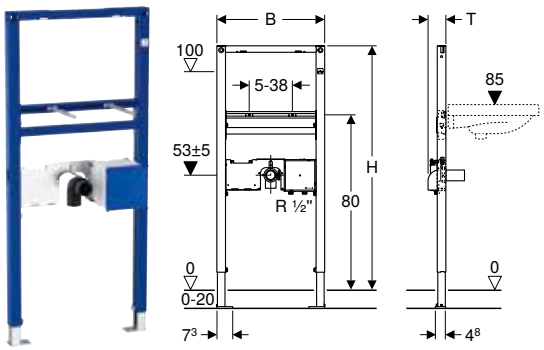

click & scan

Naudojimo tikslai
- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Praustuvams montuoti
- Skirta Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, potinkinei funkcinei dėžutei
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Tiekiamas komplektas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- 2 smeigės M10
- Potinkinės funkcinės dėžutės apsauga su dangteliu
- Tvirtinimai

Savybės
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės apačioje
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Potinkinė dėžutė Geberit praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo su potinkine funkcine dėžute, sumontuota iš anksto
- Vandens uždarymo ventilis, integruotas potinkinėje dėžutėje
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.551.00.1	AA	50	112	7,5	384,91


AA: baigia galioti nuo Birželis 2025

Galima derinti su
- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 492
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 496
- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 500
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 504

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

Naujiena

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, elektroniniams ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute

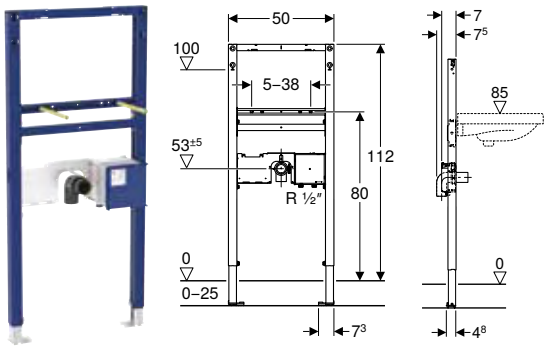

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Praustuvams montuoti
- Skirta Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo, potinkinei funkcinei dėžutei

Tiekiamas komplektas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Potinkinės funkcinės dėžutės apsauga su dangteliu
- Tvirtinimai

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Su montavimo atstumu 18 arba 28 cm, srieginių strypų gylis reguliuojamas
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės apačioje
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Potinkinė dėžutė Geberit praustuvų maišytuvams, montuojamiems ant praustuvo su potinkine funkcine dėžute, sumontuota iš anksto
- Vandens uždarymo ventilis, integruotas potinkinėje dėžutėje
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.551.00.2	50	112	7,5	384,91

Tiekiama nuo Birželis 2025


Galima derinti su
- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 492
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 496
- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 500
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas ant praustuvo, maitinamas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 504

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.551.00.1

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams



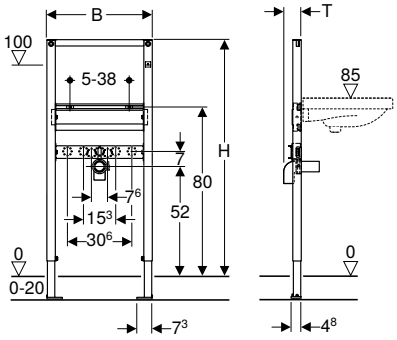

click & scan

Naudojimo tikslai
- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Praustuvams montuoti
- Ant stalviršio montuojamiems maišytuvams
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Tiekiamas komplektas
- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- 2 smeigės M10
- Tvirtinimai

Savybės
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo aukščio ir gylio skersinis su vandens pajungimo vožtuvu

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.430.00.1	AA	50	112	7,5	189,25


AA: baigia galioti nuo Birželis 2025

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

Naujiena

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams



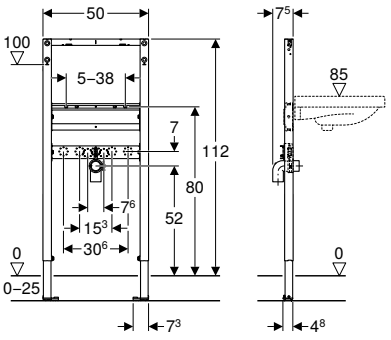

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Praustuvams montuoti
- Ant stalviršio montuojamiems maišytuvams

Tiekiamas komplektas
- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Su montavimo atstumu 18 arba 28 cm, srieginių strypų gylis reguliuojamas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo aukščio ir gylio skersinis su vandens pajungimo vožtuvu

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.430.00.2	50	112	7,5	189,25


Tiekiama nuo Birželis 2025

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.430.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams

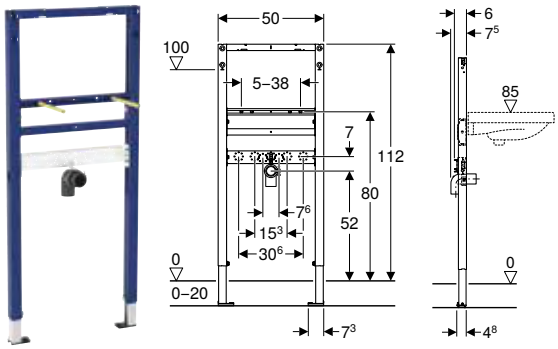

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Praustuvams montuoti
- Ant stalviršio montuojamiems maišytuvams

Tiekiamas komplektas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugotos nuo korozijos
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Su montavimo atstumu 18 arba 28 cm, srieginių strypų gylis reguliuojamas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo aukščio ir gylio skersinis su vandens pajungimo vožtuvu

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.471.00.2	50	112	7,5	148,43

Tiekiama nuo Balandis 2025


Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.471.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 82–98 cm, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvams



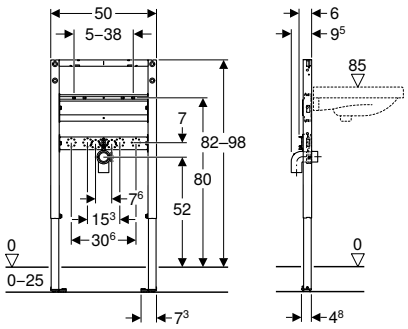

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į dalinio aukščio konstrukcijas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Praustuvams montuoti
- Ant stalviršio montuojamiems maišytuvams

Tiekiamas komplektas

- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Su montavimo atstumu 18 arba 28 cm, srieginių strypų gylis reguliuojamas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo aukščio ir gylio skersinis su vandens pajungimo vožtuvu

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.485.00.2	50	82–98	7,5	189,25

Tiekiama nuo Gegužė 2025

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615


- Gaminio Nr. pakaitalas 111.485.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 112–130 cm, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams







click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Praustuvams montuoti
- Potinkiniams praustuvų maišytuvams

Tiekiamas komplektas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimai

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Su montavimo atstumu 18 arba 28 cm, srieginių strypų gylis reguliuojamas
- Reguliuojamo aukščio ir gylio montavimo plokštė
- Montavimo plokštė iš faneros, klijuota, atspari vandeniui
- Statybinių medžiagų B2 klasė pagal DIN 4102-1, arba klasė D-s2, d0 pagal EN 13501-3
- Formaldehido išsiskyrimo A klasė pagal EN 1084, arba E 1 klasė atitinkamai pagal EN 13936
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.493.00.2	50	112–130	11	257,31


Tiekiama nuo Birželis 2025

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.493.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas praustuvui, 130 cm, elektroniniams iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute

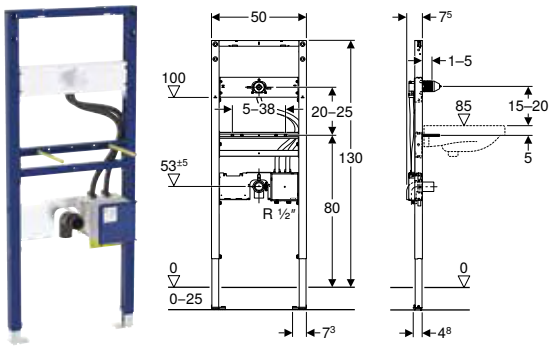

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Praustuvams montuoti
- Skirta Piave ir Brenta praustuvų maišytuvams, montuojamiems prie sienos, potinkinei funkcinei dėžutei

Tiekiamas komplektas

- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Potinkinės funkcinės dėžutės apsauga su dangteliu
- Apsauginė montavimo dėžutė į sieną montuojamam praustuvų maišytuvui tvirtinti
- Tvirtinimai

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Su montavimo atstumu 18 arba 28 cm, srieginių strypų gylis reguliuojamas
- Reguliuojamo aukščio maišytuvo skersinė sija
- Iš anksto sumontuotas į sieną montuojamo praustuvų maišytuvo tvirtinimas
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės apačioje
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Įrengta vieta Geberit maišytuvų potinkinei funkcinei dėžutei
- Iš anksto sumontuoti jungiamieji vamzdžiai tarp potinkinės dėžutės ir maišytuvo tvirtinimo
- Vandens uždarymo ventilis, integruotas potinkinėje dėžutėje
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.558.00.2	50	130	7,5	472,38

Tiekiama nuo Gegužė 2025

Galima derinti su

- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas prie sienos, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 506
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas prie sienos, maitinamas iš tinklo, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 508
- Geberit praustuvų maišytuvas Piave, montuojamas prie sienos, maitinimas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 510
- Geberit praustuvų maišytuvas Brenta, montuojamas prie sienos, maitinimas nuo baterijos, potinkinei funkcinei dėžutei → P. 512


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.558.00.1

Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute







click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Praustuvams montuoti
- Skirta Geberit ONE praustuvų maišytuvams, montuojama prie sienos, skirta potinkinei funkcinei dėžutei
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Tiekiamas komplektas

- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- 2 smeigės M10
- Potinkinės funkcinės dėžutės apsauga su dangteliu
- Apsauginė montavimo dėžutė į sieną montuojamam praustuvų maišytuvui tvirtinti
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Reguliuojamo aukščio maišytuvo skersinė sija
- Iš anksto sumontuotas į sieną montuojamo praustuvų maišytuvo tvirtinimas
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės apačioje
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Iš anksto sumontuota Geberit ONE praustuvų maišytuvų montavimo potinkinė dėžutė
- Iš anksto sumontuoti jungiamieji vamzdžiai tarp potinkinės dėžutės ir maišytuvo tvirtinimo
- Vandens uždarymo ventilis, integruotas potinkinėje dėžutėje

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.069.00.1	AA	50	112–130	7,5	526,93

AA: baigia galioti nuo Birželis 2025

Galima derinti su


- Geberit ONE praustuvų maišytuvas, apvalaus dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei → P. 514
- Geberit ONE praustuvų maišytuvas, kampinio dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei → P. 515

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615

Naujiena

Geberit Duofix elementas praustuvui, 112–130 cm, Geberit ONE iš sienos montuojamiems praustuvų maišytuvams su potinkine funkcine dėžute

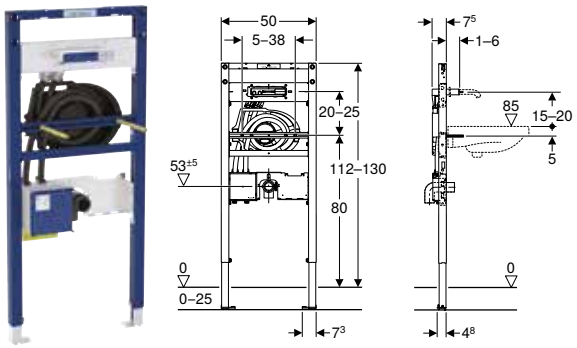

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Praustuvams montuoti
- Skirta Geberit ONE praustuvų maišytuvams, montuojama prie sienos, skirta potinkinei funkcinei dėžutei

Tiekiamas komplektas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Potinkinės funkcinės dėžutės apsauga su dangteliu
- Apsauginė montavimo dėžutė į sieną montuojamam praustuvų maišytuvui tvirtinti
- Tvirtinimai

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Praustuvo atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 5–38 cm
- Iš anksto sumontuotas į sieną montuojamo praustuvų maišytuvo tvirtinimas
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės apačioje
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Iš anksto sumontuota Geberit ONE praustuvų maišytuvų montavimo potinkinė dėžutė
- Iš anksto sumontuoti jungiamieji vamzdžiai tarp potinkinės dėžutės ir maišytuvo tvirtinimo
- Vandens uždarymo ventilis, integruotas potinkinėje dėžutėje

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.069.00.2	50	112–130	7,5	526,93

Tiekiama nuo Birželis 2025

Galima derinti su
- Geberit ONE praustuvų maišytuvas, apvalaus dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei → P. 514
- Geberit ONE praustuvų maišytuvas, kampinio dizaino, montuojamas prie sienos, dviejų rankenėlių maišytuvas, skirtas potinkinei funkcinei dėžutei → P. 515

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai praustuvams → P. 615


- Gaminio Nr. pakaitalas 111.069.00.1


Rėmai bidė

Naujiena

Geberit Duofix rėmas bidė, 112 cm, universalus







click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamoms bidė su ant bidė montuojamu maišytuvu

Tiekiamas komplektas
- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Atstumas tarp tvirtinimo taškų pakabinamai bidė 18 arba 23 cm
- Reguliuojamo aukščio bidė tvirtinimas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo pločio ir aukščio maišytuvo tvirtinimas
- Apsauginė aklė vienkartiniam slėgio bandymui su šaltu vandeniu daugiausia iki 15 bar / 1 500 kPa


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.510.00.2	50	112	10	367,81

Tiekiama nuo Gegužė 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.510.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas bidė, 112 cm, universalus

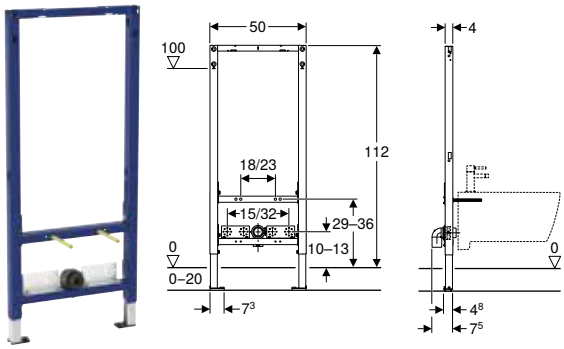

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Pakabinamoms bidė su ant bidė montuojamu maišytuvu

Tiekiamas komplektas
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugotos nuo korozijos
- Atstumas tarp tvirtinimo taškų pakabinamai bidė 18 arba 23 cm
- Reguliuojamo aukščio bidė tvirtinimas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo pločio ir aukščio maišytuvo tvirtinimas


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.534.00.2	50	112	7,5	268,33

Tiekiama nuo Balandis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.534.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas bidė, 98 cm, universalus

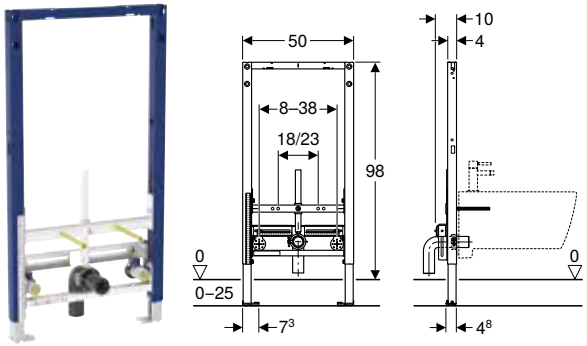

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į dalinio aukščio konstrukcijas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamoms bidė su ant bidė montuojamu maišytuvu

Tiekiamas komplektas
- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Atstumas tarp tvirtinimo taškų pakabinamai bidė 18 arba 23 cm
- Reguliuojamo aukščio bidė tvirtinimas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo pločio ir aukščio maišytuvo tvirtinimas
- Apsauginė aklė vienkartiniam slėgio bandymui su šaltu vandeniu daugiausia iki 15 bar / 1 500 kPa

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.535.00.2	50	98	10	347,17


Tiekiama nuo Gegužė 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.535.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas bidė, 82 cm, universalus



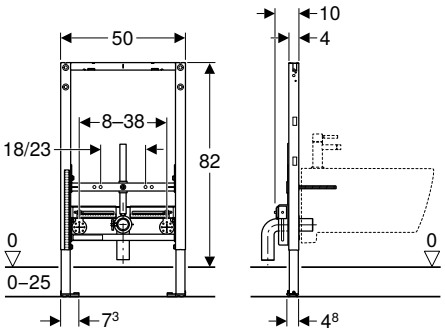

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į dalinio aukščio konstrukcijas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pakabinamoms bidė su ant bidė montuojamu maišytuvu

Tiekiamas komplektas
- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Atstumas tarp tvirtinimo taškų pakabinamai bidė 18 arba 23 cm
- Reguliuojamo aukščio bidė tvirtinimas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo pločio ir aukščio maišytuvo tvirtinimas
- Apsauginė aklė vienkartiniam slėgio bandymui su šaltu vandeniu daugiausia iki 15 bar / 1 500 kPa

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.515.00.2	50	82	10	349,31

Tiekiama nuo Gegužė 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.515.00.1

Rėmai pisuarams


Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

	Pisuarų valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš tinklo	Pisuarų valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos	Pisuarų valdymo sistemos su pneumatine nuleidimo funkcija	Pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš tinklo, paslėpta, universali	
					
111.616.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus	✓	✓	✓		
111.616.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus	✓	✓	✓		
111.676.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai	✓	✓	✓		
111.676.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai	✓	✓	✓		
111.689.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai				✓	
111.689.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai				✓	
111.686.00.1 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui					
111.686.00.2 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui					
111.665.00.5 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
111.665.00.6 Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai	(✓)[1)]	(✓)[1)]	(✓)[1)]		
458.603.00.6 Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai					


✓ Suderinama


[1)] Suderinama tik su Geberit pisuarų valdymo sistemomis Basic

	Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos	Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos	Geberit skersinė sija pisuarui su integruotu purkštuku	Geberit žarnos prailginimas pisuaro elementui	Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui	Geberit Duofix Basic mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui	Geberit Duofix sieninių laikiklių rinkinys montuoti individualiai, su užmaunama skersine sija	Geberit Duofix užmaunama skersinė sija, tvirtinimui prie šoninių sienų	Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys
	116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1	111.815.00.1	111.839.00.2	111.813.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
									
	→ P. 251	→ P. 252	→ P. 655	→ P. 656	→ P. 652	→ P. 653	→ P. 654	→ P. 653	→ P. 655
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓	✓	✓			✓	✓
			✓		✓			✓	✓
			✓		✓			✓	✓
	✓	✓			✓			✓	✓
	✓	✓			✓			✓	✓
							✓		
						✓	✓		
						✓			

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus







click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Pisuarams montuoti
- Geberit pisuarų valdymo sistemų montavimui
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Kampinė jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su tarpikliu ant pisuaro
- Apsauginis dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti vandens nuleidimo žarnelė
- Nuleidimo vandens žarnelė su nuokrypiu stovinčiam vandeniui išleisti
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Papildomos srieginės jungties pagalba galima pajungti pisuarus su integruotais purkštukais

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.616.00.1	AA	50	112–130	7,5	394,74

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round → P. 226
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round → P. 224
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square → P. 238
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round → P. 234
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round → P. 232
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 227
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 235
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 228
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 229
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 236
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 237
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 225
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 233
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629


- Pisuarams su integruota purkštuko galvute, papildomai reikia užsakyti Geberit skersinę siją pisuarams (gaminio Nr. 242.042.00.1)

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus







click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Geberit pisuarų valdymo sistemų montavimui
- Pisuarams montuoti

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Kampinė jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su tarpikliu ant pisuaro
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti vandens nuleidimo žarnelė
- Nuleidimo vandens žarnelė su nuokrypiu stovinčiam vandeniui išleisti
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Papildomos srieginės jungties pagalba galima pajungti pisuarus su integruotais purkštukais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.616.00.2	50	112–130	7,5	**394,74**

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round → P. 226
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round → P. 224
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square → P. 238
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round → P. 234
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round → P. 232
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 227
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 235
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 228
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 229
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 236
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 237
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 225
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 233
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629


- Pisuarams su integruota purkštuko galvute, papildomai reikia užsakyti Geberit skersinę siją pisuarams (gaminio Nr. 242.042.00.1)
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.616.00.1



Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai







click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Pisuarams montuoti
- Skirta Preda pisuarams
- Skirta Selva pisuarams
- Skirta Tamina pisuarams
- Narva pisuarams
- Geberit pisuarų valdymo sistemų montavimui
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Kampinė jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Apsauginis dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Prijungimo padėtys nustatytos Preda pisuarams
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti vandens nuleidimo žarnelė
- Nuleidimo vandens žarnelė su nuokrypiu stovinčiam vandeniui išleisti
- Reguliuojamo aukščio ir šoninės padėties tvirtinimas vandens įvadui Rp 1/2"
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Preda ir Selva pisuarų prijungimo padėčių žymėjimas
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.676.00.1	AA	50	112–130	7,5	447,63

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit Narva pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn → P. 202
- Geberit Preda pisuaras su potinkiniu valdymo bloku → P. 203
- Geberit Selva pisuaras su potinkiniu valdymo bloku → P. 204
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 50 tipo dangtelis, square → P. 230
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round → P. 226
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round → P. 224
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square → P. 238
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round → P. 234
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round → P. 232
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 227
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 235
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 228
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 229
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 236
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 237
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 225
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 233
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629




Naujiena

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, purkštuko jungčiai







click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pisuarams montuoti
- Skirta Preda pisuarams
- Skirta Selva pisuarams
- Skirta Tamina pisuarams
- Narva pisuarams
- Geberit pisuarų valdymo sistemų montavimui

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Kampinė jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Prijungimo padėtys nustatytos Preda pisuarams
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti vandens nuleidimo žarnelė
- Nuleidimo vandens žarnelė su nuokrypiu stovinčiam vandeniui išleisti
- Reguliuojamo aukščio ir šoninės padėties tvirtinimas vandens įvadui Rp 1/2"
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Preda ir Selva pisuarų prijungimo padėčių žymėjimas
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.676.00.2	50	112–130	7,5	447,63

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit Narva pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn → P. 202
- Geberit Preda pisuaras su potinkiniu valdymo bloku → P. 203
- Geberit Selva pisuaras su potinkiniu valdymo bloku → P. 204
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 50 tipo dangtelis, square → P. 230
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round → P. 226
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round → P. 224
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square → P. 238
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round → P. 234
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round → P. 232
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 227
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 235
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 228
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 229
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 236
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 237
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 225
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 233
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.676.00.1

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai



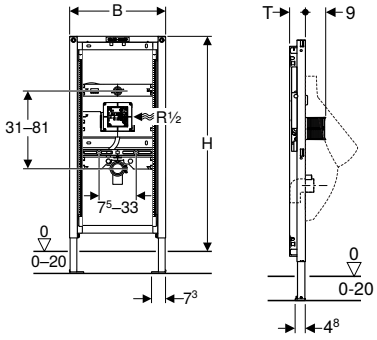

click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Pisuarams montuoti
- Geberit pisuarų valdymo sistemoms, kurios paslepiamos, apsaugotoms nuo vandalizmo
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,24 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Apsauginis dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Techninės priežiūros anga už pisuaro
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti nuleidimo vandens žarna su kreipiamąja ir įmontuotu atbulinio srauto vožtuvu
- Su apsauginiu vamzdžiu jutiklio jungčiai prie pisuarų valdymo sistemos sifono
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Papildomos srieginės jungties pagalba galima pajungti pisuarus su integruotais purkštukais

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.689.00.1	AA	50	112–130	7,5	432,82

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, potinkinis montavimas, uždengta → P. 231

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629


- Pisuarams su integruota purkštuko galvute, papildomai reikia užsakyti Geberit skersinę siją pisuarams (gaminio Nr. 242.042.00.1)

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai







click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Geberit pisuarų valdymo sistemoms, kurios paslepiamos, apsaugotoms nuo vandalizmo
- Pisuarams montuoti

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,24 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Techninės priežiūros anga už pisuaro
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti nuleidimo vandens žarna su kreipiamąja ir įmontuotu atbulinio srauto vožtuvu
- Su apsauginiu vamzdžiu jutiklio jungčiai prie pisuarų valdymo sistemos sifono
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Papildomos srieginės jungties pagalba galima pajungti pisuarus su integruotais purkštukais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.689.00.2	50	112–130	7,5	432,82

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, potinkinis montavimas, uždengta → P. 231


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629

- Pisuarams su integruota purkštuko galvute, papildomai reikia užsakyti Geberit skersinę siją pisuarams (gaminio Nr. 242.042.00.1)
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.689.00.1

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui







click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į dalinio arba patalpos aukščio Geberit Duofix sienines sistemas
- Pisuarams su integruota valdymo sistema montuoti
- Bevandeniams pisuarams montuoti
- Skirta Preda pisuarams
- Skirta Selva pisuarams
- Skirta Tamina pisuarams
- Narva pisuarams
- Išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Neslystančios kojų atramos
- Persukamos kojelės
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50, UW75 ir Geberit Duofix sistemos bėgeliuose
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Prijungimo padėtys nustatytos Preda pisuarams
- Reguliuojamo aukščio ir šoninės padėties tvirtinimas vandens įvadui Rp 1/2" (viduryje ir 5–10 cm kairėje ir dešinėje)
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Preda ir Selva pisuarų prijungimo padėčių žymėjimas
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Apsauginė aklė vienkartiniam slėgio bandymui su šaltu vandeniu daugiausia iki 15 bar / 1 500 kPa

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix
- Apsauginis dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.686.00.1	AA	50	112–130	7,5	287,53

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Galima derinti su


- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos → P. 251
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos → P. 252
- Geberit pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas, su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, išorinis → P. 253
- Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo → P. 205
- Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo → P. 206
- Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos → P. 207
- Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos → P. 208
- Geberit Narva pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn → P. 202

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 112–130 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui

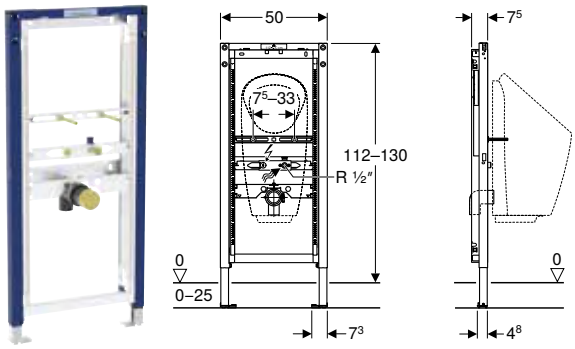

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Pisuarams su integruota valdymo sistema montuoti
- Bevandeniams pisuarams montuoti
- Skirta Preda pisuarams
- Skirta Selva pisuarams
- Skirta Tamina pisuarams
- Narva pisuarams
- Išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 112–130 cm
- Prijungimo padėtys nustatytos Preda pisuarams
- Reguliuojamo aukščio ir šoninės padėties tvirtinimas vandens įvadui Rp 1/2" (viduryje ir 5–10 cm kairėje ir dešinėje)
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Preda ir Selva pisuarų prijungimo padėčių žymėjimas
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Apsauginė aklė vienkartiniam slėgio bandymui su šaltu vandeniu daugiausia iki 15 bar / 1 500 kPa

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.686.00.2	50	112–130	7,5	287,53

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos → P. 251
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos → P. 252
- Geberit pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas, su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, išorinis → P. 253
- Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo → P. 205
- Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo → P. 206
- Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos → P. 207
- Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos → P. 208
- Geberit Narva pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn → P. 202


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.686.00.1

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic



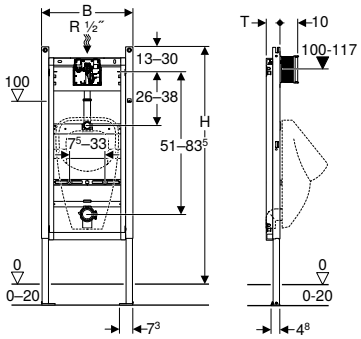

click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Pisuarams montuoti
- Basic pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2013 pagaminimo metų) montuoti
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Netinka pisuarams su purkštuvo galva

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su tarpikliu ant pisuaro
- Apsauginis dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams be viršutinio skersinio
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje prie potinkinio korpuso
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 13,5 x 13,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.665.00.5	AA	50	130	7,5	326,09

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš plastiko → P. 247
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš cinko liejinio → P. 248
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš plastiko → P. 249
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, vandens nuleidimo mygtukas iš plastiko → P. 250
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš cinko liejinio → P. 246


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629

Naujiena

Geberit Duofix rėmas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai



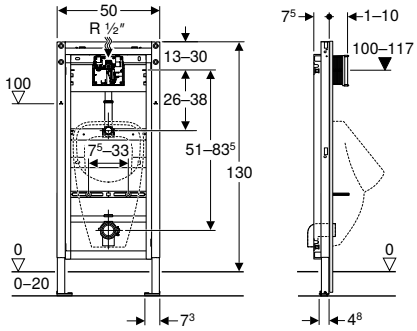

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Basic pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2013 pagaminimo metų) montuoti
- Pisuarams montuoti
- Netinka pisuarams su purkštuvo galva

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė su dangteliu
- Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su tarpikliu ant pisuaro
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugotos nuo korozijos
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje prie potinkinio korpuso
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 13,5 x 13,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.665.00.6	50	130	7,5	326,09

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš plastiko → P. 247
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš cinko liejinio → P. 248
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš plastiko → P. 249
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, vandens nuleidimo mygtukas iš plastiko → P. 250
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš cinko liejinio → P. 246


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.665.00.5

Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, pisuarų valdymo sistemai Basic







click & scan

Naudojimo tikslai

- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Pisuarams montuoti
- Basic pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2013 pagaminimo metų) montuoti
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Netinka pisuarams su purkštuvo galva

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė
- 2 sieniniai laikikliai
- Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su tarpikliu ant pisuaro
- Apsauginis dangtelis
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Skersinis gipso kartono plokščių atramai
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Atskirai montuojamas viršutinis rėmo skersinis
- Rėmas su išgręžtomis ø 9 mm skylėmis tinka tvirtinti prie medinio karkaso
- Rėmas su specialiomis angomis mūro laikikliams, skirtiems rėmams be viršutinio skersinio
- Cinkuotos kojos
- Reguliuojamos kojų atramos, 0–20 cm
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje prie potinkinio korpuso
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 13,5 x 13,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
458.603.00.5	AA	50	130	7,5	343,22

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš plastiko → P. 247
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš cinko liejinio → P. 248
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš plastiko → P. 249
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, vandens nuleidimo mygtukas iš plastiko → P. 250
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš cinko liejinio → P. 246


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629

Naujiena

Geberit DuofixBasic elementas pisuarui, 130 cm, universalus, Basic pisuarų valdymo sistemai



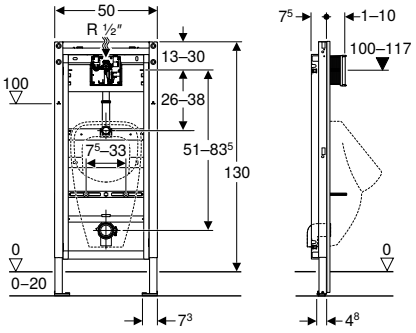

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Grindų konstrukcijoms, 0–20 cm
- Basic pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2013 pagaminimo metų) montuoti
- Pisuarams montuoti
- Netinka pisuarams su purkštuvo galva

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,18 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė
- 2 sieniniai laikikliai
- Jungiamasis vamzdis tarp ø 32 mm įleidimo angos ir pisuaro, su tarpikliu ant pisuaro
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 63 / 50 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Skersinis gipso kartono plokščių atramai
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Kojos plokštelės gylis leidžia montuoti rėmą U-profilyje UW50
- Kojų plokštelės iš plastiko
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugotos nuo korozijos
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis viršuje prie potinkinio korpuso
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 13,5 x 13,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
458.603.00.6	50	130	7,5	343,22

Tiekiama nuo Liepa 2025

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš plastiko → P. 247
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš cinko liejinio → P. 248
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, dangtelis iš plastiko → P. 249
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, vandens nuleidimo mygtukas iš plastiko → P. 250
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, dangtelis iš cinko liejinio → P. 246

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix elementai pisuarams → P. 629


- Gaminio Nr. pakaitalas 458.603.00.5

Rėmai dušams su sieniniu lataku

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm



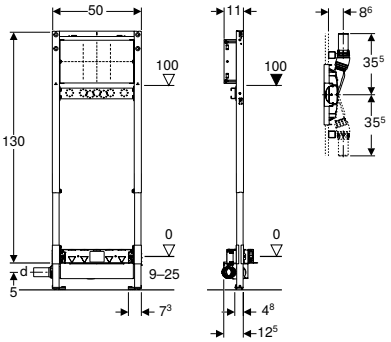

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Kompozitiniams sandarikliams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo
- Potinkiniams ir išoriniams maišytuvams

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Kampinė jungtis Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- Tarpinė vandens jungčiai
- Garso izoliacijos pagrindas
- Izoliacinė įvorė
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Lipni sandarinimo tarpinė vandens jungčiai
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Reguliuojamo aukščio ir gylio montavimo plokštė
- Montavimo plokštė iš faneros, klijuota, atspari vandeniui
- Statybinių medžiagų B2 klasė pagal DIN 4102-1, arba klasė D-s2, d0 pagal EN 13501-3
- Formaldehido išsiskyrimo A klasė pagal EN 1084, arba E 1 klasė atitinkamai pagal EN 13936
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.580.00.2	50	50	0,8	50	130	11	508,50

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.580.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm



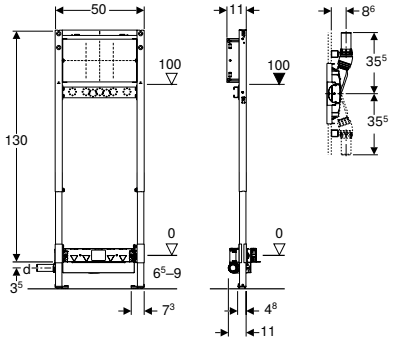

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo
- Potinkiniams ir išoriniams maišytuvams
- Kompozitiniams sandarikliams

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 40 mm
- Kampinė jungtis Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- Tarpinė vandens jungčiai
- Garso izoliacijos pagrindas
- Izoliacinė įvorė
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimo ir apsauginė medžiaga

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Lipni sandarinimo tarpinė vandens jungčiai
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Reguliuojamo aukščio ir gylio montavimo plokštė
- Montavimo plokštė iš faneros, klijuota, atspari vandeniui
- Statybinių medžiagų B2 klasė pagal DIN 4102-1, arba klasė D-s2, d0 pagal EN 13501-3
- Formaldehido išsiskyrimo A klasė pagal EN 1084, arba E 1 klasė atitinkamai pagal EN 13936
- Nukrypstant nuo reikalavimų iš EN 1253, hidraulinio uždorio aukštis yra tik 30 mm
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.581.00.2	40	40	0,4	50	130	11	552,65

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.581.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm

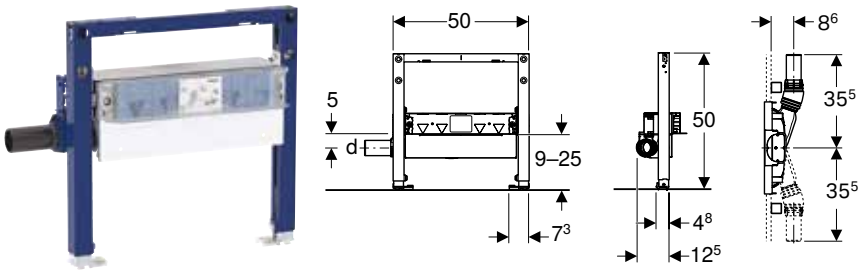

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į įrangos elementų sieneles prieš pagrindinę sieną per visą patalpos aukštį
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Kompozitiniams sandarikliams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.591.00.2	50	50	0,8	50	50	12,5	439,98

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.591.00.1

Naujiena

Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm

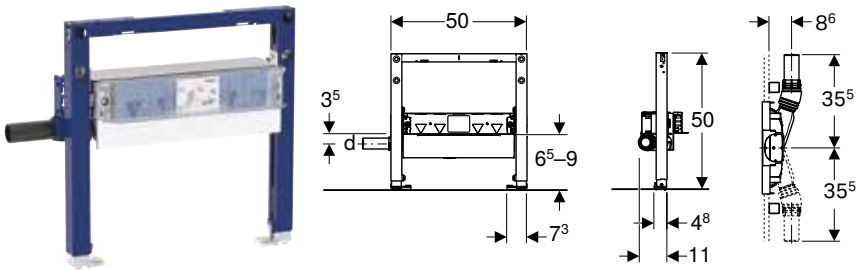

click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka įmontuoti į įrangos elementų sieneles prieš pagrindinę sieną per visą patalpos aukštį
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Privačių namų vonios kambariams
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo
- Kompozitiniams sandarikliams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 40 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Savybės

- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Nukrypstant nuo reikalavimų iš EN 1253, hidraulinio uždorio aukštis yra tik 30 mm
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį
- Apdailos storis 10–40 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Nuotekų sistemos jungtis šone

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.593.00.2	40	40	0,4	50	50	11	459,64

Tiekiama nuo Balandis 2025

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms → P. 650

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti
- Gaminio Nr. pakaitalas 111.593.00.1

Rėmai dušams ir vonioms

Priedų apžvalga – Geberit Duofix rėmai dušams ir vonioms

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025


	Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno	Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui	Geberit Duofix užmaunama skersinė sija, tvirtinimui prie šoninių sienų	Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys
	154.336.FW.1	111.815.00.1	111.822.00.1	111.064.00.1
				
	→ P. 562	→ P. 652	→ P. 653	→ P. 655
111.580.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm		✓	✓	✓
111.581.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 130 cm, su sieniniu lataku, potinkiniams iš sienos montuojamiems maišytuvams, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm	✓	✓	✓	✓
111.591.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–250 mm		✓		✓
111.593.00.2 Geberit Duofix rėmas dušui, 50 cm, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm	✓	✓		✓

✓ Suderinama

Elementai apkrovoms

Naujiena

Geberit Duofix rėmas atraminei ir laikymosi rankenoms, 112 cm, žmonėms su negalia

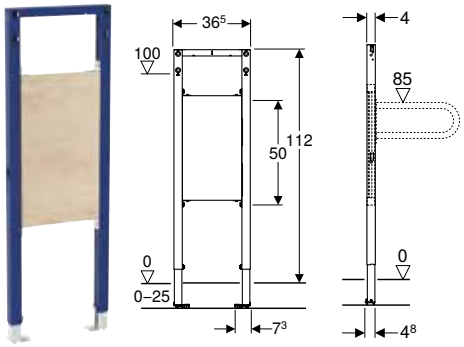

click & scan

Naudojimo tikslai
- Metalinėms ir medinėms sienoms
- Geberit Duofix sieninėms sistemoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio skiriamąsias sienas
- Tinka žmonėms su negalia pritaikytoms patalpoms
- Grindų konstrukcijoms 0–25 cm
- Porankių neįgaliems įrengimui

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Savybės
- 2025 serija
- Statiškai save laikantis rėmas, apsaugotas nuo korozijos milteline danga
- Su ištraukiama plokšte šoniniam tvirtinimui virš elemento prie metalinių ar medinių profilių arba prie Geberit Duofix sistemos stovų
- Alternatyvi mūro laikiklių montavimo padėtis
- Pagrindo plokštes galima pasukti, tinka montuoti į U profilius UW 50 ir UW 75
- Pagrindo plokštes į Geberit Duofix sistemos bėgelį galima montuoti be įrankių, be papildomų komponentų
- Cinkuotos kojų atramos, apsaugos nuo korozijos, pasižyminčios neslystančiomis savybėmis
- Reguliuojamo aukščio montavimo plokštė
- Montavimo plokštė iš faneros, klijuota, atspari vandeniui
- Statybinių medžiagų B2 klasė pagal DIN 4102-1, arba klasė D-s2, d0 pagal EN 13501-3
- Formaldehido išsiskyrimo A klasė pagal EN 1084, arba E 1 klasė atitinkamai pagal EN 13936

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.790.00.2	36,5	112	4	228,11


Tiekiama nuo Balandis 2025

Priedai
- Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui → P. 652
- Geberit Duofix mūro laikiklių prailginimo komplektas → P. 653
- Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys → P. 655

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.790.00.1

Priedai

Geberit Duofix mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui

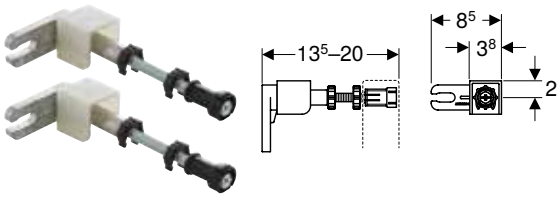

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit Duofix montavimo elementams pritvirtinti prie sausosios statybos ir mūro sienų
- Apdailai padėti ir pritvirtinti, montuojant vidutinio aukščio pristatomoje sienoje


Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės
- Galima reguliuoti montavimo gylį iš priekio, greitas reguliavimas
- Sieninis inkaras 360° pasukamas
- Srieginis strypas M10, cinkuotas

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
111.815.00.1	28,28

Priedai
- Geberit Duofix mūro laikiklių prailginimo komplektas → P. 653

Mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui, Geberit Duofix rėmui pakabinamam WC puodui, su potinkiniu bakeliu 8 cm



click & scan


Naudojimo tikslai
- Geberit Duofix montavimo elementams pritvirtinti prie sausosios statybos ir mūro sienų
- Geberit Duofix elementams, skirtiems pakabinamiems WC puodams, su 8 cm potinkiniais bakeliais, pritvirtinti

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės
- Iš priekio tolygiai reguliuojamo gylio
- Sieninis inkaras 360° pasukamas
- Srieginis strypas M10, cinkuotas

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
111.013.00.1	28,11

Geberit Duofix sieninių laikiklių rinkinys montuoti individualiai, kampinis sprendimas



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit Duofix montavimo elementams pritvirtinti prie sausosios statybos ir mūro sienų
- Apdailai padėti ir pritvirtinti, montuojant vidutinio aukščio pristatomoje sienoje

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės
- Iš priekio tolygiai reguliuojamo gylio
- Integruota apdailos plokščių atrama
- Srieginis strypas M10, cinkuotas
- Sieninis inkaras 360° pasukamas
- Galima tolygiai pritaikyti kampą montuojant kampu

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
111.835.00.1	32,88

Priedai
- Geberit Duofix mūro laikiklių prailginimo komplektas → P. 653

Naujiena

Geberit Duofix Basic mūro laikiklių komplektas individualiam montavimui



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit Duofix montavimo elementams pritvirtinti prie sausosios statybos ir mūro sienų
- Apdailai atremti, montuojant vidutinio aukščio pristatomoje sienoje
- Geberit Duofix elementams su kojų plokštelėmis iš plastiko
- Skirta Geberit Duofix elementui, pakabinamam WC puodui, kurių gylis iki 62 cm

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.


Savybės
- 2025 serija
- Reguliuojamas gylis
- Mūro laikiklis 360° pasukamas, atremiant lentą 180° pasukamas
- Cinkuotas
- Srieginis strypas M8, cinkuotas

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
111.839.00.2	8	9	4	26,06

Tiekiama nuo Sausis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 111.839.00.1

Geberit Duofix mūro laikiklių prailginimo komplektas



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit sieniniams laikikliams prailginti 20 cm
- Geberit Duofix sieniniams laikikliams su srieginiu strypu M10

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės
- Trumpinamas
- Cinkuotas

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
111.887.00.1	16,42

Geberit Duofix užmaunama skersinė sija, tvirtinimui prie šoninių sienų



click & scan


Naudojimo tikslai
- Geberit Duofix montavimo rėmams pritvirtinti iš šono / prie šoninių sienų


Savybės
- Reguliuojamo pločio
- Skersinė sija apdailos plokščių atramai ant Geberit Duofix rėmo su užmaunama stacionaria skersine sija
- Užmaunama skersinė sija apdailos plokščių atramai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
111.822.00.1	60,56

Korpuso dėžutė veidrodinei spintelei Geberit ONE, aukštis 90 cm









click & scan

Naudojimo tikslai
- Gipso kartono konstrukcijoms
- Tinka įmontuoti į įrangos elementų sienelę prieš pagrindinę sieną per visą patalpos aukštį
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio Geberit Duofix sistemos sienas
- Tinka įmontuoti į Geberit GIS laikančiąsias sistemas, skirtas įrangos elementų sienelėms prieš pagrindinę sieną, arba skiriamosioms sienoms
- Geberit ONE veidrodinėms spintelėms, kurių aukštis 90 cm

Tiekiamas komplektas
- 2 tvirtinimo kronšteinai stovams arba Geberit GIS profiliui
- Apsauginė montavimo dėžutė
- Tvirtinimai

Savybės
- Su tvirtinimo kabliukais veidrodinei spintelei, reguliuojama
- Su tvirtinimu elektros jungčiai prijungti
- Su skardos lentjuostėmis, cinkuota

Gaminio Nr.	Vardinis plotis [cm]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
111.941.00.1	60	64,5	93,5	14,5	387,33
111.942.00.1	75	79,5	93,5	14,5	429,74
111.943.00.1	90	94,5	93,5	14,5	501,93
111.944.00.1	105	109,5	93,5	14,5	572,99
111.945.00.1	120	124,5	93,5	14,5	658,93

Geberit Duofix sieninių laikiklių rinkinys montuoti individualiai, su užmaunama skersine sija



click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit Duofix montavimo elementams pritvirtinti prie sausosios statybos ir mūro sienų
- Apdailos atramoms, montuojant dalinio aukščio pristatomos sienos įrangą
- Geberit DuofixBasic rėmams be viršutinio skersinio
- Netinka Geberit Duofix elementams, kurių aukštis < 112 cm

Tiekiamas komplektas
- 2 sieniniai laikikliai
- Skersinis gipso kartono plokščių atramai
- Tvirtinimai

Savybės
- Užmaunama skersinė sija apdailos plokščių atramai

Gaminio Nr.		EUR/Vnt.
111.813.00.1	AA	36,60

AA: baigia galioti nuo Rugsėjis 2025

Geberit skersinė sija pisuarui su integruotu purkštuku



click & scan


Naudojimo tikslai
- Geberit potinkiniai rėmai pisuarui su lanksčiąja jungtimi
- Skirta Laufen Caprino Plus 4106.5 / 4106.6 pisuarams
- Pisuarams su integruota purkštuko galvute prijungti

Tiekiamas komplektas
- Jungiamoji įmova
- Apsauginis dangtelis
- Skersinė sija

Savybės
- Montuojama be įrankių
- Įleidimas Rp 1/2"
- Į šonus reguliuojamas įleidimas
- Apsauginė aklė vienkartiniam slėgio bandymui su šaltu vandeniu daugiausia iki 15 bar / 1 500 kPa

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
242.042.00.1	140,92

Geberit Duofix kojelių prie galinės sienos tvirtinimo rinkinys



click & scan


Naudojimo tikslai
- Geberit Duofix elementų kojelėms tvirtinti prie galinės sienos pasirinktinai

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės
- Reguliuojamas gylis
- Cinkuotas

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
111.064.00.1	70,40

Geberit kvapų ištraukimo pajungimo komplektas Sigma potinkiniam bakeliui su jungiamuoju vamzdžiu blogų kvapų ištraukimui ir šalinimui

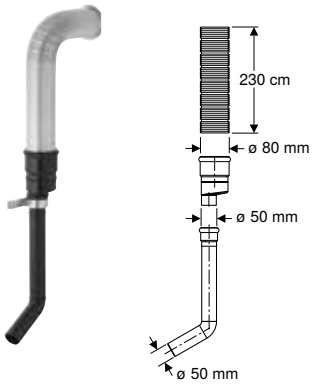

click & scan


Naudojimo tikslai
- Geberit montavimo elementams ir blokams su iš anksto paruošta jungtimi blogų kvapų ištraukimui ir šalinimui

Tiekiamas komplektas
- Lankstus vamzdis iš aliuminio
- Tiesioji jungtis
- Jungiamasis vamzdis su alkūne
- Redukcinė veržlė, ø 80 / 50 mm
- Tvirtinimo lakštas
- Tvirtinimai

Savybės
- Jungtis, skirta prijungti prie potinkinio ventiliatoriaus korpuso

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
349.352.00.1	201,18

Geberit papildomi tvirtinimai keraminiams WC puodams su mažu atraminiu plotu

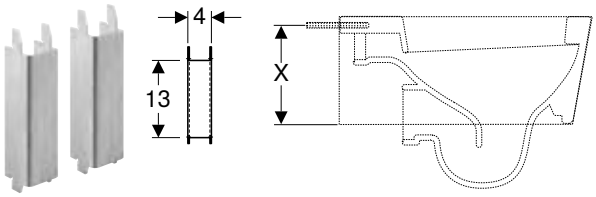

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka papildomai atremti keraminius WC puodus, kurių atraminis plotas yra X < 17 cm (atraminis plotas X = dydis nuo apatinio keraminio WC puodo krašto iki keraminio WC puodo tvirtinimo skylės centro)
- Geberit Duofix ir Geberit GIS rėmams, skirtiems pakabinamiems WC puodams, su numatytais fiksavimais

Tiekiamas komplektas
- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės
- Cinkuotas
- U-profilis

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
111.847.00.1	59,29

- Šiems keraminiams unitazams reikia sumontuoti atramas: 1) Gamintojas: Flaminia (www.ceramicaflaminia.it), tipas: Link 5051 ir Mini Link 5064 2) Gamintojas: Globo (www.ceramicaglobo.com), tipas: GLOBOconcept SAS02 ir SAS03

Geberit žarnos prailginimas pisuaro elementui




click & scan

Savybės
- Skalavimo skersinės sijos nustatymo sritis padidinama 37–54 cm diapazone

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
241.970.00.1	121,82

Geberit adapteris pisuarui su purkštuku, Rp 1/2"




click & scan

Naudojimo tikslai
- Potinkiniams Geberit Duofix rėmams, skirtiems pisuarams, su pisuarų valdymo sistema dengiamajai plokštei 13 x 13 cm, su įmaunamu pajungimu ø 32 mm, modifikuoti į srieginį pajungimą Rp 1/2"
- Netinka Geberit DuofixBasic potinkiniams rėmams skirtiems pisuarui su pisuarų valdymo sistema Basic, su dengiamąja plokšte 16 x 16 cm

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
242.309.00.1	150,25

Geberit garso izoliacinė tarpinė pakabinamiems WC puodams



click & scan

Naudojimo tikslai

- WC puodų ir bidė paviršiumi sklindančio garso izoliacijai
- WC puodams ir bidė, kai atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 18 arba 23 cm

Tiekiamas komplektas

- 2 poveržlės
- 2 garso izoliacijos įvorės
- Garso izoliacijos kilimėlis

Gaminio Nr.	s [mm]	EUR/Vnt.
156.050.00.1	6	12,75


GEBERIT

Geberit Kombifix

Potinkiniai rėmai 660

Rėmai WC puodams 660
Priedų apžvalga – Geberit Kombifix rėmai WC puodams 660
Rėmai praustuvams 664
Rėmai bidė 664
Rėmai pisuarams 665
Priedų apžvalga – Geberit Kombifix elementai pisuarams 665
Rėmai dušams 671

Priedai 673





WC puodų elementams 673
Tvirtinimo elementams 673

Potinkiniai rėmai

Rėmai WC puodams

Priedų apžvalga – Geberit Kombifix rėmai WC puodams


Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

	Vandens nuleidimo mygtukai, Sigma serijos	Vandens nuleidimo mygtukai, Delta serijos	Kvapų ištraukimo rinkinys	Įtaisas įkišti Geberit DuoFresh lazdelę (Sigma 12 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma 12 cm)	Įtaisas įkišti Geberit DuoFresh lazdelę (Sigma 8 cm)	Geberit DuoFresh modulis (Sigma 8 cm)
			349.352.00.1	115.062.21.1	115.050.BZ.2 / 115.050.21.2	115.063.21.1	115.052.BZ.2 / 115.052.21.2
							
			→ P. 655	→ P. 117	→ P. 118	→ P. 116	→ P. 119
110.300.00.5 Geberit Kombifix rėmas pakabinamam WC puodui, 108 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm	✓			✓	✓		
110.792.00.1 Geberit Kombifix rėmas pakabinamam WC puodui, 109 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 8 cm	✓					✓	✓
110.100.00.1 Geberit KombifixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 108 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm		✓					

✓ Suderinama

Geberit Kombifix rėmas pakabinamam WC puodui, 108 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 12 cm



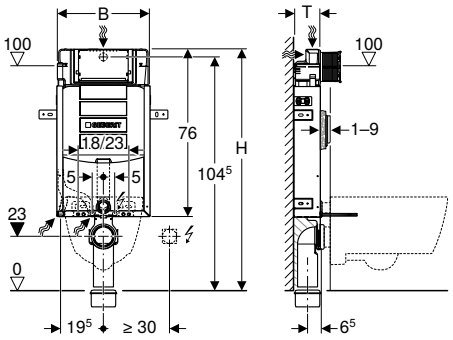

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Savybės

- Montavimo rėmas dengtas miltteliniu būdu
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo kampuočiais
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Jungiamosios nuotekų alkūnės tvirtinimą galima montuoti be įrankių iš priekio
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Pripildymo segmentas
- 2 apsauginiai dangteliai
- Garso izoliacinės tarpinės komplektas
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
110.300.00.5	42	108	12	**289,15**

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Kombifix rėmai WC puodams → P. 660

Geberit Kombifix rėmas pakabinamam WC puodui, 109 cm, su Sigma potinkiniu bakeliu 8 cm



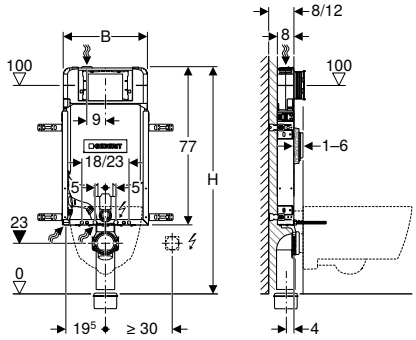

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Produkto medžiaga	Plienas

Savybės

- 2016 serija
- Montavimo rėmas dengtas miltelinių būdu
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo elementais
- Iš anksto sumontuotas tinkleliu armuotas tinko pagrindas
- Tvirtinimo kronšteinas skirtas masyviosioms sienoms, kurių storis 8 arba 12 cm
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Jungiamosios nuotekų alkūnės tvirtinimą galima montuoti be įrankių iš priekio
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis viršuje kairėje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai, tinka lygiai su paviršiumi montuojamiems vandens nuleidimo mygtukams
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 4 tvirtinimo kampuočiai
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
110.792.00.1	42	109	8	**339,36**

Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Kombifix rėmai WC puodams → P. 660

Geberit KombifixBasic rėmas pakabinamam WC puodui, 108 cm, su Delta potinkiniu bakeliu 12 cm



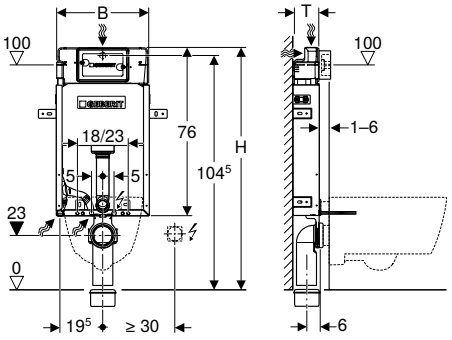

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka pakabinamiems WC puodams su jungties matmenimis pagal EN 33:2011
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s
Produkto medžiaga	Plienas

Savybės

- Montavimo rėmas cinkuotas
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo elementais
- Jungiamąją alkūnę galima montuoti be įrankių
- Jungiamosios nuotekų alkūnės tvirtinimą galima montuoti be įrankių iš priekio
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Jungiamąją žarną prie kampinio vožtuvo galima prijungti prie įrankių
- Su funkciniu vamzdeliu, skirtu Geberit AquaClean WC puodams su apiplovimo funkcija ir priedų prijungimo laidui
- Prijungimo prie maitinimo srovės tinklo tvirtinimo galimybė

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir adapterio žiedu
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 2 distanciniai varžtai
- Nuotekų jungties alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 90 mm
- Pereinamoji mova iš PE-HD, ø 90 / 110 mm
- Prijungimo rinkinys WC puodams, ø 90 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
110.100.00.1	42	108	12	221,93


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Kombifix rėmai WC puodams → P. 660

Rėmai praustuvams

Geberit Kombifix rėmas praustuvui, ant praustuvų montuojamiems praustuvų maišytuvas







click & scan

Naudojimo tikslai
- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Praustuvams montuoti
- Ant stalviršio montuojamiems maišytuvams

Savybės
- Montavimo rėmas cinkuotas
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo kampuočiais
- Reguliuojamas montavimo gylis, 8–19 cm
- Garsą slopinantys nuotekų alkūnės laikikliai
- Reguliuojamo aukščio maišytuvo skersinė sija


Tiekiamas komplektas
- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- 2 smeigės M10
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.430.00.1	35	40	8	187,02

Rėmai bidė

Geberit Kombifix rėmas, skirtas bidė, universalus







click & scan

Naudojimo tikslai
- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Pakabinamoms bidė su ant bidė montuojamu maišytuvu

Savybės
- Montavimo rėmas cinkuotas
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo elementais
- Reguliuojamas montavimo gylis, 12–16 cm
- Atstumas tarp tvirtinimo taškų pakabinamai bidė 18 arba 23 cm
- Reguliuojamo aukščio bidė tvirtinimas
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Reguliuojamo pločio ir aukščio maišytuvo tvirtinimas






Tiekiamas komplektas
- 2 kampinės jungtys Rp 1/2" / R 1/2", suderinama su MF
- 2 garso izoliacijos pagrindai
- 2 izoliacinės įvorės
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 mm
- Tarpinė, ø 44 / 32 mm
- 2 smeigės M12
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.530.00.1	55,2	36,1	12	187,02

Rėmai pisuarams

Priedų apžvalga – Geberit Kombifix elementai pisuarams


Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025


	Pisuarų valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš tinklo	Pisuarų valdymo sistemos su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos	Pisuarų valdymo sistemos su pneumatine nuleidimo funkcija	Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos	Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos	Geberit skersinė sija pisuarui su integruotu purkštuku	Geberit žarnos prailginimas pisuaro elementui
				116.076.00.1	116.077.00.1	242.042.00.1	241.970.00.1
							
				→ P. 251	→ P. 252	→ P. 655	→ P. 656
457.611.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus	✓	✓	✓			✓	✓
457.612.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus			✓			✓	
457.689.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai						✓	
457.686.00.1 Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui				✓	✓		

✓ Suderinama

Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus







click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Pisuarams montuoti
- Geberit pisuarų valdymo sistemų montavimui

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,24 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Montavimo rėmas cinkuotas
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo kampuočiais
- Reguliuojamas montavimo gylis, 8–12,5 cm
- Montavimo gylis be tvirtinimo kampuočio yra 7,5 cm
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 109–127 cm
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti vandens nuleidimo žarnelė
- Nuleidimo vandens žarnelė su nuokrypiu stovinčiam vandeniui išleisti
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Papildomos srieginės jungties pagalba galima pajungti pisuarus su integruotais purkštukais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.611.00.1	42	100	8	**317,51**

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 50 tipo dangtelis, square → P. 230
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 10 tipo dangtelis, round → P. 226
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dangtelis, round → P. 224
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 50 tipo dangtelis, square → P. 238
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 10 tipo dangtelis, round → P. 234
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dangtelis, round → P. 232
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 227
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 20 tipo (buvęs 30 tipo) dangtelis, square → P. 235
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 228
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 229
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, round → P. 236
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 40 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 237
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 225
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, 01 tipo dengiamoji plokštelė, square → P. 233
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240


Priedai

- Priedų apžvalga – Geberit Kombifix elementai pisuarams → P. 665

- Pisuarams su integruota purkštuko galvute, papildomai reikia užsakyti Geberit skersinę siją pisuarams (gaminio Nr. 242.042.00.1)

Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, paslėptai pisuarų valdymo sistemai



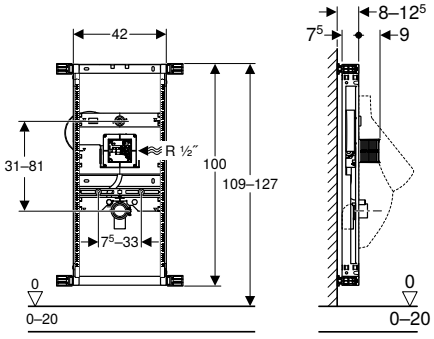

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Pisuarams montuoti
- Geberit pisuarų valdymo sistemoms, kurios paslepiamos, apsaugotoms nuo vandalizmo

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,24 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Montavimo rėmas cinkuotas
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo kampuočiais
- Reguliuojamas montavimo gylis, 8–12,5 cm
- Montavimo gylis be tvirtinimo kampuočio yra 7,5 cm
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 109–127 cm
- Universali potinkinė dėžutė Geberit pisuarų valdymo sistemoms
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Techninės priežiūros anga už pisuaro
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti nuleidimo vandens žarna su kreipiamąja ir įmontuotu atbulinio srauto vožtuvu
- Su apsauginiu vamzdžiu jutiklio jungčiai prie pisuarų valdymo sistemos sifono
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Papildomos srieginės jungties pagalba galima pajungti pisuarus su integruotais purkštukais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.689.00.1	42	100	8	378,32

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama iš tinklo, potinkinis montavimas, uždengta → P. 231


Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Kombifix elementai pisuarams → P. 665

- Pisuarams su integruota purkštuko galvute, papildomai reikia užsakyti Geberit skersinę siją pisuarams (gaminio Nr. 242.042.00.1)

Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 109–127 cm, universalus, išoriniam vandens nuleidimo mechanizmui







click & scan

Naudojimo tikslai
- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Pisuarams su integruota valdymo sistema montuoti
- Bevandeniams pisuarams montuoti
- Skirta Preda pisuarams
- Skirta Selva pisuarams
- Skirta Tamina pisuarams
- Narva pisuarams
- Išoriniams vandens nuleidimo mechanizmams
- Išorinėms dengtoms pisuarų valdymo sistemoms

Tiekiamas komplektas
- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Tarpinė vandens jungčiai
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai


Savybės
- Montavimo rėmas cinkuotas
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo kampuočiais
- Reguliuojamas montavimo gylis, 8–12,5 cm
- Montavimo gylis be tvirtinimo kampuočio yra 7,5 cm
- Rėmo aukštį galima pritaikyti prie pisuaro, 109–127 cm
- Prijungimo padėtys nustatytos Preda pisuarams
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Reguliuojamo aukščio ir šoninės padėties tvirtinimas vandens įvadui Rp 1/2" (viduryje ir 5–10 cm kairėje ir dešinėje)
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Preda ir Selva pisuarų prijungimo padėčių žymėjimas
- Lipni sandarinimo tarpinė vandens jungčiai
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Apsauginė aklė vienkartiniam slėgio bandymui su šaltu vandeniu daugiausia iki 15 bar / 1 500 kPa

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.686.00.1	42	109–127	8–12,5	269,50

Galima derinti su
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuplovimo funkcija, maitinimas iš tinklo, virštinkinė, montuojama už keramikos → P. 251
- Geberit pisuarų valdymo sistema su elektronine nuleidimo funkcija, maitinama iš baterijos, virštinkinė, montuojama paslėpta už keramikos → P. 252
- Geberit pisuaro vandens nuleidimo vožtuvas, su elektroniniu plovimo vandens nuleidimu, maitinama nuo baterijos, išorinis → P. 253
- Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo → P. 205
- Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas iš tinklo → P. 206
- Geberit Preda pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos → P. 207
- Geberit Selva pisuaras su integruota valdymo sistema, maitinamas nuo baterijos → P. 208
- Geberit Narva pisuaras, vandens jungtis iš galo, nuotekų jungtis į sieną arba žemyn → P. 202

Priedai
- Priedų apžvalga – Geberit Kombifix elementai pisuarams → P. 665

Geberit Kombifix rėmas pisuarui, 98 cm, universalus, valdymas iš viršaus

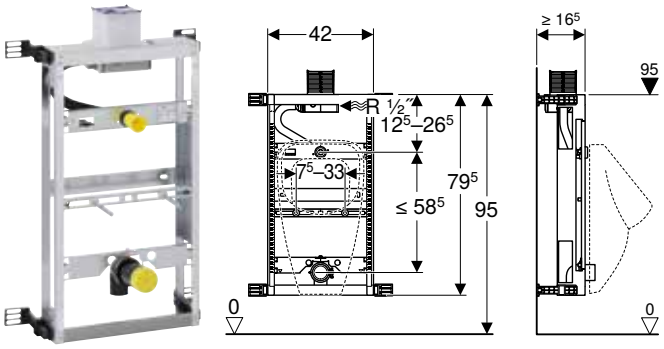

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka įmontuoti į dalinio aukščio potinkines sistemas
- Pisuarams montuoti
- Pneumatinėms Geberit pisuarų valdymo sistemoms (nuo 2009 pagaminimo metų) montuoti

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	1–8 bar
Vandens bandymo slėgis maks.	16 bar
Bandomasis oro / inertinių dujų slėgis maks.	3 bar
Vandens temperatūra maks.	30 °C
Vandens srautas taikant 1 bar, be vandens srauto ribotuvo	0,3 l/s
Vandens srautas, esant 1 bar, su vandens srauto ribotuvu	0,24 l/s

Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis R 1/2"
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Pisuaro sifonas, ø 50 mm, su tarpine pisuaro pajungimui
- Nuotekų jungties alkūnė iš PE-HD, ø 50 / 63 mm
- Tarpinė, ø 57 / 50 mm
- 2 apsauginiai dangteliai
- 2 smeigės M8
- Tvirtinimai

Savybės

- Montavimo rėmas cinkuotas
- Reguliuojamas montavimo gylis, 16,5–23,5 cm
- Montavimo rėmas su keturiais tvirtinimo kampuočiais
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Universalus potinkinė dėžutė pneumatinėms Geberit pisuarų valdymo sistemoms, nuleidimas iš viršaus
- Elektros jungtis potinkinėje dėžutėje
- Vandens tiekimo jungtis potinkinės dėžutės dešinėje
- MasterFix ir MeplaFix tinkanti vandens tiekimo sistemos jungtis
- Pajungimo alkūnę galima montuoti be įrankių
- Iš anksto sumontuotas vandens uždarymo ventilis
- Su įmontuotu apsauginiu vamzdžiu vamzdyno praplovimui
- Apsauginę montavimo dėžutę, skirtą techninės priežiūros angai 10,5 x 10,5 cm, galima patrumpinti be įrankių
- Lanksti vandens nuleidimo žarnelė
- Nuleidimo vandens žarnelė su nuokrypiu stovinčiam vandeniui išleisti
- Reguliuojamo aukščio vandens pajungimo tvirtinimas, ø 32 mm
- Reguliuojamo aukščio jungiamosios alkūnės tvirtinimas su garso izoliacija
- Pisuaro tvirtinimo elementai M8, reguliuojamas plotis ir aukštis
- Skersiniai su pažymėtu centru, reguliuojami be įrankių
- Galimi papildomi tvirtinimai pisuarams su priedais
- Papildomos srieginės jungties pagalba galima pajungti pisuarus su integruotais purkštukais

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.612.00.1	42	79,5	8	422,69

Galima derinti su

- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 10 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 241
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 239
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 50 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 245
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 20 tipo (buvęs 30 tipo) vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 242
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, round → P. 243
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 40 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 244
- Geberit pisuarų valdymo sistema su pneumatiniu plovimo vandens nuleidimu, 01 tipo vandens nuleidimo mygtukas, square → P. 240

Priedai


- Priedų apžvalga – Geberit Kombifix elementai pisuarams → P. 665


- Pisuarams su integruota purkštuko galvute, papildomai reikia užsakyti Geberit skersinę siją pisuarams (gaminio Nr. 242.042.00.1)


Rėmai dušams

Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 90–200 mm









click & scan

Naudojimo tikslai

- Privačių namų vonios kambariams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Mūro arba lengvos konstrukcijos sienoms
- Kompozitiniams sandarikliams
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 90 mm, prie trapo

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	50 mm

Savybės

- Kokybė tikrinta pagal EN 1253-3
- Tinko storis 5–30 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamo aukščio elementas
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Nuotekų sistemos jungtis šone
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 50 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.534.00.1	50	50	0,8	53	19,3	8	479,27

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys


Priedai

- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno, pritvirtinamas varžtais → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš plastiko → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, be rėmelio → P. 563
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, kelių dalių su rėmeliu → P. 563
- Geberit vandens nukreipimo profilis sieniniam dušo latakui → P. 563

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti

Geberit Kombifix elementas dušui, su sieniniu lataku, kai išlyginamasis grindų sluoksnio storis prie vandens surinkimo 65–90 mm



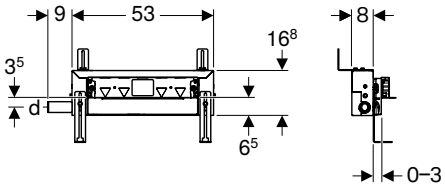

click & scan

Naudojimo tikslai

- Privačių namų vonios kambariams
- Dušų viename lygyje su grindimis vandeniui surinkti
- Mūro arba lengvos konstrukcijos sienoms
- Kompozitiniams sandarikliams
- Atskiros dušo galvutės nuotekoms surinkti
- Tinka įmontuoti esant labai žemai grindų konstrukcijai
- Išlyginamajam grindų sluoksniui, kurio aukštis ≥ 65 mm, prie trapo

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	30 mm

Savybės

- Tinko storis 5–30 mm
- Tinka 2–26 mm grindų konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Tinka 2–35 mm sienos konstrukcijai su keraminėmis plytelėmis
- Reguliuojamo aukščio elementas
- Reguliuojama sandarinimo jungtis be įtampos
- Nuotekų sistemos jungtis šone
- Gamykliškai privirinta hidroizoliacinė membrana
- Hidroizoliacinė tarpinė įrengta visu perimetru, 10 cm plotis
- Galima nustatyti sifono įleidimo aukštį

Tiekiamas komplektas

- Jungtis iš PE-HD, ø 40 mm
- Apsauginis dangtelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
457.536.00.1	40	40	0,4	53	16,8	8	**498,92**

Užsakyti papildomai

- Baigiamojo montavimo dalių rinkinys

Priedai


- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš plastiko → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, dangtelis iš nerūdijančio plieno, pritvirtinamas varžtais → P. 562
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, be rėmelio → P. 563
- Geberit montavimo dalių rinkinys sieniniam latakui, įklijuojamai keraminei plytelei, kelių dalių su rėmeliu → P. 563
- Geberit vandens nukreipimo profilis sieniniam dušo latakui → P. 563

- Grindų plytelės iš natūralaus akmens duše gali blukti

Priedai

WC puodų elementams

Geberit kvapų ištraukimo pajungimo komplektas Sigma potinkiniam bakeliui su jungiamuoju vamzdžiu blogų kvapų ištraukimui ir šalinimui

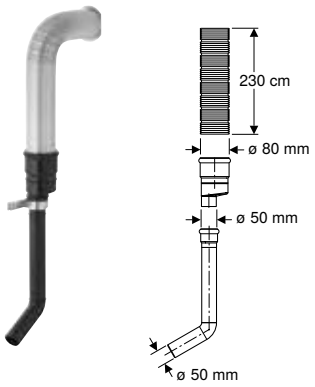

click & scan

Naudojimo tikslai
- Geberit montavimo elementams ir blokams su iš anksto paruošta jungtimi blogų kvapų ištraukimui ir šalinimui


Savybės
- Jungtis, skirta prijungti prie potinkinio ventiliatoriaus korpuso

Tiekiamas komplektas
- Lankstus vamzdis iš aliuminio
- Tiesioji jungtis
- Jungiamasis vamzdis su alkūne
- Redukcinė veržlė, ø 80 / 50 mm
- Tvirtinimo lakštas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
349.352.00.1	201,18

Tvirtinimo elementams

Geberit garso izoliacinė tarpinė pakabinamiems WC puodams

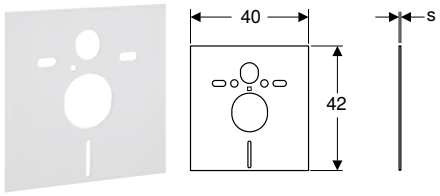

click & scan

Naudojimo tikslai
- WC puodų ir bidė paviršiumi sklindančio garso izoliacijai
- WC puodams ir bidė, kai atstumas tarp tvirtinimo taškų yra 18 arba 23 cm

Tiekiamas komplektas
- 2 poveržlės
- 2 garso izoliacijos įvorės
- Garso izoliacijos kilimėlis

Gaminio Nr.	s [mm]	EUR/Vnt.
156.050.00.1	6	12,75


GEBERIT

Potinkiniai bakeliai

Sigma potinkiniai bakeliai 676


Delta potinkiniai bakeliai 678

Vandens nuleidimo vamzdžiai 679

Sigma potinkiniai bakeliai

Geberit Sigma potinkinis bakelis 12 cm, 6 / 3 litrai



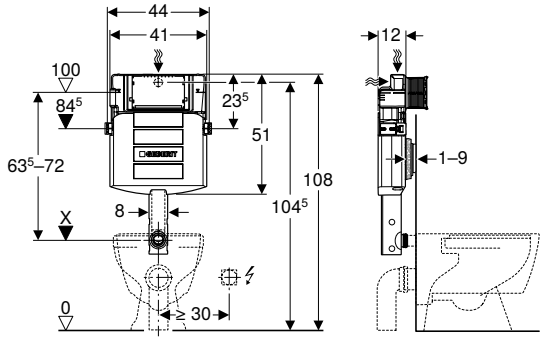

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Pastatomiems ir pakabinamiems WC puodams
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės

- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Įstatyta vandens nuleidimo alkūnė
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai


Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Nuleidimo vandens alkūnė su izoliavimo elementais
- Apsauginis dangtelis
- 2 tvirtinimo plokštelės su angomis
- 2 tvirtinimo kampuočiai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
109.300.00.5	41	51	12	234,79

Geberit Sigma potinkinis bakelis 8 cm, 6 / 3 litrai



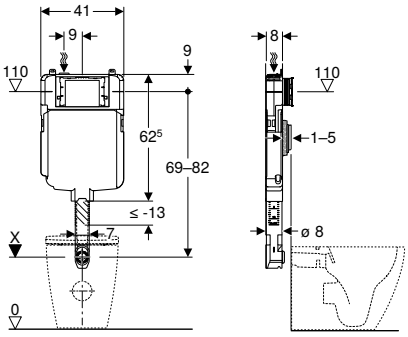

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Pastatomiems WC puodams
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės

- 2016 serija
- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Iš anksto sumontuotas tinkleliu armuotas tinko pagrindas
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Įstatyta vandens nuleidimo alkūnė
- Nuleidimo vandens alkūnę galima reguliuoti 2 cm aukštyn ir 1 cm žemyn
- Potinkinių bakelių montavimo ir techninės priežiūros darbai atliekami be įrankių
- Vandens tiekimo jungtis viršuje kairėje
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai saugo nuo drėgmės ir nešvarumų
- Galima patrumpinti apsauginę montavimo dėžutę techninės priežiūros angai, tinka lygiai su paviršiumi montuojamiems vandens nuleidimo mygtukams

Tiekiamas komplektas


- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir rankenėle
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- Nuleidimo vandens alkūnė su izoliavimo elementais
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas, ø 45 mm
- Apsauginis dangtelis
- 2 tvirtinimo plokštelės su angomis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
109.791.00.1	41	62,5	8	218,40

Delta potinkiniai bakeliai

Geberit Delta potinkinis bakelis 12 cm, 6 / 3 litrai, su valdymu iš priekio



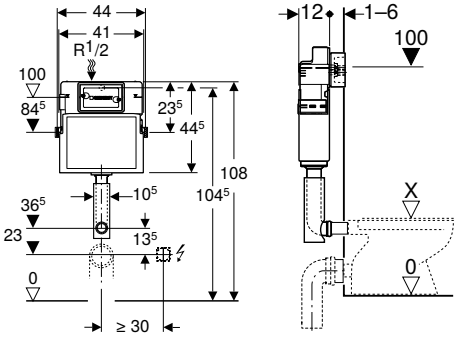

click & scan

Naudojimo tikslai

- Mūrinėms sienoms
- Tinka montuoti į dalinio arba patalpos aukščio konstrukcijas
- Tinka įmontuoti į patalpos aukščio montavimo sienas
- Pastatomiems ir pakabinamiems WC puodams
- Viengubai, dvigubai bei Stop-and-Go vandens nuleidimo funkcijoms

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 4,5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l
Produkto medžiaga	Plastikas

Savybės

- Potinkinis bakelis su valdymo funkcija iš priekio
- Potinkinis bakelis su izoliacija nuo vandens kondensato
- Esant gamykliniams nustatymams, galimas dalinis pakartotinis vandens nuleidimas
- Įstatyta vandens nuleidimo alkūnė
- Vandens tiekimo jungtis iš galo arba iš viršaus centre
- Jungiamąją žarną prie kampinio vožtuvo galima prijungti prie įrankių


Tiekiamas komplektas

- Vandens tiekimo jungtis Rp 1/2", suderinama su MasterFix ir MeplaFix, su kampiniu vožtuvu ir adapterio žiedu
- Apsauginė montavimo dėžutė techninės priežiūros angai
- 2 distanciniai varžtai
- Nuleidimo vandens alkūnė su izoliavimo elementais
- Apsauginis dangtelis
- 2 tvirtinimo plokštelės su angomis
- 2 tvirtinimo kampuočiai
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
109.100.00.1	41	44,5	12	**180,25**

Vandens nuleidimo vamzdžiai

Geberit 90° jungiamosios alkūnės su izoliacija rinkinys



click & scan

Naudojimo tikslai

- Potinkiniams išoriniams bakeliams sujungti su keraminiu wc puodu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD

Tiekiamas komplektas

- Vandens nuleidimo vamzdis
- Izoliacija
- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
119.652.16.1	56	45	90	7	29	21,83



Išoriniai bakeliai

Išoriniai bakeliai WC puodams, iš plastiko 682

Montuojami ant WC puodų 682
Kabantis aukštai 682
Kabantis žemai ir vidutiniame aukštyje. 684

Išoriniai bakeliai WC puodams, iš sanitarinės keramikos 687

Montuojami ant WC puodų 687




Išoriniai bakeliai WC puodams, iš plastiko

Montuojami ant WC puodų

Geberit AP117 išorinis bakelis, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandentiekio jungtis šone arba gale, viduryje



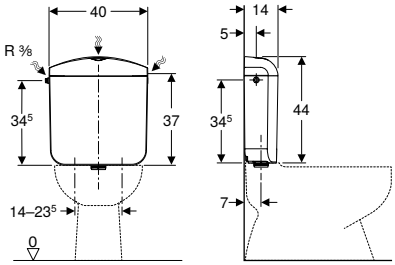

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l / 9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3–4 l
Produkto medžiaga	ASA

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tyliai veikiantis
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Vandens tiekimo jungtis viršuje arba iš galo centre
- Vandens tiekimo jungtis 3/8"


Tiekiamas komplektas
- Sieninis laikiklis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.535.11.1	balta	40	44	14	75,53

Kabantis aukštai

Geberit AP123 išorinis bakelis, vieno kiekio nuleidimo funkcija, su traukiamąja grandinėle





click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti aukštai
- Mechaniniam nuotoliniam vandens nuleidimui

Techniniai duomenys

Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	9 l
Nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l / 9 l
Produkto medžiaga	ABS

Savybės
- Tyliai veikiantis
- Viengubas nuleidimas
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Vandens nuleidimo vamzdelio tarpinis elementas su suspaudžiamąja jungtimi
- Bakelio dangtelis be nuleidimo mygtuko
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Vandens tiekimo jungtis 3/8"


Tiekiamas komplektas
- Nuleidimo grandinėlė
- Srauto ribotuvas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
123.700.11.1	balta	41	38	12,8	156,88

Užsakyti papildomai
- Vandens pajungimo komplektas
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°

Geberit AP123 išorinis bakelis, vieno kiekio nuleidimo funkcija, nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas



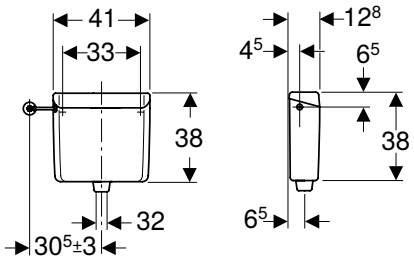

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti aukštai
- Nuotoliniam vandens nuleidimui

Techniniai duomenys

Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	9 l
Nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l / 9 l
Produkto medžiaga	ABS

Tiekiamas komplektas
- Srauto ribotuvas
- Tvirtinimai

Savybės
- Tyliai veikiantis
- Viengubas nuleidimas
- Galima pakeisti į mechaninį vandens nuleidimą
- Galima pertvarkyti į pneumatinį 1 arba 2 kiekių plovimo vandens nuleidimą
- Galima pakeisti į elektroninį vandens nuleidimą
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Vandens nuleidimo vamzdelio tarpinis elementas su suspaudžiamąja jungtimi
- Bakelio dangtelis be nuleidimo mygtuko
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Vandens tiekimo jungtis 3/8"


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
123.701.11.1	balta	41	38	12,5	165,93

Užsakyti papildomai
- Vandens pajungimo komplektas
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°
- Nuotolinio nuleidimo mygtukas

Kabantis žemai ir vidutiniame aukštyje

Geberit AP140 išorinis bakelis, dviejų kiekių nuleidimo funkcija



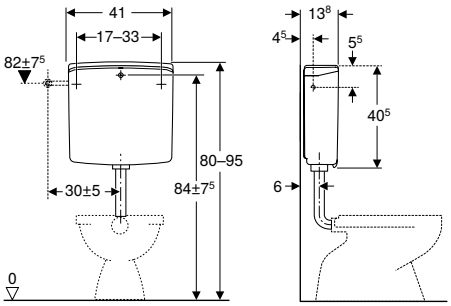

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti žemai

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l / 9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3–4 l
Vandens srautas, esant 3 bar	11,4 l/min
Mažiausias srauto slėgis	0,5 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,11 l/s
Produkto medžiaga	ASA


Savybės
- Tyliai veikiantis
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Vandens nuleidimo vamzdelio tarpinis elementas su suspaudžiamąja jungtimi
- Vandens tiekimo jungtis viršuje arba iš galo centre

Tiekiamas komplektas
- Kampinis vožtuvas 1/2", chromuotas
- Nuotekų jungties alkūnė iš vario, chromuota
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°, iš ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
140.300.11.1	balta	41	40,5	13,8	166,64

Geberit AP123 išorinis bakelis, Stop-and-Go funkcija



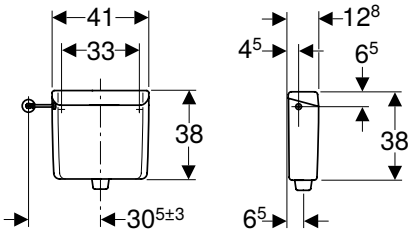

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti žemai

Techniniai duomenys

Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l
Nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l / 9 l
Produkto medžiaga	ABS


Savybės
- Tyliai veikiantis
- Vandens nuleidimas su Stop-and-Go funkcija
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Prijungiama vandens nuleidimo vamzdžio jungtis
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Vandens tiekimo jungtis 3/8"
- Galima modifikuoti į vandens tiekimo jungtį gale viduryje

Tiekiamas komplektas
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°, iš ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
123.105.11.1	balta	41	38	12,5	118,00

Geberit AP123 išorinis bakelis, Stop-and-Go funkcija, nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas



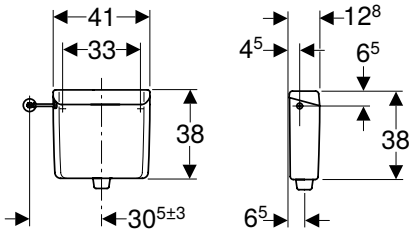

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti žemai
- Montavimui į baldus arba už sienos
- Plonoms sienoms, kurių didžiausias storis yra 70 mm, kartu su pastatomais WC puodais
- Nuotoliniam pneumatiniam vandens nuleidimui

Techniniai duomenys

Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l
Nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l / 9 l
Produkto medžiaga	ABS

Savybės
- Tyliai veikiantis
- Viengubas nuleidimas
- Galima pertvarkyti į pneumatinį 1 arba 2 kiekių plovimo vandens nuleidimą
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Bakelio dangtelis be nuleidimo mygtuko
- Prijungiama vandens nuleidimo vamzdžio jungtis
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Vandens tiekimo jungtis 3/8"


Tiekiamas komplektas
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
123.136.11.1	balta	41	38	12,5	164,55

Užsakyti papildomai
- Vandens pajungimo komplektas
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas, ø 45 mm
- Pneumatinis mygtukas
- Pneumatinė svirtis

Geberit AP123 išorinis bakelis, Stop-and-Go funkcija, nuotolinis vandens nuleidimo mygtukas



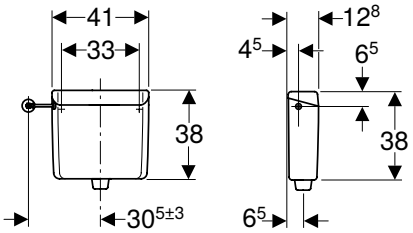

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti žemai
- Montavimui į baldus arba už sienos
- Plonoms sienoms, kurių didžiausias storis yra 70 mm, kartu su pastatomais WC puodais
- Nuotoliniam pneumatiniam vandens nuleidimui

Techniniai duomenys

Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	9 l
Nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l / 9 l
Produkto medžiaga	ABS

Savybės
- Tyliai veikiantis
- Viengubas nuleidimas
- Galima pertvarkyti į pneumatinį 1 arba 2 kiekių plovimo vandens nuleidimą
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Bakelio dangtelis be nuleidimo mygtuko
- Prijungiama vandens nuleidimo vamzdžio jungtis
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Vandens tiekimo jungtis 3/8"


Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
123.135.11.1	balta	41	38	12,5	164,55

Užsakyti papildomai
- Vandens pajungimo komplektas
- Pneumatinis mygtukas
- Pneumatinė svirtis
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°, iš PE-HD, ø 50 / 44 mm, 38 x 5,2 cm
- Nuleidimo vandens alkūnės prailginimas, ø 45 mm

Geberit AP116plus išorinis bakelis, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, su valomojo WC puodo bakelio kubelio įdėklu



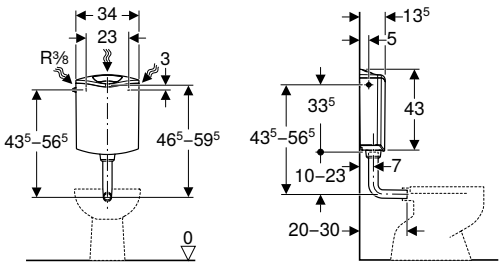

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti žemai

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6–7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3–4,5 l
Produkto medžiaga	ABS


Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Tyliai veikiantis
- Atlenkiamasis vandens nuleidimo mygtukas WC lazdelėms įmesti
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Vandens tiekimo jungtis viršuje arba iš galo centre

Tiekiamas komplektas
- Armuota žarnelė 3/8"
- Konteineris sanitariniam WC kubeliui
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°, iš ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.444.11.1	balta	34	43	13,5	92,15

Geberit AP116 išorinis bakelis, dviejų kiekių nuleidimo funkcija



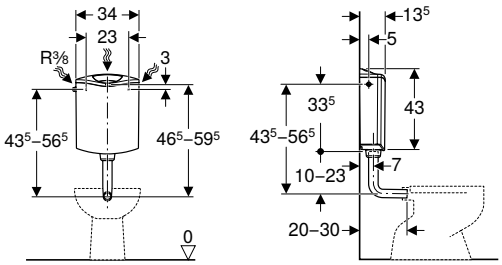

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka montuoti žemai

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6–7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3–4,5 l
Produkto medžiaga	ABS

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Izoliuota nuo kondensato susidarymo
- Vandens tiekimo jungtis viršuje arba iš galo centre

Tiekiamas komplektas
- Armuota žarnelė 3/8"
- Varinis lenktas vamzdis
- Nuleidimo vandens alkūnė 90°, iš ABS, ø 50 / 44 mm, 23 x 23 cm
- Tarpinė iš EPDM, ø 44 / 55 mm
- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.430.11.1	balta	34	43	13,5	67,58

Išoriniai bakeliai WC puodams, iš sanitarinės keramikos

Montuojami ant WC puodų

Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje



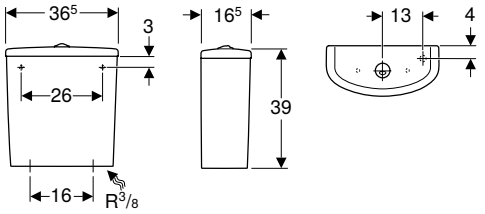

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 l / 2,6 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2,6 l / 4 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.268.01.1	balta	36,5	39	16,5	**93,51**

Užsakyti papildomai
- Tvirtinimo elementai galinei sienai

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje



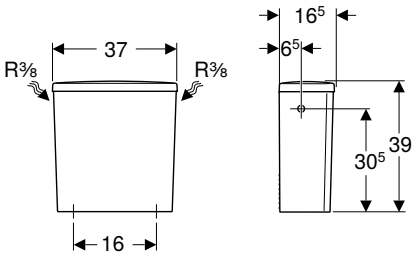

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Vandens tiekimo jungtis viršuje


Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.267.01.1	balta	37	39	16,5	99,76

Galima derinti su
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje



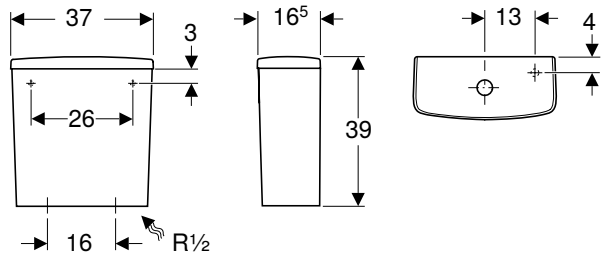

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	4 l / 2,6 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2,6 l / 4 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Vandens jungtis apačioje, dešinėje

Tiekiamas komplektas
- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.266.01.1	balta	37	39	16,5	99,76


Užsakyti papildomai
- Tvirtinimo elementai galinei sienai

Galima derinti su

- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, priglaudžiamas prie sienos, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 47
- Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree → P. 48
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45
- Geberit Selnova Square pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree

Geberit Selnova keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis viršuje



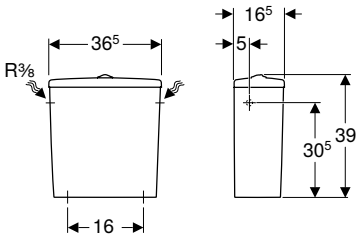

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Vandens tiekimo jungtis viršuje

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Tiekiamas komplektas

- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.269.01.1	balta	36,5	39	16,5	**93,51**

Galima derinti su

- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis → P. 66
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus → P. 46
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas, išoriniam keraminiam bakeliui, vertikalus nuotakas, pusiau uždara forma → P. 45

Geberit Selnova Square keraminis bakelis WC puodui, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoniniu pajungimu, apsukamas, skirtas Rimfree WC puodui



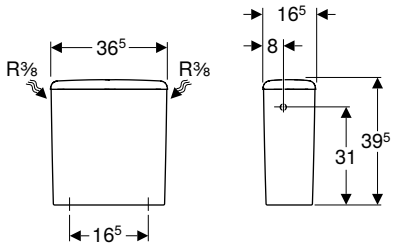

click & scan

Naudojimo tikslai

- WC puodams be vidinio apvado
- Tinka glausti prie sienos
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Plovimo vandens kiekio gamyklinė nuostata	6 l / 3 l
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3 l
Produkto medžiaga	Sanitarinė keramika

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Nuplovimo vandens bakelis, apsukamas
- 1 tipas, visas vandens kiekis 6 l, pagal EN 997
- Vandens tiekimo jungtis viršuje

Tiekiamas komplektas

- Keraminis bakelis WC puodui
- Bakelio vidaus mechanizmai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
500.490.01.1	balta	36,5	39,5	16,5	**132,20**

Galima derinti su

- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, Rimfree → P. 44
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 43
- Geberit Selnova pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas universalus, pusiau uždara forma, Rimfree → P. 42
- Geberit Selnova Compact pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, universalus nuotakas, pusiau uždara forma, kompaktiškas ilgis, Rimfree → P. 48
- Geberit Selnova Comfort pastatomas WC puodas išoriniam keraminiam bakeliui, nuotakas horizontalus, paaukštintas modelis, Rimfree → P. 66




GEBERIT

Pripildymo vožtuvai ir vandens nuleidimo vožtuvai

Vandens pripildymo vožtuvai 694

Vandens pripildymo vožtuvai potinkiniams bakeliams. 694
Vandens pripildymo vožtuvai keraminiams bakeliams. 695
Vandens pripildymo vožtuvai universaliems bakeliams. 700

Vandens nuleidimo vožtuvai 701

Dviejų kiekių nuleidimo funkcija. 701

Vidaus mechanizmai 702


Dviejų kiekių nuleidimo funkcija. 702

Vandens pripildymo vožtuvai

Vandens pripildymo vožtuvai potinkiniams bakeliams

Naujiena

Geberit 383 tipo vandens pripildymo vožtuvas, potinkiniam bakeliui

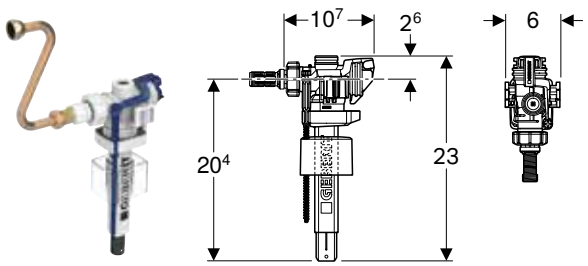

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Geriamajam vandeniui

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	7 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	13 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Vandens srautas, esant 0,5 bar	0,06 l/s
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Vandens tiekimo jungtis 3/8"
- Tyliai veikiantis pagal I maišytuvų grupę (DIN 4109)

Tiekiamas komplektas

- Filtras, skirtas antgaliams / armuotoms žarnelėms, 350 ir 380 tipų vandens pripildymo vožtuvams
- Kūginė suspaudžiamoji jungtis

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
240.705.00.5	6	23	10,7	**51,36**

Tiekiama nuo Sausis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 240.705.00.1

Vandens pripildymo vožtuvai keraminiams bakeliams

Geberit 380 tipo vandens pripildymo vožtuvas, vandens tiekimo jungtis apačioje, 3/8", žalvarinė įmova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išoriniams bakeliams su apatiniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Tyliai veikiantis pagal I maišytuvų grupę (DIN 4109)

Tiekiamas komplektas

- Montavimo priedai


Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	12 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	18 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C

Gaminio Nr.		B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
240.718.00.1	AA	6,1	24,3	11,2	57,07

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Geberit 360 tipo vandens pripildymo vožtuvas, vandens tiekimo jungtis apačioje, 1/2", plastikinė įmova

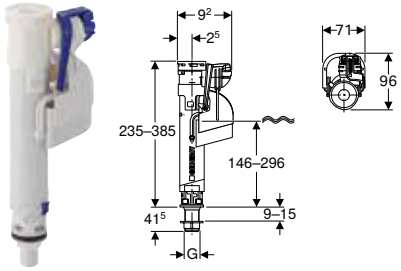

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išoriniams bakeliams su apatiniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'

Savybės


- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis plastikinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	17 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	23 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C

Gaminio Nr.	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
281.208.00.1	1/2	7,1	23,5	9,6	38,18

Geberit 360 tipo vandens pripildymo vožtuvas, vandens tiekimo jungtis apačioje, 3/8", plastikinė įmova

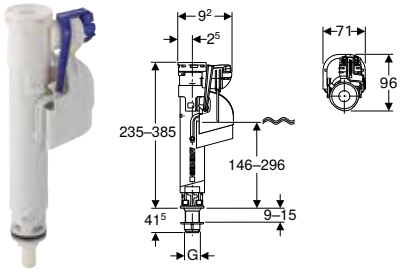

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išoriniams bakeliams su apatiniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis plastikinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Vandens tiekimo jungtis apačioje


Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	14 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	19 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C

Gaminio Nr.	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
281.207.00.1	3/8	7,1	23,5	9,6	38,18

Naujiena

Geberit 323 tipo vandens pripildymo vožtuvas, vandens tiekimo jungtis apačioje, 3/8", žalvarinė įmova

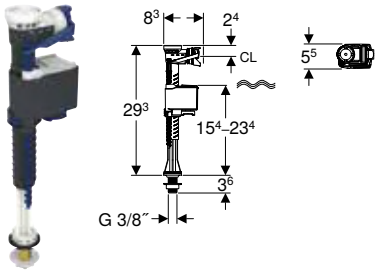

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išoriniams bakeliams su apatiniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Techniniai duomenys


Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	6 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	16 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Vandens srautas, esant 0,5 bar	0,06 l/s
Vandens srautas, esant 3 bar	0,17 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar

Gaminio Nr.	G [“]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.766.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	24,84

Tiekiama nuo Balandis 2025

Naujiena

Geberit 323 tipo vandens pripildymo vožtuvas, vandens tiekimo jungtis apačioje, 3/8", plastikinė įmova

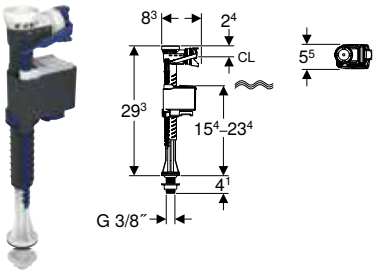

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išoriniams bakeliams su apatiniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis plastikinis pajungimas
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	6 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	16 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Vandens srautas, esant 0,5 bar	0,06 l/s
Vandens srautas, esant 3 bar	0,17 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar


Gaminio Nr.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.753.00.1	3/8	5,5	29,3	8,3	**22,76**

Tiekiama nuo Balandis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 136.725.00.1

Naujiena

Geberit 323 tipo vandens pripildymo vožtuvas, vandens tiekimo jungtis apačioje, 1/2", plastikinė įmova

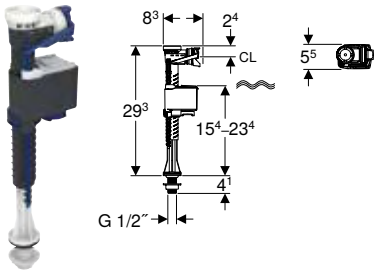

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išoriniams bakeliams su apatiniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis plastikinis pajungimas
- Vandens tiekimo jungtis apačioje

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	6 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	16 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Vandens srautas, esant 0,5 bar	0,06 l/s
Vandens srautas, esant 3 bar	0,17 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar

Gaminio Nr.	G [″]	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.752.00.1	1/2	5,5	29,3	8,3	22,76

Tiekiama nuo Balandis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 136.726.00.1

Naujiena

Geberit 383 tipo vandens pripildymo vožtuvas, vandens tiekimo jungtis apačioje, 3/8", žalvarinė įmova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit išoriniams bakeliams su apatiniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Tyliai veikiantis pagal I maišytuvų grupę (DIN 4109)

Tiekiamas komplektas

- Montavimo priedai

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	7 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	13 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
240.718.00.5	6,1	24,3	11,2	57,07

Tiekiama nuo Rugpjūtis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 240.718.00.1

Naujiena

Geberit 383 tipo vandens pripildymo vožtuvas, šoninis pajungimas, 3/8" ir 1/2", žalvarinė įmova

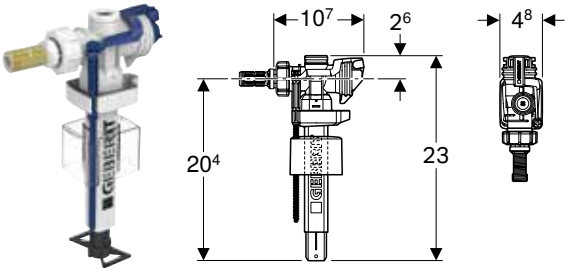

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka įmontuoti į išorinius bakelius su šoniniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	7 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	13 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Vandens srautas, esant 0,5 bar	0,06 l/s
Vandens srautas, esant 3 bar	0,16 l/s
Mažiausias srauto slėgis	0,1 bar
Skaičiuojamasis vandens srautas	0,09 l/s

Savybės

- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Tyliai veikiantis pagal I maišytuvų grupę (DIN 4109)

Tiekiamas komplektas

- Tarpinių žiedų rinkinys
- Žalvarinis pajungimas, R 3/8" ir R 1/2"


Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
281.004.00.5	4,8	23	10,7	51,06

Tiekiama nuo Sausis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 281.004.00.1

Vandens pripildymo vožtuvai universaliems bakeliams

Geberit 333 tipo vandens pripildymo vožtuvas, šoninis pajungimas, 3/8", žalvarinė įmova

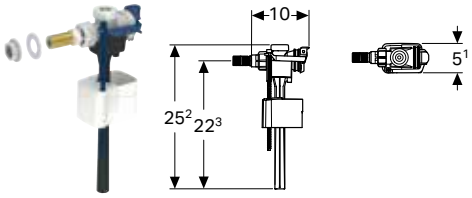

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka įmontuoti į išorinius bakelius su šoniniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'


Savybės
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Srieginis žalvarinis pajungimas

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	15 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	21 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.739.00.3	5,1	25,2	10	19,21

Geberit 333 tipo vandens pripildymo vožtuvas, šoninis pajungimas, 3/8" ir 1/2", žalvarinė įmova

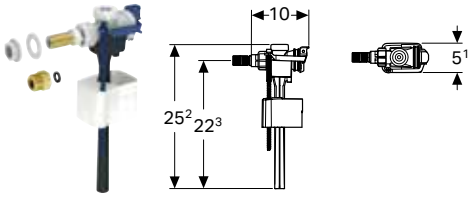

click & scan

Naudojimo tikslai
- Tinka įmontuoti į išorinius bakelius su šoniniu vandens pajungimu
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'

Savybės
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Srieginis žalvarinis pajungimas

Tiekiamas komplektas
- Adapteris iš žalvario, G 3/8" / G 1/2"

Techniniai duomenys


Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	15 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	21 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C

Gaminio Nr.	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
136.740.00.3	5,1	25,2	10	35,46

Vandens nuleidimo vožtuvai

Dviejų kiekių nuleidimo funkcija

Geberit 290 tipo nuplovimo vandens vožtuvas d40, dviejų kiekių nuleidimo funkcija

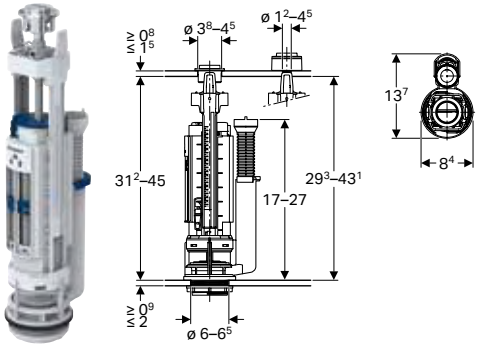

click & scan

Naudojimo tikslai
- Skirta keraminiams vandens nuleidimo bakeliams su ø 40 mm anga
- Geriamajam vandeniui
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4,5 l
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Reguliojamas persipylimo vamzdelio aukštis
- Su dangtelio tvirtinimo elementais
- Tinka 280 tipo nuplovimo vandens vožtuvui
- Tinka laikikliui, skirtam 250 tipo (Twico 1) nuplovimo vandens vožtuvui

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	EUR/Vnt.
282.303.21.2	chromuotas, blizgus	32	78,98

Geberit 240 tipo nuplovimo vandens vožtuvas, dviejų kiekių nuleidimo funkcija

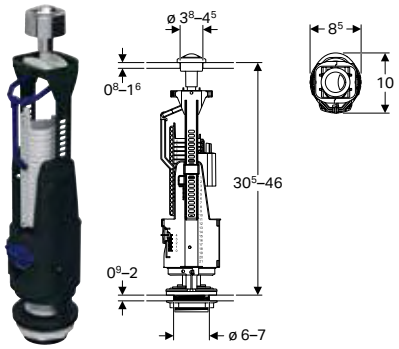

click & scan

Naudojimo tikslai
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	6–9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	3–4,5 l
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės
- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Persipylimo vamzdelį galima trumpinti
- Su dangtelio tvirtinimo elementais

Tiekiamas komplektas
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	H [cm]	EUR/Vnt.
136.919.21.2	chromuotas, blizgus	30,5	49,03

Geberit 212 tipo nuplovimo vandens vožtuvas, skirtas Sigma, Omega, Delta ir UP300 potinkiniam bakeliui



click & scan

Techniniai duomenys

Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4 l / 5 l / 6 l / 7,5 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4 l

Savybės


- Nuplovimo vandens vožtuvas su reguliuojamu nuleidimo vandens droseliu
- Nuleidimo vandens droselis, kad būtų išvengta per didelio keraminio unitazo apipurškimo

Gaminio Nr.
244.820.00.1

Vidaus mechanizmai

Dviejų kiekių nuleidimo funkcija

Geberit 290-360 tipo mechanizmai, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje, 3/8", žalvarinė įmova

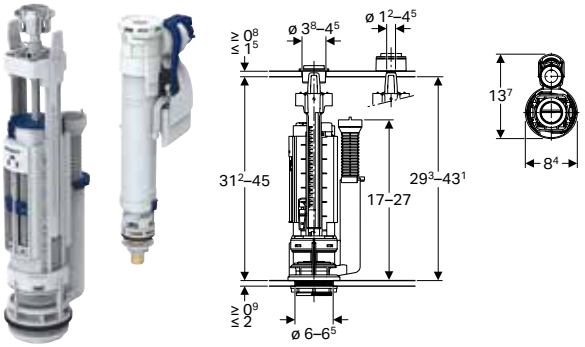

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	14 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	19 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4,5 l
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Reguliojamas persipylimo vamzdelio aukštis
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Su dangtelio tvirtinimo elementais


Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
283.311.21.2	chromuotas, blizgus	112,95

Geberit 290-360 tipo mechanizmai, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis apačioje, 3/8", plastikinė įmova



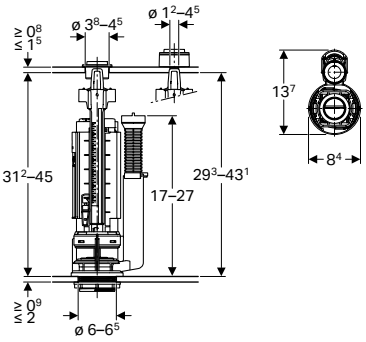

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	14 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	19 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4,5 l
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis plastikinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Reguliojamas persipylimo vamzdelio aukštis
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Su dangtelio tvirtinimo elementais


Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
273.645.21.2	chromuotas, blizgus	107,17

Geberit 290-380 tipo mechanizmai, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoninis pajungimas, 3/8", žalvarinė įmova



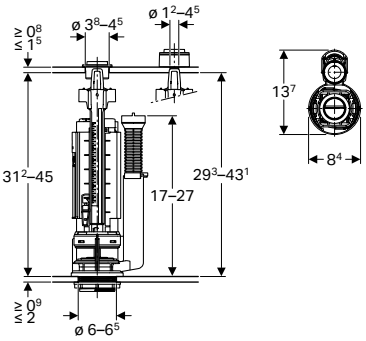

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Reguliojamas persipylimo vamzdelio aukštis
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Su dangtelio tvirtinimo elementais

Tiekiamas komplektas


- Tvirtinimai

Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
273.395.21.2	AA	chromuotas, blizgus	112,95

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Geberit 290-380 tipo mechanizmai, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis universali, 3/8' ir 1/2', žalvarinė įmova



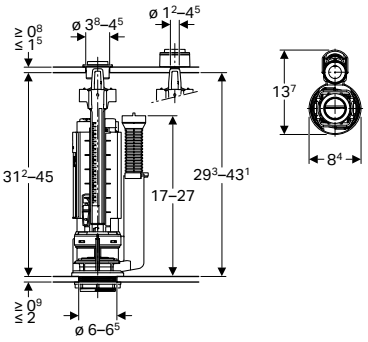

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	12 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	18 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Reguliojamas persipylimo vamzdelio aukštis
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Su dangtelio tvirtinimo elementais

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai


Gaminio Nr.		Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
283.313.21.2	AA	chromuotas, blizgus	112,95

AA: baigia galioti nuo Liepa 2025

Naujiena

Geberit 290-383 tipo mechanizmai, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, šoninis pajungimas, 3/8", žalvarinė įmova



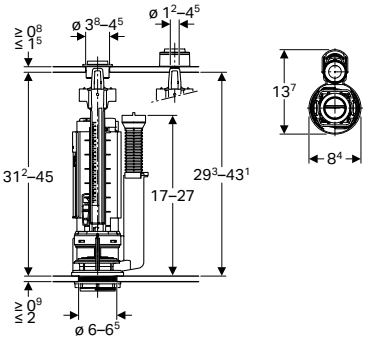

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	7 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	13 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4,5 l
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Reguliojamas persipylimo vamzdelio aukštis
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Su dangtelio tvirtinimo elementais

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
273.395.21.5	chromuotas, blizgus	112,95

Tiekiama nuo Rugpjūtis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 273.395.21.2

Naujiena

Geberit 290-383 tipo mechanizmai, dviejų kiekių nuleidimo funkcija, vandens tiekimo jungtis universali, 3/8' ir 1/2', žalvarinė įmova

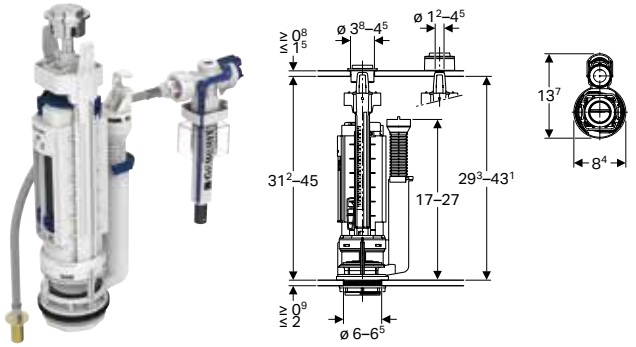

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nešvariam vandeniui (lietaus vandeniui) kurio pH vertė 6,0–9,5, jei naudojamas filtravimo įrenginys
- Keraminiams bakeliams
- Geriamajam vandeniui
- Vandens tiekimo jungtims 1/2'
- Vandens tiekimo jungtims 3/8'

Techniniai duomenys

Srauto slėgis	0,1–10 bar
Maišytuvo triukšmas, esant 3 bar	7 dB(A)
Maišytuvo triukšmas, esant 5 bar	13 dB(A)
Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Vandens temperatūra maks.	25 °C
Didelio nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo sritis	4–9 l
Mažo nuleidžiamo vandens kiekio nustatymo diapazonas	2–4,5 l
Paspaudimo jėga	18 N

Savybės

- Dviejų kiekių nuleidimo funkcija
- Galima nustatyti pripildymo aukštį
- Srieginis žalvarinis pajungimas
- Aukštis reguliuojamas
- Galima reguliuoti nuleidžiamo vandens kiekį, atsižvelgiant į bakelio vandens kiekį
- Reguliojamas persipylimo vamzdelio aukštis
- Vandens tiekimo jungtis viršuje
- Vandens tiekimo jungtis apačioje
- Su dangtelio tvirtinimo elementais

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	EUR/Vnt.
283.313.21.5	chromuotas, blizgus	112,95

Tiekiama nuo Rugpjūtis 2025

- Gaminio Nr. pakaitalas 283.313.21.2

Papildoma informacija

Sutrumpinimai 708

Slėgio (p) konvertavimo lentelė 710

Indeksas 711

Sutrumpinimai

Sutrumpinimas	Aprašymas
a	dalinis matmuo (cm)
A	iškyša (cm)
a1	dalinis matmuo (cm)
A1	iškyša (cm)
A²	grynas skerspjūvis (cm²)
AB	prijungimo sritis (mm)
AB1	prijungimo sritis (mm)
AB2	prijungimo sritis (mm)
AD	prijungimo atstumas (cm)
AD1	prijungimo atstumas (cm)
AD2	prijungimo atstumas (cm)
arc1	angle (°)
b	dalinis matmuo [cm]
B	plotis [cm]
B1	plotis (cm)
B2	plotis (cm)
B3	plotis (cm)
B4	plotis (cm)
B5	plotis (cm)
B6	plotis (cm)
c	jungės skylės skersmuo (mm)
D	išorinis skersmuo (cm)
d, ø	išorinis skersmuo (mm)
D1	išorinis skersmuo (cm)
d1, ø	išorinis skersmuo (mm)
d2, ø	išorinis skersmuo (mm)
d3, ø	išorinis skersmuo (mm)
da, ø	išorinis skersmuo (mm)
di, ø	vidinis skersmuo (mm)
di1, ø	vidinis skersmuo (mm)
DN	vardinis plotis
DN/OD	vardinis skersmuo
DN1	vardinis skersmuo
DNV	praustuvų maišytuvo vardinis skersmuo
E	įkišimo gylis (cm)
E1	įkišimo gylis (cm)
G	vamzdžio sriegis (")
G1	vamzdžio sriegis (")
G2	vamzdžio sriegis (")
h	dalinis aukščio matmuo (cm)
H	aukštis (cm)
h1	dalinis aukščio dydis (cm)
H1	aukštis (cm)
H2	aukštis (cm)
h2	dalinis aukščio matmuo (cm)
H3	aukštis (cm)
h3	dalinis aukščio dydis (cm)
K	didžiausias sutrumpinimas (cm)
k	jungės skylių apskritimo skersmuo (mm)
K1	didžiausias sutrumpinimas (cm)

Sutrumpinimas	Aprašymas
K2	didžiausias sutrumpinimas (cm)
K3	didžiausias sutrumpinimas (cm)
KL	kabelio ilgis (cm)
Ks	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks1	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks2	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks3	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks4	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks5	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks6	didžiausias sutrumpinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
L	ilgis (m)
l	ilgio dalinis matmuo (cm)
L	ilgis (cm)
L1	ilgis (cm)
l1	ilgio dalinis matmuo (cm)
l2	ilgio dalinis matmuo (cm)
L2	ilgis (cm)
l3	ilgio dalinis matmuo (cm)
L3	ilgis (cm)
La	tiesinis plėtimasis (mm)
lankas	kampas (°)
lK	varžto suveržimo ilgis (cm)
m	varžto skylės skersmuo (mm)
M	metrinis sriegis (mm)
n	sujungimo jungėmis varžtų skaičius (vnt.)
NPT	colinis sriegis (")
PN	nominalus slėgis (bar)
r	spindulys (cm)
R	kūginis išorinis sriegis (")
R1	kūginis išorinis sriegis (")
Rg	apvalus sriegis (")
RMF	kūginis išorinis sriegis (")
RMF1	kūginis išorinis sriegis (")
Rp	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp1	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp2	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF	vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF1	vidinis cilindrinis sriegis (")
s	sienelės storis (mm)
S	vamzdžio serija
s ISO	sienelės storis (etiketėms) (mm)
s1	sienelės storis (mm)
SW	žiočių plotis (mm)
T	gylis (cm)

Sutrumpinimas	Aprašymas
T1	gylis (cm)
T2	gylis (cm)
T3	gylis (cm)
T4	gylis (cm)
T5	gylis (cm)
UNC	colinis sriegis (")
V	srauto matavimo diapazonas (l
Vardinė įtampa	tinklo dažnis
X	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X1	šoninės kraštinės ilgis
X2	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X3	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X4	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X5	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X6	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
Z	Z dydis (cm)
Z1	Z dydis (cm)
Z2	Z dydis (cm)
Z3	Z dydis (cm)
Z4	Z dydis (cm)
Z5	Z dydis (cm)
Z6	Z dydis (cm)

Slėgio (p) konvertavimo lentelė

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m^2]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Indeksas

Gaminio numeris	Page
110000000	216
124020000	299
124025000	299
124053000	330
124060000	299
124061000	299
124062000	299
124063000	299
124075000	299
124078000	299
124090000	299
124093000	299
124120000	306
124153000	330
124560000	322
124575000	322
124590000	322
124729000	337
124730000	337
124736000	330
124836000	330
201950000	35
211910000	52
231910000	178
231950000	181
501020000	457
510010000	459
510100000	459
510410000	217
521005000	218
551062000	351
551064000	351
551070000	219
551075000	219
551081000	351
571910000	59
574120000	59
574130000	59
574950000	59
109.100.00.1	678
109.300.00.5	676
109.791.00.1	677
110.100.00.1	663
110.300.00.5	661
110.792.00.1	662
111.003.00.2	608
111.013.00.1	652
111.030.00.2	609
111.060.00.2	610
111.064.00.1	655
111.069.00.1	623
111.069.00.2	624
111.153.00.1	611
111.153.00.3	612

Gaminio numeris	Page
111.300.00.5	601
111.300.00.6	602
111.350.00.6	604
111.364.00.6	603
111.375.00.6	605
111.430.00.1	618
111.430.00.2	619
111.471.00.2	619
111.485.00.2	620
111.493.00.2	621
111.510.00.2	625
111.515.00.2	627
111.534.00.2	626
111.535.00.2	627
111.551.00.1	616
111.551.00.2	617
111.558.00.2	622
111.580.00.2	558
111.581.00.2	559
111.591.00.2	560
111.593.00.2	561
111.616.00.1	630
111.616.00.2	632
111.665.00.5	642
111.665.00.6	643
111.676.00.1	634
111.676.00.2	636
111.686.00.1	640
111.686.00.2	641
111.689.00.1	638
111.689.00.2	639
111.790.00.2	651
111.796.00.1	606
111.796.00.2	607
111.813.00.1	654
111.815.00.1	652
111.822.00.1	653
111.835.00.1	652
111.839.00.2	653
111.847.00.1	656
111.887.00.1	653
111.900.00.6	600
111.941.00.1	654
111.942.00.1	654
111.943.00.1	654
111.944.00.1	654
111.945.00.1	654
115.050.21.2	118
115.050.BZ.2	118
115.051.21.2	119
115.051.BZ.2	119
115.052.21.2	119
115.052.BZ.2	119
115.053.21.2	120

Gaminio numeris	Page
115.053.BZ.2	120
115.062.21.1	117
115.062.BZ.1	117
115.063.21.1	116
115.063.BZ.1	116
115.080.01.1	122
115.080.11.1	122
115.080.16.1	122
115.080.DW.1	122
115.080.JQ.1	122
115.080.KH.1	122
115.080.KJ.1	122
115.080.KK.1	122
115.080.KM.1	122
115.081.GH.1	122
115.081.JK.1	122
115.081.JL.1	122
115.081.SI.1	122
115.081.SJ.1	122
115.085.01.1	121
115.085.11.1	121
115.085.16.1	121
115.085.DW.1	121
115.085.JQ.1	121
115.085.KH.1	121
115.085.KJ.1	121
115.085.KK.1	121
115.085.KM.1	121
115.086.21.1	123
115.086.GH.1	123
115.107.11.1	125
115.107.21.1	125
115.107.46.1	125
115.108.00.1	124
115.109.11.1	124
115.109.21.1	124
115.109.46.1	124
115.119.11.1	126
115.119.14.1	126
115.119.21.1	126
115.119.46.1	126
115.119.DW.1	126
115.127.11.1	125
115.127.21.1	125
115.127.46.1	125
115.137.11.1	125
115.137.21.1	125
115.137.46.1	125
115.201.11.1	215
115.202.11.1	215
115.205.CD.1	216
115.205.TD.1	216
115.211.CD.1	216
115.211.TD.1	216

Gaminio numeris	Page
115.211.TF.1	216
115.336.00.1	128
115.610.00.1	116
115.622.14.1	115
115.622.FW.1	115
115.622.JK.1	115
115.622.JL.1	115
115.622.JT.1	115
115.622.QB.1	115
115.622.QD.1	115
115.622.QF.1	115
115.622.SI.1	115
115.622.SJ.1	115
115.623.21.1	115
115.623.QC.1	115
115.628.14.1	106
115.628.FW.1	106
115.628.JK.1	106
115.628.JL.1	106
115.628.JT.1	106
115.628.QB.1	106
115.628.QD.1	106
115.628.QF.1	106
115.628.SI.1	106
115.628.SJ.1	106
115.629.14.1	106
115.629.FW.1	106
115.629.JK.1	106
115.629.JL.1	106
115.629.JT.1	106
115.629.QB.1	106
115.629.QD.1	106
115.629.QF.1	106
115.629.SI.1	106
115.629.SJ.1	106
115.650.00.1	108
115.650.JM.1	108
115.650.JV.1	108
115.650.JX.1	108
115.650.SI.1	108
115.650.SJ.1	108
115.651.00.1	109
115.651.JM.1	109
115.651.JV.1	109
115.651.JX.1	109
115.651.SI.1	109
115.651.SJ.1	109
115.652.00.1	110
115.652.JM.1	110
115.652.JV.1	110
115.652.JX.1	110
115.652.SI.1	110
115.652.SJ.1	110
115.660.11.1	101

Gaminio numeris	Page
115.660.21.1	101
115.660.DW.1	101
115.660.JQ.1	101
115.670.00.2	112
115.670.11.2	112
115.670.DW.2	112
115.670.JM.2	112
115.670.JV.2	112
115.670.JX.2	112
115.670.QB.2	112
115.671.00.2	113
115.671.11.2	113
115.671.DW.2	113
115.671.JM.2	113
115.671.JV.2	113
115.671.JX.2	113
115.671.QD.2	113
115.672.00.2	114
115.672.11.2	114
115.672.DW.2	114
115.672.JM.2	114
115.672.JV.2	114
115.672.JX.2	114
115.672.QF.2	114
115.758.01.5	102
115.758.14.5	102
115.758.JQ.5	102
115.758.JT.5	102
115.758.KH.5	102
115.758.KJ.5	102
115.758.KK.5	102
115.758.KM.5	102
115.758.SN.5	102
115.770.11.5	100
115.770.21.5	100
115.770.79.5	100
115.770.DT.5	100
115.770.DW.5	100
115.770.FY.5	100
115.770.JQ.5	100
115.770.KA.5	100
115.770.LB.5	100
115.770.SX.5	100
115.787.SN.5	103
115.788.00.2	111
115.788.11.2	111
115.788.21.2	111
115.788.DW.2	111
115.788.GH.2	111
115.788.JK.2	111
115.788.JL.2	111
115.788.JM.2	111
115.788.JV.2	111
115.788.JX.2	111
115.788.SD.2	111
115.801.00.5	258
115.802.46.5	246
115.804.46.5	248
115.805.21.5	253
115.817.11.5	247
115.817.46.5	247
115.818.11.5	249
115.818.46.5	249
115.820.11.5	250
115.820.46.5	250
115.861.00.6	149
115.882.01.1	104
115.882.11.1	104
115.882.14.1	104
115.882.16.1	104
115.882.DW.1	104
115.882.JQ.1	104
115.882.JT.1	104
115.882.KH.1	104
115.882.KJ.1	104
115.882.KK.1	104
115.882.KM.1	104
115.882.SN.1	104
115.883.01.1	105
115.883.11.1	105
115.883.14.1	105
115.883.16.1	105
115.883.DW.1	105
115.883.JQ.1	105
115.883.JT.1	105
115.883.KH.1	105
115.883.KJ.1	105
115.883.KK.1	105
115.883.KM.1	105
115.884.00.1	107
115.884.JK.1	107
115.884.JL.1	107
115.884.JM.1	107
115.884.JV.1	107
115.884.JX.1	107
115.884.SI.1	107
115.884.SJ.1	107
115.889.SN.1	105
115.890.16.6	133
115.890.DW.6	133
115.890.SN.6	133
115.891.16.6	140
115.891.DW.6	140
115.891.SN.6	140
115.893.14.1	103
115.893.45.1	103
115.893.JT.1	103
115.893.KJ.1	103
115.893.KX.1	103
115.893.KY.1	103
115.899.JQ.1	126
115.899.KH.1	126
115.899.KJ.1	126
115.907.16.6	134
115.907.DW.6	134
115.907.JQ.6	134
115.907.KH.6	134
115.907.KJ.6	134
115.907.KK.6	134
115.907.KM.6	134
115.907.SN.6	134
115.908.16.6	141
115.908.DW.6	141
115.908.JQ.6	141
115.908.KH.6	141
115.908.KJ.6	141
115.908.KK.6	141
115.908.KM.6	141
115.908.SN.6	141
115.936.14.6	136
115.936.SN.6	136
115.937.14.6	142
115.937.SN.6	142
115.943.21.1	148
115.956.14.6	139
115.956.SN.6	139
116.001.00.1	256
116.004.00.1	257
116.011.11.5	239
116.011.21.5	239
116.011.DW.5	239
116.011.JQ.5	239
116.014.14.1	243
116.014.FW.1	243
116.014.JK.1	243
116.014.JL.1	243
116.014.JT.1	243
116.014.QB.1	243
116.014.QD.1	243
116.014.QF.1	243
116.014.SI.1	243
116.014.SJ.1	243
116.015.16.1	241
116.015.DW.1	241
116.015.JQ.1	241
116.015.KH.1	241
116.015.KJ.1	241
116.015.KK.1	241
116.015.KM.1	241
116.015.SN.1	241
116.016.00.5	245
116.016.11.5	245
116.016.DW.5	245
116.016.GH.5	245
116.016.JK.5	245
116.016.JL.5	245
116.016.SD.5	245
116.017.16.1	242
116.017.DW.1	242
116.017.JQ.1	242
116.017.KH.1	242
116.017.KJ.1	242
116.017.KK.1	242
116.017.KM.1	242
116.021.11.5	224
116.021.21.5	224
116.021.DW.5	224
116.021.JQ.5	224
116.024.14.1	228
116.024.FW.1	228
116.024.JK.1	228
116.024.JL.1	228
116.024.JT.1	228
116.024.QB.1	228
116.024.QD.1	228
116.024.QF.1	228
116.024.SI.1	228
116.024.SJ.1	228
116.025.16.1	226
116.025.DW.1	226
116.025.JQ.1	226
116.025.KH.1	226
116.025.KJ.1	226
116.025.KK.1	226
116.025.KM.1	226
116.025.SN.1	226
116.026.GH.1	230
116.026.QB.1	230
116.026.QD.1	230
116.026.QF.1	230
116.027.16.1	227
116.027.JQ.1	227
116.027.KH.1	227
116.027.KJ.1	227
116.027.KM.1	227
116.027.KX.1	227
116.030.00.1	217
116.031.11.5	232
116.031.21.5	232
116.031.DW.5	232
116.031.JQ.5	232
116.034.14.1	236
116.034.FW.1	236
116.034.JK.1	236
116.034.JL.1	236
116.034.JT.1	236
116.034.QB.1	236
116.034.QD.1	236
116.034.QF.1	236
116.034.SI.1	236
116.034.SJ.1	236
116.035.16.1	234
116.035.DW.1	234
116.035.JQ.1	234

Gaminio numeris	Page
116.035.KH.1	234
116.035.KJ.1	234
116.035.KK.1	234
116.035.KM.1	234
116.035.SN.1	234
116.036.GH.1	238
116.036.QB.1	238
116.036.QD.1	238
116.036.QF.1	238
116.037.16.1	235
116.037.JQ.1	235
116.037.KH.1	235
116.037.KJ.1	235
116.037.KM.1	235
116.037.KX.1	235
116.042.11.1	145
116.042.21.1	145
116.042.JQ.1	145
116.050.11.1	145
116.050.21.1	145
116.050.JQ.1	145
116.051.GH.1	148
116.051.KA.1	148
116.051.KT.1	148
116.051.KV.1	148
116.052.21.1	147
116.055.16.1	146
116.055.DW.1	146
116.055.JQ.1	146
116.055.KH.1	146
116.055.KJ.1	146
116.055.KK.1	146
116.055.KM.1	146
116.057.16.1	147
116.057.DW.1	147
116.057.JQ.1	147
116.057.KH.1	147
116.057.KJ.1	147
116.057.KK.1	147
116.057.KM.1	147
116.059.00.1	217
116.064.11.1	240
116.064.21.1	240
116.064.DW.1	240
116.064.JQ.1	240
116.070.00.1	203
116.071.00.1	214
116.072.00.1	205
116.073.00.1	207
116.076.00.1	251
116.077.00.1	252
116.080.00.1	204
116.081.00.1	214
116.082.00.1	206
116.083.00.1	208
116.086.00.1	231

Gaminio numeris	Page
116.090.SG.6	135
116.090.SM.6	135
116.092.SG.6	138
116.092.SM.6	138
116.093.11.1	225
116.093.21.1	225
116.093.DW.1	225
116.093.JQ.1	225
116.094.11.1	233
116.094.21.1	233
116.094.DW.1	233
116.094.JQ.1	233
116.098.00.6	150
116.109.00.6	137
116.110.00.6	143
116.119.00.1	217
116.130.00.1	516
116.161.14.1	491
116.161.21.1	491
116.161.SN.1	491
116.162.14.1	491
116.162.21.1	491
116.162.SN.1	491
116.163.14.1	499
116.163.21.1	499
116.163.SN.1	499
116.164.14.1	499
116.164.21.1	499
116.164.SN.1	499
116.167.14.1	491
116.167.21.1	491
116.167.SN.1	491
116.168.14.1	499
116.168.21.1	499
116.168.SN.1	499
116.171.14.1	495
116.171.21.1	495
116.171.SN.1	495
116.172.14.1	495
116.172.21.1	495
116.172.SN.1	495
116.173.14.1	503
116.173.21.1	503
116.173.SN.1	503
116.174.14.1	503
116.174.21.1	503
116.174.SN.1	503
116.177.14.1	495
116.177.21.1	495
116.177.SN.1	495
116.178.14.1	503
116.178.21.1	503
116.178.SN.1	503
116.181.14.1	493
116.181.21.1	493
116.181.SN.1	493

Gaminio numeris	Page
116.182.14.1	493
116.182.21.1	493
116.182.SN.1	493
116.183.14.1	501
116.183.21.1	501
116.183.SN.1	501
116.184.14.1	501
116.184.21.1	501
116.184.SN.1	501
116.187.14.1	493
116.187.21.1	493
116.187.SN.1	493
116.188.14.1	501
116.188.21.1	501
116.188.SN.1	501
116.191.14.1	497
116.191.21.1	497
116.191.SN.1	497
116.192.14.1	497
116.192.21.1	497
116.192.SN.1	497
116.193.14.1	505
116.193.21.1	505
116.193.SN.1	505
116.194.14.1	505
116.194.21.1	505
116.194.SN.1	505
116.197.14.1	497
116.197.21.1	497
116.197.SN.1	497
116.198.14.1	505
116.198.21.1	505
116.198.SN.1	505
116.217.14.1	244
116.217.FW.1	244
116.217.JK.1	244
116.217.JL.1	244
116.217.JT.1	244
116.217.QB.1	244
116.217.QD.1	244
116.217.QF.1	244
116.217.SI.1	244
116.217.SJ.1	244
116.227.14.1	229
116.227.FW.1	229
116.227.JK.1	229
116.227.JL.1	229
116.227.JT.1	229
116.227.QB.1	229
116.227.QD.1	229
116.227.QF.1	229
116.227.SI.1	229
116.227.SJ.1	229
116.237.14.1	237
116.237.FW.1	237
116.237.JK.1	237

Gaminio numeris	Page
116.237.JL.1	237
116.237.JT.1	237
116.237.QB.1	237
116.237.QD.1	237
116.237.QF.1	237
116.237.SI.1	237
116.237.SJ.1	237
116.261.14.1	507
116.261.21.1	507
116.261.SN.1	507
116.262.14.1	507
116.262.21.1	507
116.262.SN.1	507
116.263.14.1	511
116.263.21.1	511
116.263.SN.1	511
116.264.14.1	511
116.264.21.1	511
116.264.SN.1	511
116.267.14.1	507
116.267.21.1	507
116.267.SN.1	507
116.268.14.1	511
116.268.21.1	511
116.268.SN.1	511
116.271.14.1	509
116.271.21.1	509
116.271.SN.1	509
116.272.14.1	509
116.272.21.1	509
116.272.SN.1	509
116.273.14.1	513
116.273.21.1	513
116.273.SN.1	513
116.274.14.1	513
116.274.21.1	513
116.274.SN.1	513
116.277.14.1	509
116.277.21.1	509
116.277.SN.1	509
116.278.14.1	513
116.278.21.1	513
116.278.SN.1	513
116.281.14.1	507
116.281.21.1	507
116.281.SN.1	507
116.282.14.1	507
116.282.21.1	507
116.282.SN.1	507
116.283.14.1	511
116.283.21.1	511
116.283.SN.1	511
116.284.14.1	511
116.284.21.1	511
116.284.SN.1	511
116.287.14.1	507

Gaminio numeris	Page
116.287.21.1	507
116.287.SN.1	507
116.288.14.1	511
116.288.21.1	511
116.288.SN.1	511
116.291.14.1	509
116.291.21.1	509
116.291.SN.1	509
116.292.14.1	509
116.292.21.1	509
116.292.SN.1	509
116.293.14.1	513
116.293.21.1	513
116.293.SN.1	513
116.294.14.1	513
116.294.21.1	513
116.294.SN.1	513
116.297.14.1	509
116.297.21.1	509
116.297.SN.1	509
116.298.14.1	513
116.298.21.1	513
116.298.SN.1	513
116.425.11.1	516
116.462.14.1	514
116.462.21.1	514
116.463.14.1	515
116.463.21.1	515
116.464.14.1	514
116.464.21.1	514
116.465.14.1	515
116.465.21.1	515
119.652.16.1	679
119.703.16.1	218
119.704.16.1	219
123.105.11.1	684
123.135.11.1	685
123.136.11.1	685
123.700.11.1	683
123.701.11.1	683
131.002.00.5	163
131.002.JK.5	162
131.002.JL.5	162
131.002.JV.5	163
131.002.SI.5	162
131.002.SJ.6	162
131.021.00.5	155
131.021.JK.5	154
131.021.JL.5	154
131.021.JV.5	155
131.021.SI.5	154
131.021.SJ.6	154
131.030.JK.5	171
131.030.JL.5	171
131.030.SI.5	171
131.030.SJ.6	171
131.031.00.5	159
131.031.JK.5	158
131.031.JL.5	158
131.031.JV.5	159
131.031.SI.5	158
131.031.SJ.6	158
131.033.00.5	167
131.033.JK.5	166
131.033.JL.5	166
131.033.JV.5	167
131.033.SI.5	166
131.033.SJ.6	166
131.034.00.1	170
131.083.16.1	170
131.084.16.1	170
131.202.00.7	165
131.202.JK.7	164
131.202.JL.7	164
131.202.JV.7	165
131.202.SI.7	164
131.202.SJ.7	164
131.221.00.7	157
131.221.JK.7	156
131.221.JL.7	156
131.221.JV.7	157
131.221.SI.7	156
131.221.SJ.7	156
131.231.00.7	161
131.231.JK.7	160
131.231.JL.7	160
131.231.JV.7	161
131.231.SI.7	160
131.231.SJ.7	160
131.233.00.7	169
131.233.JK.7	168
131.233.JL.7	168
131.233.JV.7	169
131.233.SI.7	168
131.233.SJ.7	168
136.430.11.1	686
136.444.11.1	686
136.535.11.1	682
136.739.00.3	700
136.740.00.3	700
136.752.00.1	698
136.753.00.1	697
136.766.00.1	696
136.919.21.2	701
140.300.11.1	684
146.070.11.1	92
146.200.11.1	82
146.200.21.1	82
146.210.11.1	81
146.210.21.1	81
146.220.11.1	83
146.220.21.1	83
146.220.JT.1	83
146.240.11.1	87
146.250.01.1	84
146.250.21.1	84
146.270.11.1	90
146.270.FW.1	90
146.270.SI.1	90
146.270.SJ.1	90
146.290.11.1	85
146.290.FW.1	85
146.290.SI.1	85
146.290.SJ.1	85
146.310.11.1	88
146.310.FW.1	88
146.310.SI.1	88
146.310.SJ.1	88
146.350.01.1	86
147.038.SI.1	94
147.038.SJ.1	94
147.040.00.1	95
147.041.SI.1	94
147.041.SJ.1	94
147.049.00.1	93
150.058.00.1	583
150.265.11.1	587
150.265.14.1	587
150.265.21.1	587
150.265.46.1	587
150.280.11.1	583
150.280.14.1	583
150.280.21.1	583
150.280.46.1	583
150.281.11.1	590
150.281.21.1	590
150.285.21.1	585
150.300.14.1	590
150.300.21.1	590
150.300.KJ.1	590
150.481.11.1	593
150.481.14.1	593
150.481.21.1	593
150.481.KJ.1	593
150.501.00.6	588
150.505.00.6	589
150.520.21.6	588
150.525.21.6	589
150.550.00.1	586
150.551.21.1	585
150.581.00.1	586
150.680.00.1	583
150.681.21.1	582
150.685.00.1	584
150.686.21.1	584
150.700.00.6	591
150.701.00.6	593
150.710.21.6	592
150.711.21.6	592
150.750.21.6	594
150.751.21.6	595
150.752.21.6	594
151.019.01.1	522
151.020.21.1	522
151.029.21.1	521
151.034.11.1	523
151.034.14.1	523
151.034.21.1	523
151.035.11.1	523
151.035.14.1	523
151.035.21.1	523
151.100.11.1	265
151.105.21.1	521
151.107.11.1	521
151.108.11.1	265
151.108.21.1	265
151.113.11.1	265
151.116.11.1	524
151.117.11.1	524
151.120.11.1	528
151.120.21.1	528
151.121.00.1	528
152.018.00.1	182
152.038.16.1	536
152.039.16.1	536
152.040.16.1	536
152.041.16.1	536
152.042.16.1	536
152.043.16.1	536
152.044.16.1	536
152.045.16.1	536
152.046.16.1	536
152.049.21.1	527
152.050.14.1	182
152.050.21.1	182
152.051.01.1	528
152.072.21.1	526
152.073.21.1	526
152.080.14.1	182
152.080.21.1	182
152.084.21.1	524
152.089.01.1	525
152.091.21.1	525
152.116.16.1	537
152.119.16.1	537
152.120.16.1	537
152.170.16.1	263
152.232.00.1	534
152.233.00.1	534
152.234.11.1	533
152.234.21.1	533
152.420.46.1	262
152.422.46.1	262
152.425.46.1	262

Gaminio numeris	Page
152.426.46.1	262
152.439.46.1	263
152.441.46.1	263
152.489.16.1	218
152.495.00.1	267
152.496.00.1	267
152.550.11.1	532
152.556.11.1	532
152.608.46.1	265
152.682.00.1	267
152.689.00.1	267
152.690.00.1	267
152.691.00.1	267
152.692.00.1	267
152.693.00.1	267
152.702.11.1	533
152.704.11.1	533
152.711.11.1	531
152.713.11.1	531
152.741.11.1	531
152.742.11.1	531
152.767.11.1	533
152.768.11.1	535
152.796.00.1	267
152.910.16.1	535
152.950.11.1	264
152.951.11.1	264
153.564.16.1	267
153.565.16.1	267
153.566.16.1	267
154.050.00.1	551
154.052.00.1	551
154.053.00.1	553
154.055.00.1	553
154.056.00.1	553
154.057.00.1	554
154.058.00.1	554
154.059.00.1	552
154.150.00.1	543
154.152.00.1	544
154.153.00.1	544
154.159.00.1	545
154.307.00.1	549
154.309.00.1	549
154.310.00.1	555
154.311.00.1	555
154.312.00.1	555
154.314.00.1	550
154.320.00.1	549
154.335.11.1	562
154.335.14.1	562
154.335.21.1	562
154.336.FW.1	562
154.337.FW.1	562
154.338.00.1	563
154.339.00.1	563

Gaminio numeris	Page
154.340.FW.1	563
154.440.39.1	548
154.440.KS.1	548
154.440.QC.1	548
154.441.39.1	548
154.441.KS.1	548
154.441.QC.1	548
154.442.39.1	548
154.442.KS.1	548
154.442.QC.1	548
154.446.KS.2	547
154.446.QC.2	547
154.447.KS.2	547
154.447.QC.2	547
154.448.KS.2	547
154.448.QC.2	547
154.450.00.1	546
154.450.KS.1	546
154.451.00.1	546
154.451.KS.1	546
154.453.00.1	546
154.453.KS.1	546
154.455.00.1	546
154.458.00.1	548
154.459.00.1	548
154.461.KS.1	546
156.050.00.1	657
213.895.11.1	532
213.906.11.1	532
240.058.00.1	127
240.705.00.5	694
240.718.00.1	695
240.718.00.5	699
240.938.00.1	127
241.970.00.1	656
241.993.01.1	530
241.993.11.1	530
241.993.14.1	530
241.993.21.1	530
241.993.46.1	530
242.042.00.1	655
242.309.00.1	656
242.547.00.1	95
242.692.11.1	532
242.999.00.1	95
243.970.00.1	129
244.800.00.1	129
244.820.00.1	702
245.451.11.1	351
245.735.JQ.1	115
273.395.21.2	703
273.395.21.5	705
273.645.21.2	703
281.004.00.5	699
281.207.00.1	696
281.208.00.1	695

Gaminio numeris	Page
282.303.21.2	701
283.311.21.2	702
283.313.21.2	704
283.313.21.5	705
349.352.00.1	655
405.012.00.1	263
405.116.00.1	263
457.430.00.1	664
457.530.00.1	664
457.534.00.1	557
457.536.00.1	557
457.611.00.1	666
457.612.00.1	670
457.686.00.1	669
457.689.00.1	668
458.103.00.1	613
458.103.00.2	614
458.603.00.5	644
458.603.00.6	645
500.133.00.1	70
500.151.01.7	45
500.187.01.7	347
500.188.01.7	347
500.199.21.1	455
500.201.01.1	30
500.202.01.1	30
500.202.JT.1	30
500.205.00.1	475
500.206.00.1	473
500.207.00.1	476
500.208.01.1	36
500.209.01.1	178
500.222.01.1	332
500.223.01.1	307
500.225.01.1	302
500.226.01.1	302
500.229.01.1	302
500.237.01.1	60
500.238.01.1	60
500.239.01.1	60
500.240.01.1	60
500.249.00.2	302
500.249.01.1	302
500.250.01.1	302
500.251.01.1	302
500.252.01.1	302
500.253.01.1	302
500.254.01.1	192
500.256.01.1	332
500.257.00.1	477
500.258.00.1	477
500.259.01.1	302
500.260.01.7	39
500.264.01.7	179
500.266.01.1	57
500.267.01.1	56

Gaminio numeris	Page
500.268.01.1	55
500.269.01.1	56
500.270.01.5	40
500.271.01.5	179
500.273.00.1	477
500.281.01.7	46
500.282.01.5	46
500.283.01.5	44
500.284.01.5	66
500.285.01.7	43
500.287.01.7	45
500.290.01.2	304
500.290.01.4	304
500.290.01.7	304
500.291.01.7	304
500.293.01.1	333
500.294.01.7	333
500.295.01.7	333
500.297.01.2	303
500.297.01.7	303
500.299.01.2	304
500.299.01.4	304
500.299.01.5	304
500.300.01.2	304
500.300.01.4	304
500.300.01.7	304
500.301.01.7	334
500.303.01.1	303
500.304.01.7	303
500.305.01.2	303
500.305.01.5	303
500.305.01.7	303
500.306.01.1	344
500.307.01.1	344
500.310.01.2	334
500.310.01.7	334
500.315.01.5	303
500.315.01.7	303
500.316.01.7	335
500.317.01.1	335
500.318.01.5	336
500.319.01.5	336
500.320.01.7	333
500.322.01.2	334
500.322.01.7	334
500.323.01.1	334
500.324.01.7	333
500.325.01.1	333
500.326.01.5	338
500.329.01.7	350
500.330.01.1	61
500.331.01.1	61
500.332.01.1	63
500.333.01.1	62
500.334.01.1	64
500.335.01.1	62

Gaminio numeris	Page
500.336.01.1	64
500.337.01.1	62
500.338.01.1	64
500.339.01.1	63
500.340.01.1	72
500.341.01.7	348
500.342.01.7	349
500.343.01.1	189
500.344.01.1	190
500.349.01.7	41
500.350.00.1	376
500.350.JK.1	376
500.350.JL.1	376
500.350.JR.1	376
500.351.00.1	376
500.351.JK.1	376
500.351.JL.1	376
500.351.JR.1	376
500.352.00.1	394
500.352.JK.1	394
500.352.JL.1	394
500.352.JR.1	394
500.353.00.1	394
500.353.JK.1	394
500.353.JL.1	394
500.353.JR.1	394
500.354.00.1	394
500.354.JK.1	394
500.354.JL.1	394
500.354.JR.1	394
500.355.00.1	394
500.355.JK.1	394
500.355.JL.1	394
500.355.JR.1	394
500.356.00.1	398
500.356.JK.1	398
500.356.JL.1	398
500.356.JR.1	398
500.357.00.1	417
500.357.JK.1	417
500.357.JL.1	417
500.357.JR.1	417
500.358.00.1	418
500.358.JK.1	418
500.358.JL.1	418
500.358.JR.1	418
500.359.00.1	416
500.359.JK.1	416
500.359.JL.1	416
500.359.JR.1	416
500.360.00.1	416
500.360.JK.1	416
500.360.JL.1	416
500.360.JR.1	416
500.361.00.1	422
500.361.JK.1	422

Gaminio numeris	Page
500.361.JL.1	422
500.361.JR.1	422
500.362.00.1	428
500.362.JK.1	428
500.362.JL.1	428
500.362.JR.1	428
500.363.00.1	376
500.363.JK.1	376
500.363.JL.1	376
500.363.JR.1	376
500.364.00.1	376
500.364.JK.1	376
500.364.JL.1	376
500.364.JR.1	376
500.365.00.1	393
500.365.JK.1	393
500.365.JL.1	393
500.365.JR.1	393
500.366.00.1	393
500.366.JK.1	393
500.366.JL.1	393
500.366.JR.1	393
500.377.01.2	40
500.379.01.1	36
500.478.01.7	48
500.486.01.7	66
500.488.01.7	42
500.489.01.7	47
500.490.01.1	55
500.576.01.5	349
500.582.00.1	475
500.583.00.1	475
500.592.00.1	474
500.593.00.1	473
500.594.00.1	474
500.600.01.2	31
500.601.01.2	177
500.602.01.2	49
500.603.01.2	180
500.605.01.2	58
500.620.01.2	296
500.622.01.2	297
500.623.01.2	297
500.624.01.2	297
500.627.01.2	305
500.628.01.2	305
500.631.01.2	297
500.632.01.2	298
500.635.01.2	329
500.636.01.2	329
500.649.01.2	456
500.649.16.1	456
500.649.JK.2	456
500.649.JL.2	456
500.657.00.2	455
500.658.00.2	455

Gaminio numeris	Page
500.660.01.2	58
500.670.01.1	59
500.676.00.1	451
500.677.00.1	451
500.678.00.1	451
500.681.01.1	339
500.687.01.1	60
500.688.01.1	60
500.690.01.1	176
500.690.JT.1	176
500.693.01.2	67
500.694.01.2	65
500.700.01.2	340
500.702.01.2	340
500.704.01.2	340
500.706.01.2	340
500.708.01.2	341
500.710.01.2	341
500.712.01.2	341
500.714.01.2	341
500.716.01.2	341
500.718.01.2	341
500.720.01.2	341
500.722.01.2	341
500.724.01.2	341
500.726.01.2	341
500.728.01.2	342
500.730.01.2	342
500.732.01.2	342
500.734.01.2	342
500.736.01.2	343
500.738.01.2	343
500.740.01.2	343
500.742.01.2	343
500.744.01.2	344
500.746.01.2	344
500.748.01.2	345
500.750.01.2	345
500.752.01.2	345
500.754.01.2	345
500.756.01.2	345
500.758.01.2	345
500.760.01.2	346
500.762.01.2	346
500.764.01.2	346
500.766.01.2	346
500.768.01.2	323
500.769.01.2	323
500.770.01.2	323
500.771.01.2	324
500.772.01.2	324
500.773.01.2	324
500.774.01.2	325
500.775.01.2	326
500.776.01.2	326
500.777.01.2	326

Gaminio numeris	Page
500.778.01.2	326
500.779.01.2	326
500.780.01.2	327
500.781.01.2	327
500.782.01.2	339
500.785.00.7	348
500.786.00.7	348
500.787.01.7	348
500.788.01.7	348
500.789.01.7	348
500.790.01.7	348
500.791.01.7	69
500.793.01.1	71
500.835.01.1	59
500.837.01.1	59
500.840.00.1	53
500.841.00.1	181
500.993.00.1	313
500.994.00.1	313
500.995.00.1	313
500.997.00.1	313
501.044.00.7	68
501.045.00.7	38
501.046.00.7	68
501.050.00.5	338
501.156.00.1	450
501.157.00.1	450
501.159.00.1	399
501.160.00.1	399
501.162.00.1	399
501.163.00.1	399
501.165.00.1	399
501.166.00.1	399
501.168.00.1	399
501.169.00.1	399
501.171.00.1	400
501.172.00.1	400
501.174.00.1	400
501.175.00.1	400
501.177.00.1	400
501.178.00.1	400
501.180.00.1	400
501.181.00.1	400
501.183.00.1	401
501.184.00.1	401
501.186.00.1	401
501.187.00.1	401
501.189.00.1	401
501.190.00.1	401
501.192.00.1	401
501.193.00.1	401
501.232.00.1	363
501.233.00.1	363
501.234.00.1	363
501.235.00.1	363
501.236.00.1	363

Gaminio numeris	Page
501.237.00.1	363
501.238.00.1	363
501.239.00.1	363
501.240.00.1	363
501.241.00.1	363
501.242.00.1	363
501.243.00.1	363
501.244.00.1	363
501.245.00.1	363
501.246.00.1	363
501.247.00.1	363
501.248.00.1	361
501.249.00.1	361
501.250.00.1	361
501.251.00.1	361
501.252.00.1	361
501.253.00.1	361
501.254.00.1	361
501.255.00.1	361
501.256.00.1	362
501.257.00.1	362
501.258.00.1	362
501.259.00.1	362
501.260.00.1	362
501.261.00.1	362
501.262.00.1	362
501.263.00.1	362
501.264.00.1	478
501.265.00.1	478
501.266.00.1	478
501.267.00.1	478
501.268.00.1	479
501.269.00.1	479
501.270.00.1	479
501.271.00.1	479
501.272.00.1	418
501.273.00.1	418
501.274.00.1	418
501.275.00.1	418
501.276.00.1	423
501.277.00.1	423
501.278.00.1	423
501.279.00.1	423
501.280.00.1	479
501.423.01.1	455
501.448.00.7	350
501.458.00.7	39
501.461.00.7	347
501.463.00.7	347
501.477.00.7	351
501.483.00.1	402
501.484.00.1	402
501.495.00.1	377
501.496.00.1	377
501.497.00.1	377
501.498.00.1	377

Gaminio numeris	Page
501.506.00.7	336
501.507.00.7	337
501.508.00.7	346
501.509.00.7	305
501.511.00.7	305
501.513.00.7	336
501.517.00.7	336
501.518.00.7	336
501.519.00.7	338
501.558.01.1	72
501.559.01.1	70
501.561.00.7	335
501.574.00.1	302
501.655.00.1	202
501.657.00.8	213
501.660.01.1	58
501.661.00.1	34
501.661.00.8	34
501.663.JT.1	33
501.666.00.1	191
501.676.00.1	190
501.732.00.1	302
501.830.00.1	331
501.830.00.3	331
501.830.JT.1	331
501.831.00.1	331
501.831.00.3	331
501.831.JT.1	331
501.832.00.1	331
501.832.00.3	331
501.832.JT.1	331
501.833.00.1	331
501.833.00.3	331
501.833.JT.1	331
501.834.00.1	300
501.834.00.3	300
501.834.00.5	300
501.834.00.7	300
501.835.00.1	300
501.835.00.3	300
501.835.00.5	300
501.835.00.7	300
501.836.00.1	300
501.836.00.3	300
501.836.00.5	300
501.836.00.7	300
501.837.00.1	300
501.837.00.3	300
501.837.00.5	300
501.837.00.7	300
501.838.00.1	307
501.838.00.3	307
501.838.00.5	307
501.838.00.7	307
501.839.00.1	301
501.839.00.3	301

Gaminio numeris	Page
501.839.00.5	301
501.839.00.7	301
501.840.00.1	301
501.840.00.3	301
501.840.00.5	301
501.840.00.7	301
501.841.00.1	302
501.841.00.3	302
501.841.00.5	302
501.841.00.7	302
501.842.00.1	302
501.842.00.3	302
501.842.00.5	302
501.842.00.7	302
501.843.00.1	312
501.843.00.3	312
501.844.00.1	312
501.844.00.3	312
501.845.00.1	312
501.845.00.3	312
501.846.00.1	312
501.846.00.3	312
501.847.JT.1	322
501.848.JT.1	322
501.877.00.1	64
501.878.00.1	64
501.880.00.1	296
501.880.00.3	296
501.880.00.5	296
501.880.00.7	296
501.890.00.7	305
501.891.00.7	305
501.892.00.7	305
501.893.00.7	305
501.898.00.1	177
501.898.JT.1	177
501.931.00.1	64
501.993.00.1	179
501.995.00.1	181
502.031.00.1	453
502.035.00.1	38
502.036.00.1	54
502.300.01.1	374
502.300.01.2	374
502.300.01.3	374
502.300.JH.1	374
502.300.JK.1	374
502.300.JL.1	374
502.300.JR.1	374
502.301.01.1	374
502.301.01.2	374
502.301.01.3	374
502.301.JH.1	374
502.301.JK.1	374
502.301.JL.1	374
502.301.JR.1	374

Gaminio numeris	Page
502.302.01.1	375
502.302.01.2	375
502.302.01.3	375
502.302.JH.1	375
502.302.JK.1	375
502.302.JL.1	375
502.302.JR.1	375
502.303.01.1	390
502.303.01.2	390
502.303.01.3	390
502.303.JH.1	390
502.303.JK.1	390
502.303.JL.1	390
502.303.JR.1	390
502.304.01.1	390
502.304.01.2	390
502.304.01.3	390
502.304.JH.1	390
502.304.JK.1	390
502.304.JL.1	390
502.304.JR.1	390
502.305.01.1	390
502.305.01.2	390
502.305.01.3	390
502.305.JH.1	390
502.305.JK.1	390
502.305.JL.1	390
502.305.JR.1	390
502.306.01.1	390
502.306.01.2	390
502.306.01.3	390
502.306.JH.1	390
502.306.JK.1	390
502.306.JL.1	390
502.306.JR.1	390
502.307.01.1	392
502.307.01.2	392
502.307.01.3	392
502.307.JH.1	392
502.307.JK.1	392
502.307.JL.1	392
502.307.JR.1	392
502.308.01.1	392
502.308.01.2	392
502.308.01.3	392
502.308.JH.1	392
502.308.JK.1	392
502.308.JL.1	392
502.308.JR.1	392
502.309.01.1	397
502.309.01.2	397
502.309.01.3	397
502.309.JH.1	397
502.309.JK.1	397
502.309.JL.1	397
502.309.JR.1	397

Gaminio numeris	Page
502.310.01.1	388
502.310.01.2	388
502.310.01.3	388
502.310.JH.1	388
502.310.JK.1	388
502.310.JL.1	388
502.310.JR.1	388
502.311.01.1	388
502.311.01.2	388
502.311.01.3	388
502.311.JH.1	388
502.311.JK.1	388
502.311.JL.1	388
502.311.JR.1	388
502.312.01.1	388
502.312.01.2	388
502.312.01.3	388
502.312.JH.1	388
502.312.JK.1	388
502.312.JL.1	388
502.312.JR.1	388
502.313.01.1	388
502.313.01.2	388
502.313.01.3	388
502.313.JH.1	388
502.313.JK.1	388
502.313.JL.1	388
502.313.JR.1	388
502.314.01.1	396
502.314.01.2	396
502.314.01.3	396
502.314.JH.1	396
502.314.JK.1	396
502.314.JL.1	396
502.314.JR.1	396
502.315.01.1	414
502.315.01.2	414
502.315.01.3	414
502.315.JH.1	414
502.315.JK.1	414
502.315.JL.1	414
502.315.JR.1	414
502.316.01.1	420
502.316.01.2	420
502.316.01.3	420
502.316.JH.1	420
502.316.JK.1	420
502.316.JK.2	420
502.316.JL.1	420
502.316.JR.1	420
502.317.01.1	421
502.317.01.2	421
502.317.01.3	421
502.317.JH.1	421
502.317.JK.1	421
502.317.JK.2	421
502.317.JL.1	421
502.317.JR.1	421
502.318.01.1	424
502.318.01.2	424
502.318.01.3	424
502.318.JH.1	424
502.318.JK.1	424
502.318.JK.2	424
502.318.JL.1	424
502.318.JR.1	424
502.319.01.1	425
502.319.01.2	425
502.319.01.3	425
502.319.JH.1	425
502.319.JK.1	425
502.319.JK.2	425
502.319.JL.1	425
502.319.JR.1	425
502.320.01.1	425
502.320.01.3	425
502.320.JH.1	425
502.320.JK.1	425
502.320.JL.1	425
502.320.JR.1	425
502.321.01.1	427
502.321.01.3	427
502.321.JH.1	427
502.321.JK.1	427
502.321.JL.1	427
502.321.JR.1	427
502.322.01.1	426
502.322.01.3	426
502.322.JH.1	426
502.322.JK.1	426
502.322.JL.1	426
502.322.JR.1	426
502.323.01.1	426
502.323.01.3	426
502.323.JH.1	426
502.323.JK.1	426
502.323.JL.1	426
502.323.JR.1	426
502.324.01.1	415
502.324.01.3	415
502.324.JH.1	415
502.324.JK.1	415
502.324.JL.1	415
502.324.JR.1	415
502.325.01.1	415
502.325.01.3	415
502.325.JH.1	415
502.325.JK.1	415
502.325.JL.1	415
502.325.JR.1	415
502.326.01.3	428
502.326.JK.1	428
502.326.JL.1	428
502.327.01.3	428
502.327.JK.1	428
502.327.JL.1	428
502.328.00.1	452
502.328.01.3	452
502.328.14.1	452
502.328.JK.1	452
502.328.JL.1	452
502.329.00.1	455
502.330.00.1	455
502.335.01.1	358
502.335.01.2	358
502.335.01.3	358
502.335.JH.1	358
502.335.JK.1	358
502.335.JL.1	358
502.335.JR.1	358
502.336.01.1	358
502.336.01.2	358
502.336.01.3	358
502.336.JH.1	358
502.336.JK.1	358
502.336.JL.1	358
502.336.JR.1	358
502.337.01.1	358
502.337.01.2	358
502.337.01.3	358
502.337.JH.1	358
502.337.JK.1	358
502.337.JL.1	358
502.337.JR.1	358
502.338.01.1	360
502.338.01.2	360
502.338.01.3	360
502.338.JH.1	360
502.338.JK.1	360
502.338.JL.1	360
502.338.JR.1	360
502.349.00.1	450
502.350.00.1	450
502.351.00.1	450
502.352.00.1	450
502.353.00.1	450
502.354.00.1	450
502.356.00.1	454
502.356.01.1	454
502.356.14.1	454
502.356.JK.1	454
502.356.JL.1	454
502.357.00.1	454
502.357.01.1	454
502.357.14.1	454
502.357.JK.1	454
502.357.JL.1	454
502.358.00.1	454
502.358.01.1	454
502.358.14.1	454
502.358.JK.1	454
502.358.JL.1	454
502.359.00.1	454
502.359.01.1	454
502.359.14.1	454
502.359.JK.1	454
502.359.JL.1	454
502.360.00.1	454
502.360.01.1	454
502.360.14.1	454
502.360.JK.1	454
502.360.JL.1	454
502.361.00.1	454
502.361.01.1	454
502.361.14.1	454
502.361.JK.1	454
502.361.JL.1	454
502.362.00.1	454
502.362.01.1	454
502.362.14.1	454
502.362.JK.1	454
502.362.JL.1	454
502.380.00.1	35
502.381.JT.1	34
502.382.00.1	52
502.383.JT.1	51
502.384.00.1	180
502.384.JT.1	180
502.742.00.1	356
502.743.00.1	356
502.744.00.1	356
502.745.00.1	356
502.746.00.1	356
502.747.00.1	356
502.748.00.1	356
502.749.00.1	356
502.750.00.1	356
502.751.00.1	356
502.752.00.1	356
502.753.00.1	356
502.769.00.7	347
502.770.00.7	347
502.771.00.7	347
502.774.00.1	31
502.774.00.8	31
502.780.00.1	462
502.780.14.1	462
502.781.00.1	462
502.781.14.1	462
502.782.00.1	462
502.782.14.1	462
502.783.00.1	462
502.783.14.1	462
502.784.00.1	462

Gaminio numeris	Page
502.784.14.1	462
502.785.00.1	462
502.785.14.1	462
502.786.00.1	462
502.786.14.1	462
502.787.00.1	462
502.787.14.1	462
502.791.00.1	71
502.792.00.7	304
502.796.00.1	463
502.797.00.1	463
502.798.00.1	463
502.799.00.1	463
502.800.00.1	463
502.803.00.1	464
502.804.00.1	464
502.805.00.1	464
502.806.00.1	464
502.807.00.1	464
502.808.00.1	464
502.809.00.1	464
502.810.00.1	464
502.811.00.1	464
502.812.00.1	464
502.813.00.1	464
502.814.00.1	464
502.815.00.1	464
502.816.00.1	464
502.825.00.1	176
502.829.00.1	171
502.868.00.1	364
502.869.00.1	364
502.870.00.1	364
502.871.00.1	364
502.872.00.1	364
502.873.00.1	364
502.874.00.1	364
502.875.00.1	364
502.905.00.1	192
502.915.00.1	193
502.924.00.1	299
502.925.01.1	480
503.001.01.1	372
503.001.01.2	372
503.001.01.3	372
503.001.JH.1	372
503.001.JK.1	372
503.001.JK.2	372
503.001.JR.1	372
503.002.01.1	373
503.002.01.2	373
503.002.01.3	373
503.002.JH.1	373
503.002.JK.1	373
503.002.JK.2	373
503.002.JR.1	373

Gaminio numeris	Page
503.003.01.1	386
503.003.01.2	386
503.003.01.3	386
503.003.JH.1	386
503.003.JK.1	386
503.003.JK.2	386
503.003.JR.1	386
503.004.01.1	386
503.004.01.2	386
503.004.01.3	386
503.004.JH.1	386
503.004.JK.1	386
503.004.JK.2	386
503.004.JR.1	386
503.005.01.1	386
503.005.01.2	386
503.005.01.3	386
503.005.JH.1	386
503.005.JK.1	386
503.005.JK.2	386
503.005.JR.1	386
503.006.01.1	386
503.006.01.2	386
503.006.01.3	386
503.006.JH.1	386
503.006.JK.1	386
503.006.JK.2	386
503.006.JR.1	386
503.007.01.1	395
503.007.01.2	395
503.007.01.3	395
503.007.JH.1	395
503.007.JK.1	395
503.007.JK.2	395
503.007.JR.1	395
503.008.01.1	385
503.008.01.2	385
503.008.01.3	385
503.008.JH.1	385
503.008.JK.1	385
503.008.JK.2	385
503.008.JR.1	385
503.009.01.1	385
503.009.01.2	385
503.009.01.3	385
503.009.JH.1	385
503.009.JK.1	385
503.009.JK.2	385
503.009.JR.1	385
503.010.01.1	413
503.010.01.2	413
503.010.01.3	413
503.010.JH.1	413
503.010.JK.1	413
503.010.JK.2	413
503.010.JR.1	413

Gaminio numeris	Page
503.011.01.1	419
503.011.01.2	419
503.011.01.3	419
503.011.JH.1	419
503.011.JK.1	419
503.011.JK.2	419
503.011.JR.1	419
503.012.01.1	452
503.012.14.1	452
503.012.21.1	452
503.012.JK.1	452
503.045.00.1	32
503.046.JT.1	32
503.048.00.1	33
503.080.JT.1	49
503.081.00.1	50
503.082.00.1	37
503.083.00.1	37
503.105.00.1	200
503.115.00.1	212
503.125.00.1	201
503.135.00.1	201
505.001.00.1	308
505.002.00.1	308
505.003.00.1	308
505.004.00.1	308
505.005.00.1	308
505.006.00.1	308
505.007.00.1	309
505.008.00.1	309
505.009.00.1	310
505.010.01.1	311
505.010.01.2	311
505.010.01.3	311
505.010.01.4	311
505.010.01.5	311
505.011.01.1	311
505.011.01.2	311
505.011.01.3	311
505.011.01.4	311
505.011.01.5	311
505.013.00.1	310
505.014.00.1	308
505.015.00.1	308
505.016.00.1	308
505.017.00.1	308
505.018.00.1	328
505.019.00.1	328
505.020.01.1	295
505.020.01.2	295
505.020.01.3	295
505.020.01.4	295
505.020.01.5	295
505.020.01.6	328
505.021.01.1	295
505.021.01.2	295

Gaminio numeris	Page
505.021.01.3	295
505.021.01.4	295
505.021.01.5	295
505.021.01.6	328
505.022.01.5	295
505.023.00.1	320
505.024.00.1	320
505.025.00.1	320
505.026.00.1	320
505.030.01.6	321
505.031.01.6	321
505.033.00.1	292
505.034.00.1	292
505.035.00.1	292
505.036.00.1	292
505.037.00.1	292
505.038.00.1	292
505.039.00.1	293
505.040.01.6	319
505.041.01.6	319
505.042.00.1	293
505.043.00.1	294
505.044.00.1	294
505.045.00.1	292
505.046.00.1	292
505.047.00.1	292
505.048.00.1	292
505.049.00.1	292
505.050.00.1	318
505.051.00.1	318
505.052.00.1	318
505.053.00.1	318
505.058.01.1	352
505.058.21.1	352
505.071.00.1	378
505.071.00.2	378
505.071.00.3	378
505.071.00.4	378
505.071.00.5	378
505.071.00.6	378
505.071.00.7	378
505.071.00.8	378
505.072.00.1	378
505.072.00.2	378
505.072.00.3	378
505.072.00.4	378
505.072.00.5	378
505.072.00.6	378
505.072.00.7	378
505.072.00.8	378
505.073.00.1	378
505.073.00.2	378
505.073.00.3	378
505.073.00.4	378
505.073.00.5	378
505.073.00.6	378

Gaminio numeris	Page
505.073.00.7	378
505.073.00.8	378
505.074.00.1	378
505.074.00.2	378
505.074.00.3	378
505.074.00.4	378
505.074.00.5	378
505.074.00.6	378
505.074.00.7	378
505.074.00.8	378
505.075.00.1	378
505.075.00.2	378
505.075.00.3	378
505.075.00.4	378
505.075.00.5	378
505.075.00.6	378
505.075.00.7	378
505.075.00.8	378
505.076.00.1	380
505.076.00.2	380
505.076.00.3	380
505.076.00.4	380
505.076.00.5	380
505.076.00.6	380
505.076.00.7	380
505.076.00.8	380
505.077.00.1	411
505.077.00.2	411
505.077.00.3	411
505.077.00.4	411
505.077.00.5	411
505.077.00.6	411
505.077.00.7	411
505.077.00.8	411
505.078.00.1	411
505.078.00.2	411
505.078.00.3	411
505.078.00.4	411
505.078.00.5	411
505.078.00.6	411
505.078.00.7	411
505.078.00.8	411
505.079.00.1	412
505.079.00.2	412
505.079.00.3	412
505.079.00.4	412
505.079.00.5	412
505.079.00.6	412
505.079.00.7	412
505.079.00.8	412
505.080.00.1	458
505.081.00.1	458
505.082.00.1	458
505.082.00.2	458
505.082.14.1	351
505.082.21.1	351
505.082.GH.1	351
505.083.00.7	420
505.083.00.8	420
505.090.00.2	456
505.091.00.2	457
505.093.00.2	457
505.095.00.2	457
505.105.00.1	406
505.105.00.2	406
505.115.00.1	410
505.115.00.2	410
505.125.00.1	406
505.125.00.2	406
505.135.00.1	410
505.135.00.2	410
505.145.00.1	406
505.145.00.2	406
505.155.00.1	410
505.155.00.2	410
505.165.00.1	410
505.165.00.2	410
505.175.00.1	406
505.175.00.2	406
505.261.00.1	382
505.261.00.2	382
505.261.00.3	382
505.261.00.4	382
505.261.00.5	382
505.261.00.6	382
505.261.00.7	382
505.261.00.8	382
505.262.00.1	382
505.262.00.2	382
505.262.00.3	382
505.262.00.4	382
505.262.00.5	382
505.262.00.6	382
505.262.00.7	382
505.262.00.8	382
505.263.00.1	382
505.263.00.2	382
505.263.00.3	382
505.263.00.4	382
505.263.00.5	382
505.263.00.6	382
505.263.00.7	382
505.263.00.8	382
505.264.00.1	382
505.264.00.2	382
505.264.00.3	382
505.264.00.4	382
505.264.00.5	382
505.264.00.6	382
505.264.00.7	382
505.264.00.8	382
505.265.00.1	382
505.265.00.2	382
505.265.00.3	382
505.265.00.4	382
505.265.00.5	382
505.265.00.6	382
505.265.00.7	382
505.265.00.8	382
505.266.00.1	384
505.266.00.2	384
505.266.00.3	384
505.266.00.4	384
505.266.00.5	384
505.266.00.6	384
505.266.00.7	384
505.266.00.8	384
505.271.00.1	404
505.271.00.2	404
505.271.00.3	404
505.271.00.4	404
505.271.00.5	404
505.271.00.6	404
505.271.00.7	404
505.272.00.1	404
505.272.00.2	404
505.272.00.3	404
505.272.00.4	404
505.272.00.5	404
505.272.00.6	404
505.272.00.7	404
505.273.00.1	404
505.273.00.2	404
505.273.00.3	404
505.273.00.4	404
505.273.00.5	404
505.273.00.6	404
505.273.00.7	404
505.274.00.1	404
505.274.00.2	404
505.274.00.3	404
505.274.00.4	404
505.274.00.5	404
505.274.00.6	404
505.274.00.7	404
505.275.00.1	404
505.275.00.2	404
505.275.00.3	404
505.275.00.4	404
505.275.00.5	404
505.275.00.6	404
505.275.00.7	404
505.276.00.1	404
505.276.00.2	404
505.276.00.3	404
505.276.00.4	404
505.276.00.5	404
505.276.00.6	404
505.276.00.7	404
505.282.00.1	408
505.282.00.2	408
505.282.00.3	408
505.282.00.4	408
505.282.00.5	408
505.282.00.6	408
505.282.00.7	408
505.283.00.1	408
505.283.00.2	408
505.283.00.3	408
505.283.00.4	408
505.283.00.5	408
505.283.00.6	408
505.283.00.7	408
505.284.00.1	408
505.284.00.2	408
505.284.00.3	408
505.284.00.4	408
505.284.00.5	408
505.284.00.6	408
505.284.00.7	408
505.285.00.1	408
505.285.00.2	408
505.285.00.3	408
505.285.00.4	408
505.285.00.5	408
505.285.00.6	408
505.285.00.7	408
505.286.00.1	408
505.286.00.2	408
505.286.00.3	408
505.286.00.4	408
505.286.00.5	408
505.286.00.6	408
505.286.00.7	408
505.293.00.1	404
505.293.00.2	404
505.293.00.3	404
505.293.00.4	404
505.293.00.5	404
505.293.00.6	404
505.293.00.7	404
505.294.00.1	404
505.294.00.2	404
505.294.00.3	404
505.294.00.4	404
505.294.00.5	404
505.294.00.6	404
505.294.00.7	404
505.295.00.1	404
505.295.00.2	404
505.295.00.3	404
505.295.00.4	404
505.295.00.5	404
505.295.00.6	404

Gaminio numeris	Page
505.295.00.7	404
505.303.00.1	408
505.303.00.2	408
505.303.00.3	408
505.303.00.4	408
505.303.00.5	408
505.303.00.6	408
505.303.00.7	408
505.304.00.1	408
505.304.00.2	408
505.304.00.3	408
505.304.00.4	408
505.304.00.5	408
505.304.00.6	408
505.304.00.7	408
505.305.00.1	408
505.305.00.2	408
505.305.00.3	408
505.305.00.4	408
505.305.00.5	408
505.305.00.6	408
505.305.00.7	408
505.313.00.1	404
505.313.00.2	404
505.313.00.3	404
505.313.00.4	404
505.313.00.5	404
505.313.00.6	404
505.313.00.7	404
505.314.00.1	404
505.314.00.2	404
505.314.00.3	404
505.314.00.4	404
505.314.00.5	404
505.314.00.6	404
505.314.00.7	404
505.315.00.1	404
505.315.00.2	404
505.315.00.3	404
505.315.00.4	404
505.315.00.5	404
505.315.00.6	404
505.315.00.7	404
505.323.00.1	408
505.323.00.2	408
505.323.00.3	408
505.323.00.4	408
505.323.00.5	408
505.323.00.6	408
505.323.00.7	408
505.324.00.1	408
505.324.00.2	408
505.324.00.3	408
505.324.00.4	408
505.324.00.5	408
505.324.00.6	408

Gaminio numeris	Page
505.324.00.7	408
505.325.00.1	408
505.325.00.2	408
505.325.00.3	408
505.325.00.4	408
505.325.00.5	408
505.325.00.6	408
505.325.00.7	408
505.335.00.1	404
505.335.00.2	404
505.335.00.3	404
505.335.00.4	404
505.335.00.5	404
505.335.00.6	404
505.335.00.7	404
505.345.00.1	408
505.345.00.2	408
505.345.00.3	408
505.345.00.4	408
505.345.00.5	408
505.345.00.6	408
505.345.00.7	408
505.700.00.1	453
505.800.00.1	465
505.800.00.2	465
505.800.00.7	465
505.801.00.1	465
505.801.00.2	465
505.801.00.7	465
505.802.00.1	467
505.802.00.2	467
505.802.00.7	467
505.803.00.1	467
505.803.00.2	467
505.803.00.7	467
505.804.00.1	467
505.804.00.2	467
505.804.00.7	467
505.805.00.1	467
505.805.00.2	467
505.805.00.7	467
505.810.00.1	466
505.810.00.2	466
505.811.00.1	466
505.811.00.2	466
505.812.00.1	468
505.812.00.2	468
505.813.00.1	468
505.813.00.2	468
505.814.00.1	468
505.814.00.2	468
505.815.00.1	468
505.815.00.2	468
505.820.00.1	469
505.820.00.2	469
505.820.00.7	469

Gaminio numeris	Page
505.821.00.1	469
505.821.00.2	469
505.821.00.7	469
505.822.00.1	471
505.822.00.2	471
505.822.00.7	471
505.823.00.1	471
505.823.00.2	471
505.823.00.7	471
505.824.00.1	471
505.824.00.2	471
505.824.00.7	471
505.825.00.1	471
505.825.00.2	471
505.825.00.7	471
505.830.00.1	470
505.830.00.2	470
505.831.00.1	470
505.831.00.2	470
505.832.00.1	472
505.832.00.2	472
505.833.00.1	472
505.833.00.2	472
505.834.00.1	472
505.834.00.2	472
505.835.00.1	472
505.835.00.2	472
505.841.00.1	482
505.841.00.2	482
505.841.00.3	482
505.842.00.1	482
505.842.00.2	482
505.842.00.3	482
505.843.00.1	482
505.843.00.2	482
505.843.00.3	482
505.844.00.1	482
505.844.00.2	482
505.844.00.3	482
505.845.00.1	482
505.845.00.2	482
505.845.00.3	482
554.006.01.1	575
554.007.01.1	575
554.042.01.1	575
554.043.01.1	575
554.044.01.1	575
554.281.01.1	576
554.282.01.1	576
554.382.01.1	577
554.384.01.1	577
554.385.01.1	577
554.386.01.1	577
554.387.01.1	577
554.910.00.1	579
560.105.00.2	568

Gaminio numeris	Page
560.106.00.2	569
560.107.00.2	564
560.111.00.2	565
560.112.00.2	565
560.115.00.2	568
560.116.00.2	569
560.117.00.2	564
560.118.00.2	567
560.119.00.2	566
560.121.00.2	565
560.122.00.2	565
560.125.00.2	568
560.126.00.2	569
560.127.00.2	564
560.129.00.2	566
560.133.00.2	567
560.139.00.2	566
560.143.00.2	567
560.149.00.2	566
560.153.00.2	567
560.159.00.2	566
560.163.00.2	567
560.169.00.2	566
560.173.00.2	567
560.183.00.2	567
560.193.00.2	567
560.199.00.1	569

Geberit UAB
Senasis Ukmergės kelias 4
LT-14302 Užubaliai, Vilniaus r

T +370 700 22894
sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt

04.2025 © by Geberit International AG