

GALIOJA NUO 2025 M. BALANDŽIO 1 D.

GEBERIT VAMZDYNŲ SISTEMOS

**KNOW
HOW**
INSTALLED

Geberit PE	7
Geberit Pluvia stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistema	57
Savitakinė stogo lietaus nuotekų sistema	79
Geberit Silent-PP	85
Geberit Silent-Pro	107
Geberit Silent-db20	127
Priešgaisrinė apsauga, garso izoliacija ir hidroizoliacija	147
Geberit FlowFit	153
Geberit Mapress anglinis plienas	187
Geberit Mapress nerūdijantysis plienas	217
Geberit Mapress varis	265
Vamzdynų armatūros	289
Įrankiai	299
Papildoma informacija	337

SILENT DB20 SUPERTUBE
DAR DAUGIAU
**TYLOS IR
ERDVĖS**





1

GEBERIT SILENT-DB20 SOVENT JUNGTIS

Optimizuota Geberit Silent-db20 Sovent jungties geometrija nukreipia nuotekas stovė, priverčia jas suktis ir spaustis prie vamzdinio sienelių. Susidaręs žiedinis srautas sukuria pastovų oro stulpą stovė ir didelį sistemos pralaidumą.



2

GEBERIT SILENT-DB20 BOTTOM TURN ALKŪNĖ


Geberit Silent-db20 Bottom Turn alkūnė nuotekas nukreipia horizontalia kryptimi, nesutrikdant oro srauto stovė. Toks krypties pakeitimas itin sumažina nuotekų greičio nuostolius lyginant su standartinėmis nuotekų sistemomis.



3


GEBERIT SILENT-DB20 BACKFLIP ALKŪNĖ

Specialios geometrijos jungtis keičia nuotekų kryptį iš horizontalios į vertikalią bei nukreipia nuotekas į stovą besisukunčiu (žiediniu) srautu, taip užtikrinant oro srautą nuotekų sistemoje.

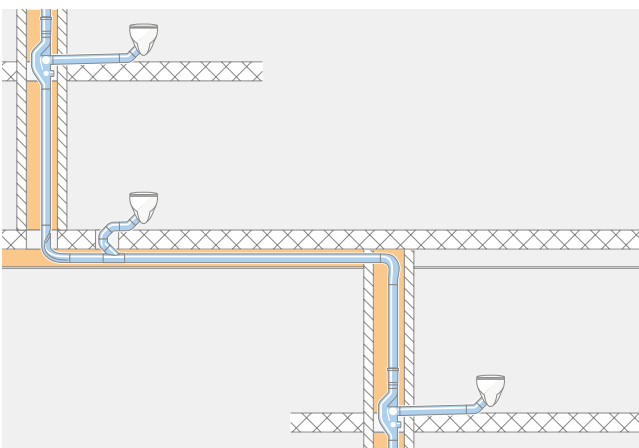

SAVITAKINĖ NUOTEKŲ SISTEMA

Savitakinėje nuotekų sistemoje d160 skersmens nuotekų stovas ir papildomas d90 skersmens ventiliacijos vamzdis užtikrina, kad pralaidumas būtų 12,4 l/s. Horizontalūs vamzdiniai turi būti montuojami su 0,5-5 % nuolydžiu.

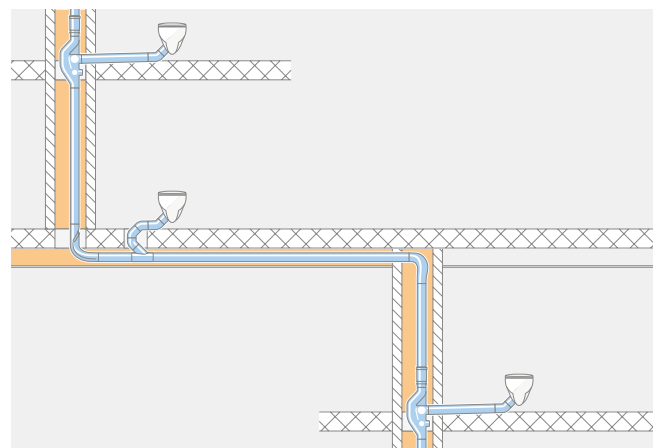

GEBERIT SILENT-DB20 SUPERTUBE

Ši technologija padeda pasiekti nuolatinį 12 l/s pralaidumą, kai vamzdinių skersmuo d110, ir padeda išvengti lygiagreto ventiliacijos vamzdžio. Horizontalūs vamzdiniai iki 6 metrų ilgio gali būti montuojami be nuolydžio.






Geberit PE

Vamzdžiai.....	8
Fasoninės dalys	9
Alkūnės	9
Trišakiai	13
Redukciniai vamzdžiai	19
Pravalos.....	21
Adapteriai	22
Specialios fasoninės dalys	23
Jungtys	24
Suvirinamos jungtys.....	24
Movinės jungtys.....	25
Adapteriai į kitas medžiagas	27
Srieginės jungtys.....	30
Sujungimai jungėmis	33
Įvorės su antbriauniu	34
Prietaisų jungtys	35
Jungiamosios alkūnės.....	35
Jungiamosios movos.....	37
Tiesiosios jungtys	38
P-formos sifonai.....	39
Sraigės formos sifonai	40
Priedai.....	40
Vamzdžių apkabos	40
Tvirtinimo elementai vamzdžių apkaboms	43
Kamščiai	47
Tarpikliai	49
Apsauginės montavimo dėžutės.....	53
Eksplotacinės medžiagos	53

Vamzdžiai

Geberit PE vamzdis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai


Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD							
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
379.000.16.0	30	32	26	3	5	5,3	10,3	12,5	3,32
360.000.16.0	40	40	34	3	5	9	8,1	12,5	3,72
361.000.16.0	50	50	44	3	5	15,2	6,4	12,5	4,46
363.000.16.0	56	56	50	3	5	19,6	5,7	12,5	4,99
364.000.16.0	60	63	57	3	5	25,4	5	12,5	5,85
365.000.16.0	70	75	69	3	5	37,3	4,1	12,5	6,87
366.000.16.0	90	90	83	3,5	5	54,1	4	12,5	9,45
367.000.16.0	100	110	101,4	4,3	5	80,7	4	12,5	14,64
368.000.16.0	125	125	115,2	4,9	5	104,5	4	12,5	19,05
369.000.16.0	150	160	147,6	6,2	5	171,1	4	12,5	28,95
370.000.16.0	200	200	187,6	6,2	5	276,4	3,2	16	37,16
371.000.16.0	250	250	234,4	7,8	5	431,5	3,2	16	67,96
372.000.16.0	300	315	295,4	9,8	5	685,3	3,2	16	108,32

Geberit PE vamzdis PN4



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Nuotekų vamzdynams su didesniu neigiamu slėgiu

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga		PE-HD							
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	A² [cm²]	PN [bar]	S	EUR/m
370.050.16.0	200	200	184,6	7,7	5	268,4	4	12,5	41,66
371.050.16.0	250	250	230,6	9,7	5	418,2	4	12,5	76,88
372.050.16.0	300	315	290,6	12,2	5	663,8	4	12,5	118,86



Fasoninės dalys

Alkūnės

Geberit PE alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Savybės


- Abiejose pusėse galima privirinti su elektrinio suvirinimo mova
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°					
360.045.16.1	40	40	4	2	1,97
361.045.16.1	50	50	4,5	2	2,14
363.045.16.1	56	56	4,5	2	3,69
364.045.16.1	60	63	5	2	3,69
365.045.16.1	70	75	5	2	5,86
366.045.16.1	90	90	5,5	2	7,97
367.045.16.1	100	110	6	2,5	8,58
368.045.16.1	125	125	6,5	2,5	11,60
369.045.16.1	150	160	6,9	2	26,82
370.045.16.1	200	200	18	2,5	63,24
arc / kampas: 88,5°					
361.088.16.1	50	50	6	2	2,14
363.088.16.1	56	56	6,5	2	3,69
364.088.16.1	60	63	7	2	3,69
365.088.16.1	70	75	7,5	2	5,86
366.088.16.1	90	90	8	2	7,97
367.088.16.1	100	110	9,5	2,5	8,58
368.088.16.1	125	125	10	2,5	13,38
369.088.16.1	150	160	12	2,5	32,79

Geberit PE alkūnė su ilga kraštine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės

- Didelis spindulys
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga			PE-HD					
Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	r [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°								
367.015.16.1	100	110	18	7	15,5	4,5		23,10
368.015.16.1	125	125	10,5	7,5	7,5	4,5		27,95
369.015.16.1	150	160	7,5	7,5	4,5	4,5		46,21
arc / kampas: 30°								
367.030.16.1	100	110	19,5	8,5	15,5	4,5		23,10
368.030.16.1	125	125	12	9	7,5	4,5		27,95
369.030.16.1	150	160	9,5	9,5	4,5	4,5		46,21
arc / kampas: 45°								
365.046.16.1	70	75	9,1	5	6	2		9,72
367.046.16.1	100	110	14,7	6	11	2,5		9,72
arc / kampas: 88,5°								
365.051.16.1	70	75	21	11,5	14	0	7	16,78
arc / kampas: 90°								
379.055.16.1	30	32	10	3	7		3	1,97
360.055.16.1	40	40	15	3	12		3	2,14
361.055.16.1	50	50	18	4	14		4	2,55
363.055.16.1	56	56	21	4	17		4	3,49
364.055.16.1	60	63	21	5	16		5	3,69
365.055.16.1	70	75	21	7	14		7	5,86
366.055.16.1	90	90	24	9	15		9	9,72
367.055.16.1	100	110	27	10	17		10	9,72
368.055.16.1	125	125	20	11	9		11	13,38
369.055.16.1	150	160	20	14	6		14	32,79



- Geberit PE alkūnės su 15°, 30°, 45° ir 88,5° kampais galima privirinti prie abiejų kraštinių Geberit elektrinio suvirinimo movomis
- Geberit PE alkūnę su 90° kampu galima privirinti prie ilgesnės kraštinės Geberit elektrinio suvirinimo movomis

Geberit PE segmentinė alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės

- Abiejuose pusėse galima privirinti su elektrinio suvirinimo mova
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD						
-------------------	--	-------	--	--	--	--	--	--



Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	r [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°						
370.015.16.1	200	200	15,5	4		77,72
371.015.16.1	250	250	10,3	0		106,70
372.015.16.1	300	315	10,3	0		125,98
arc / kampas: 30°						
370.030.16.1	200	200	15	2	20	77,72
371.030.16.1	250	250	16	0	42	106,70
372.030.16.1	300	315	17	0	47,3	125,98
arc / kampas: 45°						
371.045.16.1	250	250	16,5	0	29	101,90
372.045.16.1	300	315	18	0	32,5	145,30
arc / kampas: 90°						
370.055.16.1	200	200	30	2,5	20	128,44
371.055.16.1	250	250	33,5	0	29	239,91
372.055.16.1	300	315	37	0	32,5	308,00

Geberit PE alkūnė 90° su ilga kraštine ir mažu spinduliu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	r [cm]	EUR/Vnt.
366.876.16.1	90	90	90	27	5	20	5	7,97
367.876.16.1	100	110	90	30	6	22	6	9,72

Geberit PE alkūnė 90° sumažinta, su ilga kraštine ir mažu spinduliu

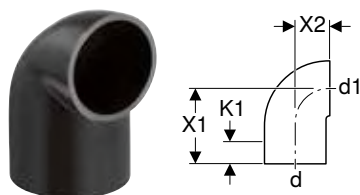

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
364.062.16.1	60 / 50	63	50	90	7	3,7	1,5	5,63
364.063.16.1	60 / 56	63	56	90	7	3,7	1,5	7,04

Geberit PE alkūnė 90° sumažinta, be kraštinės



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės


- Didelis spindulys
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	r [cm]	EUR/Vnt.
361.872.16.1	50 / 40	50	40	90	4	4	2,14
363.873.16.1	56 / 50	56	50	90	4	4	3,69
364.873.16.1	60 / 50	63	50	90	5	5	3,69
364.874.16.1	60 / 56	63	56	90	5	5	3,69

Geberit PE BottomTurn alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Aukštesniems nei šešių aukštų pastatams (daugiaaukščiams)
- Tinka naudoti su Geberit PE Sovent fasonine dalimi d110

Savybės


- Abiejose pusėse galima privirinti su elektrinio suvirinimo mova
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams
- Su SuperTube technologija

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	arc [°]	EUR/Vnt.
367.615.16.1	juoda	100	110	≤ 12	90	131,58

Geberit PE BackFlip alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Aukštesniems nei šešių aukštų pastatams (daugiaaukščiams)
- Tinka naudoti su Geberit PE Sovent fasonine dalimi d110

Savybės

- Abiejose pusėse galima privirinti su elektrinio suvirinimo mova
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams
- Su SuperTube technologija

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	arc [°]	EUR/Vnt.
367.616.16.1	juoda	100	110	≤ 12	90	60,85



Trišakiai

Geberit PE trišakis 45°



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
379.108.16.1	30 / 30	32	32	45	10,5	3,5	7	7	2	2	2	4,27
360.108.16.1	40 / 30	40	32	45	13,5	4,5	9	9	3	3,5	3,5	4,47
360.109.16.1	40 / 40	40	40	45	13,5	4,5	9	9	2,5	3	3	4,47
361.109.16.1	50 / 40	50	40	45	16,5	5,5	11	11	4	4,5	4,5	4,63
361.112.16.1	50 / 50	50	50	45	16,5	5,5	11	11	3,5	2	2	4,63
363.112.16.1	56 / 50	56	50	45	18	6	12	12	4	3	3	5,86
363.115.16.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	4	2,5	2,5	5,86
364.109.16.1	60 / 40	63	40	45	19,5	6,5	13	13	4,5	4,5	4	6,66
364.112.16.1	60 / 50	63	50	45	19,5	6,5	13	13	5	3	3	6,66
364.115.16.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	4,5	2,5	2,5	6,66
364.120.16.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	4	2	2	6,66
365.109.16.1	70 / 40	75	40	45	21	7	14	14	6,5	5	6	8,18
365.112.16.1	70 / 50	75	50	45	21	7	14	14	6	3	4	8,18
365.115.16.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	5,5	2,5	3,5	8,18
365.120.16.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	4,5	2,5	3,5	8,18
365.125.16.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	4	2,5	2,5	8,18
366.109.16.1	90 / 40	90	40	45	24	8	16	16	7,5	5,5	6,5	9,72
366.112.16.1	90 / 50	90	50	45	24	8	16	16	8	4	5	9,72
366.115.16.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	7,5	3,5	4,5	9,72
366.120.16.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	7	3	4	9,72
366.125.16.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	6,5	3	3,5	9,72
366.130.16.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	5	2	2	9,72
367.109.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	11,80
367.112.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	5	5,5	11,80
367.115.16.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	9	4	4,5	11,80
367.120.16.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	8,5	3,5	4	11,80
367.125.16.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	7,5	3	3,5	11,80
367.130.16.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	6,5	2,5	3	11,80
367.135.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5,5	2	2	11,80
368.120.16.1	125 / 60	125	63	45	30	10	20	20	10,5	4,5	6	17,49
368.125.16.1	125 / 70	125	75	45	30	10	20	20	9,5	4	5	17,49
368.130.16.1	125 / 90	125	90	45	30	10	20	20	8,5	3	3,5	17,49
368.135.16.1	125 / 100	125	110	45	30	10	20	20	7	2,5	2,5	17,49
368.139.16.1	125 / 125	125	125	45	30	10	20	20	6	2	2	17,49
369.125.16.1	150 / 70	160	75	45	37,5	12,5	25	25	13,5	6,5	7,5	57,47
369.130.16.1	150 / 90	160	90	45	37,5	12,5	25	25	12,5	5,5	6,5	57,47
369.135.16.1	150 / 100	160	110	45	37,5	12,5	25	25	11	4,5	5,5	57,47
369.139.16.1	150 / 125	160	125	45	37,5	12,5	25	25	10	4	5	57,47
369.145.16.1	150 / 150	160	160	45	37,5	12,5	25	25	7,5	2,5	2,5	57,47
370.125.16.1	200 / 70	200	75	45	54	18	36	36	8,5	10	2,5	130,34
370.135.16.1	200 / 100	200	110	45	54	18	36	36	7,5	10	0	130,34
370.139.16.1	200 / 125	200	125	45	54	18	36	36	5,5	9	0	130,34
370.145.16.1	200 / 150	200	160	45	54	18	36	36	4	5,5	0	130,34
370.146.16.1	200 / 200	200	200	45	54	18	36	36	0	0	0	130,34
371.135.16.1	250 / 100	250	110	45	66	22	44	44	14	10	7,5	153,48
371.139.16.1	250 / 125	250	125	45	66	22	44	44	13	13	6,5	153,48
371.145.16.1	250 / 150	250	160	45	66	22	44	44	10,5	10	0	153,48
371.146.16.1	250 / 200	250	200	45	66	22	44	44	7,5	0	1,5	153,48
371.147.16.1	250 / 250	250	250	45	66	22	44	44	4	0	0	153,48
372.135.16.1	300 / 100	315	110	45	84	28	56	56	23	20	16	232,64
372.139.16.1	300 / 125	315	125	45	84	28	56	56	21,5	20	14,5	232,64
372.145.16.1	300 / 150	315	160	45	84	28	56	56	19,5	17,5	12,5	232,64
372.146.16.1	300 / 200	315	200	45	84	28	56	56	16,5	5	10	232,64
372.147.16.1	300 / 250	315	250	45	84	28	56	56	13	5,5	6,5	232,64
372.148.16.1	300 / 300	315	315	45	84	28	56	56	8,5	2	2	369,27

Geberit PE trišakis su vidiniu spinduliu 88,5°



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai

Savybės


- Su vidiniu spinduliu
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	h [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
367.163.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,8	13,5	11,5	9	2,5	0	11,80

Geberit PE trišakis 88,5°



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
379.158.16.1	30 / 30	32	32	88,5	8,5	5	3,5	3,5	2,5	1	1	4,27
360.158.16.1	40 / 30	40	32	88,5	13	7,5	5,5	5,5	5	2,5	2	4,47
360.159.16.1	40 / 40	40	40	88,5	13	7,5	5,5	5,5	4,5	2,5	2,5	4,47
361.159.16.1	50 / 40	50	40	88,5	15	9	6	6	6	2,5	3	4,63
361.162.16.1	50 / 50	50	50	88,5	15	9	6	6	5,5	2,5	2,5	4,63
363.162.16.1	56 / 50	56	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	5,86
363.165.16.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	5,86
364.159.16.1	60 / 40	63	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3	6,66
364.162.16.1	60 / 50	63	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	3	3,5	6,66
364.165.16.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	3	3	6,66
364.170.16.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	3	3	6,66
365.159.16.1	70 / 40	75	40	88,5	17,5	10,5	7	7	7,5	2,5	4	8,18
365.162.16.1	70 / 50	75	50	88,5	17,5	10,5	7	7	7	2,5	3,5	8,18
365.165.16.1	70 / 56	75	56	88,5	17,5	10,5	7	7	6,5	2,5	3	8,18
365.170.16.1	70 / 60	75	63	88,5	17,5	10,5	7	7	6	2,5	2,5	8,18
365.175.16.1	70 / 70	75	75	88,5	17,5	10,5	7	7	5,5	2,5	2,5	8,18
366.159.16.1	90 / 40	90	40	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,72
366.162.16.1	90 / 50	90	50	88,5	20	12	8	8	8,5	2,5	4,5	9,72
366.165.16.1	90 / 56	90	56	88,5	20	12	8	8	8	2,5	4	9,72
366.170.16.1	90 / 60	90	63	88,5	20	12	8	8	7,5	2,5	3,5	9,72
366.175.16.1	90 / 70	90	75	88,5	20	12	8	8	7	2,5	3	9,72
366.180.16.1	90 / 90	90	90	88,5	20	12	8	8	6,5	2,5	2,5	9,72
367.159.16.1	100 / 40	110	40	88,5	22,5	13,5	9	9	10	2,5	6	11,80
367.162.16.1	100 / 50	110	50	88,5	22,5	13,5	9	9	9,5	2,5	5	11,80
367.165.16.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4,5	11,80
367.170.16.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	9	2,5	4	11,80
367.175.16.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	8,5	2,5	3,5	11,80
367.180.16.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	2,5	3	11,80
367.185.16.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	2	2	11,80
368.162.16.1	125 / 50	125	50	88,5	25	15	10	10	11	2,5	6	17,49
368.165.16.1	125 / 56	125	56	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5,5	17,49
368.170.16.1	125 / 60	125	63	88,5	25	15	10	10	10,5	2,5	5	17,49
368.175.16.1	125 / 70	125	75	88,5	25	15	10	10	10	2,5	4,5	17,49
368.180.16.1	125 / 90	125	90	88,5	25	15	10	10	9	2,5	4	17,49
368.185.16.1	125 / 100	125	110	88,5	25	15	10	10	8	2	3	17,49



Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
368.189.16.1	125 / 125	125	125	88,5	25	15	10	10	7	2	2	17,49
369.175.16.1	150 / 70	160	75	88,5	35	21	14	14	15	4,5	8	57,47
369.185.16.1	150 / 100	160	110	88,5	35	21	14	14	13,5	4,5	6	57,47
369.189.16.1	150 / 125	160	125	88,5	35	21	14	14	12,5	4,5	5	57,47
369.195.16.1	150 / 150	160	160	88,5	35	21	14	14	10,5	3,5	3	57,47
370.180.16.1	200 / 90	200	90	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.185.16.1	200 / 100	200	110	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.189.16.1	200 / 125	200	125	88,5	36	18	18	18	0	3	0	130,34
370.195.16.1	200 / 150	200	160	88,5	36	18	18	18	0	2	0	130,34
370.196.16.1	200 / 200	200	200	88,5	40	20	20	20	0	0	0	130,34
371.185.16.1	250 / 100	250	110	88,5	44	22	22	22	3,5	4	3,5	153,48
371.189.16.1	250 / 125	250	125	88,5	44	22	22	22	3	4	3	153,48
371.195.16.1	250 / 150	250	160	88,5	44	22	22	22	0	3,5	0	153,48
371.196.16.1	250 / 200	250	200	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,48
371.197.16.1	250 / 250	250	250	88,5	48	24	24	24	0	0	0	153,48
372.185.16.1	300 / 100	315	110	88,5	56	28	28	28	9,5	6	9,5	232,64
372.189.16.1	300 / 125	315	125	88,5	56	28	28	28	9	6	9	232,64
372.195.16.1	300 / 150	315	160	88,5	56	28	28	28	7	6	7	232,64
372.196.16.1	300 / 200	315	200	88,5	56	28	28	28	4,5	0	4,5	232,64
372.197.16.1	300 / 250	315	250	88,5	56	28	28	28	2	0	2	232,64
372.198.16.1	300 / 300	315	315	88,5	56	28	28	28	0	0	0	232,64

Geberit PE trišakis 45°, dvigubas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Montuoti vertikaliai

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
367.209.16.1	100 / 40	110	40	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	23,67
367.212.16.1	100 / 50	110	50	45	27	9	18	18	9,5	6	7,5	23,67
367.235.16.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	5	1,5	1,5	23,67

Geberit PE rutulinis trišakis 88,5°, dvigubas, jungtys perstumtos 90°

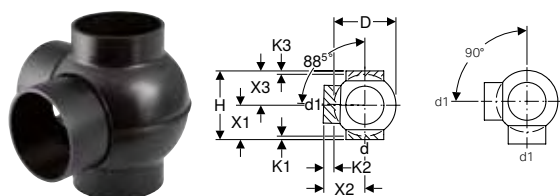

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
364.320.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,95
365.325.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,94
366.330.16.1	90 / 90	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	32,51
367.315.16.1	100 / 56	110	56	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.320.16.1	100 / 60	110	63	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.325.16.1	100 / 70	110	75	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.330.16.1	100 / 90	110	90	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.335.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,69
368.335.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	58,40
369.335.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,32

Geberit PE rutulinis trišakis 88,5°, dvigubas, jungtys perstumtos 135°

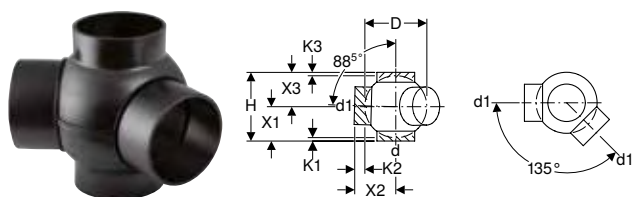

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
364.370.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,95
365.375.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,94
366.380.16.1	90 / 90	90	90	88,5	135	14	18	9	11	9	2	4	2	32,51
367.362.16.1	100 / 40	110	50	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.365.16.1	100 / 56	110	56	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.370.16.1	100 / 60	110	63	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.375.16.1	100 / 70	110	75	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.380.16.1	100 / 90	110	90	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.385.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,69
368.385.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	58,40
369.385.16.1	150 / 100	160	110	88,5	135	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,32



Geberit PE rutulinis trišakis 88,5°, dvigubas, jungtys perstumtos 180°

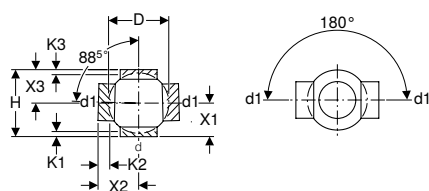

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
364.270.16.1	60 / 60	63	63	88,5	180	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	27,95
365.275.16.1	70 / 70	75	75	88,5	180	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	28,94
366.280.16.1	90 / 90	90	90	88,5	180	14	18	9	11	9	2	4	2	32,51
367.262.16.1	100 / 40	110	50	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.265.16.1	100 / 56	110	56	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.270.16.1	100 / 60	110	63	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.275.16.1	100 / 70	110	75	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.280.16.1	100 / 90	110	90	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	1,5	1,5	36,69
367.285.16.1	100 / 100	110	110	88,5	180	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	36,69
368.285.16.1	125 / 100	125	110	88,5	180	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	58,40
369.285.16.1	150 / 100	160	110	88,5	180	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	74,32

Geberit PE rutulinis trišakis 88,5°, trigubas, jungtys perstumtos 90°

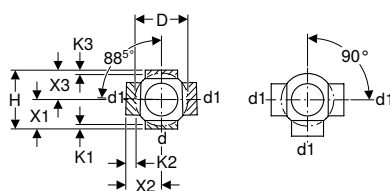

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
364.605.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,23
365.605.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	37,23
366.605.16.1	80 / 80	90	90	88,5	90	14	18	9	11	9	2	4	2	37,23
367.605.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	45,89
368.605.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	65,18
369.605.16.1	150 / 100	160	110	88,5	90	23	25	12,5	16	12,5	2	1,5	2	83,95

Geberit PE rutulinis trišakis 88,5°, trigubas, jungtys perstumtos 135°

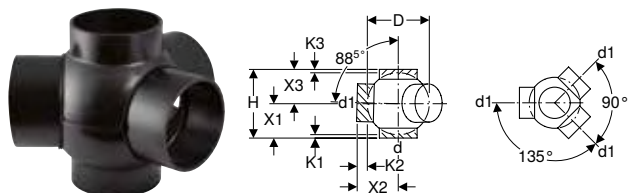

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai


Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga				PE-HD											
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.	
364.600.16.1	60 / 60	63	63	88,5	135	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	37,23	
365.600.16.1	70 / 70	75	75	88,5	135	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	60,36	
367.600.16.1	100 / 100	110	110	88,5	135	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	45,89	
368.600.16.1	125 / 100	125	110	88,5	135	18	20	10	12	10	1,5	4	1,5	65,18	

Geberit PE rutulinis trišakis 88,5°, keturgubas, jungtys perstumtos 90°

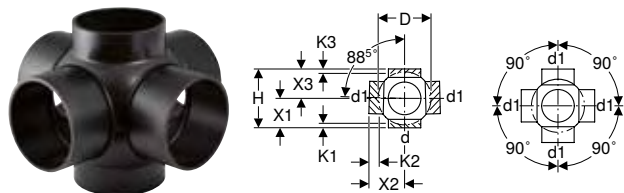

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai


Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga				PE-HD											
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	arc2 [°]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.	
364.610.16.1	60 / 60	63	63	88,5	90	10	16	8	10	8	1,5	4,5	1,5	53,58	
365.610.16.1	70 / 70	75	75	88,5	90	12	16	8	10	8	1,5	3,5	1,5	53,58	
367.610.16.1	100 / 100	110	110	88,5	90	17	20	10	12	10	1,5	4	1,5	55,99	
368.610.16.1	125 / 100	125	110	88,5	90	18	20	10	12,5	10	1,5	4	1,5	83,95	

Geberit PE Y formos trišakis 2 x 30°

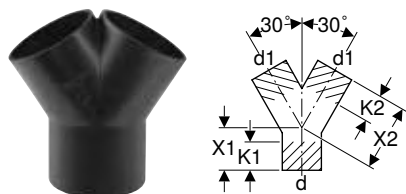

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Montuoti vertikaliai

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga			PE-HD						
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	EUR/Vnt.
361.459.16.1	50 / 40	50	40	30	5,5	11	4	5	11,60
361.462.16.1	50 / 50	50	50	30	5,5	11	3	4	11,60
363.462.16.1	56 / 50	56	50	30	6	12	4	5	12,80
363.465.16.1	56 / 56	56	56	30	1,8	5,3	0	0	12,80
364.462.16.1	60 / 50	63	50	30	6,5	13	5	6	15,15



Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	EUR/Vnt.
364.465.16.1	60 / 56	63	56	30	6,5	13	4	6	15,15
365.465.16.1	70 / 56	75	56	30	7	14	6	7	24,44
365.470.16.1	70 / 60	75	63	30	7	14	5	6	24,44
367.480.16.1	100 / 90	110	90	30	9	18	7	7	27,95
367.481.16.1	100 / 100	110	110	30	9	10,2	5	0	27,95

Redukciniai vamzdžiai

Geberit PE ekscentrinis redukcinis vamzdis, trumpas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės


- Ekscentrinis
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
361.558.16.1	50 / 40	50	40	0,5	8	3,5	3,7	2	1,79
363.558.16.1	56 / 40	56	40	0,8	8	3,5	3,7	2	2,36
363.561.16.1	56 / 50	56	50	0,3	8	3,5	3,7	2	2,36
364.558.16.1	60 / 40	63	40	1,2	8	3,5	3,7	2	2,70
364.561.16.1	60 / 50	63	50	0,7	8	3,5	3,7	2	2,70
364.566.16.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,5	3,7	2	2,70
365.558.16.1	70 / 40	75	40	1,8	8	3,5	3,7	2	3,10
365.561.16.1	70 / 50	75	50	1,3	8	3,5	3,7	2	3,10
365.566.16.1	70 / 56	75	56	1	8	3,5	3,7	2	3,10
365.571.16.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,5	3,7	2	3,10
366.561.16.1	90 / 50	90	50	2	8	3,5	3,7	2	4,47
366.566.16.1	90 / 56	90	56	1,7	8	3,5	3,7	2	4,47
366.571.16.1	90 / 60	90	63	1,3	8	3,5	3,7	2	4,47
366.576.16.1	90 / 70	90	75	0,8	8	3,5	3,7	2	4,47
367.558.16.1	100 / 40	110	40	3,4	8	3,5	3,7	2	4,81
367.561.16.1	100 / 50	110	50	2,9	8	3,5	3,7	2	4,81
367.566.16.1	100 / 56	110	56	2,6	8	3,5	3,7	2	4,81
367.571.16.1	100 / 60	110	63	2,2	8	3,5	3,7	2	4,81
367.576.16.1	100 / 70	110	75	1,6	8	3,5	3,7	2	4,81
367.581.16.1	100 / 90	110	90	0,9	8	3,5	3,7	2	4,81
368.561.16.1	125 / 50	125	50	3,6	8	3,5	3,7	2	9,99
368.566.16.1	125 / 56	125	56	3,3	8	3,5	3,7	2	9,99
368.571.16.1	125 / 60	125	63	2,9	8	3,5	3,7	2	9,99
368.576.16.1	125 / 70	125	75	2,3	8	3,5	3,7	2	9,99
368.581.16.1	125 / 90	125	90	1,6	8	3,5	3,7	2	9,99
368.586.16.1	125 / 100	125	110	0,7	8	3,5	3,7	2	9,99
369.586.16.1	150 / 100	160	110	2,3	8	3,5	3,7	2	12,05
369.588.16.1	150 / 125	160	125	1,6	8	3,5	3,7	2	12,05
369.591.16.1	150 / 140	160	140	1	8	3,5	3,7	2	12,05

Geberit PE ekscentrinis reduktinis vamzdis, ilgas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos


Savybės

- Ekscentrinis
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD								EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	A [cm]	L [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	K1 maks. [cm]	K2 maks. [cm]	
368.584.16.1	125 / 100	125	110	0,7	16	7	6,4	4	3	18,15
369.584.16.1	150 / 100	160	110	2,5	28	9,4	6,4	6	3	64,17
369.587.16.1	150 / 125	160	125	1,7	24	9,4	8	6	5	64,17
370.584.16.5	200 / 100	200	110	4,3	28	11,5	3,7	4	0	88,31
370.587.16.5	200 / 125	200	125	3,6	28	11,5	3,7	4	0	88,31
370.594.16.5	200 / 150	200	160	2	28	11,9	9,1	4	6	88,31
371.596.16.1	250 / 200	250	200	2,5	40,5	15,8	15,7	8	8	133,23
372.596.16.1	300 / 200	315	200	5,7	58	16,1	15,7	8	8	157,86
372.598.16.1	300 / 250	315	250	3,2	43,5	16,1	15,7	8	8	169,87

Geberit PE centruotas reduktinis vamzdis, trumpas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos

Savybės

- Centruotas
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD					EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	
360.557.16.1	40 / 30	40	32	8	3	1,5	1,79
361.557.16.1	50 / 30	50	32	8	3	1,5	1,79
361.559.16.1	50 / 40	50	40	8	3	1,5	1,79
363.559.16.1	56 / 40	56	40	8	3	1,5	2,36
363.560.16.1	56 / 50	56	50	8	3	1,5	2,36
364.559.16.1	60 / 40	63	40	8	3	1,5	2,70
364.560.16.1	60 / 50	63	50	8	3	1,5	2,70
364.565.16.1	60 / 56	63	56	8	3	1,5	2,70
365.559.16.1	70 / 40	75	40	8	3	1,5	3,10
365.560.16.1	70 / 50	75	50	8	3	1,5	3,10
365.565.16.1	70 / 56	75	56	8	3	1,5	3,10
365.570.16.1	70 / 60	75	63	8	3	1,5	3,10
366.559.16.1	90 / 40	90	40	8	3	1,5	4,47
366.560.16.1	90 / 50	90	50	8	3	1,5	4,47
366.565.16.1	90 / 56	90	56	8	3	1,5	4,47
366.570.16.1	90 / 60	90	63	8	3	1,5	4,47
366.575.16.1	90 / 70	90	75	8	3	1,5	4,47
367.559.16.1	100 / 40	110	40	8	3	1,5	4,81
367.560.16.1	100 / 50	110	50	8	3	1,5	4,81
367.565.16.1	100 / 56	110	56	8	3	1,5	4,81
367.570.16.1	100 / 60	110	63	8	3	1,5	4,81
367.575.16.1	100 / 70	110	75	8	3	1,5	4,81
367.580.16.1	100 / 90	110	90	8	3	1,5	4,81
368.570.16.1	125 / 60	125	63	8	3	1,5	9,99
368.575.16.1	125 / 70	125	75	8	3	1,5	9,99
368.580.16.1	125 / 90	125	90	8	3	1,5	10,46
368.585.16.1	125 / 100	125	110	8	3	1,5	9,99
369.535.16.1	150 / 100	160	110	4	0,6	0	12,05



Pravalos

Geberit PE prava 45°, su apskrita techninės priežiūros anga

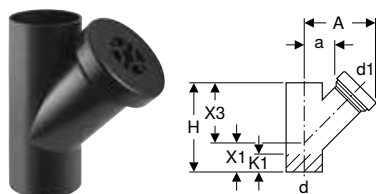

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė iš EPDM
- Dangtelis iš PP

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
367.453.16.1	100 / 100	110	110	45	19,5	6,5	27	9	18	5,5	37,23
368.453.16.1	125 / 100	125	110	45	20	7	30	10	20	7	51,62
369.453.16.1	150 / 100	160	110	45	22	9	37,5	12,5	25	11	91,75

Geberit PE prava 90°, su apskrita techninės priežiūros anga

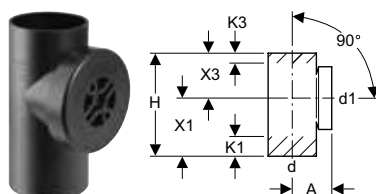

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė iš EPDM
- Dangtelis iš PP

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
364.451.16.1	60 / 60	63	63	90	9	17,5	10,5	7	4,5	0	20,39
365.451.16.1	70 / 70	75	75	90	9,5	17,5	10,5	7	3,5	0	21,74
366.451.16.1	90 / 90	90	90	90	11	20	12	8	3	0	28,50
367.451.16.1	100 / 100	110	110	90	9	24	13,5	10,5	4,5	0	33,58
368.451.16.1	125 / 100	125	110	90	13	25	15	10	6	1	41,18
369.451.16.1	150 / 100	160	110	90	15	35	21	14	12	4	73,84

Geberit PE pravała 90°, su ovalo formos techninės priežiūros anga



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Tarpinė iš EPDM
- Pilkojo ketaus dangtelis, juodas, dažytas panardinamuoju būdu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
367.454.16.1	100	110	90	12	40	28	20	3	149,16
368.454.16.1	125	125	90	12,5	41	28	20,5	4	222,00
369.454.16.1	150	160	90	14	43	28	21,5	4	273,26
370.454.16.1	200	200	90	17,5	65	38	32,5	5,5	490,42
371.454.16.1	250	250	90	20	58	38	29	3	657,03
372.454.16.1	300	315	90	23	62	38	31	8	827,75

Adapteriai

Geberit PE pereinamoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Tinka tik jungiamosioms alkūnėms, skirtoms WC puodams, prijungti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Savybės


- Naudojamas įvairioms kombinacijoms
- Su U formos tarpine iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/Vnt.
367.928.16.1	90 / 100	90	110	9,92



Specialios fasoninės dalys

Geberit PE Sovent fasoninė dalis

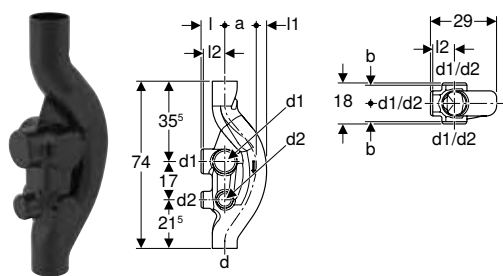

click & scan

Naudojimo tikslai


- Pastato nuotekų sistemos
- Aukštesniems nei šešių aukštų pastatams (daugiaaukščiams)

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidu- mas [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/Vnt.
367.614.16.1	100 / 100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	91,01

Geberit PE Sovent fasoninė dalis

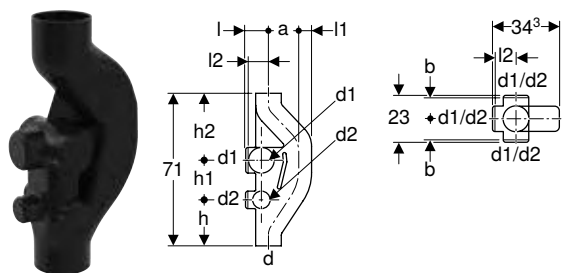

click & scan

Naudojimo tikslai


- Pastato nuotekų sistemos
- Aukštesniems nei šešių aukštų pastatams (daugiaaukščiams)

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralai- dumas [l/s]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/Vnt.
369.001.16.1	150 / 100 / 70	160	≤ 17	110	75	13,3	13	8	11	9,5	19	17	35	123,09

Geberit PE nuotekų kolektorius

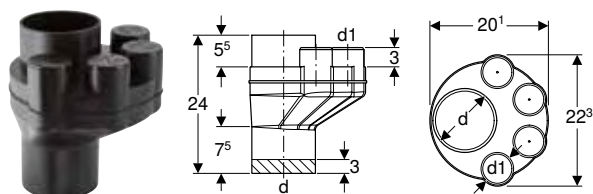

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	EUR/Vnt.
367.612.16.1	100 / 56	110	56	111,52

Jungtys

Suvirinamos jungtys

Geberit elektrinio suvirinimo mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Sklypo nuotekų sistemai
- Pastato nuotekų sistemai
- Tinka tempimui atsparioms ir neišardomosioms vamzdžių ir fasininių dalių jungtims

Savybės


- Suvirinama Geberit elektriniais suvirinimo aparatais
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
360.771.16.1	40	40	5,2	2,8	6	0,3	3,69
361.771.16.1	50	50	6,2	2,8	6	0,3	4,27
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,86
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,42
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,42
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,20
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,18
368.771.16.1	125	125	14,2	2,8	6	0,3	11,24
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	14,14
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	14,71

Geberit PE termomova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Tinka tempimui atsparioms ir neišardomosioms vamzdžių ir fasininių dalių jungtims

Savybės

- Su integruotu šiluminiu saugikliu
- Suvirinamas su ESG-T2 paleidimo jungikliu
- Suvirinamas ESG 3 elektroniniu suvirinimo aparatu
- Su šilumos izoliacija
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
370.775.16.1	200	200	22,4	7,5	15	154,91
371.775.16.1	250	250	27,5	7,5	15	184,42
372.775.16.1	300	315	34,3	7,5	15	300,73


Priedai

- Geberit priedų rinkinys suvirinti su termomova → P. 301
- Geberit užspaudimo žiedas → P. 301



Movinės jungtys

Geberit PE kompensacinė mova su dvigubu flanšu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Montuoti horizontaliai ir vertikalčiai

Savybės

- Dvigubas flanšas užspaudžiama vamzdžių jungtis tvirtinti
- Su tarpikliais iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	E [cm]	l [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
379.791.16.1	30	32	4,6	3,5-7	3	12,8	3,9	0	7,04
360.700.16.1	40	40	5,5	6,5-13	3	23,7	6,8	3	12,80
361.700.16.1	50	50	6,7	6,5-13	3	24	6,8	3	12,80
363.700.16.1	56	56	7,4	6,5-13	3	24	6,8	3	13,19
364.700.16.1	60	63	8,3	7-13,5	3	24,3	6,8	3	14,85
365.700.16.1	70	75	9,7	7-13,5	3	24,6	6,8	3	12,80
366.700.16.1	90	90	11,3	7-13,5	3	24,9	6,9	3	13,21
367.700.16.1	100	110	13,6	7,5-14	3	25,6	7,3	3,5	13,97
368.700.16.1	125	125	15,7	8-14,5	3	26,1	7,4	3,5	23,32
369.700.16.1	150	160	19,5	8-14,5	3	26,8	7,4	3,5	39,59

Geberit PE kompensacinė mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Montuoti horizontaliai ir vertikalčiai

Savybės


- Su tarpikliais iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
370.700.16.1	200	200	24,3	17-23,5	43	15,6	13	176,66
371.700.16.1	250	250	29,1	17-23,5	42,5	17	14	269,77
372.700.16.1	300	315	36,1	17-23,5	45,8	17,5	14	488,62

Geberit PE kompensacinė mova su tarpinės apsauga



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Montuoti pramoninėje srityje

Savybės

- Su tarpikliu iš EPDM
- Su tarpiklio apsaugu iš CrNi plieno
- Negalima patrupinti
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD			
Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
367.701.16.1	100	110	42	5–15,5	232,64
368.701.16.1	125	125	42	5–15,5	255,81
369.701.16.1	150	160	42	5–15,5	395,83
370.701.16.1	200	200	64	9,5–21,5	488,62
371.701.16.1	250	250	64	9,5–21,5	605,05
372.701.16.1	300	315	64	9,5–21,5	767,91

Geberit PE mova su U formos tarpine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Savybės

- Su U formos tarpine iš EPDM
- Suvinamas galas, skirtas sujungti su elektrinio suvinimo mova
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD					
Tiekiamas komplektas							
• Apsauginis dangtelis							
Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
360.779.16.3	40	40	5,5	8	3,5	2,5	3,85
361.779.16.3	50	50	6,5	8	3,5	2,5	3,85
363.779.16.3	56	56	7	8,3	3,5	2,5	6,25
364.779.16.3	60	63	7,8	8,8	3,5	2,5	6,77
365.779.16.3	70	75	9	9,7	3,5	2,5	7,60
366.779.16.3	90	90	10,6	10,3	3,6	2	8,98
367.779.16.3	100	110	12,9	10,5	3,7	2	9,87
368.779.16.3	125	125	14,7	11	3,8	2	15,87
369.779.16.3	150	160	18,5	13,6	4	2	27,95

Geberit PE redukcinė mova su U formos tarpine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Savybės

- Su U formos tarpine iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------


Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
361.752.16.3	50	56	50	6,5	5,2	0,7	3,85
364.752.16.3	56	63	56	7,1	5,1	0,7	8,18

Adapteriai į kitas medžiagas

Geberit PE atraminis žiedas



click & scan

Naudojimo tikslai


- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Geberit PE vamzdžiams ir fasoninėms dalims atremti naudojant jungiamąjį laikiklį arba pereinamąjį jungiamąjį laikiklį
- Perėjimams iš Geberit PE į ketų

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNi plienas 1.4301 (EN 10088)
-------------------	--------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	EUR/Vnt.
359.454.00.1	50	50	44	4	6,66
359.455.00.1	56	56	50	4	7,20
359.456.00.1	60	63	57	4	8,18
359.457.00.1	70	75	69	4	9,14
359.458.00.1	90	90	83	4	9,49
359.459.00.1	100	110	101,4	4	10,28
359.462.00.1	125	125	115,2	4	11,24
359.464.00.1	150	160	147,6	4	16,23

Geberit PE pereinamasis riebokšlis į ketų, su atraminiu žiedu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Geberit PE vamzdžiams ir fasoninėms dalims sujungti su ketumi
- Tinka naudoti standartiniuose CV jungiamuosiuose įtaisuose

Savybės

- Tarpiklis iš EPDM

Tiekiamas komplektas


- Atraminis žiedas iš CrNi plieno 1.4301

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
359.140.00.1	50	50	58	46	4,4	4	2,1	14,68
359.141.00.1	70	75	78	70	4,8	4	2,2	16,72
359.142.00.1	125	125	135	117	5,8	4	2,7	51,88

Geberit PE pereinamasis atvamzdis į šviną



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Tinka liuoti minkštuoju ir kietuoju būdu
- Adapteriams iš Geberit PE į šviną

Savybės

- Gaubiamoji veržlė iš PP
- Kontaktinis žiedas iš PP
- Tarpiklis iš EPDM


Tiekiamas komplektas

- Suspaudžiamoji jungtis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Žalvaris				
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
359.330.00.1	56	56	54	8,3	3,5	47,35

Geberit PE pereinamasis atvamzdis į ketų



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Tinka naudoti su standartiniu CV jungiamuoju įtaisu


Savybės

- Naudojamas be atraminio žiedo
- Be movos
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD				
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
370.738.16.1	200	200	212	16	8	164,59
371.738.16.1	250	250	274	16	11,5	368,30
372.738.16.1	300	315	326	16	11,5	417,08

Geberit PE pereinamasis atvamzdis į keraminį gaminį



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Tinka įstatyti į keramines movas
- Vamzdžių galams sujungti su keraminiais fiksatoriais
- Tarpikliams ir jungiamiesiems laikikliams iš keramikos prijungti
- Tinka naudoti pastatuose

Savybės


- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD				
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
370.739.16.1	200 / 200	200	242	20	13	315,21
371.739.16.1	250 / 250	250	298	20	13	363,50
372.739.16.1	300 / 300	315	352	20	12	436,36



Geberit PE adapteris



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
359.226.16.1	100 / 100	110	132	13	5	125,94
359.229.16.1	150 / 150	160	187	14	5	201,69

Savybės

- Tinka standartiniams keraminiams vamzdžiams su atitinkamu pereinamuoju tarpikliu
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Geberit PE pereinamasis atvamzdis su sutraukiamąja mova

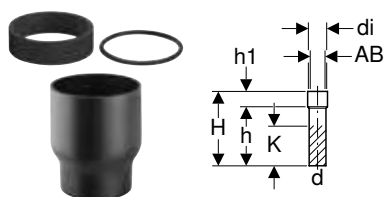

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Sutraukti ant atvamzdžių ir vamzdžių galų

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	AB1 [mm]	AB2 [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
152.153.16.1	40	40	41–45	35–39	50	24,1	18,8	5,2	13	24,90
152.154.16.1	40	40	53–54	48–49	60	24,4	20,5	3,9	13	24,90
152.155.16.1	40	40	60–67	53–60	70	24,9	20,6	4,3	13	24,90
152.197.16.1	50	50	60–67	53–60	70	27,2	22,9	4,3	18	25,96
152.198.16.1	50	50	67–74	60–67	80	28,8	23,6	5,2	18	25,96
152.651.16.1	50	50	53–54	48–49	60	26,7	22,8	3,9	18	25,96
152.652.16.1	50	50	80–84	73–77	90	30,5	24,2	6,3	18	25,96
152.149.16.1	56	56	60–67	53–60	70	23	18,6	4,4	14	28,25
152.150.16.1	56	56	67–74	60–67	80	24,7	19,5	5,2	14	28,25
152.654.16.1	56	56	53–54		60	22,3	18,4	3,9	14	26,65
152.657.16.1	60	63	60–67		73	22,7	18,4	4,3	14	31,77
152.658.16.1	60	63	67–74		80	24,3	19,1	5,2	14	26,11
152.151.16.1	70	75	80–84	73–77	90	24,2	17,6	6,6	13	30,50
152.152.16.1	70	75	67–74		80	22,7	17,5	5,2	13	26,11
152.661.16.1	70	75	90–94		100	24,8	18,1	6,7	13	32,19
366.550.16.1	90	90	84–98		110	17	7,6	9,4	1	32,62
367.550.16.1	100	110	102–126	100–124	140	18	7,5	10,5	1	37,23
367.551.16.1	100	110	102–111	100–109	125	16,2	6,7	9,5	1	37,23
368.550.16.1	125	125	116–136	115–134	150	18	8	10	1	46,54
369.550.16.1	150	160	148–180	149–176	195	20	8,3	11,7	1	65,18
369.551.16.1	150	160	189–212	187–220	230	32,3	16,3	16	3	65,18
370.550.16.1	200	200	189–212	187–220	230	30,2	13,7	16,5	1	118,77
371.550.16.1	250	250	236–260	234–250	280	30,2	13,2	17	1	211,87
372.550.16.1	300	315	297–333	295–323	355	30,2	15,5	14,7	2	302,70



- Atsižvelgiant į prijungimo sritį, reikia naudoti arba suspaudžiamąjį tarpiklį, arba apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedą

Srieginės jungtys

Geberit PE srieginis atvamzdis su suspaudžiamąja jungtimi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Savybės


- Gaubiamoji veržlė iš PP
- Kontaktinis žiedas iš PP
- Tarpiklis iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/Vnt.
379.740.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	5,63
360.740.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	5,63
361.740.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	5,86
363.740.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	9,33
364.740.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	11,60
365.740.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	15,15
366.740.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	5	7,5	2,5	20,46
367.740.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,5	7,5	2,5	21,98

Geberit PE srieginis atvamzdis su dangteliu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Savybės

- Su tarpikliu iš EPDM
- Dangtelis iš PP
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/Vnt.
379.750.16.1	30	32	1/8	44	5,6	4,5	2,6	3	1	6,05
360.750.16.1	40	40	1/6	52	6,4	6,3	3,3	5	2	7,43
361.750.16.1	50	50	1/6	62	7,4	6,3	3,3	5	2	7,43
363.750.16.1	56	56	1/6	70	8,5	6,8	3,5	5	2	8,58
364.750.16.1	60	63	1/6	75	9	6,8	4,2	5	2	9,72
365.750.16.1	70	75	1/6	95	11,2	9,6	4,5	7,5	2,5	13,38
366.750.16.1	90	90	1/4	110	12,9	9,7	4,8	7,5	2,5	17,12
367.750.16.1	100	110	1/4	130	14,9	9,7	6,3	7,5	2,5	18,27

Geberit PE gaubiamoji veržlė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
-------------------	----

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
361.780.16.1	50	50	4,81



Geberit PE srieginis atvamzdis su dangteliu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Vamzdynų dalims tikrinti ir valyti

Savybės


- Apvali anga
- Dangtelis iš PP
- Su tarpikliu iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
367.471.16.1	100	110	1/4	130	14,3	4	15,52

Geberit PE adapteris su išoriniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai

Savybės


- Su atraminiu žiedu iš chromo-nikelio plieno
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
361.726.16.1	50	50	1 1/4	6	23,32
361.727.16.1	50	50	1 1/2	6	23,32
363.728.16.1	56	56	2	6,5	26,82
364.728.16.1	60	63	2	6,5	30,28
365.729.16.1	70	75	2 1/2	7	39,59

Geberit PE adapteris su vidiniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai

Savybės


- Su atraminiu žiedu iš chromo-nikelio plieno
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
360.719.16.1	40	40	1/2	5,5	20,91
360.720.16.1	40	40	3/4	5,5	20,91
360.721.16.1	40	40	1	5,5	20,91
361.719.16.1	50	50	1/2	6	23,32
361.720.16.1	50	50	3/4	6	23,32
361.721.16.1	50	50	1	6	23,32
361.722.16.1	50	50	1 1/4	6	23,32
361.723.16.1	50	50	1 1/2	6	23,32
363.724.16.1	56	56	2	6,5	26,82
364.724.16.1	60	63	2	7	30,28
365.725.16.1	70	75	2 1/2	7	39,59

Geberit PE pereinamasis atvamzdis su išoriniu sriegiu ir suspaudžiamąja jungtimi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Žalvaris
-------------------	----------

Savybės


- Kontaktinis žiedas iš PP
- Su tarpikliu iš EPDM

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis
- Suspaudžiamoji jungtis iš PP

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
359.309.00.1	50	50	1 1/2	6,5	2,7	31,24
359.311.00.1	56	56	2	6,5	2,7	47,35

Geberit PE pereinamasis atvamzdis su vidiniu sriegiu ir suspaudžiamąja jungtimi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Žalvaris
-------------------	----------

Savybės


- Kontaktinis žiedas iš PP
- Su tarpikliu iš EPDM

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis
- Suspaudžiamoji jungtis iš PP

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
359.313.00.1	56	56	2	6	1,8	41,15

Geberit PE pereinamasis atvamzdis su suspaudžiamąja jungtimi, skirtas klijuoti



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PVC
-------------------	-----

Tiekiamas komplektas

- Suspaudžiamoji jungtis iš PP

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
359.421.00.1	56 / 50	56	50	8	4	27,41
359.423.00.1	56 / 60	56	63	7,8	4	27,41



Sujungimai jungėmis

Geberit PE junginis aklidangtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos

Savybės

- Dengtas plastik

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
361.748.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	32,79
363.748.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	36,91
365.748.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	43,03
366.748.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	49,19
367.748.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	55,25
368.748.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	71,95
369.748.00.1	150	160	28,5	240	23	1,4	8	10	90,03
370.748.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	123,03
371.748.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	160,18
372.748.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	225,55

Užsakyti papildomai

- Geberit PE jungės tarpinė → P. 51

Geberit PE laisvoji jungė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos
- Tinka derinti su Geberit PE jungės adapteriais

Savybės

- Dengtas plastik

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
361.745.00.1	50	50	15	110	18	1,2	4	10	25,53
363.745.00.1	56 / 60	56 / 63	16,5	125	18	1,2	4	10	27,92
365.745.00.1	70	75	18,5	145	18	1,2	4	10	32,59
366.745.00.1	90	90	20	160	18	1,4	8	10	37,18
367.745.00.1	100	110	22	180	18	1,4	8	10	41,88
368.745.00.1	125	125	25	210	18	1,4	8	10	46,51
369.745.00.1	150	160	28	240	23	1,4	8	10	60,35
370.745.00.1	200	200	34	295	23	1,4	8	3,2	81,50
371.745.00.1	250	250	39,5	350	23	1,6	12	3,2	111,39
372.745.00.1	300	315	44,5	400	23	2	12	3,2	162,53

Užsakyti papildomai

- Geberit PE jungės tarpinė → P. 51

Geberit PE jungės adapteris



click & scan

Naudojimo tikslai



- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Tinka derinti su Geberit PE laisvosiomis jungėmis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
361.744.16.1	50	50	8	5,4	6	4,2	0,8	12,58
363.744.16.1	56	56	9	6,8	6	3,6	0,8	12,58
364.744.16.1	60	63	9	6,8	6	3,7	0,8	16,23
365.744.16.1	70	75	11	7,8	6,5	4	0,9	16,23
366.744.16.1	90	90	12,8	9,6	7	4,4	1,1	19,77
367.744.16.1	100	110	14,8	11,6	7,5	4,8	1,2	21,98
368.744.16.1	125	125	16	13,1	8	5	1,4	27,95
369.744.16.1	150	160	19,8	16,5	9	5,1	1,7	41,88
370.744.16.1	200	200	26	20,6	7,8	5,4	1,4	62,72
371.744.16.1	250	250	32,5	25,6	7,8	5,2	1,6	111,52
372.744.16.1	300	315	37	31,5	10	7	2	269,77

Geberit PE varžtų rinkinys



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės

- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas

- Varžtas
- 2 poveržlės
- Veržlė


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	d, ø [mm]	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
361.743.26.1	galvanizuotas cinkuotas	50–75	16	7	3,68
366.743.26.1	galvanizuotas cinkuotas	90–125	16	8	4,28
369.743.26.1	galvanizuotas cinkuotas	160–200	20	9	7,02
371.743.26.1	galvanizuotas cinkuotas	250	20	10	8,95
372.743.26.1	galvanizuotas cinkuotas	315	20	11	11,61

Įvorės su antbriauniu

Geberit PE jungės įvorė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
379.772.16.1	30	32	3,8	5,2	2,4	2,94
360.772.16.1	40	40	4,7	6,8	3,2	3,40
361.772.16.1	50	50	5,7	6,8	3,2	3,64
363.772.16.1	56	56	6,5	5,8	2,7	4,17




Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
364.772.16.1	60	63	7	7,2	3,4	7,04
365.772.16.1	70	75	9	7,2	3,4	7,97
366.772.16.1	90	90	10,3	9,2	4,4	8,98
367.772.16.1	100	110	12	11,7	5,6	11,24

Prietaisų jungtys

Jungiamosios alkūnės

Geberit PE nuotekų jungties alkūnė 88,5° pastatomam WC puodui

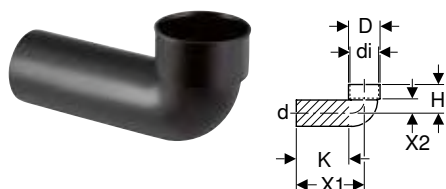

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams su vertikaliu nuotaku

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
367.880.16.1	100	110	88,5	120	13,2	12	30	6	22	21,80

Užsakyti papildomai

- Tarpinė

Geberit PE 90° nuotekų jungties alkūnė manžetui

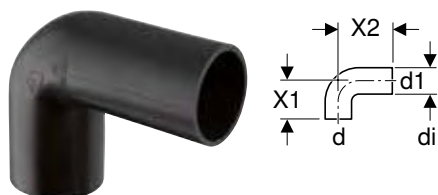

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai

Savybės

- Ilga kraštinė
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/Vnt.
361.080.16.1	50	50	50	90	44	7,5	10	4,81
363.080.16.1	56	56	56	90	50	7,5	10	5,44
363.083.16.1	56	56	50	90	44	7,5	10	5,44
364.084.16.1	56	56	63	90	57	7,5	20	14,11

Užsakyti papildomai

- Tarpinė

Geberit PE jungiamoji alkūnė 90° pakabinamam WC puodui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams su horizontaliu nuotaku prijungti
- Geberit Duofix ir Geberit GIS rėmai, skirtiems pakabinamiems WC puodams
- Montuoti vertikalčiai

Savybės

- Su tarpikliais iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD						
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
366.061.16.1	90 / 90	90	90	90	11	22,5	13	15,84

Geberit PE nuotekų jungties alkūnė 90° pakabinamam WC puodui, su išplėsta dalimi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams su horizontaliu nuotaku prijungti
- Geberit Kombifix elementams pakabinamas WC puodas
- Geberit Sanbloc montavimo blokams, skirtiems pakabinamiems WC puodams
- Montuoti vertikalčiai

Savybės

- Su tarpikliais iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD							EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	H [cm]	K [cm]	
367.925.16.1	100 / 90	110	90	90	7,5	4,5	22,5	13	26,11

Geberit PE jungiamoji alkūnė 90° su nuotėkio indikatoriaus atvamzdžiu pakabinamam WC puodui

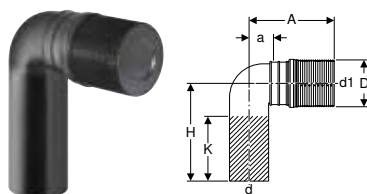

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams su horizontaliu nuotaku prijungti
- Geberit Duofix ir Geberit GIS rėmai, skirtiems pakabinamiems WC puodams
- Vandens nuotėkiui iš kištukinių jungčių aptikti

Savybės


- Vandens nuotėkis matomas prieš montavimo sieną
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD							EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	A [cm]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	
367.997.16.1	90 / 90	90	90	90	19,7	11	10,8	22,5	41,16



Geberit PE dviguba nuotekų jungties alkūnė 90° manžetui

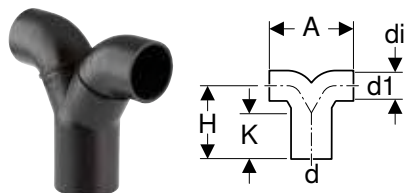

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Praustuvams, pisuarams ir bidė
- Manžetams

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	di, ø [mm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
363.472.16.1	56 / 50	56	50	90	15,5	44	12	3	34,87
365.472.16.1	70 / 56	75	56	90	15,5	50	13,5	6	53,58

Užsakyti papildomai

- Tarpinė

Jungiamosios movos

Geberit PE jungiamoji mova pastatomam WC puodui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams su vertikaliu nuotaku
- Manžetams

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
367.898.16.1	100	110	120	13,2	7	2	8,16

Užsakyti papildomai

- Tarpinė

Geberit PE jungiamoji įstatomoji mova su apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklipo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams prijungti

Savybės


- Su apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedu iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
361.768.16.1	50 / 40	50	45	6	3	0,5	8,35

Geberit PE jungiamoji mova ilga, su manžetu, pastatomam WC puodui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams su vertikaliu nuotaku

Savybės

- Su tarpikliu iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas


- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD					
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
367.868.16.1	100	110	120	13,2	12	2	14,33

Tiesiosios jungtys

Geberit PE tiesioji jungtis pastatomam WC puodui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Sanitariniams prietaisams su vertikaliu nuotaku
- Manžetams

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga		PE-HD						EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	
367.885.16.1	100	110	120	13,2	38	33	26	29,35

Užsakyti papildomai

- Tarpinė



Geberit PE tiesioji jungtis su įstatomąja mova, pakabinamam WC puodui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos
- Sanitariniams prietaisams su horizontaliu nuotaku prijungti
- Geberit Duofix elementams, skirtiems pakabinamiems WC puodams
- Geberit Kombifix elementams pakabinamam WC puodams
- Geberit GIS rėmai, skirtiems pakabinamiems WC puodams
- Geberit Sanbloc montavimo blokams, skirtiems pakabinamiems WC puodams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Savybės

- Su tarpikliu iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
366.887.16.1	90 / 90	90	90	11,2	31	27,5	24	23,70
367.887.16.1	100 / 90	110	90	11,2	34,5	31,5	28	25,96

P-formos sifonai

Geberit PE P-formos sifonas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	≥ 70 mm
Produkto medžiaga	PE-HD


Savybės

- Nuotakas horizontalus
- Įleidimas vertikalus
- Atsparus išilginėms jėgoms
- Gaubiamoji veržlė iš PP
- Su tarpikliu iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Pralaidu- mas [l/s]	A [cm]	A1 [cm]	a [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
364.730.16.1	60	63	1,4	30,5	18,5	9,5	20,5	5	3,4	16	60,36
365.730.16.1	70	75	2,4	34,5	25	13,5	29,5	7	3,4	14	107,11
366.730.16.1	90	90	3,6	41	27	14	27	5	5,6	20	130,42
367.730.16.1	100	110	5,9	46	31	16	31,5	6	5,6	22	126,95

Sraigės formos sifonai

Geberit PE sraigės formos sifonas su techninės priežiūros anga



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Tinka naudoti nuo užšalimo apsaugotose srityse

Techniniai duomenys

Hidraulinio uždorio aukštis (mm)	70 mm
Produkto medžiaga	PE-HD

Savybės

- Su ilgąja mova
- Su techninės priežiūros anga, 50 mm
- Nuotakas horizontalus
- Dangtelis iš PP
- Su tarpikliais iš EPDM
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas


- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidu- mas [l/s]	G ["]	A [cm]	D [cm]	E [cm]	L [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
365.813.16.1	70	75	3,8	2 1/2	19,8	9,8	8-10,5	0-60	66,7	16,6	92,69
367.813.16.1	100	110	9,6	4	28,8	13,6	8-10,5	0-60	80,8	21,7	120,24

Priedai

Vamzdžių apkabos

Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova G 1/2", reguliuojama



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Tinka pritvirtinti su srieginiais vamzdžiais
- Vamzdynamams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su elektrinio virinimo juostomis
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose kartu su įdedamosiomis juostomis

Savybės

- Reguliuojamas
- Galima valdyti viena ranka
- Vidinis sriegis
- Cinkuotas


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	G ["]	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
360.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	40	1/2	40	48	3,8	4,2	3	4,51
361.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	50	1/2	50	58	4,3	4,7	3	5,27
363.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	56	1/2	56	64	4,6	5	3	6,17
364.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	60	1/2	63	71	5	5,4	3	6,17
365.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	70	1/2	75	83	5,6	6	3	6,17
366.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	90	1/2	90	98	6,3	6,7	3	6,34
367.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	100	1/2	110	118	7,3	7,7	3	6,34
368.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	125	1/2	125	133	8,1	8,5	3	7,38
369.841.00.2	galvanizuotas cinkuotas	150	1/2	160	168	9,8	10,2	3	8,59



Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova M10, reguliuojama



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka pritvirtinti su srieginiais strypais
- Vamzdynamis pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose kartu su įdedamosiomis juostomis

Savybės

- Reguliuojamas
- Galima valdyti viena ranka
- Vidinis sriegis
- Cinkuotas


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas							EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	M [mm]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	40	10	40	48	3,5	3,9	3	4,51
361.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	50	10	50	58	4	4,4	3	4,92
363.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	56	10	56	64	4,3	4,7	3	4,92
364.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	60	10	63	71	4,7	5,1	3	4,92
365.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	70	10	75	83	5,3	5,7	3	5,27
366.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	90	10	90	98	6	6,4	3	5,94
367.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	100	10	110	118	7	7,4	3	5,94
368.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	125	10	125	133	7,8	8,2	3	6,34
369.843.00.2	galvanizuotas cinkuotas	150	10	160	168	9,5	9,9	3	7,58



- Netinka naudoti kaip fiksavimo tašką

Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova G 3/4", reguliuojama



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Tinka pritvirtinti su srieginiais vamzdžiais
- Vamzdynamis pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su elektrinio virinimo juostomis
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose kartu su įdedamosiomis juostomis


Savybės

- Reguliuojamas
- Galima valdyti viena ranka
- Vidinis sriegis
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas							EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	G [\""]	di, ø [mm]	di1, ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	B [cm]	
360.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	40	3/4	40	48	4	4,4	3	8,51
361.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	50	3/4	50	58	4,5	4,9	3	9,46
363.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	56	3/4	56	64	4,8	5,2	3	9,32
364.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	60	3/4	63	71	5,2	5,6	3	9,32
365.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	70	3/4	75	83	5,8	6,2	3	9,32
366.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	90	3/4	90	98	6,5	6,9	3	9,54
367.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	100	3/4	110	118	7,5	7,9	3	9,54
368.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	125	3/4	125	133	8,3	8,7	3	10,41
369.842.00.1	galvanizuotas cinkuotas	150	3/4	160	168	10	10,4	3	11,59

Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova G 1"



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka pritvirtinti su srieginiais vamzdžiais
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose kartu su įdedamosiomis juostomis
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su dvigubomis jungėms įvorėmis


Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas					EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	
370.840.00.1	galvanizuotas cinkuotas	200	1	200	14,8	4	22,43
371.840.00.1	galvanizuotas cinkuotas	250	1	250	17,3	4	24,09
372.840.00.1	galvanizuotas cinkuotas	300	1	315	20,5	4	25,47

Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova G 1 1/4"



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka pritvirtinti su srieginiais vamzdžiais
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose kartu su įdedamosiomis juostomis
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su dvigubomis jungėms įvorėmis

Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas					EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	
370.841.00.1	galvanizuotas cinkuotas	200	1 1/4	200	15,8	4	28,39
371.841.00.1	galvanizuotas cinkuotas	250	1 1/4	250	17,3	4	31,62
372.841.00.1	galvanizuotas cinkuotas	300	1 1/4	315	20,5	4	36,02

Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtis su skečiamąja atrama



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams pritvirtinti prie klojinių
- Pastato nuotekų sistemai

Savybės

- Perforuota skečiamoji atrama
- Cinkuotas


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas		
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	di, Ø [mm]	EUR/Vnt.
361.856.00.1	galvanizuotas cinkuotas	50	50	6,17
363.856.00.1	galvanizuotas cinkuotas	56	56	6,17
365.856.00.1	galvanizuotas cinkuotas	70	75	6,17
367.856.00.1	galvanizuotas cinkuotas	100	110	6,17



Tvirtinimo elementai vamzdžių apkaboms

Geberit PE dviguba jungės įvorė



click & scan

Naudojimo tikslai


- Pastato nuotekų sistemos
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su vamzdžių apkabomis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/Vnt.
370.751.16.1	200	200	21,3	19,1	4,1	6	1,5	70,00
371.751.16.1	250	250	26,2	20,1	4,1	6	2	97,99
372.751.16.1	300	315	32,6	20,1	4,1	6	2	135,17

Geberit elektrinio virinimo juosta tvirtinimo taškui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su vamzdžių apkabomis

Savybės


- Vienos dalies
- Suvirinama Geberit elektriniais suvirinimo aparatais

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12,80
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12,80
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12,80
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,61
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,36
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22,69
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25,60
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,37
371.776.16.1	250	250	258	26,6	6	3	39,59

Geberit elektrinio virinimo juostų rinkinys tvirtinimo taškui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su vamzdžių apkabomis

Savybės

- Dviejų dalių
- Suvirinama Geberit elektriniais suvirinimo aparatais

Tiekiamas komplektas


- Komplektas iš 2 vnt.

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
372.776.16.1	300	315	323	33,1	6	3	66,14

Geberit stačiakampė montavimo plokštė, dviejų skylių, su sriegine mova G



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie pastato konstrukcijos
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Tinka tvirtinti fiksavimo ir slydimo taškuose


Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas
- Du tvirtinimo taškai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas						
Gaminio Nr.	G	a	L	B	H	h	EUR/Vnt.	
	["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
362.826.26.1	1/2	9	12	4	2,1	0,6	5,46	
362.827.26.1	3/4	9	12	4	2,3	0,6	6,27	
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,99	
362.868.26.1	1 1/4	11	16	6,5	3	0,8	27,22	
362.869.26.1	1 1/2	11	16	6,5	3	0,8	29,49	

Geberit stačiakampio formos pagrindo plokštė su keturiomis skylutėmis ir sriegine mova G

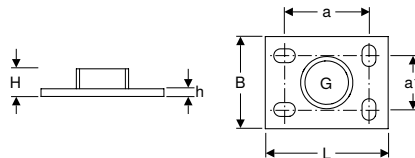

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie pastato konstrukcijos
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Tinka tvirtinti fiksavimo ir slydimo taškuose


Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas
- Keturios tvirtinimo vietos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas								
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G	a	a1	L	B	H	h	EUR/Vnt.	
		["]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]		
362.874.26.1	galvanizuotas cinkuotas	2	11	7	16	12	3,6	1	49,15	

Geberit apvali pagrindo plokštė su trimis skylutėmis ir sriegine mova M10



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie pastato konstrukcijos
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Laikančiosioms sijoms pritvirtinti prie pastato konstrukcijos

Savybės


- Vidinis sriegis
- Cinkuotas
- Trys tvirtinimo taškai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas				
Gaminio Nr.	M	a	D	H	h	EUR/Vnt.
	[mm]	[cm]	[cm]	[cm]	[cm]	
362.837.26.1	10	5	7	1,6	0,4	5,13



Geberit apvali pagrindo plokštė su trimis skylutėmis ir sriegine mova G 1/2


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie pastato konstrukcijos
- Tinka tvirtinti fiksavimo ir slydimo taškuose
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų

Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas
- Trys tvirtinimo taškai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	G ["]	a [cm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
362.839.26.1	1/2	5	7	1,9	0,4	7,21

Geberit srieginis strypas


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Pastato nuotekų sistemos
- Geberit Pluvia laikančiosioms sijoms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Tinka tvirtinti slydimo taškuose

Savybės

- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas


- Apsauginis apvalkalas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.836.00.1	10	50	3,92

Geberit srieginis strypas


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai


- Pastato nuotekų sistemos
- Geberit vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Geberit Pluvia laikančiosioms sijoms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Tinka tvirtinti slydimo taškuose

Savybės

- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.834.26.1	galvanizuotas cinkuotas	10	200	8,91

Geberit srieginis vamzdis


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Tinka tvirtinti fiksavimo ir slydimo taškuose

Savybės

- Išorinis sriegis
- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G ["]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.852.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1/2	200	55,62
362.853.26.1	galvanizuotas cinkuotas	3/4	200	103,77
362.854.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1	200	274,25
362.855.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1 1/4	200	340,26
362.858.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1 1/2	200	510,40
362.859.26.1	galvanizuotas cinkuotas	2	200	680,52

Geberit srieginė įmova


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai


- Srieginiams strypams ir srieginiams vamzdžiams sujungti

Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G ["]	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.843.26.1	galvanizuotas cinkuotas		10	3	2,95
362.844.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1/2		3,4	6,32

Geberit adapteris


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Skirtas Geberit užspaudžiamoms vamzdžių jungtims ir vamzdžiams su sriegiu sujungti


Savybės

- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	G ["]	G1 ["]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
362.875.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1	3/4	5,2	3,6	1,6	34,78
362.876.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1 1/4	3/4	5,7	4,1	1,6	36,30
362.877.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1 1/2	3/4	7,6	5,6	2	43,48
362.878.26.1	galvanizuotas cinkuotas	2	3/4	7,2	5,6	1,6	45,36
362.879.26.1	galvanizuotas cinkuotas	1 1/2	1 1/4	6,6	4,6	2	52,18
362.880.26.1	galvanizuotas cinkuotas	2	1 1/4	7,6	5,6	2	54,44



Geberit kabamoji apkaba



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams pritvirtinti prie klojinių
- Pastato nuotekų sistemai

Savybės

- Išorinis sriegis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas cinkuotas
-------------------	-------------------

Gaminio Nr.	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.835.00.1	10	16	3,92

Geberit pakabos varžtas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit vamzdžių apkaboms su mova M10 pritvirtinti prie medinių konstrukcijų
- Pastato nuotekų sistemai

Gaminio Nr.	L [cm]	EUR/Vnt.
362.833.00.1	10	2,07

Kamščiai

Geberit PE galinis dangtelis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Tinka suvirinti suduriamuoju būdu

Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
379.812.16.1	30	32	0,60
360.812.16.1	40	40	0,85
361.812.16.1	50	50	0,99
363.812.16.1	56	56	1,97
364.812.16.1	60	63	1,97
365.812.16.1	70	75	2,36
366.812.16.1	90	90	2,70
367.812.16.1	100	110	2,70
368.812.16.1	125	125	4,27
369.812.16.1	150	160	5,63
370.812.16.1	200	200	8,38

Geberit PE galinis dangtelis pailgintas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Tinka virinti arba įstatyti


Savybės

- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PE-HD			EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	H [cm]		
361.929.16.1	50	50	4		20,37
363.929.16.1	56	56	4		20,37
365.929.16.1	70	75	4,4		22,05
366.929.16.1	90	90	4,5		20,82
369.929.16.1	150	160	6,5		38,66

Geberit PE apsauginis dangtelis vamzdžio galui



click & scan


Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Vamzdžių galų apsaugai

Techniniai duomenys

• Pastato nuotekų sistemos • Vamzdžių galų apsaugai			Techniniai duomenys			
			Produkto medžiaga	PE-LD		
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
360.802.92.1	geltonas	40	40	4,2	3,5	1,62
361.802.92.1	geltonas	50	50	5,2	3,5	1,62
363.802.92.1	geltonas	56	56	5,8	3,5	1,62
364.802.92.1	geltonas	60	63	6,5	3,5	1,79
365.802.92.1	geltonas	70	75	7,8	3,5	1,87
366.802.92.1	geltonas	90	90	9,3	3,5	1,87
367.802.92.1	geltonas	100	110	11,3	4	1,87
368.802.92.1	geltonas	125	125	12,9	4	2,65
369.802.92.1	geltonas	150	160	16,4	3	3,84

Geberit PE dangtelis

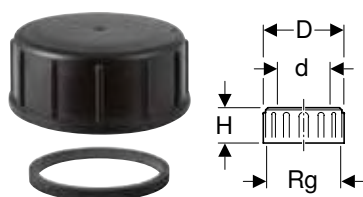

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai

Savybės

- Su tarpikliais iš EPDM

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PP					EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rg ["]	Gl [mm]	D [cm]	H [cm]	
379.781.16.1	30	32	1/8	44	5,6	2,6	3,69
360.781.16.1	40	40	1/6	52	6,4	3,3	4,81
361.781.16.1	50	50	1/6	62	7,4	3,3	5,00
363.781.16.1	56	56	1/6	70	8,5	3,5	5,00
364.781.16.1	60	63	1/6	75	9	4,2	6,05
365.781.16.1	70	75	1/6	95	11,2	4,5	7,43
366.781.16.1	90	90	1/4	110	12,9	5	9,72
367.781.16.1	100	110	1/4	130	14,9	6,5	11,32



Geberit PE dangtelis pravaloms



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Sklypo nuotekų sistemai
- Geberit PE pravaloms 90° Ø 110–160 mm

Savybės

- Su tarpikliu iš EPDM

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
-------------------	----

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
367.810.16.1	110	26,19

Geberit remontinis kaištis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 sistemų vamzdžių ir fasoninių dalių Ø 40–160 mm skylėms užtaisyti
- Pastato nuotekų sistemai
- Potinkinių bakelių iš PE-HD skylėms užtaisyti
- Geberit remonto įrankiui

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
853.650.16.1	40–160	6,09

Tarpikliai

Geberit PE apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit PE įstatomosioms movoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
362.790.00.1	juoda	30	32	2,42
360.789.00.1	juoda	40	40	2,42
362.769.00.1	juoda	40	45	2,68
361.789.00.1	juoda	50	50	2,42
363.789.00.1	juoda	56	56	2,42
364.789.00.1	juoda	60	63	2,42
365.789.00.1	juoda	70	75	2,42
366.789.00.1	juoda	90	90	2,42
367.789.00.1	juoda	100	110	2,65
368.789.00.1	juoda	125	125	3,84
369.789.00.1	juoda	150	160	10,56

Geberit U formos tarpinė nuleidimo vandens vamzdžiui



click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
362.771.00.1	40	45	2,50

Geberit PE manžetas kompensacinėms movoms (nuo 2013 pagaminimo metų)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit PE kompensacinėms movoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
853.522.00.1	40	40	7,31
853.523.00.1	50	50	8,11
853.524.00.1	56	56	10,64
853.526.00.1	70	75	14,05
853.527.00.1	90	90	15,85
853.528.00.1	100	110	105,75
853.529.00.1	125	125	21,14
853.531.00.1	150	160	27,12
853.705.00.1	200	200	55,34

Geberit PE manžetas jungiamajai alkūnei



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit PE jungiamosioms alkūnėms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
387.282.00.1	90	90	4,85
240.813.00.1	100	110	5,95

Geberit riebokšlis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka bidė ir praustuvams


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12



Geberit manžetas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/Vnt.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Geberit PE jungės tarpinė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Jungtims su jungėmis suformuoti

Savybės

- Su tarpikliu iš EPDM

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
361.742.00.1	50	50	45	9,2	0,3	4,28
363.742.00.1	56-60	56-63	59	10,7	0,3	5,00
365.742.00.1	70	75	69	12,7	0,3	6,50
366.742.00.1	90	90	83	14,2	0,3	8,51
367.742.00.1	100	110	102	16,2	0,3	9,50
368.742.00.1	125	125	116	19,2	0,3	10,69
369.742.00.1	150	160	149	21,7	0,3	12,76
370.742.00.1	200	200	191	27,2	0,3	14,92
371.742.00.1	250	250	238	32,7	0,4	25,40
372.742.00.1	300	315	298	37,7	0,4	27,63

Geberit suspaudžiamoji tarpinė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE srieginėms jungtims
- Geberit PE dangteliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	di, ø [mm]	EUR/Vnt.
364.783.00.1	63	59	2,42

Geberit PE suspaudžiamoji tarpinė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit PE srieginėms jungtims
- Geberit PE dangteliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
379.783.00.1	30	32	2,42
360.783.00.1	40	40	2,42
361.783.00.1	50	50	2,42
363.783.00.1	56	56	2,42
365.783.00.1	70	75	2,42
366.783.00.1	90	90	3,62
367.783.00.1	100	110	3,62

Geberit kontaktinis žiedas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE srieginėms jungtims

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
-------------------	----

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
379.782.16.1	30	32	6,94
360.782.16.1	40	40	2,42
361.782.16.1	50	50	2,42
363.782.16.1	56	56	2,42
364.782.16.1	60	63	2,42
365.782.16.1	70	75	2,42
366.782.16.1	90	90	2,42
367.782.16.1	100	110	2,65

Geberit EPDM U formos tarpiklis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Silent-PP pravalai įstatomosioms movoms
- Geberit Silent-Pro įstatomosioms movoms
- Geberit PE movoms su U formos tarpine

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
241.785.00.1	40	40	1,80



Apsauginės montavimo dėžutės

Geberit apsauginis dangtelis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos
- Geberit jungiamosios movoms


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-LD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
366.820.92.1	AA geltonas	90	90	8,3	3,3	3,56

AA: baigia galioti nuo Rugsėjis 2027

Geberit apsauginis dangtelis



click & scan

Naudojimo tikslai


- Pastato nuotekų sistemos
- Sklypo nuotekų sistemos
- Geberit jungiamosios movoms
- Pastatomo WC puodo jungiamosios movoms

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-LD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
367.819.92.1	geltonas	100	110	7,5	2,5	3,73

Geberit apsauginis kamštis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-LD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
367.897.92.1	geltonas	100	120	12	4	9,40

Eksploatacinės medžiagos

Geberit tepalas 250 ml



click & scan


Naudojimo tikslai

- Kaištinių jungčių tarpinėms sutepti
- Pastato nuotekų sistemos

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
953.761.00.1	5,70

Naujiena

Geberit įdedamojo vamzdžio laikiklio rinkinys

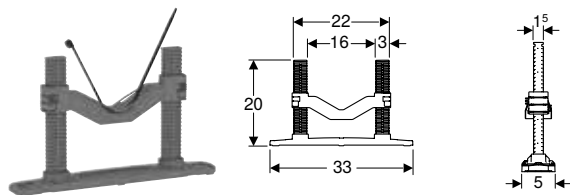

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Silent-db20 ir Geberit PE vamzdžių padėčiai nustatyti ir užfiksuoti prieš įbetonuojant
- Skirta kloti betoninėse lubose
- Skirta naudoti su Geberit izoliacine žarna arba Geberit Isol Flex

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
-------------------	----

Savybės

- Aukštis reguliuojamas
- Pagaminta iš 100 % perdirbtų medžiagų



Tiekiamas komplektas

- Bazinė plokštė
- 2 fiksavimo strypai
- Laikiklis įdedamajam vamzdžio laikikliui
- Laidų tvirtinimo dirželis

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	EUR/Vnt.
308.910.00.1	pilka	50-135	9,55

Tiekama nuo Balandis 2025



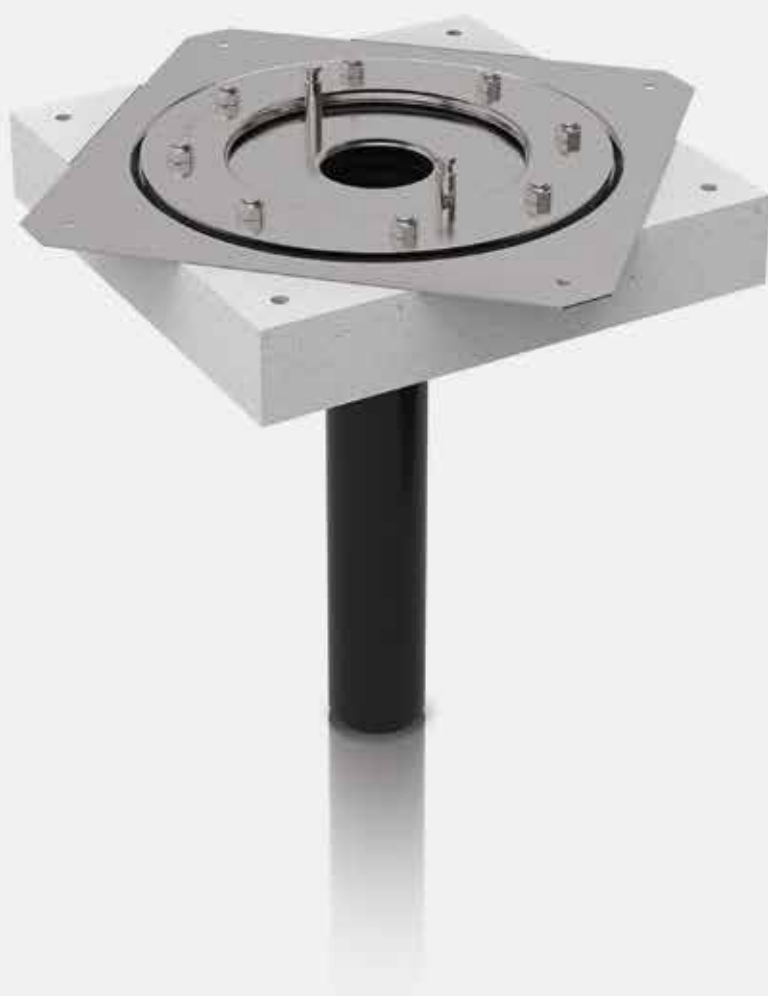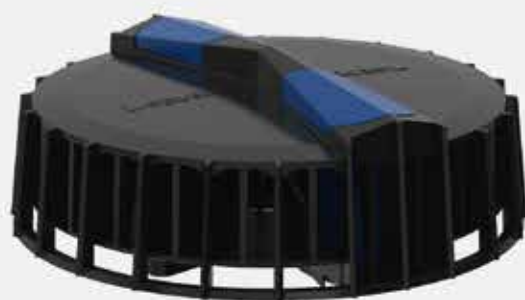

Geberit Pluvia stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistema



Asortimento apžvalga – Geberit Pluvia stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistema.....	58
Stogo įlajos	59
Stogo įlajos iki 12 l/s.....	59
Stogo įlajos iki 25 l/s.....	62
Stogo įlajos iki 100 l/s	63
Stogo įlajos latakams.....	64
Stogo įlajos iki 12 l/s.....	64
Stogo įlajos iki 25 l/s.....	65
Garo izoliacijos tvirtinimo elementai	66
Stogo įlajoms iki 12 l/s.....	66
Stogo įlajoms iki 25 l/s.....	66
Avariniai persipylimo įtaisai.....	67
Stogo įlajoms iki 12 l/s.....	67
Stogo įlajoms iki 25 l/s.....	67
Tvirtinimo elementai	68
Tvirtinimo sistema d40–200	68
Tvirtinimo sistema d250–315	70
Priedai.....	72
Stogo įlajoms	72
Tvirtinimo elementams	77

Asortimento apžvalga – Geberit Pluvia stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistema

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024


				Didžiausias pralaidumas						
				9 l/s	12 l/s	19 l/s	25 l/s	45 l/s	60 l/s	100 l/s
Montavimas	Hidroizoliacinė danga	Jungties tipas								
Plokščiasis stogas	Bitumas	Jungiamasis lakštas	359.108.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu			✓				
Plokščiasis stogas			359.099.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu				✓			
Plokščiasis stogas			359.345.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu					✓		
Plokščiasis stogas			359.346.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu						✓	
Plokščiasis stogas		Jungiamasis lakštas ir jungė	359.109.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu ir tvirtinimo jungė			✓				
Plokščiasis stogas	Stogo hidroizoliacinė plėvelė	Jungė	359.117.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja sutvirtinimo jungė stogo hidroizoliacinės plėvelės		✓					
Plokščiasis stogas			359.105.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su sutvirtinimo jungė stogo hidroizoliacinės plėvelės			✓				
Plokščiasis stogas			359.098.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja sutvirtinimo jungė stogo hidroizoliacinės plėvelės				✓			
Plokščiasis stogas			359.130.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su sutvirtinimo jungė, stogo hidroizoliacinės plėvelės, lapų gaudyklė iš aliuminio lydinio				✓			
Plokščiasis stogas	Stogo hidroizoliacinė plėvelė arba bitumas	Jungiamoji plėvelė	359.118.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja		✓					
Plokščiasis stogas			359.107.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja			✓				
Latakai		Jungiamasis lakštas	359.111.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu latakams			✓				
Latakai			359.100.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu latakams				✓			
Latakai		Jungiamasis kraštas	359.034.00.1 Geberit Pluvia stogo įlaja latakams				✓			

✓ Suderinama

Stogo įlajos

Stogo įlajos iki 12 l/s

Geberit Pluvia stogo įlaja su sutvirtinimo jungė stogo hidroizoliacinėms plėvelėms

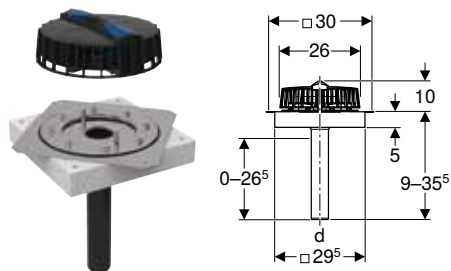

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo hidroizoliacinėms plėvelėms be fliso
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Tinka prijungti prie stogo hidroizoliacinės plėvelės ≤ 4 mm storio

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	40 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti
- Techninės priežiūros nereikalaujantis sujungimas su suspaudimo jungė

Tiekiamas komplektas


- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Jungės tarpinė iš EPDM
- Antikondensacinė izoliacija
- Tvirtinimo jungė su fiksavimo veržlėmis

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.105.00.1	56	CrNi plienas 1.4301	56	1-12	241,22

Priedai

- Tvirtinimo lakštas Geberit Pluvia stogo įlajai su sutvirtinimo jungė, stogo hidroizoliacinėms plėvelėms → P. 73

Geberit Pluvia stogo įlaja

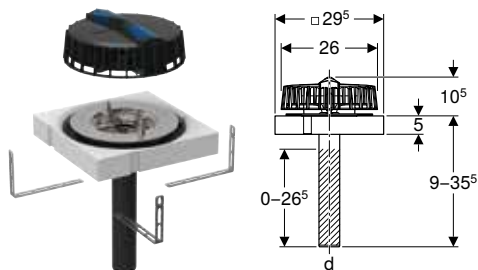

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	40 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti

Tiekiamas komplektas


- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Trapo diskas
- Pagrindiniai elementai
- Antikondensacinė izoliacija
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.107.00.1	56	56	1-12	112,68

Priedai

- Geberit Pluvia kontaktinė plėvelė stogo hidroizoliacinėms plėvelėms → P. 72
- Geberit Pluvia tvirtinimo lakštas → P. 73
- Geberit Pluvia universalus jungiamasis lakštas → P. 74

Geberit Pluvia stogo įlaja sutvirtinimo jungė stogo hidroizoliacinėms plėvelėms

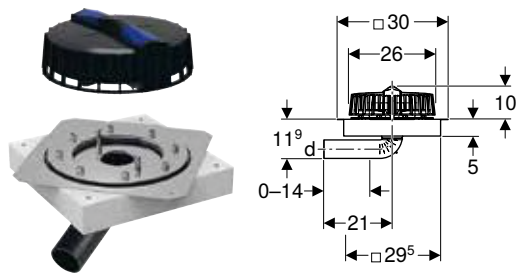

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Atnaujinamiems stogams
- Stogo hidroizoliacinėms plėvelėms be fliso
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Tinka prijungti prie stogo hidroizoliacinės plėvelės ≤ 4 mm storio
- Horizontalioms vamzdžių jungtims

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	40 mm
----------------	-------

Savybės


- Nuotakas horizontalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti
- Techninės priežiūros nereikalaujantis sujungimas su suspaudimo jungė
- Mažas montavimo aukštis

Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė su funkcinio disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Jungės tarpinė iš EPDM
- Tvirtinimo jungė su fiksavimo veržlėmis
- Antikondensacinė izoliacija

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.117.00.1	56	CrNi plienas 1.4301	56	1-9	245,40

Geberit Pluvia stogo įlaja

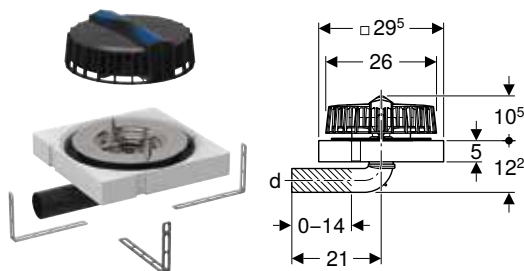

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Atnaujinamiems stogams
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Horizontalioms vamzdžių jungtims

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	40 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas horizontalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti
- Mažas montavimo aukštis

Tiekiamas komplektas


- Lapų gaudyklė su funkcinio disku
- Trapo diskas
- Pagrindiniai elementai
- Antikondensacinė izoliacija
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.118.00.1	56	56	1-9	132,09

Priedai

- Geberit Pluvia kontaktinė plėvelė stogo hidroizoliacinėms plėvelėms → P. 72
- Geberit Pluvia universalus jungiamasis lakštas → P. 74

Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu

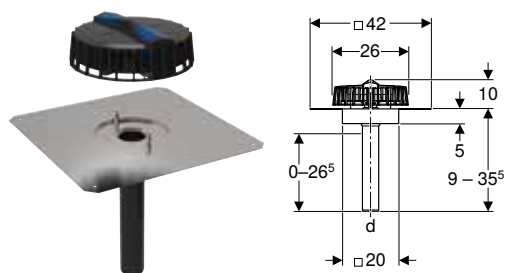

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Bituminei stogo dangai prijungti

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	40 mm
----------------	-------

Savybės


- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti

Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Antikondensacinė izoliacija
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.108.00.1	56	CrNi plienas 1.4301	56	1-12	182,27

Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu ir tvirtinimo jūge

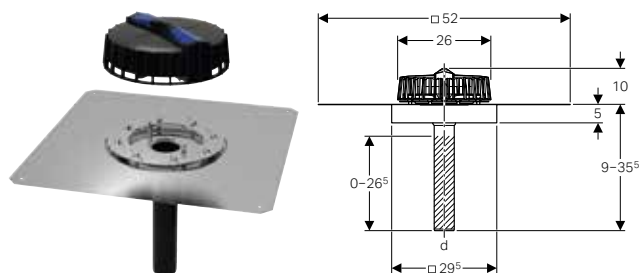

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Bituminei stogo dangai prijungti

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	40 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti


Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Tvirtinimo jungė
- Antikondensacinė izoliacija
- 8 sparnuotosios veržlės iš CrNi plieno
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.109.00.1	56	CrNi plienas 1.4301	56	1-12	252,43

Stogo įlajos iki 25 l/s

Geberit Pluvia stogo įlaja sutvirtinimo jungė stogo hidroizoliacinėms plėvelėms

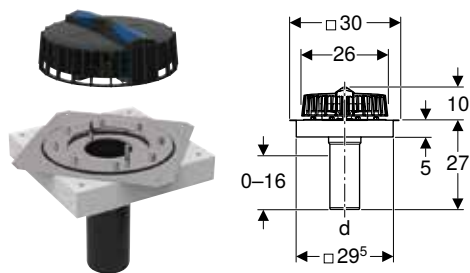

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo hidroizoliacinėms plėvelėms be fliso
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Tinka prijungti prie stogo hidroizoliacinės plėvelės ≤ 4 mm storio

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	50 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti
- Techninės priežiūros nereikalaujantis sujungimas su suspaudimo jungė

Tiekiamas komplektas


- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Jungės tarpinė iš EPDM
- Tvirtinimo jungė su fiksavimo veržlėmis
- Antikondensacinė izoliacija

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.098.00.1	90	CrNi plienas 1.4301	90	1–25	458,63

Priedai

- Tvirtinimo lakštas Geberit Pluvia stogo įlajai su sutvirtinimo jungė, stogo hidroizoliacinėms plėvelėms → P. 73

Geberit Pluvia stogo įlaja su sutvirtinimo jungė, stogo hidroizoliacinėms plėvelėms, lapų gaudyklė iš aliuminio lydinio

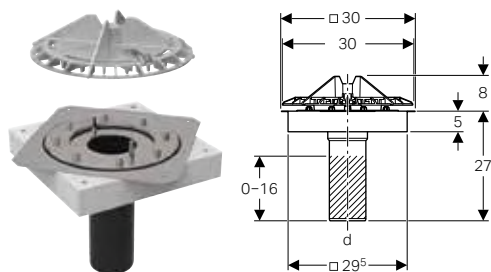

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo hidroizoliacinėms plėvelėms be fliso
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Tinka prijungti prie stogo hidroizoliacinės plėvelės ≤ 4 mm storio

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	55 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Lapų gaudyklė su integruotu funkciniu disku
- Lapų gaudyklės tvirtinimas su užraktu
- Techninės priežiūros nereikalaujantis sujungimas su suspaudimo jungė
- Nesuderinama su avarinio perpilimo įtaisais

Tiekiamas komplektas


- Lapų gaudyklė su funkciniu disku iš aliuminio lydinio
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Jungės tarpinė iš EPDM
- Tvirtinimo jungė su fiksavimo veržlėmis
- Antikondensacinė izoliacija

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.130.00.1	90	CrNi plienas 1.4301	90	1–25	416,85

Priedai

- Tvirtinimo lakštas Geberit Pluvia stogo įlajai su sutvirtinimo jungė, stogo hidroizoliacinėms plėvelėms → P. 73

Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Bituminei stogo dangai prijungti

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	50 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti



Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis
- Antikondensacinė izoliacija

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.099.00.1	90	CrNi plienas 1.4301	90	1-25	499,87

Stogo įlajos iki 100 l/s

Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu

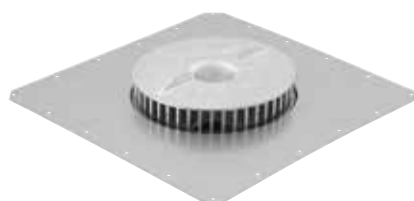

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Bituminei stogo dangai prijungti

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	80 mm
----------------	-------

Savybės



- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Stacionariai sumontuotas tiesioji jungtis, Ø 110 mm iš PE-HD
- Lapų gaudyklė su integruotu funkciniu disku
- Pagrindinis elementas su įmontuotu išleidimo disku

Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Sparnuotoji veržlė ir fiksavimo veržlės iš CrNi plieno 1.4301
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.345.00.1	100	CrNi plienas 1.4301	110	7-45	750,26

Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu

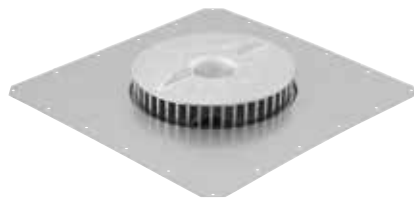

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Bituminei stogo dangai prijungti

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	85 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Stacionariai sumontuotas $\varnothing$ 125 mm tiesioji jungtis iš PE-HD
- Lapų gaudyklė su integruotu funkcinio disku
- Pagrindinis elementas su įmontuotu išleidimo disku

Tiekiamas komplektas


- Lapų gaudyklė su funkcinio disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Sparnuotoji veržlė ir fiksavimo veržlės iš CrNi plieno 1.4301

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, $\varnothing$ [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.346.00.1	125	CrNi plienas 1.4301	125	8–60	750,26

Stogo įlajos latakams

Stogo įlajos iki 12 l/s

Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu latakams



click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Latakams, kurių mažiausias plotis 30 cm
- Metalinėms medžiagoms prijungti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	40 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrupinti

Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė su funkcinio disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Antikondensacinė izoliacija

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, $\varnothing$ [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.111.00.1	56	CrNi plienas 1.4301	56	1–12	210,89

Stogo įlajos iki 25 l/s

Geberit Pluvia stogo įlaja latakams



click & scan

Naudojimo tikslai

- Metalinėms medžiagoms prijungti
- Tinka prijungti prie betoninių latakų
- Tinka įmontuoti į latakus, kurių mažiausias plotis yra 21 cm
- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	55 mm
----------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.034.00.1	70	75	1–19	221,69


Savybės

- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Nuotakas vertikalus

Tiekiamas komplektas

- Pagrindinis elementas iš CrNi plieno 1.4301
- Lapų gaudyklė su funkciniu disku ir sukamasis fiksatorius mėlynos spalvos
- 6 mūrvinės iš chromnikelinio plieno

Geberit Pluvia stogo įlaja su jungiamuoju lakštu latakams

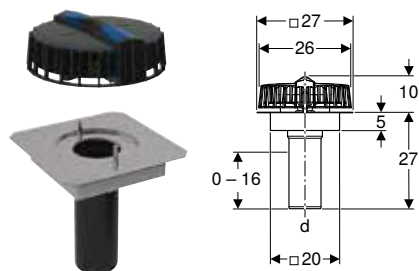

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Latakams, kurių mažiausias plotis 30 cm
- Metalinėms medžiagoms prijungti
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	50 mm
----------------	-------

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.100.00.1	90	CrNi plienas 1.4301	90	1–25	306,61

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti


Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė su funkciniu disku
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Antikondensacinė izoliacija

Garų izoliacijos tvirtinimo elementai

Stogo įlajoms iki 12 l/s

Geberit Pluvia garų izoliacijos prijungimo elementas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Garų izoliacijos iš plastiko arba bitumams prijungti
- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 12 l/s
- Izoliuotiems stogams su garų izoliacija

Tiekiamas komplektas

- Antikondensacinė izoliacija
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrupinti



Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
359.113.00.1	56	CrNi plienas 1.4301	56	95,52

Priedai

- Geberit Pluvia tvirtinimo lakštas → P. 73
- Geberit Pluvia montavimo rėmelis masyviems stogams → P. 74

Stogo įlajoms iki 25 l/s

Geberit Pluvia garų izoliacijos prijungimo elementas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 25 l/s
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Savitakinei stogo lietaus nuotekų sistemai
- Garų izoliacijos iš plastiko arba bitumams prijungti
- Izoliuotiems stogams su garų izoliacija

Tiekiamas komplektas

- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis
- Antikondensacinė izoliacija

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrupinti

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
359.102.00.1	90	CrNi plienas 1.4301	90	210,42


Priedai

- Geberit Pluvia tvirtinimo lakštas → P. 73

Avariniai persipylimo įtaisai

Stogo įlajoms iki 12 l/s

Geberit Pluvia avarinio perpylimo įtaisas

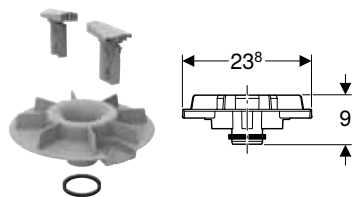

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kai pralaidumas yra 9 ir 12 l/s
- Netinka Geberit Pluvia stogo įlajoms su lapų gaudykle iš aliuminio lydinio

Tiekiamas komplektas

- Perpylimo elementas iš PP
- 2 sukamieji pilkos spalvos fiksatoriai
- U formos tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys

Patvanka 12 l/s maks.	80 mm
Perpildymo aukštis	55 mm

Gaminio Nr.


359.114.00.1

EUR/Vnt.

107,10

Stogo įlajoms iki 25 l/s

Geberit Pluvia avarinio persipylimo įtaisas

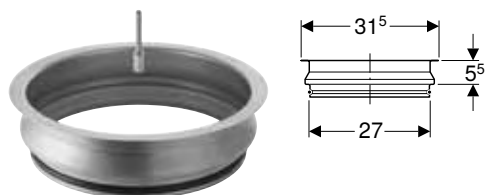

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 45, 60 arba 100 l/s

Techniniai duomenys

Patvanka 45 l/s maks.	135 mm
Patvanka 60 l/s maks.	140 mm
Patvanka 100 l/s maks.	160 mm
Perpildymo aukštis	55 mm

Tiekiamas komplektas

- Avarinio nupylimo angos nutekėjimo aukščio didinimo elementas iš CrNi plieno 1.4301
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Tvirtinimai

Gaminio Nr.

358.008.00.1

EUR/Vnt.

221,69




- Kartu su stogo įlajomis, kurių pralaidumas ≤ 25 l/s, turi būti naudojamas 1 avarinis persipylimo įtaisas.
- Kartu su stogo įlajomis, kurių pralaidumas > 25 l/s, turi būti naudojami 2 avariniai persipylimo įtaisai.

Tvirtinimo elementai

Tvirtinimo sistema d40–200

Geberit Pluvia laikančioji sija



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia vamzdžių apkaboms
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų

Savybės


- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
362.863.26.1	galvanizuotas cinkuotas	5	3	3	8,65

Geberit Pluvia laikančiosios sijos jungtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka sujungti Geberit laikančiąsias sijas iš keturkampio profiliuotio
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų
- Vertikaliems vamzdynams pritvirtinti prie sienų

Savybės


- Su privirinta ilgąja sriegine mova
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	EUR/Vnt.
362.864.26.1	galvanizuotas cinkuotas	20	7,67

Geberit Pluvia pakabinimo elementas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia laikančiosioms sijoms iš keturkampio profiliuotio pritvirtinti
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų
- Vertikaliems vamzdynams pritvirtinti prie sienų

Savybės


- Su privirinta ilgąja sriegine mova
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	EUR/Vnt.
362.862.26.1	galvanizuotas cinkuotas	6,7	2,66

Geberit Pluvia tvirtinimo pleištas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia vamzdžių apkaboms, Pluvia pakabinimo elementams ir Pluvia jungiamiesiems elementams pritvirtinti prie Pluvia laikančiųjų sijų iš keturkampio profiliuotio

Savybės


- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	L [cm]	EUR/Vnt.
362.865.26.1	galvanizuotas cinkuotas	9	1,23

Geberit Pluvia užspaudžiama vamzdžių jungtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su elektrinio suvirinimo movomis
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose
- Tinka pritvirtinti su tvirtinimo pleištais
- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su kvadratinio profilio

Savybės


- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	di, Ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
360.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	40	40	10,6	6,99

Geberit Pluvia reguliuojama užspaudžiama vamzdžių jungtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su elektrinio virinimo juostomis
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su elektrinio suvirinimo movomis
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose
- Tinka pritvirtinti su tvirtinimo pleištais
- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su kvadratinio profilio

Savybės

- Cinkuotas

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	di, Ø [mm]	di1, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/Vnt.
361.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	50	50	58	11,3	11,7	7,43
363.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	56	56	64	11,7	12,1	8,02
364.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	60	63	71	12,1	12,5	8,22
365.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	70	75	83	12,8	13,2	8,42
366.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	90	90	98	13,6	14	8,65
367.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	100	110	118	14,7	15,1	9,24
368.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	125	125	133	15,5	15,9	9,63
369.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	150	160	168	17,3	17,7	11,03

Geberit Pluvia stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistema

Tvirtinimo elementai
Tvirtinimo sistema d250–315

Geberit Pluvia reguliuojama užspaudžiama vamzdžių jungtis, su apsaugine apkaba



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su elektrinio virinimo juostomis
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su elektrinio suvirinimo movomis
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose
- Tinka pritvirtinti su tvirtinimo pleištais
- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su kvadratinio profiliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Savybės


- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas

- Apsauginė apkaba

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d1, Ø [mm]	d11, Ø [mm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/Vnt.
370.861.26.1	galvanizuotas cinkuotas	200	200	208	19,4	19,8	21,21

Geberit elektrinio virinimo juosta tvirtinimo taškui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose kartu su vamzdžių apkabomis

Savybės

- Vienos dalies
- Suvirinama Geberit elektriniais suvirinimo aparatais


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-HD
-------------------	-------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
361.776.16.1	50	50	58	6,6	6	3	12,80
363.776.16.1	56	56	64	7,2	6	3	12,80
364.776.16.1	60	63	71	7,9	6	3	12,80
365.776.16.1	70	75	83	9,1	6	3	13,61
366.776.16.1	90	90	98	10,6	6	3	15,36
367.776.16.1	100	110	118	12,6	6	3	17,12
368.776.16.1	125	125	133	14,1	6	3	22,69
369.776.16.1	150	160	168	17,6	6	3	25,60
370.776.16.1	200	200	208	21,6	6	3	26,37

Tvirtinimo sistema d250–315

Geberit Pluvia laikančioji sija



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžių apkaboms su srieginiu tvirtinimu pritvirtinti
- Vamzdžiams pritvirtinti prie perdangų

Savybės


- C formos skerspjuvio profilis
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	L [m]	B [cm]	H [cm]	EUR/m
363.863.00.1	5	4	6	22,54

Geberit Pluvia laikančiosios sijos jungtis

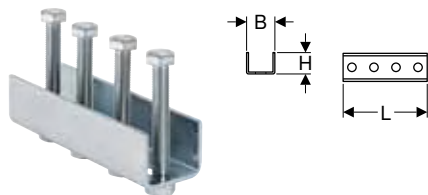

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka sujungti Geberit laikančiąsias sijas iš C formos skerspjūvio profiliuoties

Savybės

- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
363.864.00.1	18,4	5,8	4,8	45,95

Geberit Pluvia pakabinimo elementas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdynamis pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Geberit laikančiųjų sijų iš C formos skerspjūvio profiliuoties ir Geberit srieginiams strypams M10 pritvirtinti

Savybės

- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas


- 2 veržlės M10
- Poveržlė

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
363.862.00.1	3	5,4	1,6	3,48

Geberit Pluvia užspaudžiama vamzdžių jungtis su elektrinio virinimo juosta tvirtinimo taškui

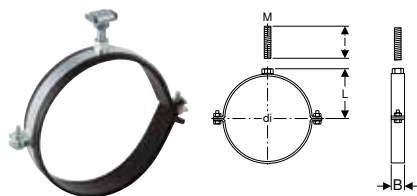

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su C formos skerspjūvio profiliu
- Tinka pritvirtinti su srieginiais strypais
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose

Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas


- Elektrinė virinimo juosta
- Tvirtinimai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	M [mm]	d _i , Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	EUR/Vnt.
371.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	250	16	250	14,8	6	3	84,65

Geberit Pluvia vamzdžių apkabų su elektrinio virinimo juosta rinkinys tvirtinimo taškui

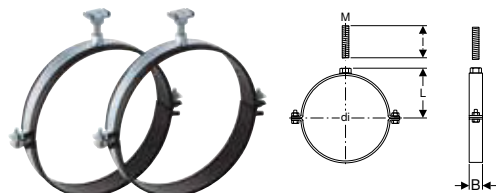

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su C formos skerspjūvio profiliu
- Tinka pritvirtinti su srieginiais strypais
- Vamzdžiams tvirtinti fiksavimo taškuose

Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas


Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 2 vnt.

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas						EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	
372.861.00.1	galvanizuotas cinkuotas	300	16	315	18	6	3	211,10

Geberit Pluvia užspaudžiama vamzdžių jungtis su mova M16

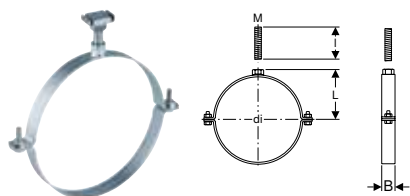

click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose
- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su C formos skerspjūvio profiliu
- Tinka pritvirtinti su srieginiais strypais

Savybės

- Vidinis sriegis
- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		Plienas						EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	l [cm]	B [cm]	
371.862.00.1	galvanizuotas cinkuotas	250	16	250	14,8	6	3	38,38
372.862.00.1	galvanizuotas cinkuotas	300	16	315	18	6	3	45,61

Priedai

Stogo įėjams

Geberit Pluvia kontaktinė plėvelė stogo hidroizoliacinėms plėvelėms



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka prijungti prie stogo hidroizoliacinių plėvelių

Gaminio Nr.	Jungties sandarinimas	EUR/Vnt.
359.575.00.1	PVC (Sarnafil G 410-18)	88,61
359.577.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	88,61
359.579.00.1	PVC (Sikaplan® 15 G)	84,99
359.591.00.1	FPO-A (Sarnafil TG 66)	88,61

Geberit Pluvia lankstus jungiamasis vamzdis



click & scan

Naudojimo tikslai


- Tinka montuoti vidaus patalpose
- Tinka Geberit Pluvia stogo įėjams, kurių pralaidumas yra 12 l/s, lanksčiai prijungti
- Tinka Geberit Pluvia stogo įėjams, kurių pralaidumas 12 l/s, prijungti
- Tinka tiesiogiai prijungti prie Geberit Pluvia stogo įėjų
- Tinka naudoti, esant temperatūrų skirtumams tarp -10 ir +50 °C

Savybės

- Abiejose pusėse galima privirinti su elektrinio suvirinimo mova
- Negalima patrumpinti
- Negalima valyti su valymo lynu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	L [m]	EUR/Vnt.
360.822.00.1	40	40	4,6	1,1	29,96
361.822.00.1	50	50	5,8	1,1	34,35
363.822.00.1	56	56	6,5	1,1	38,20
364.822.00.1	60	63	7,4	1,1	44,57
365.822.00.1	70	75	8,9	1,1	53,99

Geberit Pluvia tvirtinimo lakštas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia stogo įėjams iš plastiko, kurių pralaidumas yra 12 l/s
- Geberit Pluvia montavimo blokams pritvirtinti ant lengvosios konstrukcijos stogų
- Geberit Pluvia garo izoliacijos jungtims 12 l/s
- Geberit Pluvia garo izoliacijos jungtims 25 l/s

Savybės

- Cinkuota karštuoju būdu

Tiekiamas komplektas


- 4 tvirtinimo varžtai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	s [mm]	EUR/Vnt.
359.122.00.1	1,5	62,00

Tvirtinimo lakštas Geberit Pluvia stogo įėjai su sutvirtinimo jūge, stogo hidroizoliacinėms plėvelėms



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia stogo įėjams su tvirtinimo jūge stogo hidroizoliacinėms plėvelėms, kurių pralaidumas yra 12 l/s ir 25 l/s
- Tinka pritvirtinti prie lengvosios konstrukcijos stogų

Savybės

- Cinkuota karštuoju būdu

Tiekiamas komplektas



- 4 tvirtinimo varžtai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	s [mm]	EUR/Vnt.
359.006.25.1	galvanizuotas karštuoju būdu	1,5	53,74

Geberit Pluvia universalus jungiamasis lakštas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Bituminei stogo dangai prijungti

Tiekiamas komplektas

- Antikondensacinės izoliacijos žiedas

Gaminio Nr.

Jungties sandarinimas

s

[mm]

EUR/Vnt.


359.119.00.1

CrNi plienas 1.4404

1

124,05

Geberit Pluvia montavimo rėmelis masyviems stogams



click & scan

Naudojimo tikslai

- Montavimo aukščiams 5,5–27 cm
- Geberit Pluvia garo izoliacijos prijungimo elementams 12 l/s pritvirtinti prie monolitinių stogų
- Geberit Pluvia stogo įėjams, kurių pralaidumas yra 12 l/s

Savybės

- Plieninės tvirtinimo juostelės sumontuotos
- Cinkuotas
- Nuotakas vertikalus

Tiekiamas komplektas

- Tvirtinimai
- Antikondensacinė izoliacija

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga

Plienas

Gaminio Nr.

EUR/Vnt.

359.125.00.1

61,86

Geberit Pluvia garso mažinimo įdėklas stogo įėjams



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka naudoti, esant didesniems garso izoliacijos reikalavimams
- Geberit Pluvia stogo įėjams, kai pralaidumas yra 9 ir 12 l/s
- Geberit Pluvia stogo įėjams, kurių pralaidumas yra 12 l/s, jungiamieji vamzdiniai $\geq \varnothing 56$ mm
- Geberit Pluvia stogo įėjams, kurių pralaidumas yra 12 l/s, su vertikaliu nuotaku
- Geberit Pluvia stogo įėjams, kurių pralaidumas yra 12 l/s, be priešgaisrinės saugos reikalavimų
- Netinka Geberit Pluvia lankstiems jungiamiesiems vamzdžiams

Tiekiamas komplektas

- Funkcinis diskas su oro purkštuvu ir banguotuoju vamzdžiu
- Žiedas žvirgždui

Savybės

- Galima vėliau modifikuoti
- Banguotąjį vamzdį galima sutrumpinti

Gaminio Nr.

EUR/Vnt.

359.126.00.1

200,60

Geberit Pluvia šildymo žiedas 230 V / 8 W



click & scan

Naudojimo tikslai

- Apšildinto stogo konstrukcijai, kai izoliacijos sluoksnis ≥ 12 cm
- Geberit Pluvia stogo įlajoms su jungiamaisiais vamzdžiais, $\varnothing 56$ mm

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX7
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Vartojamoji galia esant 4 °C	8 W

Savybės

- Automatiškai besireguliuojanti šildymo sistema
- Atitinka CE reikalavimus

Tiekiamas komplektas

- Kabelio įvorė

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
359.971.00.1	56	9,7	6	181,30

Geberit šildymo juosta 230 V / 11.2 W



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 19 l/s
- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 25 l/s
- 45 l/s pralaidos Geberit Pluvia stogo nuotekų įlajos
- Įprastinėms Geberit stogo įlajoms
- Apšildinto stogo konstrukcijai, kai izoliacijos sluoksnis ≥ 15 cm

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IPX7
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Vartojamoji galia esant 4 °C	11,2 W

Savybės


- Automatiškai besireguliuojanti šildymo sistema
- Atitinka CE reikalavimus

Tiekiamas komplektas

- Laidų tvirtinimo dirželis
- Aliumininė lipnioji juosta 1 m
- Kabelio įvorė

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
359.042.00.1	141,45

Geberit Pluvia papildomas rinkinys, ant kurio gali važinėti transporto priemonės

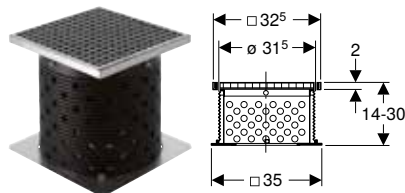

click & scan

Naudojimo tikslai

- Apželdintiems stogams
- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 12 l/s
- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 25 l/s
- Papildomoms stogo struktūroms inversiniams stogams, tinkamiems važiuoti arba apželdintiems stogams

Tiekiamas komplektas


- Grotelės
- WC puodų dangtis su grotelių laikikliu
- Jėgų paskirstymo plokštė
- Pjaustomas drenažinis vamzdis
- Tvirtinimai

Savybės

- Atlaiko apkrovą iki 1 500 kg

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.635.00.1	31,5	325,76

Geberit Pluvia papildomas rinkinys, ant kurio galima vaikščioti

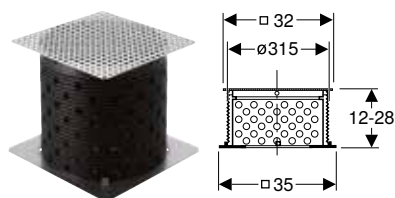

click & scan

Naudojimo tikslai

- Apželdintiems stogams
- Geberit Pluvia stogo įėjoms, kurių pralaidumas yra 12 l/s
- Geberit Pluvia stogo įėjoms, kurių pralaidumas yra 25 l/s
- Papildomoms stogo struktūroms inversiniams stogams, tinkamiems vaikščioti arba apželdintiems stogams

Tiekiamas komplektas

- Grotelės iš perforuotos skardos
- Pjaustomas drenažinis vamzdis
- Jėgų paskirstymo plokštė
- Tvirtinimai

Savybės

- Atlaiko apkrovą iki 300 kg

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
359.504.00.1	31,5	178,03

Geberit Pluvia tvirtinimo fiksenų rinkinys funkciniam diskui



click & scan

Naudojimo tikslai


- Skirtas Geberit Pluvia funkciniam diskui be lapų gaudyklės fiksuoti
- Skirta naudoti tik su Geberit Pluvia papildomu rinkiniu, galima vaikščioti arba važinėti

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 2 vnt.

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
358.060.00.1	36,42

Geberit Pluvia žiedas žvirgždui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogo žvirgždui, kurio dalelių dydis 8–16 mm, sulaikyti
- Tinka derinti su Geberit Pluvia lapų gaudyklėmis 12 ir 25 l/s
- Netinka Geberit Pluvia stogo įėjoms su lapų gaudykle iš aliuminio lydinio
- Netinka Geberit Pluvia stogo įėjoms su lapų gaudykle grotelių anga 8 x 2 cm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNi plienas 1.4301 (EN 10088)
-------------------	--------------------------------

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
359.124.00.1	79,44

Tvirtinimo elementams

Geberit Pluvia papildomi tvirtinimai


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Horizontaliems vamzdžių tvirtinimams
- Vamzdynamics $\varnothing$ 90–125 mm, kuriuose laikančiosios sijos pakabin-
tos aukščiau nei 60 cm
- Vamzdynamics $\varnothing$ 160–200 mm, kuriuose laikančiosios sijos paka-
bintos aukščiau nei 30 cm
- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su kvadratinio profilio
- Tinka papildomai įmontuoti
- Geberit Pluvia tvirtinimo sistemoms papildomai paremti, esant
nepalankioms ribinėms sąlygoms

Savybės

- Galima pasukti lankstinę jungtį 180°
- Cinkuotas

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
358.061.00.1	90–200	90–200	47,06

Užsakyti papildomai

- Srieginis vamzdis G 1/2" L200 cinkuotas (gaminio Nr. 362.852.26.1)

Geberit Pluvia papildomi tvirtinimai


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Horizontaliems vamzdžių tvirtinimams
- Vamzdynamics $\varnothing$ 250–315 mm, kuriuose laikančiosios sijos paka-
bintos aukščiau nei 30 cm
- Pritvirtinti prie Geberit Pluvia laikančiųjų sijų su C formos
skerspjūvio profiliu
- Tinka papildomai įmontuoti
- Geberit Pluvia tvirtinimo sistemoms papildomai paremti, esant
nepalankioms ribinėms sąlygoms

Savybės

- Galima pasukti lankstinę jungtį 180°
- Cinkuotas

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
358.062.00.1	250–300	250–315	70,80

Užsakyti papildomai

- Srieginis vamzdis G 1/2" L200 cinkuotas (gaminio Nr. 362.852.26.1)




Savitakinė stogo lietaus nuotekų sistema



Stogo įlajos	80
Garų izoliacijos tvirtinimo elementai	81
Priedai.....	82

Stogo įlajos

Geberit stogo įlaja su jungiamuoju lakštu

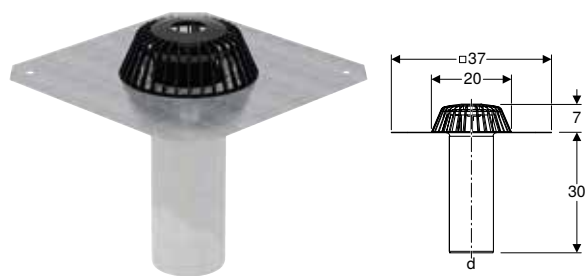

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Savitakinėi stogo lietaus nuotekų sistemai
- Bituminei stogo dangai prijungti

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	35 mm
----------------	-------

Savybės


- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis iš CrNi plieno 1.4301, trumpinamas

Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė iš PP
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.038.00.1	90	90	5,5	148,65

Geberit stogo įlaja su jungiamuoju lakštu

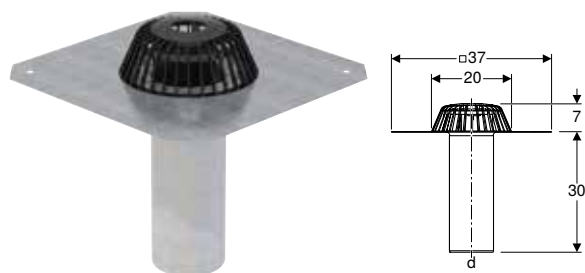

click & scan

Naudojimo tikslai

- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Savitakinėi stogo lietaus nuotekų sistemai
- Bituminei stogo dangai prijungti

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	35 mm
----------------	-------

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis iš CrNi plieno 1.4301, trumpinamas

Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė iš PP
- Pagrindinis elementas ir jungiamasis lakštas iš CrNi plieno 1.4301
- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	EUR/Vnt.
359.037.00.1	100	110	6	148,65

Geberit stogo įlaja su sutvirtinimo jungte stogo hidroizoliacinėms plėvelėms



click & scan

Naudojimo tikslai

- Savitakinėi stogo lietaus nuotekų sistemai
- Stogų lietaus vandeniui surinkti ir nukreipti
- Stogo hidroizoliacinėms plėvelėms be fliso
- Tinka prijungti prie stogo hidroizoliacinės plėvelės ≤ 4 mm storio

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti
- Techninės priežiūros nereikalaujantis sujungimas su suspaudimo jungte

Techniniai duomenys

Patvanka maks.	35 mm
----------------	-------



Tiekiamas komplektas

- Lapų gaudyklė
- Pagrindiniai elementai
- Jungės tarpinė iš EPDM
- Tvirtinimo jungė su fiksavimo veržlėmis

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
359.013.00.1	100	110	≤ 7	16	26,5	8	14	152,86

Garo izoliacijos tvirtinimo elementai

Geberit garų barjero jungtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Izoliuotiems stogams su garo izoliacija
- Savitakinei stogo lietaus nuotekų sistemai
- Garo izoliacijos iš plastiko arba bitumams prijungti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas / plastikas
-------------------	---------------------

Savybės



- Nuotakas vertikalus
- Stacionariai sumontuotas tiesioji jungtis, Ø 110 mm iš PE-HD
- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas

- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis
- Antikondensacinė izoliacija

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	K [cm]	EUR/Vnt.
359.147.00.1	110	14	298,51

Geberit Pluvia garo izoliacijos prijungimo elementas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Pluvia stogo įlajoms, kurių pralaidumas yra 25 l/s
- Stogo lietaus nuotekų surinkimo ir nukreipimo sistemai su slėginiu srautu
- Savitakinei stogo lietaus nuotekų sistemai
- Garo izoliacijos iš plastiko arba bitumams prijungti
- Izoliuotiems stogams su garo izoliacija

Savybės

- Nuotakas vertikalus
- Tiesioji jungtis gali būti tiesiogiai sumažintas arba padidintas
- Jungtis iš PE-HD, galima patrumpinti

Tiekiamas komplektas

- Apsauginės montavimo dėžutės dangtelis
- Antikondensacinė izoliacija

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
359.102.00.1	90	CrNi plienas 1.4301	90	210,42

Priedai

- Geberit Pluvia tvirtinimo lakštas → P. 73

Priedai

Geberit kontaktinė plėvelė



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Tinka prijungti prie stogo hidroizoliacinių plėvelių
- Bituminei stogo dangai prijungti

Gaminio Nr.	Jungties sandarinimas	EUR/Vnt.
359.608.00.1	EPDM (Resistit® Perfekt E)	145,98
359.610.00.1	PVC (Sarnafil G 410-18)	145,98






Geberit Silent-PP



Vamzdžiai.....	86
Fasoninės dalys	89
Alkūnės	89
Trišakiai	90
Redukciniai vamzdžiai	95
Pravalos.....	96
Jungtys	97
Movinės jungtys.....	97
Pirštinės jungtys	98
Adapteriai į kitas medžiagas	99
Prietaisų jungtys	100
Jungiamosios alkūnės.....	100
Tiesiosios jungtys	102
Priedai.....	103
Vamzdžių apkabos	103
Kamščiai	103
Tarpikliai	104
Eksploatacinės medžiagos	105

Vamzdžiai

Geberit Silent-PP vamzdis su mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Savybės

- Optimizuoto garso
- Trisluoksnis vamzdis
- Vamzdžio vidus baltas
- Tarpiklis iš EPDM
- Tinka sandėliuoti dvejus metus lauke

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-C / PP-MD / PP-C
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 15 cm						
390.000.14.1	30	32	28	2	6,2	2,99
390.100.14.1	40	40	36	2	10,2	2,99
390.200.14.1	50	50	46	2	16,6	3,35
390.300.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	6,44
390.400.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	6,91
390.500.14.1	100	110	102,8	3,6	83	7,80
390.600.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	11,55
390.700.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	17,65
L / ilgis: 25 cm						
390.001.14.1	30	32	28	2	6,2	3,71
390.101.14.1	40	40	36	2	10,2	3,61
390.201.14.1	50	50	46	2	16,6	3,84
390.301.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	7,26
390.401.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	8,76
390.501.14.1	100	110	102,8	3,6	83	9,84
390.601.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	14,84
390.701.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	21,29
L / ilgis: 50 cm						
390.002.14.1	30	32	28	2	6,2	5,14
390.102.14.1	40	40	36	2	10,2	5,06
390.202.14.1	50	50	46	2	16,6	5,25
390.302.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	10,06
390.402.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	13,30
390.502.14.1	100	110	102,8	3,6	83	14,96
390.602.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	21,29
390.702.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	33,04
L / ilgis: 100 cm						
390.004.14.1	30	32	28	2	6,2	8,15
390.104.14.1	40	40	36	2	10,2	7,50
390.204.14.1	50	50	46	2	16,6	8,01
390.304.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	13,89
390.404.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	20,85
390.504.14.1	100	110	102,8	3,6	83	23,45
390.604.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	34,58
390.704.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	51,69
L / ilgis: 150 cm						
390.005.14.1	30	32	28	2	6,2	13,04
390.105.14.1	40	40	36	2	10,2	13,09
390.205.14.1	50	50	46	2	16,6	13,33
390.305.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	20,47
390.405.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	29,23
390.505.14.1	100	110	102,8	3,6	83	32,81
390.605.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	46,95
390.705.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	70,62

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 200 cm						
390.006.14.1	30	32	28	2	6,2	15,95
390.106.14.1	40	40	36	2	10,2	16,08
390.206.14.1	50	50	46	2	16,6	17,19
390.306.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	26,80
390.406.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	39,27
390.506.14.1	100	110	102,8	3,6	83	44,12
390.606.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	63,90
390.706.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	96,02
L / ilgis: 300 cm						
390.007.14.1	30	32	28	2	6,2	22,32
390.107.14.1	40	40	36	2	10,2	23,04
390.207.14.1	50	50	46	2	16,6	26,66
390.307.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	39,67
390.407.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	56,36
390.507.14.1	100	110	102,8	3,6	83	63,36
390.607.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	89,13
390.707.14.1	150	160	149,6	5,2	175,8	136,69



Geberit Silent-PP vamzdis su dviem movomis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdinams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Savybės

- Optimizuoto garso
- Trisluoksnis vamzdis
- Vamzdžio vidus baltas
- Tarpiklis iš EPDM
- Tinka sandėliuoti dvejus metus lauke

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-C / PP-MD / PP-C
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 50 cm						
390.010.14.1	30	32	28	2	6,2	6,53
390.110.14.1	40	40	36	2	10,2	7,98
390.210.14.1	50	50	46	2	16,6	8,63
390.310.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	14,12
390.410.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	17,31
390.510.14.1	100	110	102,8	3,6	83	19,24
390.610.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	28,70
L / ilgis: 100 cm						
390.011.14.1	30	32	28	2	6,2	9,91
390.111.14.1	40	40	36	2	10,2	10,37
390.211.14.1	50	50	46	2	16,6	10,51
390.311.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	17,31
390.411.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	23,86
390.511.14.1	100	110	102,8	3,6	83	28,80
390.611.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	46,71
L / ilgis: 150 cm						
390.012.14.1	30	32	28	2	6,2	15,60
390.112.14.1	40	40	36	2	10,2	16,97
390.212.14.1	50	50	46	2	16,6	17,49
390.312.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	25,41
390.412.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	35,46
390.512.14.1	100	110	102,8	3,6	83	41,94
390.612.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	63,36
L / ilgis: 200 cm						
390.013.14.1	30	32	28	2	6,2	19,13
390.113.14.1	40	40	36	2	10,2	19,31
390.213.14.1	50	50	46	2	16,6	21,43
390.313.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	32,24
390.413.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	44,84
390.513.14.1	100	110	102,8	3,6	83	54,02
390.613.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	86,32
L / ilgis: 300 cm						
390.014.14.1	30	32	28	2	6,2	26,74
390.114.14.1	40	40	36	2	10,2	30,10
390.214.14.1	50	50	46	2	16,6	33,21
390.314.14.1	70	75	69,8	2,6	38,3	46,95
390.414.14.1	90	90	83,8	3,1	55,2	64,44
390.514.14.1	100	110	102,8	3,6	83	77,61
390.614.14.1	125	125	116,6	4,2	106,8	120,27

Fasoninės dalys

Alkūnės

Geberit Silent-PP alkūnė


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus alkūnes 45°, kurių skersmuo DN 40–50
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°						
390.020.14.1	30	32	5	0,6	1	3,41
390.120.14.1	40	40	5,4	0,7	1,1	3,48
390.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	4,47
390.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	6,86
390.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,7	9,77
390.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	10,62
390.620.14.1	125	125	8,8	1,4	2,3	20,19
390.720.14.1	150	160	9,7	1,7	2,6	31,49
arc / kampas: 30°						
390.021.14.1	30	32	5,2	0,8	0,9	3,41
390.121.14.1	40	40	5,7	0,9	1	3,48
390.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	4,04
390.321.14.1	70	75	7	1,5	1,5	6,86
390.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	9,77
390.521.14.1	100	110	9	2,1	2,2	10,62
390.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	20,19
390.721.14.1	150	160	11	3	2,8	31,49
arc / kampas: 45°						
390.022.14.1	30	32	5,5	1	1,1	3,11
390.122.14.1	40	40	6	1,2	1,3	2,95
390.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	3,53
390.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	6,55
390.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	9,01
390.522.14.1	100	110	9,7	3	2,9	8,90
390.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	20,19
390.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	31,49
arc / kampas: 67,5°						
390.023.14.1	30	32	5,9	1,5	1,5	3,75
390.123.14.1	40	40	6,5	1,8	1,8	3,85
390.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	5,37
390.323.14.1	70	75	8,6	3	3	9,26
390.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	10,43
390.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	11,31
390.623.14.1	125	125	12,3	4,9	4,9	29,44
390.723.14.1	150	160	14,3	6,2	6,1	48,84
arc / kampas: 87,5°						
390.024.14.1	30	32	6,4	1,9	2	3,33
390.124.14.1	40	40	7,1	2,3	2,5	3,48
390.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	4,47
390.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	9,04
390.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	9,77
390.524.14.1	100	110	12,8	6	6	10,37
390.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	29,44
390.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	48,84

Trišakiai

Geberit Silent-PP trišakis 45°

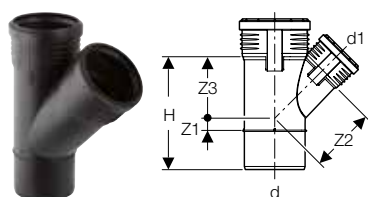

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Savybės


- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
390.030.14.1	30 / 30	32	32	45	9,4	1	4	4	7,01
390.130.14.1	40 / 30	40	32	45	9,7	0,6	4,6	4,4	7,18
390.131.14.1	40 / 40	40	40	45	9,8	1,2	5	5	7,27
390.230.14.1	50 / 30	50	32	45	10	0,1	5,3	4,9	8,65
390.231.14.1	50 / 40	50	40	45	10,2	0,7	5,8	5,6	9,04
390.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,7	1	6,3	6,3	8,13
390.331.14.1	70 / 40	75	40	45	12	0,6	7,6	7	12,54
390.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,4	0,1	8,1	7,6	11,41
390.333.14.1	70 / 70	75	75	45	15	1,9	9,4	9,4	12,54
390.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13	0,6	9,1	8,4	18,92
390.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,4	10,2	19,49
390.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	19,24
390.531.14.1	100 / 40	110	40	45	13,4	2,2	10,1	8,8	21,17
390.532.14.1	100 / 50	110	50	45	14,8	1,5	10,6	9,5	20,60
390.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,3	0,2	11,9	11,2	21,17
390.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,3	1,3	12,6	12,2	20,90
390.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	19,78
390.634.14.1	125 / 90	125	90	45	21	0,6	13,6	12,9	48,24
390.635.14.1	125 / 100	125	110	45	23,7	2,1	14,7	14,3	48,24
390.636.14.1	125 / 125	125	125	45	25,9	3,1	15,4	15,4	72,77
390.735.14.1	150 / 100	160	110	45	24,5	0,4	17,2	16,1	75,19
390.736.14.1	150 / 125	160	125	45	26,6	1,4	17,9	17,1	99,45
390.737.14.1	150 / 150	160	160	45	31,5	3,9	19,6	19,5	113,37

Geberit Silent-PP trišakis 45°, dvigubas

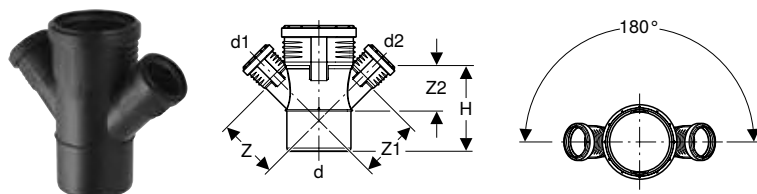

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
390.469.14.1	90 / 50 / 50	90	50	50	45	13,9	9,1	9,1	8,4	35,64
390.569.14.1	100 / 50 / 50	110	50	50	45	14,8	10,6	10,6	9,5	35,64

Geberit Silent-PP trišakis su vidiniu spinduliu 87,5°



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
390.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	4,9	20,19
390.554.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,6	6,8	8,1	5	20,49
390.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	20,49

Geberit Silent-PP trišakis 87,5°

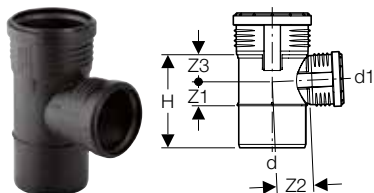

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
390.046.14.1	30 / 30	32	32	87,5	8,2	1,7	2,1	2,1	7,01
390.147.14.1	40 / 40	40	40	87,5	9,2	2,2	2,2	2,2	7,27
390.247.14.1	50 / 40	50	40	87,5	9,5	2,2	2,8	2,2	9,04
390.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,5	2,7	2,8	2,8	9,04
390.347.14.1	70 / 40	75	40	87,5	10,4	2,3	4,2	2,6	12,54
390.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,4	2,8	4,2	3,1	12,54
390.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	4	4,3	4,3	12,54
390.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	19,24
390.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	19,49
390.547.14.1	100 / 40	110	40	87,5	12,4	2,7	6	2,9	20,90
390.548.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	20,90
390.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6,1	4,5	21,17
390.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	17,1	4,6	6,9	5,2	48,24
390.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	48,24
390.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,6	6,4	6,8	6,8	72,77
390.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	19,8	5,5	8,8	6,2	75,19
390.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	21,3	6,4	8,7	6,9	99,45
390.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	24,8	8,2	8,6	8,6	113,37

Geberit Silent-PP trišakis su vidiniu spinduliu 87,5°, dvigubas

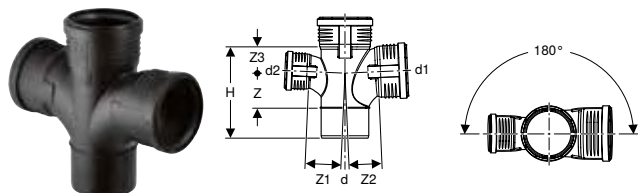

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
390.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	6,7	7	7	4,9	86,32
390.567.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	21,2	8,2	8,3	7,7	6,1	91,59
390.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	7,7	6,1	91,59

Geberit Silent-PP trišakis 87,5°, dvigubas

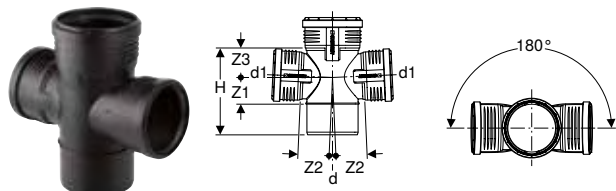

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
390.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	65,40

Geberit Silent-PP erdvinis keturšakis 87,5°

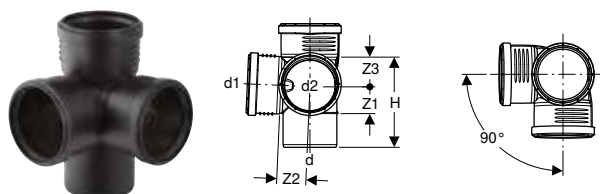

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
390.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	15,7	4,6	5	5	82,64
390.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,6	5,6	6	6,1	95,04
390.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	103,00

Geberit Silent-PP vienpusis kombinuotas keturšakis 87,5°

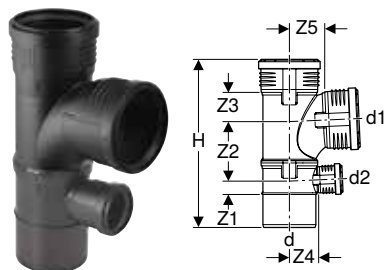

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Žemai esančių dušo elementų nuotakams prijungti

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/Vnt.
390.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	2,8	12,4	6,1	6	7,7	96,83

Geberit Silent-PP kombinuotas keturšakis 87,5°, kairėje

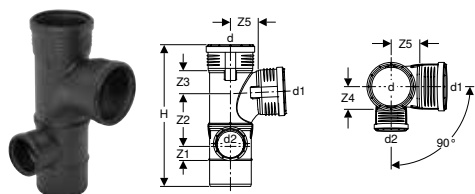

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Žemai esančių dušo elementų nuotakams prijungti

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/Vnt.
390.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	96,67
390.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	96,81

Geberit Silent-PP kombinuotas keturšakis 87,5°, dešinėje

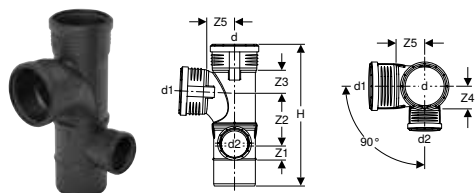

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Žemai esančių dušo elementų nuotakams prijungti

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/Vnt.
390.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	35	3,3	12,6	6,5	5,9	7,4	96,67
390.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,5	4,2	13,8	6,5	6	7,8	96,81

Geberit Silent-PP šachtos stovo trišakis su papildoma jungtimi 87,5°, kairėje

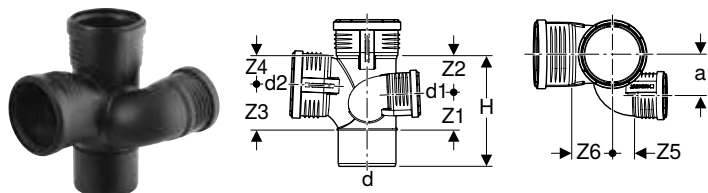

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/Vnt.
390.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	122,46
390.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	141,83

Geberit Silent-PP šachtos stovo trišakis su papildoma jungtimi 87,5°, dešinėje

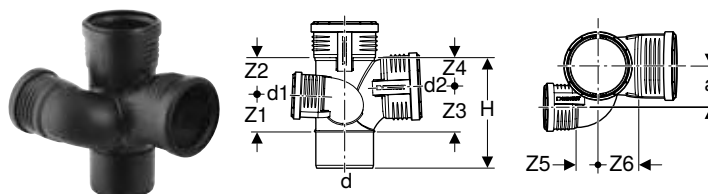

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/Vnt.
390.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,6	6,3	5,3	6,7	4,9	3,5	6,9	122,46
390.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,1	6,7	7,6	8,2	6,1	4,4	7,7	141,83

Geberit Silent-PP lygiagretusis trišakis 45°

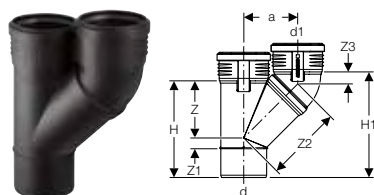

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)


Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
390.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11	19,6	21,4	11,3	2,2	15	2,5	79,51
390.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13	23,3	25,5	13,8	2,7	18,4	2,9	79,51

Redukciniai vamzdžiai

Geberit Silent-PP ekscentrinis redukcinis vamzdis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Ekscentrinis
- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.271.14.1	50 / 40	50	40	0,5	11,4	1,6	5,04
390.279.14.1	50 / 30	50	32	0,9	11,3	1,9	5,32
390.372.14.1	70 / 50	75	50	1,2	13,3	2,6	6,65
390.471.14.1	90 / 40	90	40	2,4	14,6	3,8	9,01
390.472.14.1	90 / 50	90	50	1,9	14,6	3,4	9,01
390.473.14.1	90 / 70	90	75	0,7	13,9	2,2	9,01
390.571.14.1	100 / 40	110	40	3,3	16,4	4,9	9,77
390.572.14.1	100 / 50	110	50	2,8	16,4	4,5	9,23
390.573.14.1	100 / 70	110	75	1,7	15,7	3,3	9,77
390.574.14.1	100 / 90	110	90	1	15,7	2,7	10,62
390.675.14.1	125 / 100	125	110	0,7	17,1	2,9	17,74
390.775.14.1	150 / 100	160	110	2,3	19,4	4,5	26,54
390.776.14.1	150 / 125	160	125	1,7	19,4	4	26,54

Geberit Silent-PP centruotas redukcinis vamzdis, trumpas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Centruotas
- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.179.14.1	40 / 30	40	32	5	6,8	5,30
390.278.14.1	50 / 40	50	40	5,2	6,8	5,04

Geberit Silent-PP redukcinė alkūnė 87,5°

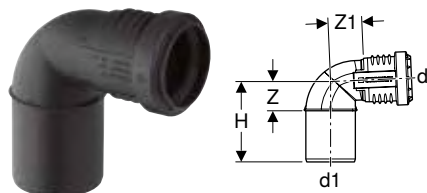
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
390.225.14.1	40 / 50	40	50	87,5	8,1	3,1	3,5	4,47



- Gaminiui Nr. 390.325.14.1 yra suvirinta fasoninė dalis

Pravalos

Geberit Silent-PP prava 90°, su apskrita techninės priežiūros anga


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Skirta montuoti horizontaliai
- Skirta montuoti vertikalčiai

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Techninės priežiūros anga su supaprastinta dangtelio kreipiamąja
- Aptakus uždaromasis elementas
- Uždaromasis elementas baigiasi viename lygyje su vamzdžiu
- Tarpiklis iš EPDM

Tiekiamas komplektas


- Dangtelis iš PP

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.227.14.1	50	50	90	4,7	12,3	16,21
390.327.14.1	70	75	90	6,1	15,4	20,19
390.427.14.1	90	90	90	7,4	17,7	27,50
390.527.14.1	100	110	90	9	21	29,86
390.627.14.1	125	125	90	9,8	21,5	59,38
390.727.14.1	150	160	90	11,6	22,2	91,21

Jungtys

Movinės jungtys

Geberit Silent-PP ilgoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pažeistiems Geberit Silent-PP vamzdžiams remontuoti

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su šiluminio plėtimosi kompensavimo funkcija
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.118.14.1	40	40	16,8	0,1	5,37
390.218.14.1	50	50	18,1	0,3	7,05
390.318.14.1	70	75	19,8	0,6	10,08
390.418.14.1	90	90	21,7	0,3	14,96
390.518.14.1	100	110	24,2	0,5	16,21
390.618.14.1	125	125	26,5	0,6	21,77
390.718.14.1	150	160	29	0,6	40,60

Geberit Silent-PP dviguba įstatomoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdžiams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmenis DN 32–50

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.016.14.1	30	32	9	0,1	4,80
390.116.14.1	40	40	9,6	0,1	4,86
390.216.14.1	50	50	10,3	0,1	5,04
390.316.14.1	70	75	11,3	0,2	6,86
390.416.14.1	90	90	12,4	0,2	10,88
390.516.14.1	100	110	13,9	0,3	11,82
390.616.14.1	125	125	15,2	0,4	22,20
390.716.14.1	150	160	16,5	0,4	33,16

Geberit Silent-PP užmaunamoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pažeistiems Geberit Silent-PP vamzdžiams remontuoti

Savybės

- Optimizuoto garso
- Tarpiklis iš EPDM


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.017.14.1	30	32	9	4,80
390.117.14.1	40	40	9,6	4,86
390.217.14.1	50	50	10,3	5,04
390.317.14.1	70	75	11,3	6,86
390.417.14.1	90	90	12,4	10,88
390.517.14.1	100	110	13,9	11,82
390.617.14.1	125	125	15,2	22,20
390.717.14.1	150	160	16,5	33,16

Pirštinės jungtys

Geberit fiksavimo apkaba



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit Silent-PP
- Tinka Geberit Silent-Pro
- Lietaus nuotekų vamzdžiams
- Įmaunamoms jungtims be lygiagrečių išsišakojimų
- Pastato nuotekų sistemai

Savybės

- Galima vėliau modifikuoti
- Išardomas


Techniniai duomenys

Vidinis slėgis maks.	2 bar
Produkto medžiaga	CrNi plienas 1.4301 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.008.14.1	30	32	5,7	4,5	3,3	6,89
390.108.14.1	40	40	6,9	5,7	3,5	8,26
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,62
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,72
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	12,82
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,10
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,00
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,18

Adapteriai į kitas medžiagas

Geberit pereinamasis manžetas į ketų



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Savybės


- Optimizuoto garso

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	NUO [mm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.295.14.1	40 / 50	58	40–56	6,3	6,81
390.395.14.1	56 / 70	78	56–75	7,7	8,90
390.495.14.1	70 / 80 / 90	83	75–90	7,7	10,23
390.595.14.1	100	110	104–110	9,5	18,16
390.695.14.1	125	135	125	10,3	27,19

Geberit Silent-db20 pereinamoji mova į Geberit Silent-db20



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Perėjimams iš Geberit Silent-PP arba Geberit Silent-Pro į Geberit Silent-db20 arba Geberit PE
- Perėjimams iš Geberit Silent-db20 arba Geberit PE į Geberit Silent-PP arba į Geberit Silent-Pro

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su U formos tarpine iš EPDM
- Dantytasis žiedas iš chromnikelinio plieno

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Prietaisų jungtys

Jungiamosios alkūnės

Geberit Silent-PP nuotekų jungties alkūnė 90°

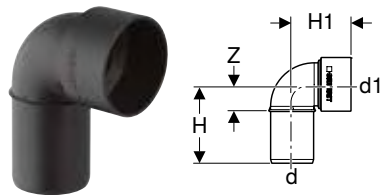

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens

Savybės

- Optimizuoto garso

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.083.14.1	30	32	46	90	7,1	5,1	2,6	8,79
390.183.14.1	40	40	46	90	7,4	5,5	2,6	5,80
390.283.14.1	50	50	46	90	8,2	5,7	3,2	5,80
390.284.14.1	50	50	58	90	8,3	5,9	3,2	5,80


Užsakyti papildomai

- Tarpinė

Priedai

- Geberit riebokšlis → P. 50
- Geberit manžetas → P. 51

Geberit Silent-PP nuotekų jungties alkūnė 90°, ilga



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens

Savybės

- Optimizuoto garso

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.186.14.1	40	40	46	90	16	5,5	11,3	6,25


Užsakyti papildomai

- Tarpinė

Priedai

- Geberit riebokšlis → P. 50

Geberit Silent-PP nuotekų jungties alkūnė 90°, pailginta

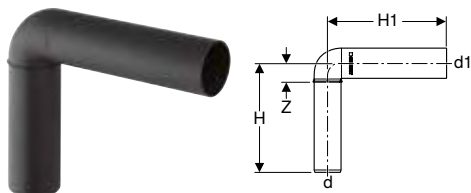

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso

Tiekiamas komplektas


- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.286.14.1	50	50	46	90	16	20	10,9	6,25
390.287.14.1	50	50	58	90	16	20	10,9	6,25

Priedai

- Geberit riebokšlis → P. 50
- Geberit manžetas → P. 51

Geberit Silent-PP dviguba nuotekų jungties alkūnė 90°, pailginta

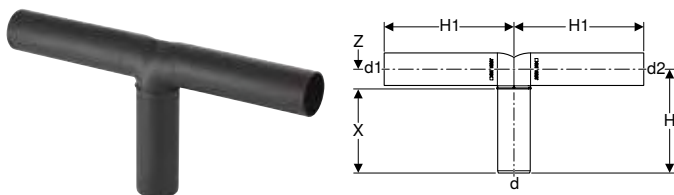

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso

Tiekiamas komplektas


- 2 apsauginiai dangteliai

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	X [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.289.14.1	50 / 40 / 40	50	46	46	90	16	20	10,9	5,1	9,18

Priedai

- Geberit riebokšlis → P. 50
- Geberit manžetas → P. 51

Geberit Silent-PP nuotekų jungties alkūnė 87,5°, WC puodams


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Ant grindų stovintiems keraminiams WC puodams prijungti

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė iš EPDM

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.493.11.1	balta	90	90	87,5	20	12,6	5,8	36,56
390.593.11.1	balta	100	110	87,5	19,1	11	4,9	39,76

Tiesiosios jungtys

Geberit Silent-PP tiesioji jungtis


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Optimizuoto garso

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.080.14.1	30	32	46	4,5	3,5	8,79
390.180.14.1	40	40	46	4,7	3,2	5,80
390.281.14.1	50	50	58	5,1	3,2	5,80


Užsakyti papildomai

- Tarpinė

Priedai

- Geberit riebokšlis → P. 50

Geberit Silent-PP tiesioji jungtis WC puodams


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Ant grindų stovintiems keraminiams WC puodams prijungti

Savybės

- Optimizuoto garso

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Tiekiamas komplektas


- Apsauginis dangtelis
- Tarpinė iš EPDM

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	E [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.592.11.1	balta	100	110	18	10,9	37,32

Priedai

Vamzdžių apkabos

Geberit Silent-PP užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova M8 / M10

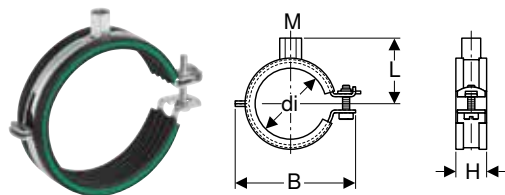

click & scan

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Savybės

- Spartusis užraktas
- Varžtas su įpjova ir kryžmine įpjova
- Srieginė mova privirinta keturiuose taškuose
- Garso izoliacija pagal DIN 4109
- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.099.26.1	galvanizuotas cinkuotas	30	8 / 10	32	4	7,1	2,3	3,06
390.199.26.1	galvanizuotas cinkuotas	40	8 / 10	40	4,2	7,7	2,3	3,19
390.299.26.1	galvanizuotas cinkuotas	50	8 / 10	50	4,8	8,8	2,3	3,04
390.399.26.1	galvanizuotas cinkuotas	70	8 / 10	75	6,2	12,6	2,8	5,94
390.499.26.1	galvanizuotas cinkuotas	90	8 / 10	90	6,8	13,7	2,8	6,04
390.599.26.1	galvanizuotas cinkuotas	100	8 / 10	110	7,7	15,6	2,8	6,34
390.699.26.1	galvanizuotas cinkuotas	125	8 / 10	125	8,9	17,4	2,8	10,14
390.799.26.1	galvanizuotas cinkuotas	150	8 / 10	160	10,6	21,2	2,8	12,37

Kamščiai

Geberit Silent-PP movos kamštis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens

Savybės

- Optimizuoto garso

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.128.14.1	40	40	4,1	3,85
390.228.14.1	50	50	4,7	5,04
390.328.14.1	70	75	5,4	6,65
390.428.14.1	90	90	6	14,13
390.528.14.1	100	110	6,6	14,96
390.628.14.1	125	125	7,3	20,02
390.728.14.1	150	160	7,9	24,84

Tarpikliai

Geberit EPDM U formos tarpiklis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Silent-PP pravalai įstatomosioms movoms
- Geberit Silent-Pro įstatomosioms movoms
- Geberit PE movoms su U formos tarpiklis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
241.785.00.1	40	40	1,80

Geberit riebokšlis



click & scan

Naudojimo tikslai


- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manžetas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	EUR/Vnt.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Eksploatacinės medžiagos

Geberit tepalas 250 ml



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Kaištinių jungčių tarpinėms sutepti
- Pastato nuotekų sistemai

Gaminio Nr.

953.761.00.1

EUR/Vnt.

5,70







Geberit Silent-Pro

Vamzdžiai.....	108
Fasoninės dalys	110
Alkūnės	110
Trišakiai	111
Redukciniai vamzdžiai	116
Pravalos.....	117
SuperTube fasoninės dalys.....	118
Alkūnės	118
Trišakiai	119
Jungtys	120
Movinės jungtys.....	120
Pirštinės jungtys	121
Adapteriai į kitas medžiagas.....	122
Priedai.....	122
Vamzdžių apkabos	122
Kamščiai	123
Tarpikliai	124
Ekspluatacinės medžiagos	124



Vamzdžiai

Geberit Silent-Pro vamzdis su mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmeniui DN 50

Savybės


- Vientisas vienasluoksnis vamzdis
- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM
- Tinka sandėliuoti dvejus metus lauke

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A ² [cm ²]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 15 cm						
393.200.14.1	50	50	44	3	15,2	6,90
393.300.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	9,38
393.400.14.1	90	90	81,4	4,3	52	10,83
393.500.14.1	100	110	101	4,5	80,1	11,85
393.600.14.1	125	125	115	5	103,9	17,21
393.700.14.1	150	160	148	6	172	22,16
L / ilgis: 25 cm						
393.201.14.1	50	50	44	3	15,2	8,40
393.301.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	11,44
393.401.14.1	90	90	81,4	4,3	52	13,82
393.501.14.1	100	110	101	4,5	80,1	15,67
393.601.14.1	125	125	115	5	103,9	22,16
393.701.14.1	150	160	148	6	172	29,07
L / ilgis: 50 cm						
393.202.14.1	50	50	44	3	15,2	12,32
393.302.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	17,72
393.402.14.1	90	90	81,4	4,3	52	21,24
393.502.14.1	100	110	101	4,5	80,1	24,86
393.602.14.1	125	125	115	5	103,9	33,52
393.702.14.1	150	160	148	6	172	46,30
L / ilgis: 100 cm						
393.204.14.1	50	50	44	3	15,2	20,17
393.304.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	28,61
393.404.14.1	90	90	81,4	4,3	52	36,44
393.504.14.1	100	110	101	4,5	80,1	41,91
393.604.14.1	125	125	115	5	103,9	56,19
393.704.14.1	150	160	148	6	172	80,38
L / ilgis: 150 cm						
393.205.14.1	50	50	44	3	15,2	28,61
393.305.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	40,41
393.405.14.1	90	90	81,4	4,3	52	52,23
393.505.14.1	100	110	101	4,5	80,1	59,65
393.605.14.1	125	125	115	5	103,9	79,85
393.705.14.1	150	160	148	6	172	115,31
L / ilgis: 200 cm						
393.206.14.1	50	50	44	3	15,2	36,44
393.306.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	51,75
393.406.14.1	90	90	81,4	4,3	52	67,47
393.506.14.1	100	110	101	4,5	80,1	77,37
393.606.14.1	125	125	115	5	103,9	102,54
393.706.14.1	150	160	148	6	172	149,36
L / ilgis: 300 cm						
393.207.14.1	50	50	44	3	15,2	52,70
393.307.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	76,39
393.407.14.1	90	90	81,4	4,3	52	98,57
393.507.14.1	100	110	101	4,5	80,1	113,82
393.607.14.1	125	125	115	5	103,9	150,81
393.707.14.1	150	160	148	6	172	219,78

Geberit Silent-Pro vamzdis su dviem movomis

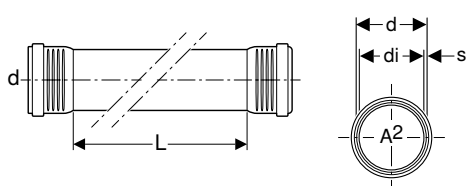
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmeniui DN 50

Savybės

- Vientisas vienasluoksnis vamzdis
- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM
- Tinka sandėliuoti dvejus metus lauke

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	A² [cm²]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 50 cm						
393.210.14.1	50	50	44	3	15,2	17,74
393.310.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	23,14
393.410.14.1	90	90	81,4	4,3	52	28,08
393.510.14.1	100	110	101	4,5	80,1	31,09
393.610.14.1	125	125	115	5	103,9	44,84
L / ilgis: 100 cm						
393.211.14.1	50	50	44	3	15,2	25,61
393.311.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	34,56
393.411.14.1	90	90	81,4	4,3	52	43,36
393.511.14.1	100	110	101	4,5	80,1	48,81
393.611.14.1	125	125	115	5	103,9	67,47
L / ilgis: 200 cm						
393.213.14.1	50	50	44	3	15,2	41,91
393.313.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	58,15
393.413.14.1	90	90	81,4	4,3	52	74,39
393.513.14.1	100	110	101	4,5	80,1	84,73
393.613.14.1	125	125	115	5	103,9	114,28
L / ilgis: 300 cm						
393.214.14.1	50	50	44	3	15,2	59,65
393.314.14.1	70	75	67,4	3,8	35,7	83,76
393.414.14.1	90	90	81,4	4,3	52	106,91
393.514.14.1	100	110	101	4,5	80,1	122,75
393.614.14.1	125	125	115	5	103,9	164,59

Fasoninės dalys

Alkūnės

Geberit Silent-Pro alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmeniui DN 50

Savybės

- Gerai izolijuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°						
393.220.14.1	50	50	5,8	0,7	1,1	14,43
393.320.14.1	70	75	6,5	0,9	1,5	15,72
393.420.14.1	90	90	7,3	1,2	1,6	23,33
393.520.14.1	100	110	8,2	1,4	2	23,83
393.620.14.1	125	125	8,9	1,6	2,4	47,57
393.720.14.1	150	160	9,9	1,9	2,7	71,46
arc / kampas: 30°						
393.221.14.1	50	50	6,2	1,1	1	14,43
393.321.14.1	70	75	7,1	1,5	1,5	15,72
393.421.14.1	90	90	7,9	1,8	1,7	23,33
393.521.14.1	100	110	9	2,1	2	23,83
393.621.14.1	125	125	9,8	2,4	2,5	47,57
393.721.14.1	150	160	11	3	2,8	71,46
arc / kampas: 45°						
393.222.14.1	50	50	6,5	1,5	1,4	14,43
393.322.14.1	70	75	7,6	2	2,1	15,72
393.422.14.1	90	90	8,5	2,4	2,5	23,33
393.522.14.1	100	110	9,8	3	2,9	23,83
393.622.14.1	125	125	10,7	3,3	3,3	47,57
393.722.14.1	150	160	12,2	4,2	4	71,46
arc / kampas: 67,5°						
393.223.14.1	50	50	7,2	2,1	2,1	14,43
393.323.14.1	70	75	8,6	3	3	15,72
393.423.14.1	90	90	9,7	3,6	3,5	23,33
393.523.14.1	100	110	11,2	4,4	4,3	23,83
arc / kampas: 87,5°						
393.224.14.1	50	50	7,9	2,8	3	14,43
393.324.14.1	70	75	9,7	4,1	4,2	15,72
393.424.14.1	90	90	11	4,9	4,8	23,33
393.524.14.1	100	110	12,8	6	6	23,83
393.624.14.1	125	125	14,2	6,8	6,7	47,57
393.724.14.1	150	160	16,6	8,5	8,4	71,46

Trišakiai

Geberit Silent-Pro trišakis 45°

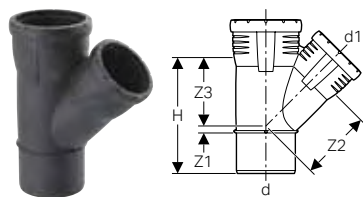

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmeniui DN 50

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
393.232.14.1	50 / 50	50	50	45	12,9	1,5	6,3	6,3	22,93
393.332.14.1	70 / 50	75	50	45	13,5	0,1	8,1	7,8	30,20
393.333.14.1	70 / 70	75	75	45	16,9	1,9	9,4	9,4	30,20
393.432.14.1	90 / 50	90	50	45	13,9	0,6	9,2	8,4	38,69
393.433.14.1	90 / 70	90	75	45	17,5	1,2	10,5	10,2	38,69
393.434.14.1	90 / 90	90	90	45	19,6	2,2	11,3	11,3	38,69
393.532.14.1	100 / 50	110	50	45	15,1	1,5	10,6	9,8	43,35
393.533.14.1	100 / 70	110	75	45	18,5	0,2	11,9	11,5	43,35
393.534.14.1	100 / 90	110	90	45	20,5	1,1	12,6	12,6	43,35
393.535.14.1	100 / 100	110	110	45	23,3	2,7	13,8	13,8	43,35
393.633.14.1	125 / 70	125	75	45	20,1	0,4	13,3	13,1	73,08
393.634.14.1	125 / 90	125	90	45	24,3	2,8	18,4	14,2	73,08
393.635.14.1	125 / 100	125	110	45	24,3	2,1	14,7	14,9	73,08
393.636.14.1	125 / 125	125	125	45	26,2	3,1	15,7	15,7	73,08
393.734.14.1	150 / 90	160	90	45	25,2	1	21	16,2	163,24
393.735.14.1	150 / 100	160	110	45	25,2	0,3	17,3	16,9	163,24
393.736.14.1	150 / 125	160	125	45	27,3	1,4	18,4	17,9	163,24
393.737.14.1	150 / 150	160	160	45	32,4	4	20,3	20,3	163,24



- Gaminiai 393.634.14.1 ir 393.734.14.1 atitinkamai sudaryti iš tokio paties trišakio ir tam tikro redukcinio vamzdžio. Dalys pavieniui pristatomos maišelyje.

Geberit Silent-Pro trišakis 87,5°

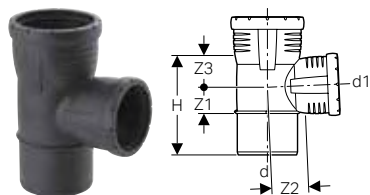
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdynams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmeniui DN 50

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
393.248.14.1	50 / 50	50	50	87,5	10,9	2,9	2,8	2,9	22,93
393.348.14.1	70 / 50	75	50	87,5	11,5	2,8	4,2	3,1	30,20
393.349.14.1	70 / 70	75	75	87,5	13,9	3,9	4,3	4,3	30,20
393.448.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,1	2,8	4,9	3,2	38,69
393.449.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,6	4	5,1	4,5	38,69
393.547.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	2,8	6	3,2	43,35
393.549.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,4	4	6	4,5	43,35
393.654.14.1	125 / 70	125	75	87,5	23	9	12,2	6,5	73,08
393.650.14.1	125 / 90	125	90	87,5	23	8,3	12	7,3	73,08
393.652.14.1	125 / 125	125	125	87,5	20,9	6,5	6,8	7	73,08
393.751.14.1	150 / 100	160	110	87,5	25,2	10,2	13,3	7	163,24
393.752.14.1	150 / 125	160	125	87,5	25,2	9,4	13	7,7	163,24
393.753.14.1	150 / 150	160	160	87,5	25,2	8,3	8,6	8,8	163,24



- Gaminiai 393.650.14.1, 393.654.14.1, 393.751.14.1 ir 393.752.14.1 atitinkamai sudaryti iš tokio paties trišakio ir tam tikro redukcinio vamzdžio. Dalys pavieniui pristatomos maišelyje.

Geberit Silent-Pro trišakis su vidiniu spinduliu 87,5°

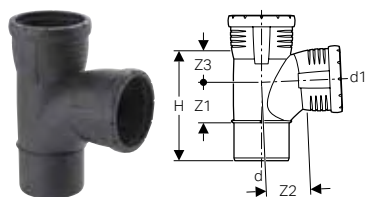
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai

Savybės


- Gerai izoliuojantis garsą
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
393.454.14.1	90 / 90	90	90	87,5	17	6,7	7	4,9	38,69
393.552.14.1	100 / 90	110	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	43,35
393.555.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	8,2	7,7	6,1	43,35
393.651.14.1	125 / 100	125	110	87,5	21,3	6,6	7,8	7,3	73,08

Geberit Silent-Pro trišakis su vidiniu spinduliu 87,5°, dvigubas

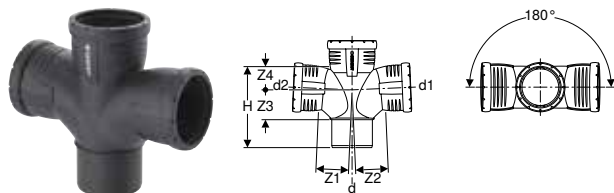

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės


- Gerai izoliuojantis garsą
- Su vidiniu spinduliu
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	EUR/Vnt.
393.466.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	17,7	7	7	6,7	4,9	113,91
393.566.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	21,2	7,7	7,7	8,2	6,1	119,81
393.665.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	8,2	8,2	7,7	7,8	129,24



- Gminiui Nr. 393.665.14.1 yra suvirinta fasoninė dalis

Geberit Silent-Pro vienaspusis kombinuotas keturšakis 87,5°

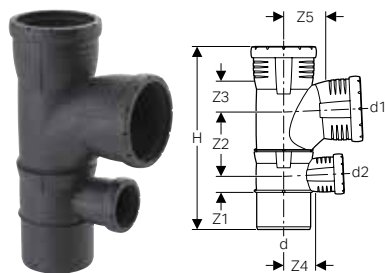

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Žemai esančių dušo elementų nuotakams prijungti

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Su vidiniu spinduliu
- Fasoninė dalis privirinta
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/Vnt.
393.456.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.556.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	8	121,53
393.558.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Geberit Silent-Pro lygiagretusis trišakis 45°


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliama didesnė garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys



Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Fasoninė dalis privirinta
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
393.457.14.1	90 / 90	90	90	45	11,2	19,6	22	11,3	2,2	15,8	2,3	105,42
393.551.14.1	100 / 90	110	90	45	12,3	20,5	22,7	12,6	1,1	17,4	2,2	111,32
393.557.14.1	100 / 100	110	110	45	13,3	23,3	25,7	13,8	2,7	18,4	2,4	120,70

Geberit Silent-Pro šachtos stovo trišakis su papildoma jungtimi 87,5°, kairėje


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliama didesnė garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys



Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Su vidiniu spinduliu
- Fasoninė dalis privirinta
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/Vnt.
393.464.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,2	5,4	6,7	4,9	4,2	7	141,94
393.554.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	146,63
393.564.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	7,7	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	153,82

Geberit Silent-Pro šachtos stovo trišakis su papildoma jungtimi 87,5°, dešinėje


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliama didesnė garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Su vidiniu spinduliu
- Fasoninė dalis privirinta
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	Z6 [cm]	EUR/Vnt.
393.463.14.1	90 / 70 / 90	90	75	90	87,5	8,2	17,7	6,7	4,9	6,2	5,4	4,2	7	141,94
393.553.14.1	100 / 70 / 90	110	75	90	87,5	9,2	21,2	7,7	6,7	8,2	6,1	4,2	8,1	146,63
393.563.14.1	100 / 70 / 100	110	75	110	87,5	9,2	21,2	6,7	7,7	8,2	6,1	4,2	7,7	153,82

Geberit Silent-Pro erdvinis keturšakis 87,5°

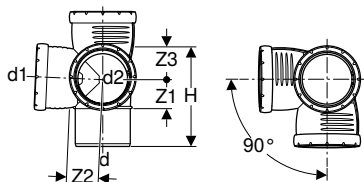

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
393.459.14.1	90 / 90 / 90	90	90	90	87,5	16	4,9	5	5,1	113,91
393.550.14.1	100 / 90 / 90	110	90	90	87,5	21,2	8,2	8,1	6,1	119,81
393.559.14.1	100 / 100 / 100	110	110	110	87,5	18,9	5,9	6	6,2	119,81
393.662.14.1	125 / 100 / 100	125	110	110	87,5	22,9	7,7	8,2	7,8	136,82



- Gaminiais Nr. 393.550.14.1 ir 393.662.14.1 yra suvirintos fasoninės dalys su vidiniu spinduliu

Geberit Silent-Pro vienaspusis kombinuotas keturšakis 87,5°, kairėje

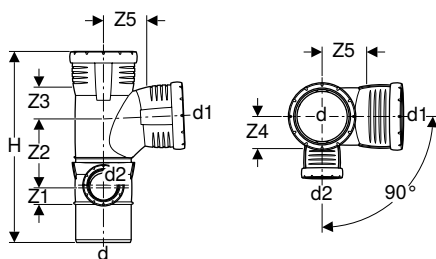

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Žemai esančių dušo elementų nuotakams prijungti

Savybės


- Gerai izoliuojantis garsą
- Su vidiniu spinduliu
- Fasoninė dalis privirinta
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/Vnt.
393.470.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.561.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	138,57
393.570.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	121,53
393.578.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,9	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Geberit Silent-Pro vienpusis kombinuotas keturšakis 87,5°, dešinėje

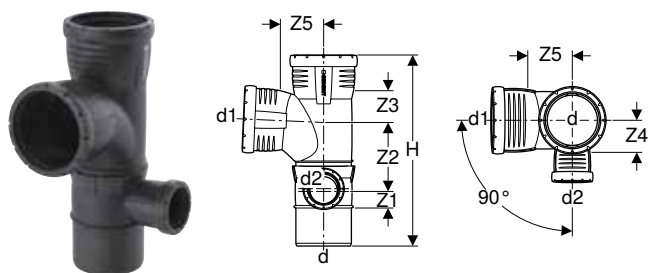
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Žemai esančių dušo elementų nuotakams prijungti

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Su vidiniu spinduliu
- Fasoninė dalis privirinta
- Tarpiklis iš EPDM


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	Z4 [cm]	Z5 [cm]	EUR/Vnt.
393.462.14.1	90 / 90 / 50	90	90	50	87,5	30,6	2,8	10,8	4,9	4,9	7	113,91
393.560.14.1	100 / 100 / 70	110	110	75	87,5	37,4	4	13,6	6,1	5,9	7,7	138,57
393.562.14.1	100 / 90 / 50	110	90	50	87,5	34,9	2,8	12,2	6,1	6	8,1	121,53
393.565.14.1	100 / 100 / 50	110	110	50	87,5	34,5	2,8	12,3	6,1	6	7,7	124,94

Redukciniai vamzdžiai

Geberit Silent-Pro ekscentrinis reduktinis vamzdis


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Savybės

- Ekscentrinis
- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	a [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
393.372.14.1	70 / 50	75	50	0,8	8,4	2,9	15,28
393.472.14.1	90 / 50	90	50	1,5	8,8	2,3	18,72
393.473.14.1	90 / 70	90	75	0,3	8,9	2,7	18,72
393.572.14.1	100 / 50	110	50	2,5	9,5	2,2	22,09
393.573.14.1	100 / 70	110	75	1,3	9,6	2,8	22,09
393.574.14.1	100 / 90	110	90	0,5	9,8	3,1	22,09
393.674.14.1	125 / 90	125	90	1,2	10,4	2,9	42,51
393.675.14.1	125 / 100	125	110	0,2	10,5	3,7	42,51
393.775.14.1	150 / 100	160	110	1,9	11,3	3,4	67,97
393.776.14.1	150 / 125	160	125	1,1	11,5	3,8	67,97

Pravalos

Geberit Silent-Pro prava 90°, su apskrita techninės priežiūros anga



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Skirta montuoti horizontaliai
- Skirta montuoti vertikaliai

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės


- Gerai izoliuojantis garsą
- Techninės priežiūros anga su supaprastinta dangtelio kreipiamąja
- Aptakus uždaromasis elementas
- Uždaromasis elementas baigiasi viename lygyje su vamzdžiu
- Tarpiklis iš EPDM

Tiekiamas komplektas

- Dangtelis iš PP

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
393.227.14.1	50	50	90	4,6	18	34,01
393.327.14.1	70	75	90	6	21,6	42,51
393.427.14.1	90	90	90	7,2	24,4	46,78
393.527.14.1	100	110	90	8,7	28,4	59,48
393.627.14.1	125	125	90	9,5	28,9	102,01
393.727.14.1	150	160	90	11,4	30,5	169,98

Geberit Silent-Pro prava 90°, su ovalo formos techninės priežiūros anga



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Skirta montuoti horizontaliai
- Skirta montuoti vertikaliai

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Ovali anga
- Tarpiklis iš EPDM

Tiekiamas komplektas


- Pilkos ketaus dangtelis, juodas, dažytas panardinamuoju būdu
- Dviguba įstatomoji mova iš PP, su U formos tarpikliais

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
393.503.14.1	100	110	90	12	40,3	28	20	192,10
393.603.14.1	125	125	90	12,5	41,4	28	20,5	307,72
393.703.14.1	150	160	90	14	43,4	28	21,5	354,88

SuperTube fasoninės dalys

Alkūnės

Geberit Silent-Pro BottomTurn alkūnė

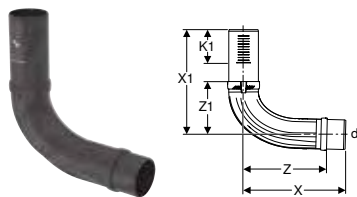

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Geberit Silent-Pro Carve trišakiui su trimis movomis
- Geberit Silent-Pro dviguboms įstatomosioms movoms

Savybės


- Gerai izoluojantis garsą
- Su SuperTube technologija

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
393.425.14.1	90	90	90	31,7	37,5	25,6	16,2	14,3	276,42
393.525.14.1	100	110	90	37,9	39,1	31,1	18,9	12,4	297,55

Geberit Silent-Pro BackFlip alkūnė

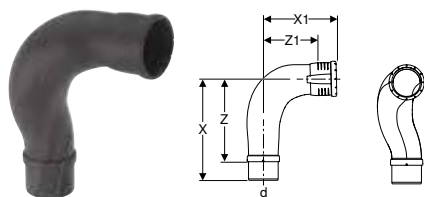

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Savybės

- Gerai izoluojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM
- Su SuperTube technologija


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	X1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
393.426.14.1	90	90	90	31,6	23,7	25,2	16,8	127,23
393.526.14.1	100	110	90	37,8	28,2	30,3	20,4	137,00

Trišakiai

Geberit Silent-Pro Carve trišakis 87,5°

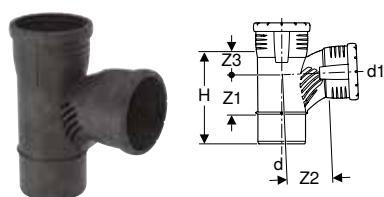

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM
- Su SuperTube technologija

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
393.444.14.1	90 / 50	90	50	87,5	12,9	5,4	8,9	1,4	50,56
393.445.14.1	90 / 70	90	75	87,5	14,4	5,4	8,9	2,9	50,56
393.440.14.1	90 / 90	90	90	87,5	16,9	7,9	10,4	2,9	50,56
393.544.14.1	100 / 50	110	50	87,5	12,9	4,7	8,9	1,4	57,12
393.545.14.1	100 / 70	110	75	87,5	15,2	5,2	8,9	3,2	57,12
393.541.14.1	100 / 90	110	90	87,5	18,3	7,3	10,4	4,2	57,12
393.540.14.1	100 / 100	110	110	87,5	21,2	9,2	10,7	5,2	57,12

Geberit Silent-Pro Carve trišakis 87,5° su trimis movomis

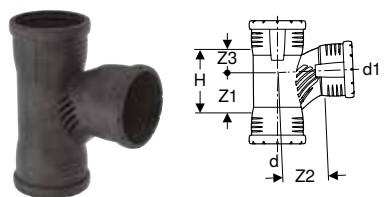

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Savybės


- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM
- Su SuperTube technologija

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
393.446.14.1	90 / 50	90	50	87,5	6,8	5,4	8,9	1,4	60,66
393.442.14.1	90 / 90	90	90	87,5	10,8	7,9	10,4	2,9	60,66
393.546.14.1	100 / 50	110	50	87,5	6,6	5,2	8,9	1,4	68,90
393.543.14.1	100 / 90	110	90	87,5	11,9	7,7	10,4	4,2	68,90
393.542.14.1	100 / 100	110	110	87,5	14,9	9,7	10,7	5,2	68,90

Jungtys

Movinės jungtys

Geberit Silent-Pro dviguba įstatomoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka naudoti nuotekų pakėlimo įrenginių slėginiams vamzdžiams pagal EN 12050-2 ir EN 12050-3, išskyrus skersmeniui DN 50

Savybės


- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
393.216.14.1	50	50	10,3	0,1	12,76
393.316.14.1	70	75	11,3	0,2	14,03
393.416.14.1	90	90	12,4	0,2	20,40
393.516.14.1	100	110	13,9	0,3	20,40
393.616.14.1	125	125	15,2	0,4	40,41
393.716.14.1	150	160	16,5	0,4	59,93

Geberit Silent-Pro ilgoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Pažeistiems Geberit Silent-Pro vamzdžiams remontuoti

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Su šiluminio plėtimosi kompensavimo funkcija
- Tarpiklis iš EPDM

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	E [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
393.218.14.1	50	50	4,8–11,4	17	0,3	16,59
393.318.14.1	70	75	5,6–12,1	18,4	0,6	17,83
393.418.14.1	90	90	6–13,6	20,2	0,3	26,82
393.518.14.1	100	110	6,6–15	22,5	0,5	26,82

Geberit Silent-Pro užmaunamoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Pažeistiems Geberit Silent-Pro vamzdžiams remontuoti

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Tarpiklis iš EPDM


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP MX
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	EUR/Vnt.
393.217.14.1	50	50	10,3	12,76
393.317.14.1	70	75	11,3	14,03
393.417.14.1	90	90	12,4	20,40
393.517.14.1	100	110	13,9	20,40
393.617.14.1	125	125	15,2	40,41
393.717.14.1	150	160	16,5	59,93

Pirštinės jungtys

Geberit fiksavimo apkaba



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit Silent-PP
- Tinka Geberit Silent-Pro
- Lietaus nuotekų vamzdžiams
- Įmaunamoms jungtims be lygiagrečių išsišakojimų
- Pastato nuotekų sistemai

Savybės

- Galima vėliau modifikuoti
- Išardomas


Techniniai duomenys

Vidinis slėgis maks.	2 bar
Produkto medžiaga	CrNi plienas 1.4301 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	AD [cm]	D [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.203.14.1	50	50	8,2	7	3,8	9,62
390.308.14.1	70	75	10,9	9,6	3,7	11,72
390.408.14.1	90	90	12,6	11,3	4,1	12,82
390.508.14.1	100	110	14,7	13,5	4,1	21,10
390.608.14.1	125	125	16,5	15,2	4,5	27,00
390.708.14.1	150	160	20,6	19,3	5	36,18

Adapteriai į kitas medžiagas

Geberit Silent-db20 pereinamoji mova į Geberit Silent-db20


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Perėjimams iš Geberit Silent-PP arba Geberit Silent-Pro į Geberit Silent-db20 arba Geberit PE
- Perėjimams iš Geberit Silent-db20 arba Geberit PE į Geberit Silent-PP arba į Geberit Silent-Pro

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su U formos tarpine iš EPDM
- Dantytasis žiedas iš chromnikelinio plieno

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Priedai

Vamzdžių apkabos

Geberit izoliuota užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova M8 / M10

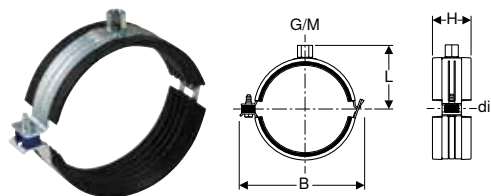
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Geberit Silent-Pro vamzdžiams ir fasoninėms dalims pritvirtinti
- Vamzdynamams pritvirtinti prie perdangų ir sienų

Savybės


- Gera izoliuojantis garsą
- Srieginis tvirtinimas M8 arba M10
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	M [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
393.299.26.1	galvanizuotas cinkuotas	50	8 / 10	50	4,8	8,8	4	5,92
393.399.26.1	galvanizuotas cinkuotas	70	8 / 10	75	6,2	12,6	4	6,34
393.499.26.1	galvanizuotas cinkuotas	90	8 / 10	90	6,8	13,7	5	7,21
393.599.26.1	galvanizuotas cinkuotas	100	8 / 10	110	7,7	15,6	5	8,21

Geberit izoliuota užspaudžiama vamzdžių jungtis su sriegine mova M10 / M12

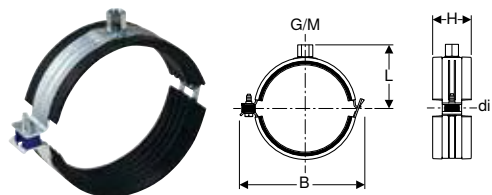

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Geberit Silent-Pro vamzdžiams ir fasoninėms dalims pritvirtinti
- Vamzdynamams pritvirtinti prie perdangų ir sienų

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Srieginis tvirtinimas M10 arba M12
- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
393.699.26.1	galvanizuotas cinkuotas	125	10 / 12	125	8,9	17,4	5	9,93
393.799.26.1	galvanizuotas cinkuotas	150	10 / 12	160	9,9	21,2	5	12,22

Kamščiai

Geberit Silent-PP movos kamštis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Centrinėms dulkių siurbimo sistemoms individualiuose namuose, naudoti išskyrus DN 40–50 skersmens

Savybės

- Optimizuoto garso

Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	EUR/Vnt.
390.228.14.1	50	50	4,7	5,04
390.328.14.1	70	75	5,4	6,65
390.428.14.1	90	90	6	14,13
390.528.14.1	100	110	6,6	14,96
390.628.14.1	125	125	7,3	20,02
390.728.14.1	150	160	7,9	24,84

Geberit Silent-Pro remontinis kaištis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit remonto įrankiui
- Pažeistiems Geberit Silent-Pro vamzdžiams remontuoti

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
359.153.14.1	50–160	13,12

Tarpikliai

Eksploatacinės medžiagos

Geberit tepalas 250 ml



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Kaištinių jungčių tarpinėms sutepti
- Pastato nuotekų sistemai

Gaminio Nr.

953.761.00.1

EUR/Vnt.

5,70






Geberit Silent-db20

Vamzdžiai.....	128
Fasoninės dalys	128
Alkūnės	128
Trišakiai	131
Redukciniai vamzdžiai	135
Pravalos.....	136
SuperTube fasoninės dalys	136
Alkūnės	136
Specialios fasoninės dalys	137
Jungtys	138
Suvirinamos jungtys.....	138
Movinės jungtys.....	138
Suspaudžiamosios jungtys	139
Adapteriai į kitas medžiagas	140
Prietaisų jungtys	140
Jungiamosios alkūnės.....	140
Priedai.....	141
Vamzdžių apkabos	141
Tvirtinimo elementai vamzdžių apkaboms	141
Kamščiai	143
Tarpikliai	144
Eksploatacinės medžiagos	145



Vamzdžiai

Geberit Silent-db20 vamzdis


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai

Savybės

- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	A ² [cm ²]	EUR/m
305.000.14.1	56	56	49,6	3,2	3	19,3	12,25
306.000.14.1	60	63	56,6	3,2	3	25,1	13,86
307.000.14.1	70	75	67,8	3,6	3	36,1	17,91
308.000.14.1	90	90	79	5,5	3	49	23,83
310.000.14.1	100	110	98	6	3	75,4	27,50
312.000.14.1	125	135	123	6	3	118,7	35,73
315.001.14.1	150	160	146	7	3	167,4	53,17

Fasoninės dalys

Alkūnės

Geberit Silent-db20 alkūnė

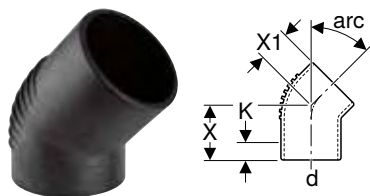
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai

Savybės

- Trumpinamas
- Ilga kraštinė
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°						
305.150.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	7,03
306.150.14.1	60	63	7,5	5	3,5	7,45
307.150.14.1	70	75	8	5	3,5	7,45
308.150.14.1	90	90	10	5,5	5,5	12,91
310.150.14.1	100	110	10	6	5,5	11,39
312.150.14.1	125	135	11,5	6,5	6,5	28,22
315.150.14.1	150	160	13	7,5	8	45,87
arc / kampas: 30°						
305.300.14.1	56	56	7,5	4,5	3,5	6,28
306.300.14.1	60	63	7,5	5	3	7,45
307.300.14.1	70	75	8	5	3,5	7,45
308.300.14.1	90	90	10	6,5	4,5	12,91
310.300.14.1	100	110	10	6	4,5	11,39
312.300.14.1	125	135	11,5	6,5	6	24,66
315.300.14.1	150	160	15,7	15,7	7	45,87

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	X1 [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°						
305.450.14.1	56	56	7,5	4,5	3	6,28
306.450.14.1	60	63	7,5	5	2,5	6,67
307.450.14.1	70	75	8	5	2,5	6,67
308.450.14.1	90	90	10	5,5	4	11,39
310.450.14.1	100	110	10	6	4	11,39
312.450.14.1	125	135	11,5	7,7	5	24,66
315.450.14.1	150	160	15,5	9,5	8	40,19
arc / kampas: 67°						
305.670.14.1	56	56	7,5	5,5	2	6,28
307.670.14.1	70	75	8	6	2	6,67
308.670.14.1	90	90	10	7	3	12,91
310.670.14.1	100	110	10	8	2,5	11,39

Geberit Silent-db20 alkūnė su ilga kraštine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Trumpinamas
- Ilga kraštinė
- Fasoninė dalis privirinta
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	X [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 60°					
305.600.14.1	56	56	9,1	3,5	23,50
306.600.14.1	60	63	9,7	3	24,66
307.600.14.1	70	75	11,3	3,5	25,82
308.600.14.1	90	90	13,8	4,5	30,53
310.600.14.1	100	110	14,6	4,5	34,04
312.600.14.1	125	135	16,9	6	65,82
arc / kampas: 88,5°					
312.885.14.1	125	135	18,6	5	46,11
315.885.14.1	150	160	22,5	8	76,06

Geberit Silent-db20 alkūnė 88,5°

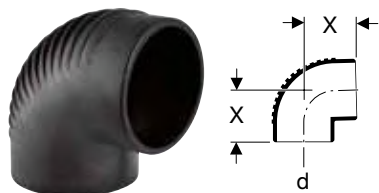

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	X [cm]	EUR/Vnt.
305.880.14.1	56	56	88,5	6,5	6,28
306.880.14.1	60	63	88,5	7	6,67
307.880.14.1	70	75	88,5	7,5	6,67
308.880.14.1	90	90	88,5	8	11,39
310.880.14.1	100	110	88,5	9,5	11,39
312.880.14.1	125	135	88,5	11,5	24,66

Geberit Silent-db20 nuokrypius kompensuojantis elementas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Skirta montuoti vertikaliai
- Skirtas be įtempių kompensuoti lietvamzdžių nuokrypius (≤10 cm kiekvienam aukštui) suderinant su ilga mova arba atramine ir išsiplėtimo mova.
- Jei vamzdžio ilgis tarp dviejų Geberit Silent-db20 Offset jungčių yra ne mažesnis kaip 1,5 m ir ne didesnis kaip 3 m.

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)


Savybės

- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams
- Pasukamas rutulinis lankstas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h1 [cm]	h2 [cm]	EUR/Vnt.
310.048.14.1	juoda matinė	100	110	13,6	26	5,3	13	36,89

Trišakiai

Geberit Silent-db20 trišakis 45°

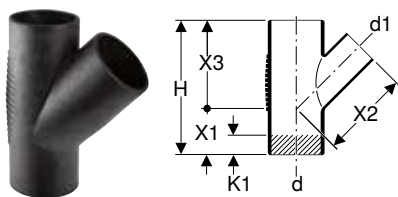

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)


Savybės

- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
305.054.14.1	56 / 56	56	56	45	18	6	12	12	1,5	7,86
306.054.14.1	60 / 56	63	56	45	19,5	6,5	13	13	2	9,79
306.064.14.1	60 / 60	63	63	45	19,5	6,5	13	13	2	11,39
307.054.14.1	70 / 56	75	56	45	21	7	14	14	3,5	12,20
307.064.14.1	70 / 60	75	63	45	21	7	14	14	3	12,20
307.074.14.1	70 / 70	75	75	45	21	7	14	14	2	12,20
308.054.14.1	90 / 56	90	56	45	24	8	16	16	5	17,26
308.064.14.1	90 / 60	90	63	45	24	8	16	16	5	19,79
308.074.14.1	90 / 70	90	75	45	24	8	16	16	4	19,79
308.084.14.1	90 / 90	90	90	45	24	8	16	16	2,5	17,26
310.054.14.1	100 / 56	110	56	45	27	9	18	18	7	20,96
310.064.14.1	100 / 60	110	63	45	27	9	18	18	6,5	23,91
310.074.14.1	100 / 70	110	75	45	27	9	18	18	5,5	20,96
310.084.14.1	100 / 90	110	90	45	27	9	18	18	4,5	23,91
310.104.14.1	100 / 100	110	110	45	27	9	18	18	3	20,96
312.104.14.1	125 / 100	135	110	45	34,5	11,5	23	23	6,5	39,16
312.124.14.1	125 / 125	135	135	45	34,5	11,5	23	23	5	39,16
315.144.14.1	150 / 150	160	160	45	41,5	14	27,5	27,5	7	111,17



Geberit Silent-db20 trišakis 45°

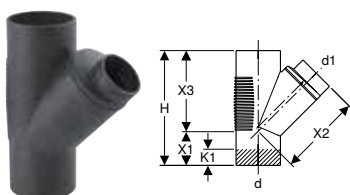

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Fasoninė dalis privirinta
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
315.104.14.1	150 / 100	160	110	45	41,5	10,6	30	30,9	7	111,17
315.124.14.1	150 / 125	160	135	45	41,5	12,4	29,7	29,1	7	111,17

Geberit Silent-db20 trišakis su vidiniu spinduliu 88,5°

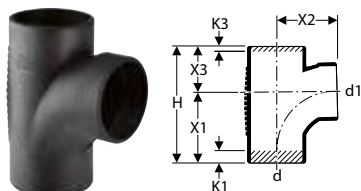

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliama didesnė garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Su vidiniu spinduliu
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
310.088.14.1	100 / 90	110	90	88,5	22,5	13,5	11,5	9	4	1	20,96
310.108.14.1	100 / 100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	0	20,96

Geberit Silent-db20 trišakis 88,5°



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliama didesnė garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
305.058.14.1	56 / 56	56	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	7,86
306.058.14.1	60 / 56	63	56	88,5	17,5	10,5	7	7	4,5	0,5	11,39
306.068.14.1	60 / 60	63	63	88,5	17,5	10,5	7	7	4	0	11,39
307.058.14.1	70 / 56	75	56	88,5	18	10,5	7	7,5	4,5	0,5	12,20
307.068.14.1	70 / 60	75	63	88,5	18	10,5	7,5	7,5	4	0	13,91
307.078.14.1	70 / 70	75	75	88,5	18	10,5	7,5	7,5	3,5	0	12,20
308.058.14.1	90 / 56	90	56	88,5	20,3	12	8	8,3	6	2	17,26
308.068.14.1	90 / 60	90	63	88,5	20,3	12	8	8,3	5,5	1,5	19,79
308.078.14.1	90 / 70	90	75	88,5	20,3	12	8	8,3	5	1	19,79
308.088.14.1	90 / 90	90	90	88,5	20,3	12	8,3	8,3	4,5	0,5	19,79
310.058.14.1	100 / 56	110	56	88,5	22,5	13,5	9	9	7,5	3	20,96
310.068.14.1	100 / 60	110	63	88,5	22,5	13,5	9	9	7	2,5	23,91
310.078.14.1	100 / 70	110	75	88,5	22,5	13,5	9	9	6,5	1,5	20,96
312.108.14.1	125 / 100	135	110	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	8,5	2,5	39,16
312.128.14.1	125 / 125	135	135	88,5	28,8	17,3	11,5	11,5	7,5	1,5	44,68
315.148.14.1	150 / 150	160	160	88,5	33,5	18,5	15	15	7	3	126,76

Geberit Silent-db20 trišakis 88,5°

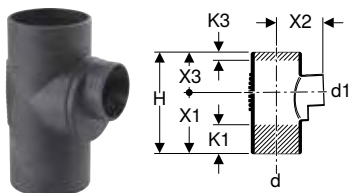

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Fasoninė dalis privirinta
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	K3 maks. [cm]	EUR/Vnt.
315.108.14.1	150 / 100	160	110	88,5	33,5	21	15	12,5	7	1,5	126,76
315.128.14.1	150 / 125	160	135	88,5	33,5	19,5	16	14	7	1,5	111,17

Geberit Silent-db20 trišakis su vidiniu spinduliu 88,5°, dvigubas

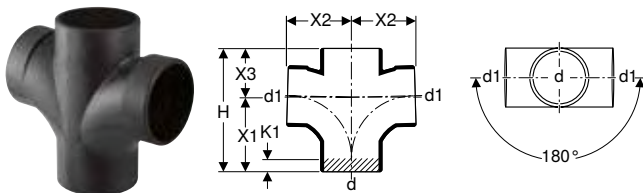

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Montuoti vertikaliai

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Su vidiniu spinduliu
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
310.102.14.1	100	110	110	88,5	22,5	13,5	11,5	9	2,5	58,97

Geberit Silent-db20 lygiagretusis trišakis 45°

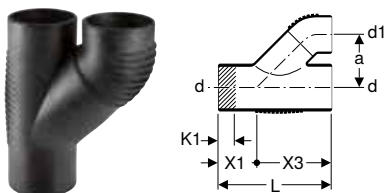

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Fasoninė dalis privirinta
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
308.081.14.1	90 / 90	90	90	45	11	24	8	16	16	2,5	54,10
310.081.14.1	100 / 90	110	90	45	12,5	27	9	18	18	4,5	54,10
310.101.14.1	100 / 100	110	110	45	12,5	27	9	18	18	3	47,37

Geberit Silent-db20 trišakis 90°, aparatų jungčiai, kairėje

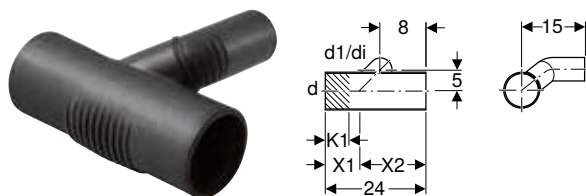

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka prijungti prie bidė

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Jungtis išlenkta
- Fasoninė dalis privirinta
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
308.051.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	60,96

Geberit Silent-db20 trišakis 90°, aparatų jungčiai, dešinėje

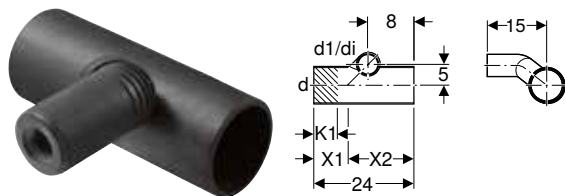

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka prijungti prie bidė

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)


Savybės

- Jungtis išlenkta
- Fasoninė dalis privirinta
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	X1 [cm]	X2 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
308.052.14.1	90 / 56	90	56	90	32	8	16	5	60,96

Redukciniai vamzdžiai

Geberit Silent-db20 ekscentrinis redukcinis vamzdis, trumpas



Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Vamzdžių ir fasoninių dalių skersmeniui sumažinti už movų plėtimosi srities

Techniniai duomenys


Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
306.050.14.1	60 / 56	63	56	0,4	8	3,4	3,7	5,72
307.050.14.1	70 / 56	75	56	0,9	8	3,3	3,7	6,28
307.060.14.1	70 / 60	75	63	0,6	8	3,3	3,7	7,03
308.050.14.1	90 / 56	90	56	1,5	8	3,1	3,7	8,61
308.060.14.1	90 / 60	90	63	1,1	8	3,1	3,7	9,79
308.070.14.1	90 / 70	90	75	0,6	8	3,3	3,7	8,61



click & scan

Geberit Silent-db20 ekscentrinis redukcinis vamzdis



Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	A [cm]	H [cm]	h [cm]	h1 [cm]	EUR/Vnt.
310.050.14.1	100 / 56	110	56	2,4	11	6	3,7	9,40
310.060.14.1	100 / 60	110	63	2,1	11	6,1	3,7	10,75
310.070.14.1	100 / 70	110	75	1,5	11	6	3,7	9,40
310.080.14.1	100 / 90	110	90	1	11	6,1	3,7	9,40
312.100.14.1	125 / 100	135	110	1,3	11	6,1	3,7	28,82
312.125.14.1	125 / 125	135	125	0,4	11	6	3,7	28,82
315.100.14.1	150 / 100	160	110	2,4	12,6	8	3,8	38,21
315.126.14.1	150 / 125	160	135	1,1	13,5	8	4,7	38,21




click & scan

Savybės

- Ekscentrinis
- Su įstatomosios movos ribotuvu
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Pravala

Geberit Silent-db20 pravala 90°, su apskrita techninės priežiūros anga

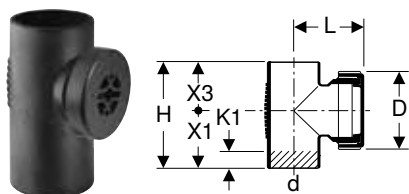

click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės

- Su tarpikliu iš EPDM
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Tiekiamas komplektas

- Dangtelis iš PP


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	D [cm]	L [cm]	H [cm]	X1 [cm]	X3 [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
307.333.14.1	70	75	75	90	11,5	10	17,5	10,5	7	3,5	20,55
308.333.14.1	90	90		90	12,9	11,5	20,3	12	8,3	1,5	28,41
310.334.14.1	100	110		90	14,5	9	24	13,5	10,5	2,5	29,01
312.333.14.1	125	135		90	14,5	13	28,8	17,3	11,5	8,5	60,01
315.333.14.1	150	160		90	14,4	13,9	33,5	18,5	15	7	135,55

SuperTube fasoninės dalys

Alkūnės

Naujiena

Geberit Silent-db20 BottomTurn alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Aukštesniems nei šešių aukštų pastatams (daugiaaukščiams)
- Tinka naudoti su Geberit Silent-db20 Sovent fasonine dalimi d110
- Pastatams, kuriems keliama didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Savybės


- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Abiejose pusėse galima privirinti su elektrinio suvirinimo mova
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams
- Su SuperTube technologija

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	arc [°]	EUR/Vnt.
310.051.14.1	juoda matinė	100	110	≤ 12	90	195,84

Tiekama nuo Balandis 2025

Naujiena

Geberit Silent-db20 BackFlip alkūnė

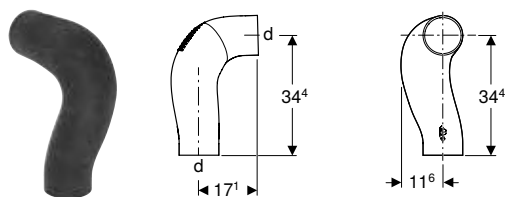

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Aukštesniems nei šešių aukštų pastatams (daugiaaukščiams)
- Tinka naudoti su Geberit Silent-db20 Sovent fasonine dalimi d110
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)


Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	arc [°]	EUR/Vnt.
310.053.14.1	juoda matinė	100	110	≤ 12	90	90,78

Tiekama nuo Balandis 2025

Specialios fasoninės dalys

Naujiena

Geberit Silent-db20 fasoninė dalis

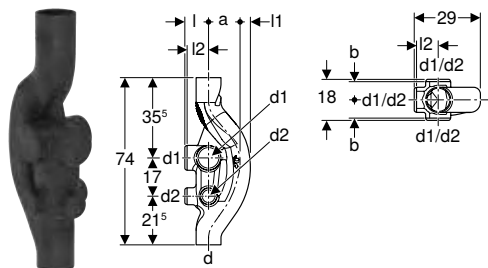

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Aukštesniems nei šešių aukštų pastatams (daugiaaukščiams)
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Pralaidumas [l/s]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	a [cm]	l [cm]	l1 [cm]	l2 [cm]	b [cm]	EUR/Vnt.
310.049.14.1	100 / 70	110	≤ 12	110	75	13	10,5	5,5	9,5	8	132,60

Tiekama nuo Balandis 2025

Jungtys

Suvirinamos jungtys

Geberit elektrinio suvirinimo mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Sklypo nuotekų sistemos
- Pastato nuotekų sistemos
- Tinka tempimui atsparioms ir neišardomosioms vamzdžių ir fasoninių dalių jungtims

Savybės

- Suvirinama Geberit elektriniais suvirinimo aparatais
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Techniniai duomenys

Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Produkto medžiaga	PE-HD

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
363.771.16.1	56	56	6,8	2,8	6	0,3	5,86
364.771.16.1	60	63	7,6	2,8	6	0,3	6,42
365.771.16.1	70	75	8,9	2,8	6	0,3	6,42
366.771.16.1	90	90	10,4	2,8	6	0,3	7,20
367.771.16.1	100	110	12,5	2,8	6	0,3	8,18
312.771.16.1	125	135	15	2,8	6	0,3	14,14
369.771.16.1	150	160	17,8	2,8	6	0,3	14,71

Movinės jungtys

Geberit Silent-db20 kompensacinė mova su dvigubu flanšu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Montuoti horizontaliai ir vertikaliai
- Tinka derinti su tempimui atspariomis vamzdžių jungtimis
- Fasoninių dalių ir vamzdžių daugiausia iki 6 m ilgio medžiagų plėtimuisi kompensuoti
- Tinka naudoti, esant temperatūrų skirtumams tarp -10 ir +60 °C
- Tinka naudoti su Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtimi didesne vienu DN

Savybės

- Su šiluminio plėtimosi kompensavimo funkcija
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams
- Su U formos tarpine iš EPDM

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis dangtelis

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	H [cm]	h [cm]	X [cm]	EUR/Vnt.
307.012.14.1	70	75	9,8	9	8,8	20	3,7	6,2	22,81
308.012.14.1	90	90	11,4	11	8,8	20	3,4	6,2	24,14
310.012.14.1	100	110	13,5	12,5	9	20	3,3	6,2	25,82
312.012.14.1	125	135	16,8	16	9,5	20,8	3,3	6,2	44,82
315.012.14.1	150	160	19,5	17,8	9,8	21,5	3,5	7,1	67,96



- Įkišimo gylis (E) dydžiai susiję su 20 °C montavimo temperatūra

Geberit Silent-db20 dvigubo jungimo kompensacinė mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Montuoti horizontaliai ir vertikaliai
- Tinka derinti su Geberit elektrinio suvirinimo movomis ir jungiamaisiais laikikliais
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims sujungti
- Fasoninių dalių ir vamzdžių daugiausia iki 4 m ilgio medžiagų plėtimuisi kompensuoti
- Tinka naudoti su Geberit užspaudžiama vamzdžių jungtimi didesne vienu DN

Savybės


- Su šiluminio plėtimosi kompensavimo funkcija ir apsauga nuo ištraukimo
- Dantytasis žiedas iš chromnikelinio plieno
- Su U formos tarpine iš EPDM
- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		PP							EUR/Vnt.
Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	D1 [cm]	E [cm]	E1 [cm]	H [cm]	X [cm]	
305.002.14.1	56	56	8	6,3	6	3,5	10,8	1,3	11,72
306.002.14.1	60	63	8,7	7,5	6	3,5	10,8	1,3	13,35
307.002.14.1	70	75	10	9	6	3,5	10,8	1,3	15,45
308.002.14.1	90	90	11,4	11	6,3	3,5	11,1	1,3	21,15
310.002.14.1	100	110	13,4	12,5	6,3	3,5	11,1	1,3	20,17
312.002.14.1	125	135	17	16	6,6	4,3	12,2	1,3	43,29
315.002.14.1	150	160	19,2	17,8	7	5,2	13,5	1,3	94,58

Suspaudžiamosios jungtys

Geberit Silent-db20 jungiamasis laikiklis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Tinka derinti su Geberit Silent-db20 atraminėmis ir kompensacinėmis movomis
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims sujungti

Savybės


- Su tarpikliu iš EPDM

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga		CrTi plienas 1.4510 (EN 10088)				
Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	E [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
305.003.14.3	56	56	6,7	2,4	5,2	4,88
307.003.14.3	70	75	8,6	2,4	5,2	5,04
308.003.14.3	90	90	10,1	2,4	5,2	5,72
310.003.14.3	100	110	12	2,4	5,2	5,72
312.003.14.3	125	135	14,8	3,2	6,7	9,06
315.003.14.3	150	160	17,2	3,2	6,7	10,57

Adapteriai į kitas medžiagas

Geberit Silent-db20 pereinamoji mova į Geberit Silent-db20


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Nuotekoms nukreipti pastatuose
- Perėjimams iš Geberit Silent-PP arba Geberit Silent-Pro į Geberit Silent-db20 arba Geberit PE
- Perėjimams iš Geberit Silent-db20 arba Geberit PE į Geberit Silent-PP arba į Geberit Silent-Pro

Savybės

- Optimizuoto garso
- Su U formos tarpine iš EPDM
- Dantytasis žiedas iš chromnikelinio plieno

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PP-MD
Šiluminis plėtimasis	0,08 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
390.296.14.1	50 / 56	50	56	8,7	0,3	9,90
390.396.14.1	70 / 70	75	75	9,2	0,3	14,55
390.496.14.1	90 / 90	90	90	9,7	0,3	16,08
390.596.14.1	100 / 100	110	110	10,4	0,3	16,58
390.696.14.1	125 / 125	125	135	12	0,3	46,57
390.796.14.1	150 / 150	160	160	13,6	0,4	102,03

Prietaisų jungtys

Jungiamosios alkūnės

Geberit Silent-db20 nuotekų jungties alkūnė 90°, pailginta

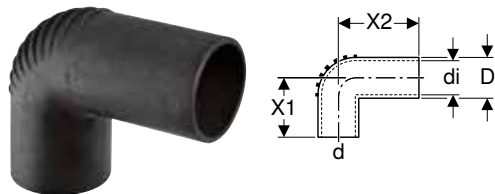
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Manžetams

Savybės

- Atsparus dilimui
- Gera izoliuojantis garsą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	di, Ø [mm]	D [cm]	X1 [cm]	X2 [cm]	EUR/Vnt.
305.905.14.1	56	56	90	50	5,6	7,5	10	6,28
305.906.14.1	56	56	90	57	6,3	7,5	20	7,03

Priedai

- Geberit riebokšlis → P. 50
- Geberit manžetas → P. 51

Priedai

Vamzdžių apkabos

Geberit Silent-db20 vamzdžio laikiklis su izoliacija, su sriegine mova M10 / G 1/2"


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Vamzdžių fiksavimo taškams pritvirtinti kartu su dvigubo jungimo arba vienguba kompensacine mova
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose

Savybės

- Išorinis sriegis
- Vidinis sriegis
- Gera izoliuojantis garsą
- Išorė cinkuota

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	DN	G ["]	M [mm]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
305.812.26.1	56	1/2	10	56	4,7	6,51
306.812.26.1	60	1/2	10	63	5	7,13
307.812.26.1	70	1/2	10	75	5,7	7,52
308.812.26.1	90	1/2	10	90	6,4	8,10
310.812.26.1	100	1/2	10	110	7,4	8,10
312.812.26.1	125	1/2	10	125	8,1	8,50

Geberit Silent-db20 vamzdžio laikiklis su izoliacija, su sriegine mova G 1"


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Vamzdžių fiksavimo taškams pritvirtinti kartu su dvigubo jungimo arba vienguba kompensacine mova
- Vamzdžiams tvirtinti slydimo taškuose

Savybės

- Vidinis sriegis
- Gera izoliuojantis garsą
- Išorė cinkuota


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	DN	G ["]	di, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
315.813.26.1	150	1	178	12	26,67

Tvirtinimo elementai vamzdžių apkaboms

Geberit stačiakampė montavimo plokštė, dviejų skylių, su sriegine mova G


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie pastato konstrukcijos
- Vamzdynamams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Tinka tvirtinti fiksavimo ir slydimo taškuose

Savybės


- Vidinis sriegis
- Cinkuotas
- Du tvirtinimo taškai

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	G ["]	a [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
362.828.26.1	1	9	12	4	2,6	0,6	6,99

Geberit stačiakampės montavimo plokštės rinkinys, dviejų skylių, su sriegine mova M10



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Netinka montuoti standžiai

Savybės

- Vidinis sriegis
- Gerai izoliuojantis garsą
- Du tvirtinimo taškai

Tiekiamas komplektas


- 2 izoliaciniai amortizatoriai
- 2 izoliaciniai diskai
- Bazinė plokštė

Gaminio Nr.	M [mm]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
359.145.26.1	10	8	11	12	4	3,5	1	19,52



- Tvirtinimai neįeina į tiekimo komplekto sudėtį

Geberit stačiakampės montavimo plokštės rinkinys, dviejų skylių, su sriegine mova G 1/2"



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Vamzdynams pritvirtinti prie perdangų ir sienų
- Netinka montuoti standžiai

Savybės

- Gerai izoliuojantis garsą
- Vidinis sriegis
- Du tvirtinimo taškai

Tiekiamas komplektas

- 2 izoliaciniai amortizatoriai
- 2 izoliaciniai diskai
- Bazinė plokštė

Gaminio Nr.	G ["]	a [cm]	m [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
359.146.26.1	1/2	8	11	12	4	3,5	1	20,96



- Tvirtinimai neįeina į tiekimo komplekto sudėtį

Geberit srieginis strypas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit Pluvia laikančiosioms sijoms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Tinka tvirtinti slydimo taškuose

Savybės

- Cinkuotas

Tiekiamas komplektas

- Apsauginis apvalkalas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Plienas
-------------------	---------

Gaminio Nr.	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.836.00.1	10	50	3,92

Kamščiai

Geberit Silent-db20 galinis dangtelis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Vamzdynams uždaryti
- Tinka virinti arba suspausti

Savybės

- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams


Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
305.005.14.1	56	56	3	4,58
307.005.14.1	70	75	3	4,58
308.005.14.1	90	90	3	6,85
310.005.14.1	100	110	3	6,85
312.005.14.1	125	135	3	18,84



Geberit Silent-db20 galinis užsukamas dangtelis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Pastatams, kuriems keliami didesni garso izoliacijos reikalavimai
- Vamzdynams uždaryti
- Techninės priežiūros angoms suformuoti
- Tinka virinti arba suspausti

Savybės

- Atsparus dilimui
- Gerai izoliuojantis garą
- Atsparus ultravioletiniams spinduliams

Techniniai duomenys

Laikymo temperatūra	≤ 40 °C
Produkto medžiaga	PE-S2
Šiluminis plėtimasis	0,17 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,43 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	L [cm]	I [cm]	EUR/Vnt.
315.005.14.1	150	160	14,4	7,2	3,3	25,82

Tarpikliai

Geberit riebokšlis



click & scan

Naudojimo tikslai


- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
152.796.00.1	40	44	2,3	2,71
152.495.00.1	32	46	2,3	2,71
152.496.00.1	40	46	2,3	2,71
153.564.16.1	32	58	2,3	5,40
153.565.16.1	40	58	2,3	4,12
153.566.16.1	50	58	2,3	4,12

Geberit manžetas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka bidė ir praustuvams

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	EPDM
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	EUR/Vnt.
152.682.00.1	50	32	44	2,71
152.689.00.1	56	32	50	4,12
152.690.00.1	56	40	50	4,12
152.691.00.1	60	32	57	8,18
152.692.00.1	60	40	57	6,44
152.693.00.1	60	50	57	6,44

Eksploatacinės medžiagos

Geberit tepalas 250 ml



click & scan

Naudojimo tikslai

- Kaištinių jungčių tarpinėms sutepti
- Pastato nuotekų sistemai

Gaminio Nr.



953.761.00.1

EUR/Vnt.

5,70

Naujiena

Geberit įdedamojo vamzdžio laikiklio rinkinys



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Silent-db20 ir Geberit PE vamzdžių padėčiai nustatyti ir užfiksuoti prieš įbetonuojant
- Skirta kloti betoninėse lubose
- Skirta naudoti su Geberit izoliacine žarna arba Geberit Isol Flex

Savybės

- Aukštis reguliuojamas
- Pagaminta iš 100 % perdirbtų medžiagų

Tiekiamas komplektas

- Bazinė plokštė
- 2 fiksavimo strypai
- Laikiklis įdedamajam vamzdžio laikikliui
- Laidų tvirtinimo dirželis

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PP
-------------------	----

Gaminio Nr. Spalva / paviršius

308.910.00.1 pilka

DN

50–135

EUR/Vnt.

9,55

Tiekama nuo Balandis 2025



Priešgaisrinė apsauga, garso izoliacija ir hidroizoliacija


Priešgaisrinė apsauga	148
Priešgaisrinė apsauga nuotekų šalinimo sistemoms	148
Garso izoliacija	149
Izoliacija kūnais perduodamam triukšmui izoliuoti	149
Izoliacija kūnais ir oru perduodamam triukšmui izoliuoti	149
Hidroizoliacija	150
Sandarikliai	150



Priešgaisrinė apsauga

Priešgaisrinė apsauga nuotekų šalinimo sistemoms

Geberit priešgaisrinė mova RS90 Plus EN



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžių pravadams 0°–90° sienoje arba perdangoje
- Geberit nuotekų vamzdynams, kurių skersmuo $\varnothing$ 40–200 mm
- Tinka tiesiogiai įmontuoti į perdangas, sausosios statybos ir masyvią sieną, naujai montuojant
- Tinka papildomai įmontuoti į perdangas, sausosios statybos ir masyviasias sienas
- Apsaugai nuo dūmų pasklidimo ir ugnies išplitimo
- Netinka kitoms dalims arba pakėlimo priemonėms įvesti

Savybės

- Leidimas pagal EN 13501-2
- Pagal techninę specifikaciją ETA-16/0001
- Atsparumo ugniai klasė EI 90-U/U
- Izoliuojantis garsą

Tiekiamas komplektas

- Betono varžtai
- Kūnu sklindančio garso izoliacija
- Lipnioji juosta
- Nurodomasis ženklas

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Nerūdijantis plienas
-------------------	----------------------

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	D [cm]	L [cm]	l1 [cm]	EUR/Vnt.
348.300.00.1	40–56	40–56	63	7,8	8,5	5	68,33
348.301.00.1	60 / 70	63 / 75	83	10,2	8,5	5	77,43
348.302.00.1	90	90	98	11,9	8,5	5	81,97
348.303.00.1	100	110	118	14,5	8,5	5	84,37
348.304.00.1	125	125 / 135	141	17	10,5	7	113,87
348.305.00.1	150	160	169	20,6	11,5	8	141,17
348.306.00.1	200	200	207	27,2	12,5	9	163,98

Garso izoliacija

Izoliacija kūnais perduodamam triukšmui izoliuoti

Geberit izoliacinis bandažas iš PE


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Konstrukcija sklindančio garso fasoninėmis dalimis izoliacijai
- Vamzdžių kūnų sklindančio garso izoliacijai
- Paslėptam montavimui

Savybės

- E atsparumo gaisrui klasė pagal EN 13501-1
- Izoliuojantis garsą
- Priklijuojamas


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-E
-------------------	------

Gaminio Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/Vnt.
300.007.00.2	3	3,6	7	7,91

Izoliacija kūnais ir oru perduodamam triukšmui izoliuoti

Geberit Isol Flex garso izoliacijos kilimėlis

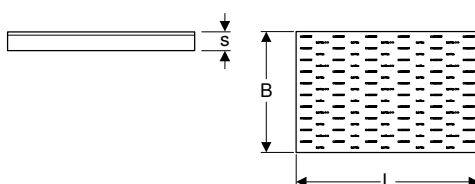
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Oru ir kūnų sklindančio garso izoliacijai
- Dalinai tinka naudoti kaip antikondensacinę izoliaciją lietaus nuotekų vamzdžiams

Savybės

- Izoliuojantis garsą
- Paviršius tinka lipniajai juostai
- Apsaugos nuo gaisro indeksas BKZ 5.2 pagal VKF priešgaisrinę apsaugą
- Statybinių medžiagų klasė B2 pagal DIN 4102-1
- E atsparumo gaisrui klasė pagal EN 13501-1

Techniniai duomenys



Montavimo temperatūra	-5 – +40 °C
Laikymo temperatūra	-20 – +60 °C
Atsparumas temperatūrai	-20 – +80 °C
Produkto medžiaga	PUR
Šiluminis pralaidumas	0,042 W/(m·K)
Vandens garų difuzijos varža	32000

Gaminio Nr.	s [mm]	L [m]	B [cm]	EUR/Vnt.
356.015.00.1	17	1,18	78	108,17

Hidroizoliacija

Sandarikliai

Geberit hidroizoliacija su jungiamąja plėvele Resistit®



click & scan

Naudojimo tikslai



- Tinka vamzdžių įvadams sienose, perdangose ir grindyse sandarinti
- Tinka Geberit PE
- Tinka Geberit Silent-db20
- Tinka Geberit Silent-Pro
- Tinka Geberit Silent-PP
- Priklijuotoms jungtims
- Karštiesiems bitumams ir sandarinantiems dažų sluoksniams
- Vandens lygiui iki 1 m
- Apsagai nuo drėgmės
- Elastinėms bituminėms hidroizoliacijoms prijungti (pvz., SBS bitumai)
- Netinka bituminio pagrindo plastiniams tarpikliams (pvz., APP juostoms) prijungti
- Netinka apdirbti su atvira ugnimi

Savybės

- Su tarpikliais iš EPDM
- Apdirbama terminiu būdu su karštu oru

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
361.673.00.1	50	EPDM (Resistit® Perfekt E)	50	13,5	50	50	2,5	85,87
363.673.00.1	56	EPDM (Resistit® Perfekt E)	56	13,5	50	50	2,5	88,23
365.673.00.1	70	EPDM (Resistit® Perfekt E)	75	19,5	50	50	2,5	93,10
367.673.00.1	100	EPDM (Resistit® Perfekt E)	110	19,5	50	50	2,5	102,23
368.673.00.1	125	EPDM (Resistit® Perfekt E)	125	21	50	50	2,5	107,04

Geberit hidroizoliacija su jungiamąja plėvele Sarnafil® PVC



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka vamzdžių įvadams sienose, perdangose ir grindyse sandarinti
- Tinka Geberit PE
- Tinka Geberit Silent-db20
- Tinka Geberit Silent-Pro
- Tinka Geberit Silent-PP
- Tinka virinti su PVC plėvele
- Klijuojamosioms ir virintinėms jungtims
- Vandens lygiui iki 1 m
- Apsagai nuo drėgmės

Savybės

- Su tarpikliais iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	Jungties sandarinimas	d, Ø [mm]	D [cm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
361.674.00.1	50	PVC (Sarnafil G 410-18)	50	13,5	48	48	2,5	95,41
363.674.00.1	56	PVC (Sarnafil G 410-18)	56	13,5	48	48	2,5	88,23
365.674.00.1	70	PVC (Sarnafil G 410-18)	75	19,5	48	48	2,5	93,10
367.674.00.1	100	PVC (Sarnafil G 410-18)	110	19,5	48	48	2,5	102,23
368.674.00.1	125	PVC (Sarnafil G 410-18)	125	21	48	48	2,5	107,04





Geberit FlowFit

Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit	155
Sistemos vamzdžiai ML	156
Sistemos vamzdžiai, šildymo sistemos ML	158
SL Sistemos vamzdžiai	160
Fasoninės dalys	160
Movos	160
Redukcinės veržlės	161
Alkūnės	162
Trišakiai	162
"Vamzdis vamzdyje" karšto vandens cirkuliacijos sistema	165
Neišardomieji adapteriai	166
Adapteriai ir jungtys, išardomieji	172
Kamščiai	177
Jungtys	178
Kolektoriai su sriegine jungtimi	180
Trišakiai šildymo sistemai	181
Adapteriai ir jungtys šildymo sistemai, išardomosios	182
Šildymo sistemos jungtys	182
Priedai	185
Fasoninių dalių sandarikliai	185
Tvirtinimo elementai vamzdžiams	185



Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Naudojimo tikslai	Darbinė temperatūra	Didžiausias darbinis slėgis	Sistemos vamzdžiai			
			ML	ML Therm NPW	PB	
Skystos terpės						
Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui	0–70 °C ²⁾	10 bar /1000 kPa	✓		✓	
Šaltam geriamajam vandeniui	0–20 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓		✓	
Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo	0–80 °C ³⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu	-10–+40 °C ⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Eksplotaciniams ir technologiniams vandeniui	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	6)	6)	6)	
Valytam vandeniui	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	
Lietaus vandeniui, kurio pH vertė > 6,0	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	
Jūros vandeniui	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Chemikalams ir techniniams skysčiams	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	6)	6)	6)	
Dujinės terpės						
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)	0–70 °C	10 bar /1000 kPa	✓	✓		
Neigiamajam slėgiui ¹⁾	0–70 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓		

✓ Leidžiama naudoti, jei tenkinami apibrėžti papildomi reikalavimai išnašose

¹⁾ Naudingasis neigiamasis slėgis Geberit vamzdžių sistemoms: naudingasis neigiamasis slėgis, gaunamas iš oro slėgio montavimo vietoje atėmus 200 mbar absoliutųjį slėgį. Pavyzdys: 980 mbar oro slėgis – 200 mbar absoliutusias slėgis = 780 mbar naudingasis neigiamasis slėgis vamzdžių sistemoje

²⁾ Gedimo temperatūra pagal EN 806-2: Tmal = 95 °C, iš viso 100 h per visą eksploatacijos laikotarpį

³⁾ Gedimo temperatūra pagal ISO 10508:2006: Tmal = 100 °C, iš viso 100 h per visą eksploatacijos laikotarpį

⁴⁾ Aukštesnės temperatūros tik leidus Geberit

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix ir MeplaFix

⁶⁾ Geberit patvirtinus

⁷⁾ Naudojimo sritis pagal techninę informaciją (TI) "Apdorotas vanduo"

⁸⁾ pH vertė < 7.0 leidžiama kartu su silicine bronzos arba žalvariu

⁹⁾ Alyvos grynumo klasė pagal ISO 8573-1:2010E; daugiau duomenų apie drėgnumą ir daleles žr. techninę informaciją "Geberit vamzdžių sistemos suslėgtajam orui"


- 
- Kiekvienu naudojimo atveju reikia laikytis taikomuose leidimuose, standartuose ir techniniuose reglamentuose nurodytų darbo sąlygų. Jos gali skirtis nuo anksčiau išvardytų duomenų.

	Fasoninės dalys					Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedai	Plokščioji tarpinė srieginėms jungtims	Jungčių tarpikliai
	Plastikas	Daugiakomponentė bronz, kurios sudėtyje nėra švino	Švino neturinti silicio bronz	Žalvaris	Nerūdijantysis plienas	EPDM juodas	Pluoštinis kompozitas	Pluoštinis kompozitas
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	6)	6)	6)		6)	6)	6)	6)
	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾		✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾	✓ ⁷⁾
	✓	✓	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓	✓	✓	✓
	✓	✓	✓			✓	✓	✓
	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)	6)
	✓	✓	✓	✓	✓	✓ ⁹⁾	✓	✓
	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓



Sistemos vamzdžiai ML

Geberit sistemos vamzdis ML, vamzdžiais

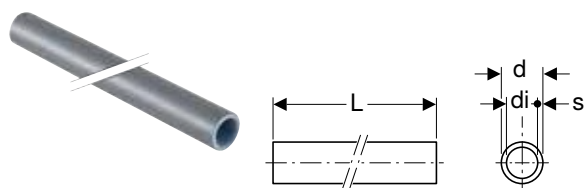

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit FlowFit
- Tinkantys Geberit PushFit
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit PushFit

Savybės

- Stabilios formos
- Galima lenkti rankomis
- Atsparus difuzijai
- Išorė sidabrinė pilka
- Vamzdžio galas su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-RT II / Al / PE-RT II
Paviršiaus šiurkštumas	7 µm
Šiluminis plėtimasis	0,026 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,41 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / ilgis: 3 m					
619.010.00.1	12	16	12	2	3,73
619.011.00.1	15	20	16	2	5,31
619.012.00.1	20	25	20	2,5	8,76
619.013.00.1	25	32	26,4	2,8	12,77
619.014.00.1	32	40	34	3	18,08
L / ilgis: 5 m					
619.020.00.1	12	16	12	2	3,59
619.021.00.1	15	20	16	2	5,06
619.022.00.1	20	25	20	2,5	8,30
619.023.00.1	25	32	26,4	2,8	12,35
619.024.00.1	32	40	34	3	17,20
619.025.00.1	40	50	42,4	3,8	24,38
619.026.00.1	50	63	55	4	36,73
619.027.00.1	65	75	65,8	4,6	58,21

Priedai

- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 324
- Geberit fiksuoto taško tvirtinimas → P. 185

Geberit sistemos vamzdis ML, ritiniai

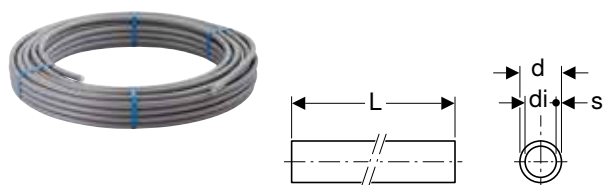

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit FlowFit
- Tinkantys Geberit PushFit
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit PushFit

Savybės

- Stabilios formos
- Galima lenkti rankomis
- Atsparus difuzijai
- Išorė sidabrinė pilka
- Vamzdžio galas su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE-RT II / AI / PE-RT II
Paviršiaus šiurkštumas	7 µm
Šiluminis plėtimasis	0,026 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,41 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.050.00.1	12	16	12	2	50	3,15
619.060.00.1	12	16	12	2	120	3,01
619.070.00.1	12	16	12	2	250	3,01
619.051.00.1	15	20	16	2	50	4,30
619.061.00.1	15	20	16	2	100	4,19
619.052.00.1	20	25	20	2,5	50	7,18
619.054.00.1	25	32	26,4	2,8	25	10,63

Priedai

- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 324

Geberit sistemos vamzdis ML, apsauginiame vamzdyje, ritiniai

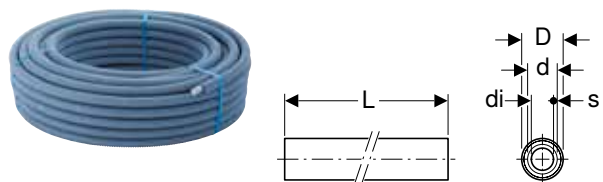

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit FlowFit
- Tinkantys Geberit PushFit
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit PushFit

Savybės

- Stabilios formos
- Galima lenkti rankomis
- Antidifuzinis terpės vamzdis
- Terpės vamzdžio išorė sidabrinė pilka
- Melsvas apsauginis vamzdis
- Vamzdžio galas su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-RT II / AI / PE-RT II
Paviršiaus šiurkštumas	7 µm
Šiluminis plėtimasis	0,026 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,41 W/(m·K)


Tiekiamas komplektas

- 7 apsauginiai dangteliai, mėlyni
- 7 apsauginiai dangteliai, raudoni

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.220.00.1	12	16	12	2,7	2	50	3,86
619.221.00.1	15	20	16	3,1	2	50	5,47

Naujiena

Geberit sistemos vamzdis ML, išorinė išankstinė izoliacija, raudona, ritiniai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit FlowFit
- Tinkantys Geberit PushFit
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit PushFit

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-RT II / AI / PE-RT II
Paviršiaus šiurkštumas	7 µm
Šiluminis plėtimasis	0,026 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,41 W/(m·K)
Izoliacijos medžiaga	PE minkštasis putplastis
Izoliacijos šiluminis pralaidumas	0,04 W/(m·K)
Izoliacijos išorinės dangos vandens garų difuzijos varža	7000 µ

Savybės

- Stabilios formos
- Galima lenkti rankomis
- Antidifuzinis terpės vamzdis
- Terpės vamzdžio išorė sidabrinė pilka
- Izoliacija su uždromis poromis, apsauginė plėvelė raudona
- Be HFCKW izoliacijos ir be HFCKW izoliacijos
- E atsparumo gaisrui klasė pagal EN 13501-1
- Vamzdžio galas su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izoliacija: 6 mm								
619.110.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	4,03
619.111.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	5,59
619.112.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	9,32


Tiekama nuo Balandis 2025



- Gaminio Nr. pakaitalas 619.110.00.1, 619.111.00.1, 619.112.00.1

Sistemos vamzdžiai, šildymo sistemos ML

Geberit sistemos vamzdis ML, Therm, ritiniai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit FlowFit
- Tinkantys Geberit PushFit
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-RT II / AI / PE-RT II
Paviršiaus šiurkštumas	7 µm
Šiluminis plėtimasis	0,026 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,41 W/(m·K)

Savybės

- Stabilios formos
- Galima lenkti rankomis
- Atsparus difuzijai
- Išorė balta
- Vamzdžio galas su skaidriu apsauginiu dangteliu


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
619.130.00.1	12	16	12	2	120	2,42
619.131.00.1	12	16	12	2	250	1,96
619.133.00.1	15	20	16	2	100	3,11
619.135.00.2	20	25	20	2,5	50	5,73

Priedai

- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 324

Naujiena

Geberit sistemos vamzdis ML, Therm, išorinė išankstinė izoliacija, ritiniais



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit FlowFit
- Tinkantys Geberit PushFit
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit PushFit

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-RT II / Al / PE-RT II
Paviršiaus šiurkštumas	7 µm
Šiluminis plėtimasis	0,026 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,41 W/(m·K)
Izoliacijos medžiaga	PE minkštasis putplastis
Izoliacijos šiluminis pralaidumas	0,04 W/(m·K)
Izoliacijos išorinės dangos vandens garų difuzijos varža	7000 µ

Savybės

- Stabilios formos
- Galima lenkti rankomis
- Antidifuzinis terpės vamzdis
- Terpės vamzdžio išorė balta
- Izoliacija su uždromis poromis, apsauginė plėvelė raudona
- Be HFCKW izoliacijos ir be HFKW izoliacijos
- E atsparumo gaisrui klasė pagal EN 13501-1
- Vamzdžio galas su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	D [cm]	s1 [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
Izoliacija: 6 mm								
619.150.00.2	12	16	12	2,8	6	2	50	3,24
619.151.00.2	15	20	16	3,2	6	2	50	4,46
619.152.00.2	20	25	20	3,7	6	2,5	25	7,48
Izoliacija: 10 mm								
619.170.00.2	12	16	12	3,6	10	2	50	3,63
619.171.00.2	15	20	16	4	10	2	50	5,06
619.172.00.2	20	25	20	4,5	10	2,5	25	10,19

Tiekama nuo Balandis 2025

Priedai

- Geberit vamzdžių pjaustyklė ML → P. 324




- Gaminio Nr. pakaitalas 619.150.00.1, 619.151.00.1, 619.152.00.1, 619.170.00.1, 619.171.00.1, 619.172.00.1



SL Sistemos vamzdžiai

Geberit sistemos vamzdis SL su EVOH, NGV, ritiniais



click & scan

Naudojimo tikslai

- Grindiniam šildymui

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE-RT II / EVOH
Paviršiaus šiurkštumas	7 μ m
Šiluminis plėtimasis	0,18 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	0,4 W/(m·K)

Savybės


- Galima lenkti rankomis
- Atsparus difuzijai
- Išorė skaidri
- Atitinka reikalavimus pagal EN ISO 22391-2
- Atitinka reikalavimus pagal DIN 4726

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	di, $\emptyset$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
617.170.00.1	12	16	12	2	120	1,57
617.180.00.1	12	16	12	2	240	1,57
617.190.00.1	12	16	12	2	600	1,52
617.171.00.1	15	20	16	2	120	2,61
617.181.00.1	15	20	16	2	240	2,61

Fasoninės dalys

Movos

Geberit FlowFit mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PPSU
-------------------	------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.010.00.1	12	16	7,7	1,2	4,36
620.011.00.1	15	20	7,7	1,2	5,14
620.012.00.1	20	25	7,7	1,2	7,56
620.013.00.1	25	32	8,7	1,5	10,79
620.014.00.1	32	40	8,7	1,5	16,60
620.015.00.1	40	50	14,1	2,2	25,59
620.016.00.1	50	63	15,1	2,4	47,69
620.017.00.1	65	75	15,1	2,4	87,33

Geberit FlowFit ilgoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Papildomoms jungtims esamuose vamzdžiuose suformuoti
- Iš anksto pagamintoms vamzdinių dalims su ilgio kompensavimo detale sujungti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Pažeistiems Geberit sistemos vamzdžiams ML remontuoti
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronzą, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.020.00.1	12	16	20	13,5	85,58
620.021.00.1	15	20	20	13,5	122,70
620.022.00.1	20	25	20	13,5	159,75
620.023.00.1	25	32	22,2	15	199,67
620.024.00.1	32	40	23,5	16,3	271,06
620.025.00.1	40	50	34	22	370,86

Redukcinės veržlės

Geberit FlowFit redukcinė veržlė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Centruotas
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PPSU
-------------------	------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.031.00.1	15 / 12	20	16	8,4	1,9	5,14
620.032.00.1	20 / 12	25	16	8,4	1,9	7,56
620.042.00.1	20 / 15	25	20	8,4	1,9	7,56
620.003.00.1	25 / 12	32	16	8,9	2	10,79
620.033.00.1	25 / 15	32	20	8,9	2	10,79
620.043.00.1	25 / 20	32	25	8,9	2	10,79
620.034.00.1	32 / 15	40	20	9,2	2,3	16,60
620.044.00.1	32 / 20	40	25	8,9	2	16,60
620.054.00.1	32 / 25	40	32	9,4	2,1	16,60
620.035.00.1	40 / 25	50	32	12,2	2,7	25,59
620.045.00.1	40 / 32	50	40	12,2	2,7	25,59
620.036.00.1	50 / 32	63	40	12,9	3	47,69
620.046.00.1	50 / 40	63	50	15,7	3,4	47,69
620.037.00.1	65 / 32	75	40	13,6	3,7	87,33
620.047.00.1	65 / 40	75	50	15,7	3,4	87,33
620.057.00.1	65 / 50	75	63	16,2	3,5	87,33

Alkūnės

Geberit FlowFit alkūnė

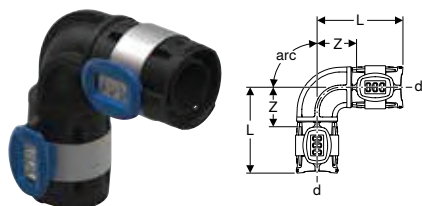

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PPSU
-------------------	------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°					
620.061.00.1	15	20	5,5	1,9	6,98
620.062.00.1	20	25	5,2	1,9	10,16
620.063.00.1	25	32	5,9	2,3	13,38
620.064.00.1	32	40	5,9	2,5	22,48
620.065.00.1	40	50	9	3	34,37
620.066.00.1	50	63	9,9	3,5	53,58
620.067.00.1	65	75	9,9	3,5	101,86
arc / kampas: 90°					
620.070.00.1	12	16	5,8	2,5	5,55
620.071.00.1	15	20	6	2,7	6,98
620.072.00.1	20	25	6,2	2,9	10,16
620.073.00.1	25	32	7	3,4	13,38
620.074.00.1	32	40	7,5	3,9	22,48
620.075.00.1	40	50	11,5	5,6	34,37
620.076.00.1	50	63	12,5	6,1	53,58
620.077.00.1	65	75	13	6,7	101,86

Trišakiai

Geberit FlowFit trišakis, vienodi

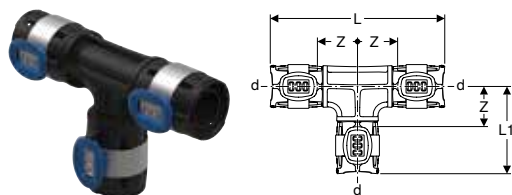

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PPSU
-------------------	------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.080.00.1	12	16	90	11,5	5,8	2,5	8,01
620.081.00.1	15	20	90	11,9	6	2,7	9,29
620.082.00.1	20	25	90	12,4	6,2	2,9	13,96
620.083.00.1	25	32	90	14	7	3,4	20,38
620.084.00.1	32	40	90	15	7,5	3,9	29,11
620.085.00.1	40	50	90	23	11,5	5,6	48,02
620.086.00.1	50	63	90	24,9	12,5	6,1	80,59
620.087.00.1	65	75	90	26,1	13,1	6,7	162,93

Geberit FlowFit trišakis, sumažintas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PPSU
-------------------	------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
620.121.00.1	12 / 15 / 12	16	20	16	90	11,9	5,8	2,7	2,5	2,7	9,29
620.101.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	9,29
620.111.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	11,5	6	2,5	2,7	2,5	9,29
620.131.00.1	15 / 15 / 12	20	20	16	90	11,9	6	2,7	2,7	2,7	9,29
620.132.00.1	15 / 20 / 15	20	25	20	90	12,4	6	2,9	2,7	2,9	13,96
620.100.00.1	20 / 12 / 12	25	16	16	90	11,5	6	2,4	2,7	2,5	13,96
620.108.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.112.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	11,5	6,2	2,5	2,9	2,5	13,96
620.102.00.1	20 / 15 / 15	25	20	20	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.122.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	11,9	6,2	2,7	2,9	2,7	13,96
620.142.00.1	20 / 20 / 15	25	25	20	90	12,4	6,2	2,9	2,9	2,9	13,96
620.113.00.1	25 / 12 / 25	32	16	32	90	12	6,7	2,4	3,4	2,4	20,38
620.123.00.1	25 / 15 / 20	32	20	25	90	12,2	6,7	2,7	3,4	2,7	20,38
620.133.00.1	25 / 15 / 25	32	20	32	90	12,5	6,7	2,7	3,4	2,7	20,38
620.103.00.1	25 / 20 / 20	32	25	25	90	12,7	6,7	2,9	3,4	2,9	20,38
620.143.00.1	25 / 20 / 25	32	25	32	90	13	6,7	2,9	3,4	2,9	20,38
620.104.00.1	32 / 15 / 32	40	20	40	90	12,7	7,2	2,8	3,9	2,8	29,11
620.114.00.1	32 / 20 / 32	40	25	40	90	13,2	7,1	3	3,8	3	29,11
620.124.00.1	32 / 25 / 32	40	32	40	90	14,2	7,4	3,5	3,8	3,5	29,11
620.115.00.1	40 / 20 / 40	50	25	50	90	18,9	8,3	3,5	5	3,5	48,02
620.125.00.1	40 / 25 / 40	50	32	50	90	19,9	8,6	4	5	4	48,02
620.105.00.1	40 / 32 / 32	50	40	40	90	17,9	8,7	4	5	4,4	48,02
620.135.00.1	40 / 32 / 40	50	40	50	90	20,7	8,7	4,4	5	4,4	48,02
620.106.00.1	50 / 20 / 50	63	25	63	90	19,4	9	3,4	5,7	3,4	80,59
620.116.00.1	50 / 25 / 50	63	32	63	90	20,4	9,3	3,9	5,7	3,9	80,59
620.126.00.1	50 / 32 / 50	63	40	63	90	21,2	9,4	4,3	5,8	4,3	80,59
620.136.00.1	50 / 40 / 50	63	50	63	90	23,5	12,2	5,4	6,3	5,4	80,59
620.107.00.1	65 / 20 / 65	75	25	75	90	19,4	9,6	3,4	6,3	3,4	162,93
620.117.00.1	65 / 25 / 65	75	32	75	90	20,4	9,9	3,9	6,3	3,9	162,93
620.127.00.1	65 / 32 / 65	75	40	75	90	21,2	10	4,3	6,4	4,3	162,93
620.137.00.1	65 / 40 / 65	75	50	75	90	23,5	12,8	5,4	6,9	5,4	162,93
620.147.00.1	65 / 50 / 65	75	63	75	90	24,9	13	6,1	6,7	6,1	162,93



Geberit FlowFit trišakis su vidiniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
620.150.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	11,9	2,4	2,7	1,1	23,86
620.151.00.1	15	20	1/2	20	90	11,9	2,4	2,7	1,1	27,96
620.157.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,28
620.152.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	11,9	2,6	2,7	1,3	37,28
620.162.00.1	20	25	3/4	25	90	12,8	2,8	3,1	1,5	37,28
620.153.00.1	25 / 15 / 25	32	1/2	32	90	13	3,1	2,9	1,3	48,93
620.163.00.1	25 / 20 / 25	32	3/4	32	90	13,4	3,1	3,1	1,7	48,93
620.173.00.1	25	32	1	32	90	14,4	3,1	3,6	1,6	48,93
620.154.00.1	32 / 15 / 32	40	1/2	40	90	13,4	3,4	3,1	1,9	59,37
620.164.00.1	32 / 20 / 32	40	3/4	40	90	14,7	3,5	3,8	2,1	59,37
620.174.00.1	32 / 25 / 32	40	1	40	90	14,7	4,2	3,8	2,3	59,37
620.184.00.1	32	40	1 1/4	40	90	15,4	4,4	4,1	2,3	59,37
620.155.00.1	40 / 15 / 40	50	1/2	50	90	18,5	4,1	3,3	2,4	83,81
620.185.00.1	40	50	1 1/2	50	90	22	4,6	5,1	2,3	83,81
620.165.00.1	40 / 20 / 40	50	3/4	50	90	20,2	4	4,2	2,6	83,81
620.175.00.1	40 / 25 / 40	50	1	50	90	20,2	4,6	4,2	2,5	83,81
620.156.00.1	50 / 15 / 50	63	1/2	63	90	20,5	4,6	3,9	3,1	203,69
620.166.00.1	50 / 25 / 50	63	1	63	90	22	5,1	4,7	3,2	203,69
620.176.00.1	50	63	2	63	90	24,6	6,6	6	4	203,69
620.177.00.1	65 / 25 / 65	75	1	75	90	21,6	5,4	4,5	3,5	320,08

Geberit FlowFit trišakis su vidiniu sriegiu šone



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
620.353.00.1	25 / 25 / 15	32	1/2	90	10,2	7,1	3,4	1,6	49,02
620.354.00.1	32 / 32 / 15	40	1/2	90	11,1	7,6	3,9	2	60,70
620.355.00.1	40 / 40 / 15	50	1/2	90	15,5	11,7	5,6	2,3	84,04

"Vamzdis vamzdyje" karšto vandens cirkuliacijos sistema

Geberit Mapress prijungimo rinkinys vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Šaltam geriamajam vandeniui
- Šiltam geriamajam vandeniui
- Tinka prijungti prie Geberit Mapress vamzdinių sistemų $\varnothing$ 28 ir $\varnothing$ 35 mm
- Tinka prijungti prie Geberit Mepla vamzdinių sistemų $\varnothing$ 40 mm
- Tinka prijungti prie Geberit FlowFit vamzdinių sistemų $\varnothing$ 40 mm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izoliacijos medžiaga	PE minkštasis putplastis
Izoliacijos storis	20 mm

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Visiškai prateka
- Karšto vandens ir cirkuliacinio vandens jungtys viename lygyje
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Galinis elementas
- Jungiamasis elementas
- Vamzdžių laikiklis su suveržimo žiedu
- Izoliacija
- Nurodomasis lipdukas

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit vamzdis vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Šaltam geriamajam vandeniui
- Šiltam geriamajam vandeniui

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE
Šiluminis plėtimasis	0,18 mm/(m·K)

Savybės

- Skaidrus

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit mova vamzdžiui vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Šiltam geriamajam vandeniui


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	--

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Neišardomieji adapteriai

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mepla

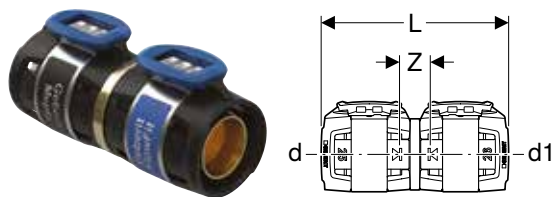

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojamas kaip perėjimas iš Geberit FlowFit į Geberit Mepla
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronzė, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Galima presuoti tik su Geberit FlowFit presavimo replėmis
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.090.00.1	12	16	16	2,25	7,8	1,3	8,12
620.091.00.1	15	20	20	2,5	7,8	1,3	10,48
620.092.00.1	20	25	26	3	7,8	1,3	14,54
620.093.00.1	25	32	32	3	8,8	1,6	19,82
620.094.00.1	32	40	40	3,5	8,8	1,6	23,27
620.095.00.1	40	50	50	4	14	2,1	52,38
620.096.00.1	50	63	63	4,5	15	2,3	81,47
620.097.00.1	65	75	75	4,7	15	2,3	110,56

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su lygiu galu

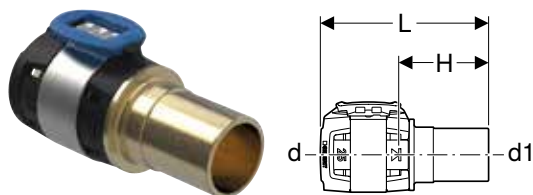

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzė, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Lygus galas su apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su lygiu galu, nerūdijantis plienas

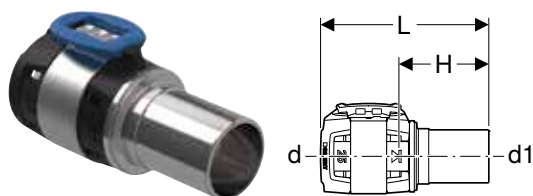

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Lygus galas su apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,38
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,81
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,81
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,50
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,14
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,21
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	85,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	111,28

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su presuojama mova, nerūdijantis plienas

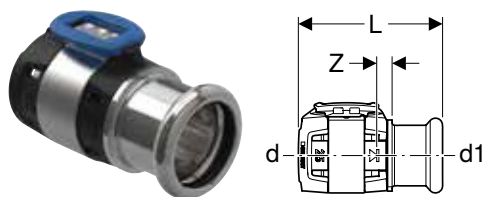

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,38
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,38
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,81
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,81
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,50
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,14
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,21
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	85,58
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	111,28

Geberit FlowFit adapteris trečiųjų šalių sistemai

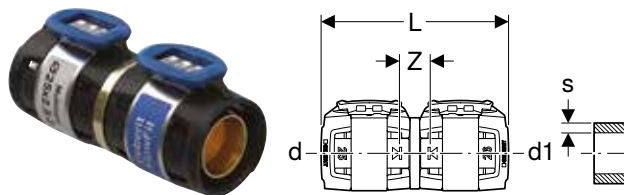
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojamas kaip adapteris iš Geberit FlowFit į trečiųjų šalių sistemas
- Daugiasluoksniams kompozitiniams vamzdžiams pagal ISO 21003
- Plastikiniams vamzdžiams, pagamintiems iš tinklinės struktūros polietileno (PE-X) pagal ISO 15875
- Plastikiniams vamzdžiams, pagamintiems iš polibuteno (PB) pagal ISO 15876
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Galima presuoti tik su Geberit FlowFit presavimo replėmis
- Neužspausťas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronzė, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.703.00.1	12	16	16	2–2,2	7,8	1,3	13,77
620.711.00.1	15	20	20	2–2,25	7,8	1,3	17,28
620.712.00.1	15	20	20	2,8–2,9	7,8	1,3	17,28
620.723.00.1	20	25	25	2,5–2,7	7,8	1,3	25,21
620.724.00.1	20	25	25	3,5–3,7	7,8	1,3	25,21
620.727.00.1	20	25	26	3–3	7,8	1,3	34,08



- Trečiųjų šalių sistemų vamzdžiai turi būti apdorojami naudojant Geberit FlowFit trečiųjų šalių sistemų užvartų šalinimo ir kalibravimo įrankį.

Geberit FlowFit adapteris su išoriniu sriegiu

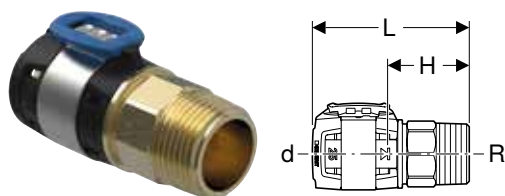

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.300.00.1	12 / 10	16	3/8	6,1	2,8	18	6,98
620.310.00.1	12 / 15	16	1/2	6,1	2,8	22	6,98
620.320.00.1	12 / 20	16	3/4	6,5	3,2	27	6,98
620.301.00.1	15 / 10	20	3/8	6,1	2,8	18	9,62
620.311.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	9,62
620.321.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	9,62
620.308.00.1	15 / 25	20	1	6,4	3,1	34	9,62
620.302.00.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,21
620.312.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,21
620.322.00.1	20 / 25	25	1	6,6	3,3	34	12,21
620.309.00.1	25 / 20	32	3/4	7,5	3,9	27	15,12
620.303.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	15,12
620.313.00.1	25 / 32	32	1 1/4	7,2	3,6	43	15,12
620.304.00.1	32 / 25	40	1	7,4	3,8	47	22,72
620.314.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	22,72
620.324.00.1	32 / 40	40	1 1/2	7,3	3,7	49	22,72
620.305.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	50,08
620.315.00.1	40 / 50	50	2	10,4	4,4	60	50,08
620.306.00.1	50	63	2	11	4,7	74	75,66
620.316.00.1	50 / 65	63	2 1/2	11,3	4,9	76	75,66
620.307.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	145,49



Geberit FlowFit adapteris su išoriniu sriegiu, nerūdijantis plienas

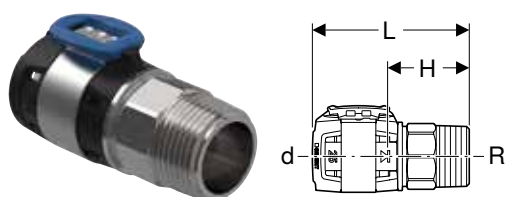

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Pramonei
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.700.00.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	82,76
619.701.00.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	102,67
619.702.00.1	25	32	1	7,5	3,9	34	131,25
619.703.00.1	32	40	1 1/4	7,4	3,8	47	171,14
619.704.00.1	40	50	1 1/2	10	4,1	59	222,50
619.705.00.1	50	63	2	11	4,7	74	285,28
619.706.00.1	65	75	2 1/2	11,4	5	86	370,86

Geberit FlowFit adapteris su vidiniu sriegiu

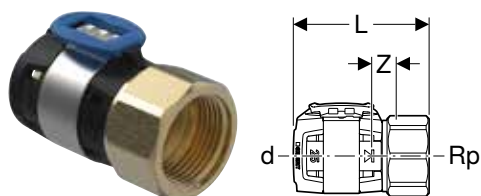

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.400.00.1	12 / 10	16	3/8	5,1	1	22	6,98
620.410.00.1	12 / 15	16	1/2	5,6	1,3	27	6,98
620.420.00.1	12 / 20	16	3/4	5,8	1,3	32	6,98
620.401.00.1	15 / 10	20	3/8	5,3	1,2	22	9,62
620.411.00.1	15	20	1/2	5,5	1,1	27	9,62
620.421.00.1	15 / 20	20	3/4	5,8	1,3	32	9,62
620.402.00.1	20	25	3/4	5,7	1,2	32	14,54
620.412.00.1	20 / 25	25	1	6,1	1,5	41	14,54
620.403.00.1	25	32	1	6,4	1,4	41	19,19
620.413.00.1	25 / 32	32	1 1/4	6,7	1,5	47	19,19
620.404.00.1	32 / 25	40	1	6,4	1,4	47	22,72
620.414.00.1	32	40	1 1/4	6,7	1,5	47	22,72
620.424.00.1	32 / 40	40	1 1/2	6,7	1,5	54	22,72
620.405.00.1	40	50	1 1/2	9,3	1,7	60	50,08
620.415.00.1	40 / 50	50	2	9,7	1,8	67	50,08
620.406.00.1	50	63	2	10,2	1,9	75	75,66
620.416.00.1	50 / 65	63	2 1/2	10,7	1,9	83	75,66
620.407.00.1	65	75	2 1/2	10,7	2,5	86	145,49

Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su išoriniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.510.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	2,5	2,4	12,82
620.520.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	3,1	2,7	12,82
620.511.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,8	2,8	15,71
620.521.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	2,7	2,7	15,71
620.502.00.1	20	25	3/4	90	6	2,9	2,7	25,00
620.512.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	3,2	3	25,00
620.503.00.1	25	32	1	90	6,8	3,1	3,2	35,81
620.504.00.1	32	40	1 1/4	90	7,3	4,2	3,7	43,94
620.505.00.1	40	50	1 1/2	90	10,4	4,7	4,5	64,04
620.506.00.1	50	63	2	90	11,7	5,8	5,4	133,84

Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su išoriniu sriegiu, ilga

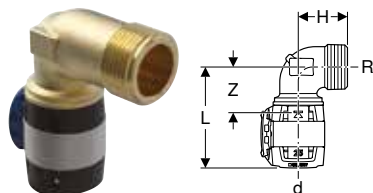

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.522.00.1	12 / 15	16	1/2	90	5,7	3,7	2,4	14,10
620.523.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6	4,5	2,7	14,10
620.524.00.1	15	20	1/2	90	6,1	3,7	2,8	17,28
620.525.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6	4,5	2,7	17,28
620.526.00.1	20	25	3/4	90	6	4,5	2,7	27,53
620.527.00.1	20 / 25	25	1	90	6,3	5,6	3	27,53
620.528.00.1	25	32	1	90	6,8	5,6	3,2	39,47

Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su vidiniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
620.540.00.1	12 / 15	16	1/2	90	6,1	2,2	2,8	0,9	12,82
620.550.00.1	12 / 20	16	3/4	90	6,3	2,5	3	1,2	12,82
620.541.00.1	15	20	1/2	90	6,1	2,4	2,8	1,1	15,71
620.551.00.1	15 / 20	20	3/4	90	6,5	2,6	3,2	1,3	15,71
620.532.00.1	20	25	3/4	90	6,5	2,8	3,2	1,5	25,00
620.542.00.1	20 / 25	25	1	90	6,9	3	3,6	1,4	25,00
620.533.00.1	25	32	1	90	7,4	3,4	3,8	1,8	35,81
620.534.00.1	32	40	1 1/4	90	8,1	3,7	4,5	2,2	43,94
620.535.00.1	40	50	1 1/2	90	11,2	4,5	5,3	3	64,04
620.536.00.1	50	63	2	90	12,8	5,3	6,4	3,5	133,84

Adapteriai ir jungtys, išardomieji

Geberit FlowFit adapteris į Compact



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronzą, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išardomas
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.560.00.1	12	16	21	5,4	2,4	7,29
620.561.00.1	15	20	21	5,4	2,4	8,78
620.562.00.1	20	25	21	5,5	2,4	11,06

Geberit FlowFit srieginė jungtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronzą, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.570.00.1	12	16	1/2	11,5	5	24	24,75
620.571.00.1	15	20	1/2	11,7	5,2	24	30,51
620.572.00.1	20	25	3/4	12,1	5,6	30	37,28
620.573.00.1	25	32	1	13,9	6,7	38	50,64
620.574.00.1	32	40	1 1/4	13,9	6,7	46	63,12
620.575.00.1	40	50	1 1/2	19,1	7,2	55	116,40
620.576.00.1	50	63	2	20,5	7,8	67	241,51

Geberit FlowFit perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu

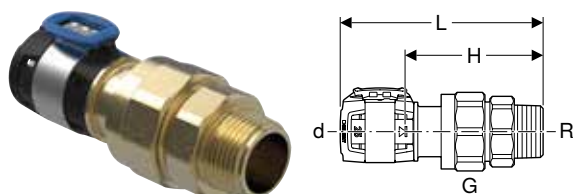

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.580.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	8,7	5,4	30	20,38
620.581.00.1	15	20	1/2	3/4	9,3	6	30	25,00
620.591.00.1	15 / 20	20	3/4	1	9,4	6,1	30	25,00
620.582.00.1	20	25	3/4	1	10,2	6,9	38	31,98
620.583.00.1	25	32	1	1 1/4	10,5	6,9	46	48,30
620.593.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/2	10,8	7,2	46	48,30
620.584.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	11,3	7,7	55	61,11
620.594.00.1	32 / 40	40	1 1/2	1 3/4	11,3	7,7	55	61,11
620.585.00.1	40	50	1 1/2	1 3/4	14,9	9	62	116,40
620.595.00.1	40 / 50	50	2	2 3/4	14,9	8,9	67	116,40
620.586.00.1	50	63	2	2 3/4	15,3	8,9	89	168,78
620.596.00.1	50 / 65	63	2 1/2	2 3/4	15,5	9,2	89	168,78

Geberit FlowFit perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu

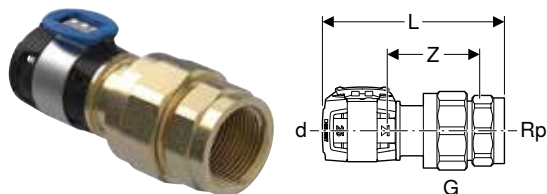

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.600.00.1	12 / 15	16	1/2	3/4	7,9	3,3	30	20,38
620.601.00.1	15	20	1/2	3/4	8,5	3,9	30	25,00
620.602.00.1	20	25	3/4	1	9,2	4,4	38	31,98
620.603.00.1	25	32	1	1 1/4	9,4	4,1	46	48,30
620.613.00.1	25 / 32	32	1 1/4	1 1/4	10,6	5,1	46	48,30
620.604.00.1	32	40	1 1/4	1 1/2	10,9	5,4	55	61,11
620.614.00.1	32	40	1 1/2	1 1/2	11,2	5,6	55	61,11
620.605.00.1	40	50	1 1/2	1 1/2	13,8	5,9	55	116,40
620.615.00.1	40 / 50	50	2	2	14,9	6,6	67	116,40
620.606.00.1	50	63	2	2 3/4	13,3	4,3	89	168,78

Geberit FlowFit adapteris su gaubiamąja veržle

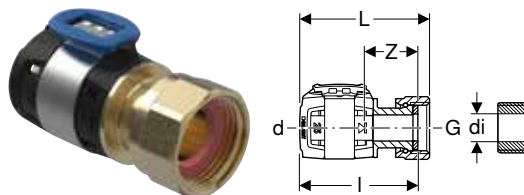
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq di$, žr. lentelę
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronzą, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	di, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.620.00.1	12	16	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	14,54
620.630.00.1	12 / 15	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	14,54
620.640.00.1	12 / 20	16	3/4	17	5,9	5,2	1,9	30	14,54
620.650.00.1	12 / 25	16	1	21	6,2	5,4	2,1	38	14,54
620.621.00.1	15 / 12	20	3/8	9	6,2	5,5	2,2	20	16,88
620.631.00.1	15	20	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	16,88
620.641.00.1	15 / 20	20	3/4	16	6,5	5,8	2,5	30	16,88
620.651.00.1	15 / 25	20	1	21	6,3	5,5	2,2	38	16,88
620.672.00.1	15 / 30	20	1 1/8	23	6,4	5,5	2,2	41	18,00
620.661.00.1	15 / 32	20	1 1/4	27	6,6	5,6	2,3	46	18,00
620.671.00.1	15 / 40	20	1 1/2	32	6,2	5	1,7	55	18,00
620.622.00.1	20 / 15	25	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	21,24
620.632.00.1	20	25	3/4	15	6,5	5,8	2,5	30	21,24
620.642.00.1	20 / 25	25	1	20	7,3	6,3	3	38	21,24
620.652.00.1	20 / 32	25	1 1/4	27	6,8	5,8	2,5	46	22,72
620.662.00.1	20 / 40	25	1 1/2	32	7,1	5,9	2,6	55	22,72
620.673.00.1	20 / 50	25	2	42	6,3	5	1,7	67	34,91
620.623.00.1	25 / 20	32	3/4	16	7	6,3	2,7	30	30,28
620.633.00.1	25	32	1	20	7,8	6,8	3,2	38	30,28
620.643.00.1	25 / 32	32	1 1/4	27	7,4	6,4	2,8	46	34,91
620.653.00.1	25 / 40	32	1 1/2	32	7,6	6,4	2,8	55	34,91
620.663.00.1	25 / 50	32	2	42	7,5	6,2	2,6	67	46,53
620.674.00.1	32 / 25	40	1	20	7,8	6,8	3,2	38	73,93
620.624.00.1	32	40	1 1/4	27	7,9	6,9	3,3	46	44,19
620.634.00.1	32	40	1 1/2	33	8	6,9	3,3	55	44,19
620.664.00.1	32 / 40	40	1 3/4	33	8,9	7,6	4	62	44,19
620.644.00.1	32 / 50	40	2	42	7,8	6,5	2,9	67	55,85
620.654.00.1	32 / 65	40	2 1/4	42	7,7	6,3	2,7	74	55,85
620.625.00.1	40	50	1 1/2	33	10,6	9,5	3,6	55	62,26
620.635.00.1	40	50	1 3/4	33	11,5	10,2	4,3	62	62,26
620.645.00.1	40 / 50	50	2	42	11	9,9	3,9	67	73,93
620.655.00.1	40 / 50	50	2 1/4	42	10,8	9,4	3,5	74	73,93
620.665.00.1	40 / 50	50	2 3/8	52	10,9	9,4	3,5	78	73,93
620.695.00.1	40 / 65	50	2 1/2	54	10,9	9,7	3,8	83	73,93
620.675.00.1	40 / 65	50	2 3/4	62	10,7	9,1	3,2	89	73,93
620.626.00.1	50 / 50	63	2	42	11,5	10,4	4	67	97,74
620.636.00.1	50 / 50	63	2 3/8	52	11,6	10,5	4,1	78	97,74
620.646.00.1	50 / 65	63	2 1/2	54	11,8	10,2	3,9	83	97,74
620.656.00.1	50 / 65	63	2 3/4	62	11,5	9,9	3,6	89	97,74

Geberit FlowFit pereinamoji alkūnė 90° su gaubiamąja veržle

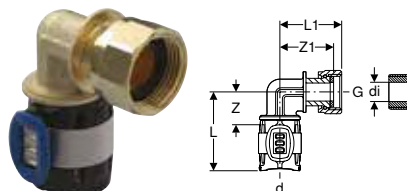

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq d_1$, žr. lentelę
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	arc [°]	d ₁ , $\emptyset$ [mm]	L [cm]	L ₁ [cm]	Z [cm]	Z ₁ [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.685.00.1	12	16	3/8	90	9	5,4	3,7	3,6	3,1	22	18,73
620.686.00.1	12 / 15	16	1/2	90	11	5,6	4	3,6	3,3	24	18,73
620.688.00.1	15	20	1/2	90	11	5,6	4,2	3,5	3,5	24	21,80
620.689.00.1	15 / 20	20	3/4	90	16	5,8	3,2	3,5	3,6	30	21,80
620.693.00.1	20	25	3/4	90	15	5,9	4,5	3,5	3,8	30	27,48
620.694.00.1	20 / 25	25	1	90	20	6,3	5,2	3,5	4,3	38	27,48

Geberit FlowFit adapteris su jungtimi su suveržimo žiedu

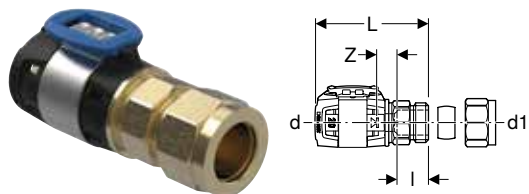

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nedengtiems, nikeliuotiems ir chromuotiems variniams vamzdžiams
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Jungtis su suveržimo žiedu

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	d ₁ , $\emptyset$ [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.680.00.1	12 / 10	16	12	5,8	1,7	0,8	15,71
620.683.00.1	12 / 10	16	14	5,8	1,7	0,8	19,82
620.690.00.1	12	16	15	5,8	1,6	0,9	15,71
620.691.00.1	12	16	16	5,8	1,6	0,9	19,82
620.681.00.1	15 / 12	20	15	6	1,6	1,1	18,00
620.684.00.1	15	20	18	6	1,6	1,1	22,72

Geberit FlowFit pereinamasis kampas 90° su jungtimi su suveržimo žiedu

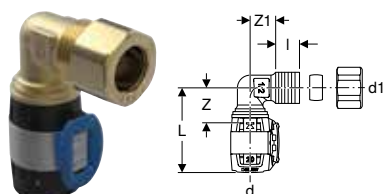
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Jungtis su suveržimo žiedu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.700.00.1	12 / 10	16	12	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,82
620.710.00.1	12	16	15	90	5,5	0,8	2,2	1,7	24	19,82
620.701.00.1	15 / 12	20	15	90	5,7	0,8	2,4	1,7	24	22,72

Geberit FlowFit adapteris į varinio vamzdžio jungtį su suveržimo žiedu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Tinka tik jungtims su užspaudžiamuoju žiedu
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CuZn21Si3P / Cu
-------------------	-----------------

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.720.00.1	12	16	15	7	3,7	17,46
620.721.00.1	15 / 12	20	15	7	3,7	19,82
620.722.00.1	20	25	22	7,4	4,1	24,44



- Tinka tik jungtims su užspaudžiamuoju žiedu

Geberit FlowFit adapteris su sriegine jungtimi į PEX vamzdžius

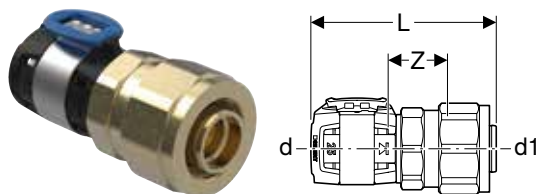
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Jungtis su suveržimo žiedu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	d1, ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,38
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,27
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,22

Geberit FlowFit jungė PN6, su spaudimo įtaisu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Cinkuota jungė


Tiekiamas komplektas

- Geberit flange gasket, fibre composite material PN 6: DN=65
(600.057.00.1)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	l [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
619.616.00.1	65	75	70	16	130	14	11,3	2,4	5	4	6	174,60

Kamščiai

Geberit FlowFit vamzdžio galinis kamštis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Vamzdžių galams uždaryti ilgam laikui
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.740.00.1	12	16	3,9	0,6	4,92
620.741.00.1	15	20	3,9	0,6	5,55
620.742.00.1	20	25	3,9	0,6	6,09

Jungtys

Geberit FlowFit kampinė jungtis 90°

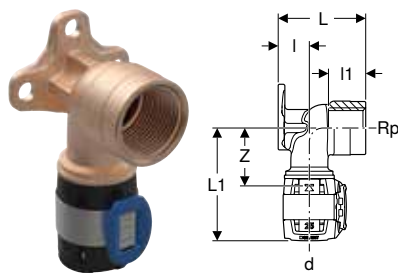

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Trys tvirtinimo taškai
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 3,6 cm									
620.750.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	11,93
620.760.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,3	2,8	11,93
620.751.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,3	2,7	12,54
620.761.00.1	15	20	1/2	90	6,3	1,9	1,3	3,1	12,54
L / ilgis: 5,2 cm									
620.800.00.1	12	16	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,07
620.810.00.1	12	16	1/2	90	6	1,9	1,5	2,7	13,07
620.801.00.1	15	20	3/8	90	6	1,9	1,5	2,7	13,66
620.811.00.1	15	20	1/2	90	6	1,9	1,7	3,1	13,66
620.821.00.1	15	20	3/4	90	6,3	1,9	1,9	3	16,32
620.802.00.1	20	25	3/4	90	6,7	1,9	1,9	3,4	23,27
L / ilgis: 7,8 cm									
620.770.00.1	12	16	1/2	90	6,8	1,9	3	3,5	18,00
620.771.00.1	15	20	1/2	90	7,3	1,9	3	4	22,11

Geberit FlowFit dviguba kampinė jungtis 90°

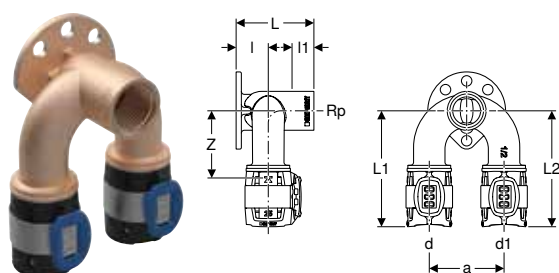

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Ketrios tvirtinimo vietos
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 5,2 cm												
620.830.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	31,73
620.831.00.1	12 / 15 / 15	16	1/2	20	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,53
620.841.00.1	15 / 15 / 12	20	1/2	16	90	5	7,1	7,1	1,9	2,4	3,8	37,53
620.851.00.1	15	20	1/2	20	90	5	7,6	7,6	1,9	2,4	4,3	37,53

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	a [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.832.00.1	15 / 15 / 20	20	1/2	25	90	5	7,6	7,8	2,2	2,4	4,3	43,35
620.842.00.1	20 / 15 / 15	25	1/2	20	90	5	7,8	7,6	2,2	2,4	4,3	43,35
620.852.00.1	20 / 15 / 20	25	1/2	25	90	5	7,3	7,3	2,2	2,4	4,3	43,35

Geberit FlowFit trišakė kampinė jungtis 90° su poslinkiu

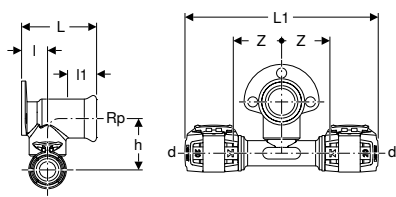

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Perstumta
- Trys tvirtinimo taškai
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	h [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 3,6 cm											
620.951.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	1,5	3,6	3,4	21,55
L / ilgis: 5,2 cm											
620.981.00.1	15	20	1/2	20	90	13,4	1,8	2,9	3,6	3,4	21,55

Geberit FlowFit kampo kampinė jungtis 90°

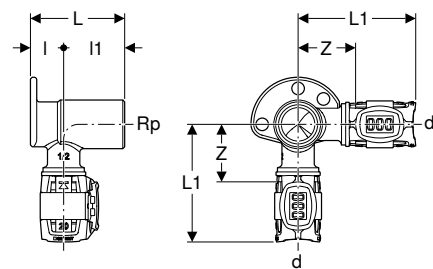

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Trys tvirtinimo taškai
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Sriegis su skaidriu apsauginiu kištuku

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L1 [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L / ilgis: 3,6 cm									
620.881.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	1,8	3,3	21,55
L / ilgis: 5,2 cm									
620.921.00.1	15	20	1/2	90	6,6	1,9	3,4	3,3	21,55

Geberit FlowFit jungiamasis trišakis potinkiniam bakeliui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys



Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Tvirtinimo jungė Sigma potinkiniams bakeliams, 8 cm
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.990.00.1	12 / 15 / 12	16	1/2	90	13,4	2,8	3,4	22,74
620.991.00.1	15	20	1/2	90	13,4	2,8	3,4	22,74

Geberit FlowFit kampinė jungtis 90° potinkiniams bakeliams



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Trečiųjų šalių gamintojų potinkiniams bakeliams
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Tvirtinimo jungė Twinline potinkiniams bakeliams, 8 cm
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu


Tiekiamas komplektas

- Rifliuotoji veržlė M35 x 1,5

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.890.00.1	12	16	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,50
620.891.00.1	15	20	1/2	90	6,8	3,8	2,8	3,5	26,50

Kolektoriai su sriegine jungtimi

Geberit FlowFit kolektoriaus jungiamoji įmova Eurokonus jungčiai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
620.330.00.1	12 / 20	16	3/4	6,1	2,6	27	12,84
620.331.00.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,1	27	15,12

Geberit FlowFit jungiamoji detalė, skirta Eurokonus, ML / PB sistemos vamzdžiams



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit sistemos vamzdžiams ML
- Geberit sistemos vamzdžiui PB
- Geberit sistemos vamzdžiams SL
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės

- Jungtis su suveržimo žiedu
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario, nikeliuota
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM



Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Žalvaris CW617N
-------------------	-----------------

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.055.00.1	nikeliuotas	12 / 20	16	3/4	27	3,06
619.056.00.1	nikeliuotas	15 / 20	20	3/4	27	3,06

Trišakiai šildymo sistemai

Geberit FlowFit kryžminis trišakis su izoliaciniu korpusu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Nesusikertančiai jungčiai prie dviejų lygiagrečiai paklotų vamzdžių
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronzė, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
Izoliacijos medžiaga	EPP
Izoliacijos storis	8,5 mm
Izoliacijos šiluminis pralaidumas	0,038 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
619.300.00.1	12	16	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	49,44
619.311.00.1	15 / 12 / 12	20	16	16	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.321.00.1	15 / 12 / 15	20	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.331.00.1	15	20	20	20	90	18,6	13,6	5	5	3	3	3,4	51,81
619.302.00.1	20 / 12 / 15	25	16	20	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	57,59
619.312.00.1	20 / 12 / 20	25	16	25	90	18,6	13,6	5	5	3,3	3	3,3	57,59
619.322.00.1	20 / 15 / 20	25	20	25	90	18,6	13,6	5	5	3,5	3,5	3,5	57,59

Adapteriai ir jungtys šildymo sistemai, išardomosios

Geberit FlowFit adapteris su sriegine jungtimi į PEX vamzdžius

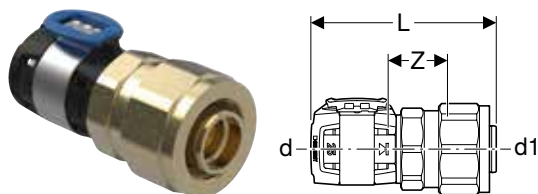

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronzą, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu


Tiekiamas komplektas

- Jungtis su suveržimo žiedu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	d1, Ø [mm]	s1 [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
620.730.00.1	12	16	3/4	16	1,5	7,8	3,1	6	20,38
620.731.00.1	15	20	3/4	20	1,9	7,8	3,1	6	23,27
620.732.00.1	20	25	1	25	2,3	8	3,3	6	26,22

Šildymo sistemos jungtys

Geberit FlowFit jungiamoji detalė, skirta Eurokonus, ML / PB sistemos vamzdžiams



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit sistemos vamzdžiams ML
- Geberit sistemos vamzdžiui PB
- Geberit sistemos vamzdžiams SL
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Žalvaris CW617N
-------------------	-----------------

Savybės

- Jungtis su suveržimo žiedu
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario, nikeliuota
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	DN	d, Ø [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.055.00.1	nikeliuotas	12 / 20	16	3/4	27	3,06
619.056.00.1	nikeliuotas	15 / 20	20	3/4	27	3,06

Geberit FlowFit jungtis tiesi, su gaubiamąja veržle

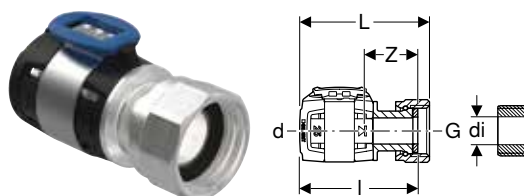

click & scan

Naudojimo tikslai

- Radiatoriams ir radiatorių vožtuvams prijungti
- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq di$, žr. lentelę
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Nikeliuotas
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	di, $\emptyset$ [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.490.22.1	12	16	1/2	11	6,4	5,7	2,4	24	15,46
619.491.22.1	15	20	1/2	11,4	6,4	5,7	2,4	24	17,74
619.492.22.1	20	25	3/4	14,8	6,5	5,8	2,5	30	22,41

Geberit FlowFit adapteris su gaubiamąja veržle su išoriniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit sistemos vamzdžiams ML
- Tinka prijungti prie Herz tipo radiatorių vožtuvų su vidiniu sriegiu G 1/2" pagal EN 215, konstrukcinių dydžių serija D
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Žalvaris CW617N
-------------------	-----------------

Savybės

- Jungtis su suveržimo žiedu
- Srieginė įvorė iš bešvinio žalvario, nikeliuota
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 2 vnt.


Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.267.22.1	12	16	1/2	22	4,09



- Srieginę jungtį priveržti iki galo



Geberit FlowFit jungtis Eurokonus jungčiai, su gaubiamąja veržle



click & scan

Naudojimo tikslai

- Radiatoriams ir radiatorių vožtuvams prijungti
- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq d_i$, žr. lentelę
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Nikeliuotas
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G [""]	L [cm]	Z [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.260.22.1	12 / 20	16	3/4	6,1	1,8	27	11,39
619.261.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	2,3	27	13,70

Geberit FlowFit jungtis tiesi, su išoriniu sriegi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Nikeliuotas
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino (CuZn21Si3P)
-------------------	--


Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	R [""]	L [cm]	H [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
619.471.22.1	15	20	1/2	6,4	3,1	22	10,25
619.481.22.1	15 / 20	20	3/4	6,5	3,2	27	10,25
619.472.22.1	20 / 15	25	1/2	6,4	3,1	22	12,84
619.482.22.1	20	25	3/4	6,8	3,5	27	12,84

Priedai

Fasoninių dalių sandarikliai

Naujiena

Geberit FlowFit manžetas

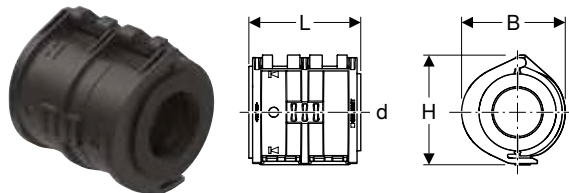

click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta papildomai Geberit FlowFit vamzdžių jungčių apsaugai nuo išorinės korozijos nuolat drėgnoje aplinkoje.
- Galima naudoti vietoj Geberit sandarinimo juostos

Savybės

- Juoda

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PP-TV20 / TPS
-------------------	---------------

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
619.720.00.1	16	4,5	3,8	3,9	7,00
619.721.00.1	20	4,5	4,2	4,2	7,47
619.722.00.1	25	4,5	4,7	4,8	8,17

Tiekama nuo Balandis 2025

Tvirtinimo elementai vamzdžiams

Geberit fiksuoto taško tvirtinimas

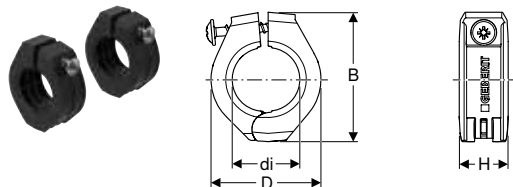

click & scan



Naudojimo tikslai

- Geberit sistemos vamzdžiams ML tvirtinti nejudančiu tašku

Savybės

- Vienos dalies
- Juoda

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PA 6
-------------------	------

Gaminio Nr.	di, Ø [mm]	D [cm]	B [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
619.730.00.1	16	3,1	4	1,9	8,32
619.731.00.1	20	3,5	4,4	1,9	9,43
619.732.00.1	25	4	4,9	1,9	10,52
619.733.00.1	32	4,7	5,6	1,9	12,19
619.734.00.1	40	5,6	6,5	1,9	14,43
619.735.00.1	50	6,6	7,8	2,2	17,45
619.736.00.1	63	8	9,1	2,2	22,16
619.737.00.1	75	9,2	10,3	2,2	29,92



Geberit Mapress anglinis plienas

Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas..... 189

Geberit Mapress anglinis plienas..... 190

Sistemos vamzdžiai 1.0034..... 190

Sistemos vamzdžiai 1.0215..... 191

Vamzdžių įmovos..... 191

Movos..... 192

Redukciniai vamzdžiai..... 193

Alkūnės..... 194

Trišakiai..... 196

Kryžmės..... 199

Neišardomieji adapteriai..... 200

Adapteriai ir jungtys, išardomieji..... 205

Kompensatoriai..... 209

Kamščiai..... 209

Trišakiai šildymo sistemai..... 210

Šildymo sistemos jungtys..... 210

Priedai, Geberit Mapress anglinis plienas..... 212

Tvirtinimo elementai vamzdžiams..... 212

Tvirtinimo elementai jungtims..... 212

Sistemos tarpikliai..... 213



Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Naudojimo tikslai	Darbinė temperatūra	Didžiausias darbinis slėgis	Vamzdžiai			
			Anglinis plienas su cinkuota išore	Anglinis plienas su PP danga išorėje	Anglinis plienas su cinkuotu vidumi ir išore	
Skystos terpės (uždaro sistemos)						
Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu	-30 – +120 °C ³⁾	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		
Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁸⁾			
Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji sistema)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa			✓	
Purkštuvams (šlapia terpė)	0–100 °C	16 / 12 / 10 bar 1600 / 1200 / 1000 kPa ⁶⁾			✓	
Šilumnešiams (saulės poveikis)	-25–+220 °C ⁴⁾⁵⁾	10 bar /1000 kPa	✓ ⁸⁾			
Mineralinei ir tepimo alyvoms	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	9)			
Degalams (pvz., dyzeliniams degalams)	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	9)			
Dujinės terpės						
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 2–3) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	
²⁾ Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3–X) ¹⁾	0–100 °C	25 / 16 / 12 bar 2500 / 1600 / 1200 kPa ⁷⁾			✓	

✓ Leidžiama naudoti, jei tenkinami apibrėžti papildomi reikalavimai išnašose

¹⁾ Alyvos grynumo klasė pagal ISO 8573-1:2010E; daugiau duomenų apie drėgnumą ir daleles žr. techninę informaciją "Geberit vamzdžių sistemos suslėgtajam orui"

²⁾

³⁾ Inhibitorius, apsaugos nuo korozijos priemonės, antifrizus naudoti galima tik gavus Geberit leidimą

⁴⁾ Eksploatacijos trukmė, kai kolektorius neveikia: 200 h/a, esant 180 °C; 60 h/a, esant 200 °C; iš viso 500 h/eksploatacijos trukmė, esant 220 °C

⁵⁾ Naudoti tik patvirtintus antifrizus pagal techninę informaciją "Antikorozinės priemonės ir antifrizai"

⁶⁾ 16 bar / 1600 kPa for d22-54mm, 12 bar / 1200 kPa for d66.7-76.1mm, 10 bar / 1000 kPa for d88.9-108mm

⁷⁾ 25 bar / 2500 kPa, kai dydis d12-28 mm, 16 bar / 1600 kPa, kai dydis d35–54 mm, 12 bar / 1200 kPa, kai dydis d66,7–108 mm

⁸⁾ Tik uždaroje sistemoje

⁹⁾ Geberit patvirtinus



- Kiekvienu naudojimo atveju reikia laikytis taikomuose leidimuose, standartuose ir techniniuose reglamentuose nurodytų darbo sąlygų. Jos gali skirtis nuo anksčiau išvardytų duomenų.


	Fasoninės dalys		Sandarinimo žiedai		Plokščioji tarpinė srieginėms jungtims			Jungčių tarpikliai
	Anglinio plieno raudonos spalvos indikatorius	Žalvario spalvos baltos spalvos indikatorius	CIIR juodas	FKM mėlynas	EPDM juodas	FPM žalias	Pluoštinis kompozitas	Pluoštinis kompozitas
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾		✓ ³⁾		✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾				✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾	✓ ³⁾			✓ ³⁾	✓	✓
	✓ ⁸⁾	✓ ⁸⁾		✓ ³⁾			✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓	✓		✓		✓	✓	✓
	9)			9)		9)	9)	9)
	9)			9)		9)	9)	9)
	✓		✓		✓		✓	✓
	✓			✓		✓	✓	✓



Geberit Mapress anglinis plienas

Sistemos vamzdžiai 1.0034

Geberit Mapress išorėje cinkuotas anglinio plieno vamzdis

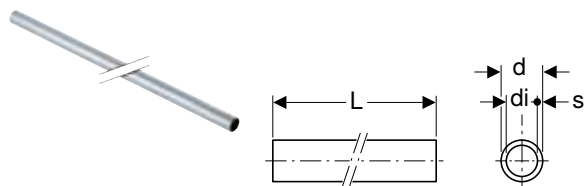

click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Išorė cinkuota

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
Paviršiaus šiurkštumas	10 µm
Šiluminis plėtimasis	0,012 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	60 W/(m·K)
Savitoji šiluminė talpa	500 J/(kg·K)


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / ilgis: 6 m					
29101	10	12	9,6	1,2	3,56
29102	12	15	12,6	1,2	3,56
29103	15	18	15,6	1,2	4,19
29104	20	22	19	1,5	5,71
29105	25	28	25	1,5	7,42
29106	32	35	32	1,5	10,53
29107	40	42	39	1,5	13,56
29108	50	54	51	1,5	17,54
29158	65	66,7	63,7	1,5	35,17
29159	65	76,1	72,1	2	45,95
29160	80	88,9	84,9	2	53,63
29161	100	108	104	2	62,40

Priedai

- Geberit Mapress vamzdžių pjaustyklė R → P. 333
- Geberit Mapress vamzdžių užvartų šalinimo prietaisas → P. 333
- Geberit Mapress įstūmimo gylis šablonas su žymekliu → P. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo įtaisas lagamine → P. 334

Sistemos vamzdžiai 1.0215

Geberit Mapress viduje ir išorėje cinkuotas anglinio plieno sistemos vamzdis

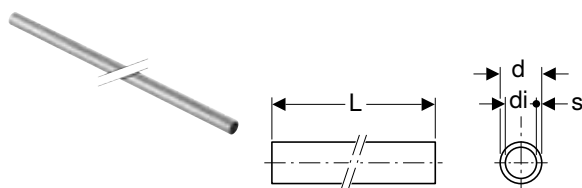
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Savybės

- Cinkuota Sendzimir būdu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0215 E220 (EN 10305)
Paviršiaus šiurkštumas	10 µm
Šiluminis plėtimasis	0,012 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	60 W/(m·K)
Savitoji šiluminė talpa	500 J/(kg·K)


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
19402	12	15	12	1,5	6	4,32
19403	15	18	15	1,5	6	5,16
19404	20	22	19	1,5	6	6,82
19405	25	28	25	1,5	6	8,11
19406	32	35	32	1,5	6	10,08
19407	40	42	39	1,5	6	11,99
19408	50	54	51	1,5	6	15,37
19409	65	76,1	72,1	2	6	29,91
19410	80	88,9	84,9	2	6	36,86
19411	100	108	104	2	6	47,80

Priedai

- Geberit Mapress vamzdžių pjaustyklė R → P. 333
- Geberit Mapress vamzdžių užtvartų šalinimo prietaisas → P. 333
- Geberit Mapress įstūmimo gylio šablonas su žymekliu → P. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo įtaisas lagamine → P. 334

Vamzdžių įmova

Geberit Mapress išorėje cinkuota anglinio plieno vamzdžio įmova


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Savybės

- Išorė cinkuota

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
22050	12	15	12,6	1,2	5	1,59
22051	15	18	15,6	1,2	5	1,74
22052	20	22	19	1,5	5,2	1,92
22053	25	28	25	1,5	5,6	2,03
22054	32	35	32	1,5	6,2	2,60
22055	40	42	39	1,5	8	3,23
22056	50	54	51	1,5	9	4,95
22057	65	76,1	72,1	2	13,6	16,41
22058	80	88,9	84,9	2	15	19,68
22059	100	108	104	2	18	25,52

Movos

Geberit Mapress anglinio plieno mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
22001	10	12	4,2	0,8	3,48
22002	12	15	4,8	0,8	3,00
22003	15	18	4,8	0,8	3,26
22004	20	22	5	0,8	3,83
22005	25	28	5,4	0,8	4,62
22006	32	35	6,2	1	8,03
22007	40	42	7,1	1,1	10,94
22008	50	54	8,3	1,3	13,06
22012	65	66,7	12,7	2,7	51,19
22009	65	76,1	12,7	2,1	72,27
22010	80	88,9	14,5	2,5	84,32
22011	100	108	17,6	2,6	108,41

Geberit Mapress anglinio plieno slankioji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
22101	10	12	2,5	6,7	1,7	3,51
22102	12	15	2,5	8	3	3,79
22103	15	18	2,5	8	3	3,98
22104	20	22	2,5	8,4	3,4	4,48
22105	25	28	3	9,1	3,1	5,97
22106	32	35	3	10,2	4,2	11,61
22107	40	42	4	12	4	13,48
22108	50	54	4	14	6	17,51
22112	65	66,7	5	22	12	76,58
22109	65	76,1	6	23	11	109,63
22110	80	88,9	7	26	12	124,07
22111	100	108	8	31	15	149,39

Redukciniai vamzdžiai

Geberit Mapress anglinio plieno redukcinių veržlė su lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Centruotas
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
22301	12 / 10	15	12	5,1	3,4	2,69
22302	15 / 10	18	12	5,3	3,6	4,01
22303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	4,01
22304	20 / 10	22	12	6	4,3	4,84
22305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	4,84
22306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	4,84
22349	25 / 10	28	12	6,7	5	3,94
22307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	7,18
22308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	7,18
22309	25 / 20	28	22	6	3,9	7,18
22310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	13,48
22311	32 / 15	35	18	7,4	5,5	13,48
22312	32 / 20	35	22	7,1	5	13,48
22313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	13,48
22315	40 / 15	42	18	8	6	14,74
22316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	14,74
22317	40 / 25	42	28	8,3	6	14,74
22318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	14,74
22320	50 / 15	54	18	9,5	7,5	23,56
22321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	23,56
22322	50 / 25	54	28	11	8,7	23,56
22323	50 / 32	54	35	10,6	8	23,56
22324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	23,56
22327	65 / 50	66,7	54	12,7	9,1	48,93
22330	65 / 40	76,1	42	12,7	9,7	62,84
22331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	64,09
22332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	61,82
22338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	77,99
22339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	77,99
22345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	84,08
22346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	84,08
22348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	84,08



Alkūnės

Geberit Mapress anglinio plieno alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°					
20601	10	12	3,2	1,5	4,95
20602	12	15	3,6	1,6	5,16
20603	15	18	3,7	1,7	5,58
20604	20	22	4,2	2,1	6,03
20605	25	28	4,8	2,5	8,19
23606	32	35	4,3	1,7	15,31
23607	40	42	5,1	2,1	24,23
23608	50	54	6,2	2,7	32,16
20612	65	66,7	9,3	4,2	79,89
20609	65	76,1	10,3	5	108,41
20610	80	88,9	11,7	5,7	130,07
20611	100	108	14,3	6,8	178,31
arc / kampas: 90°					
20101	10	12	4,2	2,5	4,95
20102	12	15	4,9	2,9	5,10
20103	15	18	5,3	3,3	5,58
20104	20	22	6,1	4	6,03
20105	25	28	7,2	4,9	8,19
23106	32	35	6,8	4,2	15,31
23107	40	42	8	5	24,23
23108	50	54	10	6,5	32,16
20112	65	66,7	14,1	9,1	80,60
20109	65	76,1	15,7	10,4	108,41
20110	80	88,9	18,4	12,4	130,07
20111	100	108	22,6	15,1	178,31

Geberit Mapress anglinio plieno alkūnė su lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°						
20701	10	12	3,2	4,1	1,5	4,95
20702	12	15	3,6	4,5	1,6	5,16
20703	15	18	3,7	4,2	1,7	5,58
20704	20	22	4,2	5,2	2,1	6,03
20705	25	28	4,8	5,6	2,5	8,19
23706	32	35	4,3	5,3	1,7	15,31
23707	40	42	5,1	6,1	2,1	24,23
23708	50	54	6,2	7,3	2,7	32,16
20709	65	76,1	10,3	11,1	5	108,41
20710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	130,07
20711	100	108	14,3	15,8	6,8	178,31
arc / kampas: 90°						
20301	10	12	4,2	5,2	2,5	4,95
20302	12	15	4,9	5,9	2,9	5,16
20303	15	18	5,3	6,1	3,3	5,58
20304	20	22	6,1	7	4	6,03
20305	25	28	7,2	7,9	4,9	8,19
23306	32	35	6,8	7,4	4,2	15,31
23307	40	42	8	8,8	5	24,23
23308	50	54	10	10,8	6,5	32,16
20309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	108,41
20310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	130,07
20311	100	108	23	24,1	15,5	178,31

Geberit Mapress anglinio plieno alkūnė su lygiais galais 90°



Naudojimo tikslai

- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Išorė cinkuota

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
20401	10	12	90	4,8	11,9	0	7,1	5,54
20402	12	15	90	5,9	12,9	0	7	5,75
20403	15	18	90	6,1	13,3	0	7,2	6,26
20404	20	22	90	7	14,2	0	7,2	6,77
20405	25	28	90	7,9	15,5	0	7,6	9,23
20406	32	35	90	7,7	15,4	0	7,7	17,16
20407	40	42	90	9	18	0	9	27,14
20408	50	54	90	11,1	20,5	0	9,4	36,02

Geberit Mapress anglinio plieno aplenkiamoji alkūnė

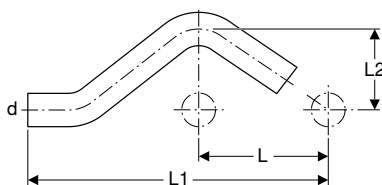
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Išorė cinkuota


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/Vnt.
20801	10	12	30	6	16,4	3,2	4,76
20802	12	15	30	6	16,5	3,2	4,95
20803	15	18	30	6	16,6	3,3	5,58
20804	20	22	30	6	16,8	3,5	6,41
20805	25	28	30	6	17,9	3,8	7,22

Trišakiai

Geberit Mapress anglinio plieno trišakis, vienodi


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
21001	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	7,77
21002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	8,36
21003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	8,86
21004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	9,29
21005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	13,06
21006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	19,59
21007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	27,38
21008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	33,51
21012	65	66,7	90	22	10,5	11	6	5,5	144,64
21009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	206,99
21010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	240,71
21011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	274,02

Geberit Mapress trišakis, sumažintas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Žalvaris CW617N
-------------------	-----------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
61192	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	11,45
61193	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	11,45
61194	20 / 12 / 12	22	15	15	90	7,7	3,8	3,4	4,3	1,3	1,8	2,3	13,53
61195	20 / 15 / 15	22	18	18	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2	1,7	13,53
61196	20 / 20 / 12	22	22	15	90	8,3	3,7	3,7	4,6	1,6	1,6	2,6	13,53
61197	25 / 20 / 20	28	22	22	90	8	4,1	4,2	3,8	1,9	2	1,7	16,40



Geberit Mapress anglinio plieno trišakis, sumažintas


click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
21101	10 / 12 / 10	12	15	12	90	5,6	3,5	2,8	2,8	1,1	1,5	1,1	8,36
21202	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,9	1,2	8,36
21103	12 / 15 / 12	15	18	15	90	6,4	3,6	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	8,86
21104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	6,4	4,2	3,2	3,2	1,2	2,1	1,2	9,29
21203	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,8	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	8,86
21204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,2	1,4	8,86
21105	15 / 20 / 15	18	22	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2	1,4	9,29
21205	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	9,29
21206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,29
21207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,4	1,6	9,29
21107	20 / 25 / 20	22	28	22	90	7,4	4,5	3,7	3,7	1,6	2,2	1,6	13,06
21209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,8	4,2	4,2	1,9	2,7	1,9	13,06
21212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	19,59
21215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	19,59
21216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	26,86
21217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	26,86
21218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	27,38
21219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,38
21220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	27,38
21221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,84
21222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	32,84
21223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	33,51
21224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	33,51
21225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	33,51
21226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	33,51
21230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	206,56
21231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,56
21232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	206,56
21233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	206,56
21234	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	199,10
21237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	231,88
21238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	231,88
21239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	231,88
21240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	231,88
21241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	231,88
21245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	274,02
21246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	274,02
21247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	274,02
21248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	274,02
21249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	274,02
21250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	274,02

Geberit Mapress anglinio plieno trišakis su vidiniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
21301	10	12	3/8	12	90	5,6	3,3	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,17
21302	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	5,6	3,6	2,8	2,8	1,1	2,3	1,1	19,17
21304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,7	3,2	3,2	1,2	2,4	1,2	12,04
21305	15	18	1/2	18	90	6,8	3,9	3,4	3,4	1,4	2,6	1,4	12,04
21307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4	3,7	3,7	1,6	2,7	1,6	13,17
21308	20 / 20 / 20	22	3/4	22	90	7,4	4,4	3,7	3,7	1,6	2,8	1,6	13,17
21309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,4	4,2	4,2	1,9	3,1	1,9	15,31
21310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	3,2	1,9	15,31
21311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	14,86
21312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	4,8	5	5	2,4	3,5	2,4	21,07
21313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,6	2,4	21,07
21314	32 / 25 / 32	35	1	35	90	10	5,6	5	5	2,4	3,9	2,4	21,25
21316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,1	5,7	5,7	2,7	3,8	2,7	33,08
21317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,9	2,7	33,08
21318	40 / 25 / 40	42	1	42	90	11,4	6	5,7	5,7	2,7	4,3	2,7	32,48
21321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	4,5	3,4	35,85
21322	50 / 25 / 50	54	1	54	90	13,8	6,6	6,9	6,9	3,4	4,9	3,4	35,85
21324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	35,79
21325	65 / 20 / 65	66,7	3/4	66,7	90	22	6,4	11	11	6	4,9	6	121,47
21326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	124,82
21329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	124,70
21331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	146,57
21334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	146,39
21336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	154,27

Kryžmės

Geberit Mapress 30° sumažinto skersmens anglinio plieno kryžmė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
21404	15 / 12	18	15	30	6,8	4	3,4	1,4	2	23,42
21406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,2	3,7	1,6	2,2	24,23
21409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,5	4,2	1,9	2,5	27,38

Geberit Mapress sumažinto skersmens anglinio plieno kryžmė, atitraukta

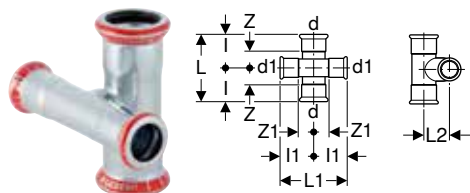
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
21504	12	15	15	90	6,4	6,4	2	3,2	3,2	1,2	1,2	23,42
21505	15 / 12	18	15	90	6,8	8,4	2,3	3,4	4,2	1,4	2,2	23,42
21506	20 / 12	22	15	90	7,4	8,4	2,5	3,7	4,2	1,6	2,2	24,23
21509	20 / 15	22	18	90	7,4	8,4	2,6	3,7	4,2	1,6	2,2	24,23
21507	25 / 12	28	15	90	8,4	8,4	2,9	4,2	4,2	1,9	2,2	27,38
21510	25 / 15	28	18	90	8,4	8,4	3,2	4,2	4,2	1,9	2,2	27,38
21512	25 / 20	28	22	90	8,4	8,4	3,3	4,2	4,2	1,9	2,1	27,38

Neišardomieji adapteriai

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su lygiu galu

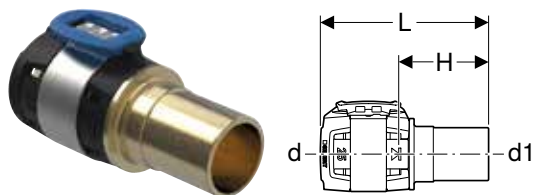
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Lygus galas su apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit Mapress anglinio plieno adapteris su virinamu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Necinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	s1 [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
12412	12	15	17,2	2,3	1,2	12	3	7,04
12413	15	18	21,3	2,9	1,2	12	3	7,22
12414	20	22	26,9	4	1,5	12	3,4	7,86
12415	25	28	33,7	4,4	1,5	12	3,4	10,12
12416	32	35	42,4	5,2	1,5	12	4	11,99
12417	40	42	48,3	4,7	1,5	12	4,5	14,26
12418	50	54	60,3	4,7	1,5	12	5	17,58
12419	65	76,1	76,1	3,7	2	12	7	30,89
12420	80	88,9	88,9	4,1	2	12	7,5	37,72
12421	100	108	114,3	5,2	2	12	9	52,20

Geberit Mapress anglinio plieno adapteris su išoriniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
21701	10	12	3/8	3,3	1,6	8,62
21700	10 / 15	12	1/2	3,6	2,2	8,47
21702	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	8,62
21703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	8,62
21714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,6	8,47
21704	15	18	1/2	4,2	2,2	9,49
21705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	9,49
21715	20 / 15	22	1/2	4	2,2	9,94
21707	20	22	3/4	4,4	2,3	10,12
21716	20 / 25	22	1	4,6	2,6	9,83
21717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,6	13,20
21708	25	28	1	4,8	2,5	13,48
21727	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,8	13,20
21719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	17,94
21709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	17,90
21720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	3	17,58
21721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	21,07
21710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	21,07
21711	50	54	2	7,1	3,6	31,22
21712	65	66,7	2 1/2	11,8	4	46,40
21713	65	76,1	2 1/2	11,9	4,3	54,16
21724	80	88,9	3	13,7	5	84,26
21725	100	108	4	16	6,1	112,36



Geberit Mapress anglinio plieno adapteris su išoriniu sriegiu ir lygiu galu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Išorė cinkuota

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
21930	10	12	3/8	4,8	8,62
21931	10 / 15	12	1/2	5,5	8,62
21932	12 / 15	15	1/2	5,7	8,62
21933	15	18	1/2	5,7	9,49
21934	15 / 20	18	3/4	5,9	9,49
21935	20 / 15	22	1/2	5,7	10,12
21936	20	22	3/4	5,9	10,12
21937	25	28	1	6,6	13,20
21938	32	35	1 1/4	8	17,58
21939	40	42	1 1/2	9,1	20,65
21940	50	54	2	10,2	30,62

Geberit Mapress anglinio plieno adapteris su vidiniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
21800	10	12	3/8	3,1	0,3	8,47
21801	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	8,62
21827	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	8,62
21802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	8,62
21823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,7	8,47
21803	15	18	1/2	3,7	0,4	9,49
21804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	9,49
21805	20 / 15	22	1/2	3,8	0,3	9,94
21806	20	22	3/4	3,9	0,3	10,12
21824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	9,94
21807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	13,48
21808	25 / 20	28	3/4	3,8	0,1	13,20
21809	25	28	1	4,4	0,4	13,48
21810	32 / 20	35	3/4	4,2	0,1	17,58
21820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	17,57
21811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	17,58
21814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	20,65
21818	50	54	2	6,2	0,5	30,62

Geberit Mapress anglinio plieno adapteris su vidiniu sriegiu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės


- Išorė cinkuota

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
21907	10	12	3/8	5,4	4,4	8,62
21901	10 / 15	12	1/2	5,8	4,5	8,62
21908	12 / 10	15	3/8	7,4	6	8,47
21902	12 / 15	15	1/2	6,1	4,8	8,62
21903	15	18	1/2	6,1	4,8	9,49
21904	15 / 20	18	3/4	6,4	4,9	9,49
21905	20 / 15	22	1/2	6,2	4,9	10,12
21906	20	22	3/4	6,5	5	10,12

Geberit Mapress anglinio plieno pereinamasis 90° kampas su išoriniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
21611	10	12	3/8	90	3,2	2,5	1,5	9,31
21612	12 / 10	15	3/8	90	3,6	2,6	1,6	10,24
21613	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	10,24
21615	15	18	1/2	90	3,7	3,1	1,7	11,01
21618	20	22	3/4	90	4,1	3,5	2	14,78
21609	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	21,07
21610	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	21,07



Geberit Mapress anglinio plieno pereinamasis 90° kampas su vidiniu sriegiu

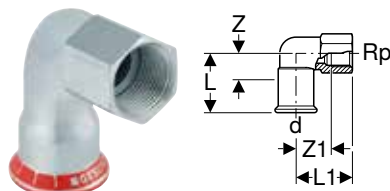
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
21659	20 / 15	22	1/2	90	4,2	4	2,1	2,7	15,34
21660	25 / 15	28	1/2	90	4,7	4,4	2,4	3,1	21,07
21661	25 / 20	28	3/4	90	5,8	5	3,5	3,5	21,07
21662	25	28	1	90	5,8	5,4	3,5	3,6	21,07

Priedai

- Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui → P. 212

Geberit Mapress anglinio plieno pereinamoji 90° alkūnė su išoriniu sriegiu

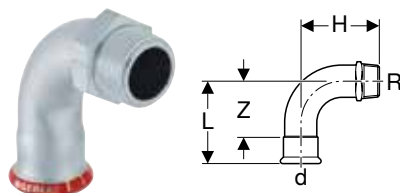
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
20501	10	12	3/8	90	4,2	3,4	2,5	9,64
20502	12 / 10	15	3/8	90	4,9	3,7	2,9	10,63
20503	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4	2,9	10,63
20505	15	18	1/2	90	5,3	4,7	3,3	11,38
20507	20	22	3/4	90	6,1	5,4	4	15,34
20508	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	21,47
23509	32	35	1 1/4	90	6,8	9,8	4,2	29,11
23510	40	42	1 1/2	90	8	11,3	5	51,18
23511	50	54	2	90	10	13,8	6,5	65,25

Geberit Mapress anglinio plieno pereinamoji 90° alkūnė su vidiniu sriegiu

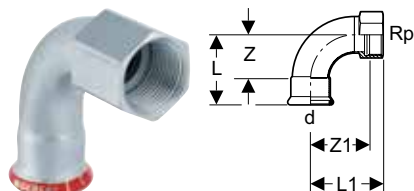

click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
20551	10	12	3/8	90	4,2	4,1	2,5	3	9,64
20552	12 / 10	15	3/8	90	4,9	4,5	2,9	3,4	10,63
20553	12 / 15	15	1/2	90	4,9	4,8	2,9	3,3	10,63
20555	15	18	1/2	90	5,3	5,2	3,3	3,7	11,38
20557	20	22	3/4	90	6,1	6	4	4,4	15,34
20558	25 / 15	28	1/2	90	7,2	6,5	4,9	5	21,47
20559	25	28	1	90	7,2	6,6	4,9	4,7	21,07
20560	32	35	1 1/4	90	6,8	7,5	4,2	5,4	28,54
20561	40	42	1 1/2	90	8	8,4	5	6,3	50,19
20562	50	54	2	90	10	10,4	6,5	7,8	63,97

Priedai

- Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui → P. 212

Adapteriai ir jungtys, išardomieji

Geberit Mapress anglinio plieno srieginė jungtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiaja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
25319	10	12	1/2	5,8	2,1	23,45
25320	12	15	3/4	6,6	2,6	23,90
25321	15	18	3/4	6,9	2,9	27,27
25322	20	22	1	7,2	3	33,73
25323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	56,10
25324	32	35	1 1/2	8,2	3	77,14
25325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	111,07
25326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	184,36

Geberit Mapress anglinio plieno perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Techniniai duomenys


Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Adapteris iš daugiakomponentės bronzos
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
25330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	11,89
25332	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	13,55
25335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	17,72
25329	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	17,35
25337	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	26,13
25338	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	37,56
25339	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	54,72
25340	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	122,05

Geberit Mapress anglinio plieno perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Techniniai duomenys


Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Adapteris iš daugiakomponentės bronzos
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
25300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,8	2,3	11,63
25302	15	18	1/2	3/4	5,8	2,3	13,25
25304	20	22	3/4	1	6,3	2,3	17,35
25305	20 / 25	22	1	1	6,6	3	17,35
25306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,3	25,62
25307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,5	36,81
25308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,1	53,61
25309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,4	119,68

Geberit Mapress anglinio plieno jungtis su gaubiamąja veržle



click & scan

Naudojimo tikslai

- Radiatoriams ir radiatorių vožtuvams prijungti
- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq d_i$, žr. lentelę
- Šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Techniniai duomenys


Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario, nikeliuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	d _i , $\emptyset$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,55
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	11,80
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,46

Geberit Mapress anglinio plieno adapteris su gaubiamąja veržle



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq d_i$, žr. lentelę
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Techniniai duomenys


Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\emptyset$ [mm]	G ["]	d _i , $\emptyset$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
25032	12	15	3/4	13	3,7	1,1	6,97
25033	15	18	3/4	13	3,7	1,1	7,09
25034	20	22	1	20	4	1,1	10,06
25035	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	13,95
25050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	13,95
25036	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	22,28
25051	32	35	2	42	4,8	1,2	22,28
25037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	30,15
25052	40	42	2	42	5,4	1,4	30,15
25053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	30,15
25038	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	52,72
25054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	54,82
25055	50	54	2 3/4	57	6,3	1,4	54,82
25045	65	76,1	3	73	9,9	3,3	107,38
25046	80	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	186,01

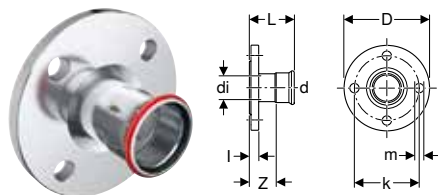

Geberit Mapress anglinio plieno jungė PN 10/16 su presuojamąja mova


click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Forma B1 (didesnė sandarinimo juosta su standartiniu sandarinimo paviršiumi), EN 1092-1

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
23754	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	50,85
23755	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	61,17
23756	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	90,94
23757	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	104,60
23758	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	108,19
23762	65	66,7	63,1	18,5	145	18	11,8	1,8	6,8	4	10 / 16	123,72
23759	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	197,54
23760	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	231,29
23761	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	277,03

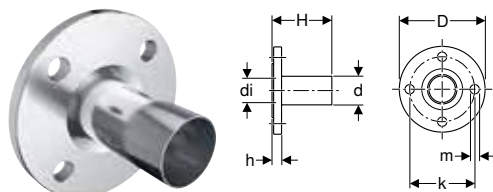Geberit Mapress anglinio plieno jungė PN 6 su lygiu galu


click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Išorė cinkuota
- Forma B1 (didesnė sandarinimo juosta su standartiniu sandarinimo paviršiumi), EN 1092-1


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
23764	20	22	19	9	65	11	7,5	1,4	4	6	44,75
23765	25	28	25	10	75	11	7,7	1,4	4	6	65,31
23766	32	35	32	12	90	14	8,6	1,4	4	6	72,01
23767	40	42	39	13	100	14	10,4	1,4	4	6	89,60
23768	50	54	51	14	110	14	10,9	1,4	4	6	112,07
23769	65	76,1	72	16	130	14	13,2	1,4	4	6	144,08
23770	80	88,9	84,8	19	150	18	14,8	1,6	4	6	176,11
23771	100	108	103,9	21	170	18	16,1	1,6	4	6	208,09

Kompensatoriai

Geberit Mapress anglinio plieno ašinis kompensatorius su presuojamosiomis movomis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Tinka tik ašiniam tiesiniam plėtimuisi perimti
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189
- Tinka tik skystoms terpėms

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė balta
- Dumplės iš nerūdijančio plieno
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis	≤ 16 bar
Darbinė temperatūra	-30 – +120 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
23932	12	15	2,6	7	15,1	145,35
23933	15	18	2,6	7	14,7	147,41
23934	20	22	3,1	11	10,6	159,65
23935	25	28	3,9	13	12	171,59
23936	32	35	4,6	13	13,9	183,91
23937	40	42	5,9	13	14,9	401,49
23938	50	54	7	18	17,6	434,04
23939	65	76,1	8,8	22	26,2	529,63
23940	80	88,9	11,7	23	28,6	550,95
23941	100	108	14,4	23	54,2	1300,73

Kamščiai

Geberit Mapress anglinio plieno aklidangtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 3)
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Vamzdžių galams uždaryti ilgam laikui
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas
→ P. 189

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
20211	10	12	2	0,3	5,72
20212	12	15	2,3	0,3	5,72
20213	15	18	2,3	0,3	6,89
20214	20	22	2,4	0,3	7,46
20215	25	28	2,6	0,3	8,62
20216	32	35	2,9	0,3	12,26
20217	40	42	3,3	0,3	25,89
20218	50	54	3,8	0,3	29,13
20222	65	66,7	5,5	0,5	40,53
20219	65	76,1	6	0,7	48,15
20220	80	88,9	6,7	0,7	54,39
20221	100	108	8,2	0,7	70,30

Trišakiai šildymo sistemai

Geberit Mapress kryžminis trišakis su izoliaciniu korpusu

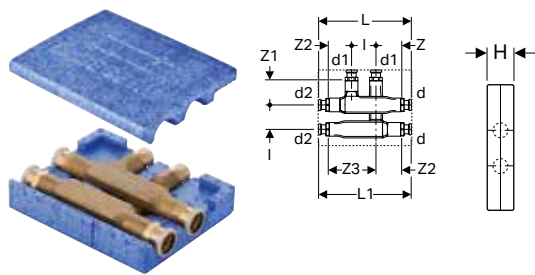

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nesusikertančiai jungčiai prie dviejų lygiagrečiai paklotų vamzdžių
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	DR žlvaris CC752S
Izoliacijos medžiaga	EPP
Izoliacijos storis	8,5 mm
Izoliacijos šiluminis pralaidumas	0,038 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	98,98
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65

Šildymo sistemos jungtys

Geberit Mapress anglinio plieno jungiamojo trišakio dalių rinkinys atgaliniam srautui, ilgas

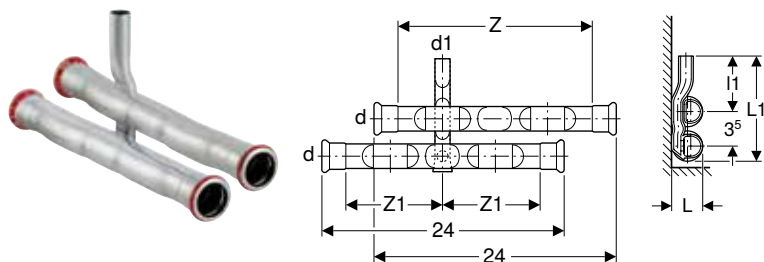

click & scan

Naudojimo tikslai

- Grindjuosčių sistemoms
- Šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Jungiamasis trišakis su ilga jungtimi
- Atitraukta mova, ilga

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
23602	12	15	15	90	2,7	10,8	6,5	10	20	36,45
23603	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	10	20	37,72
23604	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	9,9	19,8	38,99

Geberit Mapress anglinio plieno jungiamųjų trišakių rinkinys tiekimo ir atgaliniam srautui

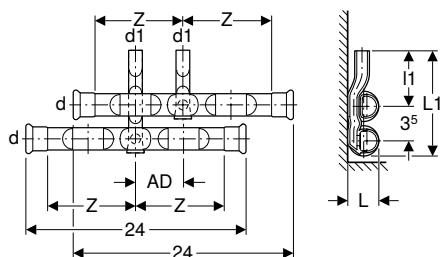

click & scan

Naudojimo tikslai

- Grindjuosčių sistemoms
- Šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Galima keisti tiekimo ir atgalinį srautą
- Išorė cinkuota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Jungiamasis trišakis su trumpa jungtimi
- Jungiamasis trišakis su ilga jungtimi

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
24002	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	60,11
24003	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	62,21
24004	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	65,36

Geberit Mapress anglinio plieno jungtis su gaubiamąja veržle



click & scan

Naudojimo tikslai

- Radiatoriams ir radiatorių vožtuvams prijungti
- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu ≤ di, žr. lentelę
- Šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė cinkuota
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario, nikeluota
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	di, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
25042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	10,55
25048	15	18	1/2	10	5,3	2,6	11,80
25049	20	22	3/4	13	5,4	2,7	12,46

Priedai, Geberit Mapress anglinis plienas

Tvirtinimo elementai vamzdžiams

Geberit srieginis strypas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Geberit vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Geberit Pluvia laikančiosioms sijoms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Tinka tvirtinti slydimo taškuose



Savybės

- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.834.26.1	galvanizuotas cinkuotas	10	200	8,91

Tvirtinimo elementai jungtims

Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Sausosios statybos konstrukcijos dviejų sluoksnių apdailai
- Geberit Mapress anglinio plieno pereinamajam kampui su vidiniu Rp 1/2" pritvirtinti
- Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamajam kampui su vidiniu sriegiu Rp 1/2" pritvirtinti

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
-------------------	-------------

Savybės

- Sugeriantis garsą

Gaminio Nr.	H [cm]	EUR/Vnt.
90282	1,3	9,05

Sistemos tarpikliai

Geberit Mapress sandarinimo žiedas, CIIR juodas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Savybės


- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-30 – +120 °C
Produkto medžiaga	CIIR

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress plokščioji tarpinė, EPDM juodas



click & scan

Naudojimo tikslai


- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Plokščiai sandarinančioms Geberit Mapress srieginėms jungtims
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	0–100 °C
Produkto medžiaga	EPDM

Gaminio Nr.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/Vnt.
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70

Geberit Mapress plokščioji tarpinė, FPM žalias

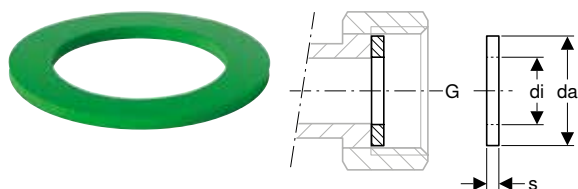
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Plokščiai sandarinančioms Geberit Mapress srieginėms jungtims
- Saulės energijos technikai, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-30 – +140 °C
Produkto medžiaga	FPM

Gaminio Nr.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/Vnt.
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Kai naudojama šilumnešiuose (saulės poveikis): Eksploatacijos trukmė, kai kolektorius neveikia: 200 h/a esant 180 °C, 60 h/a esant 200 °C, bendra eksploataavimo trukmė: 500 h esant 220 °C





Geberit Mapress nerūdijantysis plienas

Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms	219
Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms	219

Geberit Mapress nerūdijantysis plienas 220

Sistemos vamzdžiai 1.4401	220
Sistemos vamzdžiai 1.4521	220
Sistemos vamzdžiai 1.4301	221
Vamzdžių įmovos	222
Movos	222
Redukciniai vamzdžiai	224
Alkūnės	224
Trišakiai	228
"Vamzdis vamzdyje" karšto vandens cirkuliacijos sistema	231
Neišardomieji adapteriai	232
Adapteriai ir jungtys, išardomieji	237
Kompensatoriai	244
Kamščiai	244
Jungtys	245

Geberit Mapress nerūdijantysis plienas, dujos 246

Sistemos vamzdžiai 1.4401	246
Vamzdžių įmovos	247
Movos	247
Redukciniai vamzdžiai	248
Alkūnės	249
Trišakiai	252
Neišardomieji adapteriai	254
Adapteriai ir jungtys, išardomieji	257
Kamščiai	260
Jungtys	260



Priedai, Geberit Mapress nerūdijantysis plienas 261

Tvirtinimo elementai vamzdžiams	261
Tvirtinimo elementai jungtims	261
Sistemos tarpikliai	262

Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Naudojimo tikslai	Darbinė temperatūra	Didžiausias darbinis slėgis	Vamzdžiai		Fasoninės dalys		
			CrNiMo plienas 1.4401 / 316	CrMoTi plienas 1.4521 / 444	Nerūdijančiojo plieno mėlynos spalvos indikatorius	Raudonasis žalvaris baltos spalvos indikatorius	
Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ³⁾	✓	✓	✓	✓	
Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu	-30 – +120 °C ¹⁾	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui ≤ 140 °C	0–140 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Prisotintiesiems garams ≤ 120 °C	0–120 °C	2 bar/200 kPa	✓		✓		
Prisotintiesiems garams ≤ 155 °C	0–155 °C	4.5 bar / 450 kPa	✓		✓		
Eksplotaciniam ir technologiniam vandeniui	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	5)	5)	5)		
Valytam vandeniui	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾		
Lietaus vandeniui, kurio pH vertė > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Buitinėms ir srutinėms nuotekoms, kurių pH vertė > 6,0	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓		
Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji sistema)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji / sausoji sistema, sausoji sistema)	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓		✓		
Purkštuvams (šlapią terpę)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Purkštuvams (šlapioji / sausoji sistema, sausoji sistema)	0–100 °C	16 / 10 bar ⁴⁾ 1600 / 1000 kPa	✓		✓		
Šilumnešiams (saulės poveikis)	-25–+220 °C ²⁾ 1)	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	
Mineralinei ir tepimo alyvoms	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	5)		5)		
Degalams (pvz., dyzeliniams degalams)	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	5)		5)		
Chemikalams ir techniniams skysčiams	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	5)		5)		

✓ Leidžiama naudoti, jei tenkinami apibrėžti papildomi reikalavimai išnašose

¹⁾ Inhibitorius, apsaugos nuo korozijos priemonės, antifrizus naudoti galima tik gavus Geberit leidimą

²⁾ Eksploatacijos trukmė, kai kolektorius neveikia: 200 h/a, esant 180 °C; 60 h/a, esant 200 °C; iš viso 500 h/eksploatacijos trukmė, esant 220 °C

³⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix ir MeplaFix

⁴⁾ 16 bar / 1600 kPa, kai dydis d22–76,1 mm, 10 bar / 1000 kPa, kai dydis d88,9–108 mm

⁵⁾ Geberit patvirtinus

⁶⁾ Naudojimo sritis pagal techninę informaciją (TI) "Apdorotas vanduo"

⁷⁾ Naudoti tik fasoninės dalis su gaubiamąja veržle iš CrNi plieno



- Kiekvieno naudojimo atveju reikia laikytis taikomuose leidimuose, standartuose ir techniniuose reglamentuose nurodytų darbo sąlygų. Jos gali skirtis nuo anksčiau išvardytų duomenų.

Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Naudojimo tikslai	Darbinė temperatūra	Didžiausias darbinis slėgis	Vamzdžiai		
			CrNiMo plienas 1.4401 / 316	CrMoTi plienas 1.4521 / 444	
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾ ✓	✓ ³⁾ ✓	
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–X)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾ ✓	✓ ³⁾ ✓	
Neigiamajam slėgiui ¹⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	4)	
Inertinėms dujoms (pvz., azotui)	0–100 °C	25/16/12 bar 2500/1600/1200 kPa	✓ ³⁾ ✓	✓ ³⁾ ✓	
Pramoninėms dujoms (pvz., acetilenui, apsauginėms suvirinimo dujoms)	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	4)		
Gamtinėms dujoms	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		
Suskystintosioms dujoms	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 5 ²⁾	✓		
Biodujoms	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	4)		

✓ Leidžiama naudoti, jei tenkinami apibrėžti papildomi reikalavimai išnašose

¹⁾ Naudingasis neigiamasis slėgis Geberit vamzdžių sistemoms:

naudingasis neigiamasis slėgis, gaunamas iš oro slėgio montavimo vietoje atėmus 200 mbar absoliutųjį slėgį.

Pavyzdys: 980 mbar oro slėgis – 200 mbar absoliutusias slėgis = 780 mbar naudingasis neigiamasis slėgis vamzdžių sistemoje

²⁾ GT 0.1, kai slėgis > 2"

³⁾ 25 bar / 2500 kPa, kai dydis d12–54 mm (d35–54 mm tik su presavimo kilpa), 16 bar / 1600 kPa, kai dydis d76,1 mm, 12 bar / 1200 kPa, kai dydis d88,9–108 mm

⁴⁾ Geberit patvirtinus

⁵⁾ Alyvos grynumo klasė pagal ISO 8573-1:2010E; daugiau duomenų apie drėgnumą ir daleles žr. techninę informaciją "Geberit vamzdžių sistemos suslėgtajam orui"



- Kiekvieno naudojimo atveju reikia laikytis taikomuose leidimuose, standartuose ir techniniuose reglamentuose nurodytų darbo sąlygų. Jos gali skirtis nuo anksčiau išvardytų duomenų.

	Sandarinimo žiedai				Plokščioji tarpinė srieginėms jungtims			Jungčių tarpikliai
	CIIR juodas	FKM mėlynas	FKM baltas	FPM raudonas	EPDM juodas	FPM žalias	Pluoštinis kompozitas	Pluoštinis kompozitas
	✓				✓		✓	✓
	✓ ¹⁾				✓ ¹⁾		✓	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾					✓	✓ ⁷⁾	✓
		✓ ¹⁾					✓ ⁷⁾	✓
	✓ ¹⁾						✓ ⁷⁾	✓
			✓ ¹⁾				✓ ⁷⁾	✓
	5)				5)		5)	5)
	✓ ⁶⁾				✓ ⁶⁾		✓ ⁶⁾	✓ ⁶⁾
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
	✓				✓		✓	✓
		✓		✓		✓	✓	✓
		✓				✓	✓ ⁷⁾	✓
		5)				5)	5)	5)
		5)				5)	5)	5)
	5)	5)			5)	5)	5)	5)


	Fasoninės dalys	Sandarinimo žiedai			Plokščioji tarpinė srieginėms jungtims			Jungčių tarpikliai
	Nerūdijančiojo plieno mėlynos spalvos indikatorius	CIIR juodas	FKM mėlynas	HNBR geltonas	EPDM juodas	FPM žalias	Pluoštinis kompozitas	Pluoštinis kompozitas
	✓	✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓		✓	✓
	✓		✓ ⁵⁾ ✓			✓ ⁵⁾ ✓	✓	✓
	✓	✓					✓	✓
	✓	✓			✓		✓	✓
	4)	4)					4)	4)
	✓			✓			✓	✓
	✓			✓			✓	✓
	4)			4)			4)	4)



Geberit Mapress nerūdijantysis plienas

Sistemos vamzdžiai 1.4401

Geberit Mapress nerūdijančio plieno sistemos vamzdis CrNiMo

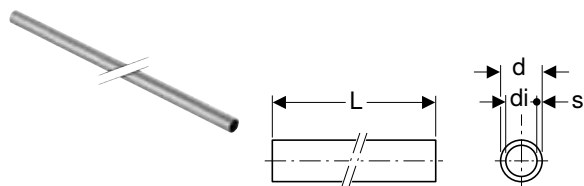

click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Vamzdžio galas su mėlynu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
Paviršiaus šiurkštumas	1,5 µm
Šiluminis plėtimasis	0,0165 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	15 W/(m·K)
Savitoji šiluminė talpa	500 J/(kg·K)


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / ilgis: 6 m					
39012	10	12	10	1	11,95
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Priedai

- Geberit Mapress vamzdžių pjaustyklė R → P. 333
- Geberit Mapress vamzdžių užtvartų šalinimo prietaisas → P. 333
- Geberit Mapress įstūmimo gylio šablonas su žymekliu → P. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo įtaisas lagamine → P. 334

Sistemos vamzdžiai 1.4521

Geberit Mapress nerūdijančio plieno sistemos vamzdis CrMoTi

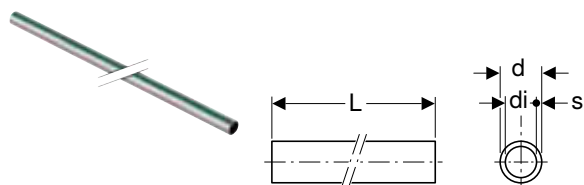

click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Vamzdžio galas su žaliu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrMoTi plienas 1.4521 (EN 10088)
Paviršiaus šiurkštumas	1,5 µm
Šiluminis plėtimasis	0,0104 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	23 W/(m·K)
Savitoji šiluminė talpa	430 J/(kg·K)



Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39041	10	12	10	1	6	9,82
39042	12	15	13	1	6	10,37
39043	15	18	16	1	6	12,64
39044	20	22	19,6	1,2	6	17,29
39045	25	28	25,6	1,2	6	21,03
39046	32	35	32	1,5	6	31,28
39047	40	42	39	1,5	6	37,33
39048	50	54	51	1,5	6	49,85

Priedai

- Geberit Mapress vamzdžių pjaustyklė R → P. 333
- Geberit Mapress vamzdžių užvartų šalinimo prietaisas → P. 333
- Geberit Mapress įstūmimo gylio šablonas su žymekliu → P. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo įtaisas lagamine → P. 334

Sistemos vamzdžiai 1.4301

Geberit Mapress nerūdijančio plieno sistemos vamzdis CrNi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNi plienas 1.4301 (EN 10088)
Paviršiaus šiurkštumas	1,5 µm
Šiluminis plėtimasis	0,016 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	15 W/(m·K)
Savitoji šiluminė talpa	500 J/(kg·K)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
39102	AA 12	15	13	1	6	9,90
39103	AA 15	18	16	1	6	12,11
39104	AA 20	22	19,6	1,2	6	16,66
39105	AA 25	28	25,6	1,2	6	18,98
39106	AA 32	35	32	1,5	6	28,16
39107	AA 40	42	39	1,5	6	34,49
39108	AA 50	54	51	1,5	6	43,64
39609	AA 65	76,1	73,1	1,5	6	78,42
39610	AA 80	88,9	85,9	1,5	6	89,39
39611	AA 100	108	104	2	6	139,81

AA: baigia galioti nuo Kovas 2025


Priedai

- Geberit Mapress vamzdžių pjaustyklė R → P. 333
- Geberit Mapress vamzdžių užvartų šalinimo prietaisas → P. 333
- Geberit Mapress įstūmimo gylio šablonas su žymekliu → P. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo įtaisas lagamine → P. 334



Vamzdžių įmovos

Geberit Mapress nerūdijančio plieno vamzdžio įmova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
32050	12	15	13	1	5	4,06
32051	15	18	16	1	5	4,42
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,77
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,02
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,77
32055	40	42	39	1,5	8	10,99
32056	50	54	51	1,5	9	14,20
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	58,31
32058	80	88,9	84,9	2	15	67,95
32059	100	108	104	2	18	95,21

Movos

Geberit Mapress nerūdijančio plieno mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
33001	10	12	4,2	0,8	11,09
32002	12	15	4,8	0,8	9,70
32003	15	18	4,8	0,8	10,37
32004	20	22	5	0,8	12,20
32005	25	28	5,4	0,8	13,79
32006	32	35	6,2	1	17,14
32007	40	42	7,1	1,1	23,25
32008	50	54	8,3	1,3	27,91
32009	65	76,1	12,7	2,1	134,84
32010	80	88,9	14,5	2,5	157,28
32011	100	108	17,6	2,6	202,21

Geberit Mapress nerūdijančio plieno slankioji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
32102	12	15	2,5	8	3	16,17
32103	15	18	2,5	8	3	16,88
32104	20	22	2,5	8,4	3,4	19,11
32105	25	28	3	9,1	3,1	22,23
32106	32	35	3	10,2	4,2	24,72
32107	40	42	4	12	4	28,78
32108	50	54	4	14	6	37,28
32109	65	76,1	6	23	11	204,40
32110	80	88,9	7	26	12	231,42
32111	100	108	8	31	15	278,58



Redukciniai vamzdžiai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno reduktinis vamzdis su lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Centruotas
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
33002	12 / 10	15	12	5,1	3,4	12,13
33003	15 / 10	18	12	5,3	3,6	10,32
32303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	10,32
33004	20 / 10	22	12	6	4,3	11,43
32305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	11,43
32306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	11,43
32307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	13,03
32308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	13,03
32309	25 / 20	28	22	6	3,9	13,03
32310	32 / 12	35	15	7,5	5,5	20,23
32311	32 / 15	35	18	7,4	5,4	20,23
32312	32 / 20	35	22	7,1	5	20,23
32313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	20,23
32314	40 / 12	42	15	8,1	6,1	27,17
32315	40 / 15	42	18	8	6	27,17
32316	40 / 20	42	22	8,2	6,1	27,17
32317	40 / 25	42	28	8,3	6	27,17
32318	40 / 32	42	35	7,7	5,1	27,17
32319	50 / 12	54	15	9,7	7,7	38,28
32320	50 / 15	54	18	9,6	7,6	38,28
32321	50 / 20	54	22	9,5	7,4	38,28
32322	50 / 25	54	28	11	8,7	38,28
32323	50 / 32	54	35	10,6	8	38,28
32324	50 / 40	54	42	9,2	6,2	38,28
32331	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	118,37
32338	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	127,65
32339	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	127,65
32345	100 / 50	108	54	17,2	13,7	134,34
32346	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	134,34
32348	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	134,34

Alkūnės

Geberit Mapress nerūdijančio plieno alkūnė

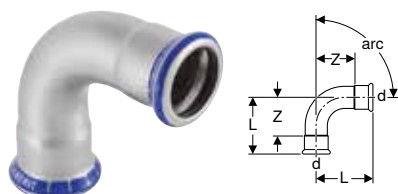

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°					
36101	12	15	3	1	14,16
36103	20	22	3,2	1,1	19,31
36104	25	28	3,6	1,3	24,49
36105	32	35	3,2	0,6	32,56
36106	40	42	3,7	0,7	51,66
36107	50	54	4,4	0,9	68,55
36108	65	76,1	7,5	2,2	202,21
36109	80	88,9	8,5	2,5	242,61
36110	100	108	10,3	2,8	332,47
arc / kampas: 30°					
36121	12	15	3,3	1,3	14,16
36123	20	22	3,7	1,6	19,31
36124	25	28	4,1	1,8	24,49
36125	32	35	3,7	1,1	32,56
36126	40	42	4,4	1,4	51,66
36127	50	54	5,2	1,7	68,55
36128	65	76,1	8,8	3,5	202,21
36129	80	88,9	10,1	4,1	242,61
36130	100	108	12,2	4,7	332,47
arc / kampas: 45°					
30601	10	12	2,3	0,6	13,03
30602	12	15	2,8	0,8	14,16
30603	15	18	2,9	0,9	15,93
30604	20	22	3,2	1,1	19,31
30605	25	28	3,7	1,4	24,49
32606	32	35	4,3	1,7	32,56
32607	40	42	5,1	2,1	51,66
32608	50	54	6,2	2,7	68,55
32609	65	76,1	10,3	5	202,21
32610	80	88,9	11,7	5,7	242,61
32611	100	108	14,3	6,8	332,47
arc / kampas: 60°					
36161	12	15	4	2	14,16
36163	20	22	4,7	2,6	19,31
36164	25	28	5,4	3,1	24,49
36165	32	35	5	2,4	32,56
36166	40	42	5,9	2,9	51,66
36167	50	54	7,2	3,7	68,55
36168	65	76,1	11,7	6,4	202,21
36169	80	88,9	13,6	7,6	242,61
36170	100	108	16,6	9,1	332,47
arc / kampas: 90°					
30101	10	12	3,1	1,4	13,03
30102	12	15	3,8	1,8	14,16
30103	15	18	4,2	2,2	15,93
30104	20	22	4,7	2,6	19,31
30105	25	28	5,7	3,4	24,49
31106	32	35	6,8	4,2	32,56
31107	40	42	8	5	51,66
31108	50	54	10	6,5	68,55
31109	65	76,1	15,7	10,4	202,21
31110	80	88,9	18,4	12,4	242,61
31111	100	108	22,6	15,1	332,47



Geberit Mapress nerūdijančio plieno alkūnė su lygiu galu


click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°						
36111	12	15	3	4	1	14,16
36113	20	22	3,3	4,1	1,2	19,31
36114	25	28	3,6	4,3	1,3	24,49
36115	32	35	3,2	4,1	0,6	32,56
36116	40	42	3,7	4,7	0,7	51,66
36117	50	54	4,4	5,5	0,9	68,55
36118	65	76,1	7,5	8,4	2,2	202,21
36119	80	88,9	8,5	9,5	2,5	242,61
36120	100	108	10,3	11,7	2,8	332,47
arc / kampas: 30°						
36131	12	15	3,3	4,3	1,3	14,16
36133	20	22	3,7	4,6	1,6	19,31
36134	25	28	4,1	4,8	1,8	24,49
36135	32	35	3,7	4,6	1,1	32,56
36136	40	42	4,4	5,4	1,4	51,66
36137	50	54	5,2	6,3	1,7	68,55
36138	65	76,1	8,8	9,7	3,5	202,21
36139	80	88,9	10,1	11,1	4,1	242,61
36140	100	108	12,2	13,6	4,7	332,47
arc / kampas: 45°						
30701	10	12	2,3	3,1	0,6	13,03
30702	12	15	2,8	3,6	0,8	14,16
30703	15	18	2,9	3,6	0,9	15,93
30704	20	22	3,2	4	1,1	19,31
30705	25	28	3,7	4,4	1,4	24,49
32706	32	35	4,3	5	1,7	32,56
32707	40	42	5,1	5,9	2,1	51,66
32708	50	54	6,2	7	2,7	68,55
32709	65	76,1	10,3	11,1	5	202,21
32710	80	88,9	11,7	12,8	5,7	242,61
32711	100	108	14,3	15,8	6,8	332,47
arc / kampas: 60°						
36171	12	15	4	5	2	14,16
36173	20	22	4,7	5,6	2,6	19,31
36174	25	28	5,4	6,1	3,1	24,49
36175	32	35	5	5,9	2,4	32,56
36176	40	42	5,9	6,9	2,9	51,66
36177	50	54	7,2	8,3	3,7	68,55
36178	65	76,1	11,7	12,6	6,4	202,21
36179	80	88,9	13,6	14,6	7,6	242,61
36180	100	108	16,6	18	9,1	332,47
arc / kampas: 90°						
30301	10	12	3,1	4,5	1,4	13,03
30302	12	15	3,8	4,8	1,8	14,16
30303	15	18	4,2	5,1	2,2	15,93
30304	20	22	4,7	5,8	2,6	19,31
30305	25	28	5,7	6,3	3,4	24,49
33306	32	35	6,8	7,4	4,2	32,56
33307	40	42	8	8,8	5	51,66
33308	50	54	10	10,8	6,5	68,55
33309	65	76,1	15,9	16,7	10,6	202,21
33310	80	88,9	18,5	19,5	12,5	242,61
33311	100	108	22,6	24,1	15,5	332,47

Geberit Mapress nerūdijančio plieno alkūnė su lygiais galais



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,31
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,20
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	20,84
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,43
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	55,81
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	73,99
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	211,67
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	253,93
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	347,96
arc / kampas: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,31
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,20
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	20,84
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,43
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	55,81
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	73,99
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	211,67
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	253,93
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	347,96
arc / kampas: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,31
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,20
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	20,84
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,43
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	55,81
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	73,99
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	211,67
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	253,93
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	347,96
arc / kampas: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,31
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,20
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	20,84
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,43
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	55,81
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	73,99
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	211,67
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	253,93
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	347,96
arc / kampas: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,31
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,20
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	20,84
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,43
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,20
30407	40	42	9	18	0	9	55,81
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	73,99
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	211,67
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	253,93
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	347,96



Geberit Mapress nerūdijančio plieno aplenkiamoji alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/Vnt.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	14,82
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,50
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,56
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,55

Trišakiai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno trišakis, vienodi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
33008	10	12	90	5,6	3,5	2,8	1,1	1,8	19,34
31002	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	22,69
31003	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	23,38
31004	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	24,72
31005	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	29,97
31006	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	37,28
31007	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	53,90
31008	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	62,49
31009	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	323,49
31010	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	337,01
31011	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	415,60

Geberit Mapress nerūdijančio plieno trišakis, sumažintas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
33005	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,5	3,2	3,2	1,2	1,8	1,2	22,69
33006	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,7	3,4	3,4	1,4	2	1,4	23,38
31204	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	23,38
33007	20 / 10 / 20	22	12	22	90	7,4	3,9	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31206	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31207	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	24,72
31209	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31210	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31211	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	29,97
31212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	37,28
31215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	37,28
31216	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	53,90
31219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,90
31220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	53,90
31221	50 / 12 / 50	54	15	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31222	50 / 15 / 50	54	18	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31223	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	62,49
31224	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	62,49
31225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	62,49
31226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	62,49
31229	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	323,49
31230	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	323,49
31231	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	323,49
31232	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	323,49
31233	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	323,49
31236	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	337,01
31237	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	337,01
31238	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	337,01
31239	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	337,01
31240	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	337,01
31241	80 / 65 / 80	88,9	76,1	88,9	90	26	11,6	13	13	7	6,3	7	337,01
31244	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	415,60
31245	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	415,60
31246	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	415,60
31247	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	415,60
31248	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	415,60
31249	100 / 65 / 100	108	76,1	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,3	8	415,60
31250	100 / 80 / 100	108	88,9	108	90	31	13,7	15,5	15,5	8	7,7	8	415,60



Geberit Mapress nerūdijančio plieno trišakis su išoriniu sriegiu


click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidrių apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
31454	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	3,2	3,2	4	1,2	1,2	24,72
31455	15	18	1/2	18	90	6,8	3,4	3,4	4,2	1,4	1,4	24,72
31458	20	22	3/4	22	90	7,4	3,7	3,7	4,8	1,6	1,6	27,17
31461	25	28	1	28	90	8,4	4,2	4,2	5,4	1,9	1,9	37,01
31464	32	35	1 1/4	35	90	10	5	5	6	2,4	2,4	45,27

Geberit Mapress nerūdijančio plieno trišakis su vidiniu sriegiu


click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidrių apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
31303	10 / 12 / 10	12	3/8	12	90	5,6	3,2	2,8	2,8	1	2,1	1	25,31
31304	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	24,72
31305	15	18	1/2	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	24,72
31306	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	24,72
31307	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	27,17
31308	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	27,17
31309	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	30,35
31310	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	30,35
31311	25	28	1	28	90	8,4	5,3	4,2	4,2	1,9	3,6	1,9	30,35
31312	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	36,89
31313	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	36,89
31316	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	44,93
31317	40 / 20 / 40	42	3/4	42	90	11,4	5,6	5,7	5,7	2,7	4,1	2,7	44,93
31320	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	53,71
31321	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	53,71
31324	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	53,71
31326	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	314,29
31329	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	314,29
31331	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	341,47
31334	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	341,47
31336	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	411,09
31339	100 / 50 / 100	108	2	108	90	31	10,7	15,5	15,5	8	8,4	8	411,09

"Vamzdis vamzdyje" karšto vandens cirkuliacijos sistema

Geberit Mapress prijungimo rinkinys vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Šaltam geriamajam vandeniui
- Šiltam geriamajam vandeniui
- Tinka prijungti prie Geberit Mapress vamzdinių sistemų $\varnothing$ 28 ir $\varnothing$ 35 mm
- Tinka prijungti prie Geberit Mepla vamzdinių sistemų $\varnothing$ 40 mm
- Tinka prijungti prie Geberit FlowFit vamzdinių sistemų $\varnothing$ 40 mm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izoliacijos medžiaga	PE minkštasis putplastis
Izoliacijos storis	20 mm

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Visiškai prateka
- Karšto vandens ir cirkuliacinio vandens jungtys viename lygyje
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Galinis elementas
- Jungiamasis elementas
- Vamzdžių laikiklis su suveržimo žiedu
- Izoliacija
- Nurodomasis lipdukas

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit vamzdis vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai



click & scan

Naudojimo tikslai


- Šaltam geriamajam vandeniui
- Šiltam geriamajam vandeniui

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	PE
Šiluminis plėtimasis	0,18 mm/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit mova vamzdžiui vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Šiltam geriamajam vandeniui


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	--

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Neišardomieji adapteriai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su virinamu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai


- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Tinka privirinti prie nerūdijančio plieno vamzdžių pagal EN ISO 1127, medžiagos Nr. 1.4404
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4404 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	s [mm]	H [cm]	h [cm]	EUR/Vnt.
32412	12	15	17,2	1	4,5	3,4	31,31
32413	15	18	21,3	1	5	3,7	31,31
32414	20	22	26,9	1,2	5,5	3,9	33,15
32415	25	28	33,7	1,2	5,5	3,9	35,00
32416	32	35	42,4	1,5	6,5	4,4	36,84
32417	40	42	48,3	1,5	7,5	5,4	38,67
32418	50	54	60,3	1,5	8	5,8	42,36
32419	65	76,1	76,1	2	12		55,25

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su lygiu galu, nerūdijantis plienas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Lygus galas su apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.250.00.1	12	16	15	7,1	3,8	19,38
620.251.00.1	15	20	18	7,1	3,8	22,81
620.252.00.1	15 / 20	20	22	7,2	3,9	22,81
620.253.00.1	20	25	22	7,2	3,9	28,50
620.254.00.1	25	32	28	7,9	4,3	37,14
620.255.00.1	32	40	35	8,2	4,6	50,21
620.256.00.1	40	50	42	12,5	6,6	85,58
620.257.00.1	50	63	54	14,2	7,9	111,28

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su lygiu galu

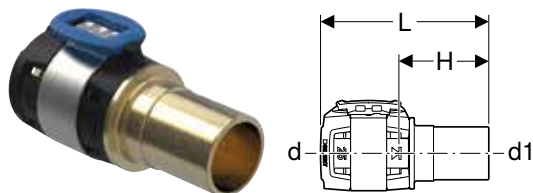

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Lygus galas su apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su presuojama mova, nerūdijantis plienas

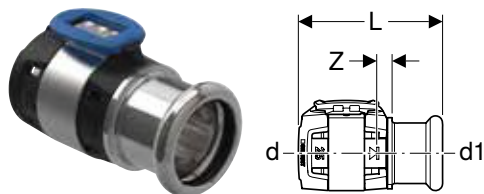

click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
620.329.00.1	12 / 10	16	12	5,4	0,6	19,38
620.332.00.1	12	16	15	5,6	0,6	19,38
620.333.00.1	15	20	18	5,6	0,6	22,81
620.334.00.1	15 / 20	20	22	5,7	0,6	22,81
620.335.00.1	20	25	22	5,7	0,6	28,50
620.336.00.1	25	32	28	6,4	0,8	37,14
620.337.00.1	32	40	35	6,7	0,8	50,21
620.338.00.1	40	50	42	9,7	1,1	85,58
620.339.00.1	50	63	54	10,7	1,2	111,28



Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su išoriniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
33017	10	12	3/8	3,2	1,8	18,11
33009	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	18,11
31726	12 / 10	15	3/8	3,8	1,8	18,39
31703	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	18,39
31714	12 / 20	15	3/4	4,3	2,3	18,39
31704	15	18	1/2	4,2	2,2	20,23
31705	15 / 20	18	3/4	4,4	2,4	20,23
31715	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	24,70
31707	20	22	3/4	4,4	2,3	24,70
31716	20 / 25	22	1	4,6	2,5	24,70
31717	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	34,99
31708	25	28	1	4,8	2,3	34,99
31718	25 / 32	28	1 1/4	4,8	2,5	34,99
31719	32 / 25	35	1	5,1	2,5	57,59
31709	32	35	1 1/4	5,3	2,7	57,59
31720	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	57,59
31721	40 / 32	42	1 1/4	5,7	2,7	74,07
31710	40	42	1 1/2	5,7	2,7	74,07
31722	50 / 40	54	1 1/2	8,3	4,8	83,13
31711	50	54	2	8,9	5,4	83,13
31713	65	76,1	2 1/2	11,9	7	378,56
31724	80	88,9	3	13,7	7,7	566,14

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su išoriniu sriegiu ir lygiu galu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai


- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,39
31933	15	18	1/2	5,7	20,23
31936	20	22	3/4	5,9	24,70
31937	25	28	1	6,6	34,99
31938	32	35	1 1/4	8	57,59
31939	40	42	1 1/2	9,1	74,07
31940	50	54	2	10,2	83,13

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su vidiniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
33010	10 / 15	12	1/2	3,4	0,4	18,11
31802	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	18,39
31823	12 / 20	15	3/4	3,8	0,3	18,39
31803	15	18	1/2	3,7	0,4	20,23
31804	15 / 20	18	3/4	3,8	0,3	20,23
31805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	24,70
31806	20	22	3/4	3,9	0,3	24,70
31824	20 / 25	22	1	4,2	0,4	24,70
31807	25 / 15	28	1/2	3,8	0,2	34,99
31819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	34,99
31809	25	28	1	4,4	0,4	34,99
31825	25 / 32	28	1 1/4	4,6	0,4	34,99
31820	32 / 25	35	1	4,5	0,2	57,59
31811	32	35	1 1/4	4,9	0,4	57,59
31826	32 / 40	35	1 1/2	4,9	0,4	57,59
31821	40 / 32	42	1 1/4	5,1	0,2	74,07
31814	40	42	1 1/2	5,3	0,4	74,07
31822	50 / 40	54	1 1/2	7,7	2,1	83,13
31818	50	54	2	6,2	0,4	83,13

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su vidiniu sriegiu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	32,80



Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su vidiniu sriegiu ir ilgu lygiu galu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai


- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,39
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,23
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,23
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	24,70
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	24,70

Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamasis 90° kampas su išoriniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
33833	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	26,03
33834	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	27,88
33835	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	35,92
33836	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	45,85
33837	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	65,18
33838	40	42	1 1/2	90	8,3	6,7	5,3	114,58
33839	50	54	2	90	9,4	7,8	5,9	146,01

Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamasis 90° kampas su vidiniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
33803	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	26,03
33804	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	27,88
33808	20 / 15	22	1/2	90	5,8	3,9	3,7	2,4	35,92
33810	20 / 15	22	1/2	90	5,8	4,9	3,7	3	35,92
33805	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	35,92
33806	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	45,85
33807	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	65,18

Priedai

- Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui → P. 212

Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamasis 90° kampas su vidiniu sriegiu ir lygiu galu

[click & scan](#)
Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,03

Priedai

- Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui → P. 212

Adapteriai ir jungtys, išardomieji
Geberit Mapress nerūdijančio plieno srieginė jungtis

[click & scan](#)
Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
35320	12	15	3/4	6,6	2,6	63,70
35321	15	18	3/4	6,9	2,9	72,63
35322	20	22	1	7,2	3	89,86
35323	25	28	1 1/4	7,7	3,1	137,57
35324	32	35	1 1/2	8,2	3	143,91
35325	40	42	1 3/4	9,5	3,5	207,18
35326	50	54	2 3/8	11,3	4,3	343,79

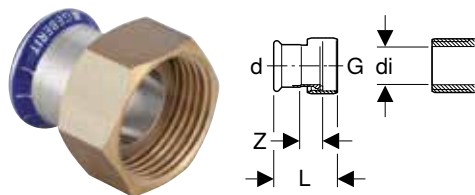Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su gaubiamąja veržle


click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq di$, žr. lentelę
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
35042	12	15	1/2	10	5,1	2,5	22,23
35032	12 / 20	15	3/4	13	3,7	1,1	22,23
35072	12	15	1 1/4	26	4,3	1,3	22,23
35033	15 / 20	18	3/4	13	3,7	1,1	27,83
35034	20 / 25	22	1	20	4	1,1	32,16
35044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	32,16
35045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	32,16
35046	25	28	1	20	5,5	2,4	41,79
35035	25 / 32	28	1 1/4	26	4,4	1,3	41,79
35047	25 / 40	28	1 1/2	32	4,6	1,3	41,79
35036	32 / 40	35	1 1/2	32	4,8	1,3	47,38
35037	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	64,23
35038	50 / 60	54	2 3/8	51	5,8	1,5	86,50
35039	65 / 80	76,1	3	73	9,9	3,3	341,47
35040	80 / 90	88,9	3 1/2	84	11,1	3,7	440,33

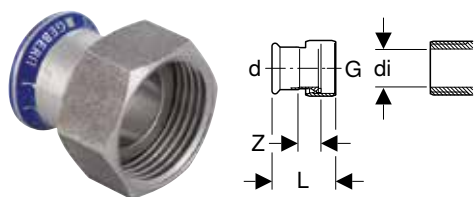Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su gaubiamąja veržle iš CrNi plieno


click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu $\leq di$, žr. lentelę
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	G ["]	di, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
35132	12	15	3/4	13	3,7	1,1	29,20
35134	20	22	1	20	4	1,1	37,05
35075	25	28	1 1/2	32	4,4	1,3	83,13

Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
35330	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	31,69
35331	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	31,69
35332	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	36,18
35333	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	36,18
35334	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	37,76
35335	20	22	3/4	1	6,8	4,7	37,76
35336	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	37,76
35337	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	55,79
35338	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	70,08
35339	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	98,76
35340	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	176,91

Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu, gaubiamoji veržlė iš CrNi plieno



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
35360	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	41,79
35361	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	41,79
35362	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	47,19
35363	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	47,19
35364	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	49,23
35365	20	22	3/4	1	6,8	4,7	49,23
35366	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	49,23
35367	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	69,66
35368	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	92,11
35369	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	119,06
35370	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	222,19

Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu ir lygiu galu

[click & scan](#)
Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Plokščioji tarpinė iš EPDM

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	G ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
35400	12 / 15	15	1/2	3/4	8,6	41,79
35402	15	18	1/2	3/4	8,6	47,19
35405	20	22	3/4	1	9,2	49,23
35407	25	28	1	1 1/4	10,1	69,66
35408	32	35	1 1/4	1 1/2	10,9	92,11
35409	40	42	1 1/2	1 3/4	11,5	119,06
35410	50	54	2	2 3/8	12,9	222,19

Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu

[click & scan](#)
Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandaras
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriais apsauginiais dangteliais

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
35300	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	31,69
35301	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	34,57
35302	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	36,18
35303	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	36,18
35304	20	22	3/4	1	6,3	2,7	37,76
35305	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	37,76
35306	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	55,79
35307	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	70,08
35308	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	87,39
35309	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	162,63

Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu, gaubiamoji veržlė iš CrNi plieno



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
35350	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	41,79
35357	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	41,79
35351	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	47,19
35358	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	47,19
35352	20	22	3/4	1	6,3	2,7	49,23
35359	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	49,23
35353	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	69,66
35354	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	92,11
35355	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	119,06
35356	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	222,19

Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Plokščioji tarpinė iš EPDM

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
35380	12 / 15	15	1/2	3/4	8,1	5,9	41,79
35382	15	18	1/2	3/4	8,1	5,9	47,19
35384	20	22	3/4	1	8,7	6,4	49,23
35386	25	28	1	1 1/4	9,4	6,7	69,66
35387	32	35	1 1/4	1 1/2	10,1	7,2	92,11
35388	40	42	1 1/2	1 3/4	10,7	7,7	119,06
35389	50	54	2	2 3/8	12	8,4	213,39

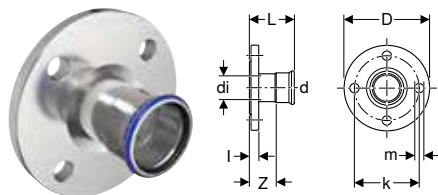

Geberit Mapress nerūdijančio plieno jungė PN 10/16 su presuojamąja mova


click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Forma B1 (didesnė sandarinimo juosta su standartiniu sandarinimo paviršiumi), EN 1092-1

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	I [cm]	Z [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
33732	15 / 12	15	15	9,5	65	14	6,1	1,6	4,1	4	10 / 16	75,95
33733	15	18	15	9,5	65	14	6,2	1,6	4,2	4	10 / 16	77,90
33734	20	22	19	10,5	75	14	6,5	1,8	4,4	4	10 / 16	92,11
33735	25	28	25	11,5	85	14	6,9	1,8	4,6	4	10 / 16	112,35
33736	32	35	32	14	100	18	7,2	1,8	4,6	4	10 / 16	161,76
33737	40	42	39	15	110	18	7,9	1,8	4,9	4	10 / 16	188,70
33738	50	54	51	16,5	125	18	8,7	1,8	5,2	4	10 / 16	233,63
33739	65	76,1	72	18,5	145	18	11,8	1,8	6,5	4	10 / 16	368,43
33740	80	88,9	84,8	20	160	18	12,5	2	6,5	8	10 / 16	431,34
33741	100	108	103,9	22	180	18	13	2	5,5	8	10 / 16	516,69

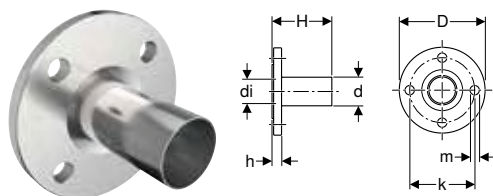Geberit Mapress nerūdijančio plieno jungė PN 10/16 su lygiu galu


click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės


- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Forma B1 (didesnė sandarinimo juosta su standartiniu sandarinimo paviršiumi), EN 1092-1

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	184,89
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	291,59
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	341,40
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	408,91

Geberit Mapress nerūdijančio plieno jungės adapteris su lygiu galu laisvajai jungėi PN 6



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Tinka prie laisvosios jungės pagal EN 1092-1, 02 tipo jungė

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
36150	25	28	32	25,6	6	13,5	0,6	3,7	6	97,69
36151	32	35	40	32	7	13,5	0,6	2,7	6	140,65
36152	40	42	47	39	8	13,5	0,6	0	6	164,07
36153	50	54	59	51	9	13,5	0,8	0	6	203,16
36154	65	76,1	78	73,1	11	13,5	0,8	0	6	320,34
36155	80	88,9	91	84,9	12,8	13,5	1	0	6	375,07
36156	100	108	110	104	14,8	13,5	1	0	6	449,31

Užsakyti papildomai

- Laisvoji jungė

Geberit Mapress nerūdijančio plieno jungės adapteris su lygiu galu laisvajai jungėi PN 10/16



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Tinka prie laisvosios jungės pagal EN 1092-1, 02 tipo jungė

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	92,11
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	112,35
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	161,76
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	188,70
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,63
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	368,43
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	431,34
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	516,69


Užsakyti papildomai

- Laisvoji jungė



Kompensatoriai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno ašinis kompensatorius su presuojamosiomis movomis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Tinka tik ašiniams tiesiniams plėtimuisi perimti
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Tinka tik skystoms terpėms

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Neužspaustas nesandarus
- Dumplės iš nerūdijančio plieno
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis	≤ 16 bar
Darbinė temperatūra	-30 – +120 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	D [cm]	La (+/-) [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
33932	12	15	2,6	7	15,1	11,1	152,67
33933	15	18	2,6	7	14,7	10,7	161,23
33934	20	22	3,1	11	10,6	6,4	186,20
33935	25	28	3,9	13	12	7,4	201,12
33936	32	35	4,6	13	13,9	8,7	226,07
33937	40	42	5,9	13	14,9	8,9	406,06
33938	50	54	7	18	17,6	10,6	440,64
33939	65	76,1	8,8	22	26,2	15,6	547,68
33940	80	88,9	11,7	23	28,6	16,6	646,62
33941	100	108	14,4	23	54,2	39,2	1313,66

Kamščiai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno aklidangtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Vamzdžių galams uždaryti ilgam laikui
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
33212	12	15	2,3	0,3	13,47
33213	15	18	2,3	0,3	16,17
33214	20	22	2,4	0,3	17,56
33215	25	28	2,6	0,3	20,23
33216	32	35	2,9	0,3	28,78
33217	40	42	3,3	0,3	60,68
33218	50	54	3,8	0,3	68,28
33219	65	76,1	6	0,7	83,20
33220	80	88,9	6,7	0,7	92,41
33221	100	108	8,2	0,7	102,80

Jungtys

Geberit Mapress nerūdijančio plieno kampinė jungtis 90°



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Du tvirtinimo taškai
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L1 / ilgis: 4,3 cm									
33013	10 / 15	12	1/2	90	4,6	1,3	1,5	2,9	28,97
33403	12 / 15	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	31,87
33405	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34,15
L1 / ilgis: 5,1 cm									
33407	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	44,74

Geberit Mapress nerūdijančio plieno kampinė 90° jungtis, atitraukta nuo sienos

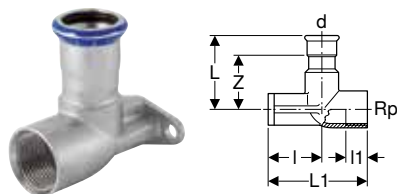

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Du tvirtinimo taškai
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L1 / ilgis: 6,5 cm									
33423	12 / 15	15	1/2	90	5	3,5	1,5	3	31,87
33425	15	18	1/2	90	5	3,5	1,5	3	34,15
33427	20	22	3/4	90	5,4	3,1	1,6	3,3	44,74



Geberit Mapress nerūdijančio plieno kampinė alkūninė jungtis 90°



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Du tvirtinimo taškai
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys



Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	l [cm]	l1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L1 / ilgis: 4,3 cm										
33503	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6	1,3	1,5	4	49,39

Geberit Mapress nerūdijantysis plienas, dujos

Sistemos vamzdžiai 1.4401

Geberit Mapress nerūdijančio plieno sistemos vamzdis CrNiMo



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Vamzdžio galas su mėlynu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
Paviršiaus šiurkštumas	1,5 µm
Šiluminis plėtimasis	0,0165 mm/(m·K)
Vamzdžio šiluminis pralaidumas	15 W/(m·K)
Savitoji šiluminė talpa	500 J/(kg·K)


Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/m
L / ilgis: 6 m					
39002	12	15	13	1	12,56
39003	15	18	16	1	15,36
39004	20	22	19,6	1,2	21,11
39005	25	28	25,6	1,2	25,53
39006	32	35	32	1,5	38,05
39007	40	42	39	1,5	45,34
39008	50	54	51	1,5	58,32
39009	65	76,1	72,1	2	121,83
39010	80	88,9	84,9	2	138,25
39011	100	108	104	2	177,89

Priedai

- Geberit Mapress vamzdžių pjaustyklė R → P. 333
- Geberit Mapress vamzdžių užvartų šalinimo prietaisas → P. 333
- Geberit Mapress įstūmimo gylio šablonas su žymekliu → P. 335
- Geberit Mapress RE 1 elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo įtaisas lagamine → P. 334

Vamzdžių įmovos

Geberit Mapress nerūdijančio plieno vamzdžio įmova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
32050	12	15	13	1	5	4,06
32051	15	18	16	1	5	4,42
32052	20	22	19,6	1,2	5,2	4,77
32053	25	28	25,6	1,2	5,6	6,02
32054	32	35	32	1,5	6,2	7,77
32055	40	42	39	1,5	8	10,99
32056	50	54	51	1,5	9	14,20
32057	65	76,1	72,1	2	13,6	58,31
32058	80	88,9	84,9	2	15	67,95
32059	100	108	104	2	18	95,21

Movos

Geberit Mapress nerūdijančio plieno mova (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34101	12	15	4,8	0,8	10,67
34102	15	18	4,8	0,8	11,39
34103	20	22	5	0,8	13,38
34104	25	28	5,4	0,8	15,11
34105	32	35	6,2	1	18,74
34106	40	42	7,1	1,1	25,54
34107	50	54	8,3	1,3	30,56
34248	65	76,1	12,7	2,1	147,71
34249	80	88,9	14,5	2,5	172,33
34250	100	108	17,6	2,6	221,55



Geberit Mapress nerūdijančio plieno slankioji mova (dujos)

[click & scan](#)
Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34108	12	15	2,5	8	3	17,72
34109	15	18	2,5	8	3	18,48
34110	20	22	2,5	8,4	3,4	20,92
34111	25	28	3	9,1	3,1	24,39
34112	32	35	3	10,2	4,2	27,10
34113	40	42	4	12	4	31,55
34114	50	54	4	14	6	40,83
34162	65	76,1	6	23	11	229,24
34121	80	88,9	7	26	12	239,44
34122	100	108	8	31	15	305,30

Redukciniai vamzdžiai
Geberit Mapress nerūdijančio plieno redukcinis vamzdis su lygiu galu (dujos)

[click & scan](#)
Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Centruotas
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
34115	15 / 12	18	15	5,5	3,5	11,31
34116	20 / 12	22	15	5,9	3,9	12,55
34117	20 / 15	22	18	5,7	3,7	12,55
34118	25 / 12	28	15	6,6	4,6	14,31
34119	25 / 15	28	18	6,4	4,4	14,31
34120	25 / 20	28	22	6	3,9	14,31
34123	32 / 20	35	22	7,1	5	22,12
34124	32 / 25	35	28	6,8	4,5	22,12
34128	40 / 25	42	28	8,3	6	28,51
34129	40 / 32	42	35	7,7	5,1	28,51
34133	50 / 25	54	28	11	8,7	40,40
34134	50 / 32	54	35	10,6	8	40,40
34135	50 / 40	54	42	9,2	6,2	40,40
34296	65 / 50	76,1	54	14,6	11,1	129,74
34297	80 / 50	88,9	54	16,2	12,8	139,84
34298	80 / 65	88,9	76,1	16,1	10,8	139,84
34259	100 / 50	108	54	17,2	13,7	147,27
34260	100 / 65	108	76,1	18,4	13,1	147,27
34261	100 / 80	108	88,9	20,3	14,3	147,27

Alkūnės

Geberit Mapress nerūdijančio plieno alkūnė (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinems ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°					
34014	12	15	2,8	0,8	15,50
34015	15	18	2,9	0,9	17,43
34016	20	22	3,2	1,1	21,16
34017	25	28	3,7	1,4	26,85
34193	32	35	4,3	1,7	35,72
34194	40	42	5,1	2,1	56,64
34195	50	54	6,2	2,7	75,05
34447	65	76,1	10,3	5	221,61
34448	80	88,9	11,7	5,7	265,89
34449	100	108	14,3	6,8	364,38
arc / kampas: 90°					
34000	12	15	3,8	1,8	15,50
34001	15	18	5,3	3,3	17,43
34002	20	22	4,7	2,6	21,16
34003	25	28	5,7	3,4	26,85
34187	32	35	6,8	4,2	35,72
34188	40	42	8	5	56,64
34189	50	54	10	6,5	75,05
34441	65	76,1	15,9	10,6	221,61
34442	80	88,9	18,5	12,5	265,89
34443	100	108	23	15,5	364,38



Geberit Mapress nerūdijančio plieno alkūnė su lygiu galu (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°						
34021	12	15	2,8	3,6	0,8	15,50
34022	15	18	2,9	3,6	0,9	17,43
34023	20	22	3,2	4	1,1	21,16
34024	25	28	3,7	4,4	1,4	26,85
34196	32	35	4,3	5	1,7	35,72
34197	40	42	5,1	5,9	2,1	56,64
34198	50	54	6,2	7	2,7	75,05
34450	65	76,1	10,3	11,1	5	221,61
34451	80	88,9	11,7	12,8	5,7	265,89
34452	100	108	14,3	15,8	6,8	364,38
arc / kampas: 90°						
34007	12	15	3,8	4,8	1,8	15,50
34008	15	18	4,2	5,2	2,2	17,43
34009	20	22	4,7	5,8	2,6	21,16
34010	25	28	5,7	6,3	3,4	26,85
34190	32	35	6,8	7,4	4,2	35,72
34191	40	42	8	8,8	5	56,64
34192	50	54	10	10,8	6,5	75,05
34444	65	76,1	15,9	16,7	10,6	221,61
34445	80	88,9	18,5	19,5	12,5	265,89
34446	100	108	23	24,1	15,5	364,38

Geberit Mapress nerūdijančio plieno alkūnė su lygiais galais



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°							
30892	12	15	4	11	0	7	15,31
30893	15	18	4	11,2	0	7,1	17,20
30894	20	22	4,1	11,4	0	7,3	20,84
30905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	26,43
30906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	35,20
30907	40	42	4,7	13,7	0	9	55,81
30908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	73,99
30009	65	76,1	8,4	20,4	0	12	211,67
30010	80	88,9	9,5	22	0	12,5	253,93

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
30011	100	108	11,7	25,4	0	13,7	347,96
arc / kampas: 30°							
30932	12	15	4,3	11,3	0	7	15,31
30933	15	18	4,4	11,6	0	7,1	17,20
30934	20	22	4,6	11,8	0	7,2	20,84
30935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	26,43
30936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	35,20
30937	40	42	5,4	14,4	0	9	55,81
30938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	73,99
30029	65	76,1	9,7	21,7	0	12	211,67
30030	80	88,9	11,1	23,6	0	12,5	253,93
30031	100	108	13,6	27,3	0	13,7	347,96
arc / kampas: 45°							
30872	12	15	4,5	11,6	0	7,1	15,31
30873	15	18	4,2	11,7	0	7,5	17,20
30874	20	22	5,2	12,3	0	7,1	20,84
30875	25	28	5,6	13,1	0	7,5	26,43
30876	32	35	5,3	12,9	0	7,6	35,20
30877	40	42	6,1	15,1	0	9	55,81
30878	50	54	7,3	16,7	0	9,4	73,99
30049	65	76,1	11,1	23	0	11,9	211,67
30050	80	88,9	13	25,2	0	12,2	253,93
30051	100	108	15,7	29,4	0	13,7	347,96
arc / kampas: 60°							
30942	12	15	5	12	0	7	15,31
30943	15	18	5,3	12,4	0	7,1	17,20
30944	20	22	5,6	12,8	0	7,2	20,84
30955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	26,43
30956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	35,20
30957	40	42	6,9	15,9	0	9	55,81
30958	50	54	8,3	17,7	0	9,4	73,99
30069	65	76,1	12,6	24,6	0	12	211,67
30070	80	88,9	14,6	27,1	0	12,5	253,93
30071	100	108	18	31,7	0	13,7	347,96
arc / kampas: 90°							
30402	12	15	5,9	12,9	0	7	15,31
30403	15	18	6,1	13,3	0	7,2	17,20
30404	20	22	7	14,2	0	7,2	20,84
30405	25	28	7,9	15,5	0	7,6	26,43
30406	32	35	7,7	15,4	0	7,7	35,20
30407	40	42	9	18	0	9	55,81
30408	50	54	11,1	20,5	0	9,4	73,99
30089	65	76,1	16,6	28,6	0	12	211,67
30090	80	88,9	19,4	31,9	0	12,5	253,93
30091	100	108	24	37,7	0	13,7	347,96

Geberit Mapress nerūdijančio plieno aplenkiamoji alkūnė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/Vnt.
30802	12	15	30	6	16,5	3,2	14,82
30803	15	18	30	6	16,6	3,3	15,50
30804	20	22	30	6	16,8	3,5	17,56
30805	25	28	30	6	17,9	3,8	21,55

Trišakiai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno trišakis, vienodi (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
34028	12	15	90	6,4	3,9	3,2	1,2	1,9	24,84
34029	15	18	90	6,8	4,1	3,4	1,4	2,1	25,60
34030	20	22	90	7,4	4,4	3,7	1,6	2,3	27,10
34031	25	28	90	8,4	5	4,2	1,9	2,7	32,80
34032	32	35	90	10	5,7	5	2,4	3,1	40,92
34033	40	42	90	11,4	6,5	5,7	2,7	3,5	59,06
34034	50	54	90	13,8	7,7	6,9	3,4	4,2	68,43
34285	65	76,1	90	23	11	11,5	6,2	5,7	354,51
34286	80	88,9	90	26	12,7	13	7	6,7	369,27
34287	100	108	90	31	15,3	15,5	8	7,8	455,51

Geberit Mapress nerūdijančio plieno trišakis, sumažintas (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	d2, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
34035	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	4,1	3,4	3,4	1,4	2,1	1,4	25,60
34036	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,10
34037	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	2,3	1,6	27,10
34038	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34039	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34040	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,7	4,2	4,2	1,9	2,6	1,9	32,80
34041	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34042	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	4,9	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34043	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5	5	5	2,4	2,9	2,4	40,92
34044	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3	2,4	40,92
34045	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,3	2,7	59,06
34046	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,7	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	59,06
34047	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,1	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	59,06
34048	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6	6,9	6,9	3,4	3,9	3,4	68,43
34049	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,3	6,9	6,9	3,4	4	3,4	68,43
34050	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,7	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	68,43
34051	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,1	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	68,43
34062	65 / 20 / 65	76,1	22	76,1	90	23	7,2	11,5	11,5	6,2	5,1	6,2	354,51

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
34065	65 / 25 / 65	76,1	28	76,1	90	23	7,5	11,5	11,5	6,2	5,2	6,2	354,51
34079	65 / 32 / 65	76,1	35	76,1	90	23	7,9	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	354,51
34080	65 / 40 / 65	76,1	42	76,1	90	23	8,3	11,5	11,5	6,2	5,3	6,2	354,51
34097	65 / 50 / 65	76,1	54	76,1	90	23	8,9	11,5	11,5	6,2	5,4	6,2	354,51
34081	80 / 20 / 80	88,9	22	88,9	90	26	7,8	13	13	7	5,7	7	369,27
34082	80 / 25 / 80	88,9	28	88,9	90	26	8,1	13	13	7	5,8	7	369,27
34085	80 / 32 / 80	88,9	35	88,9	90	26	8,5	13	13	7	5,9	7	369,27
34088	80 / 40 / 80	88,9	42	88,9	90	26	8,9	13	13	7	5,9	7	369,27
34098	80 / 50 / 80	88,9	54	88,9	90	26	9,5	13	13	7	6	7	369,27
34094	100 / 20 / 100	108	22	108	90	31	8,8	15,5	15,5	8	6,7	8	455,51
34095	100 / 25 / 100	108	28	108	90	31	9,1	15,5	15,5	8	6,8	8	455,51
34096	100 / 32 / 100	108	35	108	90	31	9,5	15,5	15,5	8	6,9	8	455,51
34125	100 / 40 / 100	108	42	108	90	31	9,9	15,5	15,5	8	6,9	8	455,51
34099	100 / 50 / 100	108	54	108	90	31	10,5	15,5	15,5	8	7	8	455,51

Geberit Mapress nerūdijančio plieno trišakis su vidiniu sriegiu (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinams ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandaravimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
34052	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,4	4	3,2	3,2	1,2	2,7	1,2	27,10
34053	15	18	1/2	18	90	6,8	4,2	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,10
34054	15 / 20 / 15	18	3/4	18	90	6,8	4,4	3,4	3,4	1,4	2,9	1,4	27,10
34055	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	7,4	4,3	3,7	3,7	1,6	3	1,6	29,76
34056	20	22	3/4	22	90	7,4	4,6	3,7	3,7	1,6	3,1	1,6	29,76
34057	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,4	4,6	4,2	4,2	1,9	3,3	1,9	33,22
34058	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	4,9	4,2	4,2	1,9	3,4	1,9	33,22
34059	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	5	5	5	2,4	3,7	2,4	40,38
34060	32 / 20 / 32	35	3/4	35	90	10	5,3	5	5	2,4	3,8	2,4	40,38
34061	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	5,3	5,7	5,7	2,7	4	2,7	49,25
34063	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	5,9	6,9	6,9	3,4	4,6	3,4	58,81
34264	50 / 20 / 50	54	3/4	54	90	13,8	6,2	6,9	6,9	3,4	4,7	3,4	94,49
34265	50	54	2	54	90	13,8	7,9	6,9	6,9	3,4	5,6	3,4	94,49
34266	65 / 20 / 65	76,1	3/4	76,1	90	23	7,4	11,5	11,5	6,2	5,9	6,2	344,46
34267	65 / 50 / 65	76,1	2	76,1	90	23	9,1	11,5	11,5	6,2	6,8	6,2	344,46
34268	80 / 20 / 80	88,9	3/4	88,9	90	26	8	13	13	7	6,5	7	374,21
34269	80 / 50 / 80	88,9	2	88,9	90	26	9,7	13	13	7	7,4	7	374,21
34270	100 / 20 / 100	108	3/4	108	90	31	9	15,5	15,5	8	7,5	8	450,53




- Fasoninės dalys su srieginėmis jungtimis >2" turi mažesnę darbinį slėgį: MOP 0.1 / GT 0.1



Neišardomieji adapteriai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris į jungtį su įleistiniu žiedu (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
34355	12	15	8	5,1	6	24,39

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su išoriniu sriegiu (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
34066	12 / 15	15	1/2	4,1	2,1	20,13
34067	15	18	1/2	4,2	2,2	22,12
34069	20 / 15	22	1/2	4,2	2,1	25,77
34070	20	22	3/4	4,4	2,3	25,77
34346	20 / 25	22	1	4,6	2,5	27,06
34068	25 / 20	28	3/4	4,6	2,3	33,94
34071	25	28	1	4,8	2,3	33,94
34075	32 / 25	35	1	5,1	2,5	68,75
34072	32	35	1 1/4	5,3	2,7	49,37
34076	32 / 40	35	1 1/2	5,3	2,7	68,75
34073	40	42	1 1/2	5,7	2,7	73,01
34074	50	54	2	8,9	5,4	81,59
34077	65	76,1	2 1/2	12,3	7	414,83
34078	80	88,9	3	13,7	7,7	620,43



- Fasoninės dalys su srieginėmis jungtimis >2" turi mažesnį darbinį slėgį: MOP 0.1 / GT 0.1

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su išoriniu sriegiu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai


- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
31932	12 / 15	15	1/2	5,7	18,39
31933	15	18	1/2	5,7	20,23
31936	20	22	3/4	5,9	24,70
31937	25	28	1	6,6	34,99
31938	32	35	1 1/4	8	57,59
31939	40	42	1 1/2	9,1	74,07
31940	50	54	2	10,2	83,13

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su vidiniu sriegiu (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintoms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34083	12 / 15	15	1/2	3,7	0,4	20,13
34084	15	18	1/2	3,7	0,4	22,12
34086	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	23,64
34087	20	22	3/4	3,9	0,3	23,64
34347	20 / 25	22	1	4,2	0,4	32,21
34089	25	28	1	4,4	0,4	31,55
34093	32 / 25	35	1	4,5	0,2	55,83
34090	32	35	1 1/4	4,9	0,4	60,11
34091	40	42	1 1/2	5,3	0,4	66,57
34092	50	54	2	6,2	0,4	91,09

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su vidiniu sriegiu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai


- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
33848	25 / 15	28	1/2	6,6	5,3	32,80

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su vidiniu sriegiu ir ilgu lygiu galu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai


- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	H [cm]	K [cm]	EUR/Vnt.
90932	12 / 15	15	1/2	14,8	13,5	9	18,39
90933	15	18	1/2	14,8	13,5	9	20,23
90934	15 / 20	18	3/4	15,2	13,3	9	20,23
90935	20 / 15	22	1/2	14,8	13,9	8,9	24,70
90936	20	22	3/4	15,2	13,7	8,7	24,70

Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamasis 90° kampas su išoriniu sriegiu (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintoms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34149	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	28,51
34150	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	30,51
34151	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	39,34
34152	25	28	1	90	6,7	5,4	4,4	50,20
34153	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	71,38

Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamasis 90° kampas su vidiniu sriegiu (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintoms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
34144	12 / 15	15	1/2	90	5,7	3,7	3,7	2,4	28,51
34145	15	18	1/2	90	5,7	3,9	3,7	2,6	30,51
34146	20	22	3/4	90	6	4,6	3,9	3,1	39,34
34147	25	28	1	90	6,7	5,4	4,3	3,7	50,20
34148	32	35	1 1/4	90	7,5	6,3	4,9	4,4	71,38

Priedai

- Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui → P. 212

Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamasis 90° kampas su vidiniu sriegiu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
33203	12 / 15	15	1/2	90	3,6	5,3	2,3	26,03

Priedai

- Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui → P. 212

Adapteriai ir jungtys, išardomieji

Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu, gaubiamoji veržlė iš CrNi plieno (dujos)



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka prijungti prie namo įvadų
- Matavimo, reguliavimo ir apsauginiams įtaisams prijungti
- Dujiniams prietaisams prijungti
- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
34430	12 / 15	15	1/2	3/4	6,4	4,4	34,69
34431	12 / 20	15	3/4	3/4	6,6	4,6	34,69
34432	15	18	1/2	3/4	6,4	4,4	39,65
34433	15 / 20	18	3/4	3/4	6,6	4,6	39,65
34434	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	41,39
34435	20	22	3/4	1	6,8	4,7	41,39
34436	20 / 25	22	1	1	7,3	5,2	41,39
34437	25	28	1	1 1/4	7,8	5,5	61,11
34438	32	35	1 1/4	1 1/2	8,5	5,9	76,79
34439	40	42	1 1/2	1 3/4	9	6	107,36
34440	50	54	2	2 3/8	10,3	6,8	178,25



Geberit Mapress nerūdijančio plieno perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu, gaubiamoji veržlė iš CrNi plieno (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Tinka prijungti prie namo įvadų
- Matavimo, reguliavimo ir apsauginiams įtaisams prijungti
- Dujiniams prietaisams prijungti
- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Plokščiasis tarpiklis iš pluoštinio kompozito
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34400	12 / 15	15	1/2	3/4	5,9	2,6	37,33
34401	12 / 20	15	3/4	3/4	6,1	2,6	37,33
34402	15	18	1/2	3/4	5,9	2,6	39,65
34403	15 / 20	18	3/4	3/4	6,1	2,6	39,65
34404	20	22	3/4	1	6,3	2,7	41,39
34405	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	41,39
34406	25	28	1	1 1/4	7,1	3,1	61,11
34407	32	35	1 1/4	1 1/2	7,7	3,2	76,79
34408	40	42	1 1/2	1 3/4	8,2	3,3	95,77
34409	50	54	2	2 3/8	9,5	3,7	178,25

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su gaubiamąja veržle iš CrNi plieno (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarūs
- Kūginis sandarinantis
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš HNBR geltonas
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34158	20	22	1 1/8	4,2	1,6	42,97
34161	20	22	1 3/8	4	1,9	42,97
34159	25	28	1 3/8	4,5	1,7	55,83

Geberit Mapress nerūdijančio plieno adapteris su gaubiamąja veržle iš CrNi plieno ir lygiu galu (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės


- Kūginis sandarinantis
- Pažymėta geltonai
- Gaubiamoji veržlė su plombavimo anga
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš HNBR geltonas
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34214	25	28	1 3/8	12,8	2,4	81,59

Geberit Mapress nerūdijančio plieno jungė PN 10/16 su lygiu galu

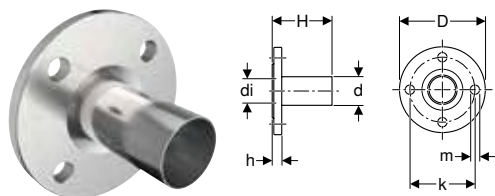

click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės


- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Forma B1 (didesnė sandarinimo juosta su standartiniu sandarinimo paviršiumi), EN 1092-1

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	h [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
33748	50	54	51	16,5	125	18	11,3	1,8	4	10 / 16	184,89
33749	65	76,1	72	18,5	145	18	13,6	1,8	4	10 / 16	291,59
33750	80	88,9	84,8	20	160	18	15,2	2	8	10 / 16	341,40
33752	100	108	103,9	22	180	18	16,5	2	8	10 / 16	408,91

Geberit Mapress nerūdijančio plieno jungės adapteris su lygiu galu laisvajai jungėi PN 10/16

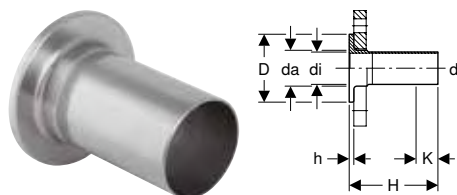

click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Tinka prie laisvosios jungės pagal EN 1092-1, 02 tipo jungė

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	K [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
36141	20	22	27	19,6	5,8	13,5	0,6	3,5	10 / 16	92,11
36142	25	28	32	25,6	6,8	13,5	0,6	3,7	10 / 16	112,35
36143	32	35	40	32	7,8	13,5	0,6	2,5	10 / 16	161,76
36144	40	42	47	39	8,8	13,5	0,6	0	10 / 16	188,70
36145	50	54	59	51	10,2	13,5	0,8	0	10 / 16	233,63
36146	65	76,1	78	72,1	12,2	13,5	0,8	0	10 / 16	368,43
36147	80	88,9	91	84,9	13,8	13,5	1	0	10 / 16	431,34
36148	100	108	110	104	15,8	13,5	1	0	10 / 16	516,69

Užsakyti papildomai

- Laisvoji jungė



Kamščiai

Geberit Mapress nerūdijančio plieno aklidangtis (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Vamzdžių galams uždaryti ilgam laikui
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
34462	12	15	2,3	0,3	14,77
34463	15	18	2,3	0,3	17,72
34464	20	22	2,4	0,3	19,19
34465	25	28	2,6	0,3	22,20
34466	32	35	2,9	0,3	31,55
34467	40	42	3,3	0,3	66,54
34468	50	54	3,8	0,3	74,84
34469	65	76,1	6	0,7	91,18
34470	80	88,9	6,7	0,7	101,25
34471	100	108	8,2	0,7	112,65

Jungtys

Geberit Mapress nerūdijančio plieno kampinė 90° jungtis (dujos)


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Pažymėta geltonai
- Du tvirtinimo taškai
- Sandarinimo žiedas iš HNBR geltonos spalvos
- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą
- Presuojamoji mova su geltonu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)
-------------------	----------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L1 / ilgis: 4,3 cm									
34136	12	15	1/2	90	5	1,3	1,5	3	34,99
34137	15	18	1/2	90	5	1,3	1,5	3	37,43
L1 / ilgis: 5,1 cm									
34138	20	22	3/4	90	5,4	1,7	1,6	3,3	48,99

Priedai, Geberit Mapress nerūdijantysis plienas

Tvirtinimo elementai vamzdžiams

Geberit srieginis strypas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemos
- Geberit vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Geberit Pluvia laikančiosioms sijoms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Tinka tvirtinti slydimo taškuose


Savybės

- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.834.26.1	galvanizuotas cinkuotas	10	200	8,91

Tvirtinimo elementai jungtims

Tvirtinimo elementas Geberit Mapress pereinamajam 90° kampui

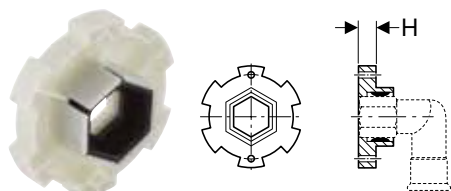

click & scan

Naudojimo tikslai

- Sausosios statybos konstrukcijos dviejų sluoksnių apdailai
- Geberit Mapress anglinio plieno pereinamajam kampui su vidiniu Rp 1/2" pritvirtinti
- Geberit Mapress nerūdijančio plieno pereinamajam kampui su vidiniu sriegiu Rp 1/2" pritvirtinti

Savybės

- Sugeriantis garsą

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Duroplastas
-------------------	-------------

Gaminio Nr.	H [cm]	EUR/Vnt.
90282	1,3	9,05



Sistemos tarpikliai

Geberit Mapress sandarinimo žiedas, CIIR juodas

[click & scan](#)**Naudojimo tikslai**

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-30 – +120 °C
Produkto medžiaga	CIIR

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress sandarinimo žiedas, HNBR geltonas

[click & scan](#)**Naudojimo tikslai**

- Gamtinėms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Savybės


- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-20 – +70 °C
Produkto medžiaga	HNBR

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90452	12	15	1,57
90453	15	18	1,68
90454	20	22	1,94
90455	25	28	2,16
90456	32	35	2,37
90457	40	42	2,88
90458	50	54	3,36

Geberit Mapress plokščioji tarpinė, EPDM juodas

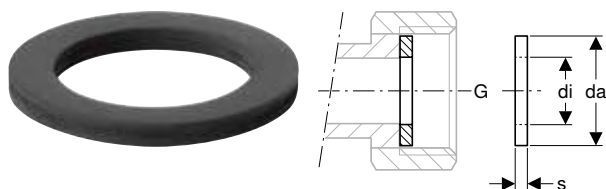

click & scan

Naudojimo tikslai


- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Plokščiai sandarinančioms Geberit Mapress srieginėms jungtims
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	0–100 °C
Produkto medžiaga	EPDM

Gaminio Nr.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/Vnt.
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70

Geberit Mapress plokščioji tarpinė, FPM žalias

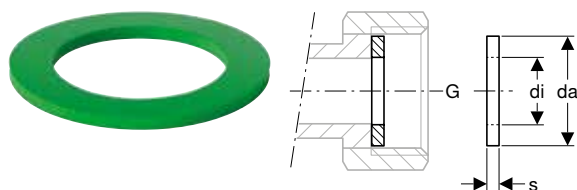

click & scan

Naudojimo tikslai

- Plokščiai sandarinančioms Geberit Mapress srieginėms jungtims
- Saulės energijos technikai, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-30 – +140 °C
Produkto medžiaga	FPM

Gaminio Nr.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/Vnt.
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Kai naudojama šilumnešiuose (saulės poveikis): Eksploatacijos trukmė, kai kolektorius neveikia: 200 h/a esant 180 °C, 60 h/a esant 200 °C, bendra eksploataavimo trukmė: 500 h esant 220 °C





Geberit Mapress varis

Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis	267
Geberit Mapress varis	268
Movos	268
Redukciniai vamzdžiai	269
Alkūnės	270
Trišakiai	272
"Vamzdis vamzdyje" karšto vandens cirkuliacijos sistema	274
Kryžmės	275
Neišardomieji adapteriai	275
Adapteriai ir jungtys, išardomieji	279
Kamščiai	281
Jungtys	282
Trišakiai šildymo sistemai	282
Šildymo sistemos jungtys	283
Priedai Geberit Mapress varis.....	284
Tvirtinimo elementai vamzdžiams	284
Sistemos tarpikliai	284



Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

Naudojimo tikslai	Darbinė temperatūra	Didžiausias darbinis slėgis	Vamzdžiai	Fasoninės dalys				
			Varis	Varinis baltos spalvos indikatorius	Raudonasis žalvaris baltos spalvos indikatorius	Žalvario spalvos baltos spalvos indikatorius	Anglinis plienas su varine danga	
Skystos terpės								
Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa ⁵⁾	✓	✓	✓			
Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu	-30 – +120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓	✓	
Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui ≤ 120 °C	0–120 °C	16 bar / 1600 kPa	✓	✓	✓	✓		
Eksplotaciniams ir technologiniams vandeniui	0–100 °C	16 bar / 1600 kPa	7)	7)	7)	7)		
Šilumnešiams (saulės poveikis)	-25–+220 °C ³⁾⁴⁾	10 bar /1000 kPa	✓	✓	✓	✓		
Mineralinei ir tepimo alyvoms	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	7)	7)	7)			
Degalams (pvz., dyzeliniams degalams)	Pagal paklausimą	Pagal paklausimą	7)	7)	7)			
Dujinės terpės								
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 2-3) ¹⁾	0–100 °C	12 barų / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0-X) ¹⁾	0–100 °C	12 barų / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓			
Neigiamajam slėgiui ²⁾	0–100 °C	Abs. ≥ 0,2 bar/20 kPa	✓	✓	✓			
Inertinėms dujoms (pvz., azotui)	0–100 °C	12 barų / 1200 kPa ⁶⁾	✓	✓	✓	✓		
Gamtinėms dujoms	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		
Suskystintosioms dujoms	-20 – +70 °C	MOP 5 / GT 1	✓	✓	✓	✓		

✓ Leidžiama naudoti, jei tenkinami apibrėžti papildomi reikalavimai išnašose

¹⁾ Naudojamas neigiamasis slėgis Geberit vamzdymo sistemoje:
Naudingasis neigiamasis slėgis sukuriamas oro slėgio užtikrinimo vietoje atėmus 200 mbar absoliutinį slėgį.
Pavyzdys: 980 mbar oro slėgis – 200 mbar absoliutusias slėgis = 780 mbar naudingasis neigiamasis slėgis vamzdžių sistemoje

²⁾ Naudingasis neigiamasis slėgis Geberit vamzdžių sistemoms:
naudingasis neigiamasis slėgis, gaunamas iš oro slėgio montavimo vietoje atėmus 200 mbar absoliutųjį slėgį.
Pavyzdys: 980 mbar oro slėgis – 200 mbar absoliutusias slėgis = 780 mbar naudingasis neigiamasis slėgis vamzdžių sistemoje

³⁾ Eksploatacijos trukmė, kai kolektorius neveikia: 200 h/a, esant 180 °C; 60 h/a, esant 200 °C; iš viso 500 h/eksploatacijos trukmė, esant 220 °C

⁴⁾ Naudoti tik patvirtintus antifrizus pagal techninę informaciją "Antikorozinės priemonės ir antifrizai"

⁵⁾ 10 bar / 1000 kPa MasterFix ir MeplaFix

⁶⁾ Patvirtinta iki d54 mm

⁷⁾ Geberit patvirtinus

⁸⁾ Inhibitorius, apsaugos nuo korozijos priemonės, antifrizus naudoti galima tik gavus Geberit leidimą

⁹⁾ Alyvos grynumo klasė pagal ISO 8573-1:2010E; daugiau duomenų apie drėgnumą ir daleles žr. techninę informaciją "Geberit vamzdžių sistemos suslėgtajam orui"



• Kiekvienu naudojimo atveju reikia laikytis taikomuose leidimuose, standartuose ir techniniuose reglamentuose nurodytų darbo sąlygų. Jos gali skirtis nuo anksčiau išvardytų duomenų.

Sandarinimo žiedai				Plokščioji tarpinė srieginėms jungtims			Junglių tarpikliai
CIIR juodas	EPDM juodas	FKM mėlynas	HNBR geltonas	EPDM juodas	FPM žalias	Pluoštinis kompozitas	Pluoštinis kompozitas
✓	✓			✓		✓	✓
✓ ⁸⁾ ✓	✓			✓		✓	✓
✓ ⁸⁾ ✓						✓	✓
✓ ⁸⁾ ✓	✓				✓	✓	✓
7)	7)			7)		7)	7)
		✓			✓	✓	✓
		7)			7)	7)	7)
		7)			7)	7)	7)
✓ ⁹⁾ ✓				✓ ⁹⁾ ✓		✓	✓
		✓ ⁹⁾ ✓			✓ ⁹⁾ ✓	✓	✓
✓	✓					✓	✓
✓				✓		✓	✓
			✓			✓	✓
			✓			✓	✓



Geberit Mapress varis

Movos

Geberit Mapress vario mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
62001	10	12	4,2	0,8	4,17
62002	12	15	4,8	0,8	4,99
62003	15	18	4,8	0,8	5,51
62004	20	22	5	0,8	6,09
62005	25	28	5,4	0,8	10,07
62006	32	35	6,2	1	12,64
62007	40	42	7,1	1,1	22,62
62008	50	54	8,3	1,3	28,14

Geberit Mapress sumažinto skersmens vario mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzė (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Centruotas
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
62050	12 / 10	15	12	4	0,3	15,85
62055	20 / 12	22	15	4,4	0,3	16,49

Geberit Mapress vario slankioji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
62102	12	15	2,5	8	3	18,54
62103	15	18	2,5	8	3	20,95
62104	20	22	2,5	8,4	3,4	21,43
62105	25	28	3	9,1	3,1	26,86
62106	32	35	3	10,2	4,2	33,99
62107	40	42	4	12	4	46,99
62108	50	54	4	14	6	50,57

Redukciniai vamzdžiai

Geberit Mapress vario reduktinis vamzdis su lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Centruotas
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
62301	12 / 10	15	12	5	3,3	3,25
62302	15 / 10	18	12	5,4	3,7	3,56
62303	15 / 12	18	15	5,5	3,5	3,56
62305	20 / 12	22	15	5,9	3,9	3,82
62306	20 / 15	22	18	5,7	3,7	3,82
62307	25 / 12	28	15	6,6	4,6	9,89
62308	25 / 15	28	18	6,4	4,4	9,89
62309	25 / 20	28	22	6	3,9	9,89
62312	32 / 20	35	22	7,1	5	12,18
62313	32 / 25	35	28	6,8	4,5	12,18
62316	40 / 20	42	22	8,1	6	19,83
62317	40 / 25	42	28	7,9	5,6	19,83
62318	40 / 32	42	35	7,6	5	19,83
62322	50 / 25	54	28	9,7	7,4	25,94
62323	50 / 32	54	35	9,6	7	25,94
62324	50 / 40	54	42	9,2	6,1	25,94
62332	65 / 65	76,1	66,7	15,1	10,1	87,67
62339	100 / 65	108	66,7	18,9	13,9	150,83



Cu

Alkūnės

Geberit Mapress vario alkūnė

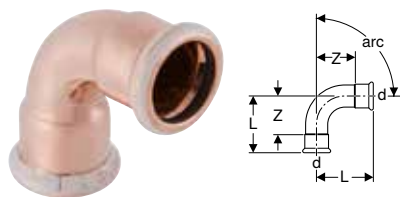

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°					
60601	10	12	2,6	0,9	4,17
60602	12	15	2,8	0,8	4,65
60603	15	18	2,9	0,9	5,15
60604	20	22	3,2	1,1	6,38
60605	25	28	3,7	1,4	12,18
60606	32	35	4	1,4	24,02
60607	40	42	4,7	1,7	45,22
60608	50	54	5,7	2,2	62,87
arc / kampas: 90°					
60101	10	12	3,1	1,4	4,17
60102	12	15	3,8	1,8	4,65
60103	15	18	4,2	2,2	5,15
60104	20	22	4,7	2,6	6,38
60105	25	28	5,7	3,4	12,18
60106	32	35	6,5	3,9	24,02
60107	40	42	7,6	4,6	45,22
60108	50	54	9,5	6	62,87

Geberit Mapress vario alkūnė su lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 45°						
60701	10	12	2,6	3,5	0,9	4,17
60702	12	15	2,8	3,8	0,8	4,65
60703	15	18	2,9	3,9	0,9	5,15
60704	20	22	3,2	4,4	1,1	6,38
60705	25	28	3,7	4,5	1,2	12,18
60706	32	35	4	4,9	1,4	24,02
60707	40	42	4,7	5,7	1,7	45,22
60708	50	54	5,7	6,8	2,2	62,87

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 90°						
60301	10	12	3,1	4,5	1,4	4,17
60302	12	15	3,8	5,1	1,8	4,65
60303	15	18	4,2	5,3	2,2	5,15
60304	20	22	4,7	6	2,6	6,38
60305	25	28	5,7	6,5	3,4	12,18
60306	32	35	6,5	7,4	3,9	24,02
60307	40	42	7,6	8,6	4,6	45,22
60308	50	54	9,5	10,6	6	62,87

Geberit Mapress vario alkūnė su lygiais galais



click & scan

Naudojimo tikslai


- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	H [cm]	H1 [cm]	K [cm]	K1 maks. [cm]	EUR/Vnt.
arc / kampas: 15°							
60905	25	28	4,3	11,9	0	7,6	13,61
60906	32	35	4,1	11,8	0	7,7	26,89
60907	40	42	4,7	13,7	0	9	50,66
60908	50	54	5,5	14,9	0	9,4	70,46
arc / kampas: 30°							
60935	25	28	4,8	12,4	0	7,6	13,61
60936	32	35	4,6	12,3	0	7,7	26,89
60937	40	42	5,4	14,4	0	9	50,66
60938	50	54	6,3	15,7	0	9,4	70,46
arc / kampas: 45°							
60875	25	28	4,5	11,8	0	7,3	13,61
60876	32	35	4,9	12,6	0	7,7	26,89
60878	50	54	6,8	16,2	0	9,4	70,46
arc / kampas: 60°							
60955	25	28	6,1	13,7	0	7,6	13,61
60956	32	35	5,9	13,6	0	7,7	26,89

Geberit Mapress vario aplenkiamoji alkūnė

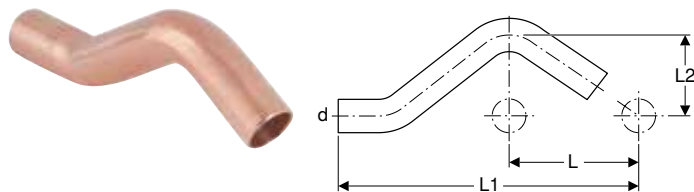

click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	EUR/Vnt.
60802	12	15	30	6	16,5	3,2	8,70
60803	15	18	30	6	16,6	3,3	12,76
60804	20	22	30	6	16,8	3,5	16,82

Trišakiai

Geberit Mapress vario trišakis, vienodi



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
61000	10	12	90	6,2	3,1	3,1	1,4	1,4	7,08
61002	12	15	90	6,4	3,1	3,2	1,2	1,2	7,51
61003	15	18	90	6,8	3,4	3,4	1,4	1,4	7,89
61004	20	22	90	7,4	3,7	3,7	1,6	1,6	9,58
61005	25	28	90	8,4	4,2	4,2	1,9	1,9	17,66
61006	32	35	90	10	5,9	5	2,4	3,3	28,66
61007	40	42	90	11,4	6,6	5,7	2,7	3,6	53,46
61008	50	54	90	13,8	7,8	6,9	3,4	4,3	73,08

Geberit Mapress vario trišakis, sumažintas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	d2, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
61252	12 / 10 / 12	15	12	15	90	6,4	3,3	3,2	3,2	1,2	1,6	1,2	7,51
61104	12 / 20 / 12	15	22	15	90	7,4	3,4	3,7	3,7	1,7	1,3	1,7	9,58
61253	15 / 10 / 15	18	12	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,8	1,4	7,89
61235	15 / 12 / 12	18	15	15	90	7,4	3,5	3,4	4	1,4	1,5	2	7,89
61254	15 / 12 / 15	18	15	18	90	6,8	3,5	3,4	3,4	1,4	1,5	1,4	7,89
61236	15 / 15 / 12	18	18	15	90	7,4	3,4	3,4	4	1,4	1,4	2	7,89
61240	20 / 12 / 12	22	15	15	90	8	3,8	3,7	4,3	1,6	1,8	2,3	9,58
61256	20 / 12 / 20	22	15	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,58
61257	20 / 15 / 20	22	18	22	90	7,4	3,8	3,7	3,7	1,6	1,8	1,6	9,58
61242	20 / 20 / 12	22	22	15	90	7,4	3,7	3,7	4,5	1,6	1,6	2,5	9,58
61259	25 / 12 / 25	28	15	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	17,66
61260	25 / 15 / 25	28	18	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2,1	1,9	17,66
61261	25 / 20 / 25	28	22	28	90	8,4	4,1	4,2	4,2	1,9	2	1,9	17,66
61212	32 / 12 / 32	35	15	35	90	10	5,1	5	5	2,4	3,1	2,4	28,66
61213	32 / 15 / 32	35	18	35	90	10	5	5	5	2,4	3	2,4	28,66
61214	32 / 20 / 32	35	22	35	90	10	5,2	5	5	2,4	3,1	2,4	28,66
61215	32 / 25 / 32	35	28	35	90	10	5,5	5	5	2,4	3,2	2,4	28,66
61229	40 / 12 / 40	42	15	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61217	40 / 15 / 40	42	18	42	90	11,4	5,4	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61218	40 / 20 / 40	42	22	42	90	11,4	5,5	5,7	5,7	2,7	3,4	2,7	53,46
61219	40 / 25 / 40	42	28	42	90	11,4	5,8	5,7	5,7	2,7	3,5	2,7	53,46
61220	40 / 32 / 40	42	35	42	90	11,4	6,2	5,7	5,7	2,7	3,6	2,7	53,46
61227	50 / 20 / 50	54	22	54	90	13,8	6,1	6,9	6,9	3,4	4	3,4	73,08

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
61228	50 / 25 / 50	54	28	54	90	13,8	6,4	6,9	6,9	3,4	4,1	3,4	73,08
61225	50 / 32 / 50	54	35	54	90	13,8	6,8	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	73,08
61226	50 / 40 / 50	54	42	54	90	13,8	7,2	6,9	6,9	3,4	4,2	3,4	73,08
61280	65 / 20 / 65	66,7	22	66,7	90	22	6,5	11	11	6	4,4	6	195,72
61281	65 / 25 / 65	66,7	28	66,7	90	22	6,8	11	11	6	4,5	6	195,72
61282	65 / 50 / 65	66,7	54	66,7	90	22	8,2	11	11	6	4,7	6	195,72
61287	65 / 65 / 65	76,1	66,7	76,1	90	23	11	11,5	11,5	6,2	6	6,2	220,23
61295	100 / 65 / 100	108	66,7	108	90	31	12,6	15,5	15,5	8	7,6	8	289,50

Geberit Mapress vario trišakis su vidiniu sriegiu



Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	---

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	I2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
61352	10 / 15 / 10	12	1/2	12	90	6,8	2,4	3,4	3,4	1,7	1,1	1,7	24,59
61354	12 / 15 / 12	15	1/2	15	90	6,8	2,6	3,4	3,4	1,4	1,3	1,4	25,02
61355	15	18	1/2	18	90	8,2	2,4	4,1	4,1	2,1	1,1	2,1	25,43
61357	20 / 15 / 20	22	1/2	22	90	8,4	2,6	4,2	4,2	2,1	1,3	2,1	26,25
61395	20	22	3/4	22	90	9	2,7	4,5	4,5	2,4	1,2	2,4	25,02
61359	25 / 15 / 25	28	1/2	28	90	8,8	2,9	4,4	4,4	2,1	1,6	2,1	29,52
61360	25 / 20 / 25	28	3/4	28	90	8,4	3,5	4,2	4,2	1,9	2	1,9	29,52
61362	32 / 15 / 32	35	1/2	35	90	10	3,5	5	5	2,4	2,2	2,4	42,12
61366	40 / 15 / 40	42	1/2	42	90	11,4	3,8	5,7	5,7	2,7	2,5	2,7	51,80
61370	50 / 15 / 50	54	1/2	54	90	13,8	4,4	6,9	6,9	3,4	3,1	3,4	62,87



"Vamzdis vamzdyje" karšto vandens cirkuliacijos sistema

Geberit Mapress prijungimo rinkinys vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Šaltam geriamajam vandeniui
- Šiltam geriamajam vandeniui
- Tinka prijungti prie Geberit Mapress vamzdinių sistemų $\varnothing$ 28 ir $\varnothing$ 35 mm
- Tinka prijungti prie Geberit Mepla vamzdinių sistemų $\varnothing$ 40 mm
- Tinka prijungti prie Geberit FlowFit vamzdinių sistemų $\varnothing$ 40 mm

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)
Izoliacijos medžiaga	PE minkštasis putplastis
Izoliacijos storis	20 mm

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Visiškai prateka
- Karšto vandens ir cirkuliacinio vandens jungtys viename lygyje
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Galinis elementas
- Jungiamasis elementas
- Vamzdžių laikiklis su suveržimo žiedu
- Izoliacija
- Nurodomasis lipdukas

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	d1, $\varnothing$ [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	EUR/Vnt.
61275	25 / 12 / 25	28	15	90	5,8	5,7	5,4	3,5	3,7	3,1	117,61
61276	32 / 12 / 32	35	15	90	5,8	5,7	5,4	3,2	3,7	2,8	128,37

Geberit vamzdis vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Šaltam geriamajam vandeniui
- Šiltam geriamajam vandeniui

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	PE
Šiluminis plėtimasis	0,18 mm/(m·K)

Savybės

- Skaidrus

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	di, $\varnothing$ [mm]	s [mm]	L [m]	EUR/m
600.101.00.2	10	14	11	1,5	50	4,28

Geberit mova vamzdžiui vamzdis vamzdyje karšto vandens cirkuliacijos sistemai



click & scan

Naudojimo tikslai

- Šiltam geriamajam vandeniui


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	---

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	SW [mm]	EUR/Vnt.
242.737.00.1	14	5,6	12	29,93

Kryžmės

Geberit Mapress 30° sumažinto skersmens vario kryžmė



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
61404	15 / 12	18	15	30	6,8	3,9	3,4	1,4	2,2	37,55
61406	20 / 12	22	15	30	7,4	4,4	3,7	1,6	2,4	39,74
61409	25 / 12	28	15	30	8,4	4,7	4,2	1,9	2,7	50,73

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Geberit Mapress sumažinto skersmens aplenkiamosios alkūnės kryžmė, atitraukta



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
61504	12	15	15	90	10,8	10,8	2,5	5,4	5,4	3,4	3,4	37,55

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Neišardomieji adapteriai

Geberit Mapress vario pereinamoji mova



click & scan

Naudojimo tikslai

- Varinių vamzdžių sistemai nepriklausantiems skersmenims prijungti
- Adapteriams iš varinių vamzdžių į minkštojo plieno vamzdžius
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzos (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	--

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
62020	12	15	14	4,1	0,1	26,47
62022	12	15	16	4,1	0,1	26,47
62024	15	18	16	4,1	0,1	26,47

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Ø 14 mm jungtį reikia užspausti Geberit Mapress presavimo replėmis skirtomis Ø 15 mm
- Ø 16 mm jungtį reikia užspausti Geberit Mapress presavimo replėmis skirtomis Ø 18 mm
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Geberit FlowFit adapteris į Geberit Mapress, su lygiu galu

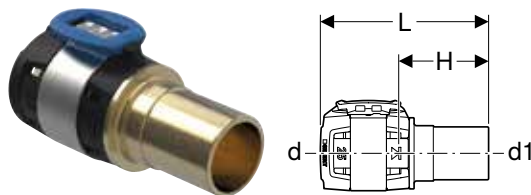
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Tinka tik Geberit Mapress presuojamosioms movoms užspausti
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo apžvalga – Geberit FlowFit → P. 155

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza, kurios sudėtyje nėra švino (CuSn4Zn2PS)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sudėtyje nėra švino
- Apvalaus skerspjuvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu
- Lygus galas su apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
620.230.00.1	12 / 10	16	12	6,8	3,5	8,12
620.240.00.1	12	16	15	6,9	3,6	8,12
620.231.00.1	15 / 12	20	15	6,9	3,6	10,48
620.241.00.1	15	20	18	6,9	3,6	10,48
620.242.00.1	15 / 20	20	22	7	3,7	10,48
620.232.00.1	20	25	22	7	3,7	14,54
620.233.00.1	25	32	28	7,7	4,1	19,82
620.234.00.1	32	40	35	8	4,4	23,27
620.235.00.1	40	50	42	12,8	6,9	52,38
620.236.00.1	50	63	54	13,8	7,5	81,47

Geberit Mapress vario adapteris su išoriniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\varnothing \leq 54$ mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\varnothing > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
61701	10	12	3/8	3,2	1,5	5,01
61745	10 / 15	12	1/2	3,6	1,9	5,01
61702	12 / 10	15	3/8	3,3	1,3	6,25
61703	12 / 15	15	1/2	3,6	1,6	6,25
61714	12 / 20	15	3/4	3,8	1,8	6,25
61704	15	18	1/2	3,7	1,7	8,32
61705	15 / 20	18	3/4	3,8	1,8	8,32
61715	20 / 15	22	1/2	3,8	1,7	9,17
61707	20	22	3/4	3,9	1,8	9,17
61716	20 / 25	22	1	4,1	2	9,17
61717	25 / 20	28	3/4	4,2	1,9	12,87
61708	25	28	1	4,3	2	12,87
61718	25 / 32	28	1 1/4	4,4	2,1	12,87
61719	32 / 25	35	1	4,8	2,2	26,80
61709	32	35	1 1/4	4,9	2,3	26,80
61721	40 / 32	42	1 1/4	5,8	2,8	39,42
61710	40	42	1 1/2	5,8	2,8	39,42
61711	50	54	2	6,3	2,8	58,25

Geberit Mapress vario adapteris su išoriniu sriegiu ir lygiu galu



click & scan

Naudojimo tikslai


- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzė (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
61932	12 / 15	15	1/2	5,7	9,58
61933	15	18	1/2	5,7	11,23
61935	20 / 15	22	1/2	5,7	12,10
61936	20	22	3/4	5,9	12,10

Geberit Mapress vario adapteris su vidiniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronzė (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
61845	10	12	3/8	3,1	0,4	5,01
61801	10 / 15	12	1/2	3,5	0,5	5,63
61846	12 / 10	15	3/8	3,3	0,3	6,25
61802	12 / 15	15	1/2	3,8	0,5	6,25
61823	12 / 20	15	3/4	3,9	0,4	6,25
61803	15	18	1/2	3,7	0,4	8,32
61804	15 / 20	18	3/4	3,9	0,4	8,32
61805	20 / 15	22	1/2	3,6	0,2	9,17
61806	20	22	3/4	3,9	0,3	9,17
61824	20 / 25	22	1	4,3	0,5	9,17
61819	25 / 20	28	3/4	3,9	0,3	12,87
61809	25	28	1	4,5	0,5	12,87
61825	25 / 32	28	1 1/4	4,8	0,6	13,77
61820	32 / 25	35	1	4,6	0,3	26,80
61811	32	35	1 1/4	5	0,5	26,80
61821	40 / 32	42	1 1/4	5,2	0,3	39,42
61814	40	42	1 1/2	5,4	0,5	39,42
61818	50	54	2	6,3	0,5	58,25



Geberit Mapress vario pereinamasis 90° kampas su išoriniu sriegiu

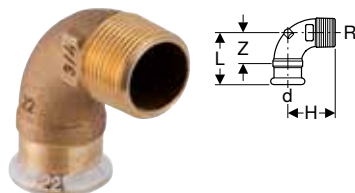
[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	--

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	R ["]	arc [°]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
63892	10	12	3/8	90	3	2,5	1,3	25,02
63893	10 / 15	12	1/2	90	3,2	3,1	1,5	25,02
63894	12 / 10	15	3/8	90	3,2	2,7	1,2	29,17
63873	12 / 15	15	1/2	90	3,5	3,1	1,5	18,28
63884	15	18	1/2	90	3,5	3,4	1,5	22,87
63895	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,3	1,8	31,26
63885	20	22	3/4	90	4,8	4,4	2,7	29,45
63886	25	28	1	90	5,8	5,3	3,5	40,13
63887	32	35	1 1/4	90	5,5	4,7	2,9	61,51
63888	40	42	1 1/2	90	6,2	5,1	3,2	100,42
63889	50	54	2	90	7	6,3	3,5	128,01

Geberit Mapress vario pereinamasis 90° kampas su vidiniu sriegiu


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	--


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
63860	10	12	3/8	90	3,2	2,3	1,5	1,3	22,94
63861	10 / 15	12	1/2	90	3,4	2,4	1,7	1,1	22,94
63862	12 / 10	15	3/8	90	3,3	2,4	1,3	1,4	18,28
63853	12 / 15	15	1/2	90	3,6	2,7	1,6	1,4	18,28
63854	15	18	1/2	90	3,6	3	1,6	1,7	22,87
63863	15 / 20	18	3/4	90	3,8	3,1	1,8	1,6	22,87
63864	20 / 15	22	1/2	90	3,8	3,2	1,7	1,9	29,45
63855	20	22	3/4	90	4,5	2,7	2,4	1,2	29,45
63856	25	28	1	90	5,1	3,3	2,8	1,6	40,13
63857	32	35	1 1/4	90	5,5	4,5	2,9	2,6	61,51
63865	40	42	1 1/2	90	6,7	5,2	3,7	3,3	100,42
63866	50	54	2	90	7,4	6	3,9	3,7	128,01

Adapteriai ir jungtys, išardomieji

Geberit Mapress vario perėjimo srieginė jungtis su išoriniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	R ["]	G ["]	L [cm]	H [cm]	EUR/Vnt.
65531	10	12	3/8	1/2	5,1	3,4	25,94
65540	10 / 15	12	1/2	1/2	5,5	3,8	25,94
65532	12 / 15	15	1/2	3/4	6,1	4,1	25,94
65541	12 / 20	15	3/4	3/4	6,3	4,3	25,94
65533	15	18	1/2	3/4	6,1	4,1	29,63
65542	15 / 20	18	3/4	3/4	6,3	4,3	29,63
65534	20 / 15	22	1/2	1	6,7	4,6	30,89
65543	20	22	3/4	1	6,8	4,7	30,89
65544	20 / 25	22	1	1	6,9	4,8	30,89
65535	25	28	1	1 1/4	7,5	5,2	45,57
65536	32	35	1 1/4	1 1/2	8	5,4	57,31
65537	40	42	1 1/2	1 3/4	8,5	5,5	71,55
65538	50	54	2	2 3/8	9,7	6,2	133,07

Geberit Mapress vario perėjimo srieginė jungtis su vidiniu sriegiu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)


Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinio žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	G ["]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
65481	10 / 15	12	1/2	1/2	5,2	2,2	25,94
65482	12 / 15	15	1/2	3/4	5	1,7	25,94
65490	12 / 20	15	3/4	3/4	5,9	2,4	25,94
65483	15	18	1/2	3/4	5	1,7	29,63
65491	15 / 20	18	3/4	3/4	5,9	2,4	29,63
65484	20	22	3/4	1	6,2	2,6	30,89
65492	20 / 25	22	1	1	6,6	2,8	30,89
65485	25	28	1	1 1/4	6,3	2,3	45,57
65486	32	35	1 1/4	1 1/2	7,5	3	57,31
65487	40	42	1 1/2	1 3/4	7,9	3	71,55
65488	50	54	2	2 3/8	8,5	2,7	133,07



Geberit Mapress vario kampinis srieginis 90° adapteris su vidiniu sriegiu

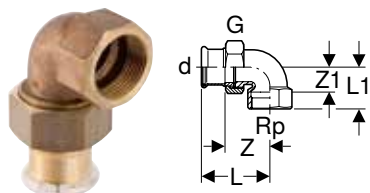

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidrių apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	Rp ["]	G ["]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
65382	12 / 15	15	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	37,72
65392	15	18	1/2	3/4	90	5,7	3,2	3,7	1,9	39,26
65384	20	22	3/4	1	90	6,4	3,6	4,3	2,1	52,75
65385	25	28	1	1 1/4	90	7,2	4,4	4,9	2,7	59,88
65386	32	35	1 1/4	1 1/2	90	8	5	5,4	3,1	76,58
65387	40	42	1 1/2	1 3/4	90	8,7	5,3	5,7	3,4	107,96
65388	50	54	2	2 3/8	90	10,1	6,4	6,6	4,1	148,52

Geberit Mapress vario adapteris su gaubiamąja veržle



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka tik išoriniam sriegiui su vidiniu skersmeniu ≤ di, žr. lentelę
- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys


Terpės temperatūra su plokščiąja tarpine EPDM	0–100 °C
Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronza (CuSn5Zn5Pb2-C)

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki Ø ≤ 54 mm
- Gaubiamoji veržlė iš žalvario
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos, iki Ø ≤ 54 mm
- Sandarinimo žiedas iš EPDM juodos, nuo Ø > 54 mm
- Plokščioji tarpinė iš EPDM
- Presuojamoji mova su skaidrių apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	G ["]	di, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
65081	10	12	1/2	10	3,2	0,9	9,70
65182	12	15	1/2	10	5,1	2,5	11,70
65082	12	15	3/4	13	3,7	1,1	9,70
65083	15	18	3/4	13	3,7	1,1	10,23
65040	15	18	1	20	3,9	1,3	14,59
65084	20	22	1	20	4	1,1	16,26
65044	20	22	1 1/4	26	4,3	1,3	16,26
65045	20	22	1 1/2	32	4,4	1,3	16,26
65046	25	28	1	20	5,5	1,3	19,58
65085	25	28	1 1/4	26	4,4	1,3	19,58
65050	25	28	1 1/2	32	4,6	1,3	19,58
65086	32	35	1 1/2	32	4,8	1,3	18,47
65051	32	35	2	42	4,8	1,2	29,52
65087	40	42	1 3/4	39	5,2	1,3	35,04
65052	40	42	2	42	5,4	1,4	35,04
65053	40	42	2 1/4	42	5,6	1,4	35,04
65088	50	54	2 3/8	51	5,8	1,5	49,91
65054	50	54	2 1/2	54	6,3	1,4	58,33

Geberit Mapress vario jungės adapteris su lygiu galu laisvajai jungėi PN 10/16



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Savybės

- Tinka prie laisvosios jungės pagal EN 1092-1, 02 tipo jungė

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	di, Ø [mm]	D [cm]	H [cm]	h [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
63706	25	28	25,2	6,8	8,1	0,2	10 / 16	120,61
63707	32	35	32	7,8	9,3	0,2	10 / 16	138,17
63708	40	42	39	8,8	10,9	0,2	10 / 16	155,96
63709	50	54	51	10,2	10,9	0,2	10 / 16	193,46

Užsakyti papildomai

- Geberit Mapress laisvoji jungė PN 10/16 → P. 281

Geberit Mapress laisvoji jungė PN 10/16



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Mapress vario jungės adapteriams su lygiu galu

Savybės

- Cinkuotas

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0215 E220 (EN 10305)
-------------------	---

Gaminio Nr.	DN	di, Ø [mm]	D [cm]	k [mm]	m [mm]	H [cm]	n [pc.]	PN [bar]	EUR/Vnt.
23715	25	31	11,5	85	14	1,6	4	10 / 16	61,75
23716	32	39	14	100	18	1,6	4	10 / 16	70,33
23717	40	47	15	115	18	1,6	4	10 / 16	77,25
23718	50	59	16,5	125	18	1,6	4	10 / 16	84,60

Kamščiai

Geberit Mapress vario aklidangtis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Vamzdžių galams uždaryti ilgam laikui
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus iki $\phi \leq 54$ mm
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodas, iki $\phi \leq 54$ mm
- Sandaravimo žiedas iš EPDM juodas, nuo $\phi > 54$ mm
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Cu-DHP varis CW024A (EN 1412)
-------------------	-------------------------------

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
60232	12	15	2,3	0,3	6,63
60233	15	18	2,3	0,3	8,32
60234	20	22	2,5	0,4	11,08
60235	25	28	2,7	0,4	17,13
60236	32	35	3	0,4	19,14
60237	40	42	3,4	0,4	29,63
60238	50	54	3,9	0,4	38,56

Jungtys

Geberit Mapress vario kampinė 90° jungtis

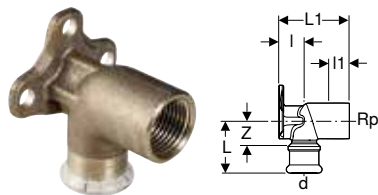

click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Trys tvirtinimo taškai
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Daugiakomponentė bronz (CuSn5Zn5Pb2-C)
-------------------	--

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	Rp ["]	arc [°]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
L1 / ilgis: 3,6 cm									
63458	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	1,8	1,7	30,61
63459	12 / 15	15	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	20,14
63460	15	18	1/2	90	3,8	1,8	1,8	1,8	30,61
L1 / ilgis: 5,2 cm									
63452	10 / 15	12	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,7	30,61
63453	12 / 15	15	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	20,14
63455	15	18	1/2	90	3,4	1,8	3,4	1,4	30,53
63457	20	22	3/4	90	3,7	2,2	3	1,6	33,64

Trišakiai šildymo sistemai

Geberit Mapress kryžminis trišakis su izoliaciniu korpusu

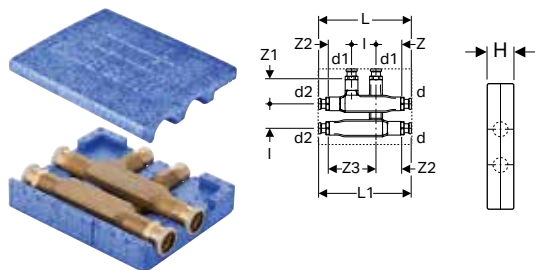

click & scan

Naudojimo tikslai

- Nesusikertančiai jungčiai prie dviejų lygiagrečiai paklotų vamzdžių
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	DR žalvaris CC752S
Izoliacijos medžiaga	EPP
Izoliacijos storis	8,5 mm
Izoliacijos šiluminis pralaidumas	0,038 W/(m·K)

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	d2, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	Z2 [cm]	Z3 [cm]	EUR/Vnt.
63113	12 / 12 / 12	15	15	15	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	98,98
63115	15 / 12 / 15	18	15	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63125	15 / 15 / 15	18	18	18	90	19	19	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	109,41
63117	20 / 12 / 20	22	15	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65
63118	20 / 15 / 20	22	18	22	90	19,2	19,2	5	5	4,8	5,2	5,3	9,8	114,65

Šildymo sistemos jungtys

Geberit Mapress vario jungiamojo trišakio dalių rinkinys atgaliniam srautui, ilgas

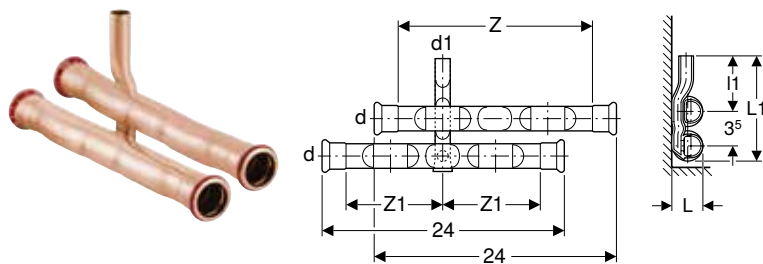

click & scan

Naudojimo tikslai

- Grindjuosčių sistemoms
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Savybės


- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Išorė dengta variu
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Jungiamasis trišakis su ilga jungtimi
- Atitraukta mova, ilga

Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	EUR/Vnt.
23616	15 / 12	18	15	90	2,9	11	6,5	20	10	45,24
23617	20 / 12	22	15	90	3,3	11,2	6,5	20	10	46,79

Geberit Mapress vario jungiamųjų trišakių rinkinys tiekimo ir atgaliniam srautui

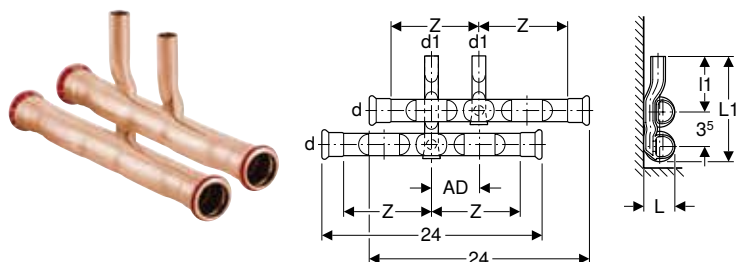

click & scan

Naudojimo tikslai

- Grindjuosčių sistemoms
- Tinka tik šildymo ir aušinimo sistemoms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Nelegiruotas plienas 1.0034 E195 (EN 10305)
-------------------	---

Savybės

- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Galima keisti tiekimo ir atgalinį srautus
- Išorė dengta variu
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Jungiamasis trišakis su trumpa jungtimi
- Jungiamasis trišakis su ilga jungtimi


Gaminio Nr.	DN	d, Ø [mm]	d1, Ø [mm]	arc [°]	AD [cm]	L [cm]	L1 [cm]	I1 [cm]	Z [cm]	EUR/Vnt.
24005	12	15	15	90	4–6	2,7	10,8	6,5	10	72,05
24006	15 / 12	18	15	90	4–6	2,9	11	6,5	10	74,62
24007	20 / 12	22	15	90	4–6	3,3	11,2	6,5	10	78,42



Priedai Geberit Mapress varis

Tvirtinimo elementai vamzdžiams

Geberit srieginis strypas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pastato nuotekų sistemai
- Geberit vamzdžių apkaboms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Geberit Pluvia laikančiosioms sijoms pritvirtinti prie montavimo plokščių
- Tinka tvirtinti slydimo taškuose

Savybės

- Cinkuotas

Gaminio Nr.	Spalva / paviršius	M [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
362.834.26.1	galvanizuotas cinkuotas	10	200	8,91

Sistemos tarpikliai

Geberit Mapress sandarinimo žiedas, CIIR juodas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Savybės

- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-30 – +120 °C
Produkto medžiaga	CIIR

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90401	10	12	0,51
90402	12	15	0,51
90403	15	18	0,69
90404	20	22	0,69
90405	25	28	0,81
90406	32	35	0,81
90407	40	42	1,19
90408	50	54	1,19
90409	65	76,1	3,22
90410	80	88,9	4,40
90411	100	108	8,55

Geberit Mapress sandarinimo žiedas, HNBR geltonas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Gamtinoms ir suskystintosioms dujoms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267

Savybės


- Be medžiagų, kurios silpnina dažų dangų sukibimą

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-20 – +70 °C
Produkto medžiaga	HNBR

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90452	12	15	1,57
90453	15	18	1,68
90454	20	22	1,94
90455	25	28	2,16
90456	32	35	2,37
90457	40	42	2,88
90458	50	54	3,36

Geberit Mapress plokščioji tarpinė, EPDM juoda



click & scan

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms, pramonei ir laivų statybai
- Plokščiai sandarinančioms Geberit Mapress srieginėms jungtims
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo sritys apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe


Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	0–100 °C
Produkto medžiaga	EPDM

Gaminio Nr.	G ["]	da, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	EUR/Vnt.
90080	1/2	18	10	2	2,70
90081	3/4	24	13	2	2,70
90082	1	30	19,6	2	2,70
90083	1 1/4	39	25,6	2	2,70
90084	1 1/2	45	32	2	2,70
90085	1 3/4	50	39	2	2,70
90086	2 3/8	66	51	3	2,70



Geberit Mapress plokščioji tarpinė, FPM žalias

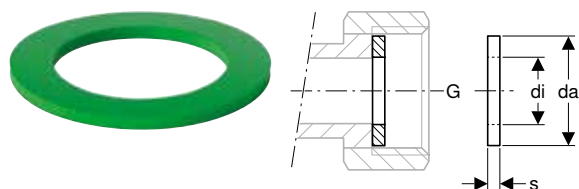

click & scan

Naudojimo tikslai

- Plokščiai sandarinančioms Geberit Mapress srieginėms jungtims
- Saulės energijos technikai, pramonei ir laivų statybai
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas skystoms terpėms → P. 219
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress nerūdijantysis plienas dujinėms terpėms → P. 219
- Naudojimo apžvalga – Geberit Mapress Therm skystoms terpėms
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress anglinis plienas → P. 189
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress varis → P. 267
- Naudojimo srities apžvalga – Geberit Mapress CuNiFe

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-30 – +140 °C
Produkto medžiaga	FPM

Gaminio Nr.	G ["]	da, Ø [mm]	di, Ø [mm]	s [mm]	EUR/Vnt.
90092	3/4	24	13	2	2,70
90094	1	30	19,6	2	4,08
90095	1 1/4	39	25,6	2	4,08
90096	1 1/2	45	32	2	5,37
90097	1 3/4	50	39	2	5,37
90098	2 3/8	66	51	2	13,92



- Kai naudojama šilumnešiuose (saulės poveikis): Eksploatacijos trukmė, kai kolektorius neveikia: 200 h/a esant 180 °C, 60 h/a esant 200 °C, bendra eksploataavimo trukmė: 500 h esant 220 °C





Vamzdynų armatūros


Rutuliniai ventiliai	290
Su FlowFit presavimo jungtimis	290
Su Mepla presavimo jungtimis	291
Su Mapress presavimo jungtimis	292
Rutuliniai ventiliai paslėptam montavimui.....	294
Su FlowFit presavimo jungtimis	294
Su Mepla presavimo jungtimis	295
Su Volex presavimo jungtimis	295
Su jungtimis Compact	295
Atgaliniai vožtuvai.....	296
Su Mapress presavimo jungtimis	296
Oro šalinimo vožtuvai šildymo sistemai.....	297
Sparčiojo išleidimo vožtuvai	297



Rutuliniai ventiliai

Su FlowFit presavimo jungtimis

Geberit FlowFit rutulinis ventilis su valdymo rankenėle

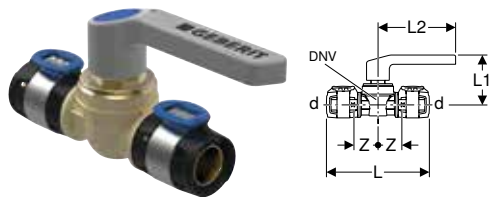

click & scan

Naudojimo tikslai

- Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Valytam vandeniui (naudojimo sritis pagal techninę informaciją Valytas vanduo)
- Lietaus vandeniui, kurio pH vertė > 6,0
- Jūros vandeniui
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)
- Neigiamajam slėgiui
- Inertinėms dujoms (pvz., azotui)

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga | Silicinė bronz, kurios sudėtyje nėra švino
(CuZn21Si3P)

Savybės

- Leidimas pagal DVGW
- Modelis Geberit T4
- Pro rutuliuką ir pagrindinį elementą pilnai prateka
- Svirtis tvirtinama su varžtu
- Keičiamoji viršutinė dalis
- Sudėtyje nėra švino
- Rutuliukas iš PPSU
- Viršutinės dalies sandariklis iš EPDM
- Rutulio sandarikliai iš silikono
- Neužspaus tas nesandarūs
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo jungtis su skaidriu apsauginiu dangteliu


Tiekiamas komplektas

- Spalviniai žymekliai (raudonas, mėlynas, žalias)

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
619.850.00.1	12	8	16	11,9	5,8	9,2	2,7	10	49,49
619.851.00.1	15	15	20	12,1	5,9	9,2	2,8	10	54,12
619.852.00.1	20	15	25	12,2	5,9	9,2	2,8	10	63,64
619.853.00.1	25	20	32	13,4	6,2	9,2	3,1	10	88,38
619.854.00.1	32	25	40	14,4	7,1	12,4	3,6	10	141,40
619.855.00.1	40	32	50	20,9	7,6	12,4	4,5	10	229,80
619.856.00.1	N 50	40	63	22,4	8,2	14,7	4,7	10	303,74
619.857.00.1	N 65	50	75	24	8,8	14,7	5,5	10	390,52

N: nauji, tiekiami nuo Balandis 2025

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys rutuliniam ventiliui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Svirtelėi pritvirtinti su varžtu


Tiekiamas komplektas

- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas

Gaminio Nr.	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Su Mepla presavimo jungtimis

Geberit Mepla rutulinis ventilis su valdymo rankenėle, Ms

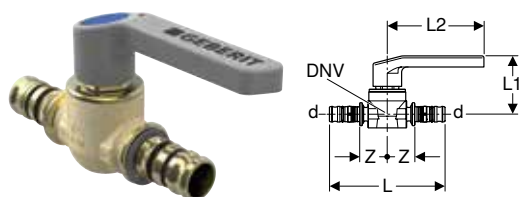

click & scan

Naudojimo tikslai

- Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)
- Neigiamajam slėgiui
- Inertinėms dujoms (pvz., azotui)

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Žalvaris CW617N
-------------------	-----------------

Savybės


- Leidimas pagal DVGW
- Modelis Geberit T4
- Pro rutuliuką ir pagrindinį elementą pilnai prateka
- Svirtis tvirtinama su varžtu
- Keičiamoji viršutinė dalis
- Rutuliukas iš PPSU
- Viršutinės dalies sandariklis iš EPDM
- Rutulio sandarikliai iš silikono
- Neužspaustas nesandarus
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo įmova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Tiekiamas komplektas

- Spalviniai žymekliai (raudonas, mėlynas, žalias)

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
611.061.00.2	12	8	16	10,1	6	9,5	2,4	10	39,73
612.061.00.2	15	15	20	10,6	6	9,5	2,5	10	40,08
613.061.00.2	20	15	26	11,6	6	9,5	2,5	10	43,57
614.061.00.2	25	20	32	11,8	6,5	9,5	3	10	56,04

Geberit Mepla rutulinis ventilis su valdymo rankenėle, Rg / SiBr

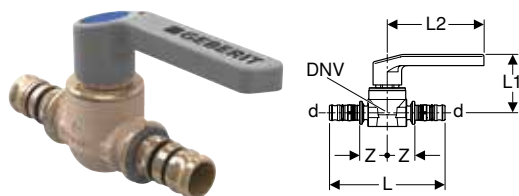

click & scan

Naudojimo tikslai

- Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Valytam vandeniui (naudojimo sritis pagal techninę informaciją Valytas vanduo)
- Lietaus vandeniui, kurio pH vertė > 6,0
- Jūros vandeniui
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)
- Neigiamajam slėgiui
- Inertinėms dujoms (pvz., azotui)

Techniniai duomenys

Produkto medžiaga	Metalo / bešvinė silicio bronz
-------------------	--------------------------------

Savybės

- Leidimas pagal DVGW
- Modelis Geberit T4
- Pro rutuliuką ir pagrindinį elementą pilnai prateka
- Svirtis tvirtinama su varžtu
- Keičiamoji viršutinė dalis
- Rutuliukas iš PPSU
- Viršutinės dalies sandariklis iš EPDM
- Rutulio sandarikliai iš silikono
- Neužspaustas nesandarus
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš EPDM
- Presavimo įmova su skaidriu apsauginiu dangteliu


Tiekiamas komplektas

- Spalviniai žymekliai (raudonas, mėlynas, žalias)

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	Produkto medžiaga	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
601.020.00.2	12	8	16	Daugiakomponentė bronz	10,1	6	9,5	2,4	10	67,07
603.020.00.2	20	15	26	Daugiakomponentė bronz	12	6	9,5	2,5	10	89,40
604.020.00.2	25	20	32	Daugiakomponentė bronz	12	6,5	9,5	3	10	122,95
605.020.00.2	32	25	40	Daugiakomponentė bronz	13,9	7,1	12,4	3,5	10	178,83
606.020.00.2	40	32	50	Daugiakomponentė bronz	15,9	7,7	12,4	3,9	10	260,81



Geberit suklio ilgakio dalių rinkinys rutuliniam ventiliui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Svirteliui pritvirtinti su varžtu


Tiekiamas komplektas

- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas

Gaminio Nr.	DNV	d, Ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Su Mapress presavimo jungtimis

Geberit Mapress nerūdijančio plieno rutulinis ventilis su valdymo rankenėle

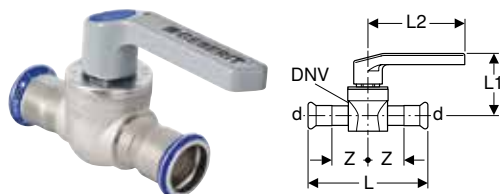

click & scan

Naudojimo tikslai

- Šaltam ir karštam geriamajam vandeniui
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Valytam vandeniui (naudojimo sritis pagal techninę informaciją Valytas vanduo)
- Lietaus vandeniui, kurio pH vertė > 6,0
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)
- Neigiamajam slėgiui
- Inertinėms dujoms (pvz., azotui)

Savybės

- Leidimas pagal DVGW
- Modelis Geberit T4
- Pro rutuliuką ir pagrindinį elementą pilnai prateka
- Svirtis tvirtinama su varžtu
- Keičiamoji viršutinė dalis
- Rutuliukas iš PPSU
- Viršutinės dalies sandariklis iš EPDM
- Rutulio sandarikliai iš silikono
- Presavimo indikatorius
- Neužspausťas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Darbinė temperatūra	-20 – +95 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Tiekiamas komplektas

- Spalviniai žymekliai (raudonas, mėlynas, žalias)

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, Ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
94952	12	15	15	10,4	5,9	9,2	3,2	10	98,92
94953	15	15	18	10,4	5,9	9,2	3,2	10	106,68
94954	20	20	22	11,6	6,2	9,2	3,7	10	126,38
94955	25	25	28	13,4	7,1	12,4	4,4	10	150,19
94956	32	32	35	15,4	7,6	12,4	5,1	10	189,62
94957	40	40	42	17,7	8,3	14,7	5,9	10	229,14
94958	50	50	54	20,6	9	14,7	6,8	10	276,60

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys rutuliniam ventiliui



click & scan

Naudojimo tikslai


- Svirtelei pritvirtinti su varžtu

Tiekiamas komplektas

- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas

Gaminio Nr.	DNV	d, Ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
241.314.00.1	8 / 15 / 20	15 / 16 / 18 / 20 / 22 / 25 / 26 / 32	2,5	9,53

Geberit Mapress rutulinis ventilis NGV, su valdymo rankenėle

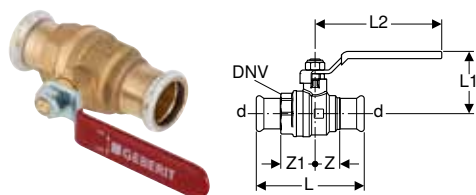

click & scan

Naudojimo tikslai

- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)
- Montuoti su Geberit Mapress angliniu plieniu
- Skirta montuoti su Geberit Mapress nerūdijančiuoju plieniu
- Skirta montuoti su Geberit Mapress variu
- Skirta montuoti su Geberit Mapress Therm

Savybės

- Rutuliukas iš žalvario, chromuotas
- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandaravimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-20 – +120 °C
Produkto medžiaga	Žalvaris CW617N

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, Ø [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
94922	12	15	15	7,7	4,4	8,5	1,7	2,4	10	24,69
94923	15	15	18	8	4,4	8,5	1,7	2,4	10	26,07
94924	20	20	22	8,9	5,2	10,6	2,1	2,9	10	34,02
94925	25	25	28	9,6	5,6	10,6	2,4	3,1	10	54,43
94926	32	32	35	10,9	6,1	10,6	2,7	3,4	10	68,02
94927	40	40	42	14,1	7,9	15,5	3,6	4,5	10	101,48
94928	50	50	54	15,7	9,4	17,5	3,9	4,8	10	136,00

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys rutuliniam ventiliui NGV




click & scan

Tiekiamas komplektas

- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas
- Veržlė

Gaminio Nr.	DNV	d, Ø [mm]	L [cm]	EUR/Vnt.
94935	15	15 / 18	6	11,82
94936	20 / 25 / 32	22 / 28 / 35	6,5	11,82
94937	40	42	6,5	9,08
94938	50	54	6,5	11,65

Geberit Mapress nerūdijančio plieno rutulinis ventilis su valdymo rankenėle, su jungėmis

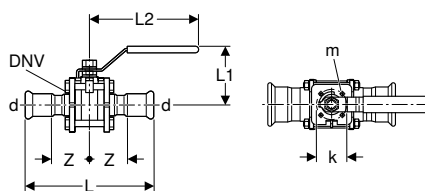

click & scan

Naudojimo tikslai

- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui $\leq 120^\circ\text{C}$
- Eksploataciniam ir technologiniam vandeniui
- Valytam vandeniui (naudojimo sritis pagal techninę informaciją Valytas vanduo)
- Buitinėms ir srutinėms nuotekoms, kurių pH vertė $> 6,0$
- Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji sistema)
- Suslėgtajam orui (alyvos grynumo klasė 0–3)

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-20 – +120 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Savybės


- Suklio sandariklis iš PTFE
- Jungės dantytasis tarpiklis ir rutulys iš PTFE
- Tenkina reikalavimus pagal Oro kokybės kontrolės technines instrukcijas VDI 2440
- Jungiamoji jungė varikliui, pagal EN ISO 5211 (tik kai $d = 76,1\text{--}108\text{ mm}$)
- Reguliuojamo ilgio vandens nuleidimo svirtelė (tik kai $d = 108\text{ mm}$)
- Rakinamas
- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, $\varnothing$ [mm]	k [mm]	m [mm]	L [cm]	L1 [cm]	L2 [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
92100	12	15	15			12,2	5	9,3	4,1	40	114,99
92101	15	15	18			12,2	5	9,3	4,1	40	123,90
92102	20	20	22			13,3	5,6	10,3	4,5	40	161,08
92103	25	25	28			14,2	6,6	12,8	4,8	16	207,06
92104	32	32	35			17	7,5	12,8	5,9	16	253,09
92105	40	40	42			19,4	8,5	15,8	6,7	16	345,04
92106	50	50	54			22,1	9,6	15,8	7,5	16	460,11
92107	65	65	76,1	70	9	29,1	13,5	22,3	9,2	16	874,13
92108	80	80	88,9	70	9	33,3	14,5	35,8	10,6	16	1288,22
92109	100	100	108	102	11	41,2	17,7	50	13,1	16	2208,42

Rutuliniai ventiliai paslėptam montavimui

Su FlowFit presavimo jungtimis

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys potinkiniam rutuliniam ventiliui



click & scan


Tiekiamas komplektas

- Chromuota ilginamoji įvorė
- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas

Gaminio Nr.	DNV	L [cm]	EUR/Vnt.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Su Mepla presavimo jungtimis

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys potinkiniam rutuliniam ventiliui



click & scan


Tiekiamas komplektas

- Chromuota ilginamoji įvorė
- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas

Gaminio Nr.	DNV	L [cm]	EUR/Vnt.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Su Volex presavimo jungtimis

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys potinkiniam rutuliniam ventiliui



click & scan


Tiekiamas komplektas

- Chromuota ilginamoji įvorė
- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas

Gaminio Nr.	DNV	L [cm]	EUR/Vnt.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53

Su jungtimis Compact

Geberit suklio ilgiklio dalių rinkinys potinkiniam rutuliniam ventiliui



click & scan

Tiekiamas komplektas


- Chromuota ilginamoji įvorė
- Ilginamasis suklio elementas
- Varžtas

Gaminio Nr.	DNV	L [cm]	EUR/Vnt.
612.060.00.1	8 / 15 / 20	2,3	9,53



Atgaliniai vožtuvai Su Mapress presavimo jungtimis

Geberit Mapress atgalinis vožtuvas su jungėmis

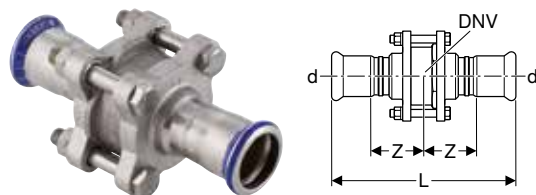

click & scan

Naudojimo tikslai

- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Centrinės šildymo sistemos šildymo vandeniui $\leq 120^{\circ}\text{C}$
- Eksploataciniam ir technologiniam vandeniui
- Valytam vandeniui (naudojimo sritis pagal techninę informaciją Valytas vanduo)
- Buitinėms ir srutinėms nuotekoms, kurių pH vertė $> 6,0$
- Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji sistema)

Savybės


- Vožtuvo tarpiklis iš PTFE
- Dantytasis jungės tarpinė iš PTFE
- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys

Darbinė temperatūra	-20 – +120 °C
Produkto medžiaga	CrNiMo plienas 1.4401 (EN 10088)

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
92140	12	15	15	11,1	3,8	40	201,52
92142	20	20	22	12	3,9	40	253,02
92143	25	25	28	12,6	4	16	304,61
92144	32	32	35	14,7	4,8	16	374,88
92145	40	40	42	16,7	5,3	16	445,19
92146	50	50	54	18,5	5,8	16	688,89
92147	65	65	76,1	25,5	7,5	16	1218,47
92148	80	80	88,9	28,5	8,3	16	1804,24
92149	100	100	108	34,6	9,8	16	2483,75

Geberit Mapress CuNiFe atgalinis vožtuvas su jungėmis

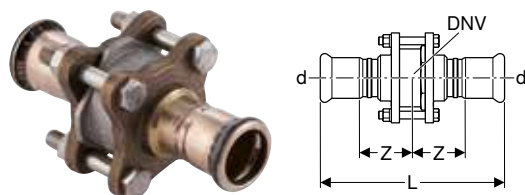

click & scan

Naudojimo tikslai

- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo
- Vėsinimo ir šildymo vandeniui su antifrizu
- Eksploataciniam ir technologiniam vandeniui
- Buitinėms ir srutinėms nuotekoms, kurių pH vertė $> 6,0$
- Jūros vandeniui
- Gaisro gesinimo sistemos vandeniui (šlapioji sistema)

Savybės

- Vožtuvas iš CrNiMo plieno
- Vožtuvo tarpiklis iš PTFE
- Dantytasis jungės tarpinė iš PTFE
- Presavimo indikatorius
- Neužspaustas nesandarus
- Sandarinimo žiedas iš CIIR juodos spalvos
- Presuojamoji mova su skaidriu apsauginiu dangteliu

Techniniai duomenys


Darbinė temperatūra	-20 – +120 °C
Produkto medžiaga	CuNi10Fe1.6Mn medžiaga Nr. 2.1972.11

Gaminio Nr.	DN	DNV	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]	PN [bar]	EUR/Vnt.
92150	12	15	15	11,1	3,8	13	444,47
92152	20	20	22	12	3,9	13	558,22
92153	25	25	28	12,6	4	13	685,36
92154	32	32	35	14,7	4,8	13	707,46
92155	40	40	42	16,7	5,3	13	751,20
92156	50	50	54	18,5	5,8	13	1139,72
92157	65	65	76,1	25,5	7,5	10	1679,83
92158	80	80	88,9	28,5	8,3	10	2487,42
92159	100	100	108	34,6	9,8	10	3424,21

Oro šalinimo vožtuvai šildymo sistemai

Sparčiojo išleidimo vožtuvai

Geberit spartusis oro išleidimo vožtuvas NGV



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo

Techniniai duomenys

Darbinis slėgis	≤ 10 bar
Vandens temperatūra maks.	110 °C
Produkto medžiaga	Žalvaris CB753S

Savybės

- Nikeliuotas
- Maks. iškrovimo slėgis 6 bar
- Spyruoklė iš nerūdijančio plieno
- Plūdė iš PE
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	G ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
652.438.22.1	15	1/2	6,7	20,25

Geberit atgalinis vožtuvas NGV, sparčiajam oro išleidimo vožtuvui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vėsinimo ir šildymo vandeniui be antifrizo

Techniniai duomenys

Vandens temperatūra maks.	110 °C
Produkto medžiaga	Žalvaris CW617N

Savybės

- Galima pakeisti sparčiojo oro išleidimo vožtuvus neištuštinant šildymo kontūro
- Nikeliuotas
- Tarpiklis iš EPDM

Gaminio Nr.	DN	G ["]	H [cm]	EUR/Vnt.
652.435.22.1	15	1/2	1,4	10,11





Įrankiai

Įrankiai, skirti Geberit Silent-db20 / Geberit PE 300

Elektriniai suvirinimo įrankiai	300
Elektrinių suvirinimo įrankių priedai	301
Kontaktinio suvirinimo įrankiai	302
Asortimento apžvalga – Geberit suduriamojo suvirinimo įrankiai	302
Kontaktinio suvirinimo įrankių priedai	304
Priedų apžvalga – Geberit rankiniai ir elektriniai obliai	304
Vamzdžių apdirbimo įrankiai	312
Vamzdžių apdirbimo įrankių priedai	316

Presavimo prietaisai 317

Presavimo prietaisų suderinamumas [1]	317
Presavimo prietaisų suderinamumas [2]	318
Presavimo prietaisų suderinamumas [2XL]	320

Įrankiai, skirti Geberit FlowFit 321

Asortimento apžvalga – Geberit FlowFit suderinamumas [1] ir [2]	321
Rankiniai presavimo įrankiai	322
Presavimo įrankių suderinamumas [1]	322
Presavimo įrankių suderinamumas [2]	323
Vamzdžių apdirbimo įrankiai	324
Presavimo prietaisai su įrankiais	325

Įrankiai, skirti Geberit Mapress 326

Asortimento apžvalga – Geberit Mapress suderinamumas [1], [2], [2XL] ir [4]	326
Presavimo įrankių suderinamumas [1]	328
Presavimo įrankių suderinamumas [2]	329
Presavimo įrankių suderinamumas [2XL]	331
Presavimo įrankių suderinamumas [3]	332
Vamzdžių apdirbimo įrankiai	333
Hidraulinių bandymų aklės	335



Įrankiai, skirti Geberit Silent-db20 / Geberit PE

Elektriniai suvirinimo įrankiai

Geberit ESG 3 elektrinis suvirinimo prietaisas, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims iki $\varnothing$ 315 mm suvirinti elektrinio suvirinimo movomis
- Geberit elektrinio virinimo juostoms iki $\varnothing$ 315 mm
- Tinka vienu metu suvirtinti iki trijų elektrinio suvirinimo movų $\leq \varnothing$ 110 mm

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP55
Apkrovos varža	5–68 Ohm
Saugiklis	12,5 A
Įvadinė įtampa	100–240 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Suvirinimo srovė maks.	5 A
Maitinimo kabelio ilgis	4 m
Movos kabelio ilgis	4 m
Montavimo temperatūra	-10 – +50 °C
Suvirinimo ciklas, virinant elektrinio suvirinimo movomis	80 s
Suvirinimo ciklas, virinant termomovomis	420 s
Suvirinimo ciklas, virinant elektrinio virinimo juostomis	80 s

Savybės

- Su nuotolinio valdymo funkcija
- Su integruota apsauga nuo smūgių
- Atitinka CE reikalavimus

Tiekiamas komplektas

- Elektrinio suvirinimo movos kabelis
- Termomovos kabelis
- Jungiamasis laidas elektrinio suvirinimo movoms ir elektrinio virinimo juostoms

Gaminio Nr.	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.911.P0.1	I	$\leq$ 1085	CEE 7/7	6,51	1493,82

Geberit ESG Light elektrinis suvirinimo prietaisas, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims iki $\varnothing$ 160 mm suvirinti elektrinio suvirinimo movomis
- Geberit elektrinio suvirinimo juostoms

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP44
Apkrovos varža	5–37 Ohm
Saugiklis	10 A
Įvadinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Suvirinimo srovė maks.	5 A
Maitinimo kabelio ilgis	3 m
Movos kabelio ilgis	3 m
Aplinkos temperatūra	-20 – +50 °C
Montavimo temperatūra	-10 – +40 °C
Suvirinimo ciklas, virinant elektrinio suvirinimo movomis	80 s
Suvirinimo ciklas, virinant elektrinio virinimo juostomis	80 s

Savybės

- Su integruota apsauga nuo smūgių
- Atitinka CE reikalavimus

Tiekiamas komplektas

- Elektrinio suvirinimo movos kabelis

Gaminio Nr.	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.910.P0.1	II	1120	CEE 7/7	2	1339,13

Elektrinių suvirinimo įrankių priedai

Geberit užspaudimo žiedas



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims spausti perimetru virinant termomovas

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
356.100.00.1	200	324,67

Geberit priedų rinkinys suvirinti su termomova



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit termomovoms, kurių skersmuo Ø 200–315 mm, suvirinti

Tiekiamas komplektas

- 2 užspaudimo žiedai, Ø 200 mm
- 2 užspaudimo žiedai, Ø 250 mm
- 2 užspaudimo žiedai, Ø 315 mm
- Vamzdžių pjaustyklė, Ø 200–315 mm
- Užvartų šalinimo peilis
- Grandiklis
- Vaškinis geltonas rašiklis
- Sulankstoma medinė liniuotė
- Transportavimo dėžė iš medžio







Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
356.116.00.1	200–315	4395,47











Kontaktinio suvirinimo įrankiai

Asortimento apžvalga – Geberit suduriamojo suvirinimo įrankiai

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

		Geberit Media suvirinimo aparatas	Geberit Universal suvirinimo aparatas
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Įeina į tiekimo komplekto sudėtį			
359.778.00.1 Geberit kaitinimo elemento rankovė, skirta suvirinimo aparatams Media ir Universal, kaitinimo elementui KSS-160 / KSS-200		✓	✓
357.800.00.1 Geberit vamzdžių atramų rinkinys d50–160, skirtas Media ir universaliems suvirinimo aparatams		✓	✓
357.449.00.1 Geberit vamzdžių atramų rinkinys d200 suvirinimo aparatui Universal			✓
358.729.00.1 Geberit pasukama atrama, skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams		✓	✓
242.462.00.1 Geberit pasukama atrama, skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams			✓
359.663.00.1 Geberit Media transportavimo dėžė, tuščia		✓	
359.641.P0.2 Geberit KSS-160 kaitinimo elementas, 230 V			
359.814.00.1 Geberit įtvirtinimo plokštelės			
Papildomai užsakomi įrankiai (pasirinkti)			
Geberit rankinis oblius d40–160	HSS, d40-160 	359.799.00.1	359.799.00.1
Geberit elektrinis oblius d40–160, 230 V	HSS 	359.046.xx.1	359.046.xx.1
Geberit elektrinis oblius d40–200, 230 V	HSS 	-	359.082.xx.1
Geberit KSS-160 kaitinimo elementas, 230 V		359.641.xx.2	359.641.xx.2
Geberit KSS-200 kaitinimo elementas, 230 V		-	359.665.xx.2

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

		Geberit Media suvirinimo aparatas	Geberit Universal suvirinimo aparatas
		359.662.00.1	356.201.00.1
			
Geberit KSS-315 kaitinimo elementas, 230 V		-	359.675.xx.2
Geberit kaitinimo elemento laikiklis KSS-160 / KSS-200 kaitinimo elementui		359.886.00.2	359.886.00.2
Geberit odinis apsauginis įdėklas	Tinka KSS-200 	-	359.696.00.1
Geberit įtvirtinimo plokštelės		359.8xx.00.1	359.8xx.00.1
Geberit įstatomųjų adapterių rinkinys su tvirtinimo plokšte d110		359.059.00.1	359.059.00.1
Geberit įtvirtinimo plokštelės		-	359.884.00.1
		-	359.83x.00.1
Geberit atraminė prizmė d200–315 suvirinimo aparatui Universal		-	359.691.00.1
Geberit pasukama atrama, skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams		242.462.00.1	242.462.00.1
Geberit Media transportavimo dėžė, tuščia		359.663.00.1	-
Geberit lagaminas skirtas KSS-160 kaitinimo elementui, tuščias		359.683.00.1	359.683.00.1

Geberit Media suvirinimo aparatas




- Naudojimo tikslai**
- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims suvirinti suduriamuoju būdu
- Savybės**
- Tvirtas bazinis elementas suvirinimo priedams iki Ø 160 mm
 - Kaitinimo elemento rankovės ir obliaus laikiklis

- Tiekiamas komplektas**
- 2 atraminės prizmės, Ø 50–160 mm
 - Atramos, Ø 75–125 mm
 - Kaitinimo elemento rankovė
 - Transportavimo dėžė iš medžio

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.662.00.1	40–160	84	41	43	25,2	3269,93



Geberit Universal suvirinimo aparatas


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims suvirinti suduriamuoju būdu

Savybės

- Tvirtas bazinis elementas suvirinimo priedams iki $\varnothing$ 315 mm
- Kaitinimo elemento rankovės ir obliaus laikiklis

Tiekiamas komplektas

- 2 atraminės priзмės, $\varnothing$ 50–160 mm
- Atrama, $\varnothing$ 75–125 mm, su pagrindu
- 2 atraminės priзмės, $\varnothing$ 200 mm
- Kaitinimo elemento rankovė
- Priedų dėžė iš medžio

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	L [cm]	B [cm]	H [cm]	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
356.201.00.1	40–315	77	43	43,5	74	5953,22

Kontaktinio suvirinimo įrankių priedai

Priedų apžvalga – Geberit rankiniai ir elektriniai obliai

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

	Geberit rankinis oblius d40–160	Geberit elektrinis oblius d40–160, 230 V	Geberit elektrinis oblius d40–200, 230 V
Išradinė įtampa		230 V AC	
Vamzdžio skersmuo	d40–160		d40–200
HSS ¹⁾	359.799.00.1	359.046.P2.1 359.046.P3.1 359.046.P5.1 359.046.P6.1 359.046.P7.1 359.046.Q4.1 359.046.P9.1	359.082.P2.1 359.082.P3.1 359.082.P5.1 359.082.P6.1 359.082.P7.1 359.082.Q4.1 359.082.P9.1
HM ²⁾			
Priedai			
Peilis HSS¹⁾			
358.759.00.1	2 x	1 x	-
358.760.00.1			
358.759.00.1	-	-	1 x
358.760.00.1			
357.600.00.1			
357.599.00.1			
357.751.00.1	-	-	-
Peilis iš kietmetalio³⁾			
240.474.00.1	2 x	1 x	2 x

¹⁾ Tinka Geberit PE

²⁾ Tinka Geberit PE ir Geberit Silent-db20

³⁾ Tinka Geberit PE ir Geberit Silent-db20, rinkinys iš 2 vnt.

Geberit KSS-160 kaitinimo elementas, 230 V


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims iki $\varnothing$ 160 mm suvirinti suduriamuoju būdu
- Skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams

Savybės

- Su automatine temperatūros reguliavimo funkcija
- Su būsenos indikatoriumi
- Padengta PTFE
- Atitinka CE reikalavimus

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz

Tiekiamas komplektas

- Kaitinimo elemento laikiklis

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.641.P0.2	40–160	800	CEE 7/7	2,944	497,90

Priedai

- Geberit lagaminas skirtas KSS-160 kaitinimo elementui, tuščias → P. 311

Geberit KSS-200 kaitinimo elementas, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims iki Ø 200 mm suvirinti suduriamuoju būdu
- Universaliems suvirinimo aparatams

Savybės

- Su automatine temperatūros reguliavimo funkcija
- Su būsenos indikatoriumi
- Padengta PTFE
- Atitinka CE reikalavimus

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.665.P0.2	40–200	1300	CEE 7/7	4,5	590,20

Priedai

- Geberit kaitinimo elemento laikiklis KSS-160 / KSS-200 kaitinimo elementui → P. 305
- Geberit odinis apsauginis įdėklas → P. 310

Geberit KSS-315 kaitinimo elementas, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirtas Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir jungiamosioms detalėms suvirinti kaitinamuoju elementu Ø 200–315 mm
- Universaliems suvirinimo aparatams

Savybės

- Su automatine temperatūros reguliavimo funkcija
- Su būsenos indikatoriumi
- Padengta PTFE
- Atitinka CE reikalavimus

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.675.P0.2	200–315	1300	CEE 7/7	5,348	1267,84

Geberit kaitinimo elemento laikiklis KSS-160 / KSS-200 kaitinimo elementui



click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta KSS-160 ir KSS-200 kaitinimo elementams

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
359.886.00.2	77,23



Geberit kaitinimo elemento rankovė, skirta suvirinimo aparatams Media ir Universal, kaitinimo elementui KSS-160 / KSS-200



click & scan

Naudojimo tikslai

- Kaitinimo elementui tvirtinti

Gaminio Nr.

359.778.00.1

EUR/Vnt.

217,72

Geberit elektrinis oblius d40–160, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit PE apdirbti
- Skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims, $\varnothing$ 40–160 mm

Savybės

- Su peiliu iš greitapjovio plieno
- Atitinka CE reikalavimus

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.046.P2.1	40–160	750	CEE 7/17	5,894	1864,16

Priedai

- Geberit obliavimo peilis iš HSS, elektriniam obliui d40–160 / d40–200 → P. 307

Geberit elektrinis oblius d40–200, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit PE apdirbti
- Universaliems suvirinimo aparatams
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims $\varnothing$ 40–200 mm

Savybės

- Su peiliu iš greitapjovio plieno
- Atitinka CE reikalavimus

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
359.082.P2.1	40–200	750	CEE 7/17	6,303	2362,97

Priedai

- Geberit obliavimo peilis iš HSS, elektriniam obliui d40–160 / d40–200 → P. 307

Geberit rankinis oblius d40–160



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit PE apdirbti
- Skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims, $\varnothing$ 40–160 mm

Savybės

- Su peiliu iš greitapjovio plieno

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.799.00.1	40–160	1114,50

Priedai

- Geberit obliavimo peilis iš HSS, elektriniam obliui d40–160 / d40–200 → P. 307

Geberit obliavimo peilis iš HSS, elektriniam obliui d40–160 / d40–200



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE vamzdžiams ir fasoninėms dalims

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	Peilis	EUR/Vnt.
357.599.00.1	200	dešinėje, šlifuota	36,35
357.600.00.1	200	kairėje, šlifuota	36,35
358.759.00.1	40–200	kairėje	51,58
358.760.00.1	40–200	dešinėje	51,58

Užsakyti papildomai

- Įleistiniai cinkuoti varžtai M3 x 6–8,8 (standartiniai)

Geberit obliavimo peilių iš HM rinkinys, rankiniam obliui, d40–160 ir elektriniam obliui d40–160 / d40–200



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims

Tiekiamas komplektas

- Kairės pusės obliaus peilis
- Dešinės pusės obliaus peilis
- 6 varžtai

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
240.474.00.1	40–200	126,83



Geberit obliavimo peilis elektriniam obliui d200–315


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit elektriniams obliams $\varnothing$ 200–315 mm

Gaminio Nr.

357.751.00.1

EUR/Vnt.

101,24

Užsakyti papildomai

- Įleistiniai cinkuoti varžtai M3 x 6–8,8 (standartiniai)

Geberit įstatomųjų adapterių rinkinys su tvirtinimo plokšte d110


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims su $\varnothing$ 110 mm įtvirtinimo plokštelėmis suveržti

Savybės

- Įstatomosios žiaunos, apdorotos kietojo anodavimo būdu
- Magnetinis laikiklis
- Apsaugota nuo persisukimo

Tiekiamas komplektas

- Įstatomųjų žiaunų, $\varnothing$ 50 mm, rinkinys iš 4 vnt., įtvirtinimo plokštelėms, $\varnothing$ 110 mm, su magnetiniu laikikliu
- Įstatomųjų žiaunų, $\varnothing$ 56 mm, rinkinys iš 4 vnt., įtvirtinimo plokštelėms, $\varnothing$ 110 mm, su magnetiniu laikikliu
- Įstatomųjų žiaunų, $\varnothing$ 63 mm, rinkinys iš 4 vnt., įtvirtinimo plokštelėms, $\varnothing$ 110 mm, su magnetiniu laikikliu
- Įstatomųjų žiaunų, $\varnothing$ 75 mm, rinkinys iš 4 vnt., įtvirtinimo plokštelėms, $\varnothing$ 110 mm, su magnetiniu laikikliu
- Įstatomųjų žiaunų, $\varnothing$ 90 mm, rinkinys iš 4 vnt., įtvirtinimo plokštelėms, $\varnothing$ 110 mm, su magnetiniu laikikliu
- Įtvirtinimo plokštelių, $\varnothing$ 110 mm, rinkinys iš 2 vnt., su magnetiniu laikikliu
- Lagaminas

Gaminio Nr.

359.059.00.1

EUR/Vnt.

2139,44

Geberit įtvirtinimo plokštelės


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims tvirtinti

Savybės

- Chromuotas

Tiekiamas komplektas

- Kairės pusės įtvirtinimo plokštelė
- Dešinės pusės įtvirtinimo plokštelė

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.817.00.1	40	40	433,21
359.818.00.1	50	50	437,08
359.811.00.1	56	56	434,13
359.809.00.1	60	63	433,95
359.812.00.1	70	75	465,53
359.813.00.1	90	90	494,58
359.814.00.1	100	110	504,31
359.819.00.1	125	125	503,25
359.822.00.1	125	135	637,17
359.816.00.1	150	160	661,26

Geberit tvirtinimo plokštelių d200 rinkinys



click & scan

Naudojimo tikslai

- Universaliems suvirinimo aparatams
- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims tvirtinti
- Skirta naudoti su KSS-200 kaitinimo elementu, d40-200 elektriniu obliumi ir d200 vamzdžių atramų rinkiniu

Tiekiamas komplektas

- Kairės pusės įtvirtinimo plokštelė
- Dešinės pusės įtvirtinimo plokštelė

Savybės

- Chromuotas

Gaminio Nr.	DN	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
359.884.00.1	200	200	1068,33

Geberit įtvirtinimo plokštelės



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims tvirtinti
- Universaliems suvirinimo aparatams

Tiekiamas komplektas

- Kairės pusės įtvirtinimo plokštelė
- Dešinės pusės įtvirtinimo plokštelė

Savybės

- Chromuotas

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
359.835.00.1	250	1710,35
359.836.00.1	315	1818,82

Geberit vamzdžių atramų rinkinys d200 suvirinimo aparatui Universal



click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims ø 200 mm atremti
- Universaliems suvirinimo aparatams
- Tinka naudoti su Geberit įtvirtinimo plokštelės d200

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 2 vnt.

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
357.449.00.1	195,89



Geberit vamzdžių atramų rinkinys d50–160, skirtas Media ir universaliems suvirinimo aparatams

click & scan

Naudojimo tikslai

- Vamzdžiams ir fasoninėms dalims paremti
- Skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams

Tiekiamas komplektas

- Komplektas iš 2 vnt.

Savybės

- Pritaikomas prie Geberit vamzdžių skersmens $\varnothing$ 50–160 mm

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
357.800.00.1	50–160	244,44

Geberit atraminė prizmė d200–315 suvirinimo aparatui Universal

click & scan

Naudojimo tikslai

- Universaliems suvirinimo aparatams

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.691.00.1	200–315	356,09

Geberit priedų rinkinys kontaktinio suvirinimo įrankiams d200–315, Universal

click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE vamzdžiams ir fasoninėms dalims $\varnothing$ 200–315 mm suvirstinti suduriamuoju būdu
- Universaliems suvirinimo aparatams

Tiekiamas komplektas

- Kaitinimo elemento tvirtinimas
- Elektrinis obliuš, $\varnothing$ 200–315 mm, 230 V / 550 W
- Elektronikos prijungimo dėžutė
- Šešiakampis raktas
- Vamzdžių laikiklis, $\varnothing$ 200–315 mm
- KSS-315 kaitinimo elementas
- Įtvirtinimo plokštelių rinkinys, $\varnothing$ 250 / 315 mm
- Įstatomasis žiedas, tinka $\varnothing$ 200 mm
- Transportavimo dėžė iš medžio

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	EUR/Vnt.
359.009.P0.1	200–315	900	CEE 7/7	12765,21

Geberit odinis apsauginis įdėklas

click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta KSS-160 ir KSS-200 kaitinimo elementams

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
359.696.00.1	58,34

Geberit Media transportavimo dėžė, tuščia



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Skirta Media suvirinimo aparatams

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
359.663.00.1	40–160	841,77

Geberit lagaminas skirtas KSS-160 kaitinimo elementui, tuščias



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Skirta KSS-160 kaitinimo elementui

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
359.683.00.1	166,73

Geberit suvirinimo lovys



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Vamzdžių galams iki ø 75 mm suvirinti suduriamuoju būdu

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
359.903.00.1	32–75	102,03

Geberit pasukama atrama, skirta Media ir universaliems suvirinimo aparatams



[click & scan](#)

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
242.462.00.1	135 / 160	58,78
358.729.00.1	75–125	126,83



Vamzdžių apdirbimo įrankiai

Geberit plastikinių vamzdžių pjaustyklė


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims
- Geberit Silent-PP vamzdžiams ir fasoninėms dalims
- Geberit Silent-Pro vamzdžiams ir fasoninėms dalims

Savybės

- Pjovimo diskelis plastikui

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
358.503.00.1	48–116	204,61
358.504.00.1	100–168	288,01

Geberit plastikinių vamzdžių pjaustyklė


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit PE vamzdžiams ir fasoninėms dalims
- Tinka pjauti ø 200–315 mm skersmens vamzdžiams

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
359.860.00.1	200–315	1311,04

Priedai

- Geberit pjovimo ratukas vamzdžių pjaustyklei, plastikiniams vamzdžiams d200–315 → P. 312

Geberit pjovimo ratukas vamzdžių pjaustyklei, plastikiniams vamzdžiams d200–315


[click & scan](#)

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
357.799.00.1	109,12

Geberit rankinis vamzdžių grandiklis


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Tinka paruošti virinti elektriniu būdu
- Oksido sluoksniui nuo Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžių ir fasoninių dalių pašalinti

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
356.118.00.1	142,87

Geberit rankinis vamzdžių grandiklis lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka paruošti virinti elektriniu būdu
- Oksido sluoksniui nuo Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžių ir fasoninių dalių, kurių dydis $\varnothing$ 63–160 mm, pašalinti

Tiekiamas komplektas

- Atsarginis peilis
- Lagaminas

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.912.00.1	63–160	991,02

Priedai

- Geberit peiliukas vamzdžių grandikliui → P. 314

Geberit vamzdžių grandiklis lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Oksido sluoksniui nuo Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžių ir fasoninių dalių, kurių dydis $\varnothing$ 110 mm, pašalinti
- Tinka naudoti su akumuliatoriniais suktuvais

Tiekiamas komplektas

- Lagaminas
- Lagamino įdėklas
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 110 mm

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.915.00.1	110	219,76

Priedai

- Geberit peiliukas vamzdžių grandikliui → P. 314

Geberit vamzdžių grandiklio rinkinys lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Oksido sluoksniui nuo Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžių ir fasoninių dalių, kurių dydis $\varnothing$ 56–110 mm, pašalinti
- Tinka naudoti su akumuliatoriniais suktuvais

Tiekiamas komplektas

- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 56 mm
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 63 mm
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 75 mm
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 90 mm
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 110 mm
- Lagaminas
- Lagamino įdėklas
- Atsarginis peilis
- Valdymo mygtukas
- Pavaros velenas
- 5 slydimo elementai
- Vaškinis rašiklis su keičiamąja šerdele, geltonas

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.916.00.1	56 / 63 / 75 / 90 / 110	928,06

Priedai

- Geberit peiliukas vamzdžių grandikliui → P. 314



Geberit vamzdžių grandiklio rinkinys lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Oksido sluoksniui nuo Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžių ir fasoninių dalių, kurių dydis $\varnothing$ 56 ir 75–110 mm, pašalinti
- Tinka naudoti su akumuliatoriniais suktuvais

Tiekiamas komplektas

- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 56 mm
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 75 mm
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 90 mm
- Vamzdžių grandiklis, $\varnothing$ 110 mm
- Lagaminas
- Lagamino įdėklas
- Atsarginis peilis
- Valdymo mygtukas
- Pavaros velenas
- 5 slydimo elementai
- Vaškinis rašiklis su keičiamąja šerdele, geltonas

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.917.00.1	56 / 75 / 90 / 110	770,75

Priedai

- Geberit peiliukas vamzdžių grandikliui → P. 314

Geberit vamzdžių grandiklis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Oksido sluoksniui nuo Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžių ir fasoninių dalių pašalinti
- Tinka naudoti su akumuliatoriniais suktuvais

Gaminio Nr.	DN	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
359.922.00.1	56	56	166,74
359.923.00.1	60	63	166,74
359.924.00.1	70	75	166,74
359.925.00.1	90	90	166,74
359.926.00.1	100	110	166,74

Priedai

- Geberit lagaminas vamzdžių grandiklio rinkiniui → P. 316
- Geberit peiliukas vamzdžių grandikliui → P. 314

Geberit peiliukas vamzdžių grandikliui



click & scan

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
242.997.00.1	63,12

Geberit užvartų peilis



click & scan

Naudojimo tikslai

- Pjautų Geberit PE ir Geberit Silent-db20 vamzdžių ir fasoninių dalių užvartoms šalinti viduje ir išorėje

Gaminio Nr.

EUR/Vnt.

359.720.00.1

16,12

Geberit rankinės kampinio pjovimo staklės



click & scan

Naudojimo tikslai

- Tinka Geberit PE, Geberit Silent-db20 vamzdžiams ir fasoninėms dalims iki $\varnothing$ 160 mm apdirbti

Savybės

- Su kampo nustatymo funkcija

Tiekiamas komplektas

- Apkaba
- Pjūklėlis
- Kampo šablonas
- Ribotuvas
- Atstumo strypas
- Šakutė
- Skalė

Gaminio Nr.

d, $\varnothing$
[mm]

EUR/Vnt.

359.832.00.1

32–160

1736,87

Geberit PE remonto įrankis, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 sistemų vamzdžių ir fasoninių dalių $\varnothing$ 40–160 mm skylėms užtaisyti
- Potinkinių bakelių iš PE-HD skylėms užtaisyti

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz

Savybės

- Atitinka CE reikalavimus

Tiekiamas komplektas

- Įrankio laikiklis
- Plokščiasis antgalis
- Šešiakampis raktas
- Varžtai su vidiniu šešiakampiu
- Suvirinimo antgaliai, $\varnothing$ 40–160 mm
- Remontiniai kaiščiai, $\varnothing$ 40–160 mm
- Paspaudimo rankena
- Paketas su 10 remontinių kaiščių
- Įdėklo tvirtinimas
- Lagaminas

Gaminio Nr.

d, $\varnothing$
[mm]

Vartojamoji galia
[W]

Kištuvo tipas

EUR/Vnt.

359.048.P0.1

40–160

180

CEE 7/7

1308,65



Įrankiai

Įrankiai, skirti Geberit Silent-db20 / Geberit PE
Vamzdžių apdirbimo įrankių priedai

Geberit remontinis kaištis



[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit PE ir Geberit Silent-db20 sistemų vamzdžių ir fasoninių dalių $\varnothing$ 40–160 mm skylėms užtaisyti
- Pastato nuotekų sistemai
- Potinkinių bakelių iš PE-HD skylėms užtaisyti
- Geberit remonto įrankiui

Gaminio Nr.	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
853.650.16.1	40–160	6,09

Vamzdžių apdirbimo įrankių priedai

Geberit lagaminas vamzdžių grandiklio rinkiniui



[click & scan](#)

Tiekiamas komplektas

- Lagamino įdėklas
- Vaškinis rašiklis su keičiamąja šerdele, geltonas
- Atsarginis peilis
- Valdymo mygtukas
- Pavaros velenas
- 5 slydimo elementai

Gaminio Nr.	EUR/Vnt.
359.930.00.1	141,57

Presavimo prietaisai

Presavimo prietaisų suderinamumas [1]

Geberit ACO 103plus presavimo prietaisas [1], 230 V, lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit presavimo sistemoms užspausti

Techniniai duomenys

Vardinė jėga	19 kN
Apsaugos laipsnis	IP20
Išvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	12 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų akumuliatorius
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Akumuliatoriaus darbinė temperatūra	-10 – +50 °C
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	75,5 dB(A)
Garso galios lygis maks.	86,5 dB(A)
Vibracijos lygio vertė maks.	2,5 m/s²

Savybės

- Geberit suderinamumas [1]
- Šviesadiodis" to "LED"
- Su Bluetooth® sąsaja, skirta NovoCheck programėlei
- Pasukamoji galva
- Hidraulinis

Tiekiamas komplektas

- Akumuliatorinis presavimo įrankis [1] 12 V DC
- Akumuliatorių įkroviklis
- Valymo priemonės ir tepalai
- Du ličio jonų akumuliatoriai 12 V / 2 Ah
- Lagaminas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
-------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	----------

Galioja sistemai: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.017.P1.1	[1]	III	55	CEE 7/16	6,78	2761,63
--------------	-----	-----	----	----------	------	---------

Geberit ličio jonų akumuliatorius 12 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta ACO 103plus presavimo prietaisams
- Skirta ACO 102 presavimo prietaisams

Techniniai duomenys

Išvadinė įtampa	12 V DC
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų akumuliatorius
Darbinė temperatūra	-10 – +50 °C

Gaminio Nr.	Akumuliatoriaus talpa [Ah]	EUR/Vnt.
690.019.00.1	2	160,54

Geberit akumuliatoriaus įkroviklis 12 V, 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta ličio jonų akumuliatoriams, 12 V
- Skirta ACO 103plus presavimo prietaisams
- Skirta ACO 102 presavimo prietaisams

Techniniai duomenys

Išvadinė įtampa	220–240 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz
Išėjimo įtampa	12 V DC
Įkrovimo srovė	3 A

Gaminio Nr.	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Akumuliatoriaus įkrovimo trukmė [min]	EUR/Vnt.
242.614.P1.1	55	CEE 7/16	30	271,07



Presavimo prietaisų suderinamumas [2]

Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 230 V, lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit presavimo sistemoms užspausti

Techniniai duomenys

Vardinė jėga	32 kN
Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	18 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų akumuliatorius
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Akumuliatoriaus darbinė temperatūra	-10 – +50 °C
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	78 dB(A)
Garso galios lygis maks.	89 dB(A)
Vibracijos lygio vertė maks.	2,5 m/s ²

Savybės

- Geberit suderinamumas [2]
- Šviesadiodis" to "LED"
- Su Bluetooth® sąsaja, skirta NovoCheck programėlei
- Hidraulinis
- Variklis be šepetėlių
- Lagamine gali būti Geberit presavimo replių rinkinys [2]

Tiekiamas komplektas

- Akumuliatorinis presavimo įrankis [2] 18 V DC
- Akumuliatorių įkroviklis
- Valymo priemonės ir tepalai
- Du ličio jonų akumuliatoriai 18 V / 2 Ah
- Lagaminas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
-------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	----------

Galioja sistemai: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.218.P1.2	[2]	III	90	CEE 7/16	8,97	3623,00
--------------	-----	-----	----	----------	------	---------

Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 18 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit presavimo sistemoms užspausti

Savybės

- Geberit suderinamumas [2]
- Šviesadiodis" to "LED"
- Su Bluetooth® sąsaja, skirta NovoCheck programėlei
- Hidraulinis
- Variklis be šepetėlių

Techniniai duomenys

Vardinė jėga	32 kN
Apsaugos laipsnis	IP20
Darbinė įtampa	18 V DC
Įvadinė įtampa	18 V DC
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	78 dB(A)
Garso galios lygis maks.	89 dB(A)
Vibracijos lygio vertė maks.	2,5 m/s ²

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
690.512.00.2	[2]	III	450	3,7	2442,06



- Telpa į Geberit lagaminą su įdėklų nuo 20A-II

Geberit ECO 203 presavimo prietaisas [2], 230 V, lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit presavimo sistemoms užspausti

Techniniai duomenys

Vardinė jėga	32 kN
Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Kabelio ilgis	5 m
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	81 dB(A)
Garso galios lygis maks.	92 dB(A)
Vibracijos lygio vertė maks.	2,5 m/s ²

Savybės

- Geberit suderinamumas [2]
- Šviesadiodis" to "LED"
- Hidraulinis
- Lagamine gali būti Geberit presavimo replių rinkinys [2]

Tiekiamas komplektas

- Presavimo prietaisas [2]
- Valymo priemonės ir tepalai
- Lagaminas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
-------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	----------

Galioja sistemai: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.214.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	8,64	2847,10
--------------	-----	----	-----	----------	------	---------

Geberit ECO 203 presavimo prietaisas [2], 230 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit presavimo sistemoms užspausti

Savybės

- Geberit suderinamumas [2]
- Šviesadiodis" to "LED"
- Hidraulinis

Techniniai duomenys

Vardinė jėga	32 kN
Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Kabelio ilgis	5 m
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	81 dB(A)
Garso galios lygis maks.	92 dB(A)
Vibracijos lygio vertė maks.	2,5 m/s ²

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
-------------	---------------	----------------	-----------------------	---------------	-----------------------------------	----------

690.511.P2.1	[2]	II	450	CEE 7/17	4,055	2333,64
--------------	-----	----	-----	----------	-------	---------



- Telpa į Geberit lagaminą su įdėklų nuo 20B-II



Presavimo prietaisų suderinamumas [2XL]

Geberit ACO 203XLplus presavimo prietaisas [2] / [2XL], 230 V, lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit presavimo sistemoms užspausti

Techniniai duomenys

Vardinė jėga	32 kN
Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Darbinė įtampa	18 V DC
Tinklo dažnis	50–60 Hz
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų akumuliatorius
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Akumuliatoriaus darbinė temperatūra	-10 – +50 °C
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	78 dB(A)
Garso galios lygis maks.	89 dB(A)
Vibracijos lygio vertė maks.	2,5 m/s ²

Savybės

- Geberit suderinamumas [2]
- Geberit suderinamumas [2XL]
- Pasukamoji galva
- Su Bluetooth® sąsaja, skirta NovoCheck programėlei
- Hidraulinis
- Variklis be šepetėlių

Tiekiamas komplektas

- Akumuliatorinis presavimo prietaisas [2XL] 18 V DC
- Akumuliatorių įkroviklis
- Valymo priemonės ir tepalai
- 2 ličio jonų akumuliatoriai 18 V / 5 Ah
- Lagaminas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kišuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
-------------	---------------	----------------	-----------------------	--------------	-----------------------------------	----------

Galioja sistemai: Geberit Mapress / Geberit Mepla

691.229.P1.2	[2] / [2XL]	III	90	CEE 7/16	10,738	3551,40
--------------	-------------	-----	----	----------	--------	---------

Geberit ACO 203XLplus presavimo prietaisas [2] / [2XL], 18 V



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit presavimo sistemoms užspausti

Savybės

- Geberit suderinamumas [2]
- Geberit suderinamumas [2XL]
- Pasukamoji galva
- Su Bluetooth® sąsaja, skirta NovoCheck programėlei
- Hidraulinis
- Variklis be šepetėlių

Techniniai duomenys

Vardinė jėga	32 kN
Apsaugos laipsnis	IP20
Darbinė įtampa	18 V DC
Įvadinė įtampa	18 V DC
Akumuliatoriaus tipas	Ličio jonų akumuliatorius
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	78 dB(A)
Garso galios lygis maks.	89 dB(A)
Vibracijos lygio vertė maks.	2,5 m/s ²

Gaminio Nr.	Suderinamumas	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
-------------	---------------	----------------	-----------------------	-----------------------------------	----------

690.514.00.2	[2] / [2XL]	III	450	4,559	3276,15
--------------	-------------	-----	-----	-------	---------



- Telpa į Geberit lagaminą su įdėklų nuo 20D

Įrankiai, skirti Geberit FlowFit

Asortimento apžvalga – Geberit FlowFit suderinamumas [1] ir [2]

Geberit Lietuva, Parengta: Gruodis 2024

		Gaminio Nr.	Vamzdžio skersmuo
Rankinės presavimo replės			
	Geberit FlowFit rankinis presavimo įrankis lagamine	691.031.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit rankinės presavimo replės	691.030.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Suderinamumas [1]			
	ACO 103plus presavimo prietaisas su Geberit FlowFit įrankiais [1]	655.104.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [1]	691.035.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
	Geberit FlowFit presavimo replės [1]	691.032.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
Suderinamumas [2]			
	Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [2]	691.036.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.037.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm 50 mm 63 mm 75 mm
		691.033.00.1	16 mm 20 mm 25 mm 32 mm 40 mm
		691.034.00.1	50 mm 63 mm 75 mm



Rankiniai presavimo įrankiai

Geberit FlowFit rankinis presavimo įrankis lagamine


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit FlowFit presavimo fasoninėms dalims užspausti

Tiekiamas komplektas

- Rankinės presavimo replės
- Žirkklės
- Vamzdžių pjaustyklė
- PowerTest
- Kalibravimo įrankis
- Valymo priemonės ir tepalai
- Vaškinis rašiklis su keičiamąja šerdele, geltonas
- Lagaminas

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.031.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	348,46

Geberit FlowFit rankinės presavimo replės


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Geberit FlowFit presavimo fasoninėms dalims užspausti

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.030.00.1	16 / 20 / 25 / 32 / 40	195,12

Presavimo įrankių suderinamumas [1]

Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [1]


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [1]
- Geberit FlowFit presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Tiekiamas komplektas

- Presavimo replės [1]
- Žirkklės
- Vamzdžių pjaustyklė
- PowerTest
- Kalibravimo įrankis
- Vaškinis rašiklis su keičiamąja šerdele, geltonas
- Presavimo indikatorių surinkimo įtaisas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.035.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	446,01



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 10-O
- Gaminio Nr. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1

Geberit FlowFit presavimo replės [1]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [1]
- Geberit FlowFit presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.032.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	278,77



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 10-O
- Gaminio Nr. 691.156.00.1, 691.153.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1

Presavimo įrankių suderinamumas [2]

Geberit FlowFit presavimo įrankių rinkinys [2]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Geberit FlowFit presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Tiekiamas komplektas

- Presavimo replės [2]
- Žirkklės
- Vamzdžių pjaustyklė
- PowerTest
- Kalibravimo įrankis
- Vaškinis rašiklis su keičiamąja šerdele, geltonas
- Presavimo indikatorių surinkimo įtaisas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.036.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	473,88
691.037.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40 / 50 / 63 / 75	961,74

Priedai

- Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 18 V → P. 318
- Geberit ECO 203 presavimo prietaisas [2], 230 V → P. 319



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 20-I ir 20-J
- Gaminio Nr. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1



Geberit FlowFit presavimo replės [2]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Geberit FlowFit presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
691.033.00.1	[2]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	306,64
691.034.00.1	[2]	50 / 63 / 75	487,83

Priedai

- Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 18 V → P. 318
- Geberit ECO 203 presavimo prietaisas [2], 230 V → P. 319



- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 10-P
- Art. no.: 691.161.00.1
- Telpa į Geberit lagaminą su lagamino įdėklų 20-I ir 20-J
- Gaminio Nr. 691.154.00.1, 691.155.00.1, 691.157.00.1, 691.158.00.1

Vamzdžių apdirbimo įrankiai

Geberit pjovimo ratuko rinkinys žirkklėms



click & scan

Tiekiamas komplektas

- Pjovimo ratukas
- Varžtas

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
690.936.00.1	14–26	78,52

Geberit vamzdžių pjaustyklė ML



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit sistemos vamzdžiams ML pjauti
- Geberit Mepla sistemos vamzdžiams ML pjauti
- Geberit Volex sistemos vamzdžiams ML pjauti

Savybės

- Atsarginis pjovimo ratukas rankenoje

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
690.112.00.1	16–50	107,29
690.115.00.1	32–75	203,27

Geberit pjovimo ratukų rinkinys vamzdžių pjaustyklei ML



click & scan

Tiekiamas komplektas

- 2 pjovimo ratukai
- Ašis

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
690.111.00.1	16–75	89,47

Geberit hidraulinio rankinio lenkimo įtaiso rinkinys, lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit sistemos vamzdžiams ML lenkti
- Geberit Mepla sistemos vamzdžiams ML lenkti
- Geberit Volex sistemos vamzdžiams ML lenkti

Savybės

- Lenkimo štampai Ø 26 mm sistemos vamzdžiams ML Ø Tinka 25 ir 26 mm

Tiekiamas komplektas

- 4 lenkimo kreipiamosios, Ø 16, 20, 26 ir 32 mm
- 4 lenkimo matricos, Ø 16, 20, 26 ir 32 mm
- Vaškinis rašiklis su keičiamąja šerdele, geltonas
- Replių korpusas
- Sulankstoma medinė liniuotė
- Lagaminas

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
690.412.00.3	16 / 20 / 26 / 32	781,42

Presavimo prietaisai su įrankiais

ACO 103plus presavimo prietaisas su Geberit FlowFit įrankiais [1]



click & scan

Techniniai duomenys

Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz / 60 Hz


Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, Ø [mm]	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	EUR/Vnt.
655.104.00.1	[1]	16 / 20 / 25 / 32 / 40	55	CEE 7/16	2958,92







Įrankiai, skirti Geberit Mapress

Asortimento apžvalga – Geberit Mapress suderinamumas [1], [2], [2XL] ir [4]

Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

	Gaminio Nr.	Vamzdžio skersmuo
Suderinamumas [1]		
 Geberit ACO 103plus presavimo prietaisas [1], 230 V, lagamine	691.017.P1.1	
 Geberit Mapress presavimo replių [1] rinkinys	690.191.00.1	15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress presavimo replės [1]	690.195.00.1	12 mm
		15 mm
		22 mm
		28 mm
		35 mm
 Geberit Mapress presavimo replės [1]	690.122.00.1	15 mm
	690.123.00.1	18 mm
	690.124.00.1	22 mm
	690.125.00.1	28 mm
	690.126.00.1	35 mm
Suderinamumas [2]		
 Geberit ECO 203 presavimo prietaisas [2], 230 V, lagamine	691.214.P2.1	
 Geberit ACO 203plus presavimo prietaisas [2], 230 V, lagamine	691.218.P1.2	
 Geberit Mapress presavimo replių rinkinys [2]	690.230.00.1	12 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress presavimo replių rinkinys [2]	690.232.00.1	35 mm
		15 mm
		18 mm
		22 mm
		28 mm
 Geberit Mapress presavimo replės [2]	690.222.00.1	35 mm
	690.223.00.1	15 mm
	690.224.00.1	18 mm
	690.225.00.1	22 mm
	690.226.00.1	28 mm
 Geberit Mapress presavimo kilpų rinkinys [2], lagamine	691.296.00.2	42 mm
 Geberit Mapress presavimo kilpa [2] / [3]	691.181.00.1	54 mm
	691.182.00.1	35 mm
	691.183.00.1	42 mm


Geberit Lietuva, Parengta: Sausis 2025

	Gaminio Nr.	Vamzdžio skersmuo
 Geberit ZB 203A apspaudžiančios replės [2]	691.203.00.1	35 mm
		42 mm
		50 mm
		54 mm
		63 mm
		66.7 mm
 Geberit ACO 203XLplus presavimo prietaisas [2] / [2XL], 230 V, lagamine	691.229.P1.2	75 mm
 Geberit Mapress presavimo kilpų rinkinys [2XL], lagamine	691.188.00.1	76.1 mm
		88.9 mm
 Geberit Mapress presavimo kilpos rinkinys [2XL], lagamine	691.189.00.1	108 mm
 Geberit Mapress presavimo kilpa [2XL] / [3]	90797	76.1 mm
	90798	88.9 mm
	90799	108 mm



Presavimo įrankių suderinamumas [1]

Geberit Mapress presavimo replių [1] rinkinys


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms
- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [1]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Tiekiamas komplektas

- Presavimo replės [1]
- Vamzdžių pjaustyklė
- Vamzdžių užvartų šalinimo įtaisas
- Įstūmimo gylio šablonas su žymekliu
- PowerTest

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
690.195.00.1	[1]	12 / 15 / 22 / 28 / 35	1436,59
690.191.00.1	[1]	15 / 18 / 22 / 28	1124,81



- Telpa į Geberit lagaminą su įdėklų nuo 10A-IV

Geberit Mapress presavimo replės [1]


[click & scan](#)

Naudojimo tikslai

- Namų inžinerinėms sistemoms
- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [1]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
690.122.00.1	[1]	15	300,05
690.123.00.1	[1]	18	300,05
690.124.00.1	[1]	22	300,05
690.125.00.1	[1]	28	300,05
690.126.00.1	[1]	35	300,05

Priedai


- Geberit ACO 103plus presavimo prietaisas [1], 230 V, lagamine → P. 317



- Telpa į Geberit lagaminą su įdėklų nuo 10A-IV

Presavimo įrankių suderinamumas [2]

Geberit Mapress presavimo replių rinkinys [2]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Tiekiamas komplektas

- Presavimo replės [2]
- Vamzdžių pjaustyklė
- Vamzdžių užvartų šalinimo įtaisas
- Įstūmimo gylio šablonas su žymekliu
- PowerTest

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
690.230.00.1	[2]	12 / 15 / 18 / 22 / 28 / 35	2032,17
690.232.00.1	[2]	15 / 18 / 22 / 28 / 35	1741,65

Priedai

- Geberit lagaminas presavimo replėms [2], [3], su įdėklu 10C-II, tuščias → P. 330



- Telpa į Geberit lagaminą su įdėklu nuo 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Netinka Geberit presavimo prietaisams PWH 40

Geberit Mapress presavimo replės [2]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Tinka atlikti bandymą naudojant PowerTest
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
690.222.00.1	[2]	15	359,88
690.223.00.1	[2]	18	359,88
690.224.00.1	[2]	22	359,88
690.225.00.1	[2]	28	359,88
690.226.00.1	[2]	35	359,88

Priedai

- Geberit lagaminas presavimo replėms [2], [3], su įdėklu 10C-II, tuščias → P. 330



- Telpa į Geberit lagaminą su įdėklu nuo 10C-II, 20A-V, 20B-IV, 20D-II
- Netinka Geberit presavimo prietaisams PWH 40



Geberit lagaminas presavimo replėms [2], [3], su įdėklu 10C-II, tuščias



click & scan

Savybės

- Galima įdėti šešias Geberit Mepla presavimo reples [2]
- Galima įdėti šešias Geberit Volex presavimo reples [2]
- Galima įdėti šešias Geberit Mapress presavimo reples [2] arba [3]
- Galima įdėti Geberit Mepla užvartų šalinimo ir kalibravimo įrankį $\varnothing$ 16–50 mm
- Galima įdėti Geberit Volex užvartų šalinimo ir kalibravimo įrankį $\varnothing$ 16–50 mm
- Galima įdėti Geberit Mapress vamzdžių užvartų šalinimo įtaisą, $\varnothing$ 12–54 mm
- Galima įdėti Geberit vamzdžių pjaustyklę iki $\varnothing$ 50 mm arba Geberit žirkles
- Galima įdėti Geberit Mapress vamzdžių pjaustyklę iki $\varnothing$ 54 mm
- Galima įdėti Geberit Mapress įstūmimo gylio šabloną su žymekliu
- Galima įdėti 120 ml valymo ir tepimo priemonės
- Galima įdėti Geberit vaškinį rašiklį ir sulankstomą medinę liniuotę

Gaminio Nr.	Tipo numeris	B [cm]	H [cm]	T [cm]	EUR/Vnt.
691.137.00.1	10C-II	52,4	38,3	17,4	114,97

Geberit Mapress presavimo kilpų rinkinys [2], lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Tiekiamas komplektas

- Presavimo kilpos
- ZB 203A apspaudžiančios replės [2]
- Valymo priemonės ir tepalai
- Įstūmimo gylio šablonas su žymekliu
- Lagaminas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
691.296.00.2	[2]	42 / 54	3222,17



- Netinka Geberit presavimo prietaisams PWH 40

Geberit Mapress presavimo kilpa [2] / [3]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [3]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti
- $\varnothing$ 35 mm skersmuo tinka tik Geberit Mapress nerūdijančiajam plienui ir angliniam plienui, skirtiems darbiniam slėgiui iki 25 bar / 2500 kPa, užspausti

Savybės

- Galima apspausti ZB 203A apspaudžiančiomis replėmis [2]
- Galima apspausti ZB 203 apspaudžiančiomis replėmis [2]
- Galima apspausti ZB 201 apspaudžiančiomis replėmis [2], d35–54
- Galima apspausti ZB 303 apspaudžiančiomis replėmis [3]

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2507,67
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1332,62
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1332,62

Užsakyti papildomai

- Geberit ZB 203A apspaudžiančios replės [2] → P. 331



- Netinka Geberit presavimo prietaisams PWH 40

Geberit ZB 203A apspaudžiančios replės [2]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Geberit Mepla presavimo kilpoms [2] $\varnothing$ 63–75 mm užspausti
- Geberit Volex presavimo kilpoms [2] $\varnothing$ 50–63 mm užspausti
- Geberit Mapress presavimo kilpoms [2] $\varnothing$ 35–66,7 mm užspausti

Savybės

- Nereikia techninės priežiūros
- Galima valdyti viena ranka
- Cinkuotas
- Paprasta atlikti techninę priežiūrą ir valyti

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
691.203.00.1	[2]	35 / 42 / 50 / 54 / 63 / 66,7 / 75	470,86



- Netinka Geberit presavimo prietaisams PWH 40

Presavimo įrankių suderinamumas [2XL]

Geberit Mapress presavimo kilpų rinkinys [2XL], lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta ACO 203XL presavimo prietaisams
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Tiekiamas komplektas

- Presavimo kilpos
- ZB 221 apspaudžiančios replės [2XL]
- Valymo priemonės ir tepalai
- Įstūmimo gylio šablonas su žymekliu
- Lagaminas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
691.188.00.1	[2XL]	76,1 / 88,9	4294,67



Geberit Mapress presavimo kilpos rinkinys [2XL], lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Skirta ACO 203XL presavimo prietaisams
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Tiekiamas komplektas

- Presavimo kilpa, $\varnothing$ 108 mm
- ZB 222 apspaudžiančios replės [2XL], skirtos baigiamajam presavimui
- Valymo priemonės ir tepalai
- Įstūmimo gylio šablonas su žymekliu
- Lagaminas

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
691.189.00.1	[2XL]	108	3612,51

Geberit Mapress presavimo kilpa [2XL] / [3]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams su Geberit suderinamumu [2XL]
- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [3]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1306,99
90798	[2XL] / [3]	88,9	1477,52
90799	[2XL] / [3]	108	2130,98

Presavimo įrankių suderinamumas [3]

Geberit Mapress presavimo kilpa [2] / [3]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [2]
- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [3]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti
- $\varnothing$ 35 mm skersmuo tinka tik Geberit Mapress nerūdijančiajam plienui ir angliniam plienui, skirtiems darbiniam slėgiui iki 25 bar / 2500 kPa, užspausti

Savybės

- Galima apspausti ZB 203A apspaudžiančiomis replėmis [2]
- Galima apspausti ZB 203 apspaudžiančiomis replėmis [2]
- Galima apspausti ZB 201 apspaudžiančiomis replėmis [2], d35–54
- Galima apspausti ZB 303 apspaudžiančiomis replėmis [3]

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, $\varnothing$ [mm]	EUR/Vnt.
691.181.00.1	[2] / [3]	35	2507,67
691.182.00.1	[2] / [3]	42	1332,62
691.183.00.1	[2] / [3]	54	1332,62

Užsakyti papildomai

- Geberit ZB 203A apspaudžiančios replės [2] → P. 331



- Netinka Geberit presavimo prietaisams PWH 40

Geberit Mapress presavimo kilpa [2XL] / [3]



click & scan

Naudojimo tikslai

- Presavimo prietaisams su Geberit suderinamumu [2XL]
- Presavimo prietaisams, suderinamiems su Geberit [3]
- Geberit Mapress presavimo fasoninėms dalims užspausti

Gaminio Nr.	Suderinamumas	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90797	[2XL] / [3]	76,1	1306,99
90798	[2XL] / [3]	88,9	1477,52
90799	[2XL] / [3]	108	2130,98

Vamzdžių apdirbimo įrankiai

Geberit Mapress vamzdžių pjauštyklė R



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Mapress sistemos vamzdžiams pjauti

Savybės

- Atsarginis pjovimo ratukas rankenoje

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	Modelis	EUR/Vnt.
91087	12–35	35S	79,91
91088	12–54	65S	152,90

Pjovimo diskelių rinkinys Geberit Mapress vamzdžių pjauštyklei R



click & scan

Tiekiamas komplektas

- 2 pjovimo ratukai
- Ašis

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
91092	12–54	53,02

Geberit Mapress vamzdžių užvartų šalinimo prietaisas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Mapress sistemos vamzdžių užvartoms šalinti viduje ir išorėje
- Standartinių varinių vamzdžių užvartoms šalinti viduje ir išorėje

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90363	12–54	85,91



Geberit Mapress RE 1 elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo įtaisas lagamine



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Mapress sistemos vamzdžių užtvartoms šalinti viduje ir išorėje
- Standartinių varinių vamzdžių užtvartoms šalinti viduje ir išorėje

Techniniai duomenys

Apsaugos laipsnis	IP20
Įvadinė įtampa	230 V AC
Tinklo dažnis	50 Hz
Kabelio ilgis	5 m
Darbinė temperatūra	-20 – +60 °C
Tuščiosios eigos sukimosi greitis	10000–29000 min ⁻¹
Garso lygis, veikiantis naudotojo klausos organus	79 dB(A)
Vibracijos lygis	4 m/s ²

Tiekiamas komplektas

- Elektrinis vamzdžių užtvartų šalinimo prietaisas ir užtvartų šalinimo galvutė
- 2 šakiniai veržliarakčiai
- Apsauginiai akiniai
- Lagaminas

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	Apsaugos klasė	Vartojamoji galia [W]	Kištuko tipas	Svoris pagrindinis elementas [kg]	EUR/Vnt.
691.000.P2.3	15–108	II	500	CEE 7/17	6,137	1418,04

Geberit Mapress vamzdžių izoliacijos šalinimo prietaisas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Mapress sistemos vamzdžių plastikiniam apvalkalui pašalinti įstūmimo srityje

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
90372	15	87,91
90373	18	86,82
90374	22	86,50
90375	28	87,91

Geberit Mapress vamzdžių izoliacijos šalinimo prietaisas



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Mapress sistemos vamzdžių plastikiniam apvalkalui pašalinti įstūmimo srityje

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
90376	35 / 42 / 54	91,03


Geležinė Geberit Mapress vamzdžių izoliacijos šalinimo prietaisui



click & scan

Gaminio Nr.	d, Ø [mm]	EUR/Vnt.
90391	12 / 15 / 18	8,77
90394	22 / 28	20,17
90396	35 / 42 / 54	8,69

Geberit Mapress įstūmimo gylio šablonas su žymekliu



click & scan

Naudojimo tikslai

- Įstūmimo gyliui žymėti ant Geberit Mapress sistemos vamzdžių

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90351	12–108	16,36

Geberit Mapress pagalbinis montavimo įtaisas MH 1



click & scan

Naudojimo tikslai

- Neužspausťoms Geberit Mapress vamzdžio ir fasoninės dalies jungtims fiksuoti

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90563	54–108	604,56

Hidraulinių bandymų aklės

Geberit Mapress hidraulinių bandymų aklė fasoninėms dalims



click & scan

Naudojimo tikslai

- Geberit Mapress fasoninėms dalims laikinai uždaryti, išbandant slėgį
- Slėgio bandymams su šaltu vandeniu iki 22,5 bar / 2250 kPa
- Slėgio bandymams su oru iki 3 bar / 300 kPa

Savybės

- Daugkartinio naudojimo
- Apvalaus skerspjūvio sandarinimo žiedas iš NBR juodos spalvos
- ø 15–22 mm be oro išleidimo
- ø 28–108 mm su oro išleidimu
- ø 42–54 mm su vidiniu sriegiu G 1/2"
- ø 76,1–108 mm su vidiniu sriegiu G 3/4"

Gaminio Nr.	d, ø [mm]	EUR/Vnt.
90922	15	100,25
90923	18	100,25
90924	22	100,07
90925	28	127,01
90926	35	133,57
90927	42	182,64
90928	54	238,11
90929	76,1	457,28
90930	88,9	651,87
90931	108	1246,72



Papildoma informacija

Sutrumpinimas.....	338
Slėgio (p) konvertavimo lentelė	340
Indeksas.....	341



Sutrupinimas

Sutrupinimas	Aprašymas
a	dalinis matmuo (cm)
A	iškyša (cm)
a1	dalinis matmuo (cm)
A1	iškyša (cm)
A ²	grynas skerspjūvis (cm ²)
AB	prijungimo sritis (mm)
AB1	prijungimo sritis (mm)
AB2	prijungimo sritis (mm)
AD	prijungimo atstumas (cm)
AD1	prijungimo atstumas (cm)
AD2	prijungimo atstumas (cm)
arc1	angle (°)
b	dalinis matmuo [cm]
B	plotis [cm]
B1	plotis (cm)
B2	plotis (cm)
B3	plotis (cm)
B4	plotis (cm)
B5	plotis (cm)
B6	plotis (cm)
c	jungės skylės skersmuo (mm)
D	išorinis skersmuo (cm)
d, ø	išorinis skersmuo (mm)
D1	išorinis skersmuo (cm)
d1, ø	išorinis skersmuo (mm)
d2, ø	išorinis skersmuo (mm)
d3, ø	išorinis skersmuo (mm)
da, ø	išorinis skersmuo (mm)
di, ø	vidinis skersmuo (mm)
di1, ø	vidinis skersmuo (mm)
DN	vardinis plotis
DN/OD	vardinis skersmuo
DN1	vardinis skersmuo
DNV	praustuvų maišytuvo vardinis skersmuo
E	įkišimo gylis (cm)
E1	įkišimo gylis (cm)
G	vamzdžio sriegis (")
G1	vamzdžio sriegis (")
G2	vamzdžio sriegis (")
h	dalinis aukščio matmuo (cm)
H	aukštis (cm)
h1	dalinis aukščio dydis (cm)
H1	aukštis (cm)
H2	aukštis (cm)
h2	dalinis aukščio matmuo (cm)
H3	aukštis (cm)
h3	dalinis aukščio dydis (cm)
K	didžiausias sutrupinimas (cm)
k	jungės skylių apskritimo skersmuo (mm)
K1	didžiausias sutrupinimas (cm)

Sutrupinimas	Aprašymas
K2	didžiausias sutrupinimas (cm)
K3	didžiausias sutrupinimas (cm)
KL	kabelio ilgis (cm)
Ks	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks1	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks2	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks3	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks4	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks5	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
Ks6	didžiausias sutrupinimas, suvirinant suduriamuoju būdu (cm)
L	ilgis (m)
l	ilgio dalinis matmuo (cm)
L	ilgis (cm)
L1	ilgis (cm)
l1	ilgio dalinis matmuo (cm)
l2	ilgio dalinis matmuo (cm)
L2	ilgis (cm)
l3	ilgio dalinis matmuo (cm)
L3	ilgis (cm)
La	tiesinis plėtimasis (mm)
lankas	kampas (°)
IK	varžto suveržimo ilgis (cm)
m	varžto skylės skersmuo (mm)
M	metrinis sriegis (mm)
n	sujungimo jungėmis varžtų skaičius (vnt.)
NPT	colinis sriegis (")
PN	nominalus slėgis (bar)
r	spindulys (cm)
R	kūginis išorinis sriegis (")
R1	kūginis išorinis sriegis (")
Rg	apvalus sriegis (")
RMF	kūginis išorinis sriegis (")
RMF1	kūginis išorinis sriegis (")
Rp	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp1	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
Rp2	(vamzdžio) vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF	vidinis cilindrinis sriegis (")
RpMF1	vidinis cilindrinis sriegis (")
s	sienelės storis (mm)
S	vamzdžio serija
s ISO	sienelės storis (etiketėms) (mm)
s1	sienelės storis (mm)
SW	žiočių plotis (mm)
T	gylis (cm)

Sutrumpinimas	Aprašymas
T1	gylis (cm)
T2	gylis (cm)
T3	gylis (cm)
T4	gylis (cm)
T5	gylis (cm)
UNC	colinis sriegis (")
V	srauto matavimo diapazonas (l)
Vardinė įtampa	tinklo dažnis
X	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X1	šoninės kraštinės ilgis
X2	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X3	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X4	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X5	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
X6	šoninės kraštinės ilgis / L dydis (cm)
Z	Z dydis (cm)
Z1	Z dydis (cm)
Z2	Z dydis (cm)
Z3	Z dydis (cm)
Z4	Z dydis (cm)
Z5	Z dydis (cm)
Z6	Z dydis (cm)



Slėgio (p) konvertavimo lentelė

Unit	Pa	hPa	kPa	MPa	bar	mbar
1 Pa	1	0.01	0.001	0.000001	0.00001	0.01
1 hPa	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
1 kPa	1000	10	1	0.001	0.01	10
1 MPa	1000000	10000	1000	1	10	10000
1 bar	100000	1000	100	0.1	1	1000
1 mbar	100	1	0.1	0.0001	0.001	1
Pa	= Pascal [N/m ²]					
hPa	= hektopascal					
kPa	= kilopascal					
MPa	= megapascal					
bar	= bar					
mbar	= millibar					

Indeksas

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
12412	201	20406	195	21103	198	21313	199
12413	201	20407	195	21104	198	21314	199
12414	201	20408	195	21105	198	21316	199
12415	201	20501	204	21107	198	21317	199
12416	201	20502	204	21202	198	21318	199
12417	201	20503	204	21203	198	21321	199
12418	201	20505	204	21204	198	21322	199
12419	201	20507	204	21205	198	21324	199
12420	201	20508	204	21206	198	21325	199
12421	201	20551	205	21207	198	21326	199
19402	191	20552	205	21209	198	21329	199
19403	191	20553	205	21210	198	21331	199
19404	191	20555	205	21211	198	21334	199
19405	191	20557	205	21212	198	21336	199
19406	191	20558	205	21213	198	21404	199
19407	191	20559	205	21214	198	21406	199
19408	191	20560	205	21215	198	21409	199
19409	191	20561	205	21216	198	21504	200
19410	191	20562	205	21217	198	21505	200
19411	191	20601	194	21218	198	21506	200
20101	194	20602	194	21219	198	21507	200
20102	194	20603	194	21220	198	21509	200
20103	194	20604	194	21221	198	21510	200
20104	194	20605	194	21222	198	21512	200
20105	194	20609	194	21223	198	21609	203
20109	194	20610	194	21224	198	21610	203
20110	194	20611	194	21225	198	21611	203
20111	194	20612	194	21226	198	21612	203
20112	194	20701	195	21230	198	21613	203
20211	209	20702	195	21231	198	21615	203
20212	209	20703	195	21232	198	21618	203
20213	209	20704	195	21233	198	21659	204
20214	209	20705	195	21234	198	21660	204
20215	209	20709	195	21237	198	21661	204
20216	209	20710	195	21238	198	21662	204
20217	209	20711	195	21239	198	21700	201
20218	209	20801	196	21240	198	21701	201
20219	209	20802	196	21241	198	21702	201
20220	209	20803	196	21245	198	21703	201
20221	209	20804	196	21246	198	21704	201
20222	209	20805	196	21247	198	21705	201
20301	195	21001	196	21248	198	21707	201
20302	195	21002	196	21249	198	21708	201
20303	195	21003	196	21250	198	21709	201
20304	195	21004	196	21301	199	21710	201
20305	195	21005	196	21302	199	21711	201
20309	195	21006	196	21304	199	21712	201
20310	195	21007	196	21305	199	21713	201
20311	195	21008	196	21307	199	21714	201
20401	195	21009	196	21308	199	21715	201
20402	195	21010	196	21309	199	21716	201
20403	195	21011	196	21310	199	21717	201
20404	195	21012	196	21311	199	21719	201
20405	195	21101	198	21312	199	21720	201



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
21721	201	22053	191	23308	195	25036	207
21724	201	22054	191	23509	204	25037	207
21725	201	22055	191	23510	204	25038	207
21727	201	22056	191	23511	204	25042	207
21800	202	22057	191	23602	210	25045	207
21801	202	22058	191	23603	210	25046	207
21802	202	22059	191	23604	210	25048	207
21803	202	22101	192	23606	194	25049	207
21804	202	22102	192	23607	194	25050	207
21805	202	22103	192	23608	194	25051	207
21806	202	22104	192	23616	283	25052	207
21807	202	22105	192	23617	283	25053	207
21808	202	22106	192	23706	195	25054	207
21809	202	22107	192	23707	195	25055	207
21810	202	22108	192	23708	195	25300	206
21811	202	22109	192	23715	281	25302	206
21814	202	22110	192	23716	281	25304	206
21818	202	22111	192	23717	281	25305	206
21820	202	22112	192	23718	281	25306	206
21823	202	22301	193	23754	208	25307	206
21824	202	22302	193	23755	208	25308	206
21827	202	22303	193	23756	208	25309	206
21901	203	22304	193	23757	208	25319	205
21902	203	22305	193	23758	208	25320	205
21903	203	22306	193	23759	208	25321	205
21904	203	22307	193	23760	208	25322	205
21905	203	22308	193	23761	208	25323	205
21906	203	22309	193	23762	208	25324	205
21907	203	22310	193	23764	208	25325	205
21908	203	22311	193	23765	208	25326	205
21930	202	22312	193	23766	208	25329	206
21931	202	22313	193	23767	208	25330	206
21932	202	22315	193	23768	208	25332	206
21933	202	22316	193	23769	208	25335	206
21934	202	22317	193	23770	208	25337	206
21935	202	22318	193	23771	208	25338	206
21936	202	22320	193	23932	209	25339	206
21937	202	22321	193	23933	209	25340	206
21938	202	22322	193	23934	209	29101	190
21939	202	22323	193	23935	209	29102	190
21940	202	22324	193	23936	209	29103	190
22001	192	22327	193	23937	209	29104	190
22002	192	22330	193	23938	209	29105	190
22003	192	22331	193	23939	209	29106	190
22004	192	22332	193	23940	209	29107	190
22005	192	22338	193	23941	209	29108	190
22006	192	22339	193	24002	211	29158	190
22007	192	22345	193	24003	211	29159	190
22008	192	22346	193	24004	211	29160	190
22009	192	22348	193	24005	283	29161	190
22010	192	22349	193	24006	283	30009	227
22011	192	23106	194	24007	283	30010	227
22012	192	23107	194	25032	207	30011	227
22050	191	23108	194	25033	207	30029	227
22051	191	23306	195	25034	207	30030	227
22052	191	23307	195	25035	207	30031	227

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
30049	227	30934	227	31238	229	31724	234
30050	227	30935	227	31239	229	31726	234
30051	227	30936	227	31240	229	31802	235
30069	227	30937	227	31241	229	31803	235
30070	227	30938	227	31244	229	31804	235
30071	227	30942	227	31245	229	31805	235
30089	227	30943	227	31246	229	31806	235
30090	227	30944	227	31247	229	31807	235
30091	227	30955	227	31248	229	31809	235
30101	225	30956	227	31249	229	31811	235
30102	225	30957	227	31250	229	31814	235
30103	225	30958	227	31303	230	31818	235
30104	225	31002	228	31304	230	31819	235
30105	225	31003	228	31305	230	31820	235
30301	226	31004	228	31306	230	31821	235
30302	226	31005	228	31307	230	31822	235
30303	226	31006	228	31308	230	31823	235
30304	226	31007	228	31309	230	31824	235
30305	226	31008	228	31310	230	31825	235
30402	227	31009	228	31311	230	31826	235
30403	227	31010	228	31312	230	31932	234
30404	227	31011	228	31313	230	31933	234
30405	227	31106	225	31316	230	31936	234
30406	227	31107	225	31317	230	31937	234
30407	227	31108	225	31320	230	31938	234
30408	227	31109	225	31321	230	31939	234
30601	225	31110	225	31324	230	31940	234
30602	225	31111	225	31326	230	32002	222
30603	225	31204	229	31329	230	32003	222
30604	225	31206	229	31331	230	32004	222
30605	225	31207	229	31334	230	32005	222
30701	226	31209	229	31336	230	32006	222
30702	226	31210	229	31339	230	32007	222
30703	226	31211	229	31454	230	32008	222
30704	226	31212	229	31455	230	32009	222
30705	226	31213	229	31458	230	32010	222
30802	228	31214	229	31461	230	32011	222
30803	228	31215	229	31464	230	32050	222
30804	228	31216	229	31703	234	32051	222
30805	228	31217	229	31704	234	32052	222
30872	227	31218	229	31705	234	32053	222
30873	227	31219	229	31707	234	32054	222
30874	227	31220	229	31708	234	32055	222
30875	227	31221	229	31709	234	32056	222
30876	227	31222	229	31710	234	32057	222
30877	227	31223	229	31711	234	32058	222
30878	227	31224	229	31713	234	32059	222
30892	227	31225	229	31714	234	32102	223
30893	227	31226	229	31715	234	32103	223
30894	227	31229	229	31716	234	32104	223
30905	227	31230	229	31717	234	32105	223
30906	227	31231	229	31718	234	32106	223
30907	227	31232	229	31719	234	32107	223
30908	227	31233	229	31720	234	32108	223
30932	227	31236	229	31721	234	32109	223
30933	227	31237	229	31722	234	32110	223



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
32111	223	33009	234	33848	235	34057	253
32303	224	33010	235	33932	244	34058	253
32305	224	33013	245	33933	244	34059	253
32306	224	33017	234	33934	244	34060	253
32307	224	33203	237	33935	244	34061	253
32308	224	33212	244	33936	244	34062	252
32309	224	33213	244	33937	244	34063	253
32310	224	33214	244	33938	244	34065	252
32311	224	33215	244	33939	244	34066	254
32312	224	33216	244	33940	244	34067	254
32313	224	33217	244	33941	244	34068	254
32314	224	33218	244	34000	249	34069	254
32315	224	33219	244	34001	249	34070	254
32316	224	33220	244	34002	249	34071	254
32317	224	33221	244	34003	249	34072	254
32318	224	33306	226	34007	250	34073	254
32319	224	33307	226	34008	250	34074	254
32320	224	33308	226	34009	250	34075	254
32321	224	33309	226	34010	250	34076	254
32322	224	33310	226	34014	249	34077	254
32323	224	33311	226	34015	249	34078	254
32324	224	33403	245	34016	249	34079	252
32331	224	33405	245	34017	249	34080	252
32338	224	33407	245	34021	250	34081	252
32339	224	33423	245	34022	250	34082	252
32345	224	33425	245	34023	250	34083	255
32346	224	33427	245	34024	250	34084	255
32348	224	33503	246	34028	252	34085	252
32412	232	33732	242	34029	252	34086	255
32413	232	33733	242	34030	252	34087	255
32414	232	33734	242	34031	252	34088	252
32415	232	33735	242	34032	252	34089	255
32416	232	33736	242	34033	252	34090	255
32417	232	33737	242	34034	252	34091	255
32418	232	33738	242	34035	252	34092	255
32419	232	33739	242	34036	252	34093	255
32606	225	33740	242	34037	252	34094	252
32607	225	33741	242	34038	252	34095	252
32608	225	33748	242	34039	252	34096	252
32609	225	33749	242	34040	252	34097	252
32610	225	33750	242	34041	252	34098	252
32611	225	33752	242	34042	252	34099	252
32706	226	33803	237	34043	252	34101	247
32707	226	33804	237	34044	252	34102	247
32708	226	33805	237	34045	252	34103	247
32709	226	33806	237	34046	252	34104	247
32710	226	33807	237	34047	252	34105	247
32711	226	33808	237	34048	252	34106	247
33001	222	33810	237	34049	252	34107	247
33002	224	33833	236	34050	252	34108	248
33003	224	33834	236	34051	252	34109	248
33004	224	33835	236	34052	253	34110	248
33005	229	33836	236	34053	253	34111	248
33006	229	33837	236	34054	253	34112	248
33007	229	33838	236	34055	253	34113	248
33008	228	33839	236	34056	253	34114	248

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
34115	248	34268	253	35033	238	35361	239
34116	248	34269	253	35034	238	35362	239
34117	248	34270	253	35035	238	35363	239
34118	248	34285	252	35036	238	35364	239
34119	248	34286	252	35037	238	35365	239
34120	248	34287	252	35038	238	35366	239
34121	248	34296	248	35039	238	35367	239
34122	248	34297	248	35040	238	35368	239
34123	248	34298	248	35042	238	35369	239
34124	248	34346	254	35044	238	35370	239
34125	252	34347	255	35045	238	35380	241
34128	248	34355	254	35046	238	35382	241
34129	248	34400	258	35047	238	35384	241
34133	248	34401	258	35072	238	35386	241
34134	248	34402	258	35075	238	35387	241
34135	248	34403	258	35132	238	35388	241
34136	260	34404	258	35134	238	35389	241
34137	260	34405	258	35300	240	35400	240
34138	260	34406	258	35301	240	35402	240
34144	256	34407	258	35302	240	35405	240
34145	256	34408	258	35303	240	35407	240
34146	256	34409	258	35304	240	35408	240
34147	256	34430	257	35305	240	35409	240
34148	256	34431	257	35306	240	35410	240
34149	256	34432	257	35307	240	36101	225
34150	256	34433	257	35308	240	36103	225
34151	256	34434	257	35309	240	36104	225
34152	256	34435	257	35320	237	36105	225
34153	256	34436	257	35321	237	36106	225
34158	258	34437	257	35322	237	36107	225
34159	258	34438	257	35323	237	36108	225
34161	258	34439	257	35324	237	36109	225
34162	248	34440	257	35325	237	36110	225
34187	249	34441	249	35326	237	36111	226
34188	249	34442	249	35330	239	36113	226
34189	249	34443	249	35331	239	36114	226
34190	250	34444	250	35332	239	36115	226
34191	250	34445	250	35333	239	36116	226
34192	250	34446	250	35334	239	36117	226
34193	249	34447	249	35335	239	36118	226
34194	249	34448	249	35336	239	36119	226
34195	249	34449	249	35337	239	36120	226
34196	250	34450	250	35338	239	36121	225
34197	250	34451	250	35339	239	36123	225
34198	250	34452	250	35340	239	36124	225
34214	259	34462	260	35350	241	36125	225
34248	247	34463	260	35351	241	36126	225
34249	247	34464	260	35352	241	36127	225
34250	247	34465	260	35353	241	36128	225
34259	248	34466	260	35354	241	36129	225
34260	248	34467	260	35355	241	36130	225
34261	248	34468	260	35356	241	36131	226
34264	253	34469	260	35357	241	36133	226
34265	253	34470	260	35358	241	36134	226
34266	253	34471	260	35359	241	36135	226
34267	253	35032	238	35360	239	36136	226



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
36137	226	39102	221	60906	271	61352	273
36138	226	39103	221	60907	271	61354	273
36139	226	39104	221	60908	271	61355	273
36140	226	39105	221	60935	271	61357	273
36141	243	39106	221	60936	271	61359	273
36142	243	39107	221	60937	271	61360	273
36143	243	39108	221	60938	271	61362	273
36144	243	39609	221	60955	271	61366	273
36145	243	39610	221	60956	271	61370	273
36146	243	39611	221	61000	272	61395	273
36147	243	60101	270	61002	272	61404	275
36148	243	60102	270	61003	272	61406	275
36150	243	60103	270	61004	272	61409	275
36151	243	60104	270	61005	272	61504	275
36152	243	60105	270	61006	272	61701	276
36153	243	60106	270	61007	272	61702	276
36154	243	60107	270	61008	272	61703	276
36155	243	60108	270	61104	272	61704	276
36156	243	60232	281	61192	197	61705	276
36161	225	60233	281	61193	197	61707	276
36163	225	60234	281	61194	197	61708	276
36164	225	60235	281	61195	197	61709	276
36165	225	60236	281	61196	197	61710	276
36166	225	60237	281	61197	197	61711	276
36167	225	60238	281	61212	272	61714	276
36168	225	60301	270	61213	272	61715	276
36169	225	60302	270	61214	272	61716	276
36170	225	60303	270	61215	272	61717	276
36171	226	60304	270	61217	272	61718	276
36173	226	60305	270	61218	272	61719	276
36174	226	60306	270	61219	272	61721	276
36175	226	60307	270	61220	272	61745	276
36176	226	60308	270	61225	272	61801	277
36177	226	60601	270	61226	272	61802	277
36178	226	60602	270	61227	272	61803	277
36179	226	60603	270	61228	272	61804	277
36180	226	60604	270	61229	272	61805	277
39002	220	60605	270	61235	272	61806	277
39003	220	60606	270	61236	272	61809	277
39004	220	60607	270	61240	272	61811	277
39005	220	60608	270	61242	272	61814	277
39006	220	60701	270	61252	272	61818	277
39007	220	60702	270	61253	272	61819	277
39008	220	60703	270	61254	272	61820	277
39009	220	60704	270	61256	272	61821	277
39010	220	60705	270	61257	272	61823	277
39011	220	60706	270	61259	272	61824	277
39012	220	60707	270	61260	272	61825	277
39041	221	60708	270	61261	272	61845	277
39042	221	60802	271	61275	165	61846	277
39043	221	60803	271	61276	165	61932	277
39044	221	60804	271	61280	272	61933	277
39045	221	60875	271	61281	272	61935	277
39046	221	60876	271	61282	272	61936	277
39047	221	60878	271	61287	272	62001	268
39048	221	60905	271	61295	272	62002	268

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
62003	268	63857	278	65532	279	90798	332
62004	268	63860	278	65533	279	90799	332
62005	268	63861	278	65534	279	90922	335
62006	268	63862	278	65535	279	90923	335
62007	268	63863	278	65536	279	90924	335
62008	268	63864	278	65537	279	90925	335
62020	275	63865	278	65538	279	90926	335
62022	275	63866	278	65540	279	90927	335
62024	275	63873	278	65541	279	90928	335
62050	268	63884	278	65542	279	90929	335
62055	268	63885	278	65543	279	90930	335
62102	269	63886	278	65544	279	90931	335
62103	269	63887	278	90080	213	90932	236
62104	269	63888	278	90081	213	90933	236
62105	269	63889	278	90082	213	90934	236
62106	269	63892	278	90083	213	90935	236
62107	269	63893	278	90084	213	90936	236
62108	269	63894	278	90085	213	91087	333
62301	269	63895	278	90086	213	91088	333
62302	269	65040	280	90092	214	91092	333
62303	269	65044	280	90094	214	92100	294
62305	269	65045	280	90095	214	92101	294
62306	269	65046	280	90096	214	92102	294
62307	269	65050	280	90097	214	92103	294
62308	269	65051	280	90098	214	92104	294
62309	269	65052	280	90282	212	92105	294
62312	269	65053	280	90351	335	92106	294
62313	269	65054	280	90363	333	92107	294
62316	269	65081	280	90372	334	92108	294
62317	269	65082	280	90373	334	92109	294
62318	269	65083	280	90374	334	92140	296
62322	269	65084	280	90375	334	92142	296
62323	269	65085	280	90376	334	92143	296
62324	269	65086	280	90391	334	92144	296
62332	269	65087	280	90394	334	92145	296
62339	269	65088	280	90396	334	92146	296
63113	210	65182	280	90401	213	92147	296
63115	210	65382	280	90402	213	92148	296
63117	210	65384	280	90403	213	92149	296
63118	210	65385	280	90404	213	92150	296
63125	210	65386	280	90405	213	92152	296
63452	282	65387	280	90406	213	92153	296
63453	282	65388	280	90407	213	92154	296
63455	282	65392	280	90408	213	92155	296
63457	282	65481	279	90409	213	92156	296
63458	282	65482	279	90410	213	92157	296
63459	282	65483	279	90411	213	92158	296
63460	282	65484	279	90452	262	92159	296
63706	281	65485	279	90453	262	94922	293
63707	281	65486	279	90454	262	94923	293
63708	281	65487	279	90455	262	94924	293
63709	281	65488	279	90456	262	94925	293
63853	278	65490	279	90457	262	94926	293
63854	278	65491	279	90458	262	94927	293
63855	278	65492	279	90563	335	94928	293
63856	278	65531	279	90797	332	94935	293



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
94936	293	305.670.14.1	128	308.084.14.1	131	312.150.14.1	128
94937	293	305.812.26.1	141	308.088.14.1	132	312.300.14.1	128
94938	293	305.880.14.1	130	308.150.14.1	128	312.333.14.1	136
94952	292	305.905.14.1	140	308.300.14.1	128	312.450.14.1	128
94953	292	305.906.14.1	140	308.333.14.1	136	312.600.14.1	129
94954	292	306.000.14.1	128	308.450.14.1	128	312.771.16.1	24
94955	292	306.002.14.1	139	308.600.14.1	129	312.812.26.1	141
94956	292	306.050.14.1	135	308.670.14.1	128	312.880.14.1	130
94957	292	306.054.14.1	131	308.812.26.1	141	312.885.14.1	129
94958	292	306.058.14.1	132	308.880.14.1	130	315.001.14.1	128
152.149.16.1	29	306.064.14.1	131	308.910.00.1	54	315.002.14.1	139
152.150.16.1	29	306.068.14.1	132	310.000.14.1	128	315.003.14.3	139
152.151.16.1	29	306.150.14.1	128	310.002.14.1	139	315.005.14.1	143
152.152.16.1	29	306.300.14.1	128	310.003.14.3	139	315.012.14.1	138
152.153.16.1	29	306.450.14.1	128	310.005.14.1	143	315.100.14.1	135
152.154.16.1	29	306.600.14.1	129	310.012.14.1	138	315.104.14.1	131
152.155.16.1	29	306.812.26.1	141	310.048.14.1	130	315.108.14.1	133
152.197.16.1	29	306.880.14.1	130	310.049.14.1	137	315.124.14.1	131
152.198.16.1	29	307.000.14.1	128	310.050.14.1	135	315.126.14.1	135
152.495.00.1	50	307.002.14.1	139	310.051.14.1	136	315.128.14.1	133
152.496.00.1	50	307.003.14.3	139	310.053.14.1	137	315.144.14.1	131
152.651.16.1	29	307.005.14.1	143	310.054.14.1	131	315.148.14.1	132
152.652.16.1	29	307.012.14.1	138	310.058.14.1	132	315.150.14.1	128
152.654.16.1	29	307.050.14.1	135	310.060.14.1	135	315.300.14.1	128
152.657.16.1	29	307.054.14.1	131	310.064.14.1	131	315.333.14.1	136
152.658.16.1	29	307.058.14.1	132	310.068.14.1	132	315.450.14.1	128
152.661.16.1	29	307.060.14.1	135	310.070.14.1	135	315.813.26.1	141
152.682.00.1	51	307.064.14.1	131	310.074.14.1	131	315.885.14.1	129
152.689.00.1	51	307.068.14.1	132	310.078.14.1	132	348.300.00.1	148
152.690.00.1	51	307.074.14.1	131	310.080.14.1	135	348.301.00.1	148
152.691.00.1	51	307.078.14.1	132	310.081.14.1	134	348.302.00.1	148
152.692.00.1	51	307.150.14.1	128	310.084.14.1	131	348.303.00.1	148
152.693.00.1	51	307.300.14.1	128	310.088.14.1	132	348.304.00.1	148
152.796.00.1	50	307.333.14.1	136	310.101.14.1	134	348.305.00.1	148
153.564.16.1	50	307.450.14.1	128	310.102.14.1	133	348.306.00.1	148
153.565.16.1	50	307.600.14.1	129	310.104.14.1	131	356.015.00.1	149
153.566.16.1	50	307.670.14.1	128	310.108.14.1	132	356.100.00.1	301
240.474.00.1	307	307.812.26.1	141	310.150.14.1	128	356.116.00.1	301
240.813.00.1	50	307.880.14.1	130	310.300.14.1	128	356.118.00.1	312
241.314.00.1	290	308.000.14.1	128	310.334.14.1	136	356.201.00.1	304
241.785.00.1	52	308.002.14.1	139	310.450.14.1	128	357.449.00.1	309
242.462.00.1	311	308.003.14.3	139	310.600.14.1	129	357.599.00.1	307
242.614.P1.1	317	308.005.14.1	143	310.670.14.1	128	357.600.00.1	307
242.737.00.1	165	308.012.14.1	138	310.812.26.1	141	357.751.00.1	308
242.997.00.1	314	308.050.14.1	135	310.880.14.1	130	357.799.00.1	312
300.007.00.2	149	308.051.14.1	134	312.000.14.1	128	357.800.00.1	310
305.000.14.1	128	308.052.14.1	135	312.002.14.1	139	358.008.00.1	67
305.002.14.1	139	308.054.14.1	131	312.003.14.3	139	358.060.00.1	76
305.003.14.3	139	308.058.14.1	132	312.005.14.1	143	358.061.00.1	77
305.005.14.1	143	308.060.14.1	135	312.012.14.1	138	358.062.00.1	77
305.054.14.1	131	308.064.14.1	131	312.100.14.1	135	358.503.00.1	312
305.058.14.1	132	308.068.14.1	132	312.104.14.1	131	358.504.00.1	312
305.150.14.1	128	308.070.14.1	135	312.108.14.1	132	358.729.00.1	311
305.300.14.1	128	308.074.14.1	131	312.124.14.1	131	358.759.00.1	307
305.450.14.1	128	308.078.14.1	132	312.125.14.1	135	358.760.00.1	307
305.600.14.1	129	308.081.14.1	134	312.128.14.1	132	359.006.25.1	73

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
359.009.P0.1	310	359.577.00.1	72	360.719.16.1	31	361.780.16.1	30
359.013.00.1	81	359.579.00.1	72	360.720.16.1	31	361.781.16.1	48
359.034.00.1	65	359.591.00.1	72	360.721.16.1	31	361.782.16.1	52
359.037.00.1	80	359.608.00.1	82	360.740.16.1	30	361.783.00.1	52
359.038.00.1	80	359.610.00.1	82	360.750.16.1	30	361.789.00.1	49
359.042.00.1	75	359.635.00.1	75	360.771.16.1	24	361.802.92.1	48
359.046.P2.1	306	359.641.P0.2	305	360.772.16.1	34	361.812.16.1	47
359.048.P0.1	315	359.662.00.1	303	360.779.16.3	26	361.822.00.1	73
359.059.00.1	308	359.663.00.1	311	360.781.16.1	48	361.841.00.2	40
359.082.P2.1	306	359.665.P0.2	305	360.782.16.1	52	361.842.00.1	41
359.098.00.1	62	359.675.P0.2	305	360.783.00.1	52	361.843.00.2	41
359.099.00.1	63	359.683.00.1	311	360.789.00.1	49	361.856.00.1	42
359.100.00.1	65	359.691.00.1	310	360.802.92.1	48	361.861.00.1	69
359.102.00.1	66	359.696.00.1	310	360.812.16.1	47	361.872.16.1	12
359.105.00.1	59	359.720.00.1	315	360.822.00.1	73	361.929.16.1	48
359.107.00.1	59	359.778.00.1	306	360.841.00.2	40	362.769.00.1	49
359.108.00.1	61	359.799.00.1	307	360.842.00.1	41	362.771.00.1	50
359.109.00.1	61	359.809.00.1	308	360.843.00.2	41	362.790.00.1	49
359.111.00.1	64	359.811.00.1	308	360.861.00.1	69	362.826.26.1	44
359.113.00.1	66	359.812.00.1	308	361.000.16.0	8	362.827.26.1	44
359.114.00.1	67	359.813.00.1	308	361.045.16.1	9	362.828.26.1	44
359.117.00.1	60	359.814.00.1	308	361.055.16.1	10	362.833.00.1	47
359.118.00.1	60	359.816.00.1	308	361.080.16.1	35	362.834.26.1	45
359.119.00.1	74	359.817.00.1	308	361.088.16.1	9	362.835.00.1	47
359.122.00.1	73	359.818.00.1	308	361.109.16.1	13	362.836.00.1	45
359.124.00.1	76	359.819.00.1	308	361.112.16.1	13	362.837.26.1	44
359.125.00.1	74	359.822.00.1	308	361.159.16.1	14	362.839.26.1	45
359.126.00.1	74	359.832.00.1	315	361.162.16.1	14	362.843.26.1	46
359.130.00.1	62	359.835.00.1	309	361.459.16.1	18	362.844.26.1	46
359.140.00.1	27	359.836.00.1	309	361.462.16.1	18	362.852.26.1	46
359.141.00.1	27	359.860.00.1	312	361.557.16.1	20	362.853.26.1	46
359.142.00.1	27	359.884.00.1	309	361.558.16.1	19	362.854.26.1	46
359.145.26.1	142	359.886.00.2	305	361.559.16.1	20	362.855.26.1	46
359.146.26.1	142	359.903.00.1	311	361.673.00.1	150	362.858.26.1	46
359.147.00.1	81	359.910.P0.1	300	361.674.00.1	150	362.859.26.1	46
359.153.14.1	123	359.911.P0.1	300	361.700.16.1	25	362.862.26.1	68
359.226.16.1	29	359.912.00.1	313	361.719.16.1	31	362.863.26.1	68
359.229.16.1	29	359.915.00.1	313	361.720.16.1	31	362.864.26.1	68
359.309.00.1	32	359.916.00.1	313	361.721.16.1	31	362.865.26.1	69
359.311.00.1	32	359.917.00.1	314	361.722.16.1	31	362.868.26.1	44
359.313.00.1	32	359.922.00.1	314	361.723.16.1	31	362.869.26.1	44
359.330.00.1	28	359.923.00.1	314	361.726.16.1	31	362.874.26.1	44
359.345.00.1	63	359.924.00.1	314	361.727.16.1	31	362.875.26.1	46
359.346.00.1	64	359.925.00.1	314	361.740.16.1	30	362.876.26.1	46
359.421.00.1	32	359.926.00.1	314	361.742.00.1	51	362.877.26.1	46
359.423.00.1	32	359.930.00.1	316	361.743.26.1	34	362.878.26.1	46
359.454.00.1	27	359.971.00.1	75	361.744.16.1	34	362.879.26.1	46
359.455.00.1	27	360.000.16.0	8	361.745.00.1	33	362.880.26.1	46
359.456.00.1	27	360.045.16.1	9	361.748.00.1	33	363.000.16.0	8
359.457.00.1	27	360.055.16.1	10	361.750.16.1	30	363.045.16.1	9
359.458.00.1	27	360.108.16.1	13	361.752.16.3	27	363.055.16.1	10
359.459.00.1	27	360.109.16.1	13	361.768.16.1	37	363.080.16.1	35
359.462.00.1	27	360.158.16.1	14	361.771.16.1	24	363.083.16.1	35
359.464.00.1	27	360.159.16.1	14	361.772.16.1	34	363.088.16.1	9
359.504.00.1	76	360.557.16.1	20	361.776.16.1	43	363.112.16.1	13
359.575.00.1	72	360.700.16.1	25	361.779.16.3	26	363.115.16.1	13



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
363.162.16.1	14	364.270.16.1	17	365.275.16.1	17	366.120.16.1	13
363.165.16.1	14	364.320.16.1	16	365.325.16.1	16	366.125.16.1	13
363.462.16.1	18	364.370.16.1	16	365.375.16.1	16	366.130.16.1	13
363.465.16.1	18	364.451.16.1	21	365.451.16.1	21	366.159.16.1	14
363.472.16.1	37	364.462.16.1	18	365.465.16.1	18	366.162.16.1	14
363.558.16.1	19	364.465.16.1	18	365.470.16.1	18	366.165.16.1	14
363.559.16.1	20	364.558.16.1	19	365.472.16.1	37	366.170.16.1	14
363.560.16.1	20	364.559.16.1	20	365.558.16.1	19	366.175.16.1	14
363.561.16.1	19	364.560.16.1	20	365.559.16.1	20	366.180.16.1	14
363.673.00.1	150	364.561.16.1	19	365.560.16.1	20	366.280.16.1	17
363.674.00.1	150	364.565.16.1	20	365.561.16.1	19	366.330.16.1	16
363.700.16.1	25	364.566.16.1	19	365.565.16.1	20	366.380.16.1	16
363.724.16.1	31	364.600.16.1	18	365.566.16.1	19	366.451.16.1	21
363.728.16.1	31	364.605.16.1	17	365.570.16.1	20	366.550.16.1	29
363.740.16.1	30	364.610.16.1	18	365.571.16.1	19	366.559.16.1	20
363.742.00.1	51	364.700.16.1	25	365.600.16.1	18	366.560.16.1	20
363.744.16.1	34	364.724.16.1	31	365.605.16.1	17	366.561.16.1	19
363.745.00.1	33	364.728.16.1	31	365.610.16.1	18	366.565.16.1	20
363.748.00.1	33	364.730.16.1	39	365.673.00.1	150	366.566.16.1	19
363.750.16.1	30	364.740.16.1	30	365.674.00.1	150	366.570.16.1	20
363.771.16.1	24	364.744.16.1	34	365.700.16.1	25	366.571.16.1	19
363.772.16.1	34	364.750.16.1	30	365.725.16.1	31	366.575.16.1	20
363.776.16.1	43	364.752.16.3	27	365.729.16.1	31	366.576.16.1	19
363.779.16.3	26	364.771.16.1	24	365.730.16.1	39	366.605.16.1	17
363.781.16.1	48	364.772.16.1	34	365.740.16.1	30	366.700.16.1	25
363.782.16.1	52	364.776.16.1	43	365.742.00.1	51	366.730.16.1	39
363.783.00.1	52	364.779.16.3	26	365.744.16.1	34	366.740.16.1	30
363.789.00.1	49	364.781.16.1	48	365.745.00.1	33	366.742.00.1	51
363.802.92.1	48	364.782.16.1	52	365.748.00.1	33	366.743.26.1	34
363.812.16.1	47	364.783.00.1	51	365.750.16.1	30	366.744.16.1	34
363.822.00.1	73	364.789.00.1	49	365.771.16.1	24	366.745.00.1	33
363.841.00.2	40	364.802.92.1	48	365.772.16.1	34	366.748.00.1	33
363.842.00.1	41	364.812.16.1	47	365.776.16.1	43	366.750.16.1	30
363.843.00.2	41	364.822.00.1	73	365.779.16.3	26	366.771.16.1	24
363.856.00.1	42	364.841.00.2	40	365.781.16.1	48	366.772.16.1	34
363.861.00.1	69	364.842.00.1	41	365.782.16.1	52	366.776.16.1	43
363.862.00.1	71	364.843.00.2	41	365.783.00.1	52	366.779.16.3	26
363.863.00.1	70	364.861.00.1	69	365.789.00.1	49	366.781.16.1	48
363.864.00.1	71	364.873.16.1	12	365.802.92.1	48	366.782.16.1	52
363.873.16.1	12	364.874.16.1	12	365.812.16.1	47	366.783.00.1	52
363.929.16.1	48	365.000.16.0	8	365.813.16.1	40	366.789.00.1	49
364.000.16.0	8	365.045.16.1	9	365.822.00.1	73	366.802.92.1	48
364.045.16.1	9	365.046.16.1	10	365.841.00.2	40	366.812.16.1	47
364.055.16.1	10	365.051.16.1	10	365.842.00.1	41	366.820.92.1	53
364.062.16.1	11	365.055.16.1	10	365.843.00.2	41	366.841.00.2	40
364.063.16.1	11	365.088.16.1	9	365.856.00.1	42	366.842.00.1	41
364.084.16.1	35	365.109.16.1	13	365.861.00.1	69	366.843.00.2	41
364.088.16.1	9	365.112.16.1	13	365.929.16.1	48	366.861.00.1	69
364.109.16.1	13	365.115.16.1	13	366.000.16.0	8	366.876.16.1	11
364.112.16.1	13	365.120.16.1	13	366.045.16.1	9	366.887.16.1	39
364.115.16.1	13	365.125.16.1	13	366.055.16.1	10	366.929.16.1	48
364.120.16.1	13	365.159.16.1	14	366.061.16.1	36	367.000.16.0	8
364.159.16.1	14	365.162.16.1	14	366.088.16.1	9	367.015.16.1	10
364.162.16.1	14	365.165.16.1	14	366.109.16.1	13	367.030.16.1	10
364.165.16.1	14	365.170.16.1	14	366.112.16.1	13	367.045.16.1	9
364.170.16.1	14	365.175.16.1	14	366.115.16.1	13	367.046.16.1	10

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
367.055.16.1	10	367.581.16.1	19	368.135.16.1	13	369.130.16.1	13
367.088.16.1	9	367.600.16.1	18	368.139.16.1	13	369.135.16.1	13
367.109.16.1	13	367.605.16.1	17	368.162.16.1	14	369.139.16.1	13
367.112.16.1	13	367.610.16.1	18	368.165.16.1	14	369.145.16.1	13
367.115.16.1	13	367.612.16.1	23	368.170.16.1	14	369.175.16.1	14
367.120.16.1	13	367.614.16.1	23	368.175.16.1	14	369.185.16.1	14
367.125.16.1	13	367.615.16.1	12	368.180.16.1	14	369.189.16.1	14
367.130.16.1	13	367.616.16.1	12	368.185.16.1	14	369.195.16.1	14
367.135.16.1	13	367.673.00.1	150	368.189.16.1	14	369.285.16.1	17
367.159.16.1	14	367.674.00.1	150	368.285.16.1	17	369.335.16.1	16
367.162.16.1	14	367.700.16.1	25	368.335.16.1	16	369.385.16.1	16
367.163.16.1	14	367.701.16.1	26	368.385.16.1	16	369.451.16.1	21
367.165.16.1	14	367.730.16.1	39	368.451.16.1	21	369.453.16.1	21
367.170.16.1	14	367.740.16.1	30	368.453.16.1	21	369.454.16.1	22
367.175.16.1	14	367.742.00.1	51	368.454.16.1	22	369.535.16.1	20
367.180.16.1	14	367.744.16.1	34	368.550.16.1	29	369.550.16.1	29
367.185.16.1	14	367.745.00.1	33	368.561.16.1	19	369.551.16.1	29
367.209.16.1	15	367.748.00.1	33	368.566.16.1	19	369.584.16.1	20
367.212.16.1	15	367.750.16.1	30	368.570.16.1	20	369.586.16.1	19
367.235.16.1	15	367.771.16.1	24	368.571.16.1	19	369.587.16.1	20
367.262.16.1	17	367.772.16.1	34	368.575.16.1	20	369.588.16.1	19
367.265.16.1	17	367.776.16.1	43	368.576.16.1	19	369.591.16.1	19
367.270.16.1	17	367.779.16.3	26	368.580.16.1	20	369.605.16.1	17
367.275.16.1	17	367.781.16.1	48	368.581.16.1	19	369.700.16.1	25
367.280.16.1	17	367.782.16.1	52	368.584.16.1	20	369.701.16.1	26
367.285.16.1	17	367.783.00.1	52	368.585.16.1	20	369.742.00.1	51
367.315.16.1	16	367.789.00.1	49	368.586.16.1	19	369.743.26.1	34
367.320.16.1	16	367.802.92.1	48	368.600.16.1	18	369.744.16.1	34
367.325.16.1	16	367.810.16.1	49	368.605.16.1	17	369.745.00.1	33
367.330.16.1	16	367.812.16.1	47	368.610.16.1	18	369.748.00.1	33
367.335.16.1	16	367.813.16.1	40	368.673.00.1	150	369.771.16.1	24
367.362.16.1	16	367.819.92.1	53	368.674.00.1	150	369.776.16.1	43
367.365.16.1	16	367.841.00.2	40	368.700.16.1	25	369.779.16.3	26
367.370.16.1	16	367.842.00.1	41	368.701.16.1	26	369.789.00.1	49
367.375.16.1	16	367.843.00.2	41	368.742.00.1	51	369.802.92.1	48
367.380.16.1	16	367.856.00.1	42	368.744.16.1	34	369.812.16.1	47
367.385.16.1	16	367.861.00.1	69	368.745.00.1	33	369.841.00.2	40
367.451.16.1	21	367.868.16.1	38	368.748.00.1	33	369.842.00.1	41
367.453.16.1	21	367.876.16.1	11	368.771.16.1	24	369.843.00.2	41
367.454.16.1	22	367.880.16.1	35	368.776.16.1	43	369.861.00.1	69
367.471.16.1	31	367.885.16.1	38	368.779.16.3	26	369.929.16.1	48
367.480.16.1	18	367.887.16.1	39	368.789.00.1	49	370.000.16.0	8
367.481.16.1	18	367.897.92.1	53	368.802.92.1	48	370.015.16.1	11
367.550.16.1	29	367.898.16.1	37	368.812.16.1	47	370.030.16.1	11
367.551.16.1	29	367.925.16.1	36	368.841.00.2	40	370.045.16.1	9
367.558.16.1	19	367.928.16.1	22	368.842.00.1	41	370.050.16.0	8
367.559.16.1	20	367.997.16.1	36	368.843.00.2	41	370.055.16.1	11
367.560.16.1	20	368.000.16.0	8	368.861.00.1	69	370.125.16.1	13
367.561.16.1	19	368.015.16.1	10	369.000.16.0	8	370.135.16.1	13
367.565.16.1	20	368.030.16.1	10	369.001.16.1	23	370.139.16.1	13
367.566.16.1	19	368.045.16.1	9	369.015.16.1	10	370.145.16.1	13
367.570.16.1	20	368.055.16.1	10	369.030.16.1	10	370.146.16.1	13
367.571.16.1	19	368.088.16.1	9	369.045.16.1	9	370.180.16.1	14
367.575.16.1	20	368.120.16.1	13	369.055.16.1	10	370.185.16.1	14
367.576.16.1	19	368.125.16.1	13	369.088.16.1	9	370.189.16.1	14
367.580.16.1	20	368.130.16.1	13	369.125.16.1	13	370.195.16.1	14



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
370.196.16.1	14	372.000.16.0	8	390.006.14.1	86	390.206.14.1	86
370.454.16.1	22	372.015.16.1	11	390.007.14.1	86	390.207.14.1	86
370.550.16.1	29	372.030.16.1	11	390.008.14.1	98	390.210.14.1	88
370.584.16.5	20	372.045.16.1	11	390.010.14.1	88	390.211.14.1	88
370.587.16.5	20	372.050.16.0	8	390.011.14.1	88	390.212.14.1	88
370.594.16.5	20	372.055.16.1	11	390.012.14.1	88	390.213.14.1	88
370.700.16.1	25	372.135.16.1	13	390.013.14.1	88	390.214.14.1	88
370.701.16.1	26	372.139.16.1	13	390.014.14.1	88	390.216.14.1	97
370.738.16.1	28	372.145.16.1	13	390.016.14.1	97	390.217.14.1	98
370.739.16.1	28	372.146.16.1	13	390.017.14.1	98	390.218.14.1	97
370.742.00.1	51	372.147.16.1	13	390.020.14.1	89	390.220.14.1	89
370.744.16.1	34	372.148.16.1	13	390.021.14.1	89	390.221.14.1	89
370.745.00.1	33	372.185.16.1	14	390.022.14.1	89	390.222.14.1	89
370.748.00.1	33	372.189.16.1	14	390.023.14.1	89	390.223.14.1	89
370.751.16.1	43	372.195.16.1	14	390.024.14.1	89	390.224.14.1	89
370.775.16.1	24	372.196.16.1	14	390.030.14.1	90	390.225.14.1	96
370.776.16.1	43	372.197.16.1	14	390.046.14.1	91	390.227.14.1	96
370.812.16.1	47	372.198.16.1	14	390.080.14.1	102	390.228.14.1	103
370.840.00.1	42	372.454.16.1	22	390.083.14.1	100	390.230.14.1	90
370.841.00.1	42	372.550.16.1	29	390.099.26.1	103	390.231.14.1	90
370.861.26.1	70	372.596.16.1	20	390.100.14.1	86	390.232.14.1	90
371.000.16.0	8	372.598.16.1	20	390.101.14.1	86	390.247.14.1	91
371.015.16.1	11	372.700.16.1	25	390.102.14.1	86	390.248.14.1	91
371.030.16.1	11	372.701.16.1	26	390.104.14.1	86	390.271.14.1	95
371.045.16.1	11	372.738.16.1	28	390.105.14.1	86	390.278.14.1	95
371.050.16.0	8	372.739.16.1	28	390.106.14.1	86	390.279.14.1	95
371.055.16.1	11	372.742.00.1	51	390.107.14.1	86	390.281.14.1	102
371.135.16.1	13	372.743.26.1	34	390.108.14.1	98	390.283.14.1	100
371.139.16.1	13	372.744.16.1	34	390.110.14.1	88	390.284.14.1	100
371.145.16.1	13	372.745.00.1	33	390.111.14.1	88	390.286.14.1	101
371.146.16.1	13	372.748.00.1	33	390.112.14.1	88	390.287.14.1	101
371.147.16.1	13	372.751.16.1	43	390.113.14.1	88	390.289.14.1	101
371.185.16.1	14	372.775.16.1	24	390.114.14.1	88	390.295.14.1	99
371.189.16.1	14	372.776.16.1	43	390.116.14.1	97	390.296.14.1	99
371.195.16.1	14	372.840.00.1	42	390.117.14.1	98	390.299.26.1	103
371.196.16.1	14	372.841.00.1	42	390.118.14.1	97	390.300.14.1	86
371.197.16.1	14	372.861.00.1	72	390.120.14.1	89	390.301.14.1	86
371.454.16.1	22	372.862.00.1	72	390.121.14.1	89	390.302.14.1	86
371.550.16.1	29	379.000.16.0	8	390.122.14.1	89	390.304.14.1	86
371.596.16.1	20	379.055.16.1	10	390.123.14.1	89	390.305.14.1	86
371.700.16.1	25	379.108.16.1	13	390.124.14.1	89	390.306.14.1	86
371.701.16.1	26	379.158.16.1	14	390.128.14.1	103	390.307.14.1	86
371.738.16.1	28	379.740.16.1	30	390.130.14.1	90	390.308.14.1	98
371.739.16.1	28	379.750.16.1	30	390.131.14.1	90	390.310.14.1	88
371.742.00.1	51	379.772.16.1	34	390.147.14.1	91	390.311.14.1	88
371.743.26.1	34	379.781.16.1	48	390.179.14.1	95	390.312.14.1	88
371.744.16.1	34	379.782.16.1	52	390.180.14.1	102	390.313.14.1	88
371.745.00.1	33	379.783.00.1	52	390.183.14.1	100	390.314.14.1	88
371.748.00.1	33	379.791.16.1	25	390.186.14.1	100	390.316.14.1	97
371.751.16.1	43	379.812.16.1	47	390.199.26.1	103	390.317.14.1	98
371.775.16.1	24	387.282.00.1	50	390.200.14.1	86	390.318.14.1	97
371.776.16.1	43	390.000.14.1	86	390.201.14.1	86	390.320.14.1	89
371.840.00.1	42	390.001.14.1	86	390.202.14.1	86	390.321.14.1	89
371.841.00.1	42	390.002.14.1	86	390.203.14.1	98	390.322.14.1	89
371.861.00.1	71	390.004.14.1	86	390.204.14.1	86	390.323.14.1	89
371.862.00.1	72	390.005.14.1	86	390.205.14.1	86	390.324.14.1	89

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
390.327.14.1	96	390.502.14.1	86	390.605.14.1	86	390.776.14.1	95
390.328.14.1	103	390.504.14.1	86	390.606.14.1	86	390.796.14.1	99
390.331.14.1	90	390.505.14.1	86	390.607.14.1	86	390.799.26.1	103
390.332.14.1	90	390.506.14.1	86	390.608.14.1	98	393.200.14.1	108
390.333.14.1	90	390.507.14.1	86	390.610.14.1	88	393.201.14.1	108
390.347.14.1	91	390.508.14.1	98	390.611.14.1	88	393.202.14.1	108
390.348.14.1	91	390.510.14.1	88	390.612.14.1	88	393.204.14.1	108
390.349.14.1	91	390.511.14.1	88	390.613.14.1	88	393.205.14.1	108
390.372.14.1	95	390.512.14.1	88	390.614.14.1	88	393.206.14.1	108
390.395.14.1	99	390.513.14.1	88	390.616.14.1	97	393.207.14.1	108
390.396.14.1	99	390.514.14.1	88	390.617.14.1	98	393.210.14.1	109
390.399.26.1	103	390.516.14.1	97	390.618.14.1	97	393.211.14.1	109
390.400.14.1	86	390.517.14.1	98	390.620.14.1	89	393.213.14.1	109
390.401.14.1	86	390.518.14.1	97	390.621.14.1	89	393.214.14.1	109
390.402.14.1	86	390.520.14.1	89	390.622.14.1	89	393.216.14.1	120
390.404.14.1	86	390.521.14.1	89	390.623.14.1	89	393.217.14.1	121
390.405.14.1	86	390.522.14.1	89	390.624.14.1	89	393.218.14.1	120
390.406.14.1	86	390.523.14.1	89	390.627.14.1	96	393.220.14.1	110
390.407.14.1	86	390.524.14.1	89	390.628.14.1	103	393.221.14.1	110
390.408.14.1	98	390.527.14.1	96	390.634.14.1	90	393.222.14.1	110
390.410.14.1	88	390.528.14.1	103	390.635.14.1	90	393.223.14.1	110
390.411.14.1	88	390.531.14.1	90	390.636.14.1	90	393.224.14.1	110
390.412.14.1	88	390.532.14.1	90	390.650.14.1	91	393.227.14.1	117
390.413.14.1	88	390.533.14.1	90	390.651.14.1	91	393.232.14.1	111
390.414.14.1	88	390.534.14.1	90	390.652.14.1	91	393.248.14.1	112
390.416.14.1	97	390.535.14.1	90	390.662.14.1	92	393.299.26.1	122
390.417.14.1	98	390.547.14.1	91	390.665.14.1	92	393.300.14.1	108
390.418.14.1	97	390.548.14.1	91	390.675.14.1	95	393.301.14.1	108
390.420.14.1	89	390.549.14.1	91	390.695.14.1	99	393.302.14.1	108
390.421.14.1	89	390.554.14.1	91	390.696.14.1	99	393.304.14.1	108
390.422.14.1	89	390.555.14.1	91	390.699.26.1	103	393.305.14.1	108
390.423.14.1	89	390.557.14.1	94	390.700.14.1	86	393.306.14.1	108
390.424.14.1	89	390.558.14.1	93	390.701.14.1	86	393.307.14.1	108
390.427.14.1	96	390.559.14.1	92	390.702.14.1	86	393.310.14.1	109
390.428.14.1	103	390.560.14.1	93	390.704.14.1	86	393.311.14.1	109
390.432.14.1	90	390.561.14.1	93	390.705.14.1	86	393.313.14.1	109
390.433.14.1	90	390.563.14.1	94	390.706.14.1	86	393.314.14.1	109
390.434.14.1	90	390.564.14.1	94	390.707.14.1	86	393.316.14.1	120
390.448.14.1	91	390.565.14.1	93	390.708.14.1	98	393.317.14.1	121
390.449.14.1	91	390.566.14.1	92	390.716.14.1	97	393.318.14.1	120
390.454.14.1	91	390.567.14.1	92	390.717.14.1	98	393.320.14.1	110
390.457.14.1	94	390.569.14.1	90	390.718.14.1	97	393.321.14.1	110
390.459.14.1	92	390.571.14.1	95	390.720.14.1	89	393.322.14.1	110
390.463.14.1	94	390.572.14.1	95	390.721.14.1	89	393.323.14.1	110
390.464.14.1	94	390.573.14.1	95	390.722.14.1	89	393.324.14.1	110
390.466.14.1	92	390.574.14.1	95	390.723.14.1	89	393.327.14.1	117
390.469.14.1	90	390.578.14.1	93	390.724.14.1	89	393.332.14.1	111
390.471.14.1	95	390.592.11.1	103	390.727.14.1	96	393.333.14.1	111
390.472.14.1	95	390.593.11.1	102	390.728.14.1	103	393.348.14.1	112
390.473.14.1	95	390.595.14.1	99	390.735.14.1	90	393.349.14.1	112
390.493.11.1	102	390.596.14.1	99	390.736.14.1	90	393.372.14.1	116
390.495.14.1	99	390.599.26.1	103	390.737.14.1	90	393.399.26.1	122
390.496.14.1	99	390.600.14.1	86	390.751.14.1	91	393.400.14.1	108
390.499.26.1	103	390.601.14.1	86	390.752.14.1	91	393.401.14.1	108
390.500.14.1	86	390.602.14.1	86	390.753.14.1	91	393.402.14.1	108
390.501.14.1	86	390.604.14.1	86	390.775.14.1	95	393.404.14.1	108



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
393.405.14.1	108	393.521.14.1	110	393.617.14.1	121	617.171.00.1	160
393.406.14.1	108	393.522.14.1	110	393.620.14.1	110	617.180.00.1	160
393.407.14.1	108	393.523.14.1	110	393.621.14.1	110	617.181.00.1	160
393.410.14.1	109	393.524.14.1	110	393.622.14.1	110	617.190.00.1	160
393.411.14.1	109	393.525.14.1	118	393.624.14.1	110	619.010.00.1	156
393.413.14.1	109	393.526.14.1	118	393.627.14.1	117	619.011.00.1	156
393.414.14.1	109	393.527.14.1	117	393.633.14.1	111	619.012.00.1	156
393.416.14.1	120	393.532.14.1	111	393.634.14.1	111	619.013.00.1	156
393.417.14.1	121	393.533.14.1	111	393.635.14.1	111	619.014.00.1	156
393.418.14.1	120	393.534.14.1	111	393.636.14.1	111	619.020.00.1	156
393.420.14.1	110	393.535.14.1	111	393.650.14.1	112	619.021.00.1	156
393.421.14.1	110	393.540.14.1	119	393.651.14.1	112	619.022.00.1	156
393.422.14.1	110	393.541.14.1	119	393.652.14.1	112	619.023.00.1	156
393.423.14.1	110	393.542.14.1	119	393.654.14.1	112	619.024.00.1	156
393.424.14.1	110	393.543.14.1	119	393.662.14.1	115	619.025.00.1	156
393.425.14.1	118	393.544.14.1	119	393.665.14.1	113	619.026.00.1	156
393.426.14.1	118	393.545.14.1	119	393.674.14.1	116	619.027.00.1	156
393.427.14.1	117	393.546.14.1	119	393.675.14.1	116	619.050.00.1	157
393.432.14.1	111	393.547.14.1	112	393.699.26.1	123	619.051.00.1	157
393.433.14.1	111	393.549.14.1	112	393.700.14.1	108	619.052.00.1	157
393.434.14.1	111	393.550.14.1	115	393.701.14.1	108	619.054.00.1	157
393.440.14.1	119	393.551.14.1	114	393.702.14.1	108	619.055.00.1	181
393.442.14.1	119	393.552.14.1	112	393.703.14.1	117	619.056.00.1	181
393.444.14.1	119	393.553.14.1	114	393.704.14.1	108	619.060.00.1	157
393.445.14.1	119	393.554.14.1	114	393.705.14.1	108	619.061.00.1	157
393.446.14.1	119	393.555.14.1	112	393.706.14.1	108	619.070.00.1	157
393.448.14.1	112	393.556.14.1	113	393.707.14.1	108	619.110.00.2	158
393.449.14.1	112	393.557.14.1	114	393.716.14.1	120	619.111.00.2	158
393.454.14.1	112	393.558.14.1	113	393.717.14.1	121	619.112.00.2	158
393.456.14.1	113	393.559.14.1	115	393.720.14.1	110	619.130.00.1	158
393.457.14.1	114	393.560.14.1	116	393.721.14.1	110	619.131.00.1	158
393.459.14.1	115	393.561.14.1	115	393.722.14.1	110	619.133.00.1	158
393.462.14.1	116	393.562.14.1	116	393.724.14.1	110	619.135.00.2	158
393.463.14.1	114	393.563.14.1	114	393.727.14.1	117	619.150.00.2	159
393.464.14.1	114	393.564.14.1	114	393.734.14.1	111	619.151.00.2	159
393.466.14.1	113	393.565.14.1	116	393.735.14.1	111	619.152.00.2	159
393.470.14.1	115	393.566.14.1	113	393.736.14.1	111	619.170.00.2	159
393.472.14.1	116	393.570.14.1	115	393.737.14.1	111	619.171.00.2	159
393.473.14.1	116	393.572.14.1	116	393.751.14.1	112	619.172.00.2	159
393.499.26.1	122	393.573.14.1	116	393.752.14.1	112	619.220.00.1	157
393.500.14.1	108	393.574.14.1	116	393.753.14.1	112	619.221.00.1	157
393.501.14.1	108	393.578.14.1	115	393.775.14.1	116	619.260.22.1	184
393.502.14.1	108	393.599.26.1	122	393.776.14.1	116	619.261.22.1	184
393.503.14.1	117	393.600.14.1	108	393.799.26.1	123	619.267.22.1	183
393.504.14.1	108	393.601.14.1	108	600.101.00.2	165	619.300.00.1	181
393.505.14.1	108	393.602.14.1	108	601.020.00.2	291	619.302.00.1	181
393.506.14.1	108	393.603.14.1	117	603.020.00.2	291	619.311.00.1	181
393.507.14.1	108	393.604.14.1	108	604.020.00.2	291	619.312.00.1	181
393.510.14.1	109	393.605.14.1	108	605.020.00.2	291	619.321.00.1	181
393.511.14.1	109	393.606.14.1	108	606.020.00.2	291	619.322.00.1	181
393.513.14.1	109	393.607.14.1	108	611.061.00.2	291	619.331.00.1	181
393.514.14.1	109	393.610.14.1	109	612.060.00.1	294	619.471.22.1	184
393.516.14.1	120	393.611.14.1	109	612.061.00.2	291	619.472.22.1	184
393.517.14.1	121	393.613.14.1	109	613.061.00.2	291	619.481.22.1	184
393.518.14.1	120	393.614.14.1	109	614.061.00.2	291	619.482.22.1	184
393.520.14.1	110	393.616.14.1	120	617.170.00.1	160	619.490.22.1	183

Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
619.491.22.1	183	620.047.00.1	161	620.127.00.1	163	620.308.00.1	169
619.492.22.1	183	620.054.00.1	161	620.131.00.1	163	620.309.00.1	169
619.616.00.1	177	620.057.00.1	161	620.132.00.1	163	620.310.00.1	169
619.700.00.1	169	620.061.00.1	162	620.133.00.1	163	620.311.00.1	169
619.701.00.1	169	620.062.00.1	162	620.135.00.1	163	620.312.00.1	169
619.702.00.1	169	620.063.00.1	162	620.136.00.1	163	620.313.00.1	169
619.703.00.1	169	620.064.00.1	162	620.137.00.1	163	620.314.00.1	169
619.704.00.1	169	620.065.00.1	162	620.142.00.1	163	620.315.00.1	169
619.705.00.1	169	620.066.00.1	162	620.143.00.1	163	620.316.00.1	169
619.706.00.1	169	620.067.00.1	162	620.147.00.1	163	620.320.00.1	169
619.720.00.1	185	620.070.00.1	162	620.150.00.1	164	620.321.00.1	169
619.721.00.1	185	620.071.00.1	162	620.151.00.1	164	620.322.00.1	169
619.722.00.1	185	620.072.00.1	162	620.152.00.1	164	620.324.00.1	169
619.730.00.1	185	620.073.00.1	162	620.153.00.1	164	620.329.00.1	167
619.731.00.1	185	620.074.00.1	162	620.154.00.1	164	620.330.00.1	180
619.732.00.1	185	620.075.00.1	162	620.155.00.1	164	620.331.00.1	180
619.733.00.1	185	620.076.00.1	162	620.156.00.1	164	620.332.00.1	167
619.734.00.1	185	620.077.00.1	162	620.157.00.1	164	620.333.00.1	167
619.735.00.1	185	620.080.00.1	162	620.162.00.1	164	620.334.00.1	167
619.736.00.1	185	620.081.00.1	162	620.163.00.1	164	620.335.00.1	167
619.737.00.1	185	620.082.00.1	162	620.164.00.1	164	620.336.00.1	167
619.850.00.1	290	620.083.00.1	162	620.165.00.1	164	620.337.00.1	167
619.851.00.1	290	620.084.00.1	162	620.166.00.1	164	620.338.00.1	167
619.852.00.1	290	620.085.00.1	162	620.173.00.1	164	620.339.00.1	167
619.853.00.1	290	620.086.00.1	162	620.174.00.1	164	620.353.00.1	164
619.854.00.1	290	620.087.00.1	162	620.175.00.1	164	620.354.00.1	164
619.855.00.1	290	620.090.00.1	166	620.176.00.1	164	620.355.00.1	164
619.856.00.1	290	620.091.00.1	166	620.177.00.1	164	620.400.00.1	170
619.857.00.1	290	620.092.00.1	166	620.184.00.1	164	620.401.00.1	170
620.003.00.1	161	620.093.00.1	166	620.185.00.1	164	620.402.00.1	170
620.010.00.1	160	620.094.00.1	166	620.230.00.1	166	620.403.00.1	170
620.011.00.1	160	620.095.00.1	166	620.231.00.1	166	620.404.00.1	170
620.012.00.1	160	620.096.00.1	166	620.232.00.1	166	620.405.00.1	170
620.013.00.1	160	620.097.00.1	166	620.233.00.1	166	620.406.00.1	170
620.014.00.1	160	620.100.00.1	163	620.234.00.1	166	620.407.00.1	170
620.015.00.1	160	620.101.00.1	163	620.235.00.1	166	620.410.00.1	170
620.016.00.1	160	620.102.00.1	163	620.236.00.1	166	620.411.00.1	170
620.017.00.1	160	620.103.00.1	163	620.240.00.1	166	620.412.00.1	170
620.020.00.1	161	620.104.00.1	163	620.241.00.1	166	620.413.00.1	170
620.021.00.1	161	620.105.00.1	163	620.242.00.1	166	620.414.00.1	170
620.022.00.1	161	620.106.00.1	163	620.250.00.1	167	620.415.00.1	170
620.023.00.1	161	620.107.00.1	163	620.251.00.1	167	620.416.00.1	170
620.024.00.1	161	620.108.00.1	163	620.252.00.1	167	620.420.00.1	170
620.025.00.1	161	620.111.00.1	163	620.253.00.1	167	620.421.00.1	170
620.031.00.1	161	620.112.00.1	163	620.254.00.1	167	620.424.00.1	170
620.032.00.1	161	620.113.00.1	163	620.255.00.1	167	620.502.00.1	170
620.033.00.1	161	620.114.00.1	163	620.256.00.1	167	620.503.00.1	170
620.034.00.1	161	620.115.00.1	163	620.257.00.1	167	620.504.00.1	170
620.035.00.1	161	620.116.00.1	163	620.300.00.1	169	620.505.00.1	170
620.036.00.1	161	620.117.00.1	163	620.301.00.1	169	620.506.00.1	170
620.037.00.1	161	620.121.00.1	163	620.302.00.1	169	620.510.00.1	170
620.042.00.1	161	620.122.00.1	163	620.303.00.1	169	620.511.00.1	170
620.043.00.1	161	620.123.00.1	163	620.304.00.1	169	620.512.00.1	170
620.044.00.1	161	620.124.00.1	163	620.305.00.1	169	620.520.00.1	170
620.045.00.1	161	620.125.00.1	163	620.306.00.1	169	620.521.00.1	170
620.046.00.1	161	620.126.00.1	163	620.307.00.1	169	620.522.00.1	171



Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page	Gaminio numeris	Page
620.523.00.1	171	620.631.00.1	174	620.731.00.1	177	690.514.00.2	320
620.524.00.1	171	620.632.00.1	174	620.732.00.1	177	690.936.00.1	324
620.525.00.1	171	620.633.00.1	174	620.740.00.1	177	691.000.P2.3	334
620.526.00.1	171	620.634.00.1	174	620.741.00.1	177	691.017.P1.1	317
620.527.00.1	171	620.635.00.1	174	620.742.00.1	177	691.030.00.1	322
620.528.00.1	171	620.636.00.1	174	620.750.00.1	178	691.031.00.1	322
620.532.00.1	171	620.640.00.1	174	620.751.00.1	178	691.032.00.1	323
620.533.00.1	171	620.641.00.1	174	620.760.00.1	178	691.033.00.1	324
620.534.00.1	171	620.642.00.1	174	620.761.00.1	178	691.034.00.1	324
620.535.00.1	171	620.643.00.1	174	620.770.00.1	178	691.035.00.1	322
620.536.00.1	171	620.644.00.1	174	620.771.00.1	178	691.036.00.1	323
620.540.00.1	171	620.645.00.1	174	620.800.00.1	178	691.037.00.1	323
620.541.00.1	171	620.646.00.1	174	620.801.00.1	178	691.137.00.1	330
620.542.00.1	171	620.650.00.1	174	620.802.00.1	178	691.181.00.1	330
620.550.00.1	171	620.651.00.1	174	620.810.00.1	178	691.182.00.1	330
620.551.00.1	171	620.652.00.1	174	620.811.00.1	178	691.183.00.1	330
620.560.00.1	172	620.653.00.1	174	620.821.00.1	178	691.188.00.1	331
620.561.00.1	172	620.654.00.1	174	620.830.00.1	178	691.189.00.1	332
620.562.00.1	172	620.655.00.1	174	620.831.00.1	178	691.203.00.1	331
620.570.00.1	172	620.656.00.1	174	620.832.00.1	178	691.214.P2.1	319
620.571.00.1	172	620.661.00.1	174	620.841.00.1	178	691.218.P1.2	318
620.572.00.1	172	620.662.00.1	174	620.842.00.1	178	691.229.P1.2	320
620.573.00.1	172	620.663.00.1	174	620.851.00.1	178	691.296.00.2	330
620.574.00.1	172	620.664.00.1	174	620.852.00.1	178	853.522.00.1	50
620.575.00.1	172	620.665.00.1	174	620.881.00.1	179	853.523.00.1	50
620.576.00.1	172	620.671.00.1	174	620.890.00.1	180	853.524.00.1	50
620.580.00.1	173	620.672.00.1	174	620.891.00.1	180	853.526.00.1	50
620.581.00.1	173	620.673.00.1	174	620.921.00.1	179	853.527.00.1	50
620.582.00.1	173	620.674.00.1	174	620.951.00.1	179	853.528.00.1	50
620.583.00.1	173	620.675.00.1	174	620.981.00.1	179	853.529.00.1	50
620.584.00.1	173	620.680.00.1	175	620.990.00.1	180	853.531.00.1	50
620.585.00.1	173	620.681.00.1	175	620.991.00.1	180	853.650.16.1	49
620.586.00.1	173	620.683.00.1	175	652.435.22.1	297	853.705.00.1	50
620.591.00.1	173	620.684.00.1	175	652.438.22.1	297	953.761.00.1	53
620.593.00.1	173	620.685.00.1	175	655.104.00.1	325		
620.594.00.1	173	620.686.00.1	175	690.019.00.1	317		
620.595.00.1	173	620.688.00.1	175	690.111.00.1	325		
620.596.00.1	173	620.689.00.1	175	690.112.00.1	324		
620.600.00.1	173	620.690.00.1	175	690.115.00.1	324		
620.601.00.1	173	620.691.00.1	175	690.122.00.1	328		
620.602.00.1	173	620.693.00.1	175	690.123.00.1	328		
620.603.00.1	173	620.694.00.1	175	690.124.00.1	328		
620.604.00.1	173	620.695.00.1	174	690.125.00.1	328		
620.605.00.1	173	620.700.00.1	176	690.126.00.1	328		
620.606.00.1	173	620.701.00.1	176	690.191.00.1	328		
620.613.00.1	173	620.703.00.1	168	690.195.00.1	328		
620.614.00.1	173	620.710.00.1	176	690.222.00.1	329		
620.615.00.1	173	620.711.00.1	168	690.223.00.1	329		
620.620.00.1	174	620.712.00.1	168	690.224.00.1	329		
620.621.00.1	174	620.720.00.1	176	690.225.00.1	329		
620.622.00.1	174	620.721.00.1	176	690.226.00.1	329		
620.623.00.1	174	620.722.00.1	176	690.230.00.1	329		
620.624.00.1	174	620.723.00.1	168	690.232.00.1	329		
620.625.00.1	174	620.724.00.1	168	690.412.00.3	325		
620.626.00.1	174	620.727.00.1	168	690.511.P2.1	319		
620.630.00.1	174	620.730.00.1	177	690.512.00.2	318		

Geberit UAB

Senasis Ukmergės kelias 4
LT-14302 Užubaliai, Vilniaus r.

T +370 700 22894

sales.lt@geberit.com

www.geberit.lt

